

Estilos en CSS


Una sección de definición de estilos CSS (tanto en etiqueta style como en archivo externo) permite definir un conjunto de reglas CSS.

Las reglas CSS se componen de un selector que indica a que elementos HTML se aplicará la regla y un conjunto de declaraciones, indicando los estilos a aplicar a los elementos seleccionados

Una declaración se compone de una o varias propiedades CSS con sus valores, siendo:

- Propiedad: característica a modificar.
- Valor: establece el valor a aplicar a la característica en cuestión.

```
selector1 { Propiedad : Valor;  
...  
{ Propiedad : Valor; }
```

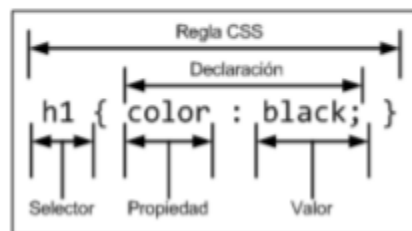

En los selectores, la declaración indica que hay que hacer y el selector indica a que elementos hay que hacerlo.

A un mismo elemento HTML se le pueden aplicar varias reglas CSS y cada regla CSS puede aplicarse a un número ilimitado de elementos. En otras palabras, una misma regla puede aplicarse sobre varios selectores y un mismo selector se puede utilizar en varias reglas.

El estándar de CSS muchos tipos diferentes de selectores, que permiten seleccionar de forma muy precisa elementos individuales o conjuntos de elementos dentro de una web. No obstante, la mayoría de páginas de los sitios web se pueden diseñar utilizando solamente los selectores básicos.

Referencias:

Cabrera, L. V. (2012). Introducción a CSS. *Obtenido de* <https://www.cs.us.es/blogs/bd2013/files/2013/09/IntroducciónCSS.pdf>.