

ZALAH

Registro de Clientes.

- Navarrete Vázquez Itziar Abril - Programador UI (frontend) e Integrador/Tester
- Cordero Rico Ángel - Líder/Coordinador
- González Ortega Ana Sofía - Analista/Diseñador y programador principal (backend)




PROBLEMÁTICA

Contexto:

Zalah es una tienda de ropa que opera de manera local, actualmente el registro de clientes se realiza de forma manual, generando pérdida de información, dificultad para consultar datos y errores en la gestión de membresías y compras.

Problema Clave:

- Gestión manual de clientes y órdenes: duplicados, pérdida de datos y tiempos de respuesta largos.
- Control de inventario insuficiente: faltantes y sobre stock por falta de actualización en tiempo real.

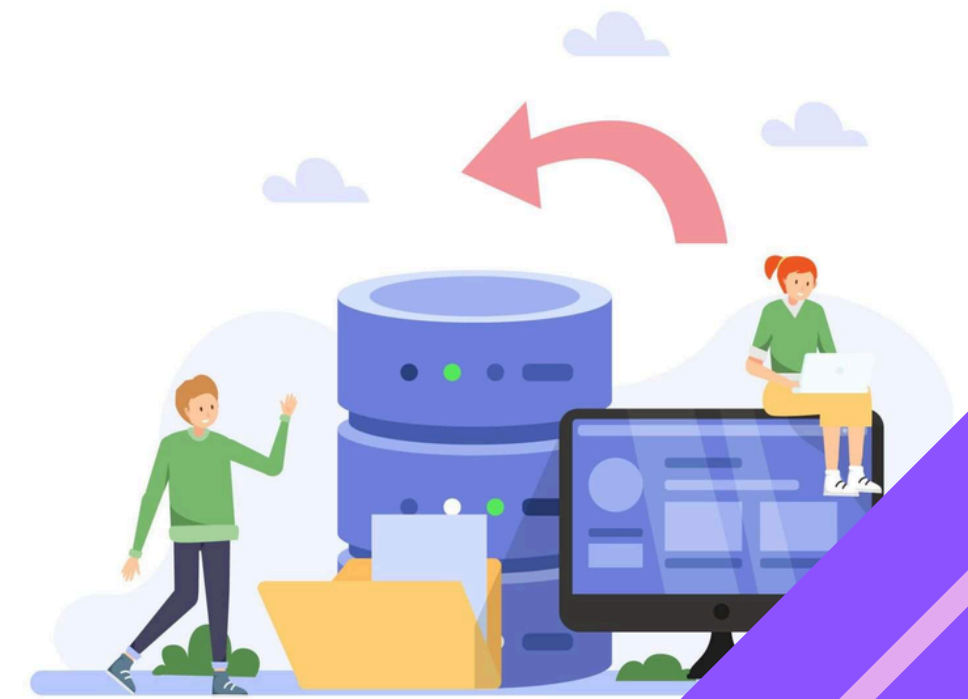


Alcance:

- ·Pantalla de acceso con un código de entrada para el personal.
- ·Consulta de todos los clientes registrados en la base de datos.
- ·Registro de nuevos clientes con los datos: ID, Nombre, Membresía, Teléfono, Dirección e ID de compra.




CASOS DE USO


Caso de uso 1. Registrar un nuevo cliente

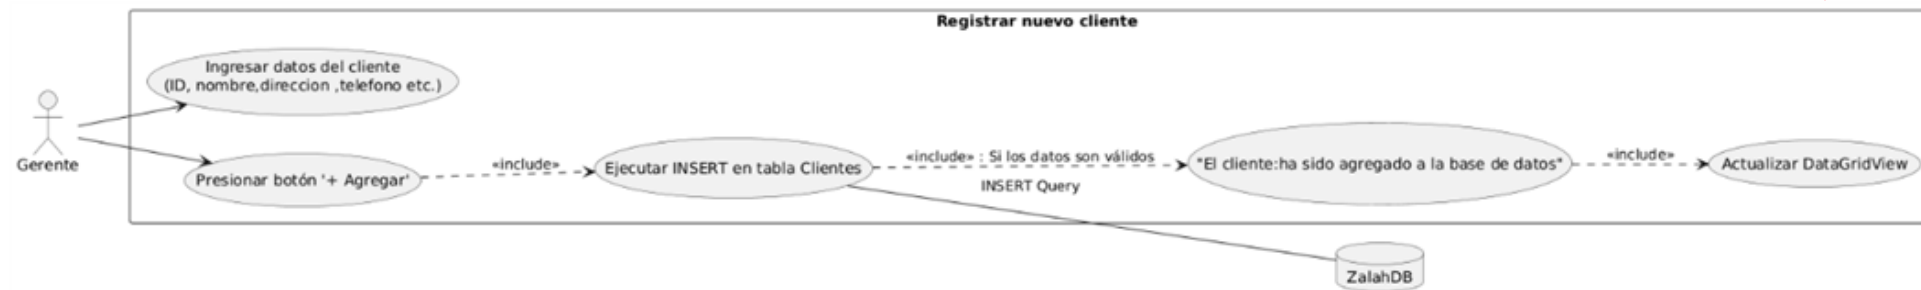

Caso 2. Consulta de clientes:

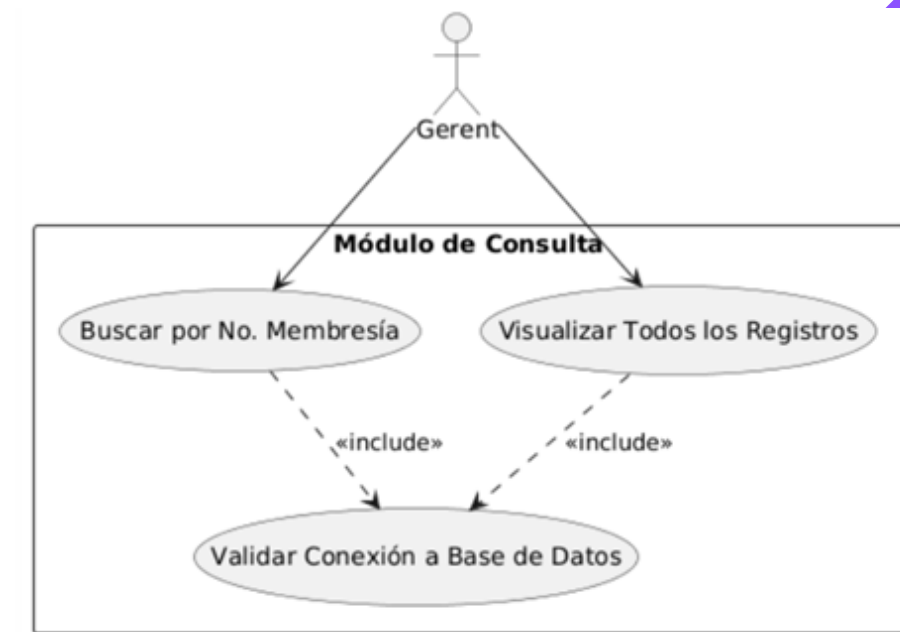

•Caso 3. Eliminar un cliente.

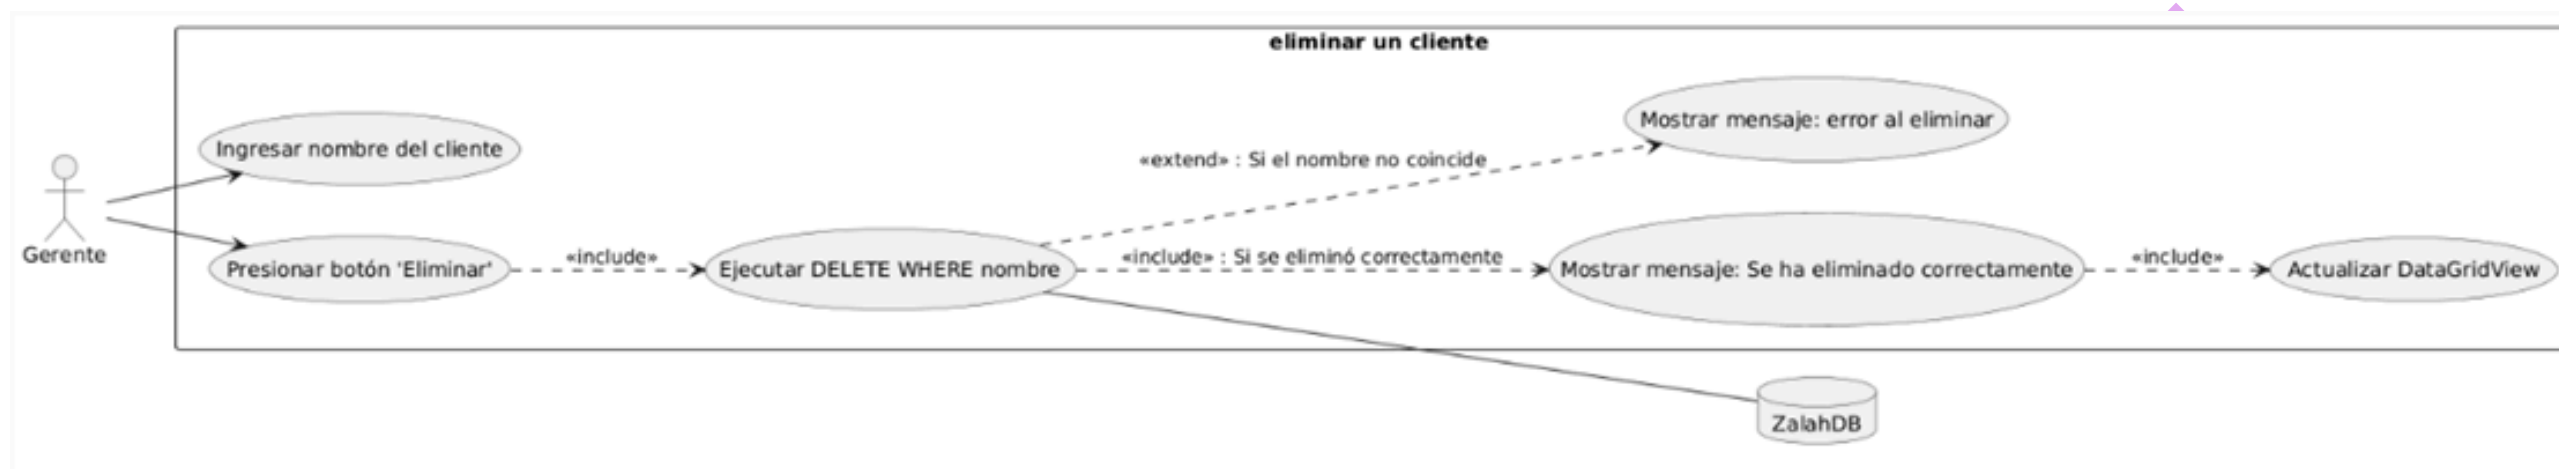


ARQUITECTURA DEL SISTEMA

UI (Presentación): Formularios en Windows Forms con DataGridView

Colecciones: List, Stack, Queue y arreglos estáticos.

Acceso a datos: DBHelper + Repositorios CRUD.

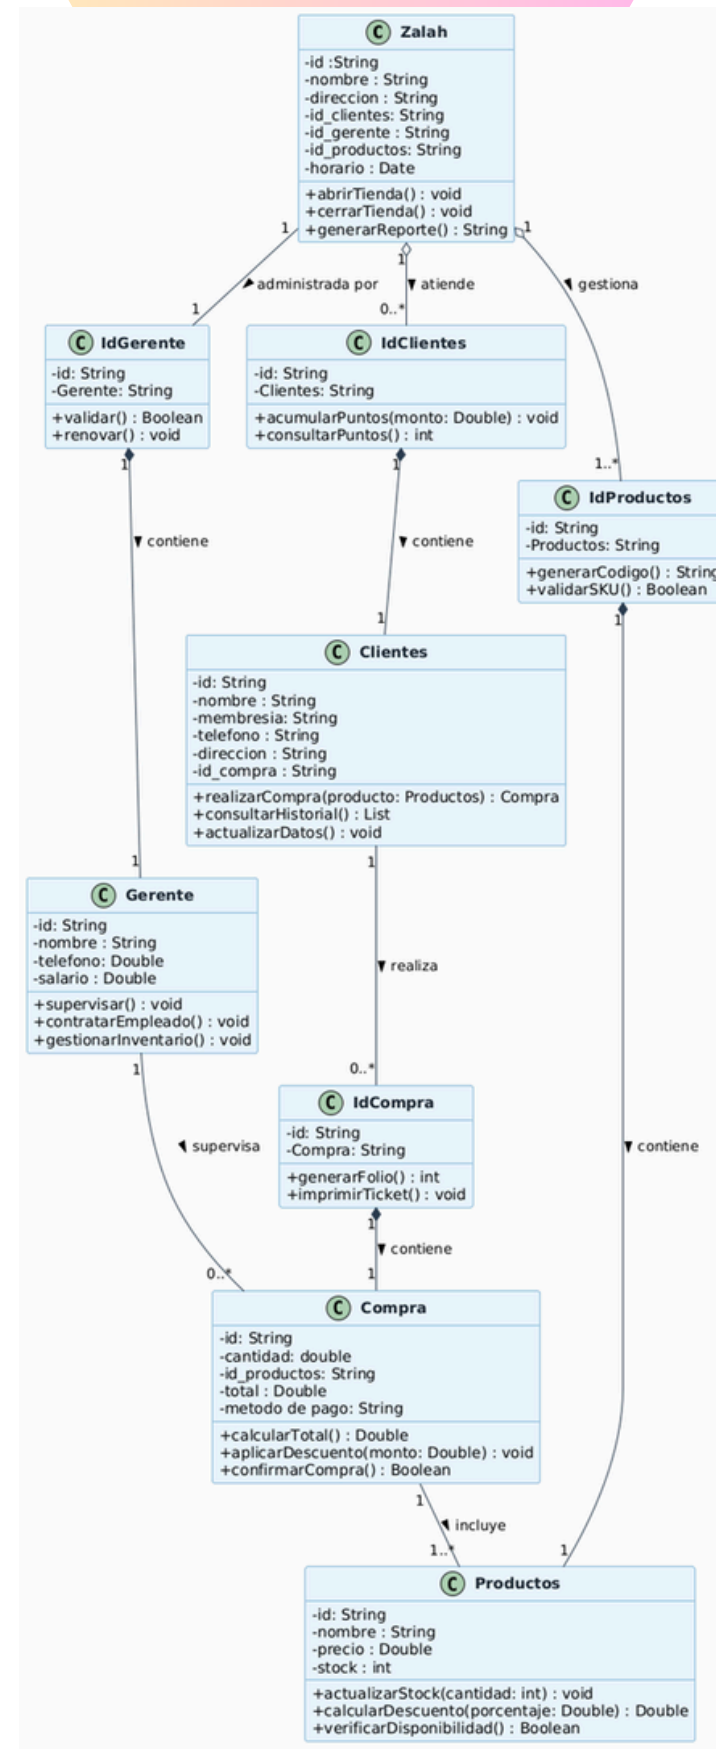


BD local: SQLite con tablas Clientes, Productos, Órdenes, DetalleOrden.

Consistencia y seguridad: Transacciones, parámetros SQL, validaciones.

INTERFAZ DE USUARIO

La pantalla de inicio nos muestra el nombre de la tienda, pidiéndole al usuario su código de acceso correspondientes para así al presionar el botón de “ingresar” pueda pasar a la pagina del registro de clientes.

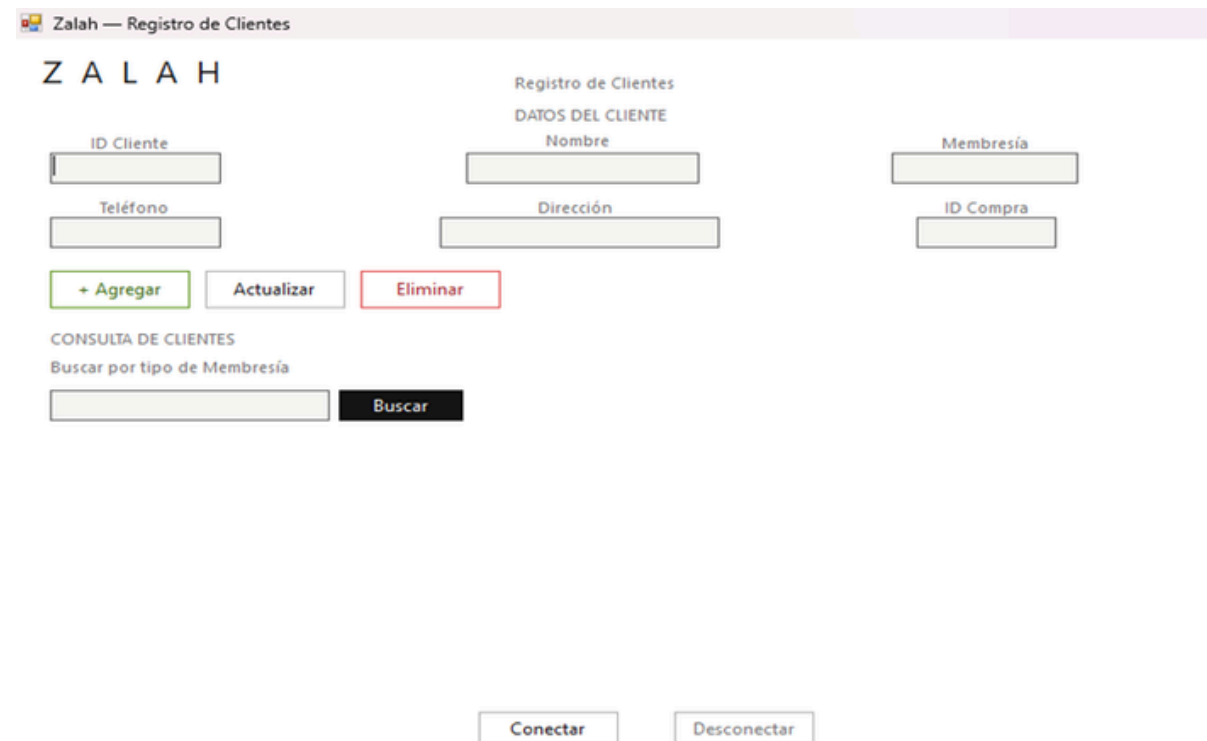

Esta pagina principal nos muestra la sección de captura de datos de los clientes con los botones:

- Agregar - para añadir nuevos clientes a nuestro registro
- Actualizar – Editar datos de un cliente que ya existe en el registro
- Eliminar – Borrar algún cliente de nuestro registro



INTERFAZ

Búsqueda de cliente por tipo de membresía:

Zalah — Registro de Clientes

Z A L A H

Registro de Clientes

DATOS DEL CLIENTE

ID Cliente

Nombre

Membresía

Teléfono

Dirección

ID Compra

+ Agregar Actualizar Eliminar

CONSULTA DE CLIENTES

Buscar por tipo de Membresía

Gold Buscar

id	nombre	membresia	telefono	direccion	id_compra
C2	Gael Sánchez	Gold	5546372819	Calle Insurgent...	
C4	Jesus Gonzalez	Gold	5511223344	Calle Francisco ...	
C5	Valentina Lara	Gold	5599887766	Av. Alvaro Obre...	
C9	Regina Martinez	Gold	5533334444	Calle Colima 60...	

Conectar Desconectar

Zalah — Registro de Clientes

Z A L A H

Registro de Clientes

DATOS DEL CLIENTE

ID Cliente

Nombre

Membresía

Teléfono

Dirección

ID Compra

+ Agregar Actualizar Eliminar

CONSULTA DE CLIENTES

Buscar por tipo de Membresía

Silver Buscar

id	nombre	membresia	telefono	direccion	id_compra
C1	Sofia Torres	Silver	5518293746	Av. Reforma 12...	
C10	Daniel Garcia	Silver	5511112222	Av. Juarez 140, ...	
C6	Alejandro Vazq...	Silver	5533662277	Calle Francisco ...	
C8	Alexander Rami...	Silver	5577723839	Av. Presidente ...	

Conectar Desconectar



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Pantalla de acceso: ingresar Código → botón Ingresar.
- Pantalla principal: botón Conectar para abrir la BD (SQLite).
- Gestión de clientes: Agregar · Editar · Eliminar desde la sección Datos del cliente.
- Actualización en tiempo real: DataGridView refleja cambios al guardar.

```
namespace Proyecto_Zalah
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        private void CodAcc_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        private void btnform2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 f2 = new Form2();
            f2.Show();
            this.Hide();
        }
    }
}
```

```
private void btnConsulta_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtConsulta.Text == "")
    {
        string consultacompleta = "SELECT * FROM Clientes";
        SqlCommand comando = new SqlCommand(consultacompleta, conexion);
        SqlDataAdapter datos = new SqlDataAdapter(comando);
        DataTable tabla = new DataTable();
        datos.Fill(tabla);
        dgvconsulta.DataSource = tabla;
    }
    else
    {
        string consultacompleta = "SELECT * FROM Clientes WHERE membresia = '" + txtConsulta.Text + "'";
        SqlCommand comando = new SqlCommand(consultacompleta, conexion);
        SqlDataAdapter datos = new SqlDataAdapter(comando);
        DataTable tabla = new DataTable();
        datos.Fill(tabla);
        dgvconsulta.DataSource = tabla;
    }
}

public void consulta()
{
    string consultacompleta = "SELECT * FROM Clientes";
    SqlCommand comando = new SqlCommand(consultacompleta, conexion);
    SqlDataAdapter datos = new SqlDataAdapter(comando);
    DataTable tabla = new DataTable();
    datos.Fill(tabla);
    dgvconsulta.DataSource = tabla;
}
```



Gracias

