



**ECOLE MAROCAINE DES  
SCIENCES DE L'INGENIEUR**  
*Membre de* **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**


# **Rapport: GITHUB ACTIONS**

Objectifs:


L'objectif de ce TP est de créer un workflow à l'aide de GitHub Actions. Ce workflow sera déclenché par des événements sur le dépôt, tels que des push ou des pull requests. À titre d'exemple, le dépôt contient le code source d'une application Android

**Réalisé par: CHAHID ANASS**

## 1. Creation du dépôt GitHub

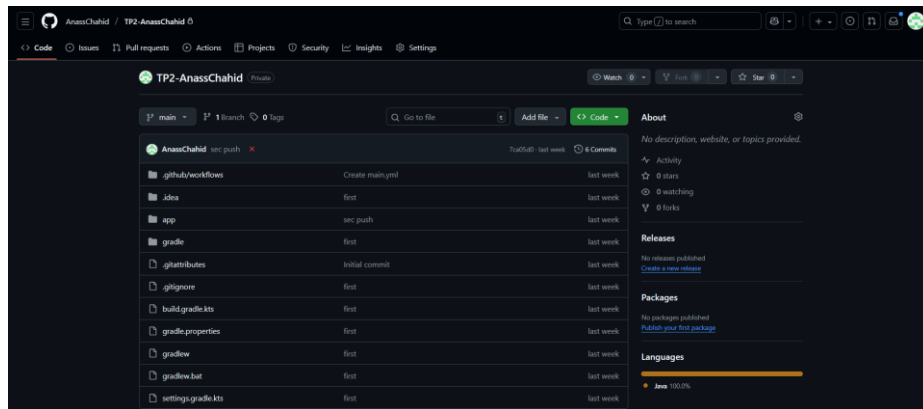


## 2. Création du Workflow


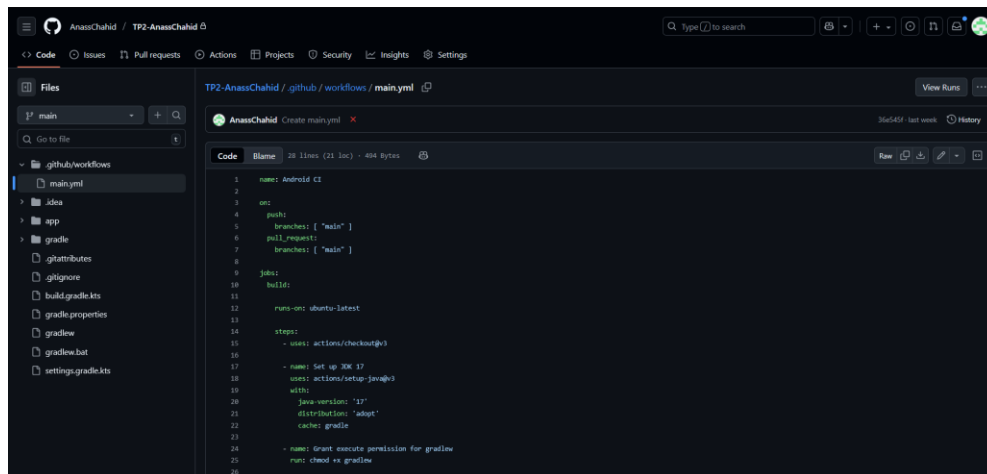


## 3. Commit dans GitHub

Une fois le projet et le workflow en place, un push sur la branche main déclenche le workflow CI. Le journal d'exécution permet de vérifier chaque étape, depuis la récupération du code jusqu'à la compilation. Une exécution réussie confirme que la chaîne CI est opérationnelle

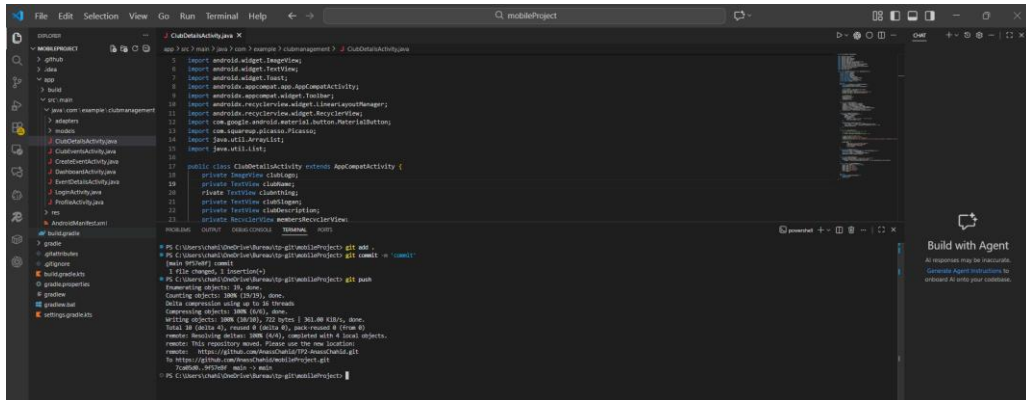


## 4. Test du workflow

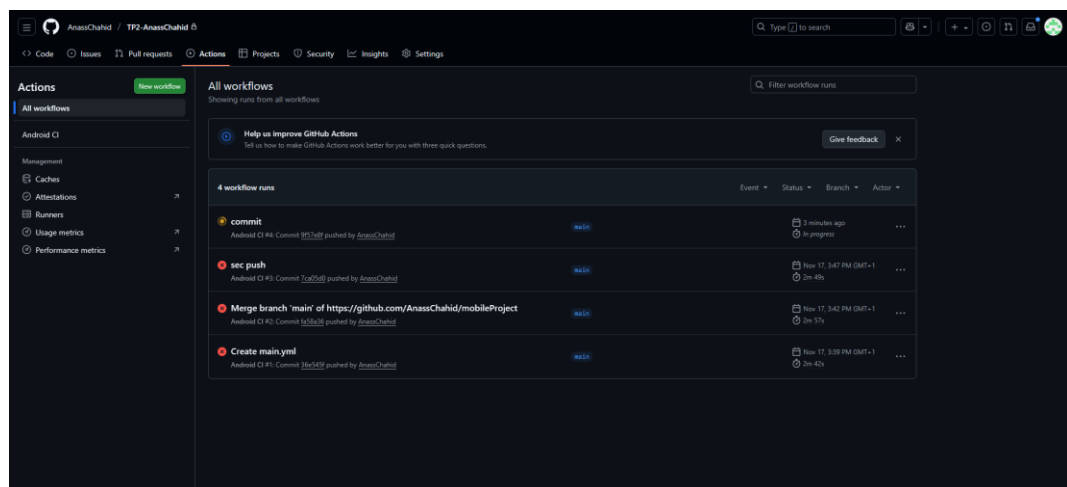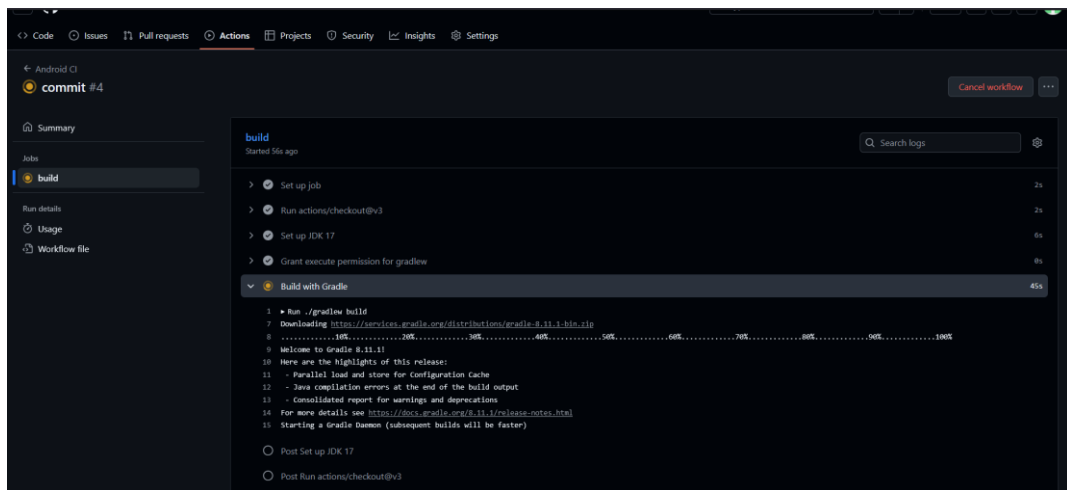

## 5. lancer des tests unitaires

enrichir le workflow CI en y ajoutant l'exécution automatique de tests unitaires. L'étape suivante est ajoutée à la configuration YAML :

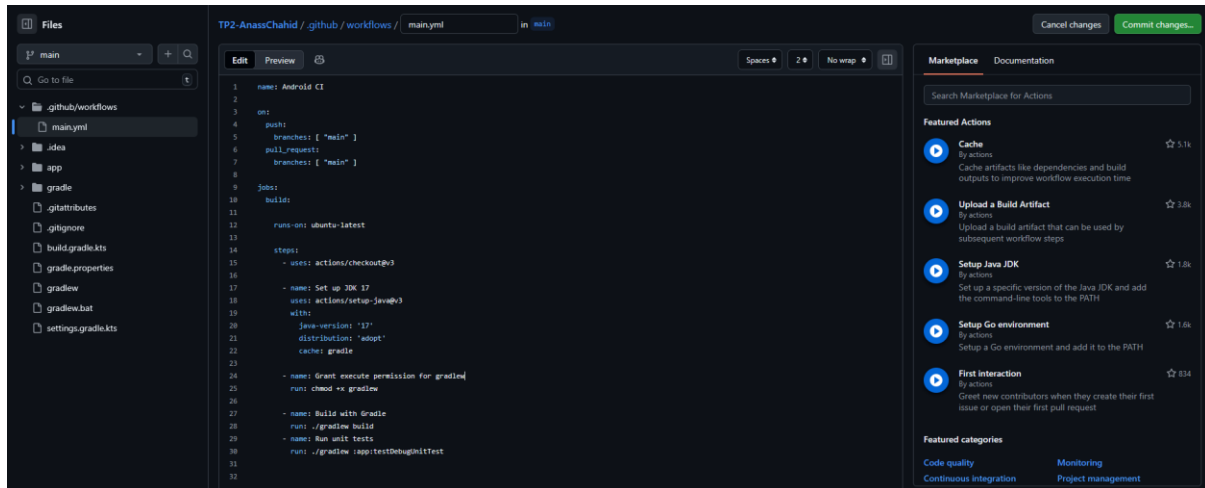

## Resultat du test

Après avoir commis les tests erronés sur une branche liée à une pull request, le workflow passe à l'état d'échec. Ce résultat empêche la fusion de la pull request, démontrant l'utilité de l'intégration continue pour maintenir la qualité du code.

