

C++

Обзор. Стандартная библиотека.
Нововведения стандартов C++11 и C++14
Черновик

Кафедра ИВТ и ПМ

2019

План

Основы C++

Типы данных

- Указатели и ссылки

- Массивы

- Составные типы данных

Операторы

Функции

Модули

Операторы управления динамической памятью

Компиляция в командной строке

Пространства имён

static

Обработка исключительных ситуаций

Нововведения C++11,14...

- Определение типа

- Ссылки на правосторонние значения

- Лямбда-функции

Создание программ с GUI

Ссылки и литература

Outline

Основы C++

- Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

- Операторы

- Функции

- Модули

- Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

*Си позволяет легко
выстрелить себе в ногу; с
C++ это сделать сложнее,
но, когда вы это делаете,
вы отстреливаете себе ногу
целиком.*

*Ограничение возможностей
языка с целью
предотвращения
программистских ошибок в
лучшем случае опасно.*

Б. Страуструп

- ▶ Общего назначения
- ▶ Компилируемый
- ▶ Статическая типизация
- ▶ Объектно-ориентированный²
- ▶ Без сборщика мусора

²поддерживаются и другие парадигмы программирования

- ▶ Qt Creator

Кроссплатформенный, лаконичный, свободный, устанавливается вместе с фреймворком [Qt](#)³

- ▶ Visual Studio

- ▶ JetBrains CLion

Кроссплатформенный, есть версия для студентов, нет бесплатной версии

- ▶ jupyter.org/try - C++ (компилятор Clang) в Jupyter.

подходит для экспериментов: работает как интерпретатор

³путь к папке с установкой должен содержать только латиницу (без пробелов)

Стандартная библиотека C++ содержит многое, что необходимо для хранения и обработки данных (динамический массив, список, и т.д.), для работы с файлами, сетью, потоками и др. Модули для создания приложений с GUI в состав библиотеки не входят.

В отличие от Python вместе с компилятором C++ не поставляется средств для автоматической установки дополнительных библиотек. Библиотеки необходимо скачивать вручную, компилировать (при необходимости) и устанавливать в систему или размещать в каталогах проекта



Набор библиотек **boost** поставляется отдельно и представляет большой набор возможностей чем стандартная библиотека. Boost содержит в том числе математические модули, например посвященные линейной алгебре, работе с графами и для статистической обработки данных.

Структура программы

Далее рассматривается шаблон простого приложения на C++.

Эти шаблоны могут немного отличаться в зависимости от используемой среды программирования и типа проекта, который создаётся.

Приведённый на следующем слайде шаблон был создан в Qt Creator: создать проект ... > проект без Qt > приложение на языке C++

Структура программы

*// подключение модулей. Имя модуля (заголовочного файла) в угловых скобках если
// он в известных компилятору местах (например модуль стандартной библиотеки)*

#include <iostream> *// модуль для ввода\вывода (в консоль)*

*// подключение заголовочного файла расположенного в том же каталоге
// где и основной файл исходных кодов. вместо угловых скобок - кавычки*
#include "my_file.h"

*// стандартная библиотека содержится в пространстве имён std
// чтобы каждый раз не использовать std:: при обращении к содержимому
// этой библиотеки сделаем содержимое std доступным непосредственно*
using namespace std;

// переменные, константы, типы и функции можно объявлять здесь

// основная программа:

int main(**int** argc, **char*** argv[])

//допускается и такой заголовок: int main()

{

// здесь тоже можно объявлять переменные, константы и типы

cout << "Hello< World!" << endl;

return 0;

}

Структура программы

Пояснения

- ▶ `#include` - директива компилятора помещающая содержимое указанного файла исходных кодов в текущий файл
- ▶ `main` - функция вызываемая при запуске программы

```
int main(int argc, char* argv())
```

 - ▶ `int` - возвращаемый функцией тип данных
 - ▶ для каждого параметра функции тоже указывается тип данных
 - ▶ `argc` - число аргументов командной строки
 - ▶ `char* argv[]` - массив из аргументов (первый аргумент - полное имя исполняемого файла)
- ▶ `{ }` - операторные скобки ⁴
- ▶ `return 0.` по договорённости программа должна вернуть 0 если она завершилась без сбоев. Этот код возврата может использоваться другими программами, которые вызывают данную.

Далее на слайдах не будет приводится заголовок функции `main` и иногда подключение модулей для сокращения кода

⁴объединяют несколько операторов в блок команд. В Python для этих же целей служат отступы

Прошлые темы

- ▶ Что такое литерал?
- ▶ Что такое идентификатор?
- ▶ Что такое объявление?
- ▶ Что такое определение?
- ▶ Что такое тип данных?

Outline

Основы C++

Типы данных

- Указатели и ссылки

- Массивы

- Составные типы данных

Операторы

Функции

Модули

Операторы управления динамической памятью

Компиляция в командной строке

Пространства имён

- static

Обработка исключительных ситуаций

Нововведения C++11,14...

- Определение типа


- Ссылки на правосторонние значения

- Лямбда-функции

Создание программ с GUI

Ссылки и литература

Типы данных

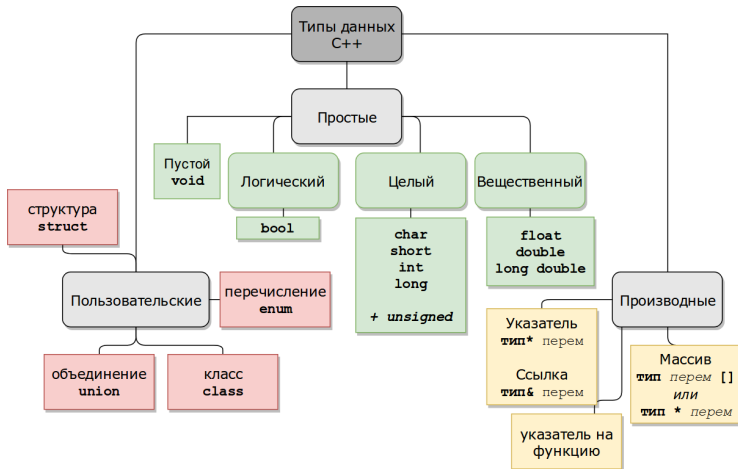

Подробнее о простых типах: ru.cppreference.com/w/cpp/language/types

Типы данных

Data Type	Size (bytes)	Size (bits)	Value Range
unsigned char	1	8	0 to 255
signed char	1	8	-128 to 127
char	1	8	either
unsigned short	2	16	0 to 65,535
short	2	16	-32,768 to 32,767
unsigned int	4	32	0 to 4,294,967,295
int	4	32	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long	8	64	0 to 18,446,744,073,709,551,616
long	8	64	-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long	8	64	0 to 18,446,744,073,709,551,616
long long	8	64	-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
float	4	32	3.4E +/- 38 (7 digits)
double	8	64	1.7E +/- 308 (15 digits)
long double	8	64	1.7E +/- 308 (15 digits)
bool	1	8	false or true

Для определения размера переменной или типа используется оператор `sizeof`. Он возвращает размер в байтах. Например `sizeof(double)`

<https://en.cppreference.com/w/cpp/language/sizeof>

Объявление переменных и констант

- ▶ В C++ нет специального раздела программы для определения или объявления переменных
- ▶ При объявлении:
 - ▶ сначала указывается тип данных⁵
 - ▶ потом идентификатор переменной
 - ▶ наконец присваивается значение (если необходимо)

```
int n;           // можно не задавать значение
float x = -47.039; // можно задавать...
float y,z;
const short N = 24; // константе задавать значение обязательно
char str1[] = "qwerty"; // строка как массив символов
// string - тоже строка, но лучше.
string str2 = "qwerty"; // нужно подключить модуль string
n = N;
N = n; // Ошибка! Константу поменять нельзя
a = 42; // Ошибка! Переменная a не объявлена
```

⁵ в отличие от Python переменная не может менять свой тип данных   

Вывод данных

Пример

```
#include <iostream>
using namespace std;

cout << "Hello, World!";

// endl - вывод символа конца строки и очистка буфера вывода
cout << "Hello, World!" << endl;

// Вывод переменной
float x;
cout << x << endl;

// Вывод данных нужно подписывать
cout << "x = " << x << endl;
```

Вывод данных

- ▶ `cout << "qwerty" << 3.14 << 42;`

На экране появится: `qwerty3.1442`

- ▶ `cout` - объект предназначенный для вывода на стандартный вывод
- ▶ `<<` - оператор вывода данных данных.
Левый операнд - объект `cout`;
Правый операнд - выводимые данные.
- ▶ `cout` объявлен в заголовочном файле `iostream`, пространстве имён `std`;

Подробнее: mycpp.ru/cpp/book/c20.html

Вывод данных

```
#include <iostream>      // std::cout, std::fixed  
#include <iomanip>        // std::setprecision  
  
...  
// Установка формата вывода:  
// (без использования экспоненциальной формы)  
// установка 2 знаков после запятой  
cout << fixed << setprecision(2);  
  
// Вывод строки и переменной одновременно  
cout <<  "X = " << x << endl;
```

Ввод данных

`cin` - объект предназначенный для чтения данных с клавиатуры.

`>>` - оператор чтения данных с клавиатуры.

Левый операнд - объект `cin`;

Правый операнд - переменная.

```
cin >> x;
```

`cin` объявлен в заголовочном файле `iostream`, пространстве имён `std`;

Ввод данных

```
#include <iostream>
using namespace std;

float x;
cout << "Введите число ";
cin >> x;
```

Типы данных

Производные типы

- ▶ Указатель (pointer)
- ▶ Ссылка
- ▶ Массив⁶
- ▶ Структура
- ▶ Класс
- ▶ Перечисление

⁶рекомендуется использовать классы стандартной библиотеки вместо массивов

Типы данных

Указатели и ссылки

Указатель (pointer) – переменная, диапазон значений которой состоит из адресов ячеек памяти или специального значения — нулевого адреса.

При объявлении указателя после типа данных, на который он должен указывать, ставится *

```
// объявление указателя на тип int
```

```
int * ip;
```

```
// объявление указателя на тип float
```

```
// здесь сразу в записывается адрес
```

```
// nullptr - это пустой указатель,
```

```
// таким образом указатель fp в данный момент
```

```
// ни на что не указывает
```

```
float *fp = nullptr;
```

Типы данных

Указатели и ссылки

Основные операции используемые при работе с указателями

- ▶ взятие адреса. оператор `&`
используется при записи адреса переменной в указатель
- ▶ разыменование. оператор `*`
доступ к значению, адрес которого записан в указателе

```
// объявление указателя на тип int
```

```
int * ip;
```

```
int i = 42;
```

```
// в указатель можно записать адрес переменной
```

```
// для этого используется оператор взятия адреса &
```

```
ip = &i;
```

```
// теперь можно обращаться к переменной i через указатель
```

```
// чтобы обратиться не к адресу, который записан в указателе
```

```
// а к значению, на которое он указывает нужно использовать
```

```
// оператор разыменования *
```

```
*ip = 8; // переменная i теперь содержит 8
```


Типы данных

Указатели и ссылки

```
// объявление указателя на тип int
int * ip;

int i = 42;

ip = &i;

*ip = 8; // переменная i теперь содержит 8
int *ip2;

// конечно можно записывать в один указатель другой
// если типы данных, на которые они ссылаются совпадают
ip2 = ip;
// *ip2 = 8
// *ip = 8
// i = 8

*ip2 = 100;
// *ip = 100
// i = 100
```

Типы данных

Указатели и ссылки

Ссылки похожи на указатели, только с разницей

- ▶ Ссылка не может менять своё значение
- ▶ Следовательно при объявлении ссылки она обязательно инициализируется
- ▶ При обращении к значению по ссылке оператор `*` не требуется

Про ссылку можно думать как про другое имя для объекта

```
int i = 42;  
// при объявлении ссылки используется &  
// здесь не стоит путать с оператором взятия адреса,  
// хотя для их обозначения используется один и тот же символ  
int &il = i;  
  
// оператор разыменования не требуется  
int n = il;  
il = 100;  
// i = 100; n = 42
```

Типы данных

Массивы

```
// массив из 128 целых чисел
```

```
int a[128];
```

```
// обращение к элементу по его индексу
```

```
a[0] = 42; // нумерация с нуля
```

```
// рекомендуется хранить размер массива в переменной или константе
```

```
unsigned const n = 128;
```

```
float b[n];
```

```
n[n-1] = 36.6; // последний элемент массива
```

Пример заполнения массива в цикле приведён на слайде [36](#)

Типы данных

Динамические массивы

```
const unsigned n = 128;  
// для работы с динамическими массивами используются указатели  
// запишем в указатель адрес памяти выделенной для 128 значений  
// оператор new выделяет память в куче  
int *a = new int[n];  
  
// обращение к элементам такое же как и для статического массива  
a[0] = 42;  
int x = a[2];  
  
// после окончания работы  
// нужно освободить память, которую он занимает  
delete[] a;
```

В большинстве случаев использование класса vector из стандартной библиотеки (см. слайд ??) предпочтительнее использования динамических массивов. vector предоставляет удобный для программиста способ работы с динамическими массивами.

Типы данных

Перечисления

Типы данных

Составные типы данных

Для представления составных типов данных в C++ используются

- ▶ Структуры `struct`
- ▶ Объединения⁷ `union`
- ▶ Классы `class`

⁷Объединение позволяет хранить один набор данных, но обращаться к нему как к различным типам

Типы данных

struct

// Определение нового типа данных

```
struct Point{  
    float x, y;  
};
```

Point p; // объявление переменной типа Point

// обращение к полям

```
p.x = 10;  
float a = p.y;
```

// можно задавать значения полей при объявлении

```
Point p1 = {10, 2};  
a = p1.x; // a = 10
```

Outline

Основы C++

- Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

Операторы

- Функции

- Модули

- Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Управляющие операторы

Условный оператор

```
if ( условие )  
    оператор1  
else  
    оператор2
```

Если требуется выполнить несколько операторов вместо оператор1 или оператор2 то используются операторные скобки { }

Управляющие операторы

Условный оператор. Пример.

Определение максимального из двух чисел.

```
float x, y, max;

// ...
cout << "Определение максимального из двух чисел: "
cout << x << " и " << y << endl;
if ( x > y )
    max = x;
else
    max = y;

cout << "Максимальное число: " << max;
```

Управляющие операторы

Цикл со счётчиком

```
for (действие до цикла;  
     условие;  
     действия в конце итерации) {
```

```
    оператор1
```

```
    оператор2
```

```
    ...
```

```
    операторN
```

```
}
```

Тело цикла выполняется пока ***условие*** истинно

Управляющие операторы

Цикл со счётчиком. Примеры.

Печать чисел от 0 до 10

```
for (int i = 0; i<11; i++) {  
    cout << i << endl; }
```

Заполнение массива случайными целыми числами

```
const int N = 10;  
int a[N];  
for (int i = 0; i<N; i++) {  
    a[i] = rand(); }
```

ru.cppreference.com/w/cpp/numeric/random/rand

Управляющие операторы

Цикл со счётчиком. Примеры.

Печать элементов массива

```
const int N = 10;  
int a[N]  
  
cout << "Набор чисел: ";  
for (int i = 0; i<N; i++) {  
    cout << a[i] << " "; }  
}
```

Управляющие операторы

Цикл с предусловием

```
while (условие) {  
    Тело цикла;  
}
```

Управляющие операторы

Цикл с предусловием. Пример.

Печать строки посимвольно

```
char s[] = "Print Me!";
```

```
unsigned i = 0;
```

```
while (s[i]!=0){  
    cout << s[i];  
    i++;}
```

В C++ каждая строка заканчивается символом с нулевым кодом.

Управляющие операторы

Цикл с постусловием

```
do {  
    Тело цикла;  
}  
while (Условие)
```


Управляющие операторы

Цикл с постусловием. Пример.

Контроль входных данных

```
float x;  
do {  
    cout << "Введите положительное число > " << endl;  
    cin >> x;  
}  
while ( x <= 0);
```

Управляющие операторы

Совместный цикл

```
for (type item : set) {  
    // тело цикла  
    //использование item  
}
```

В начале каждой итерации цикла в переменную `item` будет записано значение из последовательности `set`.

`set` - массив или любым другим типом имеющим итератор (например `list`), т.е. тип должен допускать перебор элементов.

Управляющие операторы

Совместный цикл. Примеры

```
int my_array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
for(int x : my_array)  
    cout << x << " ";
```

```
// в X записывается только значение.  
// Этот цикл ничего не изменит в vec1  
for (auto x: vec1) x *= 2;
```

```
// а этот изменит  
for (auto& x: vec1) x *= 2;
```

auto используется вместо указания типа, см. определение типа.

Outline

Основы C++

Типы данных

- Указатели и ссылки

- Массивы

- Составные типы данных

Операторы

Функции

Модули

Операторы управления динамической памятью

Компиляция в командной строке

Пространства имён

static

Обработка исключительных ситуаций

Нововведения C++11,14...

- Определение типа

- Ссылки на правосторонние значения

- Лямбда-функции

Создание программ с GUI

Ссылки и литература

Функции

Общий вид определения (definition) функции.

```
возвр.тип func_name( тип параметр, ... ) // заголовок функции  
{  
    // тело функции  
}
```

Функции

```
// Возврат значения из функции  
float foo( int x ) {  
    return rand()/x; }
```

```
// Функция не возвращающая ничего  
void bar( int x) {  
    cout << x*rand() << endl; }
```

Функции

```
void print_array(int *a, unsigned n){
    for (int i = 0; i<n; i++)
        cout << a[i] << " ";
}

int main(){
    const unsigned M = 4;
    int b1[M] = {1, 2, 3, 4};
    int b2[M] = {10, 20, 30, 40};

    cout << "Набор чисел #1:" << endl;
    print_array(b1,M);
    cout << endl;

    cout << "Набор чисел #2:" << endl;
    print_array(b2,M);
    cout << endl;
}
```

Функции. Параметры-ссылки и параметры-значения

Для фактического параметра переданного "*по значению*" внутри функции создаётся локальная копия. Изменение этой копии (формального параметра) не влияет на фактический параметр.

```
int a = 42;
```

```
// x - формальный параметр-переменная
```

```
void foo ( int x ) { x = 123; }
```

```
foo( a ); // a - фактический параметр
```

```
cout << a; // 42
```

```
// переменная a не изменилась
```


Функции. Параметры-ссылки и параметры-значения

Для фактического параметра переданного в функцию "*по ссылке*" на самом деле передаётся его *адрес*. Значит изменения формального параметра внутри функции означают изменения фактического параметра.

```
int a = 42;
```

```
// x - формальный параметр-ссылка
```

```
void foo ( int &x ) { x = 123; }
```

```
foo( a ); // a - фактический параметр
```

```
cout << a; // 123
```

```
// переменная a изменилась
```

Функции. Значения параметров по умолчанию

Когда параметр необходим, но функция часто вызывается с определённым его значением, то можно задать для него значение по умолчанию.

```
void foo( int x = 42 ) {cout << x;}
```

```
foo( 123 ); // 123
```

```
foo()      // 42
```

Формальные параметры со значением по умолчанию должны быть последними.

Функции. Перегрузка

Функциям выполняющие одинаковую работу с разными по типу наборами данных можно давать одинаковые имена. Компилятор определит по набору фактических параметров, какая функция должна быть вызвана.

```
void foo(int x){ cout << "1";}
```

```
void foo(float x){ cout << "2";}
```

```
void foo(int x, int y){ cout << "3";}
```

```
foo(20);    // 1
```

```
foo(20.0);  // 2
```

```
foo(1, 2);  // 3
```

```
foo(1, 2.0) // 3
```

Функции

- ▶ Функции делают возможным алгоритмическую декомпозицию
- ▶ Функции делают возможным повторное использование кода

Функции

- ▶ Для того чтобы пользоваться функцией не нужно обладать минимальными знаниями о её внутреннем устройстве
- ▶ Легче повторно использовать функцию служащую одной цели
- ▶ Следует стремиться к чистоте функций
- ▶ Стоит избегать использования глобальных переменных в функциях
- ▶ Параметры, которые дорого копировать следует передавать по ссылке
- ▶ Параметры, переданные по ссылке, но не изменяющиеся в теле функции нужно делать константными.

Ссылки на функции

Outline

Основы C++

Типы данных

- Указатели и ссылки

- Массивы

- Составные типы данных

Операторы

Функции

Модули

- Операторы управления динамической памятью

Компиляция в командной строке

Пространства имён

static

Обработка исключительных ситуаций

Нововведения C++11,14...

- Определение типа

- Ссылки на правосторонние значения

- Лямбда-функции

Создание программ с GUI

Ссылки и литература

Модули

- ▶ В C++ полноценных модулей не существует
- ▶ В C++ исходный код можно приводить в отдельных файлах, которые подключать в основной
- ▶ Под модулем в C++ можно понимать отдельный файл исходных кодов
- ▶ Подключение модуля = включение содержимого модуля в другой файл исходных кодов
- ▶ Обычно *объявления* переменных, типов данных, функций приводится в заголовочном файле (header file) который имеет расширение `.h` (или `.hpp`)
- ▶ *Определения* же приводятся в файлах с расширением `.cpp`

- ▶ Можно говорить, что модуль состоит из двух файлов: заголовочного (см. [wikipedia](#)) и `cpp` файла. Имена этих файлов (с точностью до расширения) рекомендуется выбирать одинаковыми
например `my_module.h` и `my_module.cpp`
- ▶ Подключать рекомендуется только заголовочные файлы
- ▶ При этом с каждым заголовочным файлом должна быть защита от повторного подключения (см. [Include guard](#))

Модули

- ▶ В C++ исходный код можно приводить в отдельных файлах, которые подключать в основной
- ▶ Обычно *объявления* переменных, типов данных, функций приводится в заголовочном файле (header file) который имеет расширение `.h` (или `.hpp`)
- ▶ *Определения* же приводятся в файлах с расширением `.cpp`
- ▶ Можно говорить, что модуль состоит из двух файлов: заголовочного (см. [wikipedia](#)) и `cpp` файла. Имена этих файлов (с точностью до расширения) рекомендуется выбирать одинаковыми
например `my_module.h` и `my_module.cpp`
- ▶ Подключать рекомендуется только заголовочные файлы
- ▶ При этом с каждым заголовочным файлом должна быть защита от повторного подключения (см. [Include guard](#))

Модули

Пример

my_module.h

```
#ifndef MY_MODULE_H
#define MY_MODULE_H
// глобальная переменная
extern int A;

struct Point{
    float x, y; };

// объявление функции
float distance(const Point &p1,
               const Point &p2);
#endif // MY_MODULE_H
```

main.cpp

```
#include <iostream>
#include "my_module.h"
using namespace std;
int main(){
    Point p1 = {0, 0};
    Point p2 = {3,4};
    float d = distance(p1,p2);
    cout << d;}
```

my_module.cpp

```
#include <math.h>
#include "my_module.h"

// глобальная переменная
int A = 42;

float distance(const Point &p1,
               const Point &p2){
    return pow( pow(p1.x - p2.x, 2)
               + pow(p1.y - p2.y, 2), 0.5 );
}
```

Outline

Основы C++

- Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

- Операторы

- Функции

- Модули

- Операторы управления динамической памятью**

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа


 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Устройство памяти программы

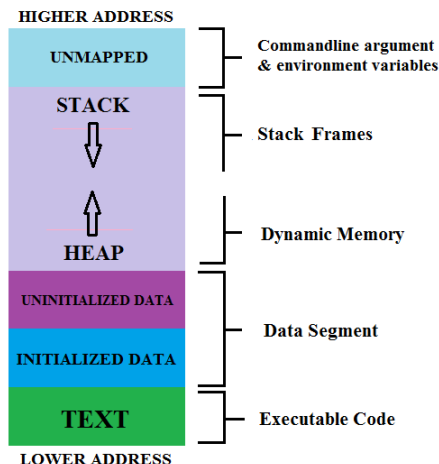

- ▶ **Стек (stack):** локальные переменные, адреса вызова функций
- ▶ **Куча (heap):** динамические (созданные во время работы программы, оператором new) переменные
- ▶ **Сегмент данных (data segment):** глобальные и статические переменные
- ▶ **Скомпилированный код программы (executable code)**

Операторы управления динамической памятью

- ▶ **new** выделяет память в куче (Heap), адрес выделенной памяти записывается в указатель.
- ▶ **delete** освобождает память.

Если память была выделена динамически (с помощью оператора `new`), то она обязательно должна быть освобождена вызовом `delete` во избежание *утечки памяти*.

см. примеры использования на слайде [27](#)

Операторы управления динамической памятью

Пример


```
struct Point{
    float x,y;
};

// выделенную в функции память можно использовать и вне этой функции
Point* random_point(){
    Point* p = new Point;
    // оператор -> используется вместо . при работе с указателем
    // на структуру
    p->x = float(rand()) / RAND_MAX;
    p->y = float(rand()) / RAND_MAX;
    return p; // возвращается указатель на выделенную память
}

int main(){
    Point *p = random_point();
    delete p;
}
```

Устройство памяти программы

Пример: стек и куча

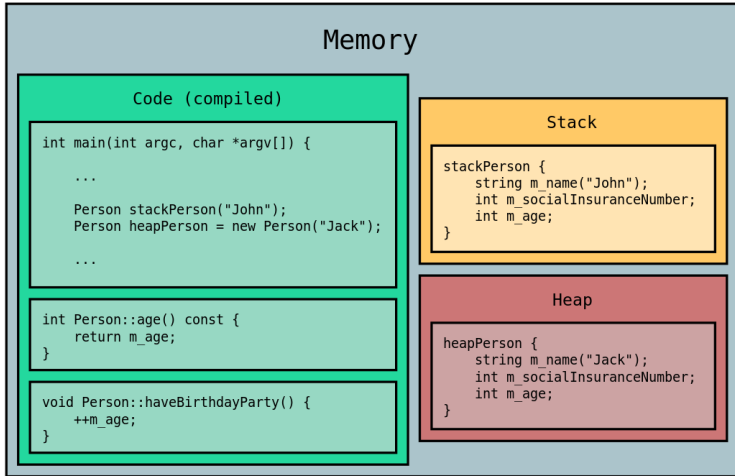

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Компиляция

```
g++ main.cpp -o my_progr
```

Будет создан исполняемый файл с именем my_progr

gcc должен быть доступен непосредственно (добавлен в переменную PATH). Иначе потребуются указать полный путь к компилятору, например:

```
C:\Qt\Tools\mingw530\_32\bin\g++.exe
```

Далее будут приведены примеры команд для ОС семейства linux - Debian. Стоит отметить, что в linux для указания пути используется прямой слеш /, а в windows обратный \

Компиляция

Несколько файлов

Если исходный код расположен в нескольких файлах, то для компиляции в параметры `g++` должны быть переданы имена всех `cpp` файлов

Например код содержится в файлах:

```
main.cpp,  
module.cpp,  
module.h.
```

`module.h` подключается в `module.cpp` и `main.cpp`.

```
g++ main.cpp module.cpp -o my_progr
```

Компиляция

Создание статической библиотеки

- ▶ Файлы модулей можно скомпилировать отдельно в статическую библиотеку
- ▶ Потом, при компиляции основной программы указать путь к полученной статической библиотеке
- ▶ Код статической библиотеки будет добавлен к программе и помещён внутрь исполняемого файла
- ▶ Такой подход может сократить время компиляции, если в библиотеку изменения вносятся относительно редко, поэтому нет необходимости компилировать её повторно, вместе с остальными файлами

Компиляция

Создание статической библиотеки

- ▶ Создание объектного файла из исходного кода

```
g++ -c module.cpp -o lib/my_lib.o
```

будет создан объектный файл `module.o` в заранее созданной папке `lib`

- ▶ Создание статической библиотеки из объектного файла

```
ar rvs lib/my_lib.a module.o
```

Здесь полученный файл библиотеки `my_lib.a` сохраняется в папку `lib`

- ▶ Компиляция программы с использованием статической библиотеки⁸

```
g++ main.cpp lib/my_lib.a -o my_prog
```

⁸стоит отметить, что заголовочный файл `module.h` по-прежнему необходим, не смотря на то, что он не указывается нигде при компиляции

Компиляция

Создание shared library

- ▶ Код из статической библиотеки полностью включается в исполняемый файл программы
- ▶ Если код такой библиотеки был обновлён всю программу придётся перекомпилировать
- ▶ К тому же одну и ту же библиотеку могут использовать несколько программ
- ▶ Тогда нужно использовать общего пользования (shared library)
- ▶ Таки библиотеки используются как отдельные файлы вместе с исполняемым файлом программы
- ▶ в linux эти файлы имеют расширение so, в Windows - dll
- ▶ gernotklingler.com/blog/creating-using-shared-libraries-different-compilers-different-operating-systems/

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён**

 - static

 - Обработка исключительных ситуаций

 - Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Пространства имён

Пространство имён (namespace) — некоторое множество, под которым подразумевается абстрактное хранилище или окружение, созданное для логической группировки уникальных идентификаторов (то есть имён).

Пространство имён

В пространство имён обычно объединяют несколько связанных между собой функций, классов, типов данных.

Как правило на практике пространство имён это именованная область кода, например в модуле.

Пространства имён

Пример пространства имён

```
namespace my_functions {  
void foo() {...}  
  
void bar() {...}  
  
void baz() {...}  
  
}  
  
int main(){  
    // при использовании идентификатора указывается его пространство  
  
    my_functions::foo();  
  
    foo();    // ошибка: идентификатор foo не найден  
  
}
```

Пространства имён

Пример

Приведём пример со слайда 59 только использовав пространства имён для модуля

my_module.h

```
...
extern int A;
namespace points{
    struct Point{
        float x, y;};
    float distance(const Point &p1,
                   const Point &p2);
}
#endif // MY_MODULE_H
```

main.cpp

```
...
int main(){
    A = 100;
    points::Point p1 = {0, 0};
    using points::Point;
    Point p2 = {3,4}; // теперь можно так
    using namespace points; // для примера подключим всё
    float d = distance(p1,p2);
    cout << d;    }
```

my_module.cpp

```
...
int A = 42;

namespace points {
    float distance(const Point &p1,
                   const Point &p2){
        return pow( pow(p1.x - p2.x, 2)
                    + pow(p1.y - p2.y, 2), 0.5 );
    }
}
```

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static**

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

static

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций**

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Обработка исключений

Обработка исключительных ситуаций (exception handling) — механизм языков программирования, предназначенный для описания реакции программы на ошибки времени выполнения и другие возможные проблемы (исключения), которые могут возникнуть при выполнении программы и приводят к невозможности (бессмысленности) дальнейшей отработки программой её базового алгоритма.

Исключительные ситуации

- ▶ Не выполнено предусловие
например функция ожидает в параметре положительное вещественное число, но передано отрицательное
- ▶ Невозможно создать объект (завершить выполнение конструктора)
- ▶ Ошибки типа "индекс вне диапазона"
- ▶ Невозможно получить ресурс
например нет доступа к файлу (файл удалён или не хватает прав доступа)

Исключительные ситуации

Использование кодов возврата

Исключительные ситуации можно обрабатывать используя коды возврата из функции:

```
int foo(float x){  
    if (x < 0) // проверка предусловий  
        return 1; // если возникла искл. ситуация возвратим 1  
  
    // do something  
    return 0; // если всё хорошо, возвращаем 0  
}  
  
//...  
int main(){  
    float x;  
    // ...  
    int res = foo(x);  
    if ( res != 0 ){  
        cout << "Ошибка!";  
    }  
    // ...  
}
```

Исключительные ситуации

Использование кодов возврата

Использование кодов возврата не всегда возможно или оправдано

- ▶ Если функция должна возвращать другие данные тогда нужно либо менять возвращаемый тип либо предусмотреть другой способ сообщения об исключительной ситуации внутри функции - например через параметр

Исключительные ситуации

Использование кодов возврата

Использование кодов возврата не всегда возможно или оправдано

- Если обработать ошибку нужно не в той функции которая вызывает другую

```
int foo(float x){  
    // тут может возникнуть исключение  
}  
void bar(){  
    //...  
    foo();  
    //...  
}  
void baz(){  
    //...  
    bar();  
    // обработка искл. ситуации должна быть здесь  
    //...  
}
```

Обработка исключительных ситуаций

Общая структура кода

```
try {  
    // это защищенный блок кода  
    // ... тут может возникнуть исключение ...  
    // ... в любом месте ...  
    // ... любого вида ...  
}  
catch (тип переменная) {  
    // обработчик исключения  
    // код обрабатывающий исключение  
}  
catch (тип2 переменная) {  
    // обработка остальных исключений  
}  
catch (тип3 переменная) {  
    // обработка остальных исключений  
}  
catch (...) {  
    // Поймать все исключения  
}  
// остальной код
```

Обработка исключительных ситуаций

Пример

```
void foo(float x){
    if ( /* проверка предусловий */ )
        // если предусловия не выполнены
        throw 1;
    // ...
    if ( /* ещё какая-нибудь проверка */ )
        // если всё плохо...
        throw 2;
    //...
}

int main(){
    float x;
    // ...
    try{
        foo(x);
    }
    catch (int e){
        switch (e) {
            case 1:    // справляемся с исключительной ситуацией 1
                break;
            case 2:    // справляемся с исключительной ситуацией 2
                break;
        }
    }
}
```

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Стандарты языка

1. 1983 г. появление языка.
2. C++89/99 (C++ версии 2.0)
3. C++98
4. C++03
5. C++11
6. C++14 (небольшие изменения)
7. C++17
8. ... 2020 г.

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Определение типа во время компиляции

Указание **auto** вместо типа заставляет компилятор самостоятельно подставить тип ориентируясь на задаваемое значение.

```
auto x = 20;           // int
auto y = 3.14159;      // float
auto z = "gues type";  // char*
auto a; // ошибка! Не задано значение!
```

Определение типа во время компиляции

decltype объявляет тип, беря тип другой переменной или выражения.

```
int my_v;  
decltype(my_v) v = 100; // v имеет тип int
```

Информация о типе

```
#include <typeinfo>
auto y = 123.8;
cout << typeid(x).name() << endl; // печатаем тип

typeid(x) == typeid(xx); // типы можно сравнивать
```

cplusplus.com: type_info

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

rvalue и lvalue - правосторонние и левосторонние значений

Выражения, которым можно присваивать, называются **lvalue** (left value, т. е. слева от знака равенства). Остальные выражения называются **rvalue**.

Ссылки на rvalue и rvalue

rvalue references – ссылки на правосторонние значения.

Синтаксис

Тип &&

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Лямбда-функции

[захват] (параметры) `mutable` исключения атрибуты ->
возвращаемый_тип {тело}

Захват - глобальные переменные используемые функцией (по умолчанию не доступны),

параметры - параметры функции; описываются как для любой функции,

mutable - указывается, если нужно поменять захваченные переменные,

исключения - которые может генерировать функция,

атрибуты - те же что и для обычных функций.

Лямбда-функции. Примеры

Возведение аргумента в квадрат

```
[] (auto x) {return x*x;}
```

Сумма двух аргументов

```
[] (auto x, auto y) {return x + y;}
```

Лямбда-функции. Примеры

Возведение аргумента в квадрат

```
[](auto x) {return x*x;}
```

Сумма двух аргументов

```
[](auto x, auto y) {return x + y;}
```

Вывод в консоль числа и его квадрата

```
[](float x) {cout << x << " " << x*x << endl;}
```

Тело лямбда-функции описывается также как и обычной функции

```
[](int x) { if (x % 2) cout << "н"; else cout << "ч"; }}
```

Лямбда-функции. Примеры

Использование захвата.

= - захватить все переменные.

- захватить переменную по ссылке.

Чтобы изменять переменную захваченную по ссылке нужно добавить *mutable* к определению функции.

```
float k = 1.2;
```

```
float t = 20;
```

```
[k](float x) {return k*x;}
```

```
[k,&c](float x) mutable {if (k*x > 0) c = 0; else c=k*x;}
```

Лямбда-функции. Примеры

Когда использовать лямбда функции?

Когда не требуется объявлять функцию заранее.

Функция очень короткая.

Функция нужна один раз.

Функцию лучше всего описать там, где она должна использоваться.

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI**

- Ссылки и литература

Создание программ с GUI

Для создания приложений с GUI используются сторонние фреймворки, не входящие в стандартную библиотеку C++.

Некоторые из них:

Для Windows

- ▶ Windows Presentation Foundation (WPF)⁹

Кроссплатформенные

- ▶ **Qt**
- ▶ GTK+
- ▶ wxWidgets

⁹ входит в состав .NET Framework

Outline

- Основы C++

 - Типы данных

 - Указатели и ссылки

 - Массивы

 - Составные типы данных

 - Операторы

 - Функции

 - Модули

 - Операторы управления динамической памятью

- Компиляция в командной строке

- Пространства имён

- static

- Обработка исключительных ситуаций

- Нововведения C++11,14...

 - Определение типа

 - Ссылки на правосторонние значения

 - Лямбда-функции

- Создание программ с GUI

- Ссылки и литература

Ссылки и литература

1. [Stepik: Программирование на языке C++](#)
2. **Б. Страуструп Язык программирования C++.** 2013.
350 страниц. Учебник по языку. Шаблоны. ООП.
Проектирование.
3. [MSDN: Справочник по языку C++](#)
4. Эффективный и современный C++: 42 рекомендации по использованию C++ 11 и C++14.
2016. 300 страниц. Просмотреть. Изучить. Использовать как справочник. Неформальный стиль. Много примеров. Хорошее знание C++.
5. [stackoverflow.com](#) - система вопросов и ответов

Ссылки и литература

Документация по языку:

- ▶ ru.cppreference.com - информация по языку и стандартной библиотеке C++. Есть примеры.
- ▶ Zeal - (zealdocs.org) - офлайн документация по языкам программирования и фреймворкам
при первом запуске программы требуется скачать
необходимую документацию

Дополнительно:

- ▶ habr.com/company/pvs-studio/ Блог компании PVS-Studio.
Примеры ошибок в C++ (и не только) коде найденных
статическим анализатором кода PVS-Studio.

Ссылки и литература

Ссылка на слайды
github.com/VetrovSV/OOP