

хHOSM — сценарии работы с интерфейсом

Клик-пути по аудиториям: от авторизации до результата — что открывают, куда жмут, какие поля заполняют, что видят на выходе


Черновик v1 · 18.09.2026 · Hermes Agent · Источники: wiki «Интерфейс системы управления хHOSM» (v139), инструкции L3S/DEVOPS, User Stories и спека «Xhosm», сводки болей. Действия и окна — из документации; где источник не покрывает детали — помечено «(уточнить)».

0. Как читать

Карточка = один путь: **шаги** (что делает пользователь), **результат** (что видит/получает), при наличии — **фолбэк** (если не сработало) и **что учти в новом UI**. Адреса и названия кнопок — как в системе сейчас; в новом Linux-интерфейсе сверять со стендом xhosm-test.

Аудитории: L3 Support (ядро), L3 Web, аналитики (RMS/Chain и данных), инфраструктура, партнёры и АМ, разработка. Вход и базовые механики — общие для всех.

Легенда схем

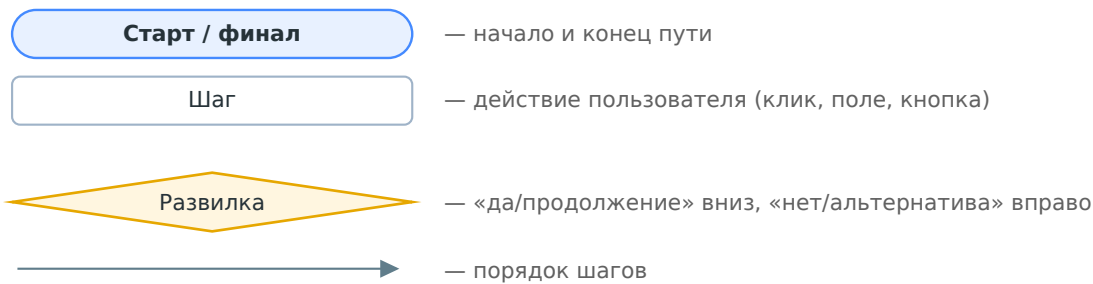

1. Общее: вход и базовые механики (для всех аудиторий)

UI-00. Вход в систему и первый экран

1. Открыть адрес своего контура: RU — <http://xhosm.resto.lan> · EU — <https://xhosm-eu.cloud.lan> · KZ — <http://xhosm-kz.resto.lan> (тестовые контуры нового Linux-GUI: xhosm-test / xhosm-dev).
2. Ввести доменный логин и пароль (авторизация под доменной учётной записью; внешним пользователям выдаётся отдельный доступ).
3. Попасть на панель: сверху шапка (название, «?» — вики, имя пользователя, иконки-инструменты, ряд вкладок, статус подключений, кластеры по умолчанию, версия по умолчанию, «Компоненты», дата/время, счётчики «всего / в архиве»), снизу — пустая таблица до первого поиска.
4. Клик по имени пользователя — история его операций; клик по «?» — переход в документацию.

Что учесть: сессия ограничена по времени (≈4 ч) — при долгих разборах приходится логиниться заново; в интервью вход назван «неудобным аутентификатором» (US-028) → SSO/долгоживущая сессия. Новым людям непонятен состав панели — просили стартовую страницу-навигацию (DO-899).

Схема пути: UI-00




UI-01. Поиск сервера клиента (источник всех действий)

1. Кликнуть в поле поиска (левая панель, многострочное поле).
2. Вбить значения — столбиком или через пробел, можно смешивать типы: CRM ID (точное), UID нового образца NNN-NNN-NNN (точное), домен (частичное: «zapravka», «zapravka.iiko.it», с портом/протоколом), Tomcat (точное), SQL-сервер (точное). До 1000 значений за раз.
3. Ctrl+Enter (или кнопка «Найти»).
4. Прочитать результат: по умолчанию 25 строк, счётчик найденного, флажок «Показать все», экспорт «.CSV».
5. Сузить выборку фильтрами прямо в заголовке таблицы.
6. Кнопка рядом с «Найти» (Shift+клик) — поиск «связанных»: нашли Chain — показать его RMS и наоборот.

Что учесть: WHERE-запросы и смешивание типов — барьер для нетехнических ролей; фильтры появляются только после поиска; «Поле „Статус“ в поиске не используется» (интервью).

Схема пути: UI-01

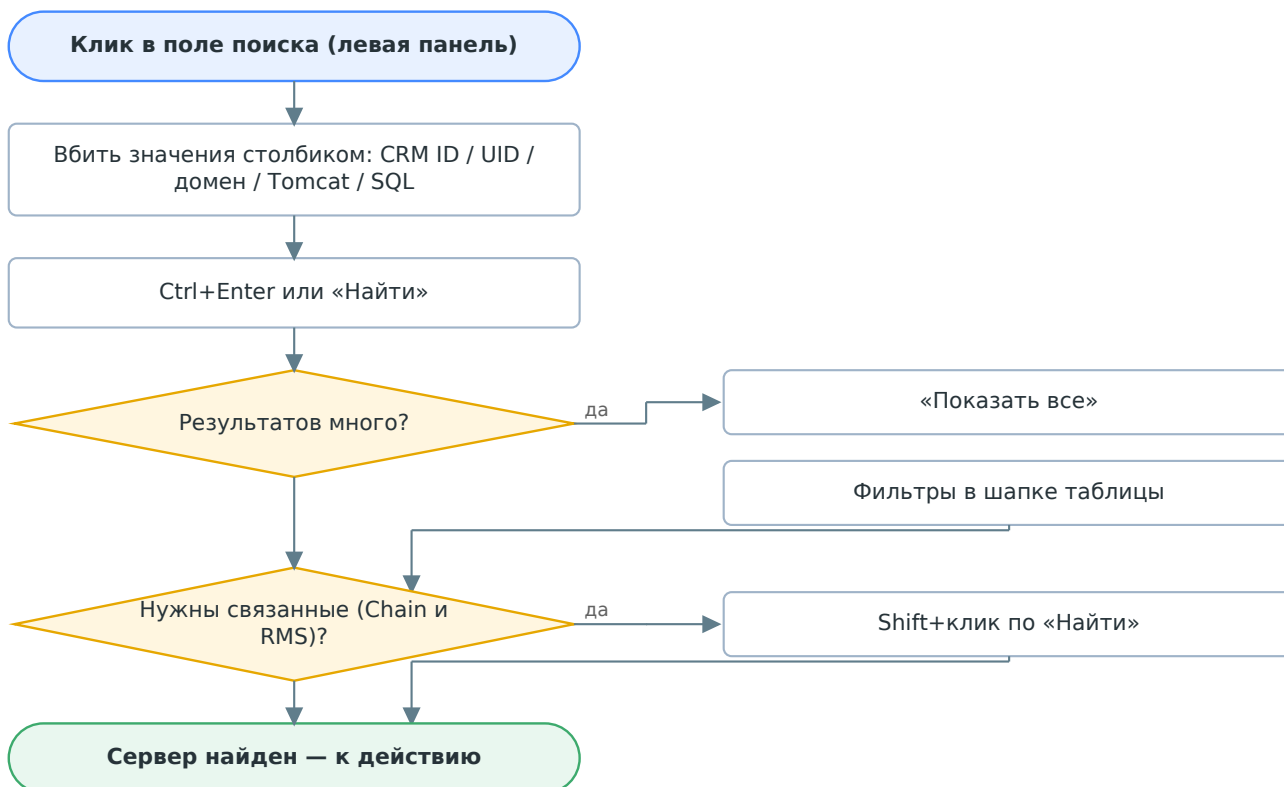


UI-02. Работа со строкой результата («швейцарский нож»)

1. Флажок в строке — кроме выбора, включает отслеживание статуса: статус и версия тянутся с сервера (getServerMonitoringInfo.jsp), период обновления по умолчанию 60 с; на больших выборках (>100 строк) перед «выделить всё» советуют ставить обновление на OFF.
2. Опция «больше информации» — показывает память и ключевые параметры resto.properties.
3. Кнопки UID · iikoUser · Контракт — по клику значение появляется прямо вместо кнопки.
4. «История» — последние 25 операций по домену с подробностями.
5. Ссылки строки: «Контрагент» → карточка в iikoCRM; «Домен» → веб-интерфейс клиента; «Томкат» → ярлык RDP-подключения; «Логи» → лог-файлы; «SQL-сервер» → запуск SQL-студии; «Имя БД» → бекап этой БД (MSSQL → \\hosfiles\Быстрый_обмен\, PGSQL → \\hossupport\Backups\).
6. Для макросов (BackOffice, DBeaver и т.п.) — один раз настроить «параметры адаптера» (суффиксы resto.lan / cloud.lan).

Что учесть: цвет строки — главный индикатор статуса, но статус бывает недостоверным (DO-1225: «Auto», при фокусе — «STOPPED»); строка перегружена (~23 колонки из 70+ атрибутов, DO-586).

Схема пути: UI-02

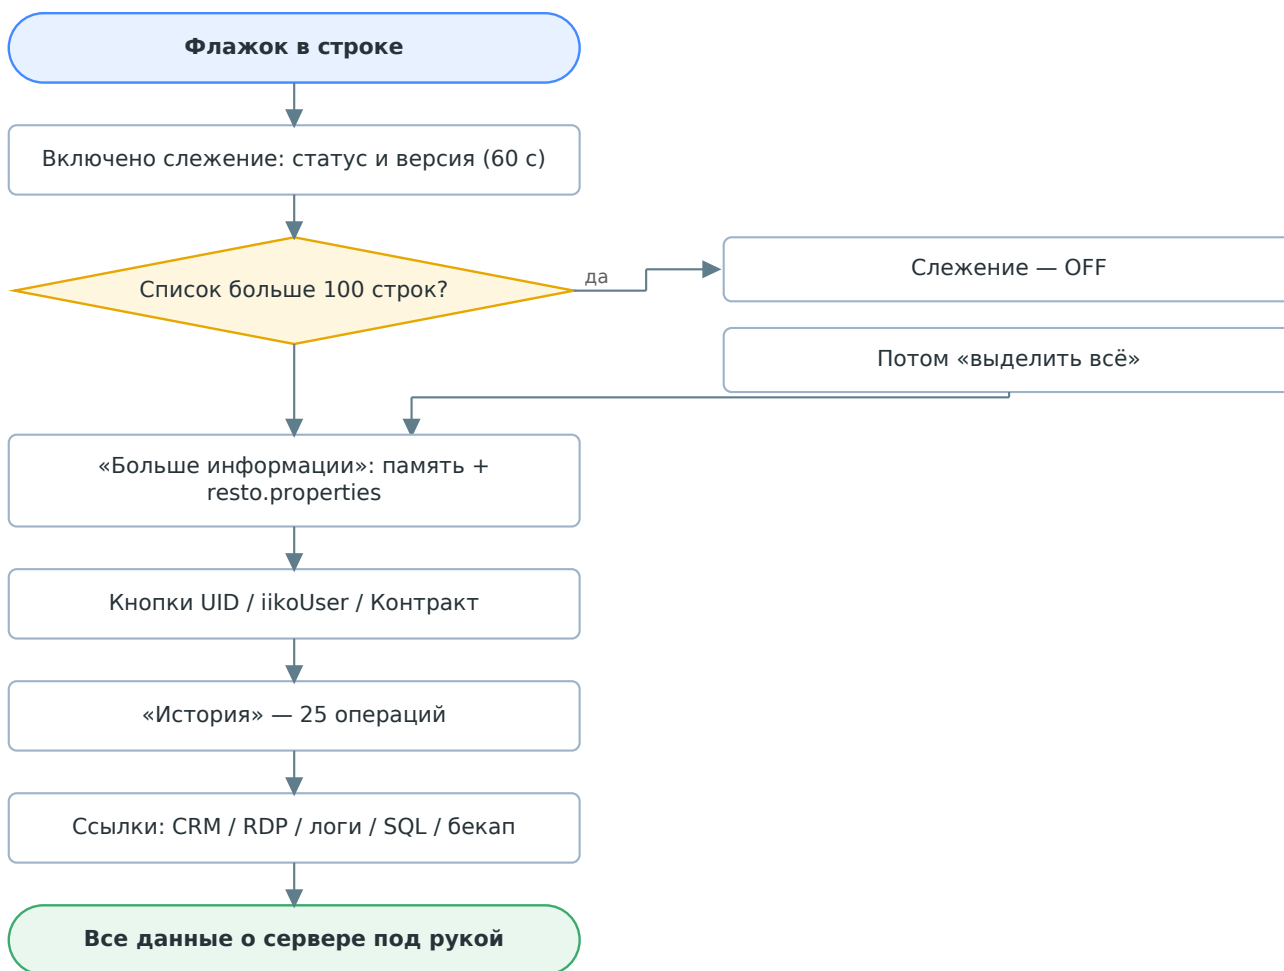

2. Техподдержка L3 (ядро) — самые частые пути

L3 работает «от тикета»: найти сервер → оценить состояние → выполнить операцию → проверить результат и сообщить клиенту. Ниже — клик-пути ключевых операций.

UI-L3-01. Перезапуск / остановка сервиса (+очистка)


1. Поиск клиента (UI-01) → отметить строку флажком.
2. Модуль «Служба». При необходимости отметить опции: «Удалить лицензии» (удалит HostAccess.dat, RestrictionsState.dat, опц. LicensingState.dat), «Удалить unsaveddata», «Аварийное прерывание».
3. Выбрать время: Сейчас / Очередь / Тех.окно / Через 1–9 ч / ЧЧ:ММ; при регулярности — периодичность D/W/M/Q/Y.
4. Нажать «Остановка» (служба → Disabled) или «Перезапуск» (→ Auto).

5. Наблюдать: статус в строке (если включено отслеживание) и логи операции; дождаться завершения.

Фолбэк: не отвечает — «Аварийное прерывание»; статус «CONTAINERCREATING» застрял — отдельный инструмент исправления статуса пода (по флажкам).

Новому UI: прогресс и этапы долгой операции, ETA, уведомление о завершении — сейчас «процесс занимает длительное время, а никаких подробностей не предоставляется» (DO-1431).

Схема пути: UI-L3-01

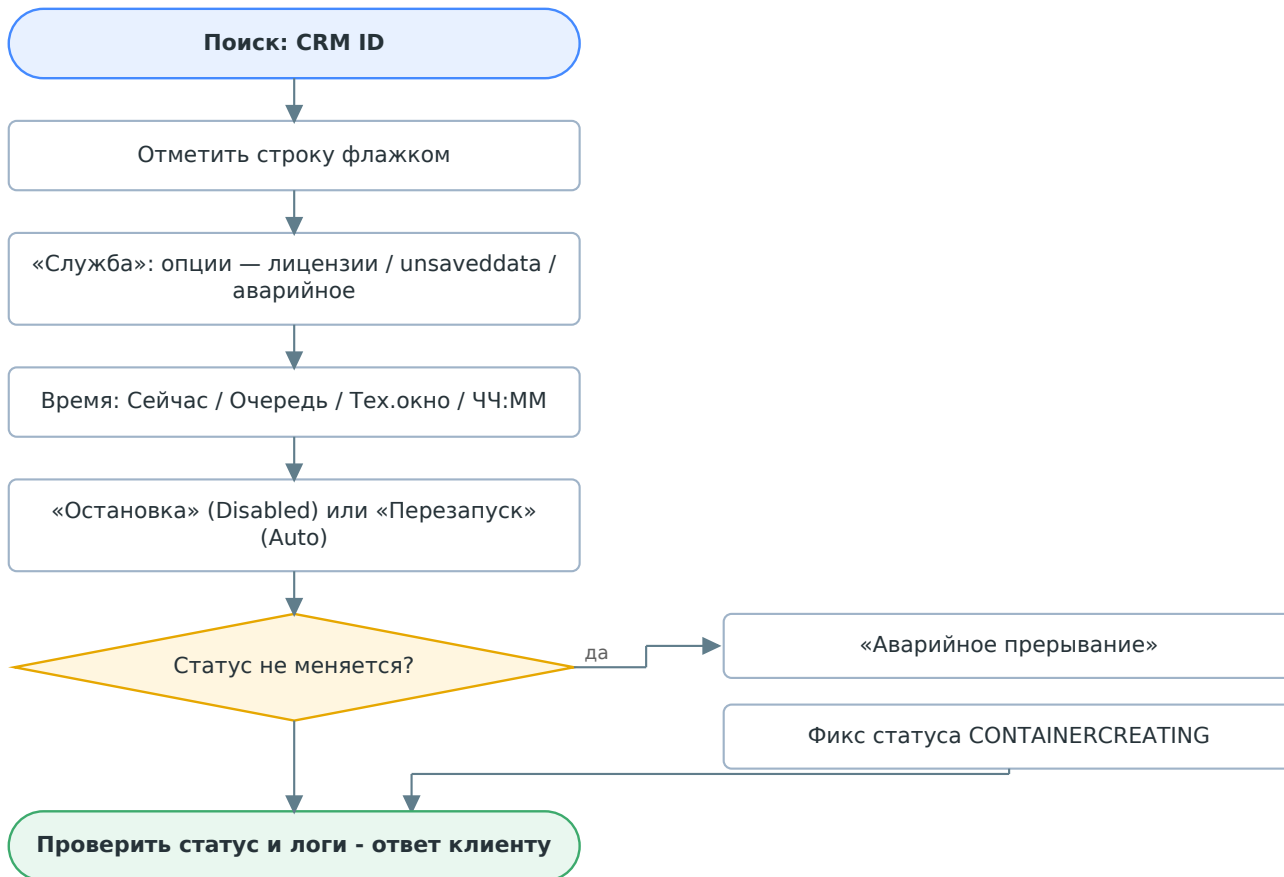


UI-L3-02. Лицензии: отвязать / обновить / удалить / кэш

1. Способ А (по списку): поиск → отметить флажками записи → модуль «Лицензии» → кнопка «Отвязать» / «Удалить» / «Обновить» / «Обнов. кэш».
2. Способ Б (одиночный): ввести CRM ID или UID в поле над кнопками (по CRM ID быстрее; UID «старого образца» тоже принимается) → нажать соответствующую кнопку.
3. Успех: всплывает окно с сообщением, поле очищается.
4. Ветка «красный Cloud»: «upRevision» + «Обновить» → синхронизация UOC (Postman: `execSyncWithCrm`; админка веба: `Synchronize` → `Flush UOC binding` → `Check credentials`; облачко позеленело — ок).
5. Ветка «не пускает в веб-приложение» (BCrypt): Cloud Tools → «Обслуживание» → `Groovy.jsp` → скрипты `Bcrypt part 1` и `part 2` (до 5 минут; `part 1` перезапускает сервер).

Новому UI: один диагностический чек-лист «лицензия не работает» вместо цепочки xHOSM → Postman → админка; кнопки должны сообщать, что именно сделали.

Схема пути: UI-L3-02

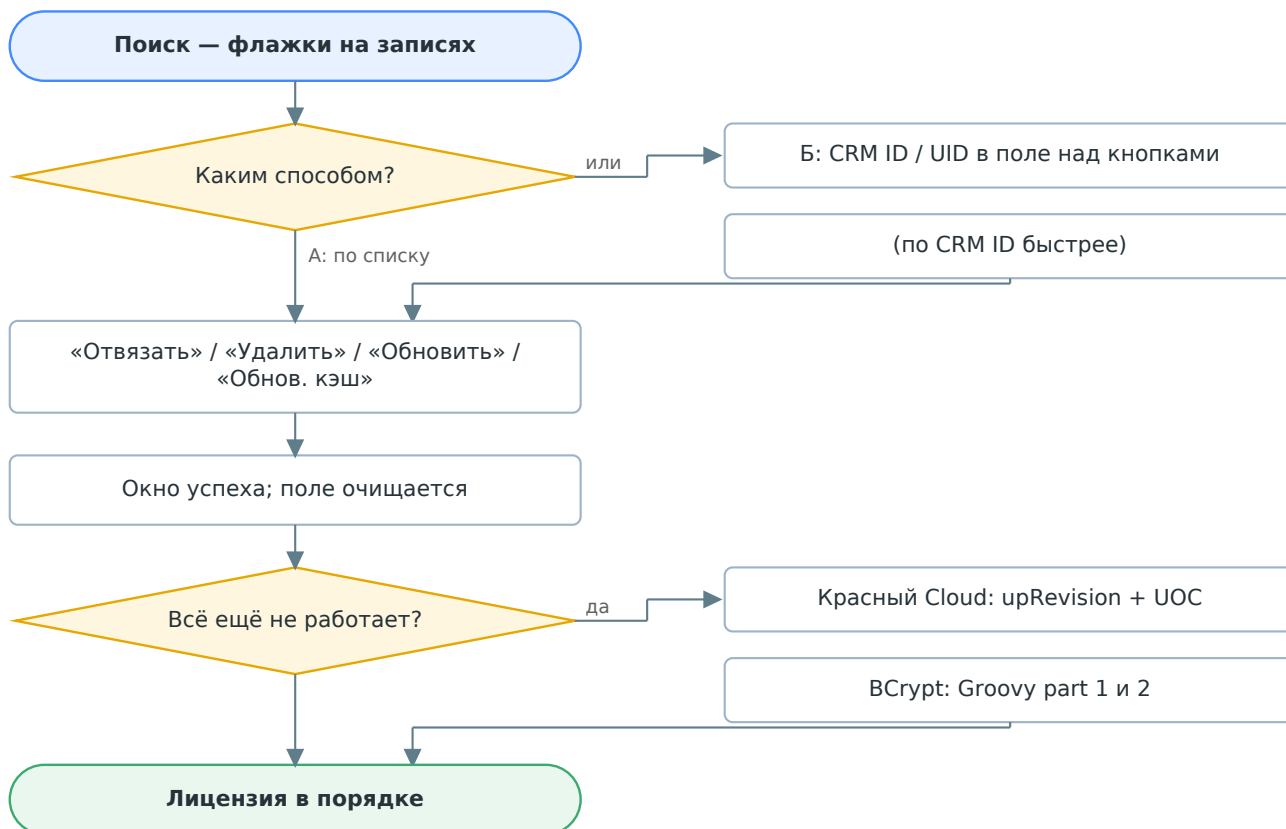

UI-L3-03. Период редактирования документов

1. По инструкции проверить допустимость (тариф, размер БД, до 180 / свыше 180 дней, согласования).
2. Поиск → флажок на сервере.
3. Модуль «Конфигурация»: в поле «имя параметра» — db-period-length-days, в поле значения — нужное число дней.
4. Отметить опцию «перезапустить Tomcat» → «Сохранить».
5. Проверить результат: «больше информации» (период отображается), статус сервера.

Новому UI: правила и лимиты — прямо у поля (подсказка по тарифу/сроку), статус согласований; сейчас правила живут на вики, а не в интерфейсе.

Схема пути: UI-L3-03




UI-L3-04. Изменение памяти (Xmx)

1. Диагностика: «больше информации» (память), логи, метрики.
2. Поиск → флажок → «Конфигурация» → параметр memory → новое значение (кратно: 1.5×/2×).
3. «Сохранить» + перезапуск Tomcat.
4. Проверить: память в «больше информации», статус; при ОЛАП — повторная диагностика.

Новому UI: подсказка рекомендуемого значения и объяснение ограничений (нельзя «на глаз»/уменьшать без причины — DO-343, DO-1106); калькулятор RAM из нового GUI убран.

Схема пути: UI-L3-04

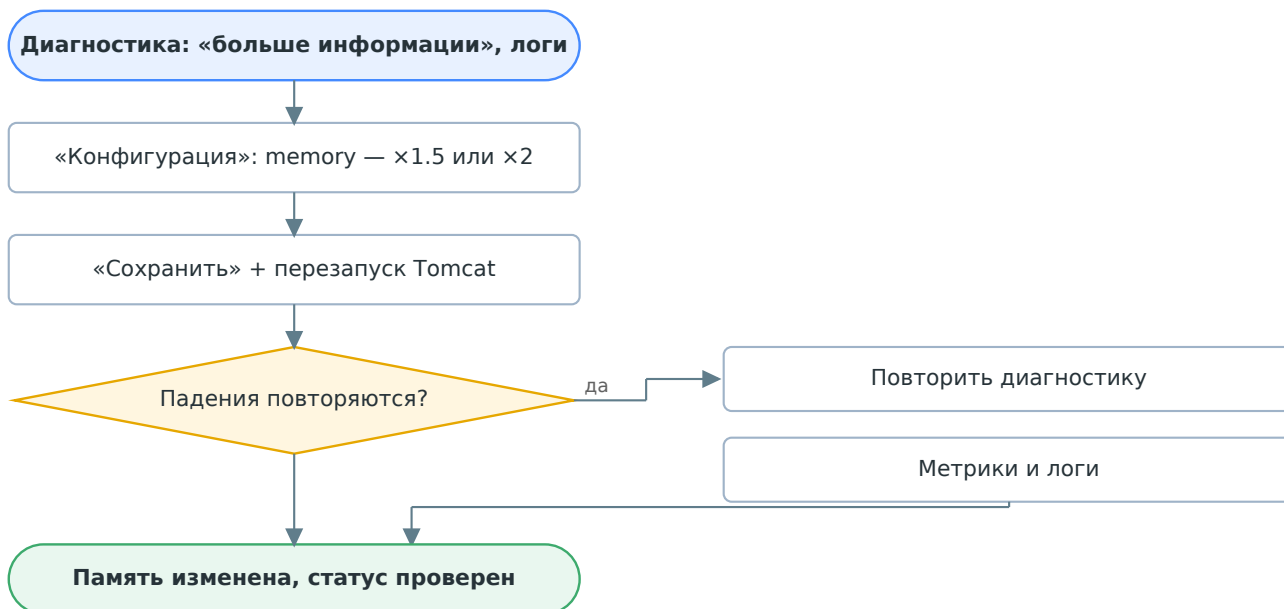


UI-L3-05. Обновление версии

1. Поиск → отметить один или несколько серверов флажками.
2. Модуль «Версия»: выбрать версию из выпадающего списка (Branch, Beta, Бренд, Front/Office), при необходимости — опции выкладывания дистрибутивов Front/Office; флаги Downgrade / Unlock / Rapid — только осознанно.
3. Выбрать время выполнения (сейчас / очередь / тех.окно).
4. «Обновить» → наблюдать выполнение; проверить логи (PgSQL-бекапы ищутся с тильдой в имени БД на том же SQL-сервере; MSSQL-бекап — на \\hosfiles-3\quick_exchange; файлы новой версии копируются с \\mria\distriiko).
5. После обновления: обновить статус/версию в строке, сообщить клиенту.

Нюанс: при MSSQL-БД происходит снятие с зеркалирования. Блокировка «нельзя — открытые смены» (DO-1936) — причина уточняется у разработки.

Новому UI: видимые этапы (файлы → бекап → рестарт → ревизия) и ETA; блокировки с объяснением и способом решения.

Схема пути: UI-L3-05

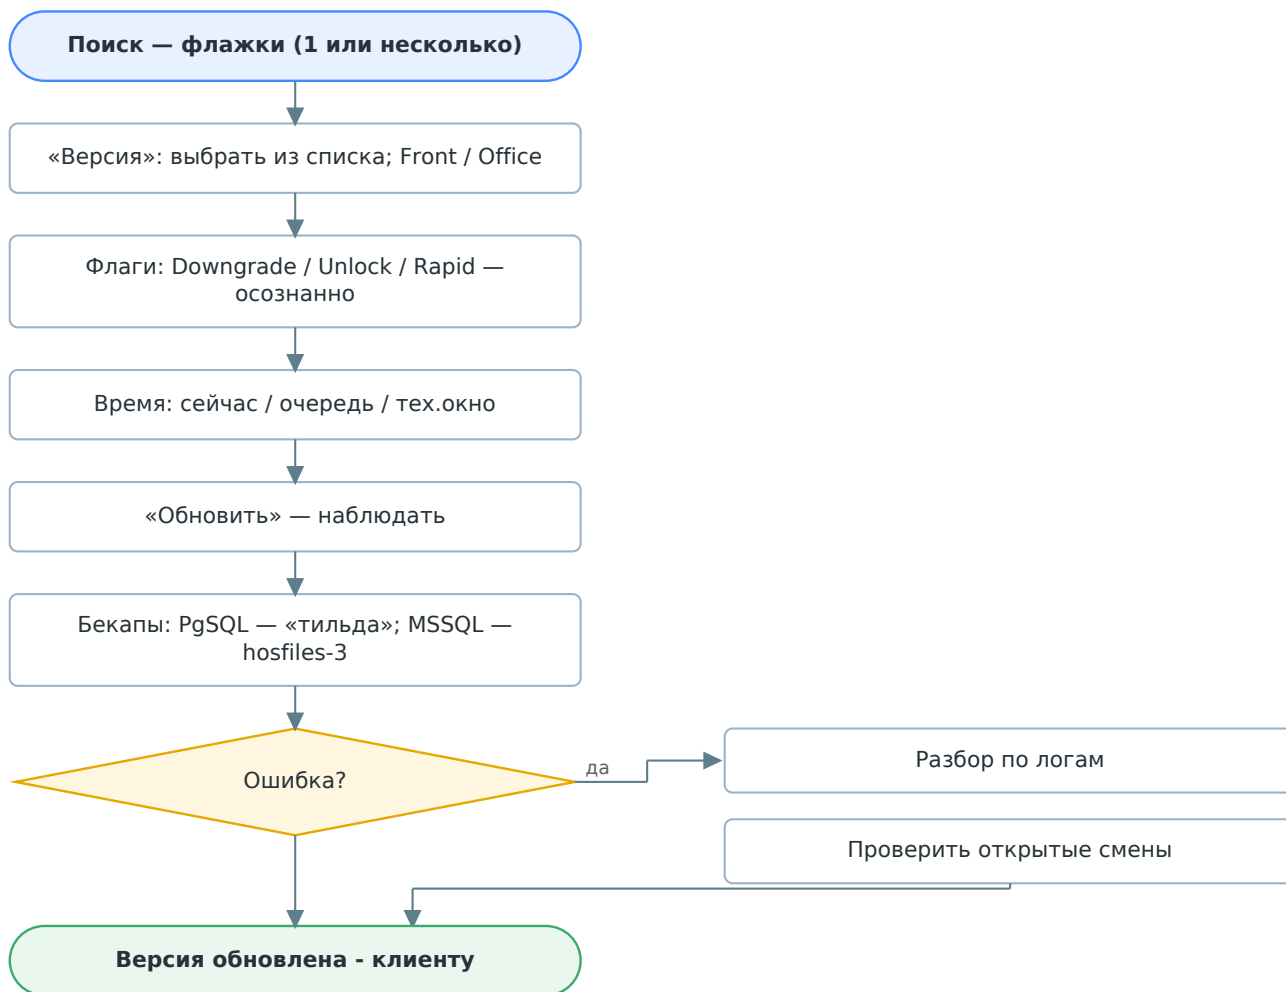


UI-L3-06. Логи: посмотреть, найти, скачать

1. Поиск → в строке кликнуть поле «Логи» → открыть нужный файл (error / full / JMS / startup / threaddump).
2. Кнопка «V» — переход в Victoria Logs по серверу.
3. Нужен пакет для разбора — скачать ZIP (включая ротационные).
4. Сервер остановлен — смотреть Archive1/Archive2 (пишутся каждые 15 минут).

Новому UI: встроенный поиск по всем логам клиента и live-режим («tail -F») — сейчас логи скачивают на свою машину, а докачка качает всё заново (DO-899).

Схема пути: UI-L3-06

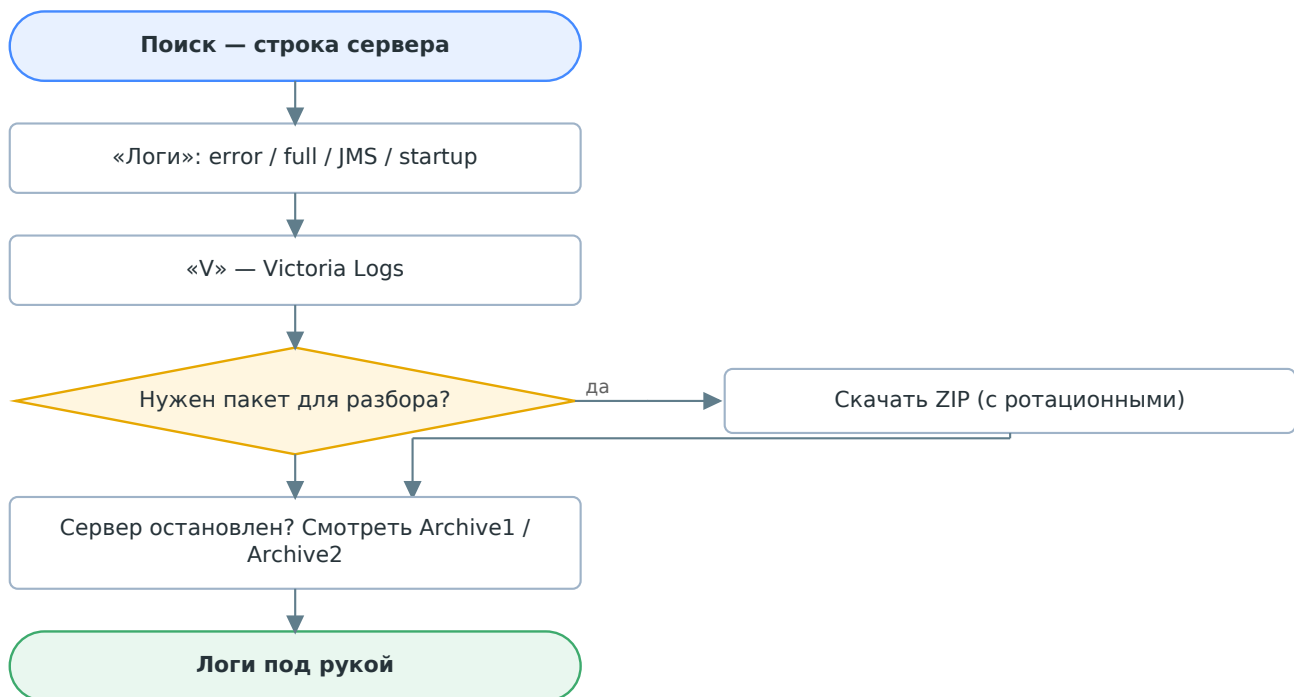


UI-L3-07. Бекап БД

1. Остановить службу Tomcat (обязательно для бекапа/восстановления/переноса).
2. Поиск → отметить до 5 серверов флажками (ограничение из-за нагрузки; для PGSQL идёт конвертация через промежуточную MSSQL-базу).
3. Модуль «Бекап БД»: тип файла (.bak/.dmp), папка, «Архивировать после», при необходимости «Сделать бекап на FTP» (euftp.syrve.online) и «Анонимизация».
4. Запустить; сообщения о стадиях выводятся в правом верхнем углу окна; дождаться завершения.
5. Отметить «запустить Tomcat после» (или запустить вручную в «Службе»).

Выдача партнёру: в «Обслуживании» → «Создание папки на FTP» → «Выполнить» → передать путь и доступ; логи покажут папку и креды.

Новому UI: мастер «сделать/найти/выдать бекап», история бекапов сервера, живые ссылки (сейчас «списки находятся, а ссылки не открываются», DO-899).

Схема пути: UI-L3-07

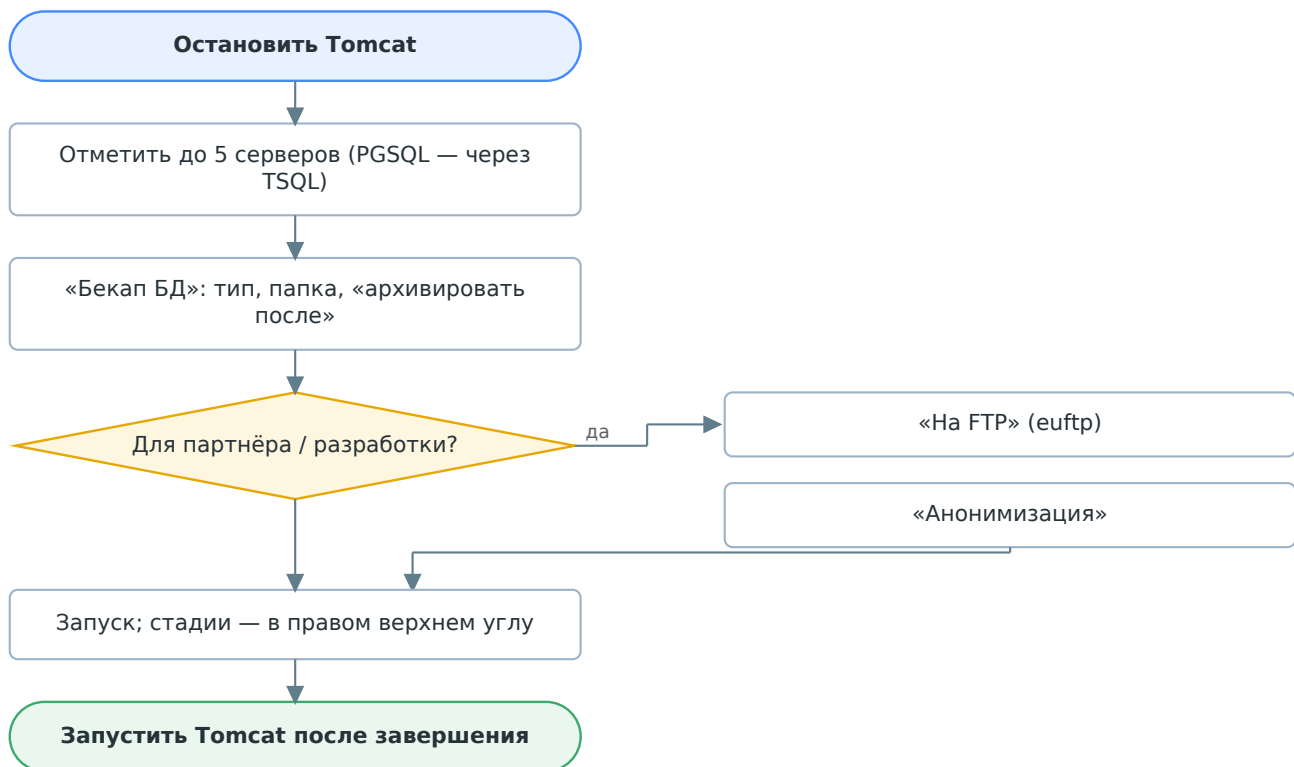


UI-L3-08. Восстановление / перенос / копирование БД

1. Остановить Tomcat.
2. Восстановление (1 строка): выбрать файл .bak из \\hosfiles\Быстрый_обмен\ → отметить «Пересоздать БД» → «Восстановить из бекапа» → по завершении запустить Tomcat (внимание: после загрузки период станет 60 дней).
3. Перенос (до 5 строк): выбрать SQL-сервер назначения, БД назначения (пусто — не менять имя), «Пересоздать БД» → запустить; прогресс — в правом верхнем углу.
4. Внутри: MSSQL↔PGSQL — конвертация FullConvert; PGSQL→PGSQL — pg_dump/pg_restore (временный файл на HOSSUPPORT D:\Backups); MSSQL→MSSQL — sqlcmd через \\hosfiles\Быстрый_обмен\.

Новому UI: превью плана («что будет сделано») до запуска, этапы, безопасный откат; сейчас риск (пересоздание/удаление) прикрыт только подтверждениями.

Схема пути: UI-L3-08

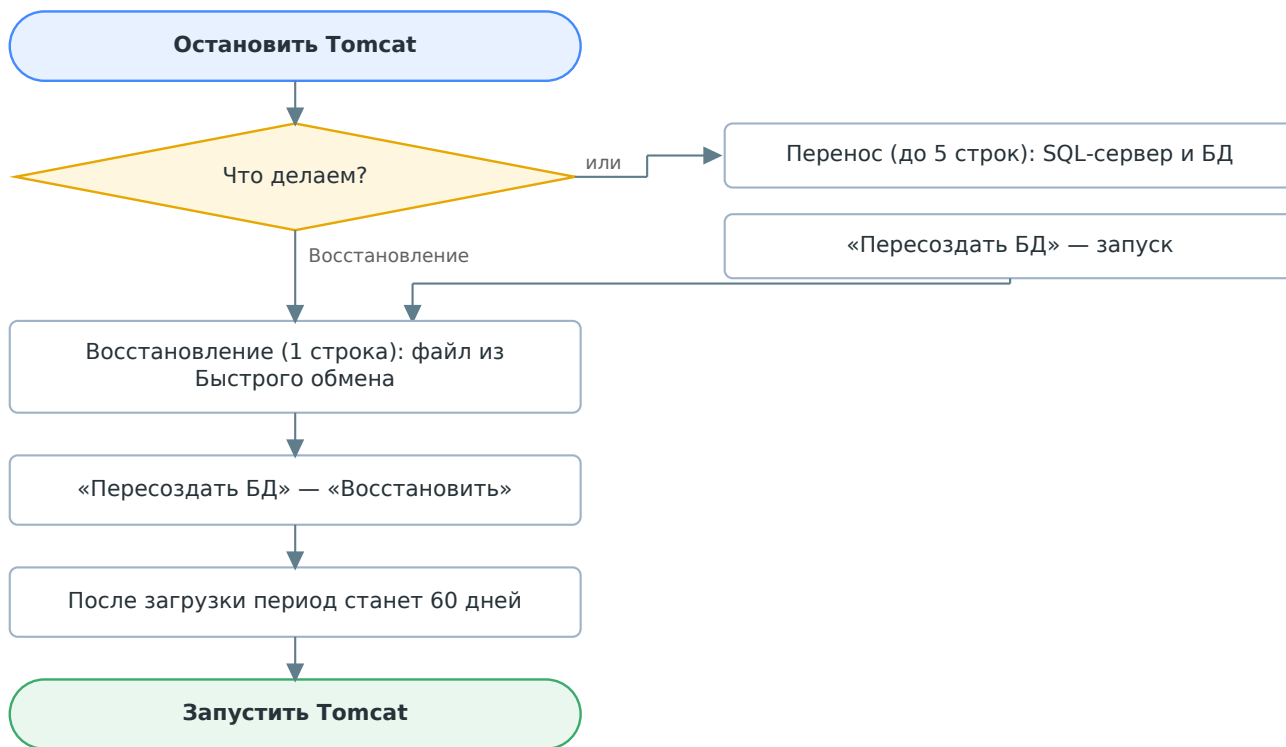


UI-L3-09. Кассовые смены: закрыть / удалить

1. Остановить сервер («Служба» → «Остановка», дождаться статуса STOPPED; иногда нужно обновить страницу для актуализации статуса).
2. Модуль «Разное» → «Закрыть смену»: появится список открытых смен → скопировать строку UUID YYYY-MM-DD HH:MM целиком → вставить в поле → исправить дату-время закрытия → «Ок» (связанные документы переведутся в статус А3).
3. Если смен несколько — снять галку автозапуска Tomcat справа от кнопки, чтобы сервер не перезапускался после каждой операции.
4. «Удалить смену» — аналогично, по выбору из списка.
5. После работы — запустить Tomcat.

Партнёрам выдают инструкцию («Закрытие смены — инструкция для партнёров» на вики).

Новому UI: список смен с массовыми галочками и шаблонами («закрыть до даты») — сейчас «по одной ну ооочень долго», люди пишут SQL-скрипты (DO-969).

Схема пути: UI-L3-09

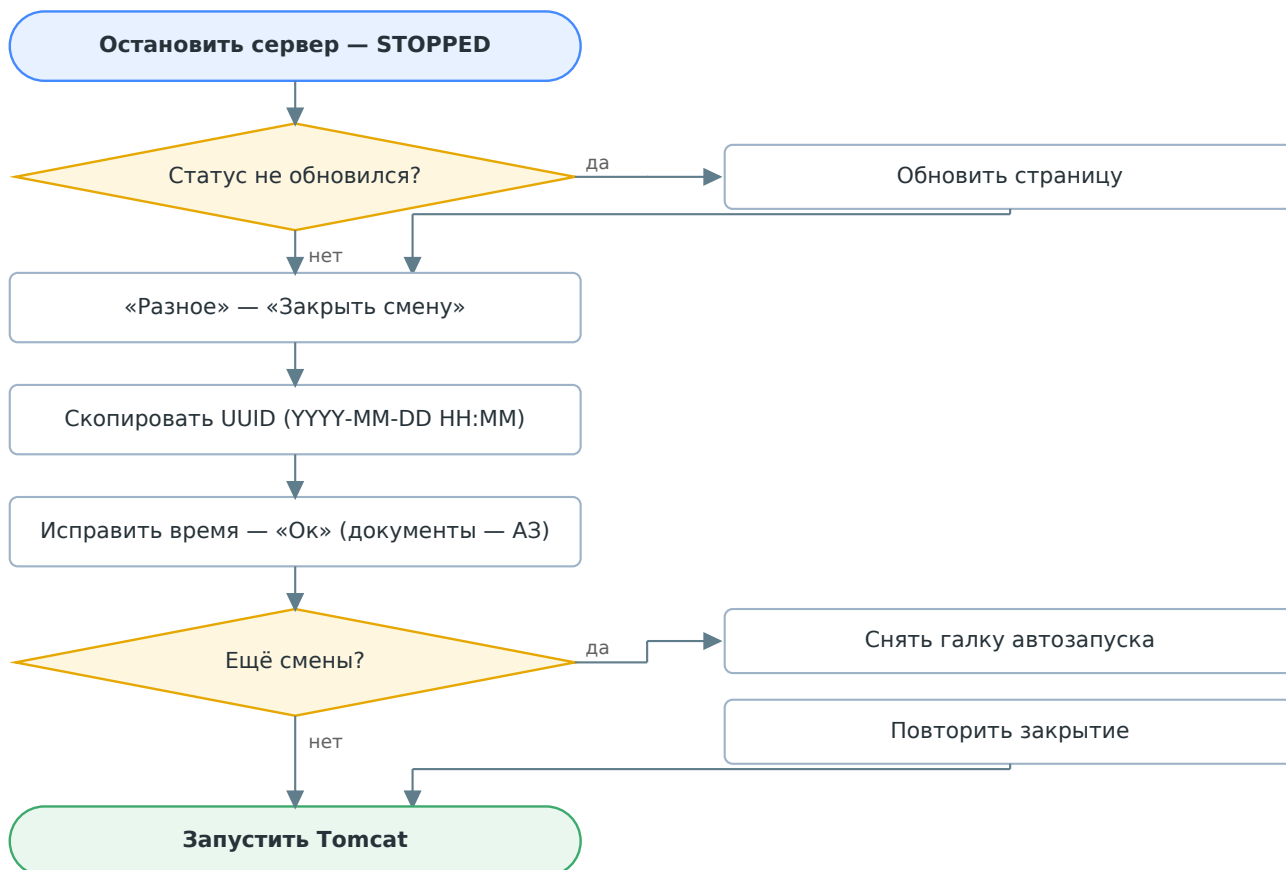


UI-L3-10. SQL-запрос и Groovy-скрипт

1. SQL: вкладка «SQL» → ввести запрос → для записи включить флаг «Разрешить изменения» → выполнить; лимит вывода 100 строк, дальше — CSV; массовый режим — до 1500 серверов (Statistics).
2. Groovy: вкладка Cloud Tools → «Обслуживание» → Groovy.jsp → выбрать скрипт → запустить (до 5 минут; часть скриптов рестартит сервер).

Новому UI: история и общие сохранённые запросы (сейчас «избранные SQL» не прижились — пишут заново); понятные последствия записи на боевом.

Схема пути: UI-L3-10

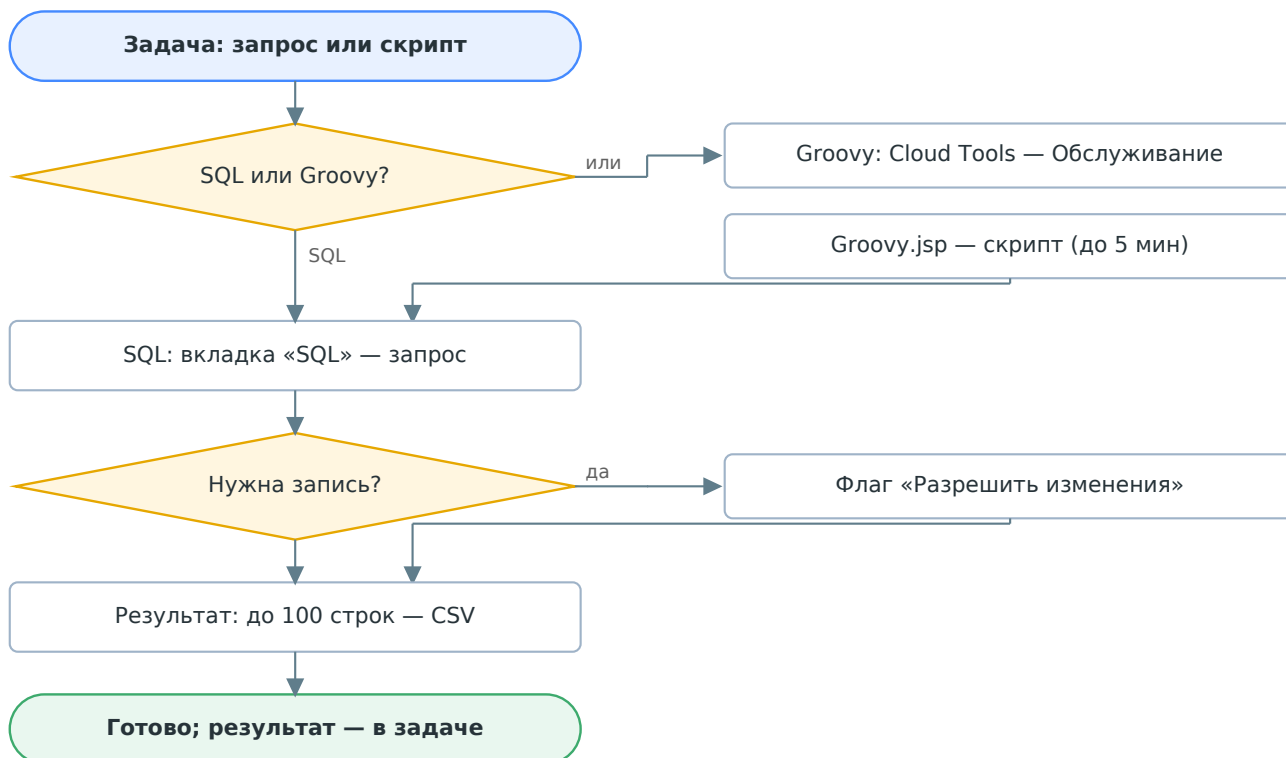


UI-L3-11. Обрезка базы (shrink) — тяжёлый путь

1. Правило: дата обрезки не позднее начала открытого периода минус 1 год; резать последовательно (Chain → RMS), контролируя балансы.
2. Сделать ручной бекап на сервер контура.
3. Остановить сервер в xHOSM.
4. «Конфигурация»: снять галку перезапуска; прописать db-shrink-no-backup=true и db-shrink-date=YYYY-MM-DD; вернуть галку; включить db-shrink-exclusive-mode=true (эксклюзивный режим).
5. Дождаться успеха в логах (статус Complete, «balances before = after»); при ошибке действовать по тексту в логах (инструкция описывает, когда надо восстанавливать бекап).
6. Выключить эксклюзивный режим (false), запустить сервер; сделать пометку через значок «i» у сервера (комментарий о shrink).

Новому UI: мастер shrink с проверками и автопометкой — сейчас всё вручную, включая пометку.

Схема пути: UI-L3-11

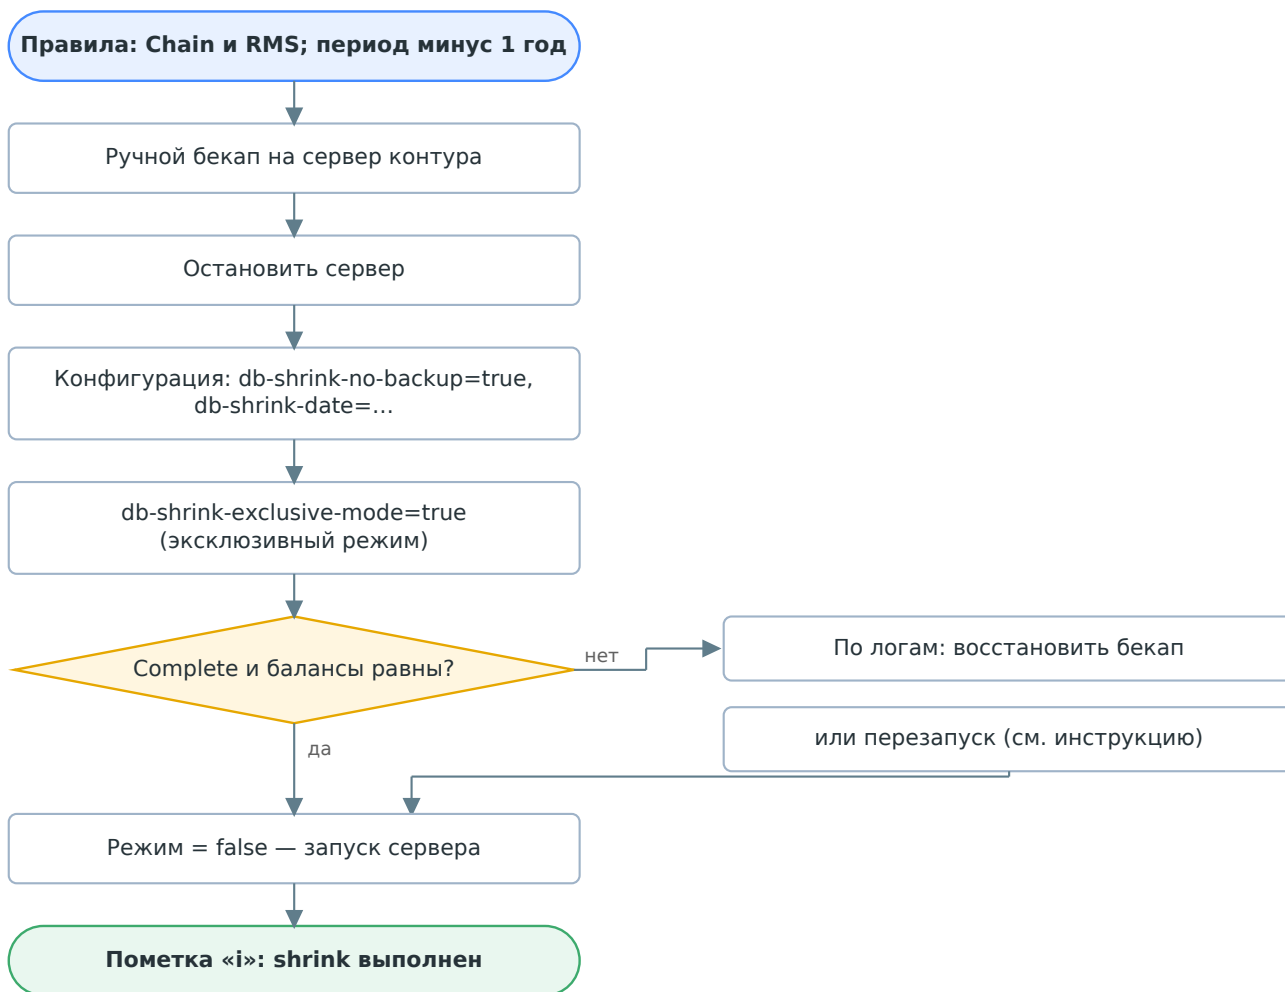


UI-L3-12. Перевод RMS → Chain (мастер-цепочка)

1. Поиск по CRM ID (пример: RMS 3725122, Chain 6711911).
2. Отметить RMS → запустить скрипт №1 (репликация + остановка Tomcat).
3. Вкладка «Бекапы»: галочка на RMS → файл .dmp PGSQL → папка назначения по контуру (например, \\hossupport-eu\Backups) → «запустить Tomcat после»; дождаться, инфо — в окне логов.
4. Отметить Chain → указать версию → «Создать 1» (предпроверка).
5. Остановить Tomcat Chain → «Восстановить»: тип PGSQL, файл бекапа, «пересоздать БД», без автозапуска.
6. Скрипт №2 (Server Instance) → при ошибке «операция только для чейна» — «Ревизия» на 1-й вкладке → скрипт №3 после запуска сервера.

Новому UI: превратить цепочку «кнопок №1-3» в пошаговый мастер с прогрессом и откатом.

Схема пути: UI-L3-12

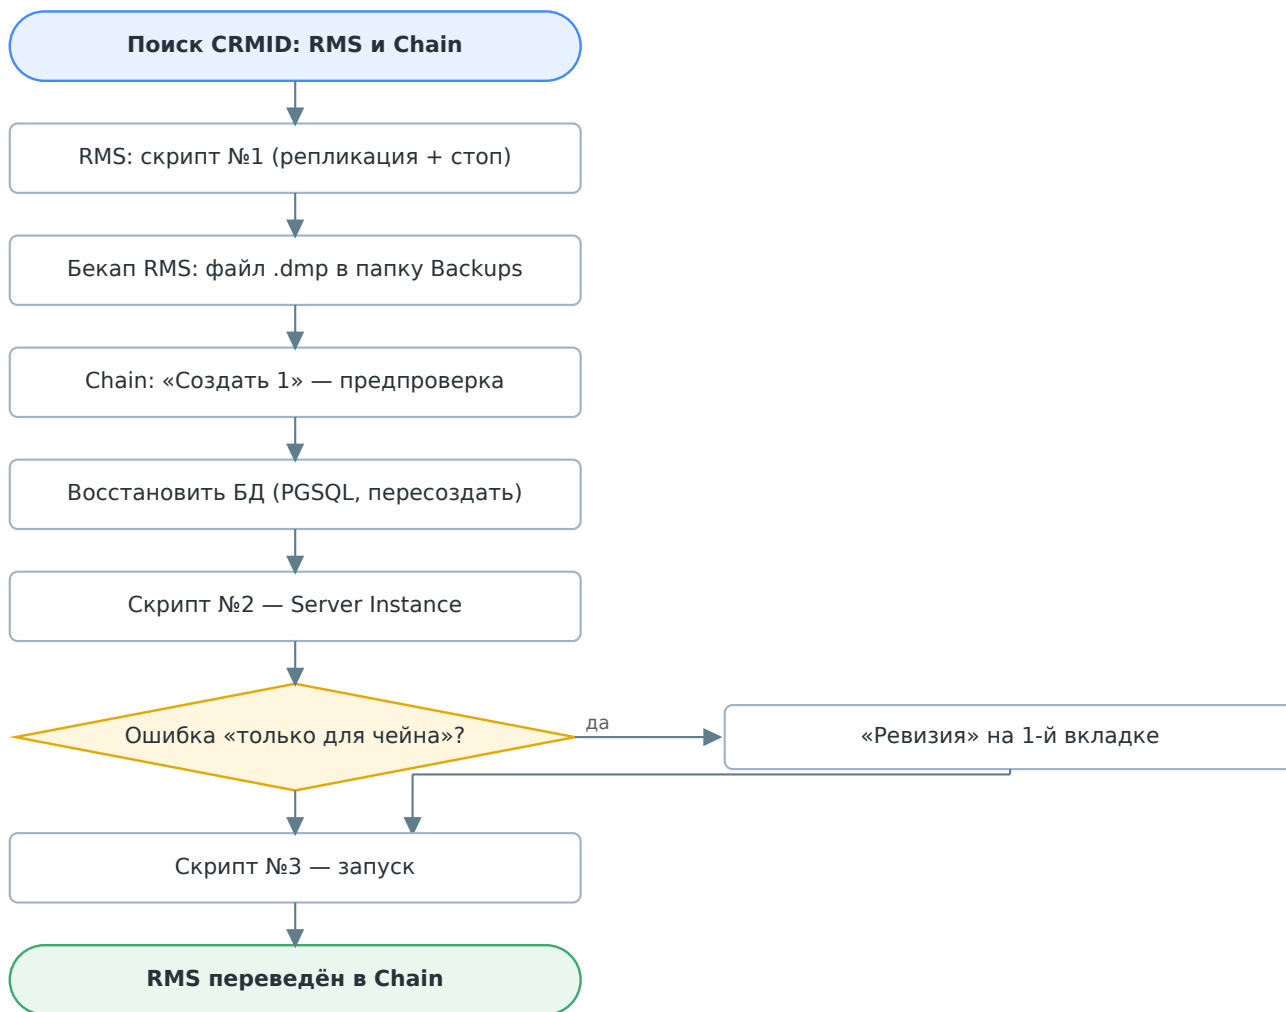


UI-L3-13. Демо-стенд для разбора

1. partners.iiko.ru → демо-кабинеты → добавить (RMS/сеть; город РФ на этапе создания для RU).
2. Если галка «активировать сервер» не ставилась — идти в xHOSM и создать сервер вручную (поиск по UID).
3. Выбрать версию → развернуть; восстановить бекап клиента (с анонимизацией); для EU — сменить адрес в CRM на европейский, сервер определится в евро-зону.
4. Лицензия: боевая при объёмах >150 тыс. продаж.

Новому UI: «мои демо» и избранное (DO-1311), шаблоны, срок жизни стенда.

Схема пути: UI-L3-13

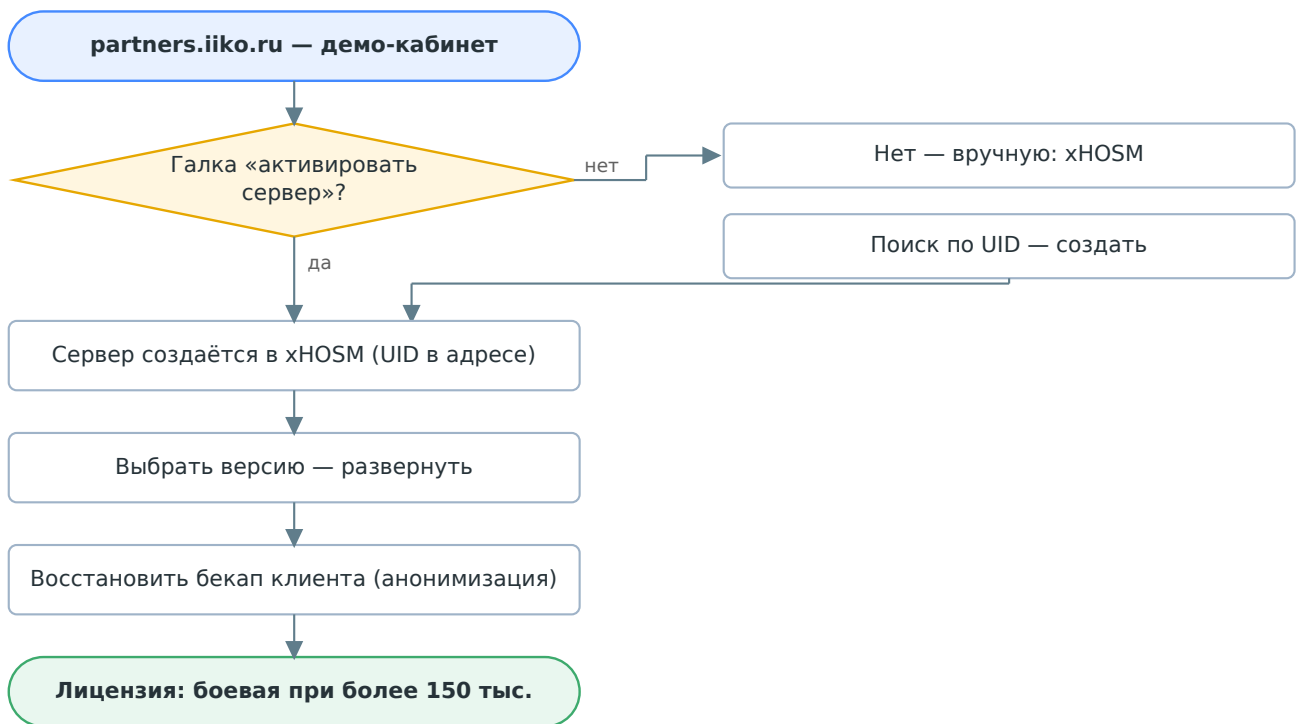

UI-L3-14. Восстановление хостинга из архива

1. Сначала автоматика: в ЛК чейна «Распределение лицензий» → удалить лицензии с RMS → сохранить → распределить заново → сохранить (это даёт команду на автозапуск; сервера поднимаются за ~10-15 минут, worst ~1 час).
 2. Если не сработало: xHOSM → найти сервер (crmid / uid / domain) → выделить галочкой → вкладка «Разное», блок «Архив» → «Восстановление» (параметр «Авто» + галка «Запустить»).
- Новому UI: показывать статус «восстанавливается из архива» с ETA, а не только менять цвет строки.**

Схема пути: UI-L3-14



3. L3 Web


Работают по веб-модулям клиентов: смотрят логи и конфиги, чинят доступы, отслеживают состояние после операций.

UI-W-01. Разбор веб-инцидента

1. Поиск (CRM ID/домен) → флажок на строке (включить отслеживание статуса/версии).
2. Логи: «Логи» в строке → error/full → кнопка «V» (Victoria) для глубокого поиска.
3. Конфигурация: просмотр/правка параметров resto.properties (например, якорные параметры веба) → «Сохранить» (+рестарт при необходимости).
4. Фиксы доступа (например, BCrypt) — через Groovy (UI-L3-10); после — проверить вход в веб-приложение.

Что учесть: «Не хватало доки для работы с ошибками в xhosm» (ретро, 2025); зависимость от ручных Postman-шагов.

Схема пути: UI-W-01

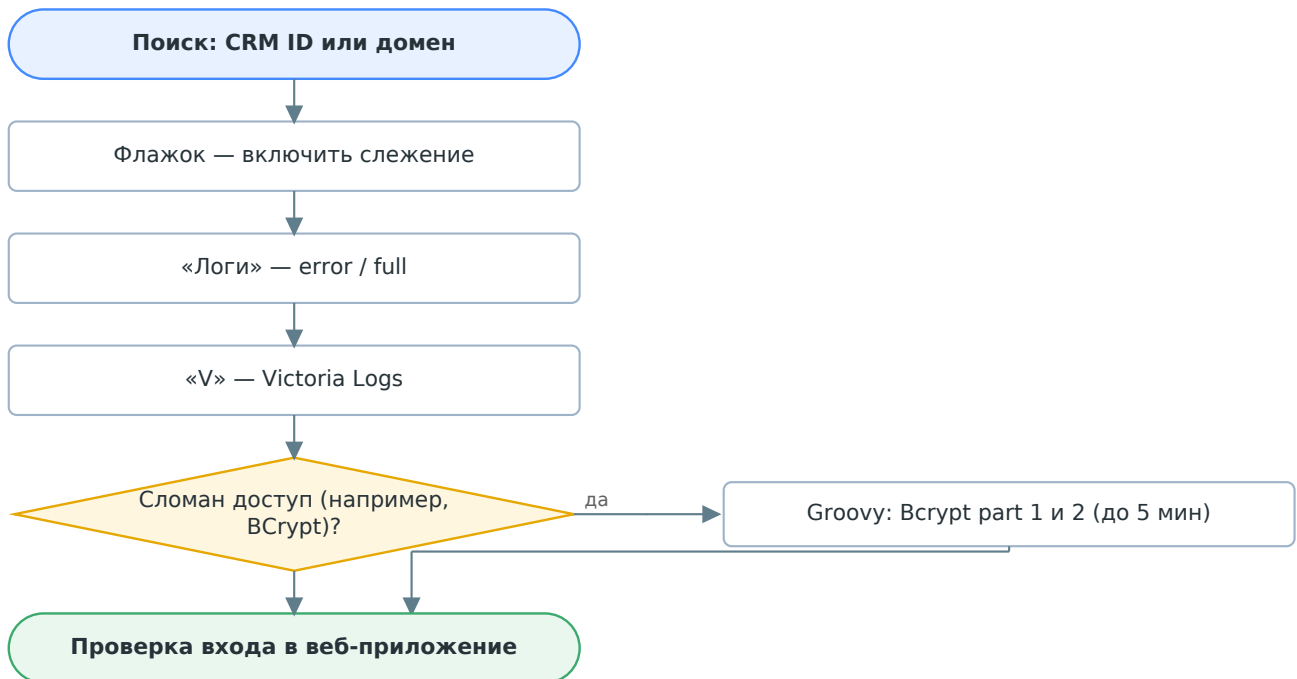


4. Аналитики

RMS/Chain-аналитики: демо-стенды, бета-версии, сборки, массовые выгрузки. Аналитик данных: SQL и статистика.

UI-A-01. Массовая статистика

1. Вкладка «SQL» → массовый режим «Statistics».
2. Задать фильтры/показатели → запустить по выборке (до 1500 серверов).
3. Прогресс обновляется каждые 15 секунд; по завершении — выгрузка ZIP.


Схема пути: UI-A-01

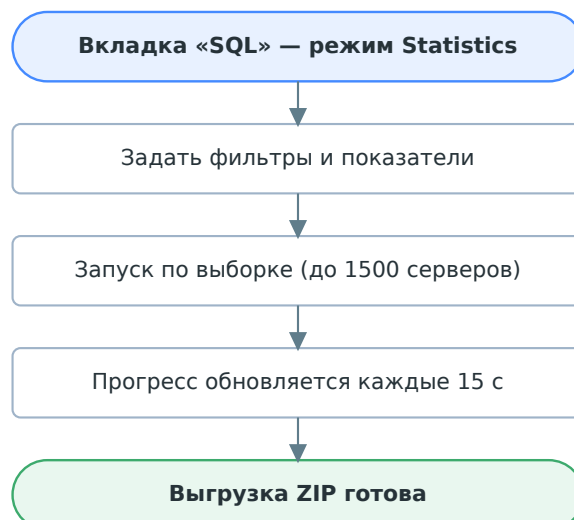

UI-A-02. Бэкап для передачи (разработке/партнёру)

1. Остановить Tomcat → «Бэкап БД» → отметить «Анонимизация» → при необходимости «Сделать бэкап на FTP».
2. Дождаться завершения, взять из логов путь и доступ; передать адресату.


Схема пути: UI-A-02

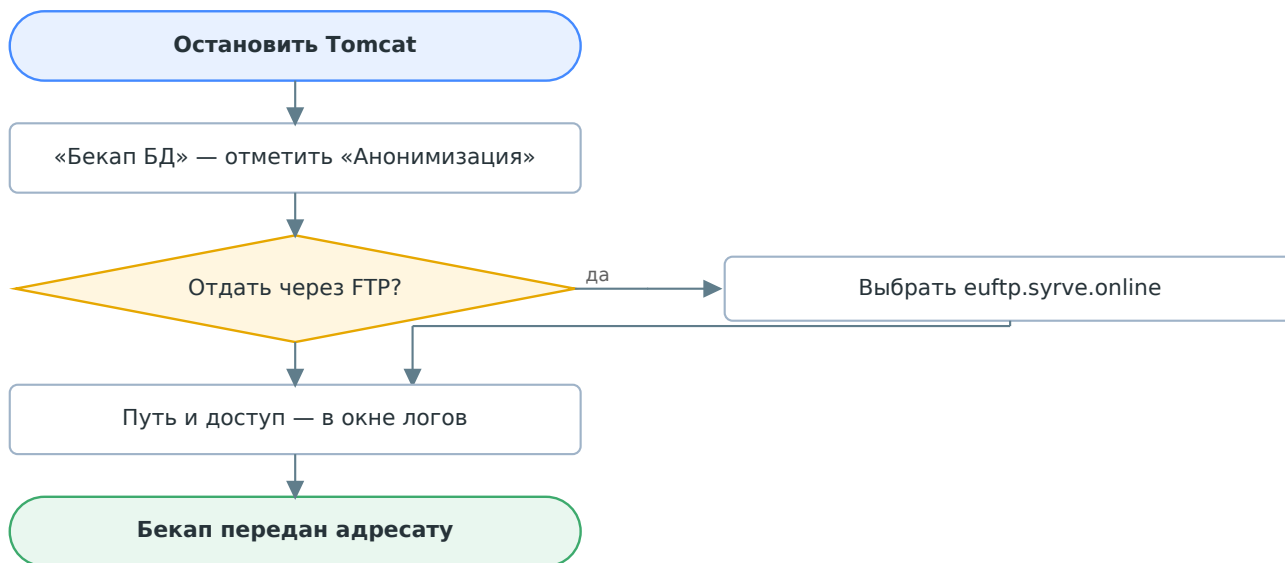

UI-A-03. Бета-версия на тестовом сервере

1. Поиск сервера → «Версия» → выбрать бета-версию (Beta/Branch) → обновить.
2. Проверить статус/логи, зафиксировать результат в задаче.


Схема пути: UI-A-03

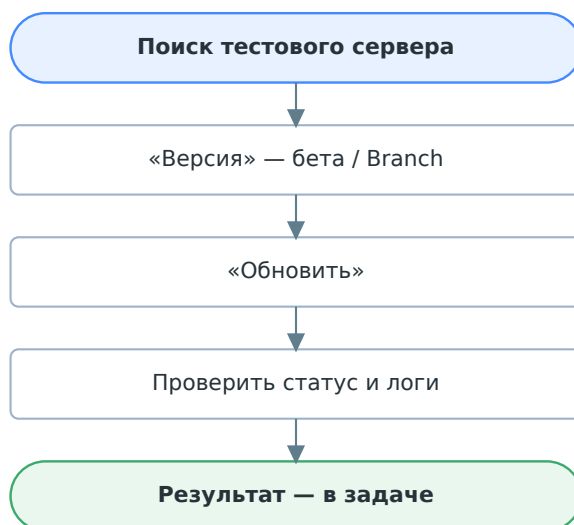

UI-A-04. SQL-выборки

Вкладка «SQL» → запрос → результат (до 100 строк) → CSV. Частые запросы — из базы знаний (вручную).

Схема пути: UI-A-04

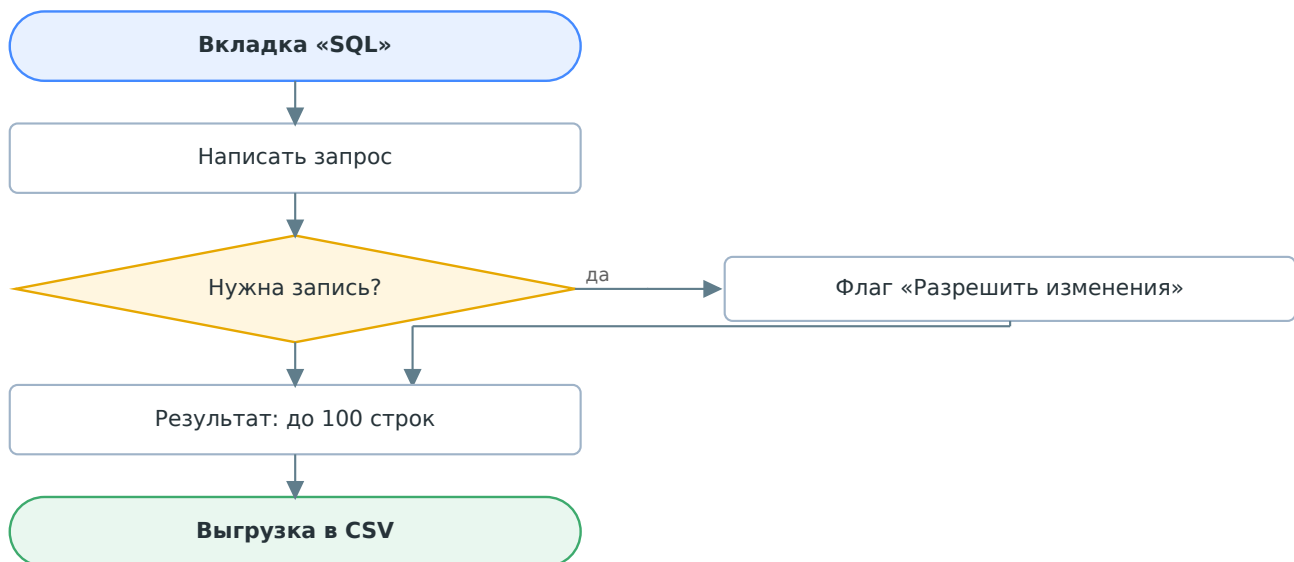

5. Инфраструктура


Создание серверов, переезды между кластерами, архивы, разборы производительности.

UI-I-01. Создание клиента (NSR)

1. Поиск → отметить ровно одну строку (ограничение: 1 строка).
2. Задать: Регион (по умолчанию RUS), Версию, Тариф (подставится из CRM), опции «в Чейне» (авто из CRM) и «для КЦ».
3. Кнопка «#» — при необходимости выбрать часовой пояс и язык (для RUS по умолчанию Europe/Moscow/ru-RU).
4. «Проверить»: домен сгенерируется транслитерацией, пройдет проверка ресурсов; к домену добавится «-co» (при лицензии Chain) или «-cc» (для КЦ); появится ответ сервиса HOSM с параметрами Tomcat/Hoscluster; слово «контракт» подсветится зеленым/красным.
5. При необходимости «Cancel» → вручную поправить домен → «Проверить» повторно → «OK».
6. Создание встанет в очередь — смотреть по кнопке «#» (тултип на строке покажет подробности).

Что учесть: «Показать очередь» у пользователей «всегда пуста» (интервью); нужен явный экран очереди с прогрессом.


Схема пути: UI-I-01

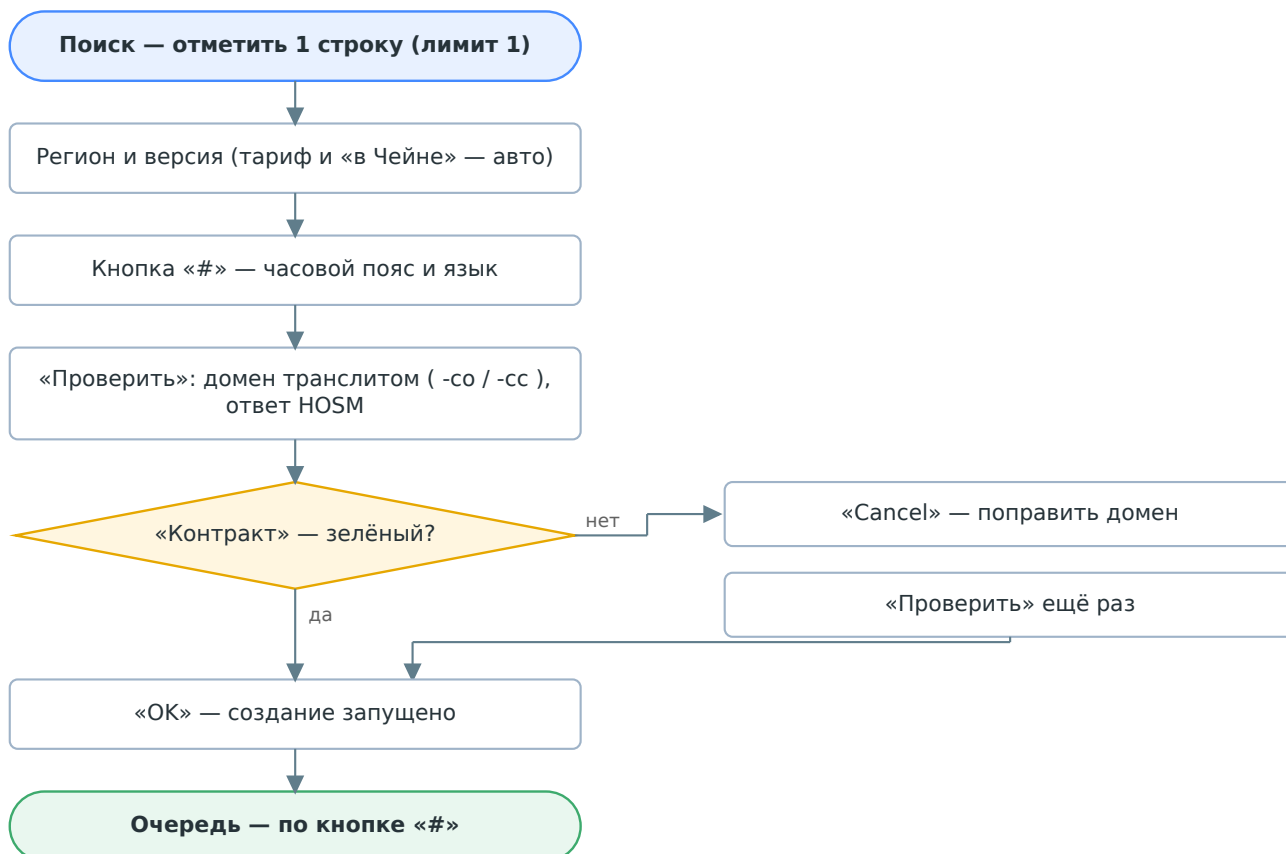

UI-I-02. Переезд между кластерами / на другой SQL

Как «Перенос/копирование» (UI-L3-08): SQL-сервер назначения → БД (пусто — не менять) → «Пересоздать БД» → запуск; прогресс в верхнем правом углу. Для больших миграций — порциями, в тех.окно.


Схема пути: UI-I-02

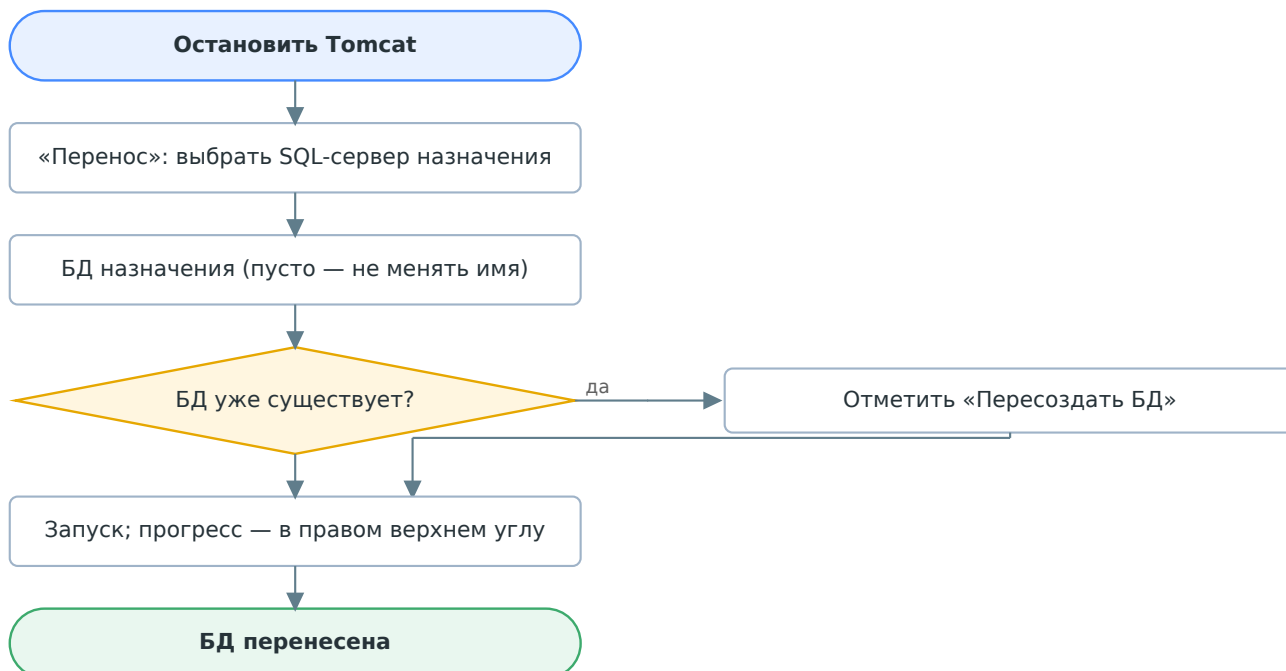

UI-I-03. Архивы

Вкладка «Разное», блок «Архив»: «Архивация» / «Восстановление» / «Удаление» / «Переименование» — по флажкам; события хосробота (domainenabled/disabled/archived/deleted) смотреть в ленте истории.

Схема пути: UI-I-03

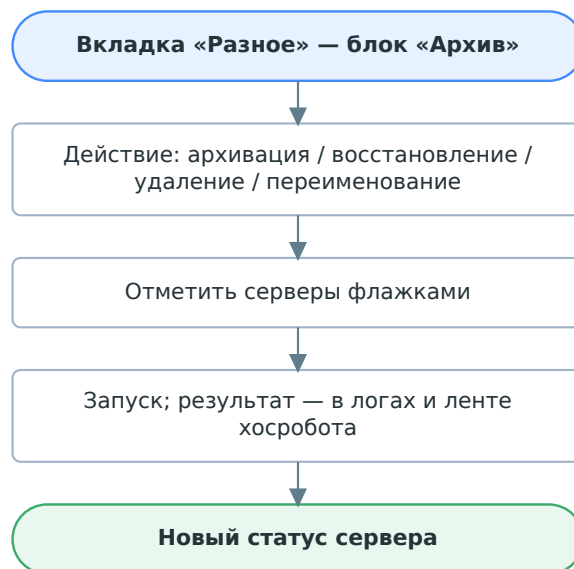


6. Партнёры и аккаунт-менеджеры

Внешние пользователи видят урезанный функционал — это важно для дизайна и прав.

UI-P-01. Проверка клиента

1. Для внешних клиентов в результатах выводятся Название и CRM ID; функционал ограничен просмотром UID, пароля iikoUser и контракта (без операций).
2. Поиск (CRM ID/домен) → клик по кнопкам UID / iikoUser / Контракт → значение появится в строке.
3. Переход в CRM по ссылке «Контрагент» (или «goCRM» из модуля лицензий).


Схема пути: UI-P-01

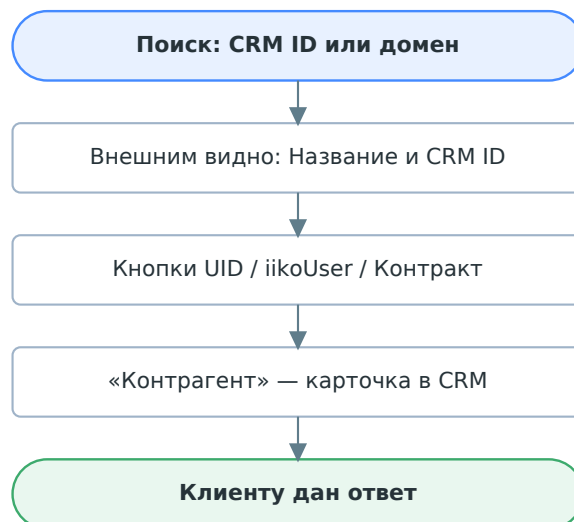

UI-P-02. Заккрытие смены (по инструкции для партнёров)

1. Выбрать сервер в xHOSM — цвет строки и статус обновятся.
2. «Служба» → «Остановить» → дождаться STOPPED (возможно, обновить страницу).
3. «Разное» → «Заккрыть смену»: если смен несколько — снять галку автозапуска Tomcat; скопировать UUID и дату-время нужной смены, скорректировать время → «Ок».
4. Перезапустить Tomcat после работы.

Схема пути: UI-P-02

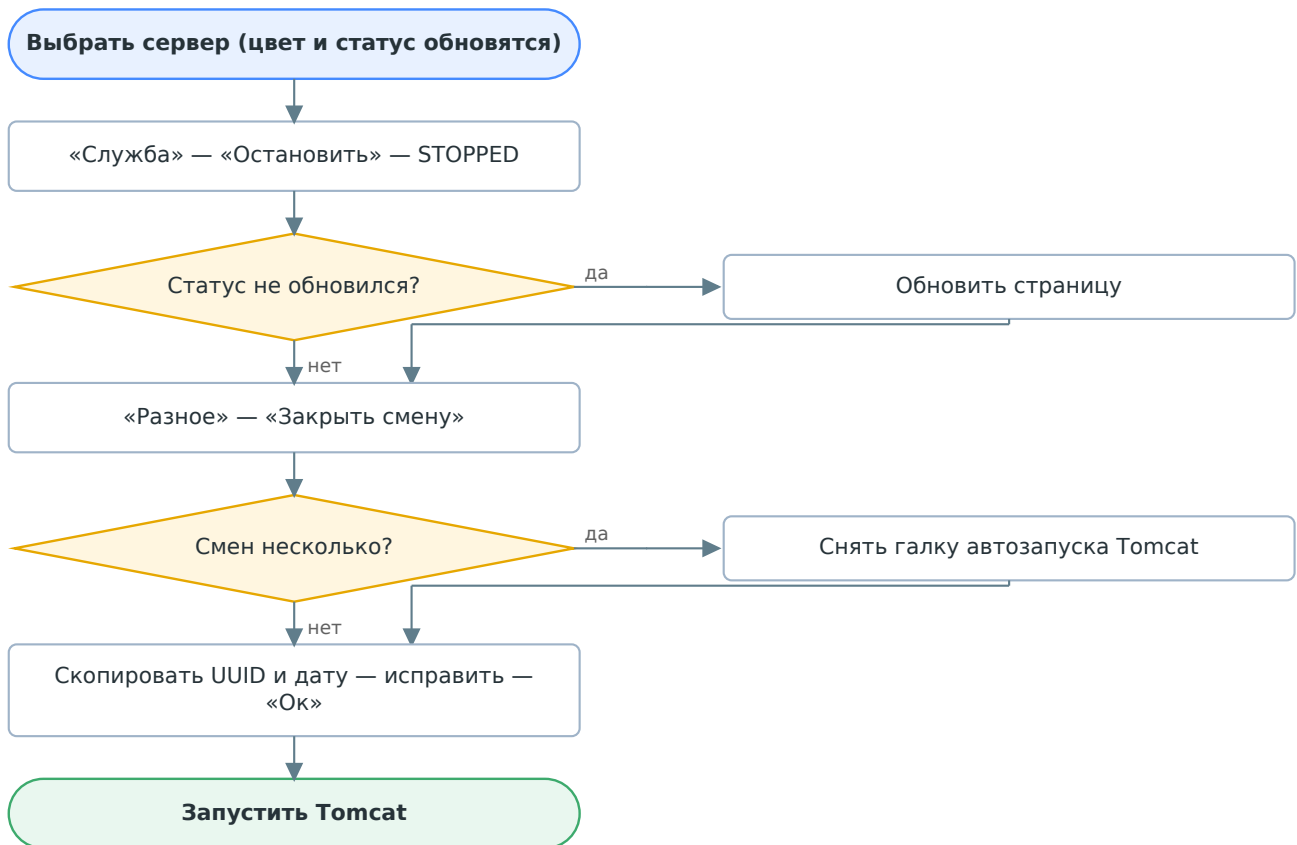

UI-P-03. Запрос данных/бекапа

Запрос бекапа: поддержка готовит бекап и (при необходимости) создаёт FTP-папку → партнёр забирает по полученному пути и доступу. Пожелание интерфейса: «контракт видеть без похода в CRM» (DO-1329) и английская локализация (DO-1218).

Схема пути: UI-P-03




7. Разработка

UI-D-01. Разбор бага по клиенту

Поиск → «Логи» / «V» (Victoria) → при необходимости скачать ZIP или запросить анонимизированный бекап; конфигурацию смотреть в модуле «Конфигурация» (только чтение для их задач).


Схема пути: UI-D-01

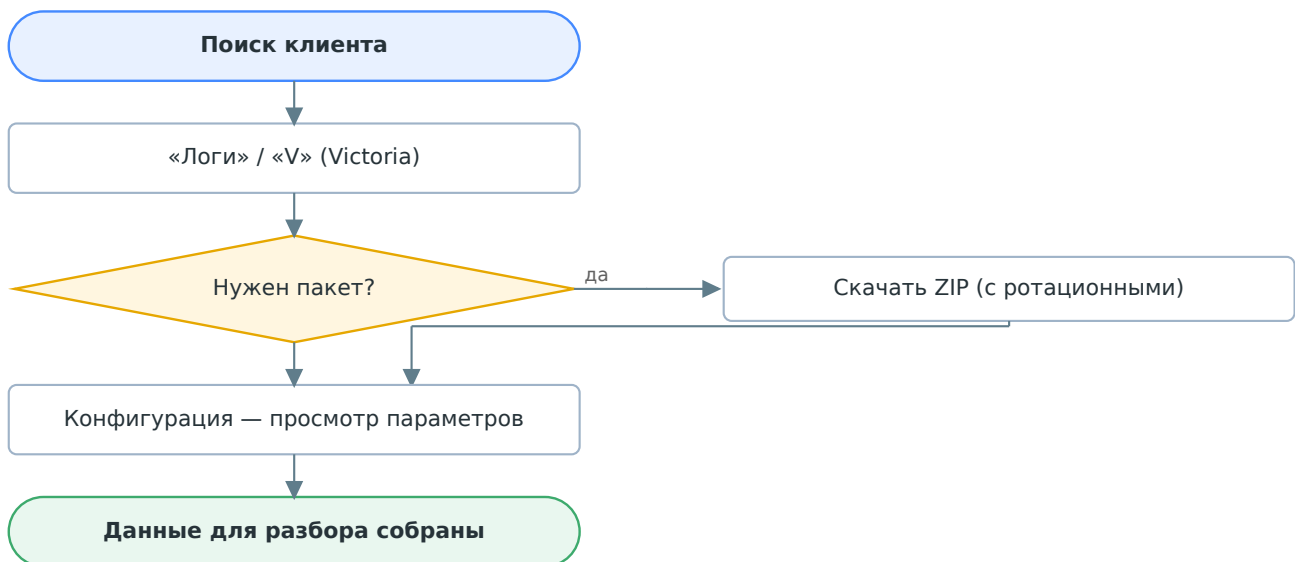

UI-D-02. Сборки и сертификаты

Сборка версий Cloud Tools — сейчас запускается из xHOSM (см. DO-976), но по плану выпиливается в отдельный контур («не целевой функционал»); в новом GUI добавляется управление сертификатами devPortal.

Схема пути: UI-D-02

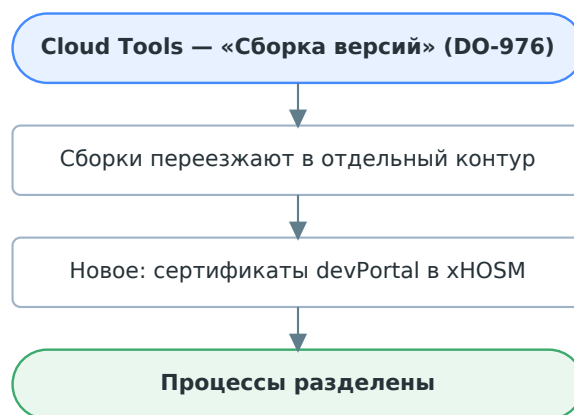

8. Сквозные выводы для нового интерфейса

- **Вход:** убрать «неудобный аутентификатор» — SSO/долгая сессия, возврат к прерванному действию.
- **Поиск:** умный ввод с подсказками типов, конструктор условий вместо WHERE, связи Chain↔RMS, сохранённые выборки; фильтры — и до, и после поиска.
- **Статус:** достоверность и объяснимость (источник, время, история), честное «данные устарели» вместо ложных статусов.
- **Операции:** единый паттерн — план → подтверждение → этапы/прогресс → результат → уведомление; очередь и тех.окно — часть этого.
- **Массовость:** смены, лицензии, обновления, конфиги — «списком», а не «по одной штуке».
- **Один экран клиента:** контракт, дилер, лицензии, UID/iikoUser, память, период, история — без прыжков в CRM/Postman/админку.
- **Права:** урезанный режим партнёров и матрица ролей — проектировать явно, с объяснением недоступных действий.
- **Новичкам:** стартовая страница-навигация («что где лежит») — прямой запрос поддержки (DO-899).

9. Открытые вопросы (уточнить у L3/веба)

- Точные тексты сообщений и модальных окон в операциях (для правдоподобных макетов) — нужен проход по стенду xhosm-test или скринкаст.
- Частоты: какие действия реально ежедневные (для приоритетов экранов).
- Отдельные ветки L3 Web: чего не хватает в описанных путях.
- Кто и как согласует тех.окна и открытие периода (для UX планировщика).
- Партнёры: какие 3–5 действий должны уметь сами (самообслуживание) по мнению АМ.

Черновик v1 — для проверки командой: пройдите свои любимые пути и пометьте, где шаги/названия расходятся с реальностью. После валидации это основа для прототипов.