


хНОSM — процесс разработки х наши материалы

Как пять этапов процесса (из приложенного PDF) ложатся на собранные документы — и что делаем дальше в режиме «один дизайнер + Hermes»

18.09.2026 · Hermes Agent · Основа: «Процесс разработки продукта: упрощённый вариант» (приложение) + пакет хНОSM (файлы 1-5 в /opt/data/xhosm-redesign)

1. Где мы в процессе

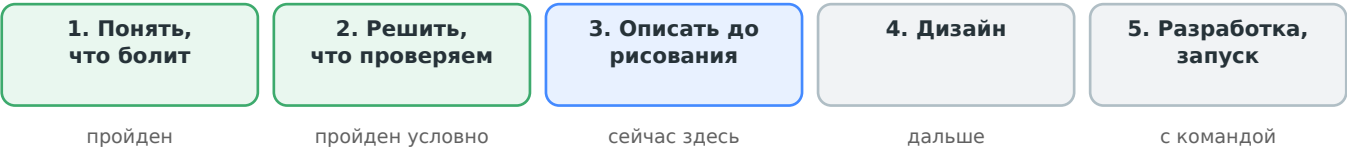

Этапы 1-2 процесса фактически пройдены на нашем пакете документов (этап 2 — с условным вердиктом, см. раздел 4). Сейчас мы стоим на входе в **этап 3 «Описать до того, как рисовать»**: у нас уже есть сценарии и блок-схемы «как сейчас» — осталось превратить две выбранные гипотезы в Story по шаблону и затем перейти к дизайну.

Отличия режима «один дизайнер»: часть шагов процесса упрощаю или пропускаю осознанно (RICE-приоритизацию, полные гейты, замеры продукта) — компенсирую тем, что каждый артефакт собирается на фактуре этапа 1 и проверяется на небольшой группе коллег. Hermes в процессе указан как сборщик брифов и черновиков — эту роль он у нас и выполняет.

2. Карта: этап процесса → наши файлы → статус → следующий шаг

Этап процесса	Выход по процессу	Наши материалы	Статус	Следующий шаг
1. Понять, что болит	Проблема с источником и бизнес-контекстом + решение по трём исходам	Файл 2 «Боли и замечания» (Jira/вики/интервью); файл 1 «Материалы» (контекст системы)	Пройден: решение — «п одтверждена»	Зафиксирова ть формулир овку проблемы (раздел 3)
2. Решить, что проверяем	Гипотеза по шаблону + вердикт по проверке	Файл 5 «Гипотезы улучшений» (H1-H16)	Пройден условно: «под твердились»	Выбрать 1-2 гипотезы, заполнить шаблоны (раздел 4)
3. Описать до рисования	Story с обязательными полями (+ схема as is/to be)	Файлы 3-4 «Сценарии» и «Клик-пути + блок-схемы» (= готовые сценарии и схемы as is)	Сейчас здесь	Собрать Story для выбранных гипотез + схемы to be (раздел 5)
4. Дизайн	Макет + ревью по гайдам ДС + саммари	Файл 1 (текущее состояние) и файл 4 (сценарии) как вход	Дальше	Макеты 2 экр анов-лидеров по ДС + саммари (раздел 6)
5. Разработка, запуск, наблюдение	Работающий запуск с метрикой и решением по наблюдению	—	Позже (с командой)	Пилот на L3, метрика «до/после», п ост-монитори нг

Приятное совпадение: **блок-схемы клик-путей из файла 4 — это уже готовые «схемы as is»**, которые процесс требует на этапе 3/4. Их не нужно рисовать заново — только дополнить схемами «to be» по выбранным гипотезам.

3. Этап 1 в нашей редакции (формализация выхода)

Проблема (словами заказчика): «Поддержке больно работать в xHOSM: статусы, которым нельзя верить; операции по одной штуке; данные разбросаны по CRM/Postman/логам; многие экраны не объясняют, что происходит и почему нельзя».

Источники: Jira (DO-969, DO-1225, DO-427, DO-1329, DO-1431, DO-586, DO-1218...), вики (регламенты L3, протоколы партнёрской поддержки, черновик «Анализ зависимостей»), интервью 10 сотрудников 2026.

Бизнес-контекст: ~85 000 активных серверов; xHOSM — ежедневный инструмент смены L3; обходные SQL-скрипты, ложные тикеты, повторные проверки, онбординг новичков через «посвящённых».

Решение по правилу выхода: ☐ **подтверждена** — болит не у одного, повторяется годами (DO-969 с 2021, DO-427 с 2019), источники фиксируются. Идём дальше.

4. Этап 2: гипотезы и шаблон

По правилу процесса в «спринт» берутся 1–2 гипотезы. Рекомендация для первого цикла: **H2 «Единый умный поиск» + H4 «Доказательный статус»** — самые частотные точки входа и доверия; H7 (массовые смены) и H3 (центр задач) — следующие в очереди. Ниже — шаблоны по процессу, заполненные для этих двух.

H2 — шаблон гипотезы

Поле	Что пишем
Проблема	Поддержке трудно находить клиента: WHERE вручную, фильтры только после поиска, связи Chain↔RMS ищутся глазами. Источник: интервью 10 сотрудников (2026), комментарий на вики (WHERE/геокодинг), DO-899 (ориентирование)
Метрика	Время «тикет → найден нужный сервер»; доля поисков без ручного WHERE
Как проверяем	Кликабельный черновой прототип + 5–7 коротких интервью с L3 (тип: понятность)
Критерий успеха	Время поиска –30% и более; 4 из 5 участников находят сервер без подсказки коллеги
Срок	2 недели (один «спринт»), вердикт до конца
Тип проверки	Понятность → прототип (по матрице «тип → способ проверки»)
Владелец	Дизайнер (+ Hermes: черновик прототипа и текстов)

H4 — шаблон гипотезы

Поле	Что пишем
Проблема	Статусы недостоверны и не объяснены: «Auto» против «STOPPED» при фокусе (DO-1225), «статусу доверять нельзя» (черновик зависимостей) — ложные тикеты и ручные перепроверки. Источник: Jira + интервью L3
Метрика	Число ручных перепроверок на разбор; число ложных тикетов от партнёров (база — замер до)
Как проверяем	Прототип статус-бейджа и карточки + интервью L3 и партнёрской поддержки; сверка с историей тикетов
Критерий успеха	4 из 5 говорят «статусу верю и понимаю, откуда он»; перепроверки по причине «не верю статусу» → к нулю
Срок	тот же «спринт»
Тип проверки	Боль → интервью; понятность → прототип
Владелец	Дизайнер

Вердикт «условно подтверждены»: сейчас он опирается на фактуру этапа 1 (боли) и экспертную оценку. Чтобы соблюсти процесс, мини-проверка стоит один день: прототип на 5 человек из поддержки — и вердикт становится настоящим.

5. Этап 3 (сейчас): что уже есть и что собрать

По процессу выход этапа — Story с обязательными полями, для комплексных историй — схема as is/to be. Порядок: конкуренты → схема → прототип → описание.

У нас уже есть: клик-пути и блок-схемы «как сейчас» (файл 4) = сценарии и as is; карта модулей и элементов (файл 1) = контекст для макета текущего состояния.

Осталось собрать: Story по шаблону для H2 и H4, схемы «to be» (по гипотезам), критерии приёмки Given/When/Then. Эскиз Story для H2 — ниже (полный пакет соберу после твоего «ок»).

H2 — эскиз Story

Поле	Что пишем
Источник обращения	Интервью 10 сотрудников (2026); DO-899 (ориентирование в системе); комментарий вики про WHERE-запросы
Бизнес-контекст	Поиск — вход во все операции; ~85 тыс. активных серверов; L3 работает с ним ежедневно десятки раз
Бизнес-эффект	Разборы быстрее и с меньшим числом ошибок выбора сервера; меньше времени клиента в ожидании; уходит обходной WHERE
Что делаем	Единый умный поиск: подсказка типа ввода, чипсы фильтров (кластер/статус/версия/бренд), сохранённые выборки, связи Chain↔RMS, массовые действия из результатов
Критерии приёмки (Given/When/Then)	Given: вставлен список 40 CRM ID; When: Ctrl+Enter; Then: все найдены, виден счётчик и чипсы. · Given: введён UID; Then: подсказка «это UID» и поиск по UID. · Given: найден Chain; When: «связанные»; Then: показаны его RMS (и наоборот)
Схема as is/to be	as is — блок-схема UI-01 из файла 4; to be — собрать (по гипотезе)
Макет	(слот: заполнится на этапе 4)
Саммари от дизайнера	(слот: грабли и граничные случаи при передаче в разработку)

6. Этап 4: дизайн — что делаем мы

- **Вход:** Story + текущее состояние (файл 1) + гайды ДС. Ничего не переписываем заново — задача на дизайн «генерируется» из Story.
- **Работа:** макет по гайдам ДС (компоненты, UX-паттерны: навигация, фильтры, таблицы, пустые состояния; тексты) — 1–2 дня на макет; ревью по гайдам, лимит 3 итерации.
- **Выход:** макет + саммари для разработки (состояния и грабли: «что легко упустить при реализации»).
- **Наш план:** два макета-лидера — «Поиск» (H2) и «Статус + диагностика сервера» (H4) на базе сценариев файла 4; затем H7/H3.

7. Этап 5: когда подключится команда

- **Метрика «до»:** зафиксировать базу на первом замере (время поиска, число шагов в операциях, число обходных скриптов) — иначе будет не с чем сравнивать.
- **Пилот на L3:** показ макетов на груминге, промежуточная приёмка, гейт «готово к прод» с чек-листом; продуктовая метрика по формуле из гипотез.
- **Наблюдение:** пост-мониторинг ≥2 недель по той же метрике, стоп-условия, короткое ретро с одним принятым улучшением.
- **Правило спринтов:** дизайн живёт на спринт раньше разработки (макет до груминга); мелкие правки — внутри спринта.

8. Чек-лист «что делаем прямо сейчас»

- 1. Подтвердить выбор гипотез первого цикла: H2 (поиск) + H4 (статус) — или заменить на H7/H3.
- 2. Собрать полный пакет этапа 3: Story для H2 и H4, схемы «to be», критерии приёмки (сделаю по команде).
- 3. Мини-проверка вердикта: прототип → 5 человек из поддержки (один день).

- 4. Макеты по ДС для Н2 и Н4 + саммари для разработки (этап 4).
- 5. Отдать пакет команде: груминг, реализуемость, пилотные метрики (этап 5).

Что осознанно пропускаем в одиночном режиме: RICE-приоритизацию (выбор по частоте боли), полный гейт «берём в работу» (заменяет наш факт-пакет этапа 1) и замеры продукта (нужны на пилоте с командой).
Компенсация — каждый артефакт опирается на фактуру и проверяется на мини-группе.