

хHOSM — материалы для нового интерфейса

Выжимка из документации: всё, что нужно знать перед перерисовкой. Источники: wiki.iiko.ru («Xhosm», AN) + вложенная спецификация XHOSM_BUSINESS_SYSTEM_SPEC.md

Собрано: 18.09.2026 · Hermes Agent · страница wiki 147244630 (v17) + вложение (v2) + смежные страницы DEVOPS/IS/L3S

1. Что за система

- **Что это:** хHOSM (eXtended Hosting Operations & Systems Management) — централизованная панель управления облачным хостингом серверов iikoRMS/Syrve в Kubernetes.
- **Масштаб:** ~175 000 серверов (доменов) всего, ~85 000 активных; ~15 K8s-кластеров; ~20 SQL-серверов; регионы RU (вкл. IX/RG/VIT), EU, KZ, UZ.
- **Стек:** бэкэнд — Perl CGI, фронт — HTML + jQuery (legacy); хранилище — MySQL; интеграции: Pyrus, Jira, CRM, iiko.biz, Telegram, Active Directory.
- **Роль:** ежедневный рабочий инструмент техподдержки L3 (входит в обязательный набор сервисов смены по регламенту L3), плюс аналитики, инфраструктура, партнёры, разработка.
- **Цели по доке:** единый интерфейс для всех операций с серверами; прозрачность статуса операций; uptime 99.9%; создание сервера < 5 минут.

Типы операций, которые проходят через панель: создание/обновление/архивация серверов, бэкапы и восстановление БД (MSSQL ↔ PostgreSQL), SQL/Groovy-скрипты, лицензии, логи, мониторинг статусов, планировщик задач.

2. Пользователи — для кого дизайн


Роль	Что делает в хHOSM	Частота
L3 Support (основной)	Поиск, службы (рестарты/очистки), лицензии, скрипты SQL/Groovy, бэкапы, обновления	Ежедневно, критично
L3 Web Support	Статусы, логи, конфигурация, SQL/Groovy — для веб-задач	Часто
Аналитики RMS/Chain	Бэкапы, бета-версии, подключение через BackOffice, массовые скрипты, сборки	Часто
Аналитик данных	SQL-выборки, массовая статистика (Statistics), выгрузки	Часто
Инфраструктура	Логи любых серверов, переносы между кластерами, обзор ресурсов	Часто / периодически
Партнёры и AM	Просмотр серверов, лицензии, подключение к клиенту, бэкапы	По запросу
Разработка / DevOps	Логи, конфигурация, сборки версий (уходит), сертификаты devPortal (добавляется)	По запросу

Важно: результаты поиска и действия **фильтруются по правам** (бренд iiko/Syrve, дилеры, демо-серверы, «закреплённые» серверы) — при одинаковом запросе два сотрудника видят разные данные. Кнопки должны скрываться/блокироваться по правам.

3. Текущий интерфейс — карта экранов

3.1. Общая схема

- **Тип:** toolbar-based SPA — горизонтальная панель с раскрывающимися модулями, а не страничная навигация.
- Структура: **Header** (фикс.) → панель модулей → **таблица результатов поиска** (основная область).

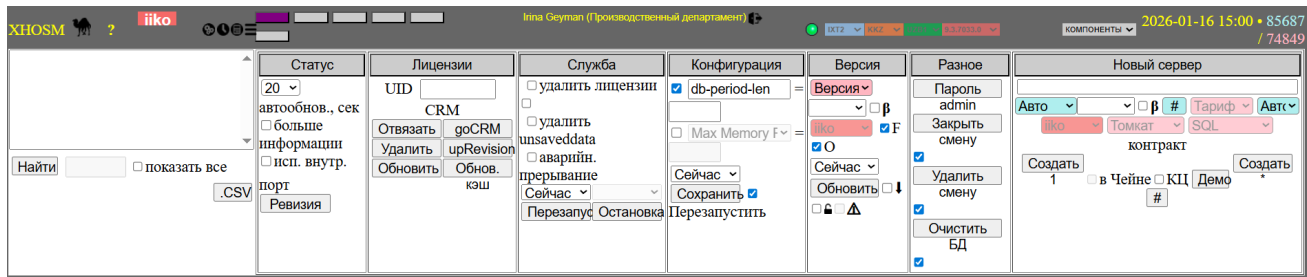

Фактический скриншот текущего интерфейса: header, 7 раскрытых модулей («Статус» ... «Новый сервер») и левая панель поиска.

3.2. Header (заголовок)

Элемент	Что это	Действие
XHOSM	Название системы	—
?	Ссылка на документацию	→ wiki.iiko.ru
Бейдж бренда	Текущий бренд (iiko/Syrve)	—
Иконки-инструменты (4)	Монитор процессов · История Scheduler · Калькулятор ресурсов K8s · Логи xHOSM	переходы processman.cgi и др.
Табы (6)	Переключение вкладок	Хостинги / Базы данных / Разное / SQL / Cloud Tools / Reports
Пользователь	Имя и роль, история операций по клику	—
Статус подключений	Иконка: green / red / yellow / gray	—
Кластеры по умолчанию	Селекты RUS / KAZ / UZB + версия по умолчанию	setDefaultCluster / setDefaultVersion
Компоненты	Версии смежных систем	—
Статистика	Счётчики «всего / в архиве» (напр. 85 351 / 75 478)	→ история hosrobot

3.3. Верхние вкладки (6)

Таб	Назначение	Модули
Хостинги (основной)	Управление серверами	Статус, Лицензии, Служба, Конфигурация, Версия, Разное, Новый сервер (NSR)
Базы данных	Операции с БД	Бекап из файла, Бекап БД, Восстановление БД, Перенос/копирование
Разное	Дополнительные операции	Удаление продаж, RMS→Chain, Фон фронта, Перенос службы, Архив
SQL	SQL-браузер	SQL / Groovy / массовый режим Statistics
Cloud Tools	Облачные инструменты	Сборка версий (уходит), Cold Spare, Start Priority, File Upload
Reports	Отчёты	По факту не работает (отмечено пользователем)

3.4. Модули вкладки «Хостинги» (детально)

Каждый модуль — кнопка; по клику раскрывается панель с элементами управления. Ниже — состав панелей по спецификации (с ID элементов для справки).

Модуль	Элементы и значения
Статус	Автообновление (Off / 20 / 60 / 300 / 900 сек) · «Больше информации» · «Внутренний порт» · кнопка «Ревизия»
Лицензии	Поле UID/CRM ID · кнопки: Отвязать · Удалить · Обновить · goCRM · upRevision · Обнов. кэш
Служба	Чекбоксы: «Удалить лицензии» (HostAccess.dat + RestrictionState.dat + опц. LicensingState.dat) · «Удалить unsaveddata» · «Аварийное прерывание». Время: Сейчас / Очередь / Тех.окно / Через 1–9 ч / ЧЧ:ММ. Периодичность: D/W/M/Q/Y (день/неделя/месяц/квартал/год). Кнопки: Перезапуск (→ AUTO) · Остановка (→ DISABLED)

Модуль	Элементы и значения
Конфигурация	Параметры resto.properties: db-period-length-days · license-fetch-on-start · license-default-iikouid · minimal-front-version · enable-replication · enable-iikoCard5 · franchise-server-url · пакет RESTOPROPPACK. Параметры службы: memory · memoryinit · locale · timezone · maxpoolsize · service (recreate / demo2prod / prod2demo) · idle (тех.окно) · javaoptionadd / javaoptiondel. Время + «Сохранить» (+ опция перезапуска)
Версия	Версия · Branch · Beta · Бренд (Авто/iiko/Syrve) · Front · Office · Время · кнопка «Обновить» · флаги Downgrade · Unlock · Rapid (без бэкапа, reindex, vacuum)
Разное	Кнопки: Пароль admin (resto#test) · Закрыть смену · Удалить смену · Очистить БД (необратимо)
Новый сервер (NSR)	Домен · Версия · Branch · Beta · кнопка TZ/Locale (#) · Тариф · Кластер · Бренд · Tomcat · SQL-сервер · Эталонная БД · Код страны · Timezone · Locale · «Создать 1» · «В Чейне» · «КЦ» · «Демо» · «Создать *» (пакет) · «Очередь»

3.5. Вкладки «Базы данных» и «Разное»

Модуль	Элементы
Бекап из файла	Искать в (АРХИВ / НОЧНЫЕ / ФАЙЛЫ) · тип файла (.bak MSSQL / .dmp PGSQL) · Искать · На FTP
Бекап БД	Тип файла · Папка · Архивировать после · Сделать бекап · На FTP · Анонимизация · Запустить после
Восстановление БД	Тип файла · Папка · Файл · Восстановить · Пересоздать БД · Запустить после
Перенос/копирование	SQL-сервер · БД · «Не изменять resto.prop» · Перенести · Пересоздать БД · Запустить после · Удалить исходную
Удаление продаж	cleanSales.jsp · cleanStores.jsp · «Удалить продажи SQL»
RMS→Chain	3 шага миграции: на RMS → на Chain (ServerInstance) → на Chain (departments)
Архив	Архивация · Восстановление · Удаление · Переименование

3.6. Таблица результатов поиска

- ~23 видимые колонки из 70+ атрибутов сервера: регион, клиент, CRM ID, домен, протокол, кластер (Tomcat), SQL-сервер, тип БД, версия, бренд, статус, память, репликация, период хранения, часовой пояс, лицензии (chain/rms), iikoWeb, iikoBiz, история и др.
- Чекбокс множественного выбора (и запуска отслеживания статуса) · цветовая индикация статуса строки · клик по строке → детали домена · сортировка по столбцам.
- После поиска автоматически строятся фильтры по ключевым полям (кластер, хранилище, SQL-сервер, версия, статус) — сужение выборки без нового запроса.
- По умолчанию показывается не более 25 результатов; чекбокс «Показать все» снимает лимит.

Поле строки	Действие
Domain	Ссылка на веб-интерфейс RMS/Chain сервера
CRM ID / Контрагент	Ссылка в iikoCRM; кнопки UID, iikoUser, Контракт — раскрывают данные в строке
Tomcat (кластер)	Ссылка: ярлык RDP-подключения
Логи	Ссылки на лог-файлы сервера
SQL-сервер	Ссылка: запуск SQL-студии / PG-Admin
Имя БД	Ссылка: быстрый бэкап выбранной БД
История	Последние 25 операций по домену
BackOffice / ChainOffice	Иконка: скачивание .xhosm-файла для автозапуска BackOffice (точная версия под сервер)

3.7. Поиск

- Поле мультипоиска (textarea): несколько значений подряд (столбиком или через пробел) — до 1000 CRM ID за запрос.
- Понимает типы ввода автоматически: номер клиента (CRM ID), UID лицензии (NNN-NNN-NNN), адрес сервера (частичное совпадение), имя кластера, имя SQL-сервера, произвольный

WHERE-запрос (по любому полю).

- Ctrl+Enter — поиск. Shift + «Найти» — «связанные» серверы: нашли Chain → все его RMS, нашли RMS → его Chain и «сестринские» точки.
- Поисковый запрос сохраняется в cookie на 7 дней (так же, как текст SQL/Groovy и настройки вкладок).
- Рядом: счётчик найденного, «Показать все», кнопка «Экспорт CSV».

«Из WHERE-запросов автоматически вырезаются INSERT / UPDATE / DELETE / TRUNCATE / DROP / ALTER — поиск только для чтения.»

3.8. Цвета статусов и горячие клавиши

Статус	Цвет фона строки (текущий UI)
Auto — работает	lightgreen
Stopped / Manual — остановлен	lightyellow
Demo — демо-сервер	lightcyan
Error — ошибка	lightpink / red
Upgrading — обновляется	lightorange
Archived — в архиве	lightgray
Creating — создаётся	white (мигает)

Дополнительные индикаторы: **красная строка** — критично мало свободной памяти (free < 100 МБ); **жёлтая строка** — расширенные метрики получены, всё в норме; **красный терминал** — терминал с версией «undefined» (потерял связь).

Горячая клавиша	Действие
Ctrl + Enter	Поиск (в поле мультипоиска)
Ctrl + Enter	Отвязать UID (в модуле «Лицензии»)
Shift + Click по «Найти»	Расширенный поиск — «связанные» серверы

4. Статусы и состояния (для бейджей и переходов)

Статус домена	Смысл	Переходы
Creating	Создание пода и БД	→ Auto / Error
Auto	Работающий сервер	→ Stopped / Upgrading / Archived
Stopped	Остановлен вручную	→ Auto / Archived
Upgrading	Обновление версии	→ Auto / Error
BackupDB	Выполняется бэкап	→ Auto
RestoreDB	Восстановление БД	→ Auto / Error
Archiving	Архивация	→ Archived
Archived	В архиве	→ Restoring / Deleted
Error	Ошибка операции	→ Auto (после фикса)
Demo	Демо-сервер	как Auto
Maintenance	Обслуживание	—

Статусы сервиса (от мониторинга): RUNNING · STOPPED · N/F (не найден) · ERR (ошибка подключения) · BAD (аварийный) · N/A · DND («не беспокоить»).


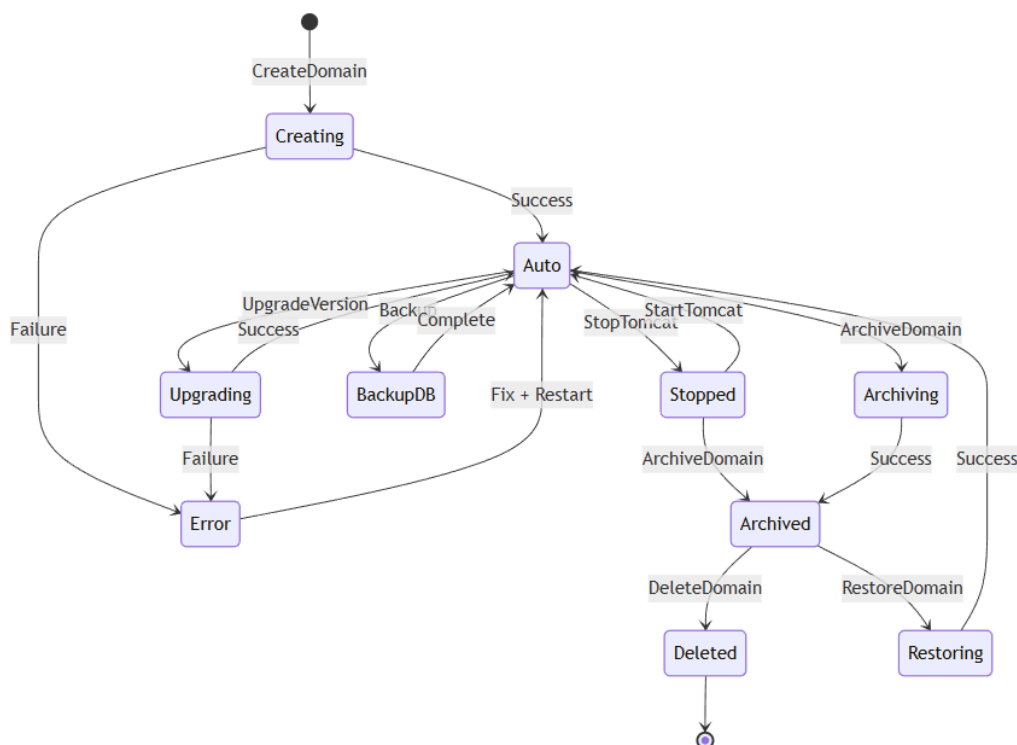


Диаграмма состояний домена из документации: CreateDomain → Creating → Auto → Upgrading/Stopped/Archiving/BackupDB → ... → Deleted.

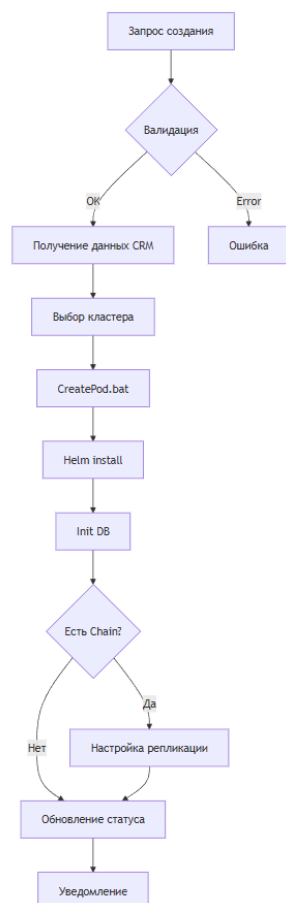

Workflow создания сервера: валидация → CRM → выбор кластера → CreatePod.bat → Helm → Init DB → настройка репликации → статус → уведомление.

5. Права и роли (что скрывать/блокировать)

- Права хранятся списком кодов у пользователя; «*» = полный доступ (админ). Базовый модуль **RDO** — обязателен: без него недоступны поиск, логи, API.

- Правила: L3 не видит клиентов Syrve (только iiko); добавление лицензий — зона партнёрского отдела; высокорисковые операции требуют доп. согласований.
- Ролевая модель **пересматривается прямо сейчас**: в августе 2026 введены новые коды (см. ниже), матрица ролей «в разработке» — интерфейс должен выдерживать любой набор прав и не «терять» экраны.

Новые коды ролей (страница IS «Порядок получения доступа к xHOSM», 2026)

Группа	Коды
Просмотр	RCF (конфигурация) · RDS (поиск и сведения) · RDT (несохранённые данные) · RLG (логи и выгрузки) · ROF (BackOffice)
Лицензии и клиент	LIC (лицензии) · CNT (контракт) · RUD (сброс UID) · SCM (CRM ID) · PWD (пароль iikoUser)
Сервис и конфиг	SRV (Tomcat) · CFG (конфигурация) · IMP (память) · MEM (авторасчёт памяти) · MNT (обслуживание) · KIL (аварийное завершение)
Версии	UPD · DGV · BTV · ALV · UPB · RUP · BVS (сборки)
Базы данных	DBA (архивные бэкапы) · DBB (создать бэкап) · DBC (конвертация) · DBR (восстановление) · SQR / SQW (SQL) · GRV (Groovy) · VAC (PostgreSQL VACUUM) · CDB · CSS
Прочее	NSR / DSR (создание) · ARC (архив) · MOV (перенос) · REN (переименование) · CHB (бренд) · DLQ (очередь) · HAL (история всех) · POS · EXL · REV · DCT · SDC · STP · SPC · FUD · PNT · CST · CI-подобные (BCH, GEO)

Полная таблица из 46 «старых» кодов — в приложении к доке «Xhosm» (§3.5, §10.1); ориентир для маппинга: каждая операция на экране = минимум один код права.

6. Данные, лимиты, правила — что показывает и требует UI

Категория	Значение
Карточка сервера	70+ атрибутов: CRM ID, домен, клиент, кластер, регион, статус, версия, бренд, тип (RMS=1 / Chain=4), тип БД (mssql/pgsql), SQL-сервер, память, размер БД, период хранения, тех.окно (idle_start/idle_end), часовой пояс, локаль, страна, дата создания, последний рестарт, дилер, родительский Chain, репликация, resto.properties, java_options и др.
Планировщик	Отложенные задачи (рестарт/обновление/бэкап): периодичность D/W/M/Q/Y, приоритет 1-5, инициатор, статус, ID задачи Pyrus; задачу можно отменить
Лимиты	25 результатов по умолчанию · 1000 CRM ID на поиск · 1500 серверов на пакетный SQL/Groovy · 100 строк результата (далее CSV) · WHERE-таймаут 30 сек · CRM-таймаут 10 сек · опрос статуса 5 сек/сервер
Валидация	Домен: 3-30 символов, латиница/цифры/дефис, не с цифры. Версия ≥ 8.6.9002.0. Память 512-65536 МБ. Период 30-3650 дней. Есть точные тексты ошибок («Домен уже существует», «Нет допустимого диапазона» и т.п.)
Обязательные подтверждения	Запись SQL на работающем сервере (флаг «Разрешить изменения») · Downgrade · Rapid · Очистка БД · удаление смены · двойная проверка на клиенте и сервере
Логи	6 категорий (Server, Catalina, Archive текущий/старый, Front, Franchise) + быстрые ссылки (error.log, full.log, JMS.log, startup.log, threaddump.log; кнопка «V» — Victoria Logs) + скачивание ZIP (вкл. ротационные), EGAIS-архив
Уведомления	Прогресс операций в реальном времени (WebSocket), прогресс сборок и массовой статистики (каждые 15 сек), аудит каждого запроса

7. Приоритеты по частоте использования (для расстановки акцентов)

Приоритет	Модули / сценарии
Критично (ежедневно)	Служба (перезапуск, очистка unsaved_data) · Бэкапы: восстановление/перенос · Скрипты SQL/Groovy + макросы БЗ
Активно (часто)	Лицензии · Конфигурация (период, resto.properties) · Ресурсы/память · Версии (обновление, downgrade, патчи) · Новый сервер (в т.ч. демо-стенды) · Поиск

Приоритет	Модули / сценарии
Периодически	Разное (смены) · Перенос службы · Архив · Загрузка файлов
Заброшено — НЕ переносить	Сообщения Pyrus (партнёры игнорируют) · Монитор процессов (есть Cloud Alerts) · Резервирование · Фон-картинка фронта · Reports (не открывается) · Контракт · Групповое создание · Избранные SQL (не прижились) · «Показать очередь» (всегда пуста) · поле «Статус» в поиске · Лог резервирования

Топ-сценарии: поиск сервера → очистка unsaved_data + рестарт → SQL → Groovy без рестарта → период редактирования документов → увеличение памяти → восстановление из бэкапа → демо-стенд для диагностики.

8. Контекст, важный для перерисовки

- **xHOSM уже переписывают на Linux** («Переход xHOSM на Linux», DEVOPS, авг. 2026): новый GUI почти готов по всем модулям, стенды xhosm-dev / xhosm-test.
- **Убрано/убирается:** RAM Calc, Резервирование, Сборка/удаление версий («не целевой функционал» — уходит из xhosm).
- **Добавляется:** управление сертификатами devPortal и подписью плагинов; эндпойнты для ИИ Pyrus (статус сервера, перезапуск).
- **Права пересматриваются:** новые коды введены (DO-1989), ролевая модель дорабатывается (DO-1986) — закладывать гибкость.
- Уведомления и прогрессы: пользователи уже привыкли к live-прогрессу сборок — переносить этот паттерн на все долгие операции.

9. Источники

- wiki.iiko.ru — «Xhosm» (AN, id 147244630, v17) + вложение XHOSM_BUSINESS_SYSTEM_SPEC.md (114 стр. материала)
- wiki.iiko.ru — «Интерфейс системы управления xHOSM» (DEVOPS, id 63410954)
- wiki.iiko.ru — «Переход xHOSM на Linux» (DEVOPS, id 171160304); «Порядок получения доступа к xHOSM» (IS, id 181770636)
- wiki.iiko.ru — «Регламент обработки задач L3» (L3S, id 171158366)

Приложенные схемы и скриншот — вложения страницы «Xhosm» (wiki.iiko.ru).