Instrucciones de despliegue:

Enlaces importantes:

Repositorio:

https://github.com/AndersonCuastumal/GestionDocumentos/tree/master

Ruta de despliegue aplicación web:

http://localhost:8080/

Credenciales para autenticación login:

Email: admin@email.com

Contraseña: admin

1. Instalar la herramienta laragon

Laragon Full 6.0 220916 php-8.1.10-Win32-vs16-x64 [TS] 192.168.1.6

Menú

Apache httpd-2.4.54-win64-VS16 started 80 Recargar
MySQL mysql-8.0.30-winx64 started 3306


Detener

Web


Base de Datos

2. Cargar base de datos SQL


a. Dar click en el boto -> "Iniciar Todo"

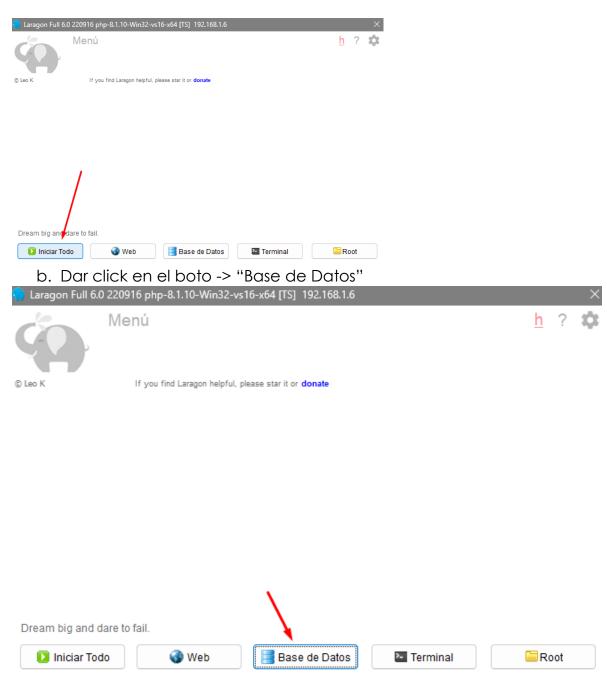


c. Validar la siguiente información:

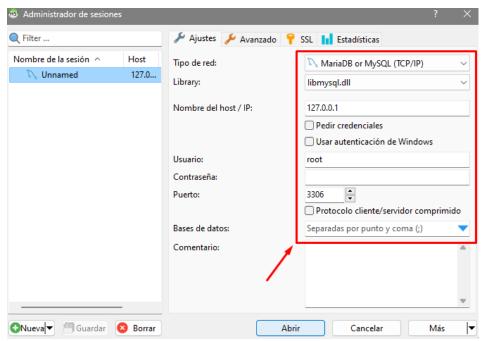

d. Después de darle click en "Cargar archivo SQL":

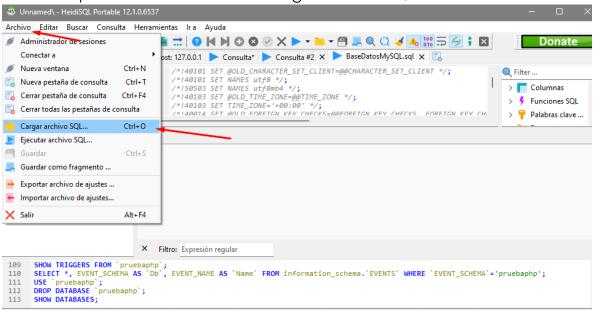


e. Seleccionamos el archivo.SQL

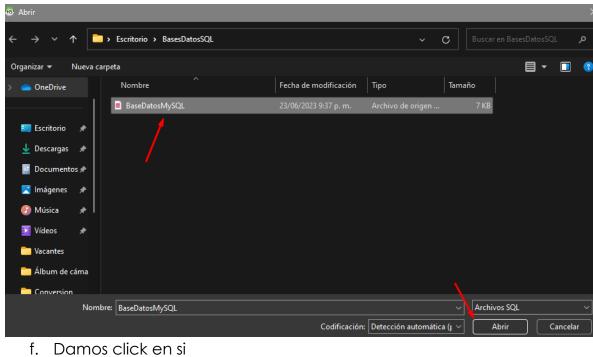


nation_s... 3 /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */; /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; mance_... /*IAAA1A SET ANIN FORETGN KEV CHECKS=AAFORETGN KEV CHEL Unnamed: Confirmar ¿Realmente, auto-detectar la codificación de archivo? Auto-detectar la codificación de un archivo es altamente desaconsejado. Usted podría experimentar pérdida de datos si falla la detección. Para evitar este mensaje, seleccione la codificación correcta antes de presionar Abrir. pruebaphp`; DATABASE `pruebap Cancelar DATABASES; DATABASES; trando a la sesión "Unnamed" */


g. Ejecutamos el code SQL de la siguiente manera:

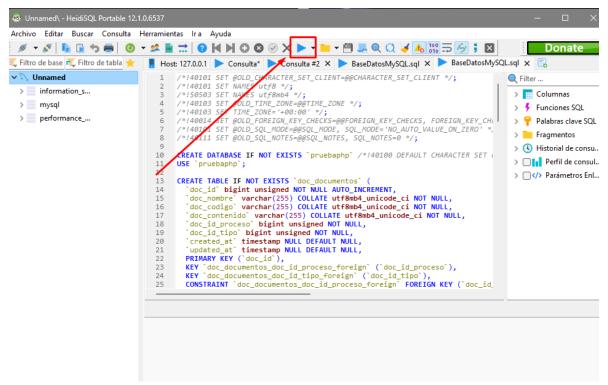


h. Si se muestra la siguiente advertencia le podemos dar click en "si"

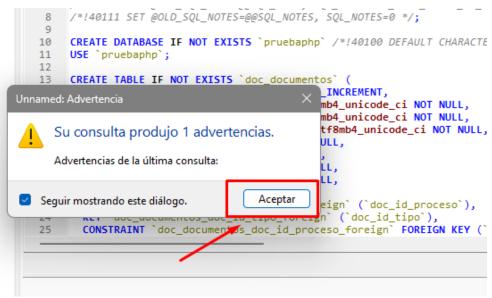

 Si en el lado izquierdo de la base de datos no encontramos la base de datos con el nombre "pruebphp", entonces realizamos lo siguiente

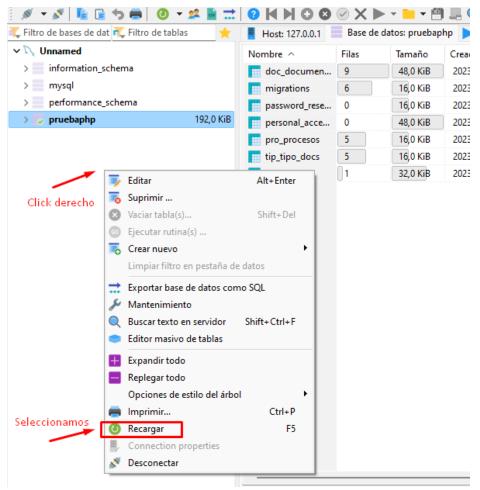


j. Finalmente podremos observar nuestra base de datos cargada correctamente, con todas sus tablas en este caso se utilizaran doc_documentos, pro_procesos, tip_tipo_docs y users:

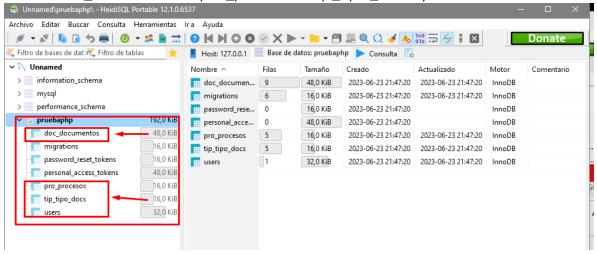


3. Descargar archivos repositorio:


a. Descargar los documentos del repositorio link->"https://github.com/AndersonCuastumal/GestionDocumento s/tree/master":

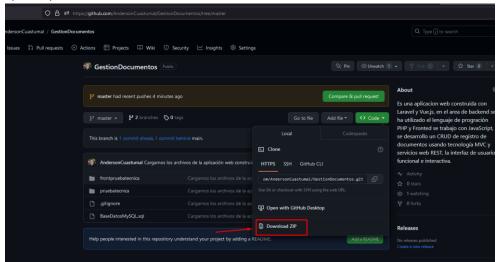

b. Abir la carpeta raíz de laragon de la siguiente manera:

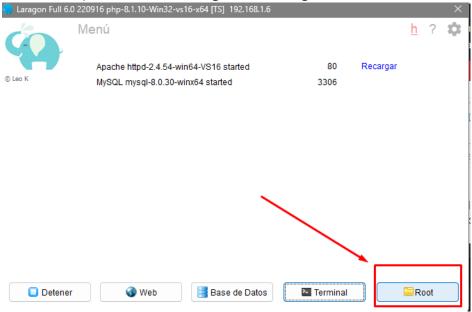

c. Extraer los archivos descargados del repositorio en dicha carpeta raíz:

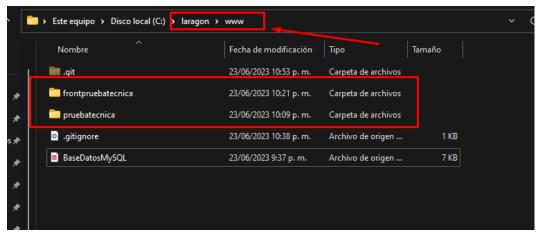

4. Cargar dependencias de backend laravel

Menú

a. Abrir consola de laragon e ingresar en la carpeta pruebatecnica y ejecutar los siguientes comandos:

80


Recargar

<u>h</u> ? 🌣

i. Abrir terminal laragon: Laragon Full 6.0 220916 php-8.1.10-Win32-vs16-x64 [TS] 192.168.1.6

Apache httpd-2.4.54-win64-VS16 started



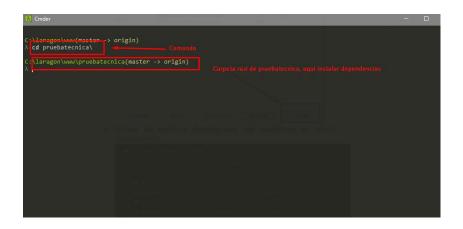

- ii. > composer install
- iii. > npm install
- b. Lanzar aplicacion backend comando(opcional):
 - i. >php artisan serve
 - ii. Este paso opcional ya que con laragon ya tenemos montado nuestro backend.
 - iii. Verificar que laragon se encuentre en el siguiente estado:





5. Cargar dependencias de frontend vue.js

- a. Abrir consola de laragon e ingresar en la carpeta frontpruebatecnica y ejecutar los siguientes comandos:
 - i. > cd frontpruebatecnica
 - ii. > npm install

iii. >npm install vue vue-router vue-axios @fortawesome/fontawesome-free axios bootstrap sweetalert2 jquery datatables.net js-cookie –save

6. Lanzar aplicacion frontend comando:

- i. > npm run serve
- ii. Deberias poder ver la dirección URL(http://localhost:8080/)con la cual puedes abrir en cualquier buscardo(Chrome,Firefox..) y podras visualizar la aplicación web.

iii.

