




# Desenhista de produtos gráficos – Web Design

Professor  
Francisco Carlos Sales Júnior

# **Desenhista de Produtos Gráficos Web Design**

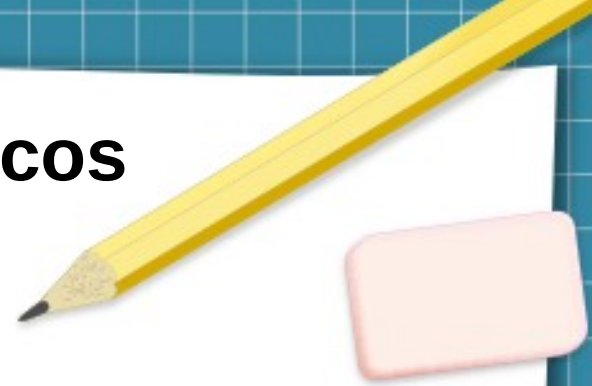

## **Listas em HTML**

Na aula de hoje vamos entender como funcionam as listas em html (ordenadas, desordenadas e de definições)

As listas são muito importantes quando queremos listar alguns itens no site e também para a criação de menu de navegação.


Tipos de listas:

**Listas ordenadas**

**Listas desordenadas**

**Listas por definição**

# **Desenhista de Produtos Gráficos Web Design**

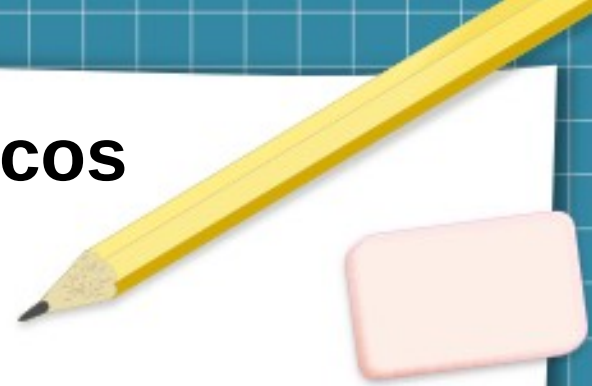

## **Listas Ordenadas**


As listas ordenadas, como o próprio nome já diz, os itens serão listados de forma ordenada, seja por número, letra, ou algarismos romanos.

Exemplo:

- 1 - Nome**
- 2 - Telefone**
- 3 - Endereço**
- 4 - País**

# Desenhista de Produtos Gráficos

## Web Design

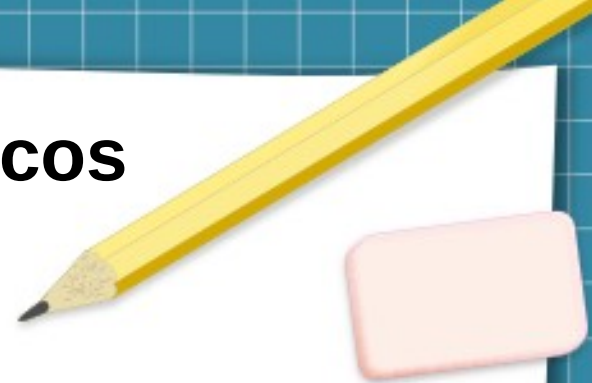

### Listas Ordenadas


As listas ordenadas, como o próprio nome já diz, os itens serão listados de forma ordenada, seja por número, letra, ou algarismos romanos.

Uma lista ordenada começa com a tag `<ol>` e seus respectivos itens da lista ficam dentro da tag `<li>`. Por padrão as listas ordenadas são ordenadas por números, mas também iremos ver como ordena-la por outros métodos.

Exemplo:

- 1 - Nome**
- 2 - Telefone**
- 3 - Endereço**
- 4 - País**

# Desenhista de Produtos Gráficos Web Design

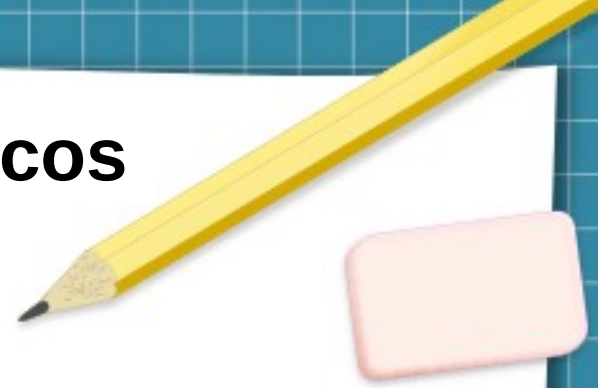

Código exemplo lista ordenada

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
<title>Listas em HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<ol>
```

```
<li>Nome</li>
```

```
<li>Telefone</li>
```

```
<li>Endereço</li>
```

```
<li>País</li>
```


```
</ol>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



# Desenhista de Produtos Gráficos Web Design

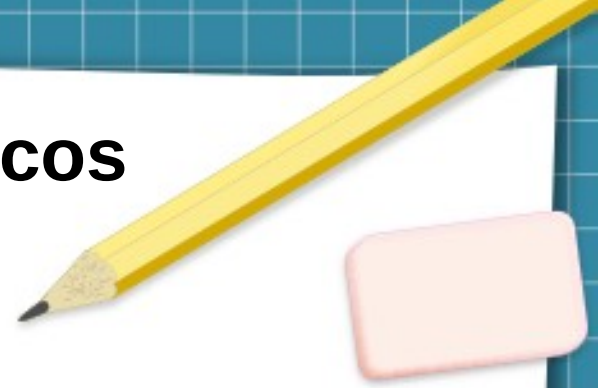

Aparecerá assim no site:

1. Nome
2. Telefone
3. Endereço
4. País

# Desenhista de Produtos Gráficos


## Web Design



Podemos ordenar também por a,b,c,d, etc. Caso queira que seja ordenada por letras maiúsculas, basta em colocar `<ol type="a">`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title>Listas em HTML</title>
</head>
<body>
<ol type="a">
<li>Nome</li>
<li>Telefone</li>
<li>Endereço</li>
<li>País</li>
</ol>
</body>
</html>
```

# **Desenhista de Produtos Gráficos Web Design**

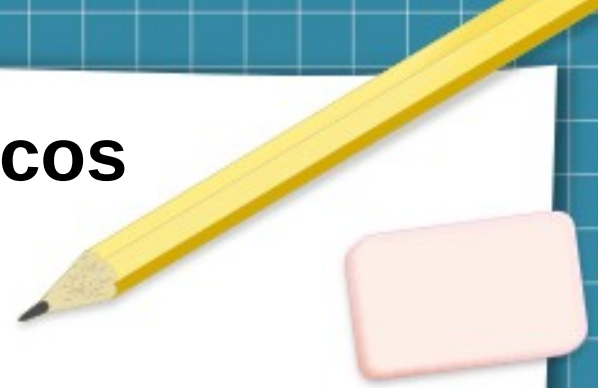


Ficará assim no site:

- a. Nome
- b. Telefone
- c. Endereço
- d. País



# Desenhista de Produtos Gráficos Web Design

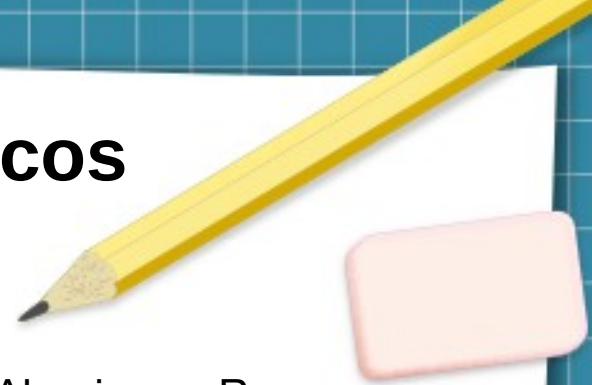


Além desses dois tipos de ordenação, existem diversos tipos como Algarismos Romanos:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title>Listas em HTML</title>
</head>
<body>
<ol type="I">
<li>Nome</li>
<li>Telefone</li>
<li>Casa</li>
<li>Estado</li>
</ol>
</body>
</html>
```

# Desenhista de Produtos Gráficos


## Web Design

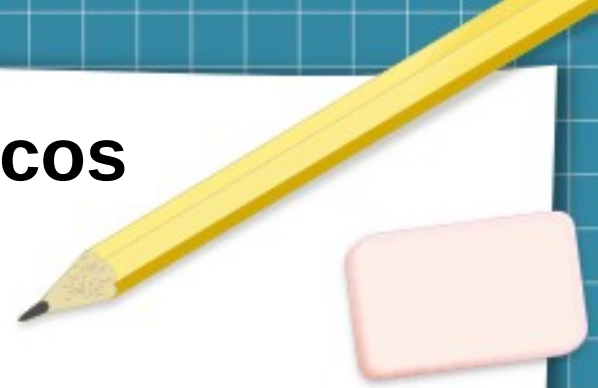

Aparecerá assim no site:

- I. Nome
- II. Telefone
- III. Casa
- IV. Estado

# Desenhista de Produtos Gráficos Web Design

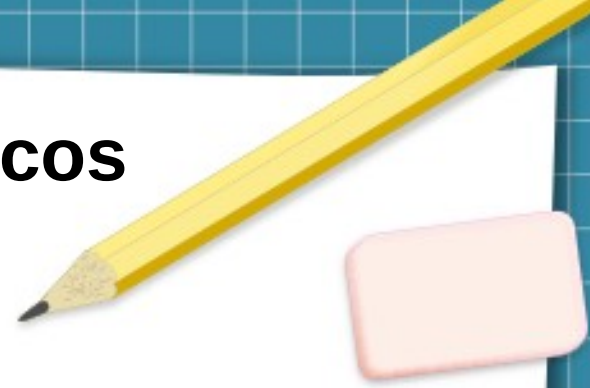


## Listas desordenadas

Já as Listas desordenadas são iniciadas com a tag <ul> e são representadas por pequenos “bullets”=> quadrados, Exemplo do código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title>Listas em HTML</title>
</head>
<body>
<ul>
<li>Nome</li>
<li>Telefone</li>
<li>Casa</li>
<li>Estado</li>
</ul>
</body>
</html>
```

# Desenhista de Produtos Gráficos

## Web Design

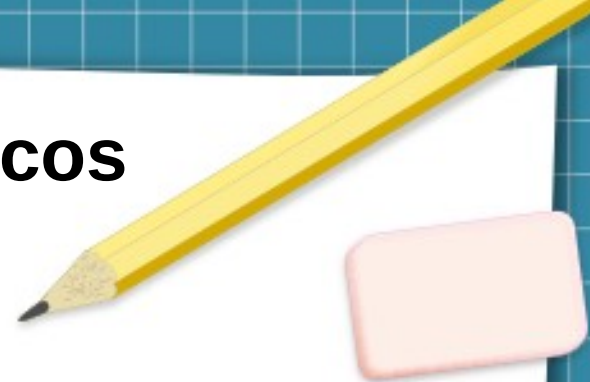


### Listas por definição

Já as Listas por definição são um pouco mais diferentes, elas são representadas pela tag <dl>, seguido de <dt> e <dd>, ficando assim no código:

```
<html>
<head>
<title>Listas em HTML</title>
</head>
<body>
<dl>
<dt>Html</dt>
<dd> Html Basico</dd>
<dd> Html Avançado</dd>
<dt> PHP</dt>
<dd> PHP Básico</dd>
<dd> PHP Intermediário</dd>
<dd> PHP Avançado</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

# **Desenhista de Produtos Gráficos Web Design**

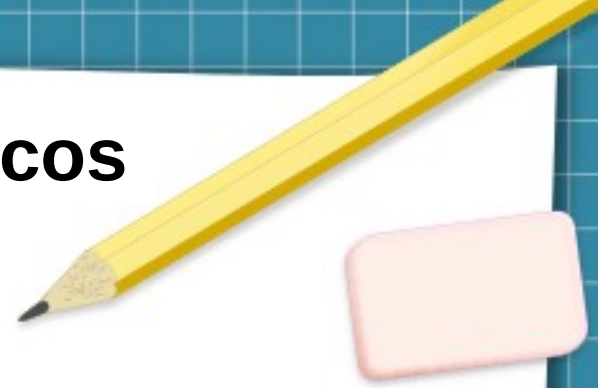

## **Listas por definição**

Na Exibição ficará assim:

Html

- Html Basico

- Html Avançado

PHP

- PHP Básico

- PHP Intermediário

- PHP Avançado



# **Desenhista de Produtos Gráficos**

## **Web Design**



### **Conclusão**

Hoje aprendemos a trabalhar com listas ordenadas, listas desordenadas e listas de definição.

As listas desordenadas são muito usadas para a criação de menu de navegação.