

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery & Nested Subquery



Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 6

JURNAL

1. Tampilkan nama dan umur member yang memesan teater dimana harganya lebih tinggi dari 'Teater 1' dan berjudul 'Habibie Ainun 3'! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

	NAMA_MEMBER	UMUR
1	Budi	36
2	Ari	37
3	Fahmi	34
4	Doni	35
5	Dono	30
6	Joko	32

2. Tampilkan film yang ditayangkan pada teater paling murah atau paling mahal, urutkan sesuai harga! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

	JUDUL	HARGA
1	Keluarga Cemara	30000
2	Habibie Ainun 3	30000
3	Keluarga Cemara	30000
4	Keluarga Cemara	30000
5	Habibie Ainun 3	30000
6	Buya Hamka	100000
7	Habibie Ainun 3	100000
8	Keluarga Cemara	100000
9	Taufiq	100000

3. Tampilkan film yang ditayangkan lebih banyak dari film yang ditayangkan paling sedikit! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

	JUDUL	JUMLAH TAYANG
1	Habibie Ainun 3	4
2	Keluarga Cemara	4

4. Tampilkan nomor teater dan film yang ditayangkan melebihi rata-rata penayangan juga berdurasi lebih dari 100! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

ID_TEATER	JUDUL	JUMLAH TAYANG
1	Teater 1 Keluarga Cemara	3

5. Tampilkan nama member dan nomor hp beserta film yang ditonton, dimana dia menonton pada teater yang berharga lebih dari '30000' dan member memiliki no hp berawalan '081'! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

NAMA_MEMBER	NO_HP	JUDUL
1 Ari	081267867543	Habibie Ainun 3
2 Doni	081398426789	Habibie Ainun 3
3 Joko	081223670942	Habibie Ainun 3
4 Budi	081367589632	Habibie Ainun 3
5 Dono	081287234567	Habibie Ainun 3

Jawaban:

1. Tampilkan nama dan umur member yang memesan teater dimana harganya lebih tinggi dari 'Teater 1' dan berjudul 'Habibie Ainun 3'! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The SQL Worksheet contains the following query:

```

SELECT
  M.NAMA,
  FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/12) AS UMUR
FROM MEMBER_103122400060 M
JOIN TRANSAKSI_103122400060 T
ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
JOIN JADWAL_103122400060 J
ON T.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
JOIN FILM_103122400060 F
ON J.ID_FILM = F.ID_FILM
WHERE J.ID_TEATER IN (
  SELECT ID_TEATER
  FROM TEATER_103122400060
  WHERE HARGA >
    (
      SELECT HARGA
      FROM TEATER_103122400060
      WHERE ID_TEATER='Teater 1'
    )
)
AND F.JUDUL='Habibie Ainun 3';

```

The Query Result window shows the following data:

	NAMA	UMUR
1	Ari	42
2	Budi	41
3	Dono	35
4	Fahmi	39
5	Doni	40
6	Joko	37

2. Tampilkan film yang ditayangkan pada teater paling murah atau paling mahal, urutkan sesuai harga! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several database connections. The main window displays a SQL query in the 'Query Builder' tab. The query is as follows:

```
SELECT
  F.JUDUL,
  T.ID_THEATER,
  T.HARGA
FROM FILM_103122400060 F
JOIN JADWAL_103122400060 J
ON F.ID_FILM=J.ID_FILM
JOIN THEATER_103122400060 T
ON J.ID_THEATER=T.ID_THEATER
WHERE T.HARGA IN
(
  SELECT MIN(HARGA)
  FROM THEATER_103122400060
)
OR T.HARGA IN
(
  SELECT MAX(HARGA)
  FROM THEATER_103122400060
)
ORDER BY T.HARGA;
```

The 'Query Result' pane shows the following data:

JUDUL	ID_THEATER	HARGA
1 Keluarga Cemara	Teater 1	30000
2 Habibie Ainun 3	Teater 1	30000
3 Keluarga Cemara	Teater 1	30000
4 Keluarga Cemara	Teater 1	30000
5 Habibie Ainun 3	Teater 1	30000
6 Buaya Hamka	Teater 2	100000
7 Habibie Ainun 3	Teater 2	100000
8 Keluarga Cemara	Teater 2	100000
9 Taufiq	Teater 2	100000

3. Tampilkan film yang ditayangkan lebih banyak dari film yang ditayangkan paling sedikit! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)


The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists several database connections. The main window displays a SQL query in the 'Query Builder' tab. The query is as follows:

```
SELECT
  F.JUDUL,
  COUNT(*) AS JUMLAH_TAYANG
FROM FILM_103122400060 F
JOIN JADWAL_103122400060 J
ON F.ID_FILM=J.ID_FILM
GROUP BY F.JUDUL
HAVING COUNT(*) >
(
  SELECT MIN(JML)
  FROM
  (
    SELECT COUNT(*) JML
    FROM JADWAL_103122400060
    GROUP BY ID_FILM
  )
);
```

The 'Query Result' pane shows the following data:

JUDUL	JUMLAH_TAYANG
1 Habibie Ainun 3	4
2 Keluarga Cemara	4

4. Tampilkan nomor teater dan film yang ditayangkan melebihi rata-rata penayangan juga berdurasi lebih dari 100! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

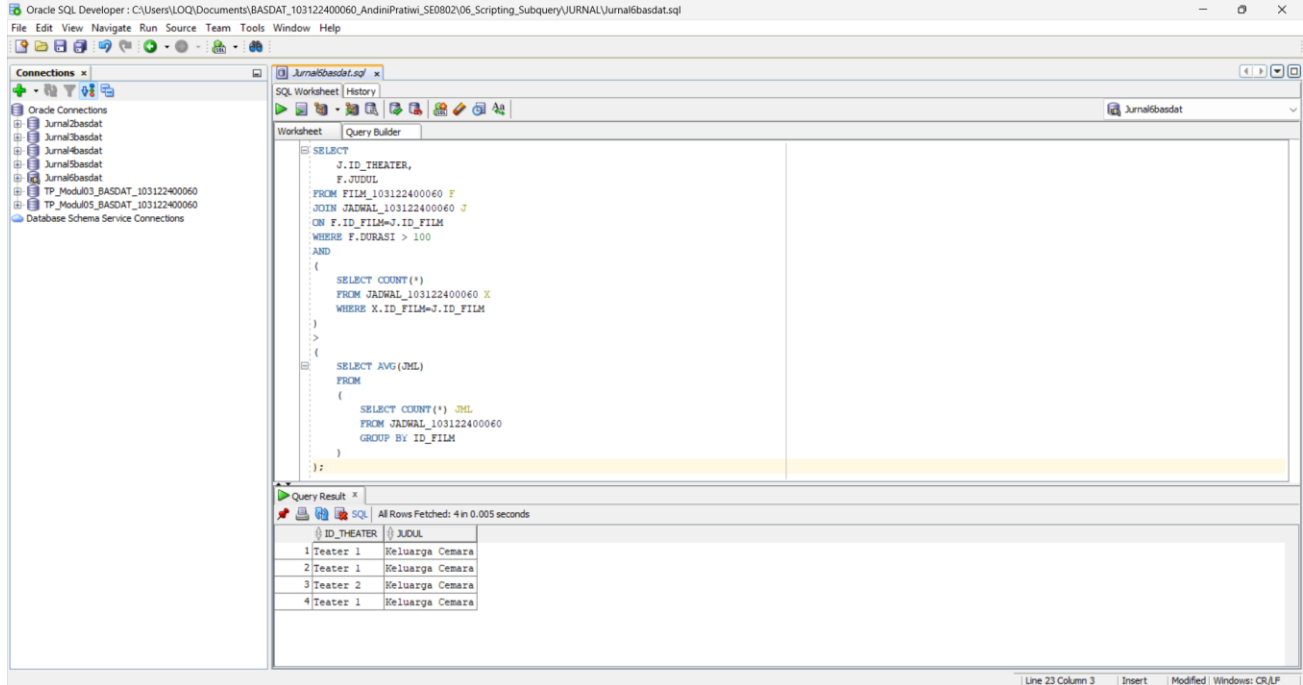


The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the 'SQL Worksheet' tab. The query is as follows:

```
SELECT
  J.ID_THEATER,
  F.JUDUL
FROM FILM_103122400060 F
JOIN JADWAL_103122400060 J
ON F.ID_FILM=J.ID_FILM
WHERE F.DURASI > 100
AND
(
  SELECT COUNT(*)
  FROM JADWAL_103122400060 X
  WHERE X.ID_FILM=J.ID_FILM
)
>
(
  SELECT AVG(JML)
  FROM
  (
    SELECT COUNT(*) JML
    FROM JADWAL_103122400060
    GROUP BY ID_FILM
  )
);
```

The 'Query Result' tab shows the following data:

ID_THEATER	JUDUL
1	Teater 1 Keluarga Cemara
2	Teater 1 Keluarga Cemara
3	Teater 2 Keluarga Cemara
4	Teater 1 Keluarga Cemara

5. Tampilkan nama member dan nomor hp beserta film yang ditonton, dimana dia menonton pada teater yang berharga lebih dari '30000' dan member memiliki no hp berawalan '081'! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

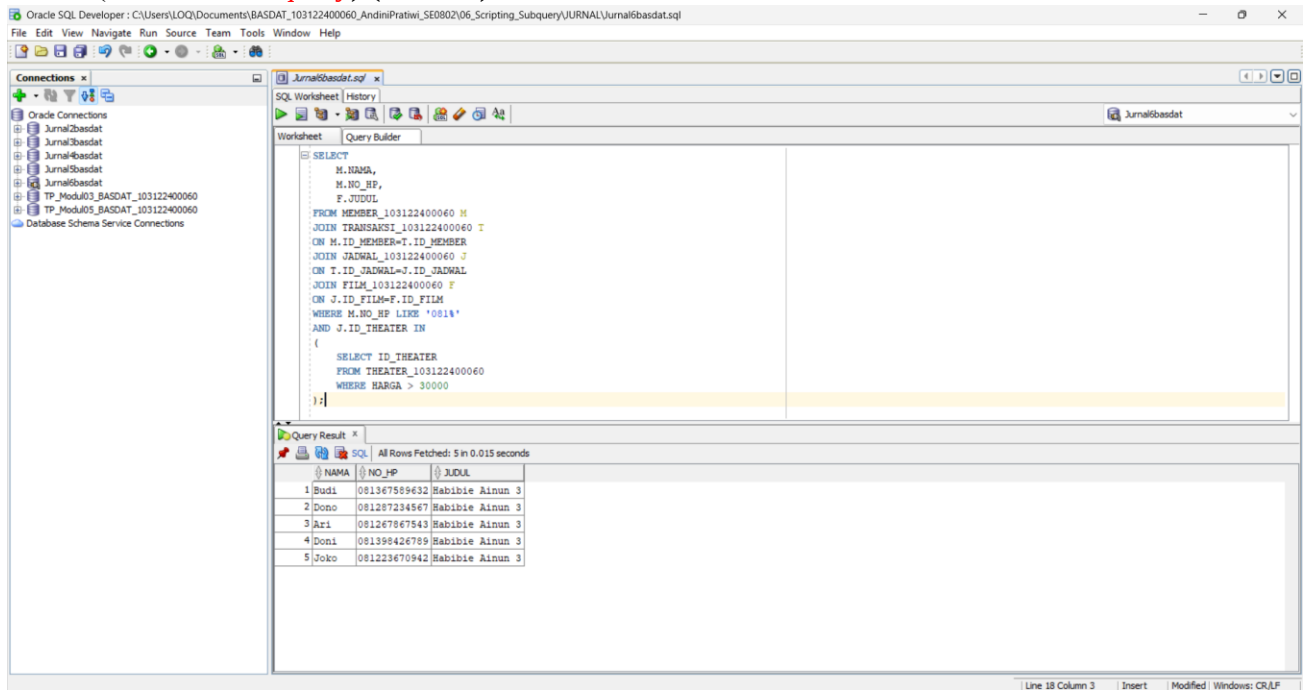

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the 'SQL Worksheet' tab. The query is as follows:

```
SELECT
  M.NAMA,
  M.NO_HP,
  F.JUDUL
FROM MEMBER_103122400060 M
JOIN TRANSAKSI_103122400060 T
ON M.ID_MEMBER=T.ID_MEMBER
JOIN JADWAL_103122400060 J
ON T.ID_JADWAL=J.ID_JADWAL
JOIN FILM_103122400060 F
ON J.ID_FILM=F.ID_FILM
WHERE M.NO_HP LIKE '081%'
AND J.ID_THEATER IN
(
  SELECT ID_THEATER
  FROM THEATER_103122400060
  WHERE HARGA > 30000
);
```

The 'Query Result' tab shows the following data:

NAMA	NO_HP	JUDUL
1	Budi 081367589632	Rabibie Ainun 3
2	Dono 081287234567	Rabibie Ainun 3
3	Ari 081267867543	Rabibie Ainun 3
4	Doni 081398426789	Rabibie Ainun 3
5	Joko 081233670942	Rabibie Ainun 3

