

# Modelos y bases de datos

## Introducción

CIS

2024-1

# Agenda

## Lo básico

- Modelos

- Datos

- Modelos de datos

- Data ágil

## Curso MBDA

- Descripción

- Prácticas, lenguajes y herramientas

## Modelo relacional

- Aspectos

- Estructura

- Integridad

- Manipulación

## Lenguajes

- Cálculo relacional

- Algebra relacional

- SQL

- En los tres

- Más cálculo

- Más algebra

- Más SQL

# Agenda

## Lo básico

- Modelos

- Datos

- Modelos de datos

- Data ágil

## Curso MBDA

- Descripción

- Prácticas, lenguajes y herramientas

## Modelo relacional

- Aspectos

- Estructura

- Integridad

- Manipulación

## Lenguajes

- Cálculo relacional

- Algebra relacional

- SQL




- En los tres

- Más cálculo




- Más algebra

- Más SQL

# Modelos





# Modelos



Un modelo es una representación **simplificada** de una **idea** o de la **realidad**


# Modelos

## UML

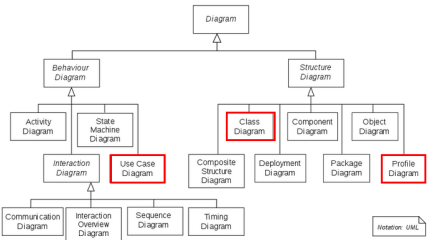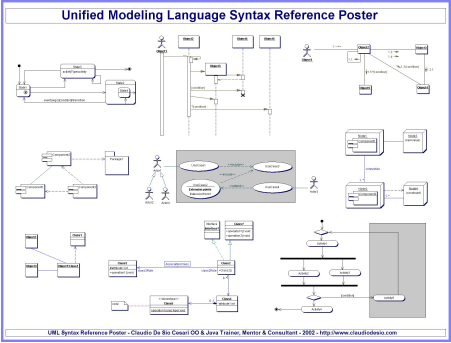


# Modelos UML

## Modelo de conceptos

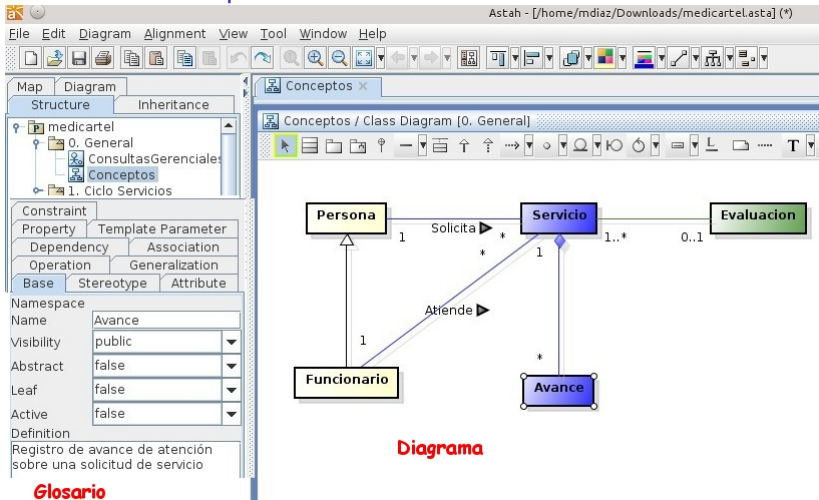

# Modelos UML

## Modelo de casos de uso

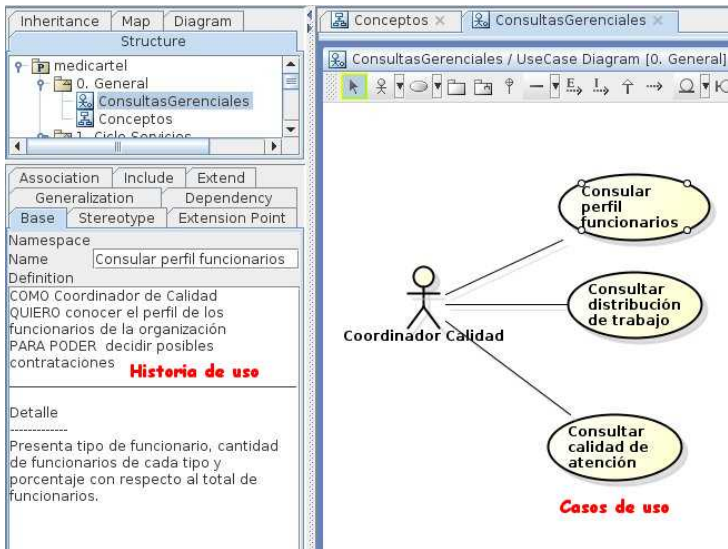



# Datos-Información-Conocimiento

Conocimiento

La pirámide



Información


Datos



# El valor

## Peso - Precio

## Las cuatro olas

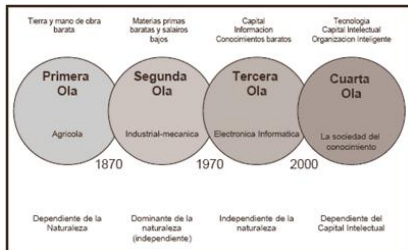

### Unidades de información (del byte)

Sistema Internacional (decimal) ISO/IEC 80000-13 (binario)

Múltiplo (símbolo)	SI	Múltiplo (símbolo)	ISO/IEC
kilobyte (kB)	$10^3$	kibibyte (KiB)	$2^{10}$
megabyte (MB)	$10^6$	mebibyte (MiB)	$2^{20}$
gigabyte (GB)	$10^9$	gibibyte (GiB)	$2^{30}$
terabyte (TB)	$10^{12}$	tebibyte (TiB)	$2^{40}$
petabyte (PB)	$10^{15}$	pebibyte (PiB)	$2^{50}$
exabyte (EB)	$10^{18}$	exbibyte (EiB)	$2^{60}$
zettabyte (ZB)	$10^{21}$	zebibyte (ZiB)	$2^{70}$
yottabyte (YB)	$10^{24}$	yobibyte (YiB)	$2^{80}$

Véase también: nibble • byte • sistema octal

### BASES DE DATOS

Disponemos actualmente con más de 50 millones de registros actualizados constantemente, de personas físicas, segmentados por sus bases empresariales segmentados por giro, tamaño de empresa, rango de edad, etc.

Envíe de entre nuestros PAQUETES ESPECIALES asociados con registro incluido o solicite la cotización de nuestra BASES PERSONALIZADA la base de datos según su necesidad.

**Nuestro historial médico: ¡en venta!**

• A través del programa VINC, nuestro historial sanitario podrá venderse a farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, de servicios sanitarios privados, o en las empresas de riesgo. Nosotros no lo autorizamos.

MEDIOS Y REDES

**La Unión Europea quiere limitar la venta de datos por parte de empresas como Google**

REVISTA PRESS / MADRID | 04/06/2013 - 13:45h

Las compañías de internet están preocupadas sobre los efectos que esta política tendrá en su próspero negocio



# Tipos de estructuras de datos

## Books

Column Name	Data Type
book_id	int
title	varchar(100)
available	int
author	varchar(100)
price	float

## Publishers

Column Name	Data Type
publisher_id	int
address	varchar(100)
name	varchar(100)

## Members

Column Name	Data Type
member_id	int
name	varchar(100)
mem_type	varchar(100)
mem_date	varchar(100)
address	varchar(100)

```

<ARTICLES>
  <ARTICLE>
    <ARTICLEDATA>
      <TITLE>XML Demystified</TITLE>
      <AUTHOR>Jaidev</AUTHOR>
    </ARTICLEDATA>
  </ARTICLE>
  <ARTICLE>
    <ARTICLEDATA>
      <TITLE>XSLT Demystified</TITLE>
      <AUTHOR>X S Cel Tea </AUTHOR>
    </ARTICLEDATA>
  </ARTICLE>
  <ARTICLE>
    <ARTICLEDATA>
      <TITLE>C# Demystified</TITLE>
      <AUTHOR>Aleksy N</AUTHOR>
    </ARTICLEDATA>
  </ARTICLE>
</ARTICLES>
    
```


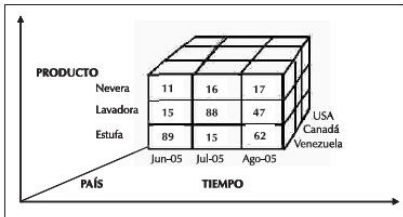


Figura 2. Cubo de datos



# Tipos de estructuras de datos

## Relacional

### Books

Column Name	Data Type
book_id	int
title	varchar(100)
available	int
author	varchar(100)
price	float

### Publishers

Column Name	Data Type
publisher_id	int
address	varchar(100)
name	varchar(100)

### Members

Column Name	Data Type
member_id	int
name	varchar(100)
mem_type	varchar(100)
mem_date	varchar(100)
address	varchar(100)

## Jerárquico

```
<ARTICLES>
  <ARTICLE>
    <ARTICLEDATA>
      <TITLE>XML Demystified</TITLE>
      <AUTHOR>Jaidev</AUTHOR>
    </ARTICLEDATA>
  </ARTICLE>
  <ARTICLE>
    <ARTICLEDATA>
      <TITLE>XSLT Demystified</TITLE>
      <AUTHOR>X S Cel Tea</AUTHOR>
    </ARTICLEDATA>
  </ARTICLE>
  <ARTICLE>
    <ARTICLEDATA>
      <TITLE>C# Demystified</TITLE>
      <AUTHOR>Aleksy N</AUTHOR>
    </ARTICLEDATA>
  </ARTICLE>
</ARTICLES>
```

## Multidimensional


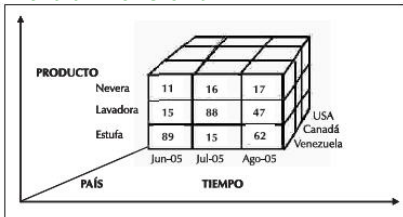



Figura 2. Cubo de datos

## Objetos



# Bases de datos


## Sistema de bases de datos

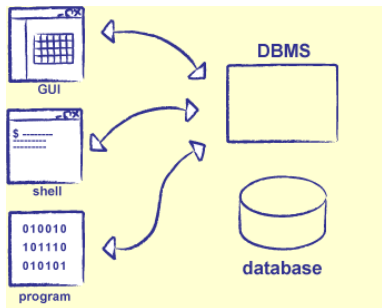

## Sistema administrador de bases de datos

## Base de datos

# Bases de datos

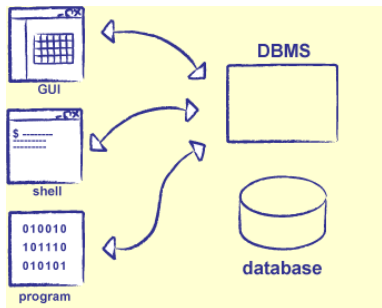

## Sistema de bases de datos

El **DBS** es un sistema computarizado cuya finalidad es almacenar datos **persistentes** y permitir recuperarlos y actualizarlos.

## Sistema administrador de bases de datos

El **DBMS** es el software que maneja todo acceso a la base de datos.

## Base de datos

Una **DB** es un conjunto de datos **persistentes** que es utilizado por los sistemas de aplicación de una organización.

# Metodología

## Lo ágil

### Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.  
Through this work we have come to value:

**Individuals and interactions** over processes and tools  
**Working software** over comprehensive documentation  
**Customer collaboration** over contract negotiation  
**Responding to change** over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

XP

Kent Beck

Mike Beedle

Arie van Bennekum

Alistair Cockburn

Ward Cunningham

Martin Fowler

James Grenning

Jim Highsmith

Andrew Hunt

Ron Jeffries

Jon Kern

Brian Marick

Robert C. Martin

Steve Mellor

Ken Schwaber

Jeff Sutherland

Dave Thomas



### The Rules of Extreme Programming

#### Planning

- **User stories** are written.
- **Release planning** creates the **release schedule**.
- Make frequent **small releases**.
- The project is divided into **iterations**.
- **Iteration planning** starts each iteration.

#### Managing

- Give the team a dedicated **open work space**.
- Set a **sustainable pace**.
- A **stand up meeting** starts each day.
- The **Project Velocity** is measured.
- **Move people around**.
- **Fix XP** when it breaks.

#### Designing

- **Simplicity**.
- Choose a **system metaphor**.
- Use **CRC cards** for design sessions.
- Create **spike solutions** to reduce risk.
- No functionality is **added early**.
- **Refactor** whenever and wherever possible.



#### Coding

- The customer is **always available**.
- Code must be written to agreed **standards**.
- Code the **unit test first**.
- All production code is **pair programmed**.
- Only one pair **integrates code at a time**.
- **Integrate often**.
- Set up a dedicated **integration computer**.
- Use **collective ownership**.

#### Testing

- All code must have **unit tests**.
- All code must pass all **unit tests** before it can be released.
- When a **bug is found** tests are created.
- **Acceptance tests** are run often and the score is published.



# Agenda

## Lo básico

Modelos

Datos

Modelos de datos

Data ágil

## Curso MBDA

Descripción

Prácticas, lenguajes y herramientas

## Modelo relacional

Aspectos

Estructura

Integridad

Manipulación

## Lenguajes

Cálculo relacional

Algebra relacional

SQL

En los tres

Más cálculo

Más algebra

Más SQL

## Objetivo

Al finalizar el curso el estudiante debe estar en capacidad de crear **modelos de datos** y diseñar, implementar y manipular **bases de datos relacionales**.

## Metodología

### ▶ Clase

Teoría

Trabajo en clase

### ▶ Laboratorio

Guías de autoestudio. Semanas pares.

Sesión laboratorio. Semanas impares.

Entregas Jueves

### ▶ Proyecto

Tema libre

Entregas los sábados. Semanas impares.

## Evaluación

- ▶ 50% Exámen parcial

Semana 6 y semana 11 (Vi)

- ▶ 10% Quices y trabajos en clase

- ▶ 20% Laboratorio

Maratón *HackerRank SQL*. BONO 0.5 Laboratorio 2do tercio

Inicio: semana 2 Cierre: semana 6

- ▶ 20% Proyecto

# Prácticas

## XP



## The Rules of Extreme Programming

### Planning

- User stories are written. L4
- Release planning creates the release schedule.
- Make frequent small releases.
- The project is divided into iterations.
- Iteration planning starts each iteration.

### Managing

- Give the team a dedicated open work space.
- Set a sustainable pace.
- A stand up meeting starts each day.
- The Project Velocity is measured.
- Move people around.
- Fix XP when it breaks.

### Designing

- Simplicity.
- Choose a system metaphor.
- Use CRC cards for design sessions.
- Create spike solutions to reduce risk.
- No functionality is added early.
- Refactor whenever and wherever possible.

Figure 1-4-10 Extreme Programming Project



### Coding

- The customer is always available.
- Code must be written to agreed standards.
- Code the unit test first.
- All production code is pair programmed. L2
- Only one pair integrates code at a time.
- Integrate often.
- Set up a dedicated integration computer.
- Use collective ownership.

### Testing

- All code must have unit tests.
- All code must pass all unit tests before it can be released.
- When a bug is found tests are created.
- Acceptance tests are run often and the score is published. L6

# Herramientas

## Herramientas

### SQL Modelo relacional

- ▶ SQL Developer Ambiente de desarrollo
- ▶ ORACLE Motor de base de datos
- ▶ SQLZoo Tutorial - Evaluador SQL

### XML Modelo jerárquico

- ▶ XPath Evaluador
- ▶ DTD Evaluador
- ▶ ASTAH Herramienta de modelado
- ▶ Trello Administración de proyectos▶
- GitHub Plataforma para alojar proyectos

# Herramientas

## Moodle

▼ S16. Normalización

➤ S15. Otro modelo XML

➤ S14. Seguridad

➤ S13. Transacciones

➤ S12. Modelo físico

➤ S11. Cierre. Evaluación

▼ S10. Cierre. Práctica

➤ S09. Integridad procedime...

➤ S08. Integridad. Declarativa.

➤ S07. Modelo relacional

➤ S06. Cierre: evaluación

➤ S05. Cierre: Práctica

➤ S04. Conceptual Extendido

➤ S03. Conceptual General

➤ S02. Introducc... Desarrollado

➤ S01. Introducción

## MODELOS Y BASES DE DATOS 2024-1

Curso

Configuración

Participantes

Calificaciones

Informes

Más ▼

AL FINALIZAR EL CURSO EL ESTUDIANTE ESTÁ EN CAPACIDAD DE DISEÑAR MODELOS DE DATOS Y DESARROLLAR UNA BASE DE DATOS RELACIONAL APLICANDO METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS

PROFESORES: G01. RODRIGO HUMBERTO GUALTERO G02. DANIELA SEPULVEDA ALZATE G03. LAURA CATALINA HERRERA CORREA G04. ORLANDO ANTONIO GELVES

MONITORES: G01. G02. G03. G04.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

NOTICIAS

EVALUACIÓN

10% - Comprobación de lectura y trabajos en clase

20% - Laboratorio (Reglas de inasistencia: entrega individual y 75% de la nota. Regla incumplimiento de entrega 20% de penalización diaria. Límite originalidad. 70%)

20% - Proyecto

50% - Parciales ( T1: Ju 29 FEB Vi 1 MAR; T2: 21 Ju 22 Vi MAR)

Agregar un bloque

REFERENCIAS

STANFORD DB CLASS

INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS

PROCESO

MANIFIESTO ÁGIL

ESQUINA XP

TUTORIALES

SQL ZOO

u3schools.com

LEARN SQL

LEARN XML

# Herramientas

## Arena

Tema 1 Tema 2 **BANCO DE CASOS** **ARENA SQL** PROYECTO Parcial Final S16. Normalización S15. Otro modelo XML S15. Seguridad

S13. Transacciones S12. Modelo físico S11. Cierre. Evaluación S10. Cierre Práctica S09. Integridad procedimental S08. Integridad. Declarativa.

S07. Modelo relacional S06. Cierre: evaluación S05. Cierre: Práctica S04. Conceptual Extendido S03. Conceptual General

**S02. Introducción al modelo relacional** S01. Introducción



SQL  
Challenges solved

### MARATÓN DE PROGRAMACIÓN

BONO +0.5 EN LA NOTA DEL LABORATORIO DEL SEGUNDO TERCIO

PUBLICAR AVANCES: 50% 1ER TERCIO (S05), 100% 2DO TERCIO (S06)



Comparte tu avance



# Agenda

## Lo básico

Modelos

Datos

Modelos de datos

Data ágil

## Curso MBDA

Descripción

Prácticas, lenguajes y herramientas

## Modelo relacional

Aspectos

Estructura

Integridad

Manipulación

## Lenguajes

Cálculo relacional

Algebra relacional

SQL

En los tres

Más cálculo

Más algebra

Más SQL

# Modelo relacional

## Aspectos basicos

- ▶ **Aspecto estructural**
- ▶ **Aspecto de integridad**
- ▶ **Aspecto de manipulación**

# Modelo relacional

## Aspectos basicos

- ▶ **Aspecto estructural**

Los usuarios perciben la información de la base de datos como **tablas** y nada más que **tablas**

- ▶ **Aspecto de integridad**

Estas **tablas** satisfacen ciertas restricciones de integridad

- ▶ **Aspecto de manipulación**

Las operaciones disponibles permiten derivar **tablas** a partir de **tablas**

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Ingeniería reversa

### 1. Modelo lógico: ¿Tablas? ¿Columnas?

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Ingeniería reversa

1. Modelo lógico: ¿Tablas? ¿Columnas?
2. Modelo conceptual: ¿Conceptos? ¿Relaciones? ¿Atributos?

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M
00	Desarrollo	2M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	35K
E5	Óñez	04	9000K
E1	Fernández	01	49K

¿Problemas?

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M
00	Desarrollo	2M

X UK

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	35K
E5	Díaz	04	9000K
X E1	Fernández	01	49K

PK

[0..100]

## Condiciones de integridad

- ▶ Clave principal (PK)
- ▶ Clave única (UK)
- ▶ Clave foranea (FK)
- ▶ Otras (CK)



# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M
04	Desarrollo	2M

X UK

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	35K
E5	Díaz	04	9000K
E1	Fernández	01	49K

X PK

X FK

X CK

## Condiciones de integridad

- ▶ Clave principal (PK)
- ▶ Clave única (UK)
- ▶ Clave foranea (FK)
- ▶ Otras (CK)

# Modelo relacional

Operaciones: 3 básicas



a
b
c

1
2

a	1
a	2
b	1
b	2
c	1
c	2

# Modelo relacional

## Operaciones: 3 básicas

### ► Restringir

Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**




### ► Proyectar

Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**




### ► Multiplicar

Crea el producto cruz de dos **tablas**

a
b
c

1
2

a	1
a	2
b	1
b	2
c	1
c	2

# Lógica

## Expresiones simples

---

<Expresión lógica simple>

$\neg$  <Expresión lógica>

<Expresión lógica>  $\wedge$  <Expresión lógica>

<Expresión lógica>  $\vee$  <Expresión lógica>

<Expresión lógica>  $\Rightarrow$  <Expresión lógica>

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Empleados con salario menor a 40K

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Empleados con salario menor a 40K
2. Nombre y salario de los empleados

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Empleados con salario menor a 40K
2. Nombre y salario de los empleados
3. Nombre y salario de los empleados que pertenecen al departamento 01

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K


## Consultas

1. Empleados con salario menor a 40K
2. Nombre y salario de los empleados
3. Nombre y salario de los empleados que pertenecen al departamento 01
4. Nombre de los empleados y nombre de su departamento



# Modelo relacional

Operaciones: 3 básicas




# Modelo relacional

## Operaciones: 3 básicas

### ► Union $\cup$



### ► Intersección $\cap$



### ► Diferencia $-$




# Modelo relacional

## Operaciones: 3 básicas

### ► Union $\cup$



### ► Intersección $\cap$



### ► Diferencia $-$



Deben ser de la misma naturaleza

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Nombres de los departamentos y de los empleados

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Nombres de los departamentos y de los empleados
2. Código de los departamentos que no tienen empleados asignados

# Agenda

## Lo básico

- Modelos

- Datos

- Modelos de datos

- Data ágil

## Curso MBDA

- Descripción

- Prácticas, lenguajes y herramientas

## Modelo relacional

- Aspectos

- Estructura

- Integridad

- Manipulación

## Lenguajes

- Cálculo relacional

- Algebra relacional

- SQL

- En los tres

- Más cálculo

- Más algebra

- Más SQL

# Modelo relacional

## Lenguajes

1. Cálculo relacional
2. Algebra relacional
3. SQL

# Modelo relacional

## Lenguajes

### 1. Cálculo relacional

Un lenguaje **declarativo** indica el qué

### 2. Algebra relacional

Un lenguaje **procedimental** indica el cómo

### 3. SQL

Es un lenguaje **declarativo** por medio del cual se puede establecer comunicación con cualquier base de datos relacional.



# Modelo relacional

## Lenguajes

### 1. Cálculo relacional

Un lenguaje **declarativo** indica el qué

### 2. Algebra relacional

Un lenguaje **procedimental** indica el cómo

### 3. SQL

Es un lenguaje **declarativo** por medio del cual se puede establecer comunicación con cualquier base de datos relacional.

Inspirado en cálculo y algebra

# Lógica

## Expresiones triadas

$( \exists \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión lógica> } )$
$( \forall \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión lógica> } )$
$( + \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión numérica> } )$
$( * \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión numérica> } )$
$( \uparrow \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión con orden> } )$
$( \downarrow \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión con orden> } )$

# Lógica

## Expresiones relacionales


<Nombre de tabla>

{<Variables de alcance> | <Expresión lógica> : <Prototupla>}

( <Expresión relacional> )

## Variables de alcance

Las variables de alcance son definidas sobre una tabla



# Cálculo relacional

## Operaciones: 3 básicas

### ► Restringir





Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**

### ► Proyectar




Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**

### ► Multiplicar



a
b
c

1
2

a	1
a	2
b	1
b	2
c	1
c	2

Crea el producto cruz de dos **tablas**

# Cálculo relacional

## Operaciones: 3 básicas

### ► Restringir




Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**  
 $\{x : \text{tabla} | \text{condicion} : x\}$


### ► Proyectar



--	--	--

Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**  
 $\{x : \text{tabla} | : \text{columnas}\}$

### ► Multiplicar



a
b
c

1
2

a	1
a	2
b	1
b	2
c	1
c	2

Crea el producto cruz de dos **tablas**  
 $\{x : \text{tablaL}, y : \text{tablaN} | : x + +y\}$

# Cálculo relacional

## Operaciones: 3 básicas

### ► Restringir




Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**  
 $\{x : \text{tabla} | \text{condicion} : x\}$


### ► Proyectar



--	--	--	--

Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**  
 $\{x : \text{tabla} | : \text{columnas}\}$

### ► Multiplicar



a	1
b	2
c	2

Crea el producto cruz de dos **tablas**  
 $\{x : \text{tablaL}, y : \text{tablaN} | : x + +y\}$

## Conjuntos

$\cup \cap -$

# Cálculo relacional

## Operaciones

### ► Restringir



$\{x : \text{tabla} \mid \text{condicion} : x\}$

### ► Proyectar



$\{x : \text{tabla} \mid : \text{columnas}\}$

### ► Multiplicar



$\{x : \text{tablaL}, y : \text{tablaN} \mid : x ++ y\}$

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Empleados con salario menor a 40K
2. Nombre y salario de los empleados
3. Nombre y salario de los empleados que pertenecen al departamento 01
4. Nombre de los empleados y nombre de su departamento
5. Nombres de los departamentos y de los empleados
6. Código de los departamentos que no tienen empleados asignados

# Algebra relacional

## Operaciones: 3 básicas y renombrar

### ► Restringir




Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**

### ► Proyectar



Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**

### ► Multiplicar



Crea el producto cruz de dos **tablas**

### ► Renombrar

Da un nuevo nombre a una **tabla** o a las columnas



# Algebra relacional

## Operaciones: 3 básicas y renombrar

### ► Restringir



Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**

$\sigma_{condicion} eRelacional$


### ► Proyectar



Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**

$\Pi_{columnas} eRelacional$

### ► Multiplicar



Crea el producto cruz de dos **tablas**

$eRelacional \times eRelacional$

### ► Renombrar

Da un nuevo nombre a una **tabla** o a las columnas

$\rho_{nombreNuevoTabla(nombresNuevosColumnas)} eRelacional$

# Algebra relacional

## Operaciones: 3 básicas y renombrar

### ► Restringir



Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**

$\sigma_{\text{condicion}} eRelacional$


### ► Proyectar



Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**

$\Pi_{\text{columnas}} eRelacional$

### ► Multiplicar



Crea el producto cruz de dos **tablas**

$eRelacional \times eRelacional$

### ► Renombrar

Da un nuevo nombre a una **tabla** o a las columnas

$\rho_{\text{nombreNuevoTabla(nombresNuevosColumnas)}} eRelacional$

:) Claridad o necesidad

## Conjuntos

# Algebra relacional

## Operaciones

### ► Restringir



$\sigma$  *condicion* *eRelacional*

### ► Proyectar



$\Pi$  *columnas* *eRelacional*

### ► Multiplicar



*eRelacional*  $\times$  *eRelacional*

### ► Renombrar

$\rho$

*nTabla(nColumnas)* *eRelacional*

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Empleados con salario menor a 40K
2. Nombre y salario de los empleados
3. Nombre y salario de los empleados que pertenecen al departamento 01
4. Nombre de los empleados y nombre de su departamento
5. Nombres de los departamentos y de los empleados
6. Código de los departamentos que no tienen empleados asignados

# SQL

## Operaciones: 3 básicas y renombrar

### ► Restringir




Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**

### ► Proyectar



Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**

### ► Multiplicar



Crea el producto cruz de dos **tablas**

### ► Renombrar

Renombra columnas o tablas

# SQL

## Operaciones: 3 básicas y renombrar

### ► Restringir




Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**

```
SELECT *
```

```
FROM tabla
```

```
WHERE condicion
```

### ► Proyectar





Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**

```
SELECT columnas
```

```
FROM tabla
```

### ► Multiplicar



a	1
b	2
c	

1	2
---	---

a	1
a	2
b	1
b	2
c	1
c	2

Crea el producto cruz de dos **tablas**

```
SELECT *
```

```
FROM tablaL, tablaN
```

### ► Renombrar

Renombra columnas o tablas

```
SELECT nombre AS nuevoNombre
```

```
FROM tabla AS nuevoNombre
```

# SQL

## Operaciones: 3 básicas y renombrar

### ► Restringir




Extrae las filas que cumplen una **condición** de una **tabla**

```
SELECT *
```

```
FROM tabla
```

```
WHERE condicion
```

### ► Proyectar





Extrae las **columnas** especificadas de una **tabla**

```
SELECT columnas
```

```
FROM tabla
```

### ► Multiplicar



a	1
b	2
c	1
a	2
b	1
c	2

Crea el producto cruz de dos **tablas**

```
SELECT *
```

```
FROM tablaL, tablaN
```

### ► Renombrar

Renombra columnas o tablas

```
SELECT nombre AS nuevoNombre
```

```
FROM tabla AS nuevoNombre
```

## Conjuntos

UNION INTERSECT EXCEPT

# SQL

## Operaciones

### ► Restringir



*SELECT \**  
*FROM* *tabla* *WHERE* *condicion*

### ► Proyectar



*SELECT* *columnas* *FROM* *tabla*

### ► Multiplicar



*SELECT \** *FROM* *tablaL, tablaN*

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Empleados con salario menor a 40K
2. Nombre y salario de los empleados
3. Nombre y salario de los empleados que pertenecen al departamento 01
4. Nombre de los empleados y nombre de su departamento
5. Nombres de los departamentos y de los empleados
6. Código de los departamentos que no tienen empleados asignados

# Modelo relacional

## DEPARTAMENTOS (DEPS)

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## EMPLEADOS (EMPS)

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Nombre de los empleados que pertenecen al departamento de Investigación
2. Posibles equipos de dos empleados de diferentes departamentos con salario total menor a 60K

(Códigos, nombres , salarios y salario total)



# Lógica

## Otros operadores

$( \exists \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión lógica> } )$
$( \forall \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión lógica> } )$
$( + \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión numérica> } )$
$( * \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión numérica> } )$
$( \uparrow \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión con orden> } )$
$( \downarrow \text{ <Variables de alcance> } \mid \text{ <Expresión lógica> } : \text{ <Expresión con orden> } )$

# MAS Cálculo y SQL

## Otros operadores

$(\exists \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(\forall \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(+ \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(* \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(\uparrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$
$(\downarrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. El total de salario de los empleados

# MAS Cálculo y SQL

## Otros operadores

$(\exists \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(\forall \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(+ \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(* \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(\uparrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$
$(\downarrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. El total de salario de los empleados
2. El total de salario por departamento

# MAS Cálculo y SQL

## Otros operadores

$(\exists \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(\forall \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(+ \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(* \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(\uparrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$
$(\downarrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. El total de salario de los empleados
2. El total de salario por departamento
3. El menor presupuesto asignado a un departamento

# MAS Cálculo y SQL

## Otros operadores

$(\exists \langle \text{Variables de alcance} \rangle \mid \langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle)$
$(\forall \langle \text{Variables de alcance} \rangle \mid \langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle)$
$(+ \langle \text{Variables de alcance} \rangle \mid \langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle)$
$(\ast \langle \text{Variables de alcance} \rangle \mid \langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle)$
$(\uparrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle \mid \langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle)$
$(\downarrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle \mid \langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle)$

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. El total de salario de los empleados
2. El total de salario por departamento
3. El menor presupuesto asignado a un departamento
4. El nombre del departamento con menor presupuesto

# MAS Cálculo y SQL

## Otros operadores

$(\exists \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(\forall \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión lógica} \rangle$
$(+ \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(* \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión numérica} \rangle$
$(\uparrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$
$(\downarrow \langle \text{Variables de alcance} \rangle$	$\langle \text{Expresión lógica} \rangle : \langle \text{Expresión con orden} \rangle$

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. El total de salario de los empleados
2. El total de salario por departamento
3. El menor presupuesto asignado a un departamento
4. El nombre del departamento con menor presupuesto
5. Nombre de los departamentos con empleados de salarios mayores a 40K

# MAS Cálculo y SQL

## Otros operadores

SELECT ...

FROM ...

WHERE ...

GROUP BY ...

HAVING ....

NOT EXISTS, SUM, AVG, MIN, MAX

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. El total de salario de los empleados
2. El total de salario por departamento
3. El menor presupuesto asignado a un departamento
4. El nombre del departamento con menor presupuesto
5. Nombre de los departamentos con empleados de salarios mayores a 40K

# Algebra relacional

## MAS algebra

De la multiplicación de dos **tablas**

### ► Junta theta

Extrae las filas que cumplen una **condición**

$eRelacional \bowtie_{condicion} eRelacional$

### ► Junta natural

Extrae las filas que tienen valores iguales en los atributos del mismo nombre. No repite columnas.

$eRelacional \bowtie eRelacional$



# Algebra relacional

## MAS algebra

De la multiplicación de dos **tablas**

### ► Junta theta

Extrae las filas que cumplen una **condición**

$eRelacional \bowtie_{condicion} eRelacional$

:) Claridad de condición de correspondencia

### ► Junta natural

Extrae las filas que tienen valores iguales en los atributos del mismo nombre. No repite columnas.

$eRelacional \bowtie eRelacional$

:( Poco flexible. Problemas con extensibilidad.

# Algebra relacional

## Operaciones

### ► Junta theta

$eRelacional \bowtie_{condicion} eRelacional$

### ► Junta natural

$eRelacional \bowtie eRelacional$

## Departamentos

DEP#	NOMBRE	PRESUPUESTO
01	Comercialización	10M
02	Desarrollo	12M
03	Investigación	5M

## Empleados

EMP#	NOMEMP	DEP	SALARIO
E1	López	01	40K
E2	Cheng	01	42K
E3	Pérez	02	30K
E4	Hernández	03	30K

## Consultas

1. Nombre de los empleados y nombre de su departamento (Llame empleado, departamento a las columnas)  
(con junta theta) (con junta natural)

# SQL

## MAS SQL

### DQL Data Query Language

```
SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...  
GROUP BY ...  
HAVING ....  
ORDER BY ...
```

### DDL Data Definition Language

### DML Data Manipulation Language

### DCL Data Control Language

### TCL Transaction Control Language