

# Limbaje Formale, Automate și Compilatoare

## Curs 3

2018-19

# Structura cursului

- 1 Automate finite cu  $\epsilon$ -tranziții
- 2 Automatul determinist minimal

# Curs 3

1 Automate finite cu  $\epsilon$ -tranziții

2 Automatul determinist minimal

# Automate finite cu $\epsilon$ -tranziții

## Definiție 1

Un *automat finit cu  $\epsilon$ -tranziții* este un 5-uplu  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , unde:

- $Q, \Sigma, q_0$  și  $F$  sunt definite ca în cazul automatelor finite deterministe
- $\delta$  este o funcție,  $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$ , numită funcția de tranziție

## Observație:

- $A$  este *automat nedeterminist*, dacă  $\delta(q, \epsilon) = \emptyset, \forall q \in Q$
- $A$  este *automat determinist*, dacă, în plus:

$$|\delta(q, a)| = 1, \forall q \in Q, \forall a \in \Sigma$$

# Extensia lui $\delta$ la cuvinte


- $Cl(q)$ -mulțimea stărilor la care se poate ajunge prin  $\epsilon$ -tranziții:
  - $q \in Cl(q)$
  - $q' \in Cl(q) \Rightarrow \delta(q', \epsilon) \in Cl(q)$
- Dacă  $S \subseteq Q$ , atunci notăm:

$$Cl(S) = \bigcup_{q \in S} Cl(q)$$

- Extensia lui  $\delta$  la cuvinte:  $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 
  - 1  $\hat{\delta}(q, \epsilon) = Cl(q), \forall q \in Q;$
  - 2  $\hat{\delta}(q, ua) = Cl(\delta(\hat{\delta}(q, u), a)), \forall q \in Q, \forall u \in \Sigma^*, \forall a \in \Sigma.$

# Extensia lui $\delta$ la cuvinte

- $\hat{\delta}(q, a) = Cl(\delta(Cl(q), a)), \forall q \in Q, \forall a \in \Sigma$



- În cazul automatelor cu  $\epsilon$  - tranziții vom păstra notația  $\hat{\delta}$  pentru extensie pentru că, în general,  $\hat{\delta}(q, \epsilon) \neq \delta(q, \epsilon)$  și  $\hat{\delta}(q, a) \neq \delta(q, a), a \in \Sigma$ .
- $\hat{\delta}(q, uv) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q, u), v), \forall q \in Q, \forall u, v \in \Sigma^*$

# Limbajul acceptat

## Definiție 2

*Limbajul acceptat (recunoscut) de automatul cu  $\epsilon$ -tranziții*

$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  este mulțimea :

$$L(A) = \{w \mid w \in \Sigma^*, \hat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}.$$

- Un cuvânt  $w$  este recunoscut de un automat  $A$  dacă, după citirea în întregime a cuvântului  $w$ , automatul (pornind din starea inițială  $q_0$ ) poate să ajungă într-o stare finală.

# Automatul determinist echivalent

## Teorema 1

*Pentru orice automat  $A$  cu  $\epsilon$  - tranziii există un automat  $A'$  determinist echivalent cu  $A$*

Dacă  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  atunci  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  unde:

- $Q' = 2^Q$
- $q'_0 = Cl(q_0)$
- $\delta'(S, a) = Cl(\bigcup_{s \in S} \delta(s, a)) \quad S \in Q', a \in \Sigma$
- $S \in F' \Leftrightarrow S \cap F \neq \emptyset$



# Automatul determinist echivalent

## Teorema 1

*Pentru orice automat  $A$  cu  $\epsilon$  - tranzitii există un automat  $A'$  determinist echivalent cu  $A$*

Dacă  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  atunci  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  unde:

- $Q' = 2^Q$
- $q'_0 = Cl(q_0)$
- $\delta'(S, a) = Cl(\bigcup_{s \in S} \delta(s, a)) \quad S \in Q', a \in \Sigma$
- $S \in F' \Leftrightarrow S \cap F \neq \emptyset$

Au loc:

- $\delta'(q'_0, w) = \hat{\delta}(q_0, w), \forall w \in \Sigma^*$
- $L(A') = L(A)$

# Automatul determinist echivalent - algoritm


- Intrare: Automatul A (cu  $\epsilon$  - tranziții) ;  $Cl(S)$
- Ieșire: Automatul determinist  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ , echivalent cu A.

```


 $q'_0 = Cl(\{q_0\}); Q' = \{q'_0\};$ 
 $marcat(q'_0) = false; F' = \emptyset;$ 
if ( $q'_0 \cap F \neq \emptyset$ ) then  $F' = F' \cup \{q'_0\};$ 
while ( $\exists S \in Q' \&\&!marcat(S)$ ) {
    for ( $a \in \Sigma$ ) {
         $S' = Cl(\bigcup_{s \in S} \delta(s, a));$ 
         $\delta'(S, a) = S';$ 
        if ( $S' \notin Q'$ ) {
             $Q' = Q' \cup \{S'\};$ 
             $marcat(S') = false;$ 
            if ( $S' \cap F \neq \emptyset$ ) then  $F' = F' \cup \{S'\};$ 
        }
    }
     $marcat(S) = true;$ 
}

```

# Exemplu

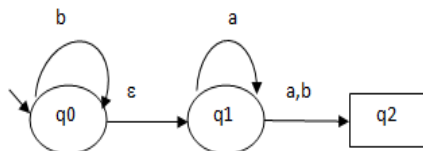

# Exemplu

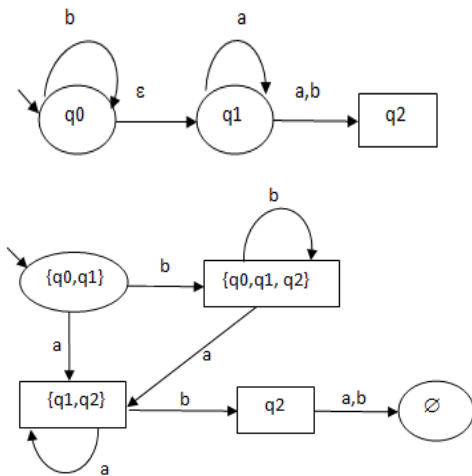

# Curs 3

- 1 Automate finite cu  $\epsilon$ -tranziții
- 2 **Automatul determinist minimal**

# Stări accesibile

- Fie  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  automat finit determinist

Starea  $q$  este **accesibilă** în  $A$  dacă există un cuvânt  $w \in \Sigma^*$  astfel încât  $q = \delta(q_0, w)$ .

# Stări inseparabile

Fie  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un automat finit determinist.

## Definiție 3

Stările  $q_1$  și  $q_2$  sunt *inseparabile în raport cu  $F$* , (notat  $q_1 \rho q_2$ ) ddacă

$$\forall w \in \Sigma^* : \delta(q_1, w) \in F \Leftrightarrow \delta(q_2, w) \in F$$

## Stări inseparabile

Fie  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un automat finit determinist.

### Definiție 3

Stările  $q_1$  și  $q_2$  sunt *inseparabile în raport cu  $F$* , (notat  $q_1 \rho q_2$ ) ddacă

$$\forall w \in \Sigma^* : \delta(q_1, w) \in F \Leftrightarrow \delta(q_2, w) \in F$$

- Dacă există  $w \in \Sigma^*$  cu  $\delta(q_1, w) \in F$  și  $\delta(q_2, w) \notin F$  (sau invers), stările  $q_1$  și  $q_2$  sunt *separabile* (de către  $w$ ), și notăm  $q_1 \underline{\text{sep}} q_2$
- $q_1 \underline{\text{sep}} q_2 \Leftrightarrow \neg q_1 \rho q_2$ .



# Stări inseparabile

Fie  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un automat finit determinist.


## Definiție 3

Stările  $q_1$  și  $q_2$  sunt *inseparabile în raport cu  $F$* , (notat  $q_1 \rho q_2$ ) ddacă

$$\forall w \in \Sigma^* : \delta(q_1, w) \in F \Leftrightarrow \delta(q_2, w) \in F$$

- Dacă există  $w \in \Sigma^*$  cu  $\delta(q_1, w) \in F$  și  $\delta(q_2, w) \notin F$  (sau invers), stările  $q_1$  și  $q_2$  sunt *separabile* (de către  $w$ ), și notăm  $q_1 \underline{\text{sep}} q_2$
- $q_1 \underline{\text{sep}} q_2 \Leftrightarrow \neg q_1 \rho q_2$ .
- **Observație:** dacă  $q_1 \in F$  și  $q_2 \notin F$ , atunci  $q_1 \underline{\text{sep}} q_2$

# Exemplu

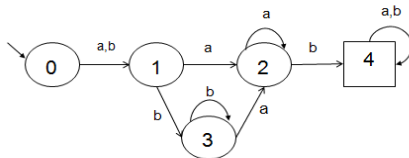

# Automat minimal

## Observații:

- Relatia  $\rho$  este relație de echivalență.
- $\exists a \in \Sigma : \delta(p, a) \underline{\text{sep}} \delta(q, a) \implies p \underline{\text{sep}} q$ .

# Automat minimal

## Observații:

- Relatia  $\rho$  este relație de echivalență.
- $\exists a \in \Sigma : \delta(p, a) \underline{\text{sep}} \delta(q, a) \implies p \underline{\text{sep}} q$ .

## Teorema 2

*Fie  $A$  un automat determinist cu toate stările accesibile. Dacă toate stările din  $A$  sunt separabile în raport cu  $F$ , atunci nu există un alt automat  $A'$  cu număr mai mic de stări și  $L(A) = L(A')$ .*

# Automatul minimal

Fie  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un automat finit determinist si relația  $\rho$ .

- Dacă  $\forall q_1, q_2 \in Q : q_1 \text{ sep } q_2$ , atunci  $A$  este minimal.
- Altfel, automatul minimal:



$$A_\rho = (Q/\rho, \Sigma, \delta_\rho, [q_0], F/\rho)$$

- $Q/\rho$  - clasele de echivalență ale relației  $\rho$ :

$$Q/\rho = \{[q] | q \in Q\}$$

- $\delta_\rho([q], a) = [\delta(q, a)]$
- $[q_0]$  clasa de echivalență în care se află starea  $q_0$
- $F/\rho = \{[q] | q \in F\}$

# Exemplu

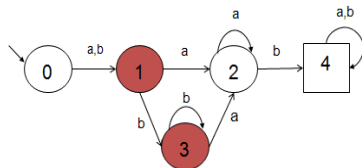

# Automatul minimal

Fie automatul minimal:  $A_\rho = (Q/\rho, \Sigma, \delta_\rho, [q_0], F/\rho)$

- $Q/\rho$  - clasele de echivalență ale relației  $\rho$ :
- $\delta_\rho([q], a) = [\delta(q, a)]$
- $[q_0]$  clasa de echivalență în care se află starea  $q_0$
- $F/\rho = \{[q] \mid q \in F\}$

## Teorema 3

*Fie automatul determinist  $A$ , cu toate stările accesibile. Automatul  $A_\rho$  construit ca mai sus este automatul cu număr minim de stări care acceptă limbajul  $L(A)$ .*

# Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

- Fie  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ,  $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$
- Tablou *separabil* $[q_i, q_j]$ :
  - *separabil* $[q_i, q_j] = 1$  ddacă  $q_i$  sep  $q_j$  (*separabil* $[q_i, q_j] = 0$  ddacă  $q_i \rho q_j$ )
  - inițial *separabil* $[q_i, q_j] = 1$  ddacă  $q_i \in F, q_j \notin F$  (sau invers)
  - Pentru stările  $q_i, q_j$ , dacă există  $a \in \Sigma$  cu  $\delta(q_i, a), \delta(q_j, a)$  separabile, atunci  $q_i, q_j$  vor fi separabile, adică :  
dacă *separabil* $[q_i, q_j] = 0$  și există  $a \in \Sigma$  cu  
*separabil* $[\delta(q_i, a), \delta(q_j, a)] = 1$ , atunci *separabil* $[q_i, q_j] = 1$



## Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

- $lista[p, r] : (p \neq r)$ 
  - definită pentru perechi de stări cu  $separabil[p, r] = 0$

# Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

- $lista[p, r] : (p \neq r)$ 
  - definită pentru perechi de stări cu  $separabil[p, r] = 0$
  - $lista[p, r] = \{(q_i, q_j) | separabil[q_i, q_j] = 0 \wedge \text{exista } a \in \Sigma : p = \delta(q_i, a), r = \delta(q_j, a), (q_i, q_j) \neq (p, r)\}$

## Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

- Se inițializează tabloul *separabil* ( $separabil[q_i, q_j] = 1$ , dacă  $q_i \in F$ ,  $q_j \notin F$  sau invers)
- Pentru orice  $q_i, q_j$  ( $0 \leq i < j \leq n$ ) cu  $separabil[q_i, q_j] = 0$  :

## Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

- Se inițializează tabloul *separabil* ( $separabil[q_i, q_j] = 1$ , dacă  $q_i \in F$ ,  $q_j \notin F$  sau invers)
- Pentru orice  $q_i, q_j$  ( $0 \leq i < j \leq n$ ) cu  $separabil[q_i, q_j] = 0$  :
  - Dacă există  $a \in \Sigma$  cu  $separabil[\delta(q_i, a), \delta(q_j, a)] = 1$ , atunci:
    - $separabil[q_i, q_j] = 1$
    - trebuie modificat tabloul *separabil* pentru toate perechile de stări a căror separabilitate depinde de  $q_i, q_j$  (perechile de stări din  $lista[q_i, q_j]$ )

## Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

- Se inițializează tabloul *separabil* ( $separabil[q_i, q_j] = 1$ , dacă  $q_i \in F$ ,  $q_j \notin F$  sau invers)
- Pentru orice  $q_i, q_j$  ( $0 \leq i < j \leq n$ ) cu  $separabil[q_i, q_j] = 0$  :
  - Dacă există  $a \in \Sigma$  cu  $separabil[\delta(q_i, a), \delta(q_j, a)] = 1$ , atunci:
    - $separabil[q_i, q_j] = 1$
    - trebuie modificat tabloul *separabil* pentru toate perechile de stări a căror separabilitate depinde de  $q_i, q_j$  (perechile de stări din  $lista[q_i, q_j]$ )
  - Altfel (pentru orice  $a \in \Sigma$  are loc  $separabil[\delta(q_i, a), \delta(q_j, a)] = 0$ ):
    - pentru orice  $a \in \Sigma$  cu  $\delta(q_i, a) \neq \delta(q_j, a)$  adaugă  $(q_i, q_j)$  la  $lista[\delta(q_i, a), \delta(q_j, a)]$

## Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

```
//initializarea tablourilor,
se marchează perechile  $F \times (Q - F)$  si  $(Q - F) \times F$ 
1.for (i=0; i<=n-1; i++)
2.    for (j=i+1, j<=n; j++) {
3.        lista[qi,qj]= $\emptyset$ ;
4.        if (( $qi \in F$  &&  $qj \notin F$ ) || ( $qi \notin F$  &&  $qj \in F$ ))
5.            separabil[qi,qj]=1;
6.        else
7.            separabil[qi,qj]=0;
8.    }
```

```


9. for (i=0; i<=n-1; i++)
10.   for (j=i+1, j<=n; j++) {
        //se selecteaza doar starile inseparabile
11.     if (separabil[qi,qj]==0) {
            //daca exista a astfel incat  $\delta(qi, a) \neq \delta(qj, a)$ 
            //inseamna ca qi si qj sunt separabile
12.     if ( $\exists a \in \Sigma : separabil[\delta(qi, a), \delta(qj, a)] == 1$ ) {
            // qi si qj devin separabile si la fel toate
            // perechile de stari dependente de qi,qj
13.       update_separabil(qi, qj);
14.     }
15.     else {
16.       for ( $a \in \Sigma : \delta(qi, a) \neq \delta(qj, a) \&\& (qi, qj) \neq (\delta(qi, a), \delta(qj, a))$ )
17.         adauga (qi, qj) la lista[ $\delta(qi, a), \delta(qj, a)$ ]
18.     }
19.   }
20. }
```

## Algoritm pentru determinarea relației $\rho$

```
// qi si qj devin separabile si la fel toate
// perechile de stari dependente de qi,qj
update_separabil(qi, qj){
    separabil[qi, qj] = 1;
    for ((q'_i, q'_j) ∈ lista[qi, qj]){
        if (separabil[q'_i, q'_j] == 0)
            update_separabil(q'_i, q'_j);
    }
}
```




# Exemplu

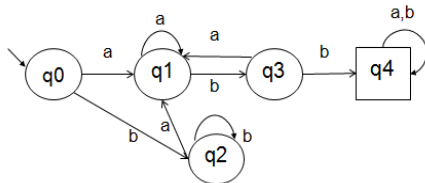

q1	q2	q3	q4	
0	0	0	1	q0
	0	0	1	q1
		0	1	q2
			1	q3

$\delta$	a	b
q0	q1	q2
q1	q1	q3
q2	q1	q2
q3	q1	q4
q4	q4	q4


## Exemplu

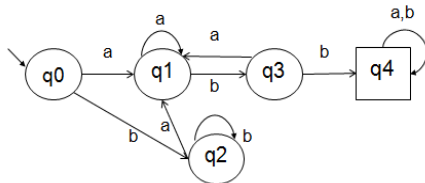

q1	q2	q3	q4	
0	0	(0) 1	1	q0
	0	0	1	q1
		0 (q0,q1)	1	q2
			1	q3

$\delta$	a	b
q0	q1	q2
q1	q1	q3
q2	q1	q2
q3	q1	q4
q4	q4	q4


## Exemplu

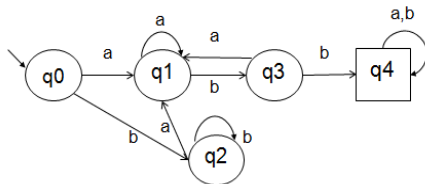

q1	q2	q3	q4	
0	0	1	1	q0
	0	(0) 1	1	q1
		0 (q1,q2) (q0,q1)	1	q2
			1	q3

$\delta$	a	b
q0	q1	q2
q1	q1	q3
q2	q1	q2
q3	q1	q4
q4	q4	q4


## Exemplu

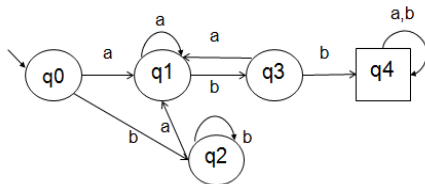

q1	q2	q3	q4	
(0) 1	0	1	1	q0
	(0) 1	1	1	q1
		(0)1 (q1,q2) (q0,q1)	1	q2
			1	q3

$\delta$	a	b
q0	q1	q2
q1	q1	q3
q2	q1	q2
q3	q1	q4
q4	q4	q4

# Exemplu

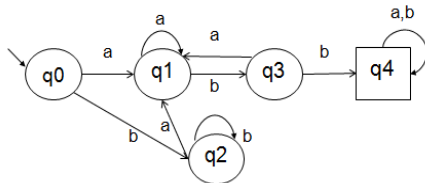

q1	q2	q3	q4	
1	0	1	1	q0
	1	1	1	q1
		1 (q1,q2) (q0,q1)	1	q2
			1	q3

$\delta$	a	b
q0	q1	q2
q1	q1	q3
q2	q1	q2
q3	q1	q4
q4	q4	q4

# Exemplu

