Rețea socială


Schema:

```
Elev(ID int, nume VARCHAR2(10), clasa int)
Prieten(ID1 int, ID2 int)
Place(ID1 int, ID2 int)
```

Relaţia Prieten este mutuală: dacă perechea A,B există, înseamnă nu doar că A este prieten cu B dar şi că B este prieten cu A.

Relaţia Place nu este mutuală: Dacă perechea A,B există înseamnă că A îl place pe B dar reciproca poate să nu fie adevărată.

Setul de date e reprezentat de graful de mai jos. Muchiile negre corespund relaţiei Prieten, arcele roşii corespund relaţiei Place.

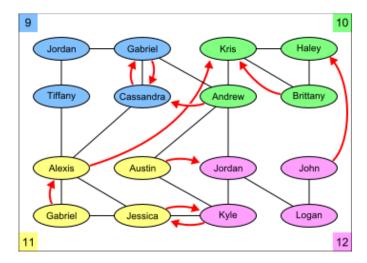

Interogări de bază, operatori pe mulţimi

- 1. Afişaţi prietenii lui Gabriel.
 - R: Alexis, Andrew, Cassandra, Jessica, Jordan
- 2. Pentru fiecare elev care place pe un altul cu 2 sau mai mult de 2 clase mai putin decat a sa, afișați numele și clasa sa, și numele si clasa elevului pe care il place.

R:

3. Pentru fiecare pereche de elevi care se plac reciproc, returnaţi numele şi clasa ambilor. Fiecare pereche s apară o singură dată.

R:

Cassandra	9	Gabriel	9
Jessica	11	Kyle	12

4. Pentru fiecare situație în care elevul A îl place pe B, dar elevul B îl place pe un alt elev C, returnați numele și clasa pentru A,B,C

R:

Andrew	10	Cassandra	9	Gabriel	9
Gabriel	11	Alexis	11	Kris	10

5. Găsiţi toţi elevii care nu apar în tabela Place (nu place şi nu e plăcut) şi returnaţi numele şi clasa lor. Sortaţi după clasă apoi după nume.

R:

Jordan	9
Tiffany	9
Logan	12

Subinterogări

6. Pentru fiecare situație în care A îl place pe B dar B nu place pe nimeni, returnați numele și clasa lui A și B.

R:

John	12	Haley	10
Alexis	11	Kris	10
Brittany	10	Kris	10
Austin	11	Jordan	12

7. Găsiţi numele şi clasa pentru elevii care au prieteni doar în clasa lor. Returnaţi rezultatul sortat după clasă apoi după nume.

R:

Jordan	9
Brittany	10
Haley	10
Kris	10
Gabriel	11
John	12
Logan	12

8. Găsiți numele și clasa elevilor care au doar prieteni în alte clase.

R: Austin 11

9. Pentru fiecare elev A care îl place pe B iar cei doi nu sunt prieteni, găsiți dacă au un prieten C în comun. Pentru aceste situații returnați numele și clasa elevilor (A,B,C).

R:

Andrew	10	Cassandra	9	Gabriel	9
Austin	11	Jordan	12	Andrew	10
Austin	11	Jordan	12	Kyle	12

Agregare

10. Găsiți diferența dintre numărul numărul de elevi din școală ți numărul de nume diferite.

R: 2

11. Care este numrul mediu de prieteni pe student?

R: 2.5

12. Găsiţi numărul de elevi care sunt prieteni cu Cassandra sau sunt prieteni ai prietenilor Cassandrei. Nu o număraţi şi pe Cassandra chiar dacă tehnic este prietenă cu prietenii Cassandrei.

R: 7

13. Găsiți elevii și clasa tuturor elevilor care sunt plăcuți de mai mult de un elev.

R:

Cassandra	9
Kris	10

14. Găsiți numele și clasa studentului/ilor cu cel mai mare număr de prieteni.

R:

Alexis	11
Andrew	10

Modificarea datelor

Răspunsurile sunt obținute în urma execuției tuturor comenzilor de modificare anterioare. Reîncărcați scriptul de creare pentru a reveni la starea inițială.

15. Este sfârşitul anului şcolar. Incrementaţi clasa tuturor elevilor cu o unitate. Pentru a verifica modificarea realizată, găsiţi numele elevilor care au clasa > 12.

R: Jordan, John, Kyle, Logan

16. Eliminaţi elevii care au terminat liceul (clasa>12). Pentru a verifica modificarea determinaţi numărul de elevi care au rămas în tabela Elev.

R: 12

17. Deşi relaţia de prietenie poate continua, ea nu poate fi modelată în tabelele noastre pentru elevi care nu mai sunt. Eliminaţi toate uplele din Prieten şi toate uplele din Place care fac referire la elevi ce nu mai există. Pentru verificare găsiţi numele elevilor pe care îi place Austin sau care sunt prieteni cu Austin.

R: Andrew

18. Este vacanță. Drept rezultat cercul social al elevilor se extinde. Pentru toate cazurile în care A este prieten cu B şi B este prieten cu C, adăugați relația de prietenie între A şi C. Nu duplicați prietenii existente şi nu inserați prietenia unui elev cu el însuşi. Pentru verificare, returnați numele pritenilor lui Jordan (din clasa a 10-a la momentul current).

R: Tiffany, Gabriel, Alexis, Cassandra, Andrew