

# Sisteme de Operare

Structură, componente, servicii

**Cristian Vidraşcu**

<https://profs.info.uaic.ro/~vidrascu>

# Cuprins


- Organizarea unui sistem de calcul
- Structura unui S.O.
- Servicii oferite de S.O.
- Abstractizări și API-uri S.O.
- Programe de sistem
- Nucleul S.O.

# Preliminarii


Pentru ca operațiile CPU și I/E să se suprapună în timp (i.e., să se execute în paralel), trebuie să existe un mecanism, oferit de hardware-ul sistemului de calcul, care să permită sincronizarea operațiilor:

- transfer de date controlat prin întreruperi
- transfer de date prin DMA (direct memory access)


# Organizarea sistemului /1a

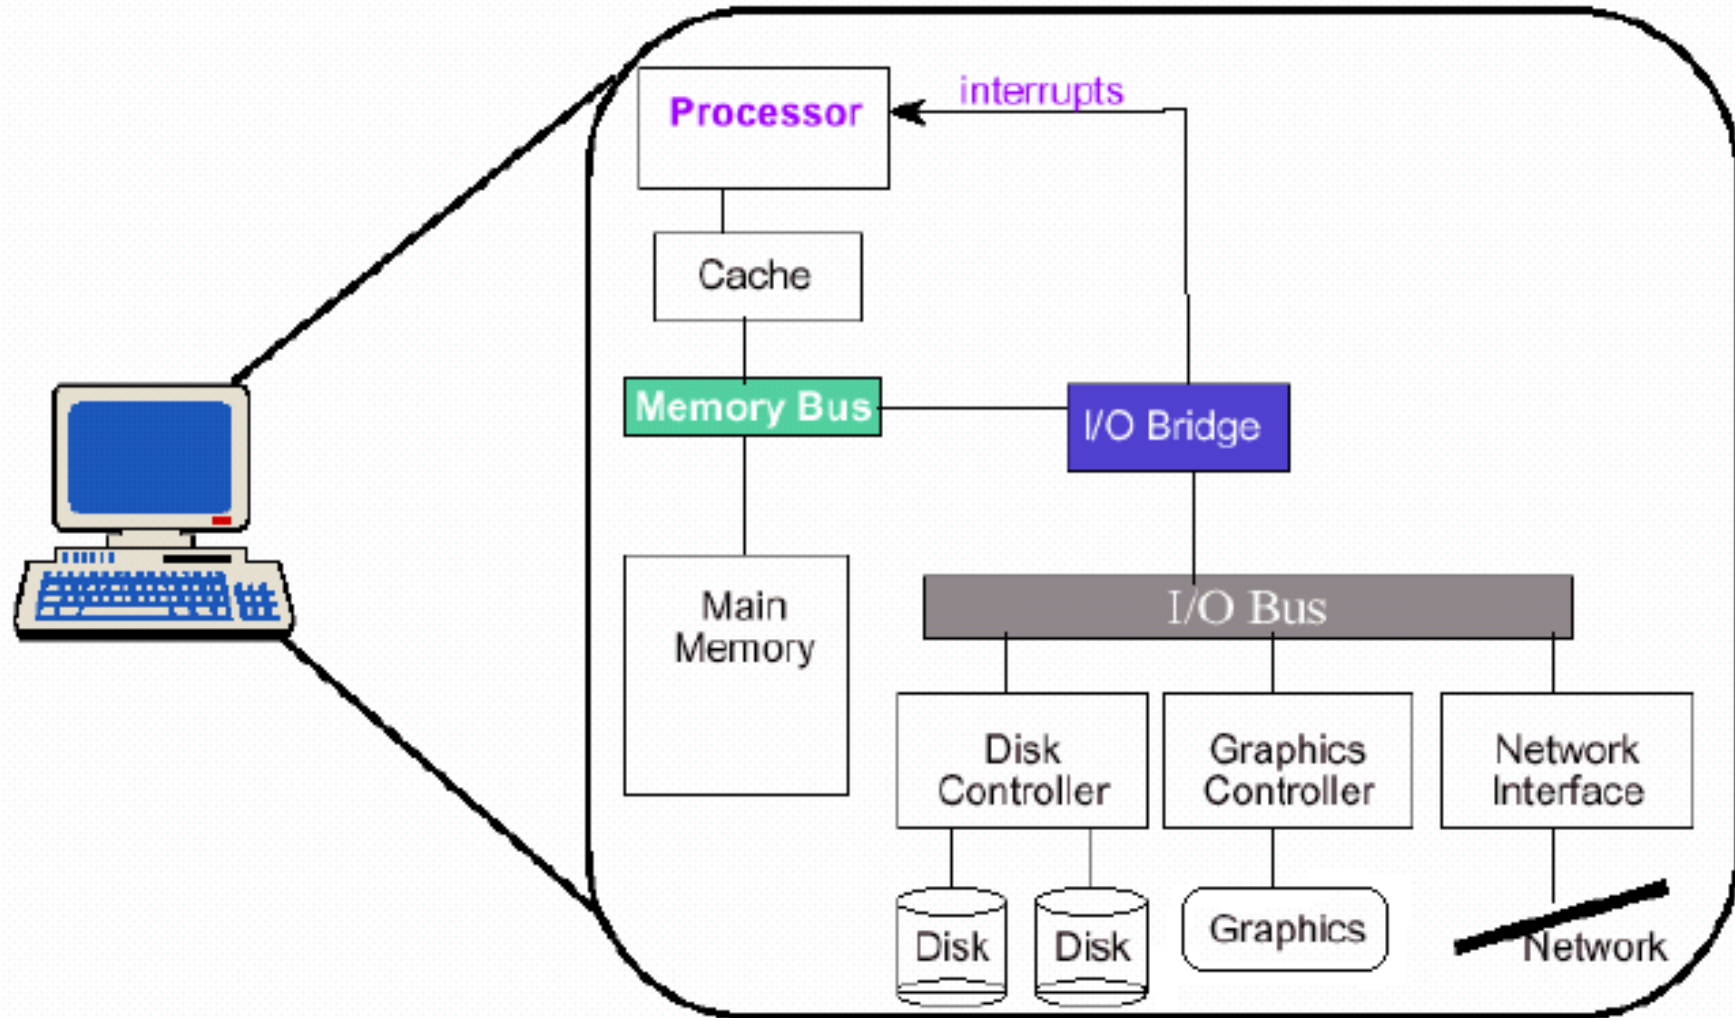

# Organizarea sistemului /1b

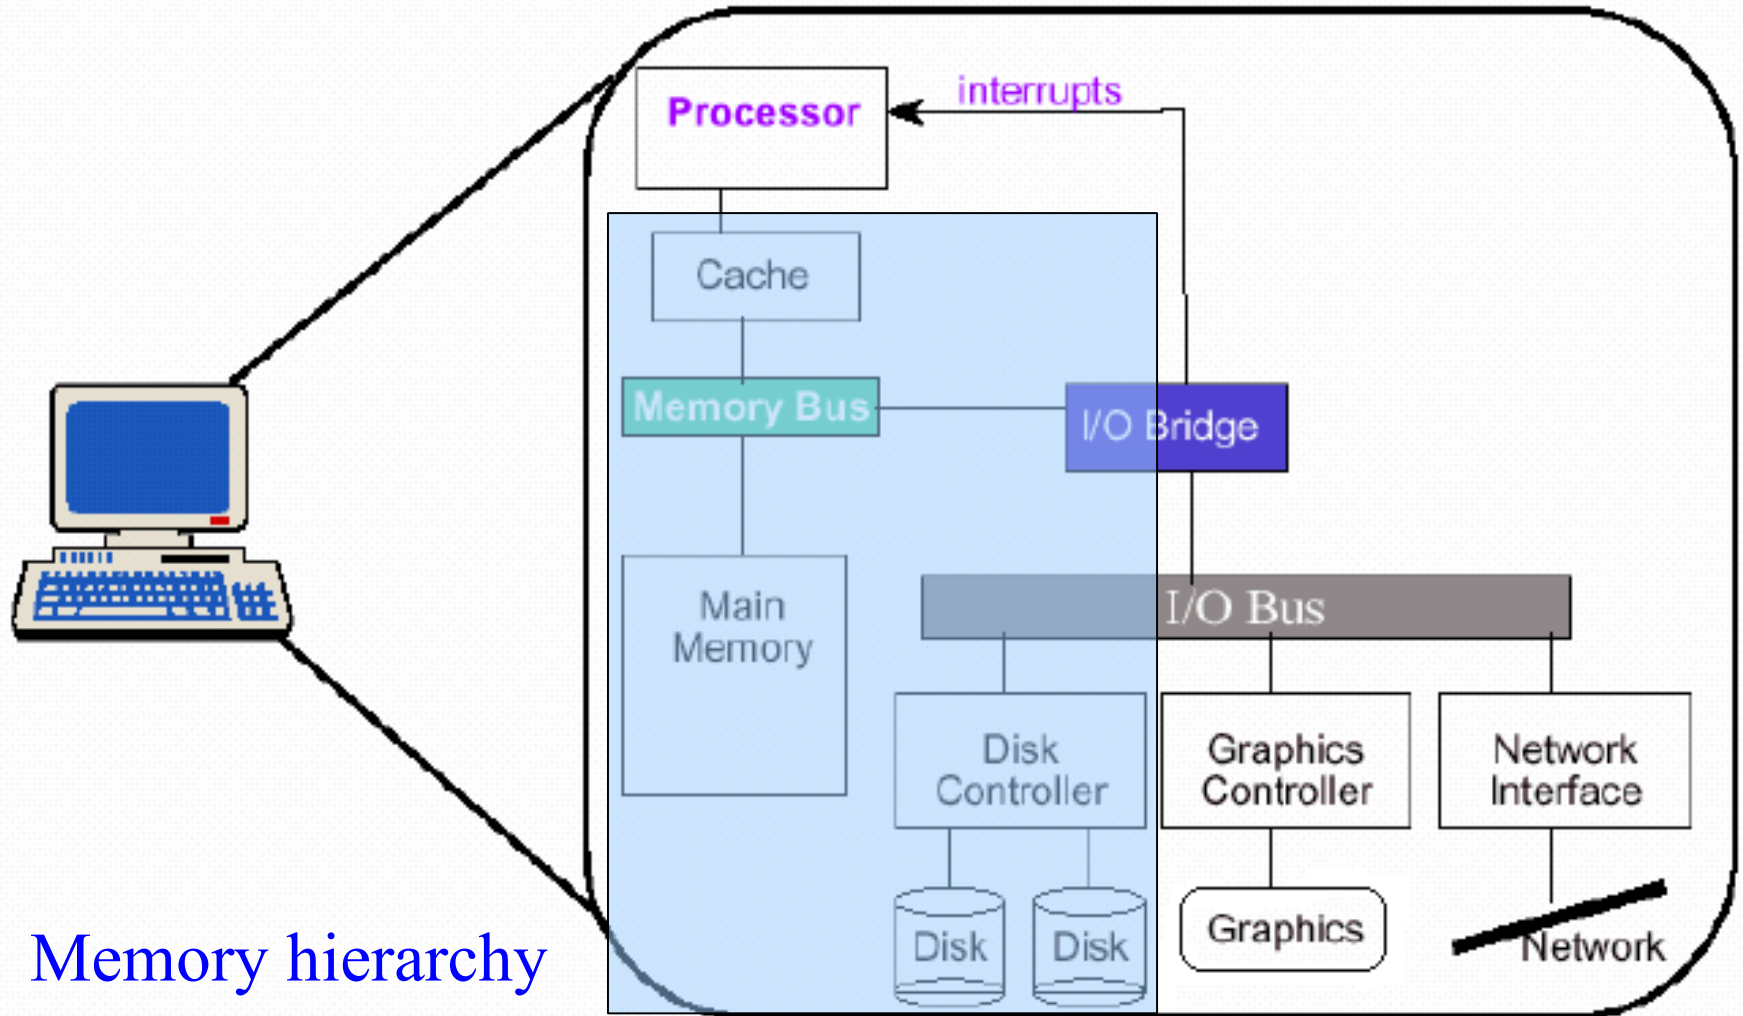


# Organizarea sistemului /1c

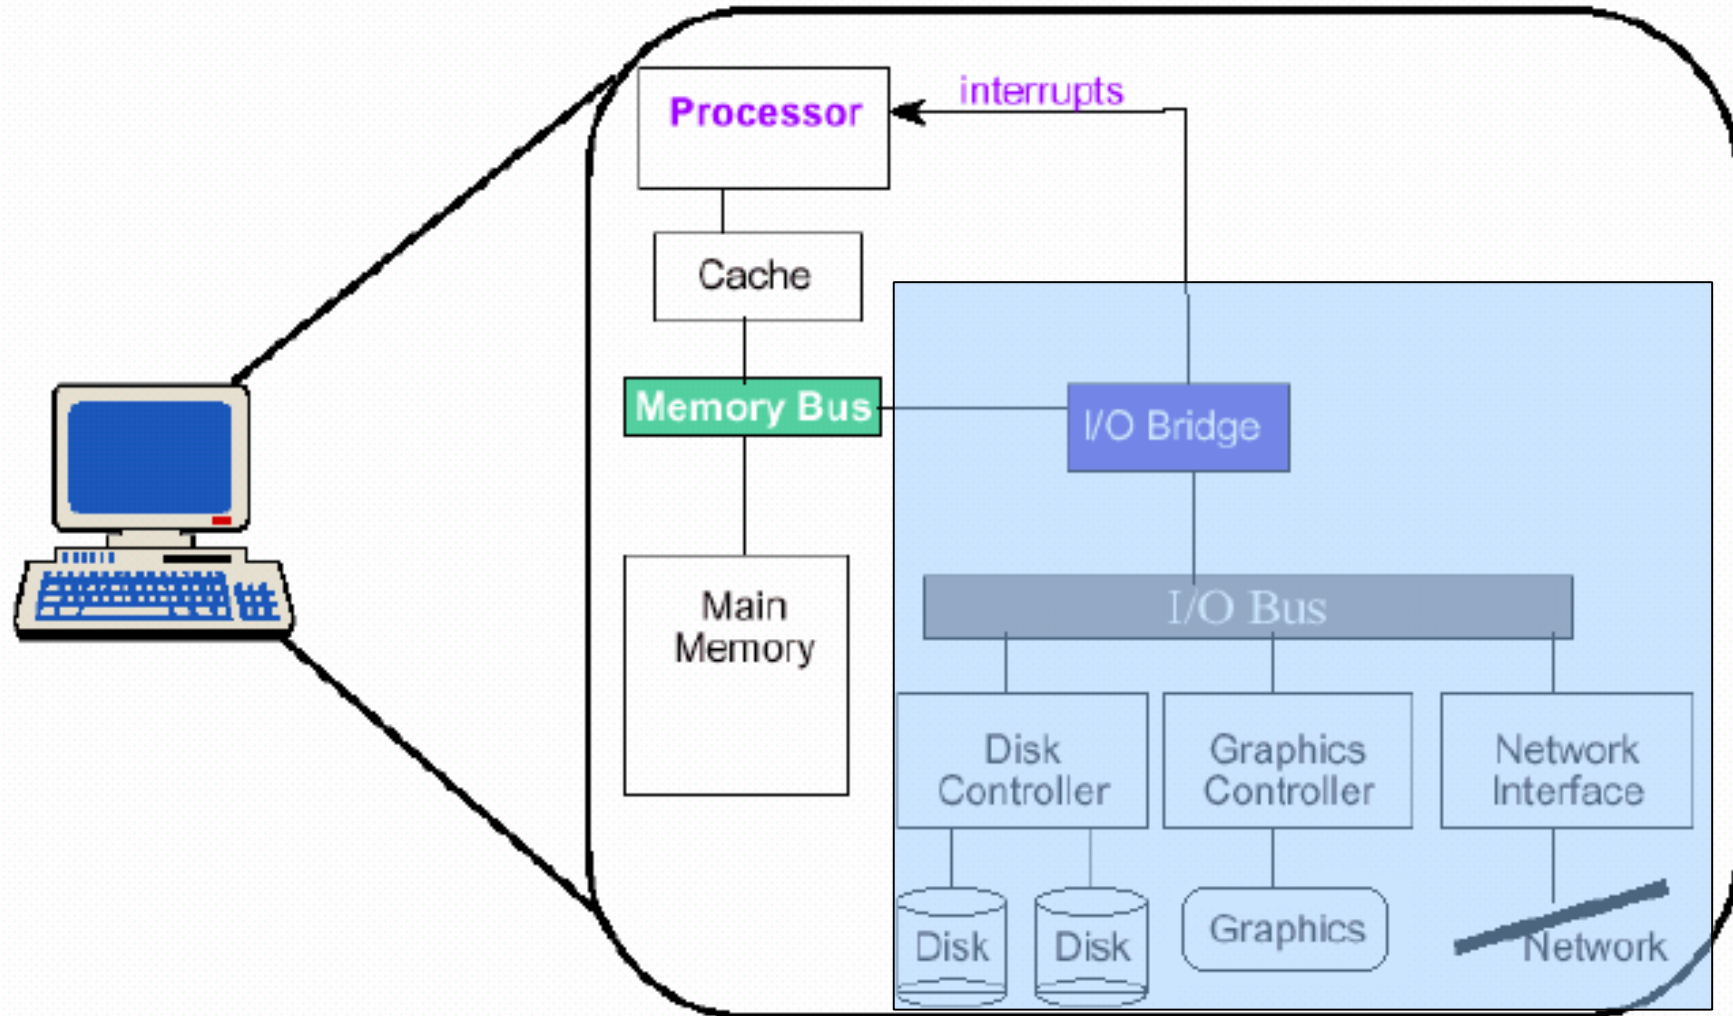

DMA  
I/O

# Organizarea sistemului /1d

Context switching

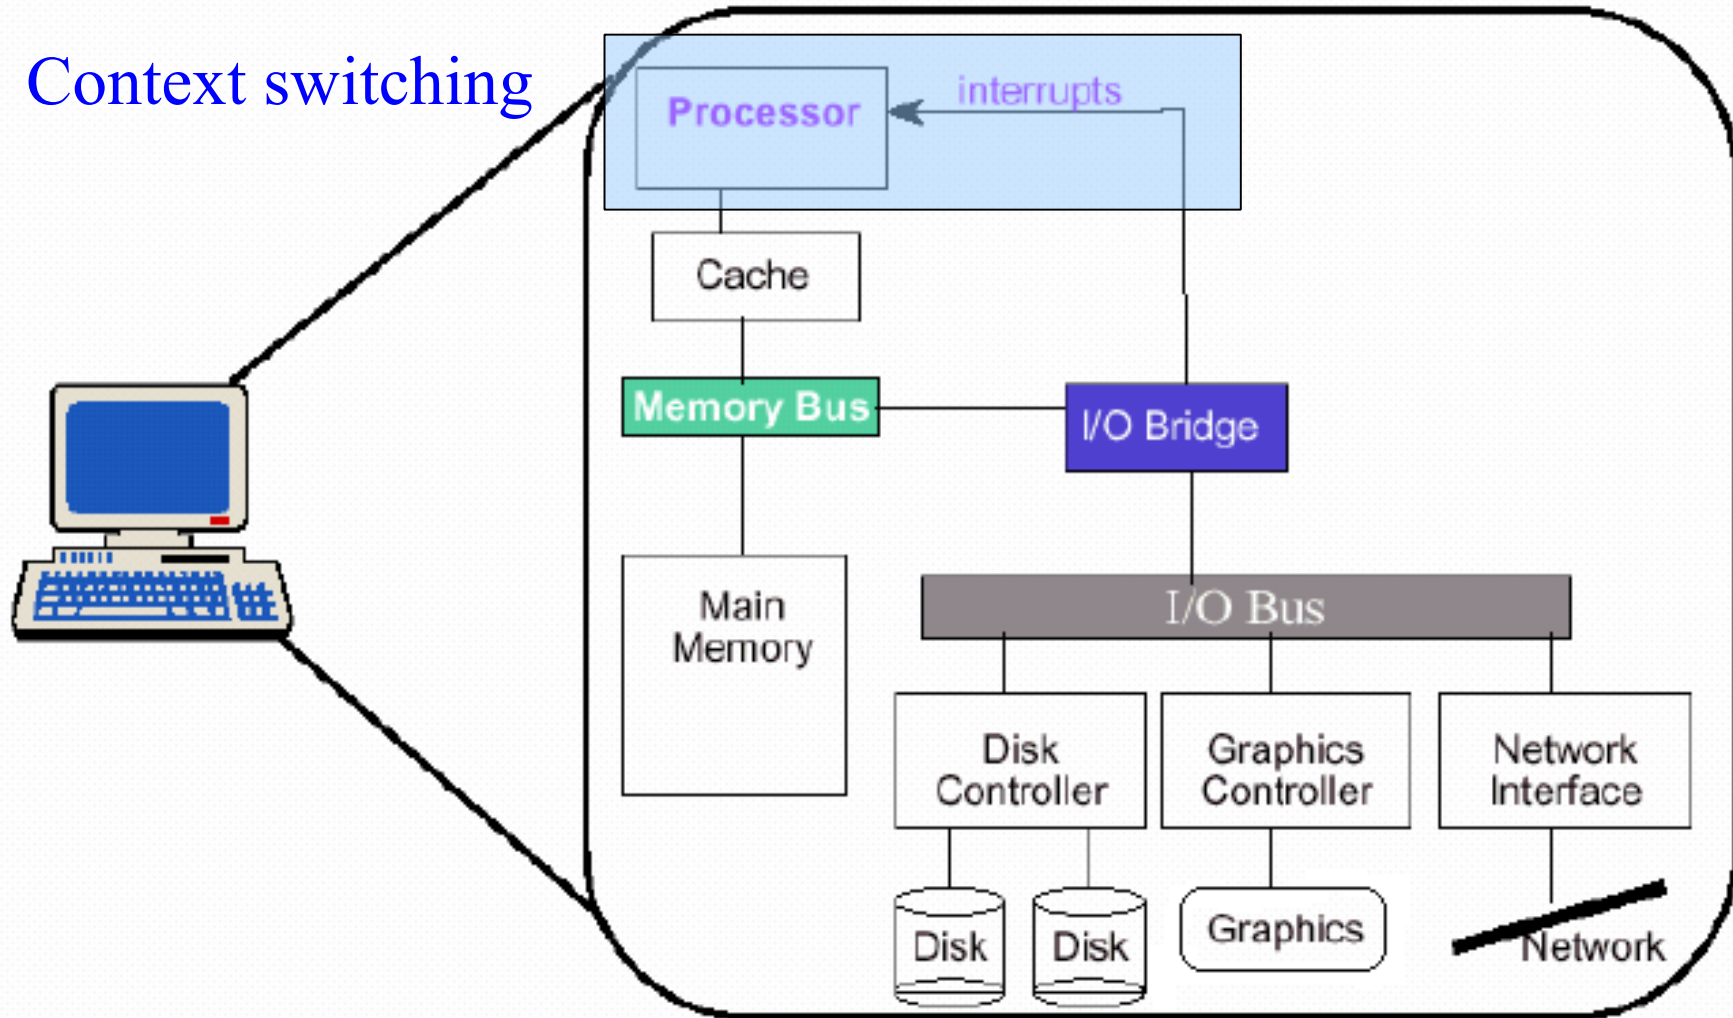

# Organizarea sistemului /2



- Termeni I/E
  - **Trap** (excepție) – o întrerupere generată software, cauzată de o eroare sau de o cerere explicită dintr-un program utilizator
  - **Polling** – activitatea de determinare a tipului de întrerupere apărută
  
- Operarea în mod dual a CPU-ului
  - **User-mode** (modul utilizator):  
modul de lucru neprivilegiat
  - **Kernel-mode** (modul sistem, sau supervizor):  
modul de lucru privilegiat



# Organizarea sistemului /3

Pentru ca un utilizator să poată face ceva “privilegiat”, el trebuie să apeleze acea procedură a S.O. ce furnizează acel serviciu.

Un *apel de sistem* (system call).

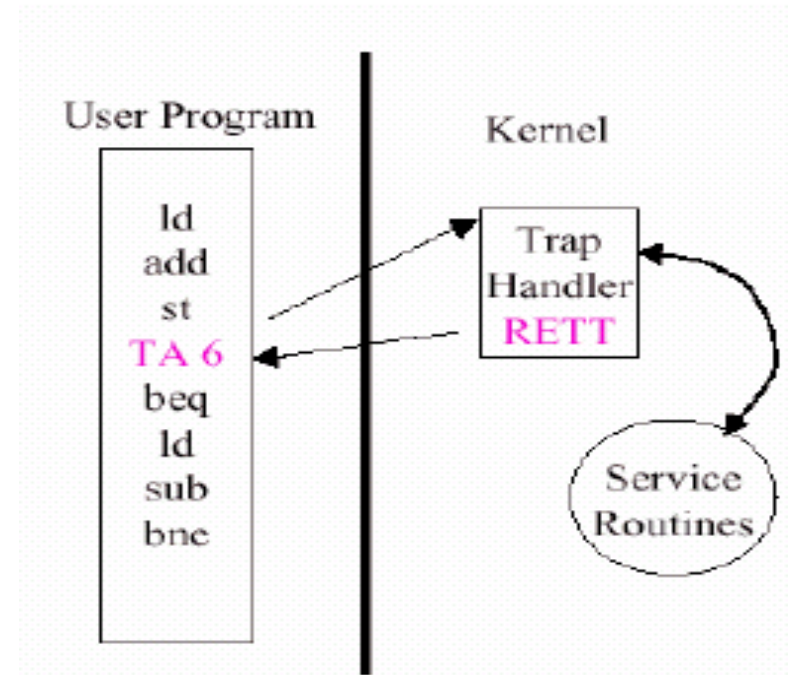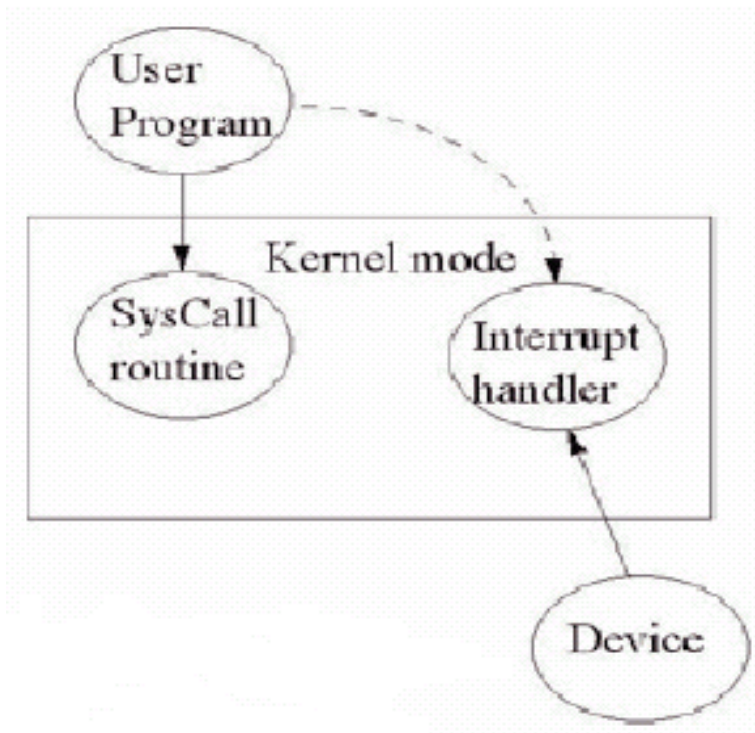

- O instrucțiune **trap** specială, care salvează contextul, schimbă modul de lucru (neprivilegiat – privilegiat) și transferă controlul la o rutină handler

# Structura unui S.O.

## Componentele sistemului de operare:

- Gestiunea proceselor
- Administrarea memoriei principale
- Administrarea memoriei secundare
- Gestiunea sistemului I/E
- Gestiunea fișierelor
- Sistemul de protecție a accesului la resurse
- Networking (gestiunea legăturii la rețea)
- Sistemul de interpretare a comenzilor

# Gestiunea proceselor

## ➤ Proces

- Un program în curs de execuție
- O entitate activă (dinamică) a S.O.-ului
- Unitatea de lucru într-un sistem de calcul

## ➤ Activități S.O.

- Crearea și distrugerea proceselor user/sistem
- Suspendarea și reluarea execuției proceselor
- Mecanisme pentru sincronizarea proceselor
- Mecanisme pentru comunicații între procese
- Mecanisme pentru tratarea inter-blocajului

# Gestiunea memoriei principale

## ➤ Memorie

- Un vector f. mare de octeți (cuvinte de memorie), având fiecare propria sa adresă
- Pentru a putea fi executat, un program trebuie să se afle în memoria principală

## ➤ Activități S.O.

- Alocarea și dealocarea spațiilor de memorie la cerere
- Gestiunea spațiilor de memorie libere și a celor ocupate, precum și a proceselor ce le ocupă
- Decide ce procese vor fi încărcate în memorie atunci când un spațiu de memorie devine disponibil

# Gestiunea memoriei secundare

- Memoria secundară (dispozitive de stocare)
  - O extensie a memoriei principale
  - Pentru stocarea programelor și datelor
  - Dispozitive de stocare: hard-discuri, benzi magnetice, CD-ROM-uri, memorii flash, ...
- Activități S.O.
  - Gestiunea spațiului liber
  - Alocarea spațiului pentru stocare
  - Planificarea acceselor la discuri

# Gestiunea sistemului I/E

## ➤ Sistemul I/E

- Lucrează pe bază de zone tampon (*caching*)
- Sistem de drivere pentru periferice generale
- Drivere pentru diverse periferice hardware specifice

## ➤ Activități S.O.

- Ascunderea detaliilor specifice diverselor periferice hardware, față de utilizatori/programe de aplicații
- Rutine de tratare (*handlers*) a întreruperilor

# Gestiunea fișierelor

## ➤ Fișier

- O colecție de informații definită de creatorul ei
- Unitatea logică de stocare a informațiilor
- Fișierele sunt mapate pe perifericele fizice

## ➤ Activități S.O.

- Crearea și ștergerea fișierelor/directoarelor
- Suport pentru manipularea fișierelor/directoarelor
- Maparea fișierelor pe dispozitivele de stocare
- Backup-ul fișierelor pe medii de stocare nevolatile

# Sistemul de protecție a accesului

- Protecție
  - Un mecanism pentru a controla accesul programelor / utilizatorilor la resursele sistemului de calcul
- Activități S.O.
  - Controlează utilizarea (autorizată vs. neautorizată) a resurselor sistemului de calcul



# Networking

- Sistem de calcul distribuit
  - O colecție de procesoare care nu partajează o memorie comună sau un ceas intern comun
  - Fiecare procesor are propria sa memorie locală
  - Procesoarele (PCs, workstations, minicomputers, ...) sunt conectate printr-o **rețea de comunicație**
- Activități S.O.
  - Oferă acces la resursele partajate
  - “Ascunde” detaliile legate de topologia fizică a rețelei de comunicație


# Sistemul de interpretare a comenzilor

- Interpretorul de comenzi
  - Un program folosit pe post de interfață cu utilizatorul
  - Inclus în nucleu sau privit ca un program special
  - Numit **interpretor linie de comandă** sau **shell**
- Instrucțiuni de comandă
  - Interfața utilizator text (e.g. DOS, UNIX)
  - Interfața utilizator grafică (e.g. Macintosh, Windows)

## Servicii oferite de S.O.

- Execuția programelor
- Operații I/E
- Manipularea sistemului de fișiere
- Comunicații
- Detecția erorilor
- Alocarea resurselor
- *Accounting* (raportări)
- Protecția accesului

# Servicii oferite de S.O.

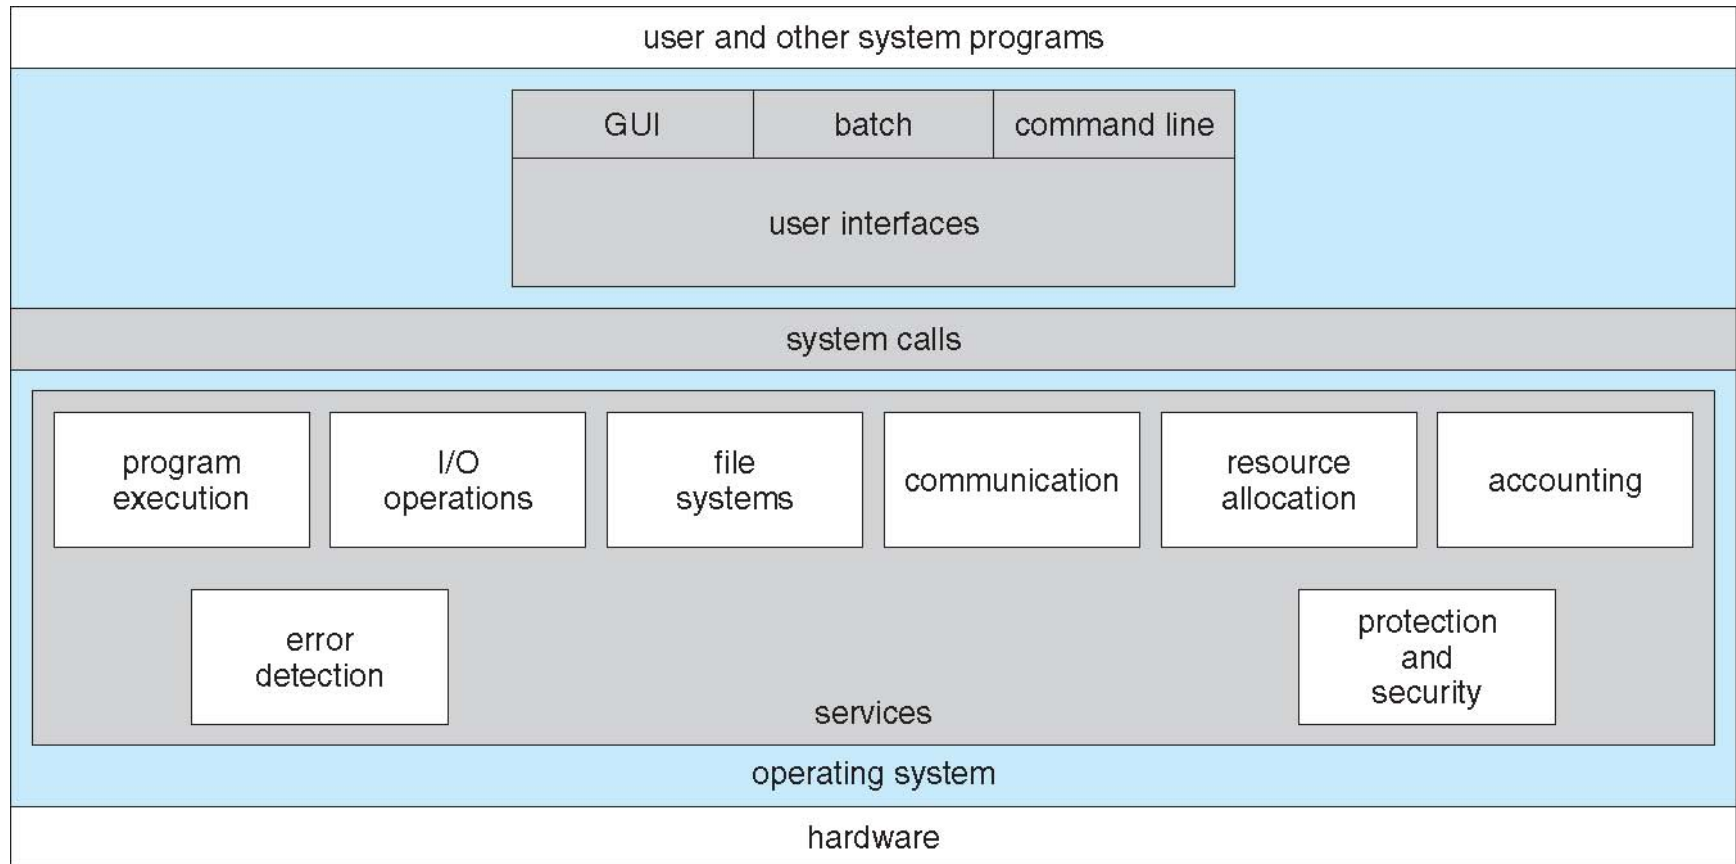

# Abstractizări și API-uri S.O.

- Mediu de tip **Mașină Abstractă**
  - S.O.-ul definește un set de resurse logice (abstracte) și de operații asupra acelor resurse (i.e., o interfață de utilizare a acelor resurse)
- “Ascunde” partea de hardware
- Apel sistem (= o primitivă a S.O.-ului)
  - Interfața între un program în curs de execuție și serviciile oferite de S.O.
  - Apelează o rutină a nucleului ( $\neq$  funcție de bibliotecă)

# Abstractizări și API-uri S.O./1

## Categorii de apeluri sistem

- Controlul proceselor

end, abort, load, execute, wait, wait event, signal event, allocate, free, get/set attributes

- Manipularea fișierelor

create, delete, open, close, read, write, reposition, get/set attributes

- Manipularea dispozitivelor periferice

request, release, read, write, reposition, attach, detach, get/set attributes

- Administrarea informațiilor

get/set date, get/set system data, ...

- Comunicații

create, delete, send, receive, write, reposition, get/set attributes

# Abstractizări și API-uri S.O./2

## Abstractizări UNIX (tradiționale)

- **Procese**

fir de execuție (thread) cu context

- **Fișiere**

un flux liniar, cu nume, de octeți de date

- **Socket-uri**

capete ale canalului de comunicație dintre două procese neînrudite

# Abstractizări și API-uri S.O./3

## Modelul de proces în UNIX și API-ul POSIX

- Primitive simple, dar puternice, pentru crearea și inițializarea procesului
  - `fork()` creează un proces fiu (inițial) ca o clonă a procesului părinte
  - programul părintelui se execută în procesul fiu pentru a-l pregăti pentru `exec()`
  - fiul poate `exit()`, părintele poate `wait()` fiul înainte de a face ceva

Exemple din Windows API: `CreateProcess()`, `WaitForSingleObject()`, `ExitProcess()`



# Abstractizări și API-uri S.O./4

## Modelul de proces în UNIX (cont.)

- Facilități puternice pentru controlul proceselor prin **semnale** asincrone
  - notificări ale apariției unor evenimente interne și/sau externe pentru procese sau grupuri de procese
  - sunt asemenea și au puterea întreruperilor și excepțiilor
  - acțiuni de tratare implicite: stoparea procesului, omorârea procesului, *dump core*, nici un efect (ignorare)
  - rutine de tratare (*handlers*) definite de utilizator

# Abstractizări și API-uri S.O./5

## Fișiere UNIX și API-ul POSIX

- **Sesiune de lucru** - *descriptorii de fișiere* sunt numere întregi pozitive folosite ca “handles” (referințe) pentru a manipula toate obiectele din sistem care se aseamănă cu fișierele
- `open()` cu un nume de fișier returnează un descriptor
- `read()` și `write()` operează la poziția (*offset*) curentă din fișier
- `lseek()` repoziționează fișierul, `close()` termină sesiunea de lucru
- Pipe-urile sunt fluxuri I/E unidirecționale fără nume create de `pipe()`; pentru pipe-uri cu nume se folosește `mkfifo()`
- Dispozitivele periferice sunt fișiere speciale create de `mknod()`, cu parametrii specifici dispozitivului setați cu `ioctl()`
- Socket-urile oferă câte 3 forme de apel `sendmsg()` și `recvmsg()`

Exemple din Windows API: `CreateFile()`, `ReadFile()`, `WriteFile()`, `CloseHandle()`

# Abstractizari si API-uri S.O./6

## Abstractizări PalmOS

- Aplicații : programe single threaded, event-driven
- Elemente administrate de S.O.:
  - Obiecte din interfața utilizator: windows, forms, menus
  - Obiecte din memorie: resurse, zone de memorie, databases
  - Facilități de comunicație: linie serială, IR (infra-roșu)
  - Facilități de sistem: alarme (*timers*), generator de sunete, funcții de administrare a puterii electrice consumate, acces la evenimentele de nivel scăzut generate de tastatură și *pen*



# Programe de sistem

- Interpretoare de comenzi (shell-uri)
- Manipularea fișierelor
- Modificarea fișierelor
- Informații de stare
- Suport pentru limbajele de programare
- Incărcarea și execuția programelor
- Comunicații
- Programe de aplicații


# Nucleul /1

- Este cea mai importantă componentă a S.O.-ului
- Oferă servicii pentru procesele utilizator prin intermediul **primitivelor (apelurilor de sistem)**
- Activități importante desfășurate de către nucleu:
  - Gestiunea proceselor
  - Gestiunea memoriei
  - Gestiunea sistemelor de fișiere
  - Gestiunea perifericelor I/E

Plasarea serviciilor oferite de S.O.:

- Incluse în spațiul proceselor utilizator:  
funcțiile de bibliotecă  
(cu legare statică vs. legare dinamică)
- În nucleu: apelurile de sistem
- În *userspace* ca procese separate: procese server

# Nucleul /3

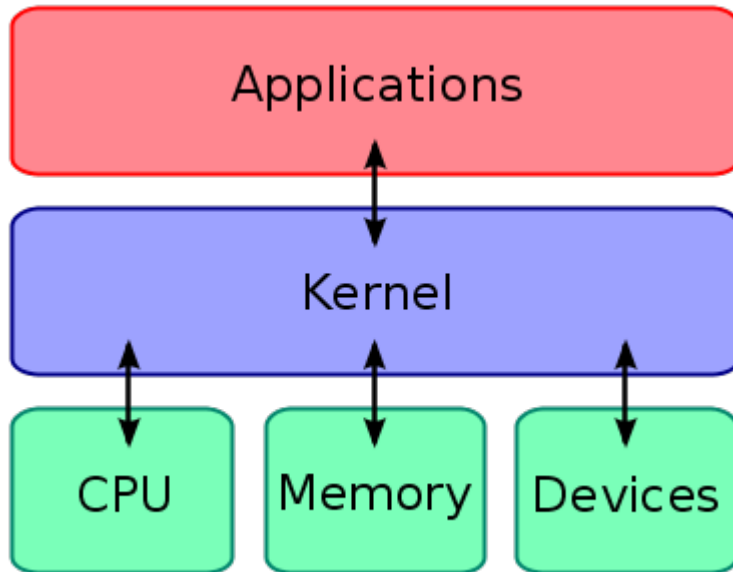

- Tipuri de nucleu:
  - Nucleu monolithic
  - Micro-nucleu
  - Nucleu hibrid
  - Exo-nucleu

## Nucleu monolitic:


- toate componentele S.O.-ului rulează în *kernelspace* (i.e. în mod privilegiat) și oferă servicii aplicațiilor prin intermediul apelurilor de sistem
- exemple: UNIX, VMS, DOS, Windows 3.x/9x
- dezavantaje: greu de scris, inflexibilitate
- Nuclee monolitice modulare: au module executabile ce se pot încărca/descărca la cerere în/din memorie la *runtime*  
Exemple: Linux, Solaris, FreeBSD și alte variante



# Micro-nucleu:


## Nucleul /5

- principiul minimalității: doar componentele esențiale rulează în *kernelspace*, majoritatea serviciilor rulează în *userspace* (i.e. în mod neprivilégiat) sub formă de procese server
- modularitate, scalabilitate, adaptabilitate, dimensiune mică
- exemple: Mach (@CMU), L4 microkernel, MINIX, QNX

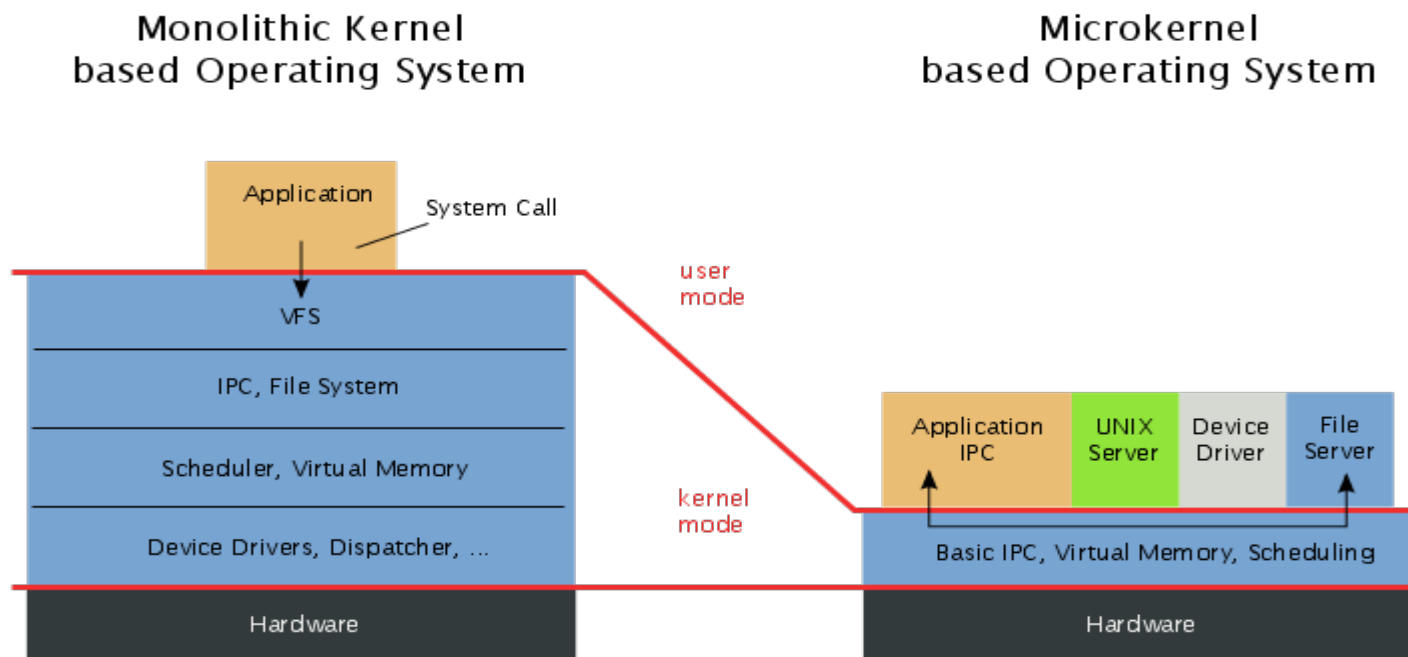

## Nucleu hibrid:

- o combinație a arhitecturilor monolitică și micro
- exemple: NT kernel (familia Windows NT4/2000/XP/2003/Vista/2008/7), Plan 9 (@Bell Labs), ReactOS

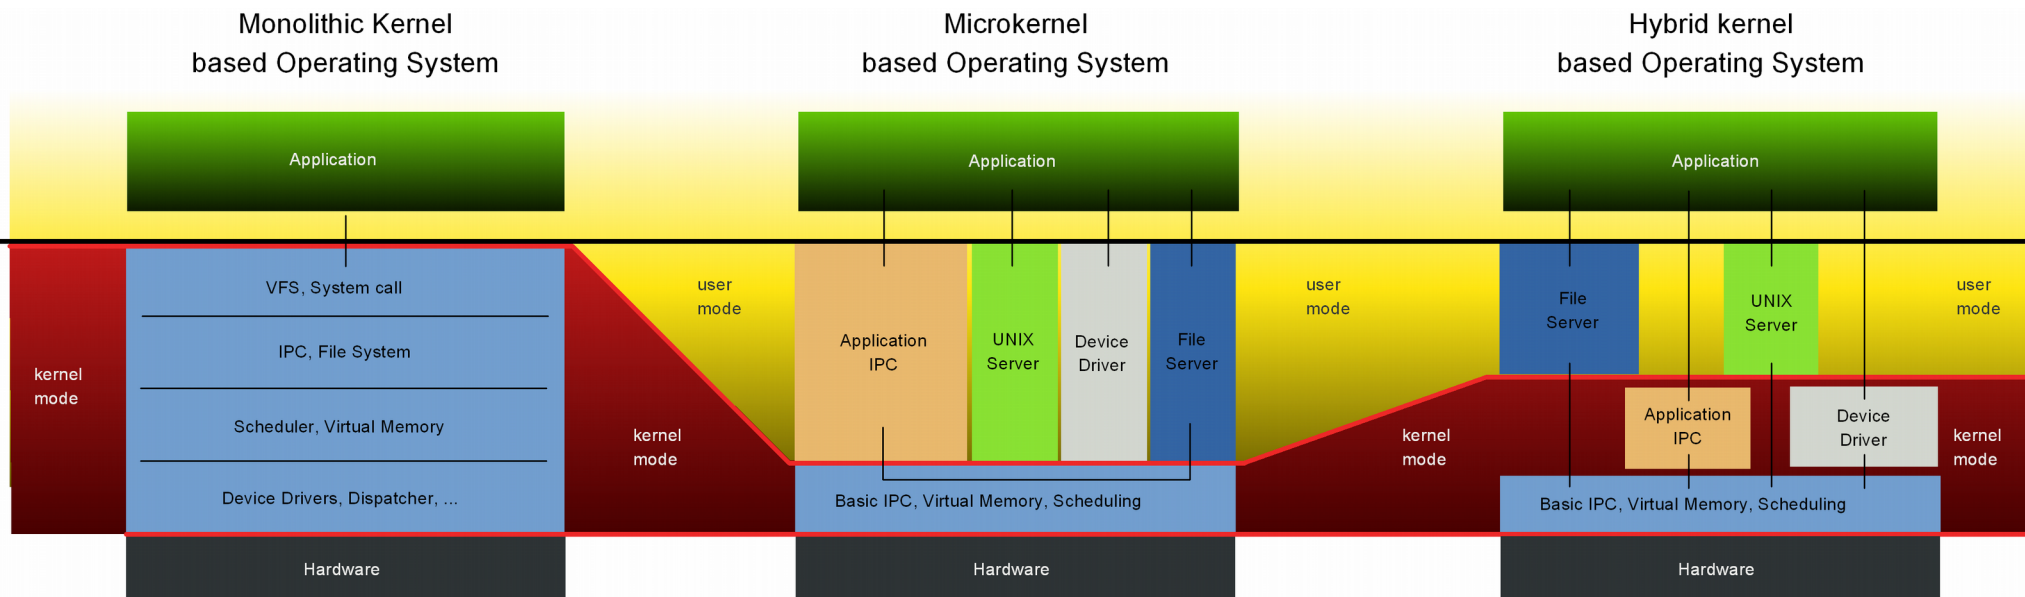


# Nucleul /7


## Nucleul UNIX

(schema generală,  
nucleu monolitic)

Observație: există  
diferențe mari  
de implementare  
între diversele  
variante de UNIX

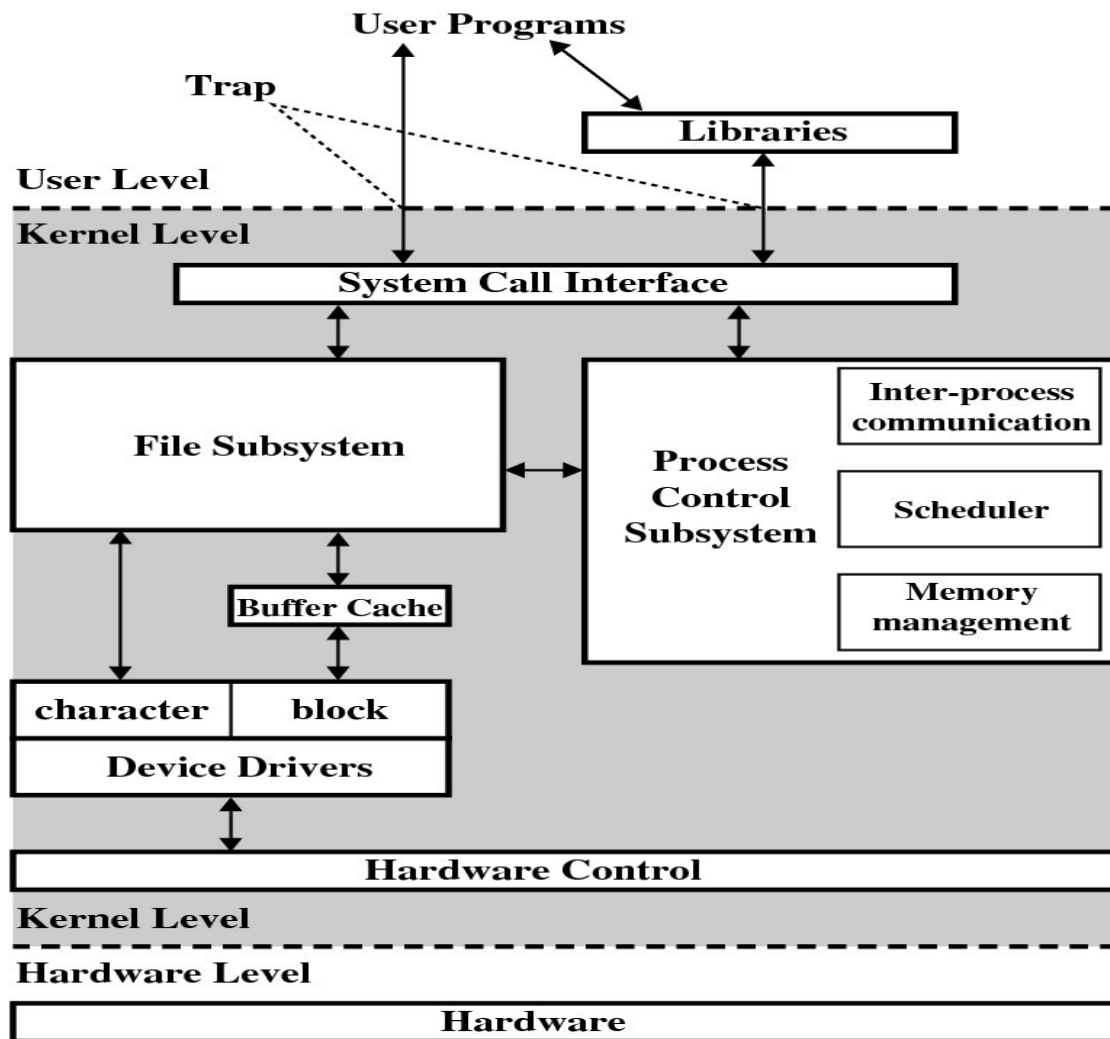


**Traditional UNIX Kernel**

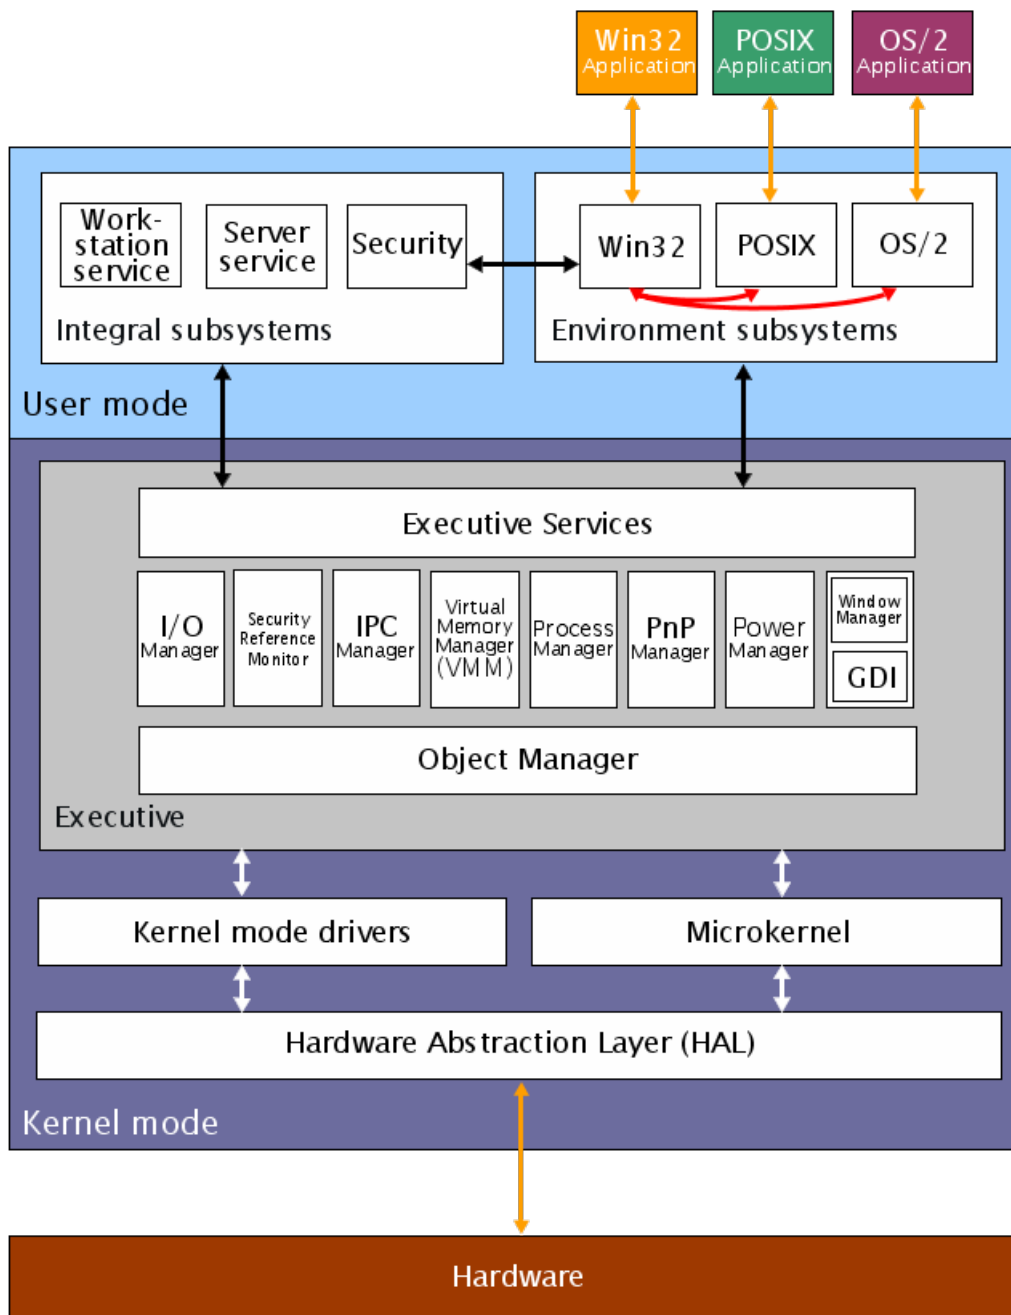


# Nucleul /8

## Nucleul WindowsNT (cu arhitectură de nucleu hibrid)


# Familia S.O.-urilor de tip UNIX

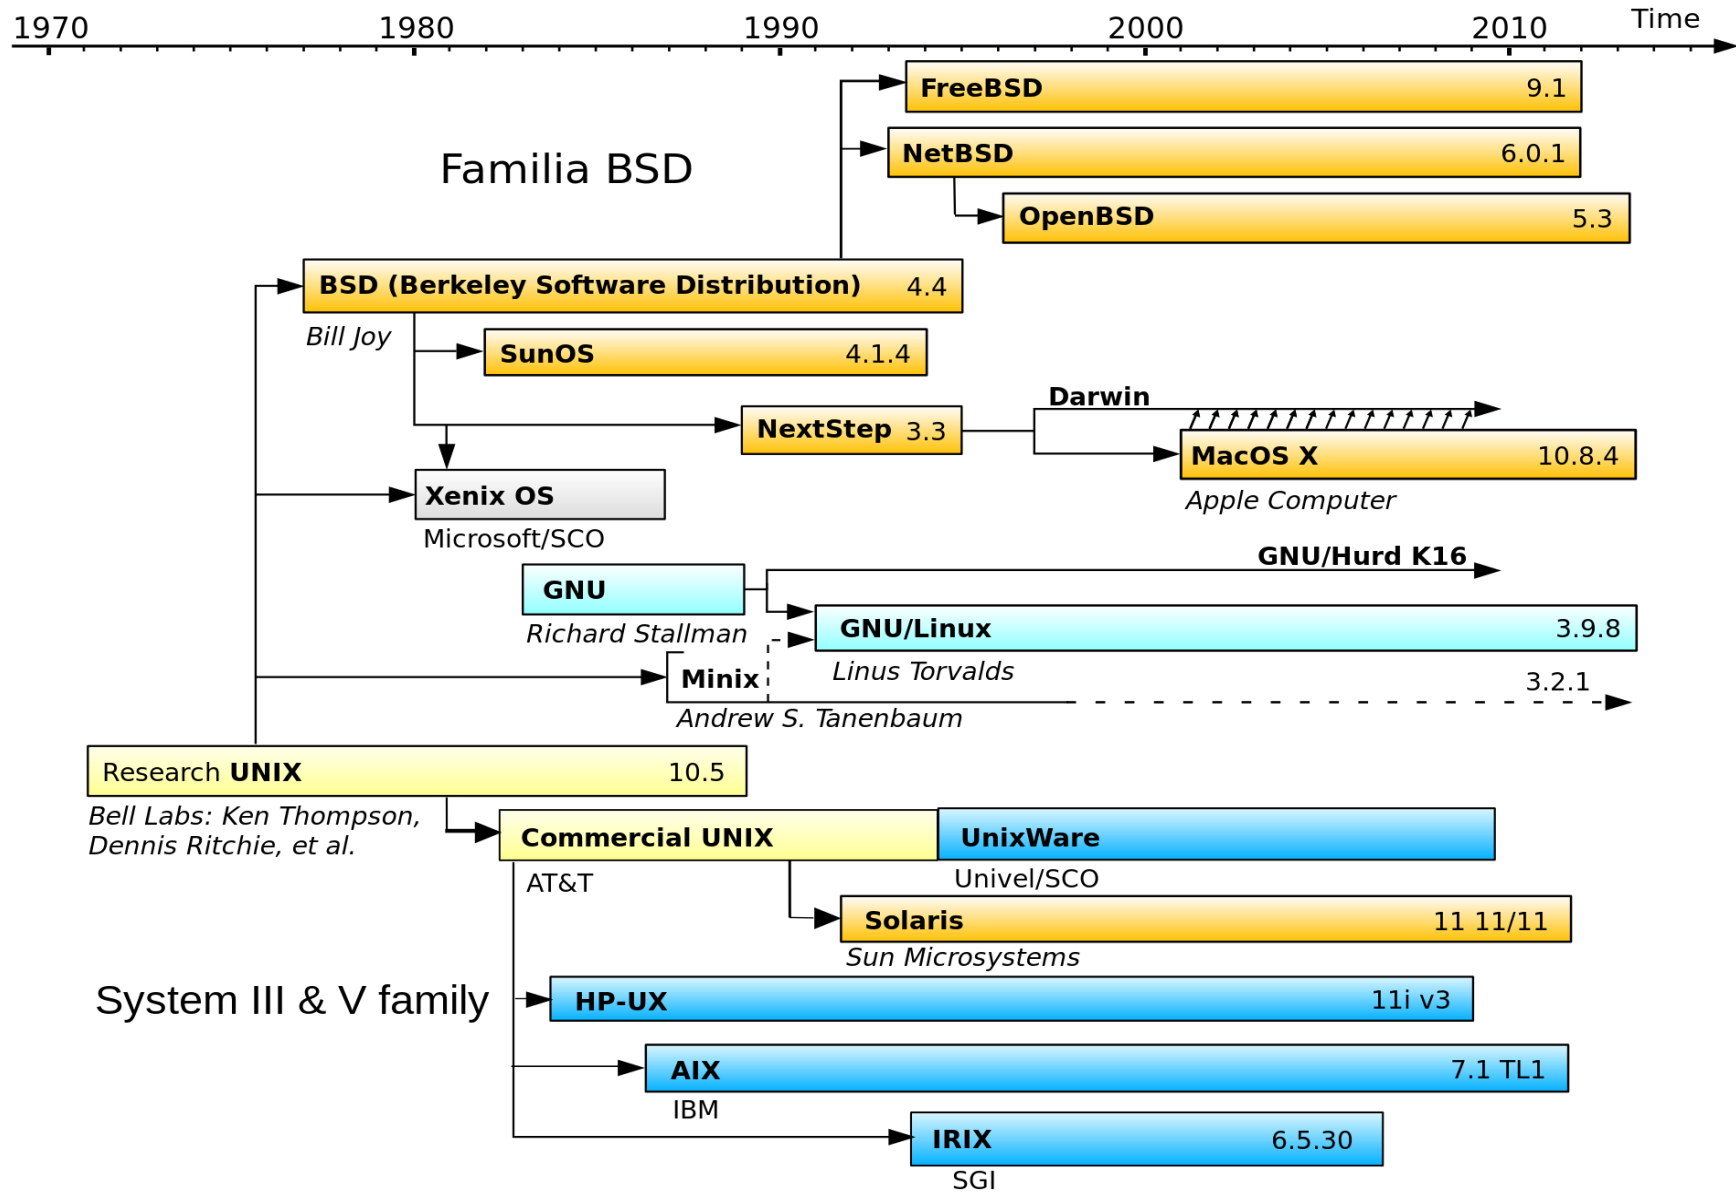

# Istoricul familiei UNIX

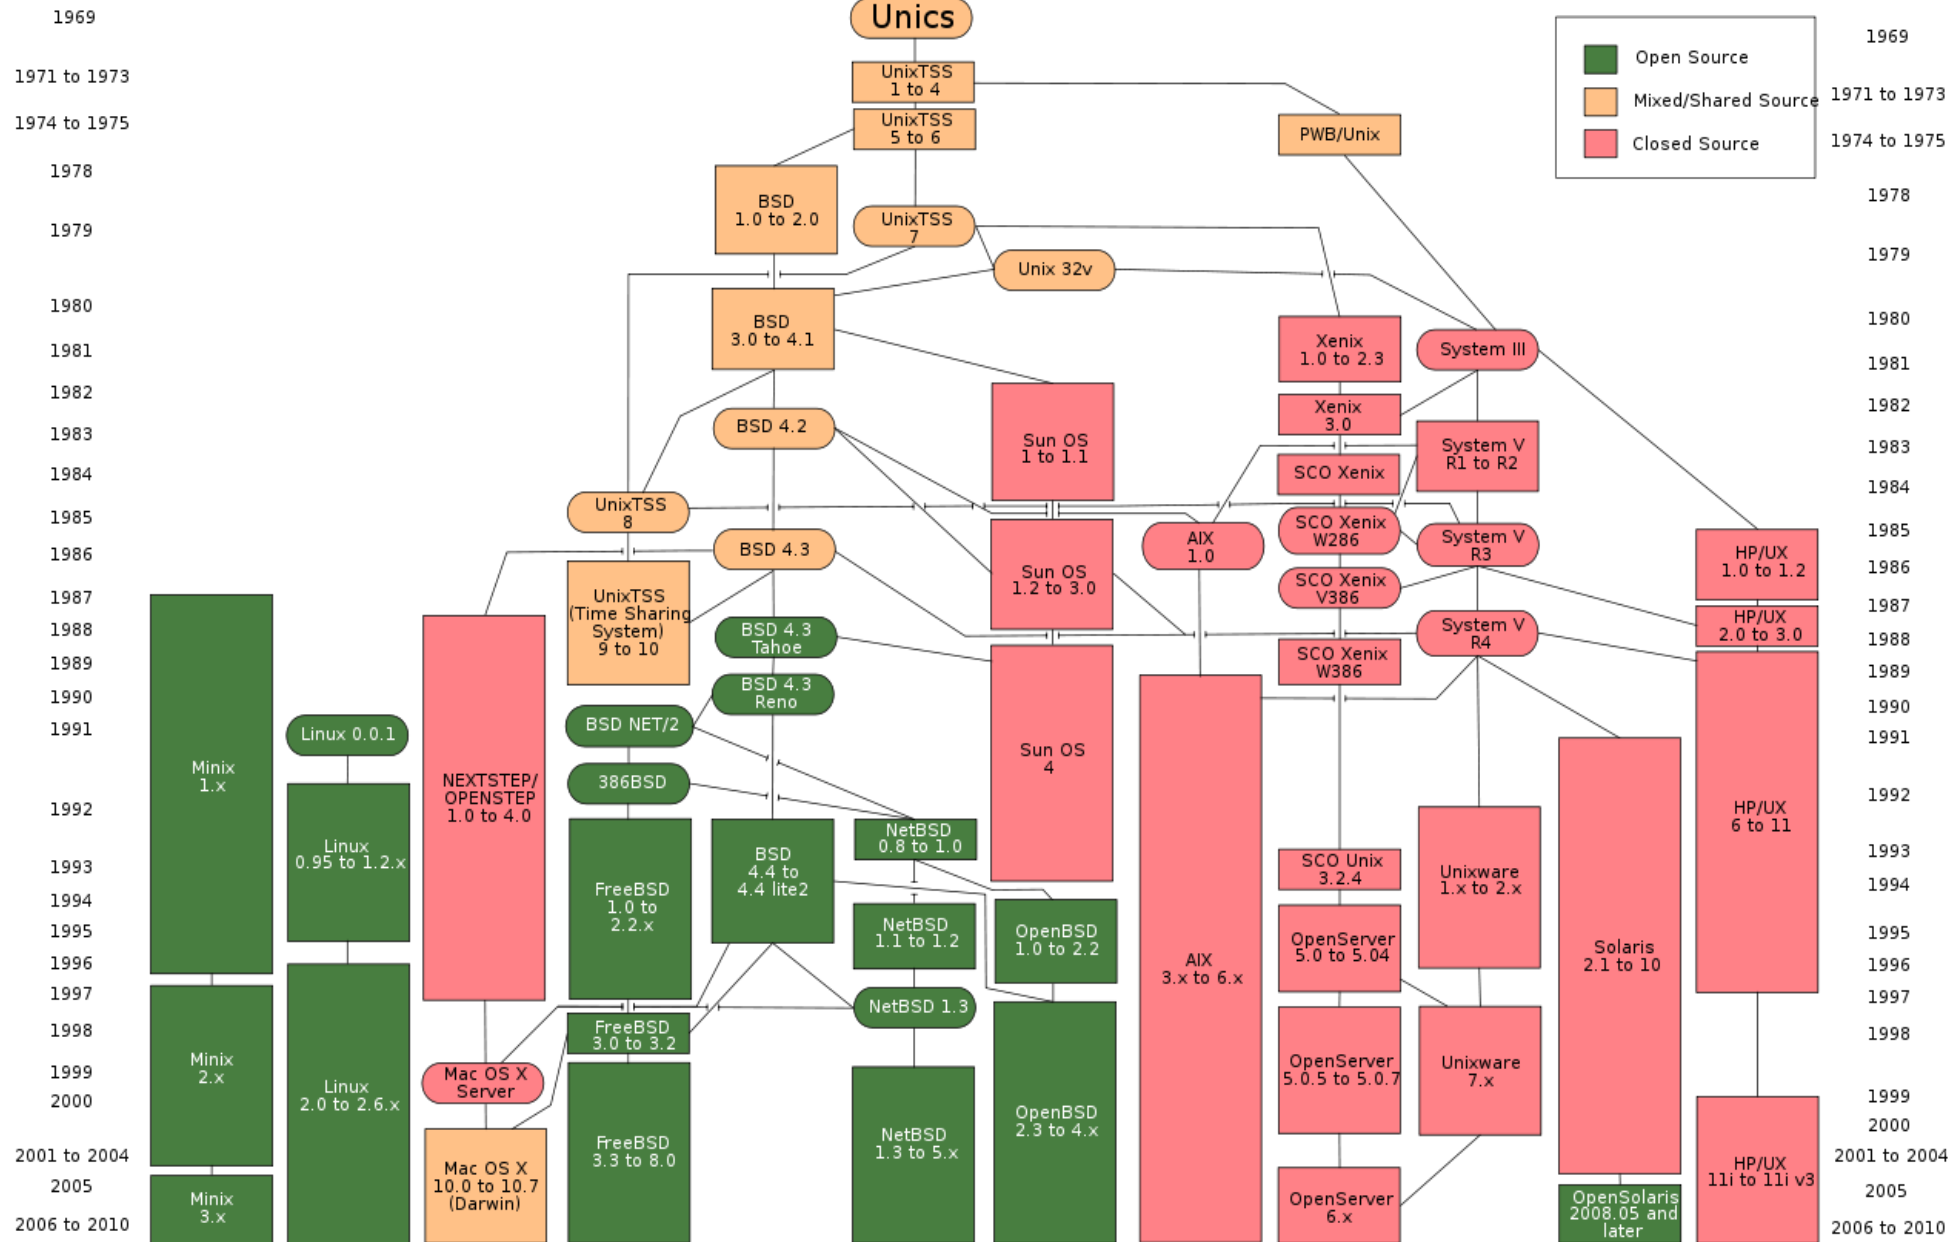


## Structura nucleului Linux, diagramă simplificată:

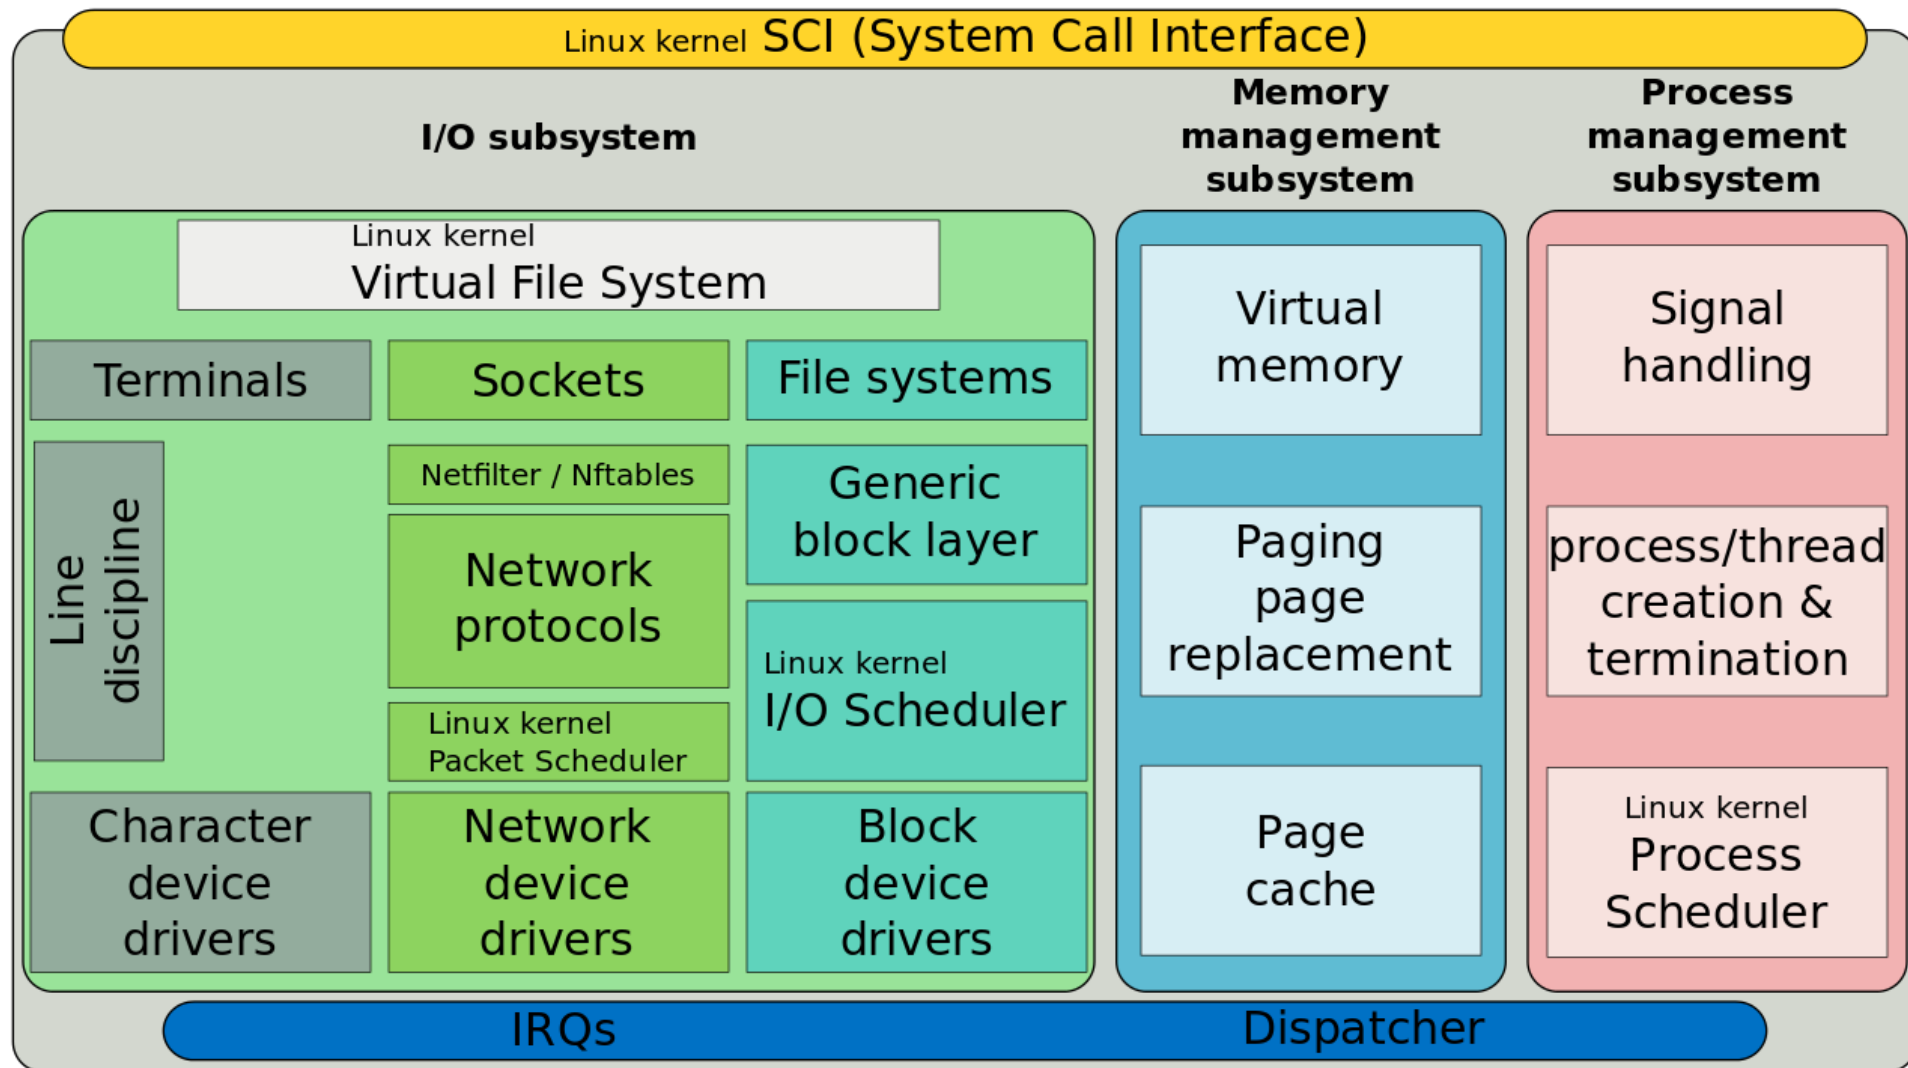




# Structura nucleului Linux, diagramă detaliată:

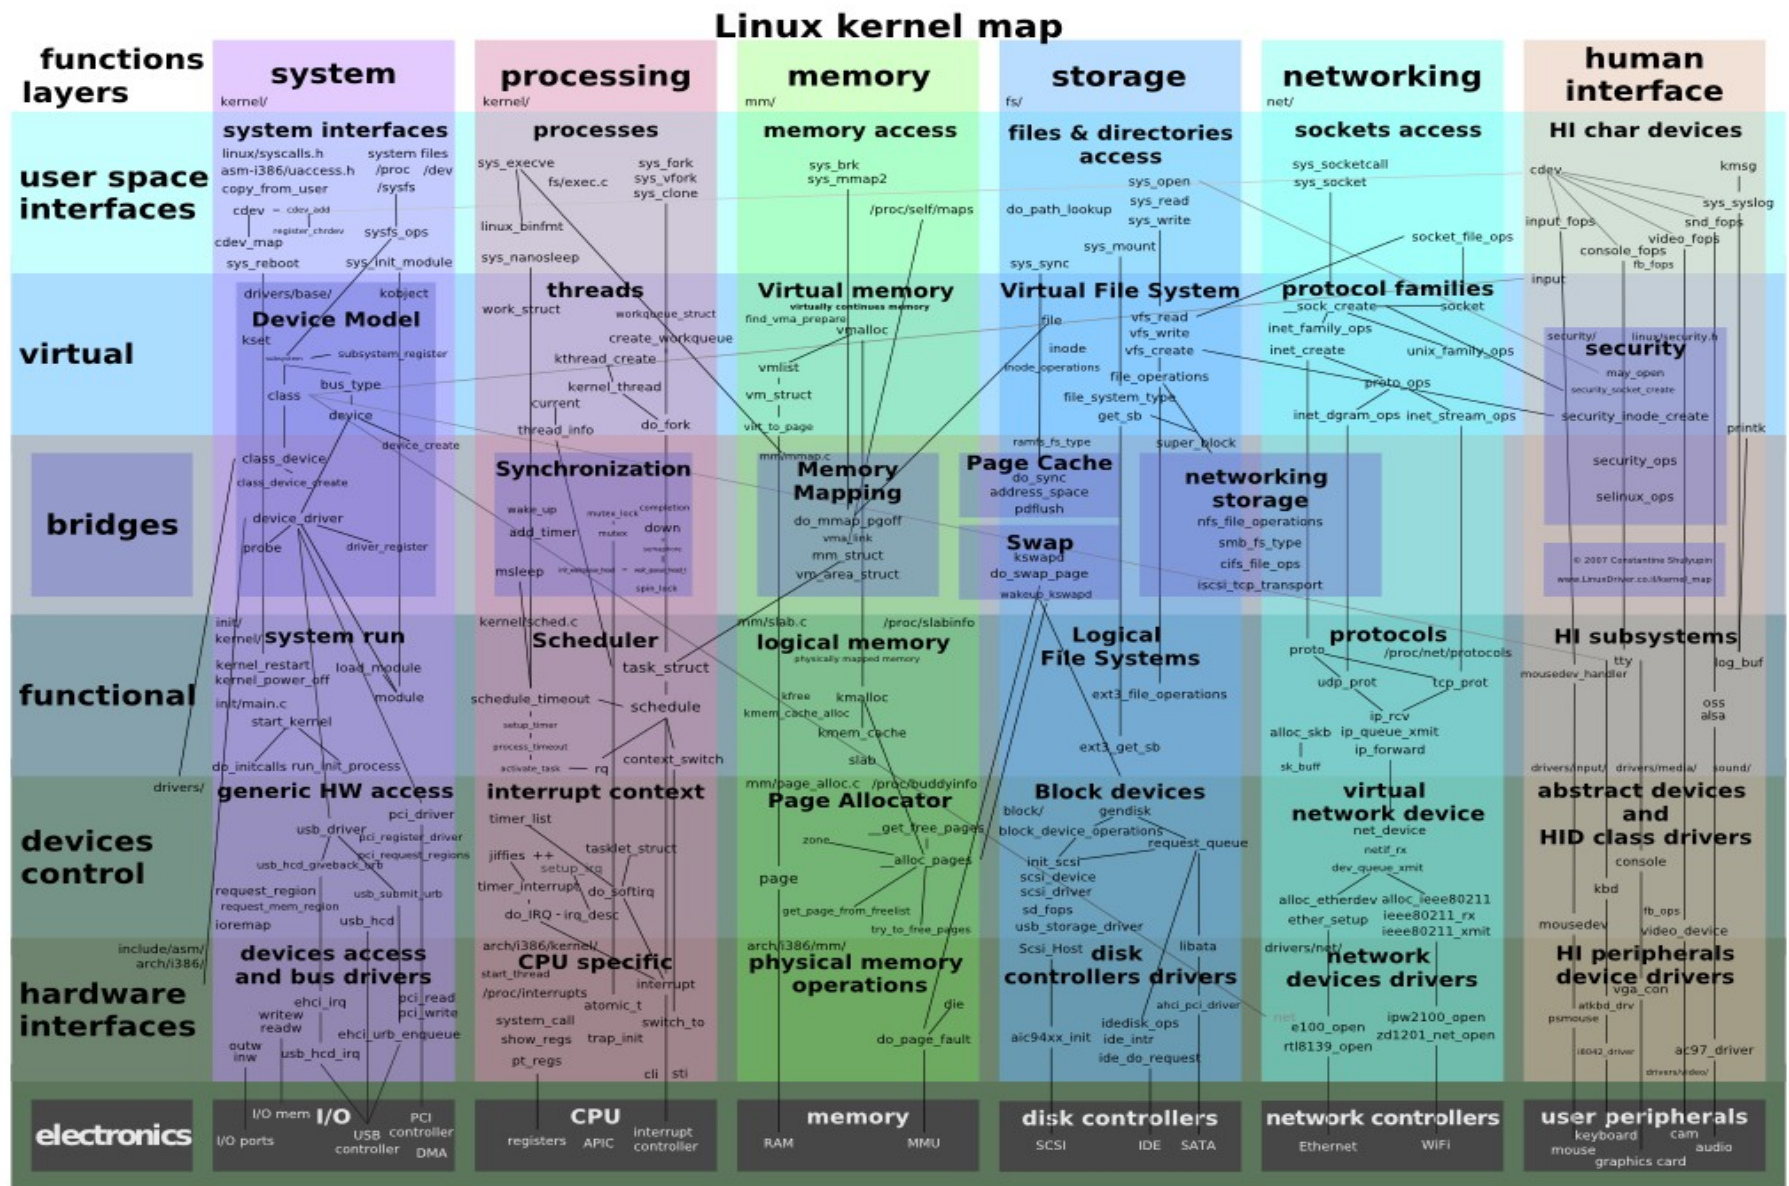




# Structura sistemului de operare Android

i) diagrama simplificată:

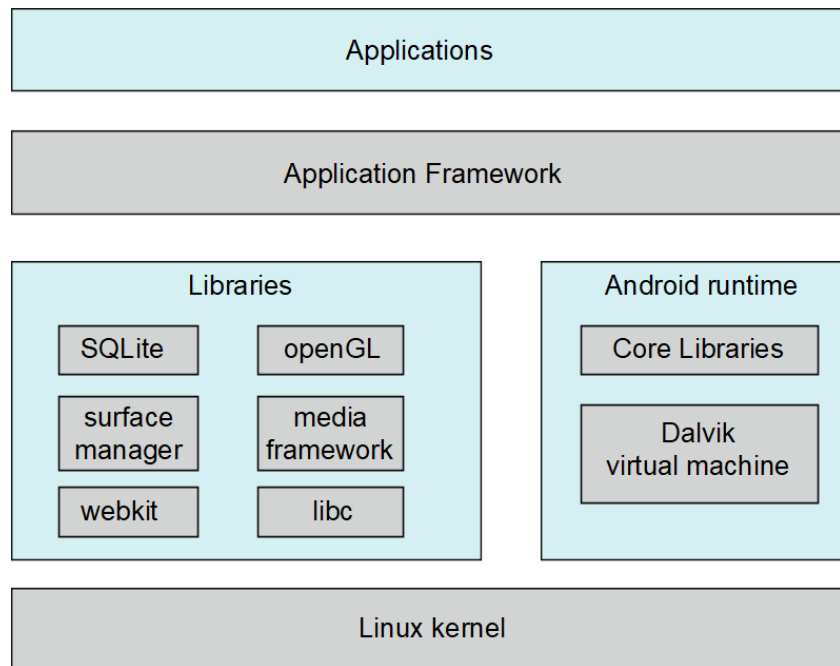


ii) diagrama mai detaliată →

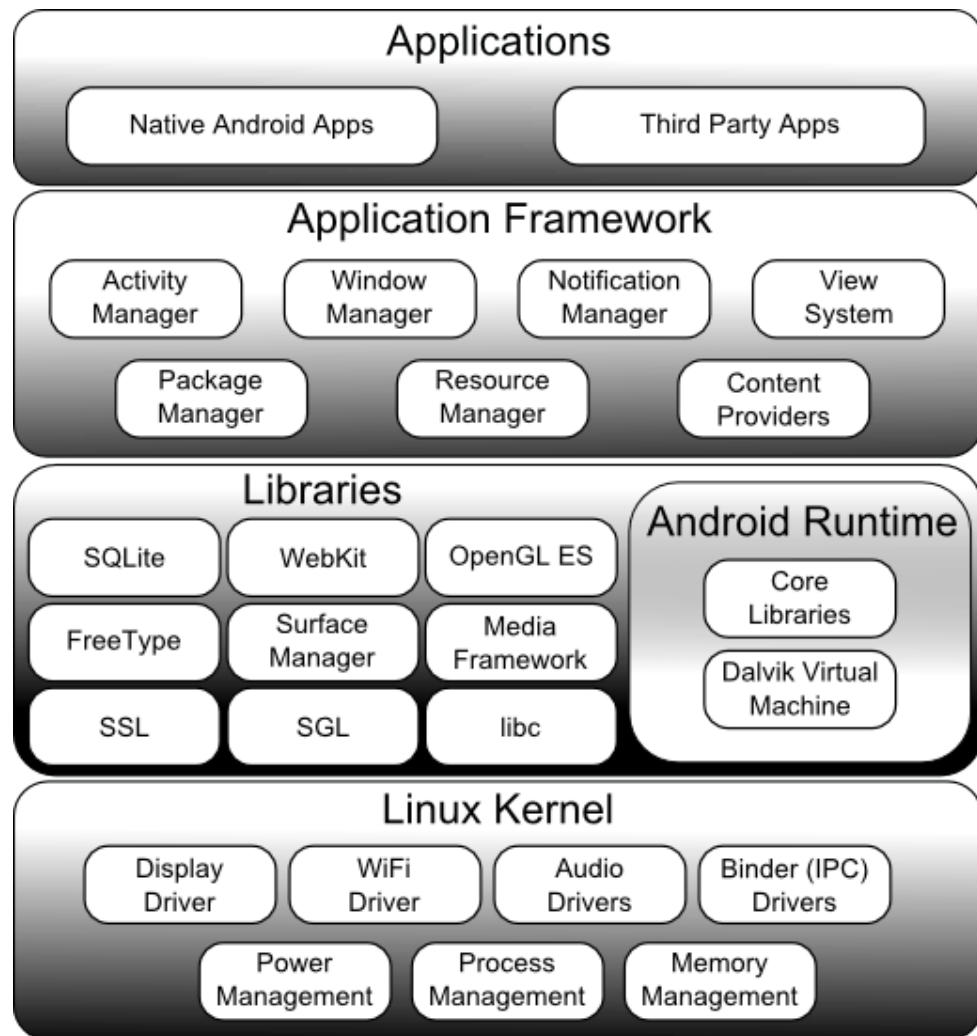


# Structura sistemului de operare Mac OS X

i) diagrama simplificată:

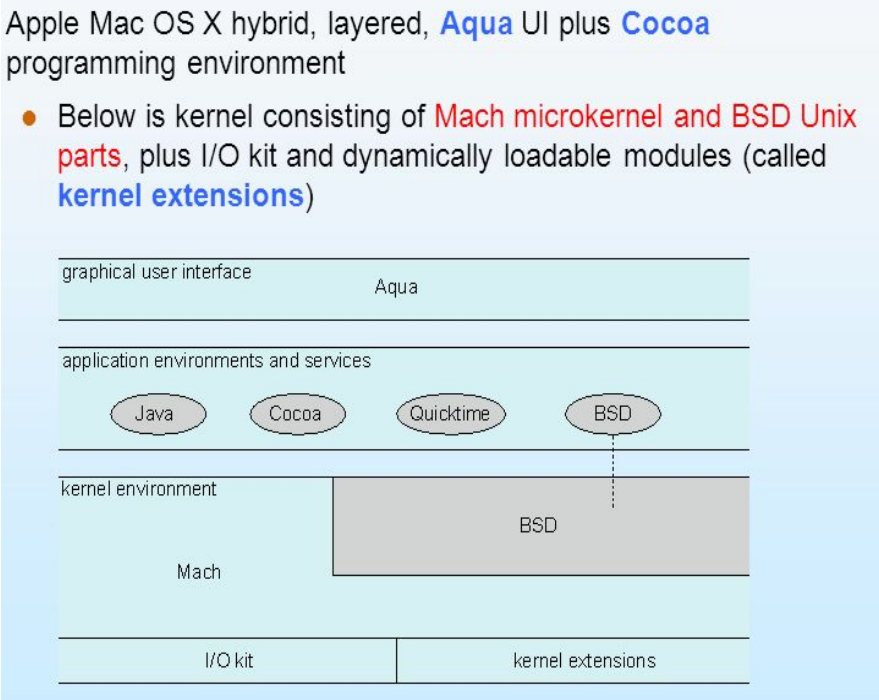

ii) diagrama mai detaliată →

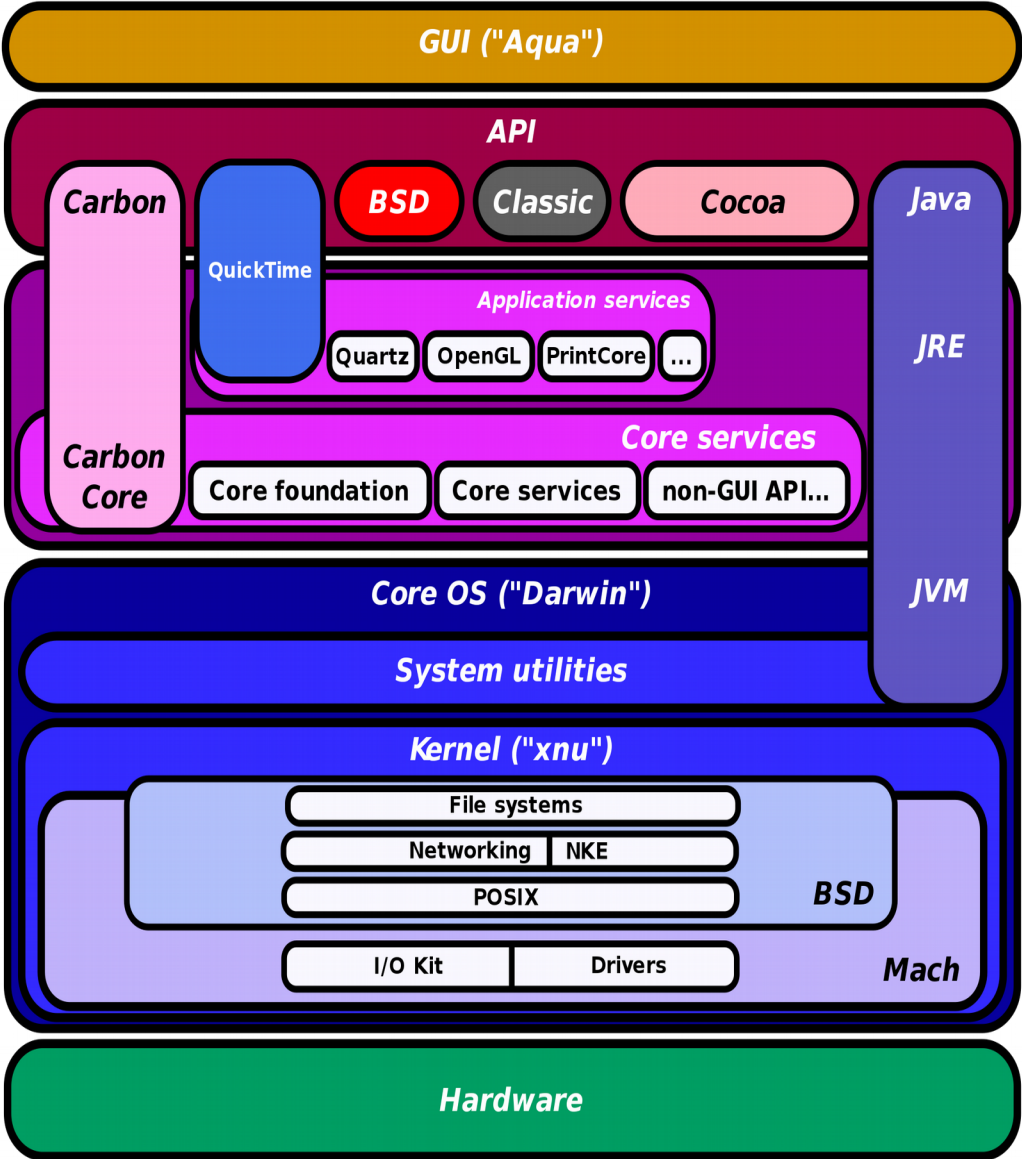

# Bibliografie

- **Bibliografie obligatorie**  
capitolele introductive din
  - Silberschatz : “*Operating System Concepts*”  
(cap.2 din [OSC9])
  - sau
  - Tanenbaum : “*Modern Operating Systems*”  
(a doua parte a cap.1 din [MOS3])

# Sumar

- Organizarea unui sistem de calcul
- Structura unui S.O.
- Servicii oferite de S.O.
- Abstractizări și API-uri S.O.
- Programe de sistem
- Nucleul S.O.

Întrebări ?