

Sisteme de Operare

Sincronizarea proceselor – partea II

Cristian Vidrașcu

<http://www.info.uaic.ro/~vidrascu>

Am discutat despre:

- Introducere
- Problema secțiunii critice
- Interblocajul și înfometarea

Continuăm cu:

- Probleme clasice de sincronizare
 - Problema Producător-Consumator
 - Problema Cititori și Scriitori
 - Problema Cina Filozofilor
 - Problema Bărbierului Adormit
- Monitoare

Probleme clasice de sincronizare

- Problema Producător-Consumator
(Producer-Consumer or Sender-Receiver problem)
- Problema Cititori și Scriitori
(Readers and Writers problem)
- Problema Cina Filozofilor
(Dining-Philosophers problem)
- Problema Bărbierului Adormit
(Sleeping Barber problem)

Probleme clasice de sincronizare (1)

- Problema Producător-Consumator
 - Enunțată de Dijkstra în '65
 - Este o problemă reprezentativă pentru ilustrarea conceptului de *procese cooperante*:

Un proces, cu rol de *producător*, produce informații ce sunt consumate de un alt proces, cu rol de *consumator*.

Producător-Consumator

- Enunțul problemei:
 - Un proces produce niște date (e.g. informații, mesaje, ...) și le depune într-o zonă tampon (*buffer*), de unde le ia un al doilea proces și le consumă.
 - Accesul la zona tampon se face în mod exclusiv.
 - Zona tampon are capacitate nelimitată.
 - Consumatorul trebuie să aștepte când bufferul este gol.
 - Altă variantă a acestei probleme este cu zona tampon de capacitate finită. În acest caz și producătorul trebuie să aștepte și, anume, atunci când zona tampon este plină.
 - *Notă*: problema aceasta se poate formula și cu mai mulți producători și consumatori (ce utilizează un singur buffer).

Producător-Consumator

- Soluția problemei (varianta cu buffer nelimitat):
 - un semafor binar **mutex** – care va controla secțiunea critică (i.e., accesul exclusiv la zona tampon)
 - un semafor (binar) **delay** – care va bloca consumatorul dacă zona tampon este goală
 - o variabilă întreagă **n** – care va număra elementele din zona tampon
 - Inițializări: **$n = 0$, $mutex = 1$, $delay = 0$**

Producător-Consumator

Procesul Producător:

repeat

producere_element() ;

wait(mutex) ;

adaugare_element_in_buffer() ;

n:=n+1;

if *n=1* **then** *signal(delay)* ;

signal(mutex) ;

forever

Producător-Consumator

Procesul Consumator:

```
wait(delay);  
repeat  
    wait(mutex);  
    extragere_element_din_buffer();  
    n:=n-1; nlocal:=n;  
    signal(mutex);  
    consumare_element();  
    if nlocal=0 then wait(delay);  
forever
```


Producător-Consumator

Producător:

repeat

```
    producere_element() ;  
    wait(mutex) ;  
    adaugare_element_in_buffer() ;  
    n:=n+1 ;  
    if n=1 then signal(delay) ;  
    signal(mutex) ;
```

forever

Consumator:

```
wait(delay) ;
```

repeat

```
    wait(mutex) ;  
    extragere_element_din_buffer() ;  
    n:=n-1 ; nlocal:=n ;  
    signal(mutex) ;  
    consumare_element() ;  
    if nlocal=0 then wait(delay) ;
```

forever

- Instrucțiunea if din producător poate fi scoasă în afara SC (i.e. asemănător ca în consumator, folosind o variabilă nlocal), în schimb if-ul din consumator nu poate fi pus în SC (i.e. asemănător ca în producător) deoarece ar putea apare interblocaj.

Producător-Consumator

- Soluția problemei (varianta cu buffer limitat):
 - Se poate adapta soluția de la versiunea cu buffer nelimitat, adăugând un semafor binar **delayPro** – care va bloca producătorul dacă zona tampon este plină
- (Observație: if-ul din producător trebuie scos în afara SC, asemănător ca în consumator, folosind o variabilă nlocal, pentru ca altfel poate să apară interblocaj)

Temă: încercați să scrieți soluția pe baza acestei idei.

Producător-Consumator

- Altă soluție pentru varianta cu buffer limitat:
 - un semafor binar **mutex** – care va controla secțiunea critică (i.e., accesul exclusiv la zona tampon)
 - un semafor general **empty** – care va număra locațiile goale din zona tampon
 - un semafor general **full** – care va număra locațiile pline din zona tampon
 - Inițializări: **mutex** = 1, **full** = 0, **empty** = n

Producător-Consumator

Procesul Producător:

repeat

producere_element() ;

wait(empty) ;

wait(mutex) ;

adaugare_element_in_buffer() ;

signal(mutex) ;

signal(full) ;

forever

Producător-Consumator

Procesul Consumator:

repeat

wait(full);

wait(mutex);

extragere_element_din_buffer();

signal(mutex);

signal(empty);

consumare_element();

forever

Producător-Consumator

Producător:

repeat

```
    producere_element();  
    wait(empty);  
    wait(mutex);  
    adaugare_element_in_buffer();  
    signal(mutex);  
    signal(full);
```

forever

Consumator:

repeat

```
    wait(full);  
    wait(mutex);  
    extragere_element_din_buffer();  
    signal(mutex);  
    signal(empty);  
    consumare_element();
```

forever

- Ordinea celor două apeluri wait(), atât în producător, cât și în consumator, este esențială; prin schimbarea ordinii ar putea apare interblocaj.

Probleme clasice de sincronizare (2)

- Problema Cititori și Scriitori (CREW)
 - Enunțată de Courtois, Heymans și Parnas în '71
 - Este o problemă reprezentativă pentru accesul la o bază de date
(e.g. un sistem de rezervare a biletelor de avion, cu multe procese competitive dorind să citească și să scrie în baza de date)
 - CREW: este acceptabil să avem mai multe procese care să citească baza de date în același timp, dar, dacă un proces actualizează (i.e. scrie) baza de date, nici un alt proces nu trebuie să aibă acces la ea, nici măcar în citire.

Cititori și Scriitori

- Enunțul problemei:
 - Un obiect (i.e. o resursă, e.g. un fișier, o zonă de memorie, etc.) trebuie să fie partajat de mai multe procese concurente
 - Unele dintre aceste procese ar putea dori doar să citească conținutul obiectului partajat : **Cititorii**
 - Alte procese ar putea dori însă să actualizeze (citire și scriere) conținutul obiectului partajat : **Scriitorii**
 - Se cere ca scriitorii să aibă acces exclusiv la obiectul partajat, în schimb cititorii să îl poată accesa în mod concurent (non-exclusiv)

Cititori și Scriitori

- Versiunea #1: nici un cititor nu va fi ținut în așteptare decât dacă un scriitor a obținut deja permisiunea de acces la obiectul partajat
 - Cu alte cuvinte, nici un cititor nu trebuie să aștepte alți cititori să termine de citit, doar din cauză că un scriitor așteaptă deja permisiunea de acces
 - La acces simultan, cititorii sunt mai prioritari decât scriitorii
 - *Notă*: unele procese (scriitorii în acest caz) pot deveni înfometate

Cititori și Scriitori

- Versiunea #2: o dată ce un scriitor este gata de scriere, el va executa acea scriere cât mai curând posibil
 - Cu alte cuvinte, dacă un scriitor așteaptă deja permisiunea de acces, nici un nou cititor (i.e. care cere permisiunea de acces după scriitor) nu trebuie să primească permisiunea de acces
 - La acces simultan, scriitorii sunt mai prioritari decât cititorii
 - *Notă*: unele procese (cititorii în acest caz) pot deveni înfometate. De asemenea, această soluție permite un grad de concurență mai scăzut și, deci, o performanță mai slabă decât prima soluție.

Cititori și Scriitori

– Soluția pentru versiunea #1:

- Procesele cititori partajează două semafoare binare **mutex** și **wrt**, precum și o variabilă întreagă **readcount** ; semaforul **wrt** este partajat și de către procesele scriitori.
- Inițializări: **mutex = wrt = 1** , **readcount = 0** .
- **readcount** ține evidența numărului de procese cititori ce sunt în cursul citirii obiectului partajat
- **mutex** este folosit pentru a asigura excluderea mutuală când este actualizată variabila **readcount**
- **wrt** este utilizat pentru a asigura excluderea mutuală pentru scriitori la accesul obiectului partajat

Cititori și Scriitori

- Structura procesului scriitor:

repeat

...

wait(wrt);

scriere_obiect();

signal(wrt);

...

forever

- Dacă un scriitor este în SC și n cititori așteaptă, atunci un cititor este în așteptare la **wrt**, iar ceilalți $n-1$ cititori așteaptă la **mutex**.

Cititori și Scriitori

– Structura procesului cititor:

repeat

...

wait(mutex);

readcount:=readcount+1;

if readcount=1 **then** wait(wrt);

signal(mutex);

citire_obiect();

wait(mutex);

readcount:=readcount-1;

if readcount=0 **then** signal(wrt);

signal(mutex);

...

forever

Cititori și Scriitori

- Soluția versiunii #1

Proces scriitor:

repeat

...

wait(wrt);

scriere_obiect();

signal(wrt);

...

forever

Proces cititor:

repeat

...

wait(mutex);

readcount:=readcount+1;

if readcount=1 **then** wait(wrt);

signal(mutex);

citire_obiect();

wait(mutex);

readcount:=readcount-1;

if readcount=0 **then** signal(wrt);

signal(mutex);

...

forever

Temă: proiectați o soluție pentru vers. #2 (Atenție: nu este simetrică!)


Probleme clasice de sincronizare (3)

- Problema Cina Filozofilor Chinezi
 - Enunțată de Dijkstra în '65
 - Este o problemă reprezentativă pentru nevoia de a aloca un număr limitat de resurse (nepartajabile) la mai multe procese, ce concurează pentru acces exclusiv la aceste resurse, alocare care să se facă fără să apară fenomenul de interblocaj sau cel de înfometare.

Cina Filozofilor

- Enunțul problemei:
 - 5 filozofi chinezi își petrec viețile gândind și mâncând
 - Ei partajează o masă circulară comună, înconjurată de 5 scaune, fiecare aparținând unuia dintre ei
 - În centrul mesei este un platou cu (foarte mult!) orez și mai există pe masă 5 farfurii și (doar!) 5 bețișoare pentru mâncat
 - Când un filozof gândește, el nu interacționează cu colegii lui
 - Din când în când, unui filozof i se face foame și vrea să mănânce, încercând să ridice cele 2 bețișoare din dreptul lui
 - Fiecare filozof poate ridica un singur bețișor o dată
 - După ce termină de mâncat, pune bețișoarele înapoi pe masă și începe să filozofeze din nou

Cina Filozofilor

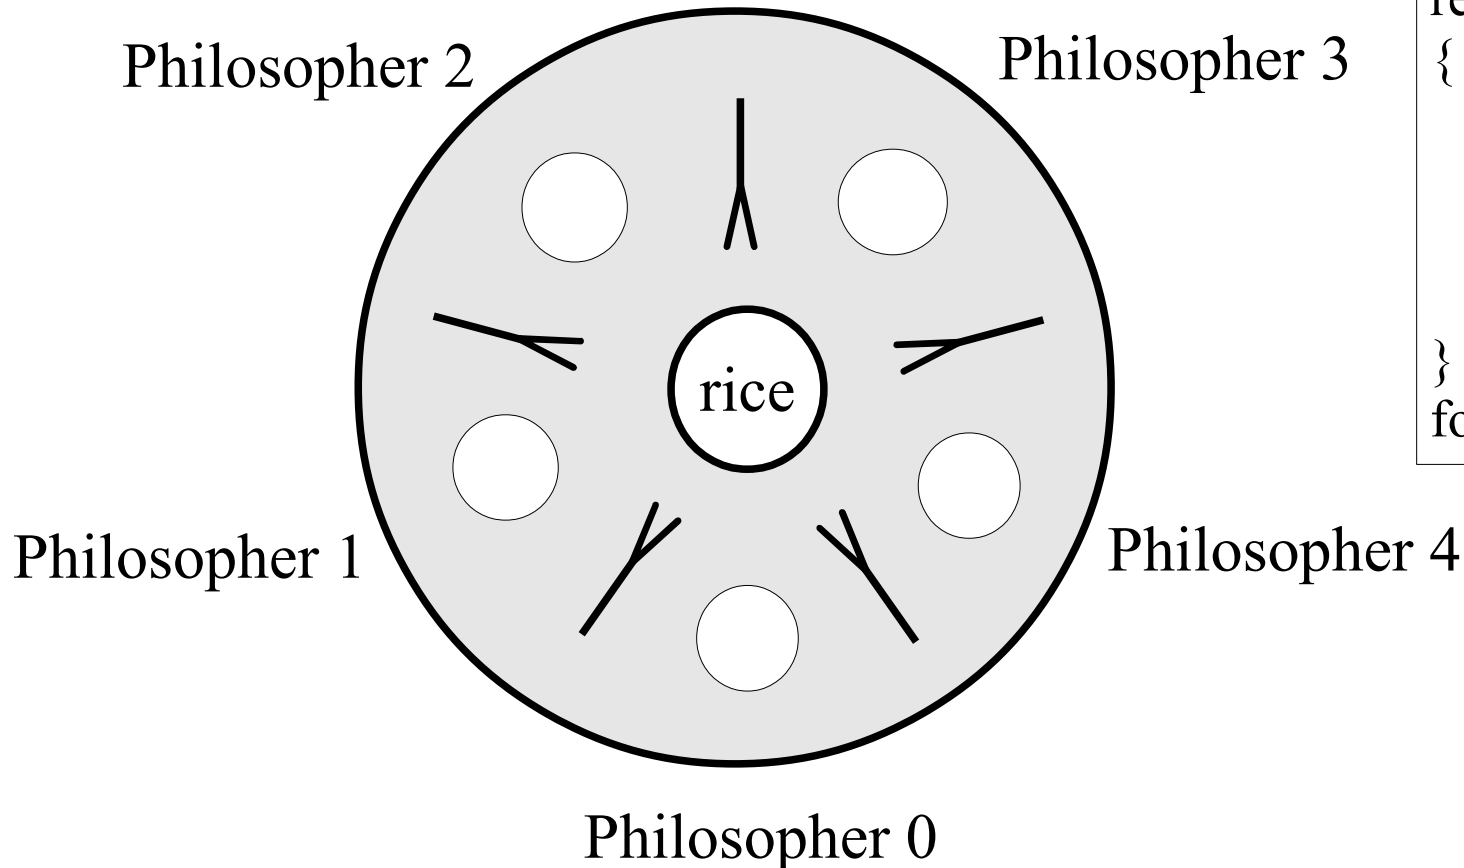

Philosopher life:

```
repeat
{
  pick up the forks;
  eat awhile;
  put down the forks;
  think awhile;
}
forever
```

Cina Filozofilor

- Soluția problemei:
 - Fiecare bețișor (i.e. resursă nepartajabilă) este reprezentat printr-un semafor binar
 - Un filozof încearcă să ridice bețișorul executând operația `wait()` pe acel semafor, respectiv lasă bețișorul jos pe masă executând operația `signal()`
 - Datele partajate de procesele filozofi sunt:
`chopstick[0..4]` of semaphore;
 - Inițializări: `chopstick[i] = 1`, $i=0, \dots, 4$

Cina Filozofilor

- Structura procesului filozof al i -lea ($i=0,\dots,4$):

repeat

wait(chopstick[i]);

wait(chopstick[(i+1) mod 5]);

mananca() ;

signal(chopstick[i]);

signal(chopstick[(i+1) mod 5]);

gandeste() ;

forever

Cina Filozofilor

- Comentarii
 - Soluția este **incompletă !** Motivul:
 - Este posibil să se creeze un interblocaj
 - Unii filozofi pot deveni înfometați
- Temă:
 - Proiectați o altă soluție pentru problema cinei filozofilor, care să nu permită apariția interblocajului sau a înfometării


Probleme clasice de sincronizare (4)

- Problema Bărbierului Adormit
 - Enunțată de Dijkstra în '65
 - Este o problemă reprezentativă pentru situații diverse de așteptare la coadă
(e.g. un secretariat cu un sistem computerizat de preluare a apelurilor telefonice și punere în așteptare, cu o capacitate limitată de păstrare a apelurilor în așteptare)

Bărbierul Adormit

- Enunțul problemei:
 - O frizerie cu un bărbier, un scaun de lucru și n scaune pentru clienții ce așteaptă să le vină rândul la tuns
 - Dacă nu are clienți, bărbierul stă în scaunul de lucru și doarme (i.e., se odihnește)
 - Când vine un prim client, el trebuie să-l trezească pe bărbier
 - Dacă mai vin și alți clienți cât timp bărbierul tunde un client, aceștia fie iau loc pe scaunele de așteptare (dacă mai sunt locuri libere), fie pleacă netunși (în caz contrar)
 - Problema constă în a programa bărbierul și clienții de așa manieră încât să nu apară blocaje datorită fenomenelor de tip “*race conditions*”
 - *Notă*: problema are și o variantă cu mai mulți bărbieri

Bărbierul Adormit

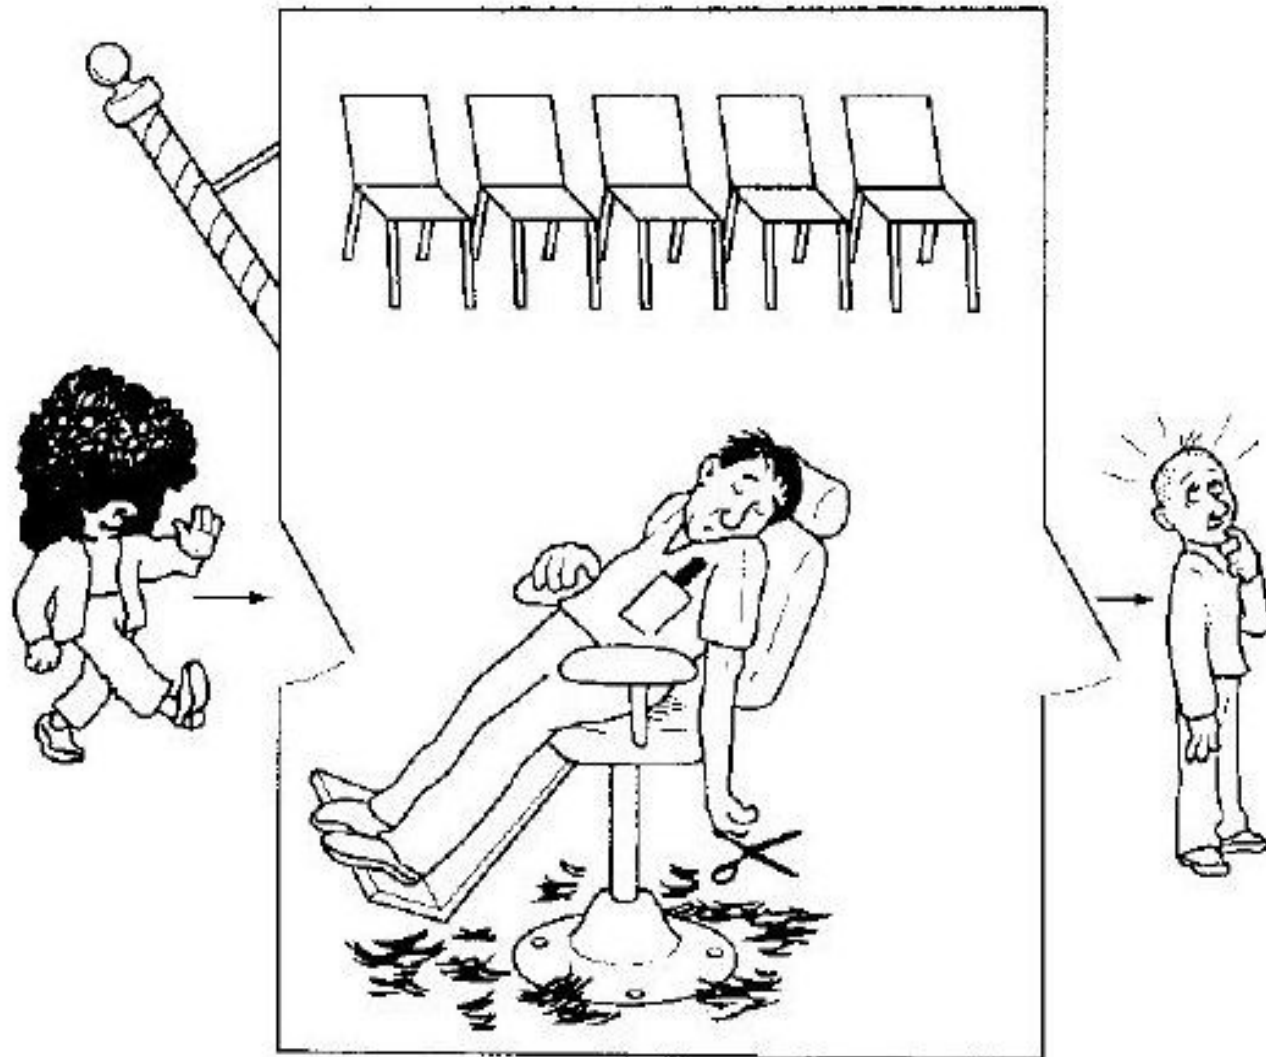

Bărbierul Adormit

- Soluția problemei:
 - Procesele bărbier și clienți partajează trei semafoare: **mutex**, **customers** și **barber**, și o variabilă întreagă: **freeseatscount**
 - **mutex** este folosit pentru a asigura excluderea mutuală când este accesată variabila **freeseatscount**
 - **freeseatscount** ține evidența numărului de scaune libere (i.e. neocupate de clienți ce stau în așteptare)
 - semaforul general **customers** ține evidența numărului de clienți în așteptare pe scaune (exclusiv cel ce este tuns)
 - semaforul binar **barber** este utilizat pentru a indica dacă bărbierul este ocupat (1) sau liber (0)
 - Inițializări: **customers = barber = 0** , **freeseatscount = n** , **mutex = 1**

Bărbierul Adormit

- Structura procesului bărbier:

repeat

```
wait(customers);  
wait(mutex);  
freeseatscount++;  
signal(barber);  
signal(mutex);  
tunde_client();
```

forever

Bărbierul Adormit

– Structura proceselor clienți:

```
wait(mutex);  
if(freeseatscount > 0)  
{  
    freeseatscount--;  
    signal(customers);  
    signal(mutex);  
    wait(barber);  
    este_tuns_de_barbier();  
}  
else  
    signal(mutex);
```

Bărbierul Adormit

Procesul bărbier:

```
repeat
    wait(customers);
    wait(mutex);
    freeseatscount++;
    signal(barber);
    signal(mutex);
    tunde_client();
forever
```

Procesele clienți:

```
wait(mutex);
if(freeseatscount > 0)
{
    freeseatscount--;
    signal(customers);
    signal(mutex);
    wait(barber);
    este_tuns_de_barbier();
}
else
    signal(mutex);
```

Monitoare


- Construcții de sincronizare în limbaje de nivel înalt

La folosirea semafoarelor pot apare erori de sincronizare datorită unei ordini incorecte a apelurilor wait și signal; este suficient ca un singur proces să nu coopereze corect (fie datorită unei erori de programare, fie în mod intenționat), pentru a “strica” sincronizarea tuturor proceselor cooperante.

De aceea, s-au introdus o serie de construcții de sincronizare în unele limbaje de programare de nivel înalt, care să “ascundă” programatorului detaliile legate de apelurile wait și signal (tratarea corectă a acestora cade în sarcina compilatorului).

Monitoare

- Monitor = este un tip de dată abstractă care:
 - Încapsulează date partajate împreună cu operații asupra lor ce se efectuează cu accesul mutual exclusiv la obiect (practic, un monitor = o “clasă” cu un *zăvor* asociat)
 - Se pot utiliza *variabile condiții* ce au asociate doar operațiile `wait()` și `signal()`

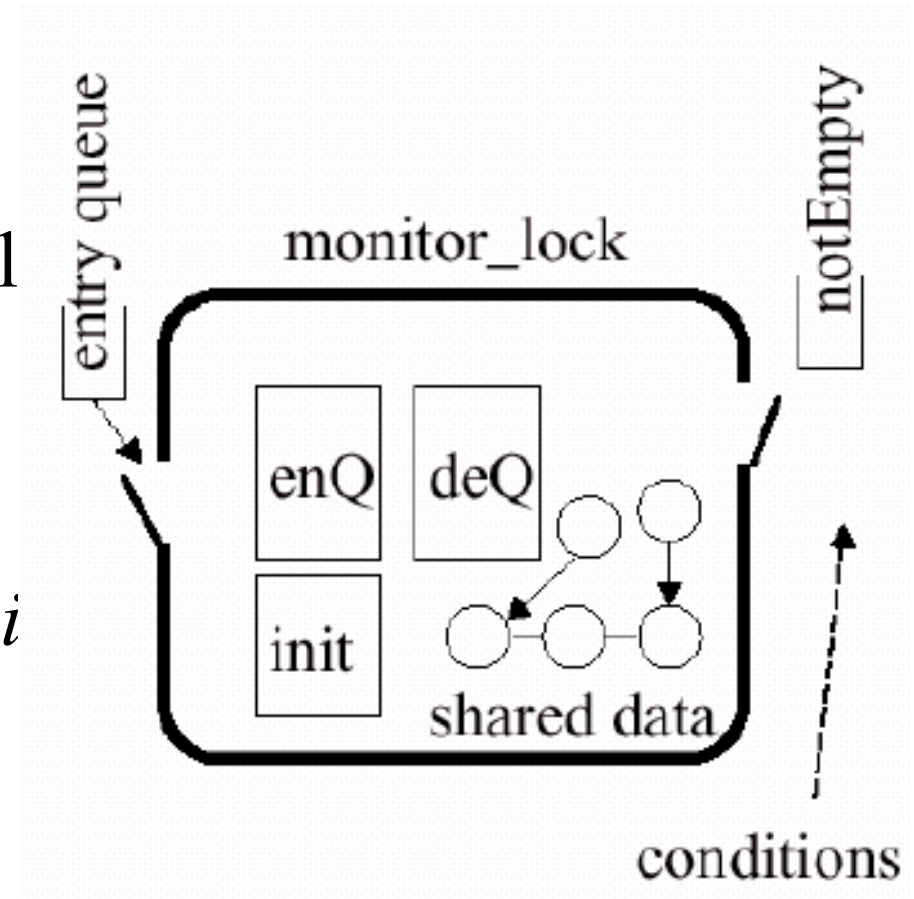

Monitoare

- Monitor
 - Concept dezvoltat de B.Hansen '73 & C.A.R.Hoare '74
 - Este o construcție de sincronizare de nivel înalt (i.e. implementată în unele limbaje de programare, cum ar fi limbajul *Concurrent Pascal*), introdusă pentru a ușura sarcina programatorilor: se elimină erorile de programare ce pot apărea la folosirea semafoarelor datorită unei ordini incorecte a apelurilor wait și signal
- Altă construcție de acest gen – Regiunile critice condiționale
 - `var var-shared : shared type ;`
 - `region var-shared when condiție do cod ;`
- În limbajul Java: metode `synchronized` într-o clasă

- **Bibliografie obligatorie**

capitolele despre *sincronizarea proceselor* din

- Silberschatz : “*Operating System Concepts*”

(cap.6 din [OSCE8])

sau

- Tanenbaum : “*Modern Operating Systems*”

(a treia parte a cap.2 din [MOS3])

- Probleme clasice de sincronizare
 - Problema Producător-Consumator
 - Problema Cititori și Scriitori
 - Problema Cina Filozofilor
 - Problema Bărbierului Adormit
- Monitoare