

JURNAL 1



Oleh :

Andra Wijanarko

-102042500073

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI


TELKOM UNIVERSITY JAKARTA

2026

A. TUJUAN


Tujuan utama program ini adalah membangun sistem pendaftaran calon asisten praktikum berbasis web yang mampu memvalidasi input user secara otomatis, menyimpan data sementara menggunakan session, serta menampilkan bukti pendaftaran berupa ID Card, selain itu, program juga bertujuan untuk melatih penerapan konsep dasar pemrograman web seperti form handling, validasi, session dan keamanan dasar(XSS prevention) dalam satu studi kasus nyata.

B. Pembahasan Kode

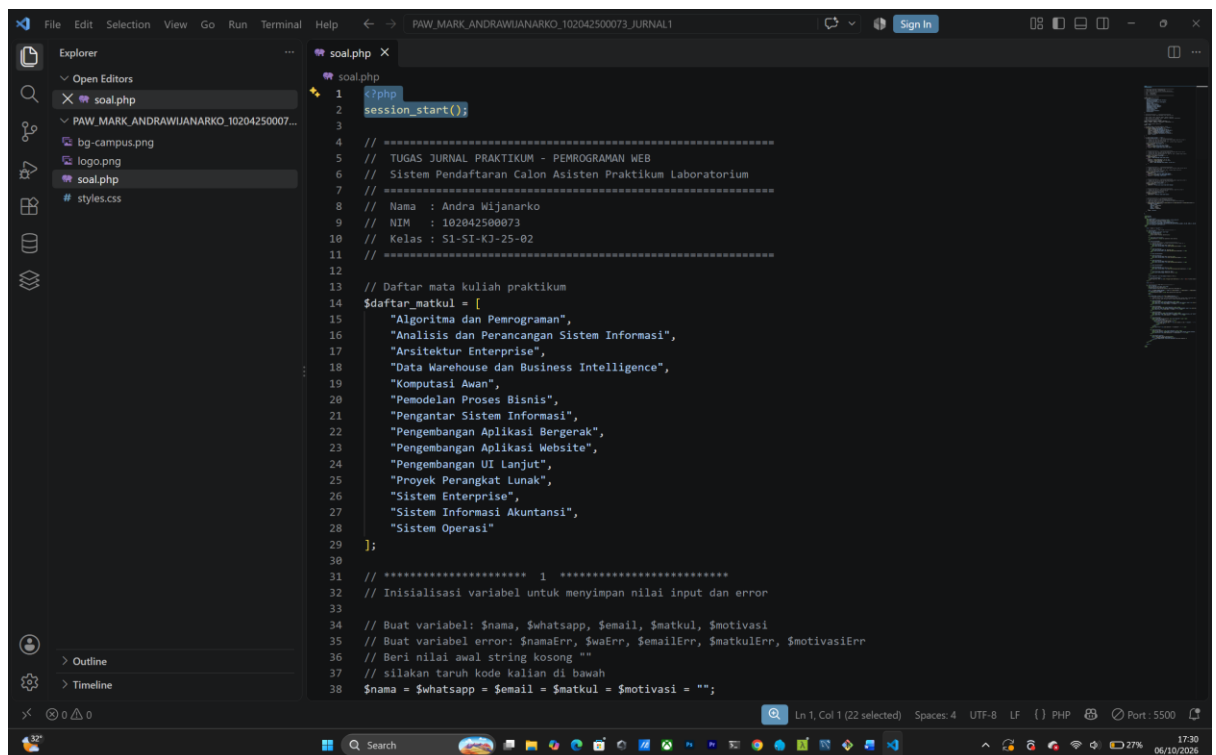


```
1 <?php
2 session_start();
3
4 // =====
5 // TUGAS JURNAL PRAKTIKUM - PEMROGRAMAN WEB
6 // Sistem Pendaftaran Calon Asisten Praktikum Laboratorium
7 // =====
8 // Nama : Andra Wijanarko
9 // NIM : 102042500073
10 // Kelas : SI-SI-KJ-25-02
11 // =====
12
13 // Daftar mata kuliah praktikum
14 $daftar_matkul = [
15     "Algoritma dan Pemrograman",
16     "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi",
17     "Arsitektur Enterprise",
18     "Data Warehouse dan Business Intelligence",
19     "Komputasi Awan",
20     "Pemodelan Proses Bisnis",
21     "Pengantar Sistem Informasi",
22     "Pengembangan Aplikasi Bergerak",
23     "Pengembangan Aplikasi Website",
24     "Pengembangan UI Lanjut",
25     "Proyek Perangkat Lunak",
26     "Sistem Enterprise",
27     "Sistem Informasi Akuntansi",
28     "Sistem Operasi"
29 ];
30
31 // ===== 1 =====
32 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan nilai input dan error
33
34 // Buat variabel: $nama, $whatsapp, $email, $matkul, $motivasi
35 // Buat variabel error: $namaErr, $waErr, $emailErr, $matkulErr, $motivasiErr
36 // Beri nilai awal string kosong ""
37 // silakan taruh kode kalian di bawah
38 $nama = $whatsapp = $email = $matkul = $motivasi = "";
```

1. Inisialisasi Session dan Data Mata Kuliah
session_start();, Fungsi ini digunakan untuk memulai sesi baru atau melanjutkan sesi yang sudah ada. Session diperlukan agar data pendaftar dapat disimpan sementara di server dan diakses kembali saat menampilkan Kartu Registrasi.

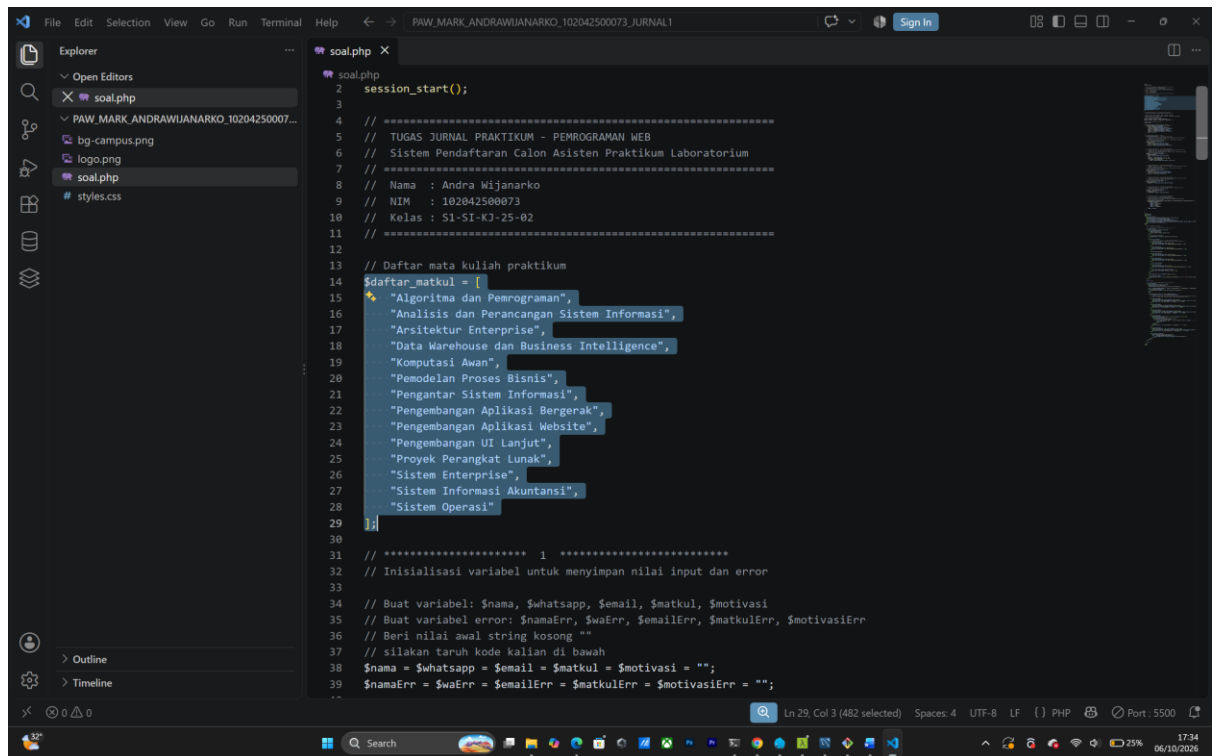

```
1 session_start();
2
3 // =====
4 // TUGAS JURNAL PRAKTIKUM - PEMROGRAMAN WEB
5 // Sistem Pendaftaran Calon Asisten Praktikum Laboratorium
6 // =====
7 // Nama : Andra Wijanarko
8 // NIM : 102042500073
9 // Kelas : SI-SI-KJ-25-02
10 // =====
11
12 // Daftar mata kuliah praktikum
13 $daftar_matkul = [
14     "Algoritma dan Pemrograman",
15     "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi",
16     "Arsitektur Enterprise",
17     "Data Warehouse dan Business Intelligence",
18     "Komputasi Awan",
19     "Pemodelan Proses Bisnis",
20     "Pengantar Sistem Informasi",
21     "Pengembangan Aplikasi Bergerak",
22     "Pengembangan Aplikasi Website",
23     "Pengembangan UI Lanjut",
24     "Proyek Perangkat Lunak",
25     "Sistem Enterprise",
26     "Sistem Informasi Akuntansi",
27     "Sistem Operasi"
28 ];
29
30 // ===== 1 =====
31 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan nilai input dan error
32
33 // Buat variabel: $nama, $whatsapp, $email, $matkul, $motivasi
34 // Buat variabel error: $namaErr, $waErr, $emailErr, $matkulErr, $motivasiErr
35 // Beri nilai awal string kosong ""
36 // silakan taruh kode kalian di bawah
37 $nama = $whatsapp = $email = $matkul = $motivasi = "";
38 $namaErr = $waErr = $emailErr = $matkulErr = $motivasiErr = "";
```


2. `$daftar_matkul = [ ... ];`, Digunakan untuk mendeklarasikan array `$daftar_matkul` yang berisi daftar mata kuliah praktikum. Array ini digunakan untuk mengisi dropdown pada form pendaftaran secara dinamis menggunakan perulangan `foreach`

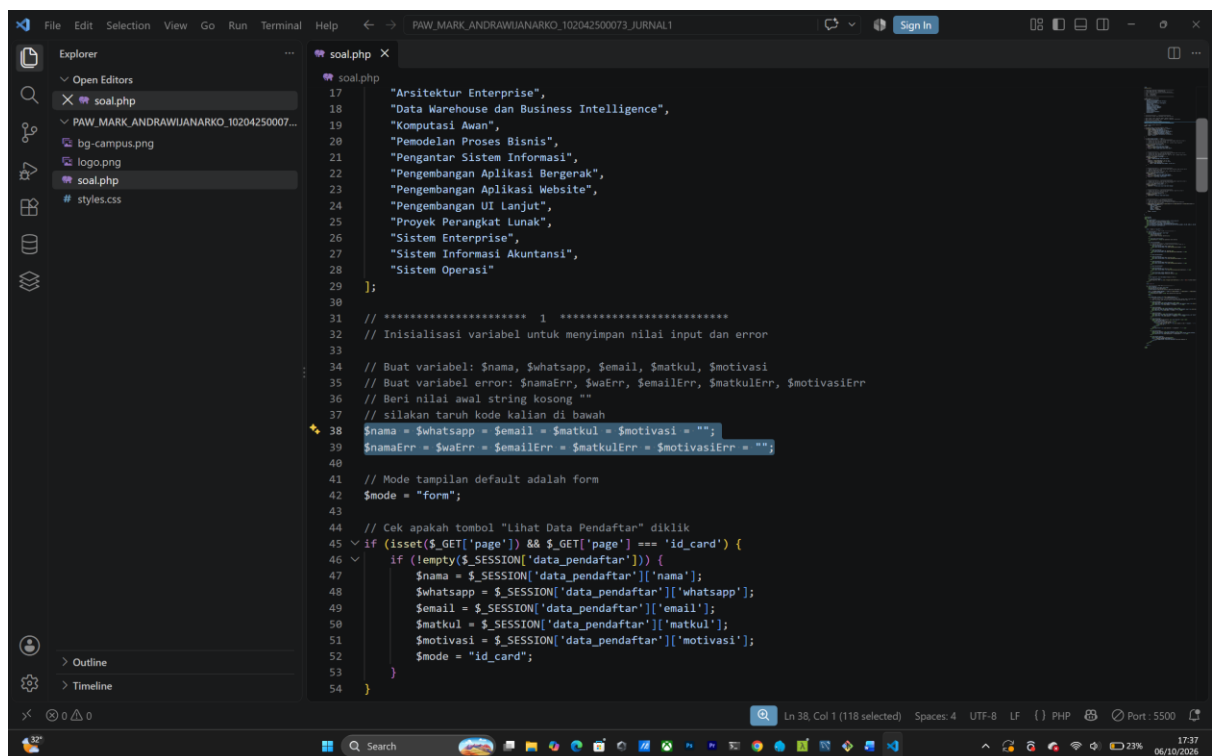

```
17 "Arsitektur Enterprise",
18 "Data Warehouse dan Business Intelligence",
19 "Komputasi Awan",
20 "Pemodelan Proses Bisnis",
21 "Pengantar Sistem Informasi",
22 "Pengembangan Aplikasi Bergerak",
23 "Pengembangan Aplikasi Website",
24 "Pengembangan UI Lanjut",
25 "Proyek Perangkat Lunak",
26 "Sistem Enterprise",
27 "Sistem Informasi Akuntansi",
28 "Sistem Operasi"
29 ];
30
31 // ===== 1 =====
32 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan nilai input dan error
33
34 // Buat variabel: $nama, $whatsapp, $email, $matkul, $motivasi
35 // Buat variabel error: $namaErr, $waErr, $emailErr, $matkulErr, $motivasiErr
36 // Beri nilai awal string kosong ""
37 // silakan taruh kode kalian di bawah
38 $nama = $whatsapp = $email = $matkul = $motivasi = "";
39 $namaErr = $waErr = $emailErr = $matkulErr = $motivasiErr = "";
40
41 // Mode tampilan default adalah form
42 $mode = "form";
43
44 // Cek apakah tombol "Lihat Data Pendaftar" diklik
45 if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] === 'id_card') {
46     if (empty($_SESSION['data_pendaftar'])) {
47         $nama = $_SESSION['data_pendaftar']['nama'];
48         $whatsapp = $_SESSION['data_pendaftar']['whatsapp'];
49         $email = $_SESSION['data_pendaftar']['email'];
50         $matkul = $_SESSION['data_pendaftar']['matkul'];
51         $motivasi = $_SESSION['data_pendaftar']['motivasi'];
52         $mode = "id_card";
53     }
54 }
```


3. Inisialisasi Variable Input dan Error.
`$nama = $whatsapp = $email = $matkul = $motivasi = "";`

\$namaErr = \$swaErr = \$emailErr = \$matkulErr = \$motivasiErr = "";
Digunakan untuk mendeklarasikan Variabel untuk menampung nilai input dari user dan variable untuk menampung pesan error. Nilai awal diisi string kosong "" agar saat halaman pertama kali dibuka, form dalam keadaan bersih

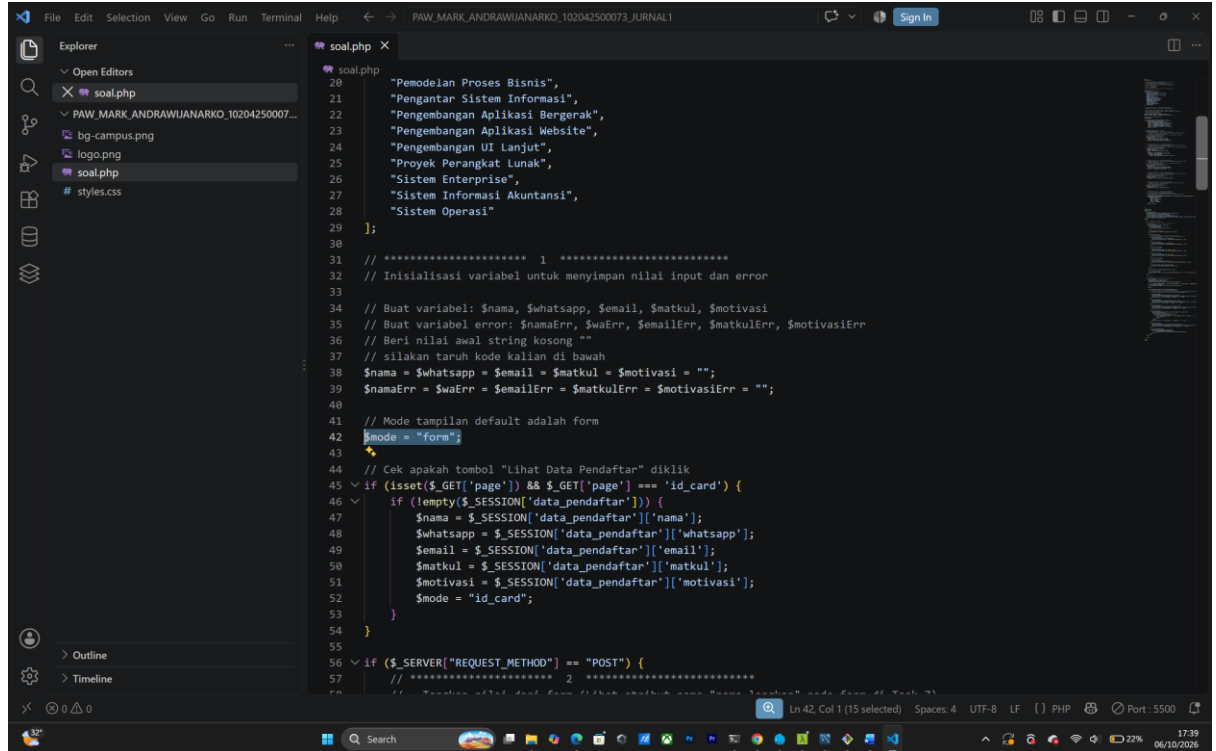

```
20 "Pemodelan Proses Bisnis",
21 "Pengantar Sistem Informasi",
22 "Pengembangan Aplikasi Bergerak",
23 "Pengembangan Aplikasi Website",
24 "Pengembangan UI Lanjut",
25 "Proyek Perangkat Lunak",
26 "Sistem Enterprise",
27 "Sistem Informasi Akuntansi",
28 "Sistem Operasi"
29 ];
30
31 // ***** 1 *****
32 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan nilai input dan error
33
34 // Buat variabel: $nama, $whatsapp, $email, $matkul, $motivasi
35 // Buat variabel error: $namaErr, $swaErr, $emailErr, $matkulErr, $motivasiErr
36 // Beri nilai awal string kosong ""
37 // silakan taruh kode kalian di bawah
38 $nama = $whatsapp = $email = $matkul = $motivasi = "";
39 $namaErr = $swaErr = $emailErr = $matkulErr = $motivasiErr = "";
40
41 // Mode tampilan default adalah form
42 $mode = "form";
43
44 // Cek apakah tombol "Lihat Data Pendaftar" diklik
45 if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] === 'id_card') {
46     if (empty($_SESSION['data_pendaftar'])) {
47         $nama = $_SESSION['data_pendaftar']['nama'];
48         $whatsapp = $_SESSION['data_pendaftar']['whatsapp'];
49         $email = $_SESSION['data_pendaftar']['email'];
50         $matkul = $_SESSION['data_pendaftar']['matkul'];
51         $motivasi = $_SESSION['data_pendaftar']['motivasi'];
52         $mode = "id_card";
53     }
54 }
55
56 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
57     // ***** 2 *****
58     // Tampilkan alert dan form (lihat apakah ada form Tampilkan data form di Task 3)
```

4. **\$mode = "form";**
Digunakan sebagai Variable \$mode sebagai penentu tampilan. Nilai default adalah "Form", yang berarti halaman akan menampilkan form pendaftaran.

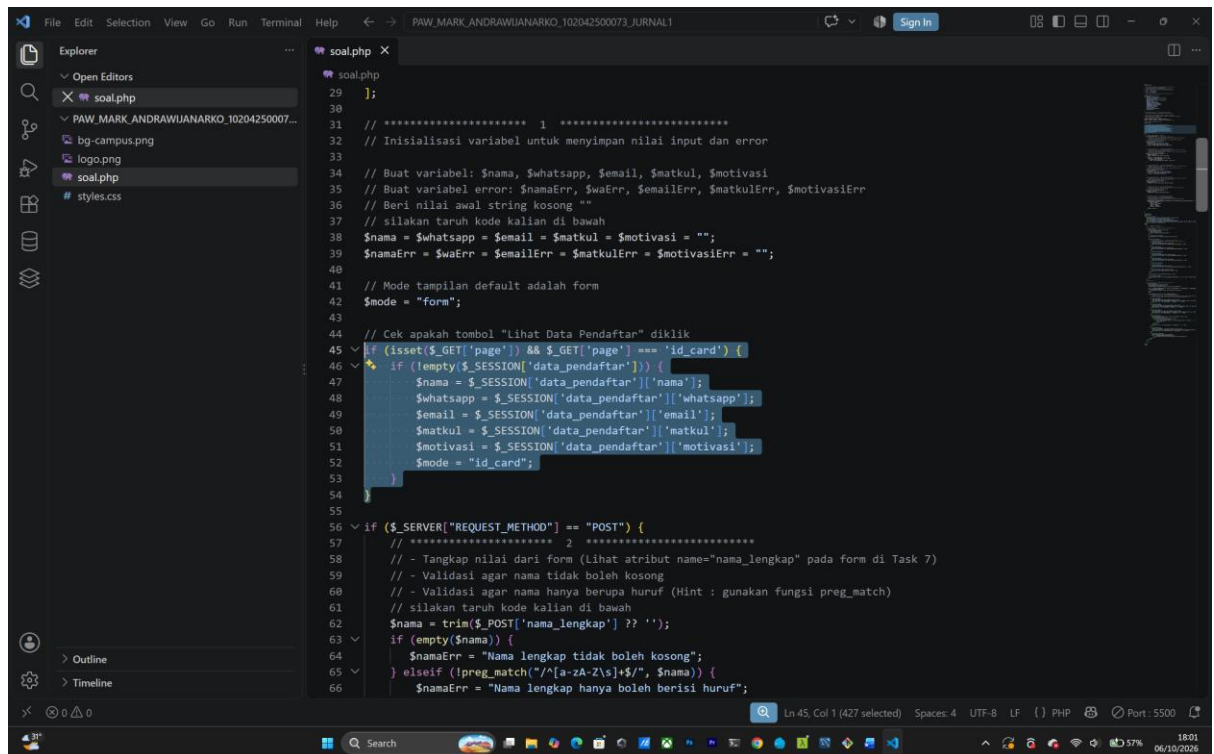


```
29 ];
30
31 // ***** 1 *****
32 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan nilai input dan error
33
34 // Buat variabel: $nama, $whatsapp, $email, $matkul, $motivasi
35 // Buat variabel error: $namaErr, $waErr, $emailErr, $matkulErr, $motivasiErr
36 // Beri nilai awal string kosong ""
37 // silakan taruh kode kalian di bawah
38 $nama = $whatsapp = $email = $matkul = $motivasi = "";
39 $namaErr = $waErr = $emailErr = $matkulErr = $motivasiErr = "";
40
41 // Mode tampilan default adalah form
42 $mode = "form";
43
44 // Cek apakah tombol "Lihat Data Pendaftar" diklik
45 if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] === 'id_card') {
46     if (!empty($_SESSION['data_pendaftar'])) {
47         $nama = $_SESSION['data_pendaftar']['nama'];
48         $whatsapp = $_SESSION['data_pendaftar']['whatsapp'];
49         $email = $_SESSION['data_pendaftar']['email'];
50         $matkul = $_SESSION['data_pendaftar']['matkul'];
51         $motivasi = $_SESSION['data_pendaftar']['motivasi'];
52         $mode = "id_card";
53     }
54 }
55
56 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
57     // ***** 2 *****
58     // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="nama_lengkap" pada form di Task 7)
59     // - Validasi agar nama tidak boleh kosong
60     // - Validasi agar nama hanya berupa huruf (Hint : gunakan fungsi preg_match)
61     // silakan taruh kode kalian di bawah
62     $nama = trim($_POST['nama_lengkap'] ?? '');
63     if (empty($nama)) {
64         $namaErr = "Nama lengkap tidak boleh kosong";
65     } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z\s]+$/", $nama)) {
66         $namaErr = "Nama lengkap hanya boleh berisi huruf";
67     }
```

5. Logika Menampilkan ID Card :

```
if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] === 'id_card') {
    if (!empty($_SESSION['data_pendaftar'])) {
        // Mengambil data dari session
        $mode = "id_card";
    }
}
```

Blok ini mengecek apakah user mengakses halaman dengan parameter `?page=id_card` (biasanya dari tombol “lihat data pendaftar” jika ya, dan data pendaftar tersedia di session, maka semua variable diisi dari `$_SESSION['data_pendaftar']` dan `$mode` di ubah menjad “id_card” agar tampilaln beralih ke kartu Registrasi.

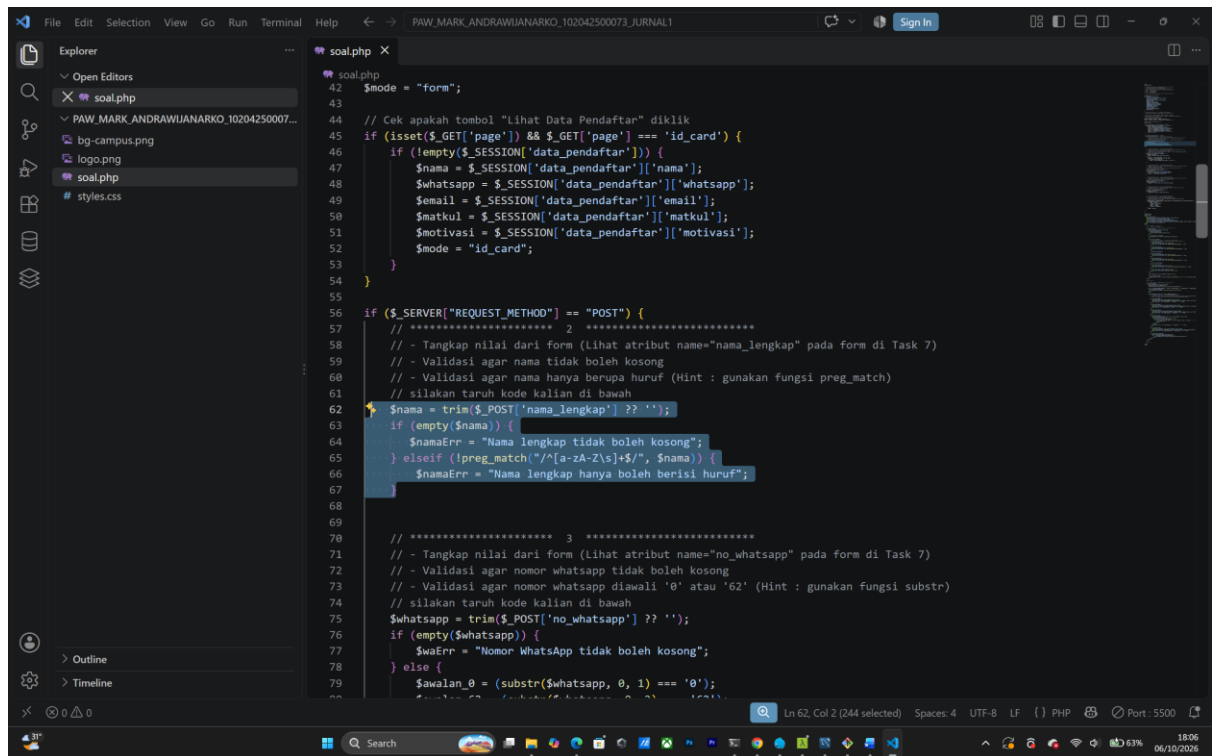


```
42 $mode = "form";
43
44 // Cek apakah tombol "Lihat Data Pendaftaran" diklik
45 if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] === 'id_card') {
46     if (empty($_SESSION['data_pendaftaran'])) {
47         $nama = $_SESSION['data_pendaftaran']['nama'];
48         $whatsapp = $_SESSION['data_pendaftaran']['whatsapp'];
49         $email = $_SESSION['data_pendaftaran']['email'];
50         $matkul = $_SESSION['data_pendaftaran']['matkul'];
51         $motivasi = $_SESSION['data_pendaftaran']['motivasi'];
52         $mode = "id_card";
53     }
54 }
55
56 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
57     // ***** 2 *****
58     // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="nama_lengkap" pada form di Task 7)
59     // - Validasi agar nama tidak boleh kosong
60     // - Validasi agar nama hanya berupa huruf (Hint : gunakan fungsi preg_match)
61     // silakan taruh kode kalian di bawah
62     $nama = trim($_POST['nama_lengkap'] ?? '');
63     if (empty($nama)) {
64         $namaErr = "Nama lengkap tidak boleh kosong";
65     } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z\s]+$/", $nama)) {
66         $namaErr = "Nama lengkap hanya boleh berisi huruf";
67     }
68
69     // ***** 3 *****
70     // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="no_whatsapp" pada form di Task 7)
71     // - Validasi agar nomor whatsapp tidak boleh kosong
72     // - Validasi agar nomor whatsapp diawali '0' atau '62' (Hint : gunakan fungsi substr)
73     // silakan taruh kode kalian di bawah
74     $whatsapp = trim($_POST['no_whatsapp'] ?? '');
75     if (empty($whatsapp)) {
76         $waErr = "Nomor WhatsApp tidak boleh kosong";
77     } else {
78         $swalan_0 = (substr($whatsapp, 0, 1) === '0');
79     }
80 }
```

6. Validasi Input Nama

```
$nama = trim($_POST['nama_lengkap'] ?? '');
if (empty($nama)) {
    $namaErr = "Nama lengkap tidak boleh kosong";
} elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z\s]+$/", $nama)) {
    $namaErr = "Nama lengkap hanya boleh berisi huruf";
}
```

- i. Trim() digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir input
- ii. Empty() mengecek apakah input kosong
- iii. Preg_match() dengan pola /^[a-zA-Z\s]+\$/ digunakan untuk memvalidasi bahwa input hanya boleh berisi huruf dan spasi. Jika ada angka atau symbol, maka akan muncul pesan error.

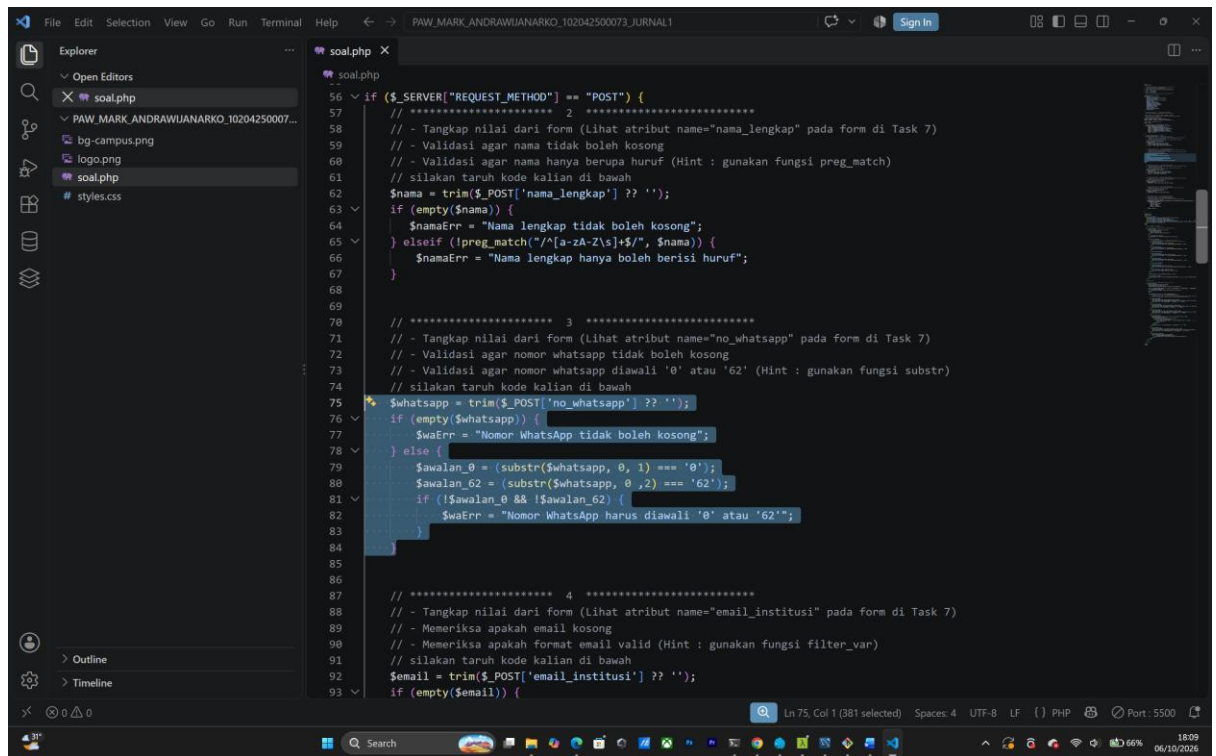


```
56 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
57     // ***** 2 *****
58     // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="nama_lengkap" pada form di Task 7)
59     // - Validasi agar nama tidak boleh kosong
60     // - Validasi agar nama hanya berupa huruf (Hint : gunakan fungsi preg_match)
61     // silakan taruh kode kalian di bawah
62     $nama = trim($_POST['nama_lengkap'] ?? '');
63     if (empty($nama)) {
64         $namaErr = "Nama lengkap tidak boleh kosong";
65     } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z]+$/", $nama)) {
66         $namaErr = "Nama lengkap hanya boleh berisi huruf";
67     }
68
69     // ***** 3 *****
70     // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="no_whatsapp" pada form di Task 7)
71     // - Validasi agar nomor whatsapp tidak boleh kosong
72     // - Validasi agar nomor whatsapp diawali '0' atau '62' (Hint : gunakan fungsi substr)
73     // silakan taruh kode kalian di bawah
74     $whatsapp = trim($_POST['no_whatsapp'] ?? '');
75     if (empty($whatsapp)) {
76         $swaErr = "Nomor WhatsApp tidak boleh kosong";
77     } else {
78         $swalan_0 = (substr($whatsapp, 0, 1) === '0');
79         $swalan_62 = (substr($whatsapp, 0, 2) === '62');
80         if (!$swalan_0 && !$swalan_62) {
81             $swaErr = "Nomor WhatsApp harus diawali '0' atau '62'";
82         }
83     }
84
85     // ***** 4 *****
86     // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="email_institusi" pada form di Task 7)
87     // - Memeriksa apakah email kosong
88     // - Memeriksa apakah format email valid (Hint : gunakan fungsi filter_var)
89     // silakan taruh kode kalian di bawah
90     $email = trim($_POST['email_institusi'] ?? '');
91     if (empty($email)) {
92
93 }
```

7. Validasi Nomor WhatsApp

```
$whatsapp = trim($_POST['no_whatsapp'] ?? '');
if (empty($whatsapp)) {
    $swaErr = "Nomor WhatsApp tidak boleh kosong";
} else {
    $swalan_0 = (substr($whatsapp, 0, 1) === '0');
    $swalan_62 = (substr($whatsapp, 0, 2) === '62');
    if (!$swalan_0 && !$swalan_62) {
        $swaErr = "Nomor WhatsApp harus diawali '0' atau '62'";
    }
}
```

- i. **substr(\$whatsapp, 0, 1)** mengambil 1 karakter pertama, untuk mengecek apakah dimulai dengan angka '0'.
- ii. **substr(\$whatsapp, 0, 2)** mengambil 2 karakter pertama, untuk mengecek apakah dimulai dengan '62'.
- iii. Jika nomor tidak diawali keduanya, maka muncul pesan error.

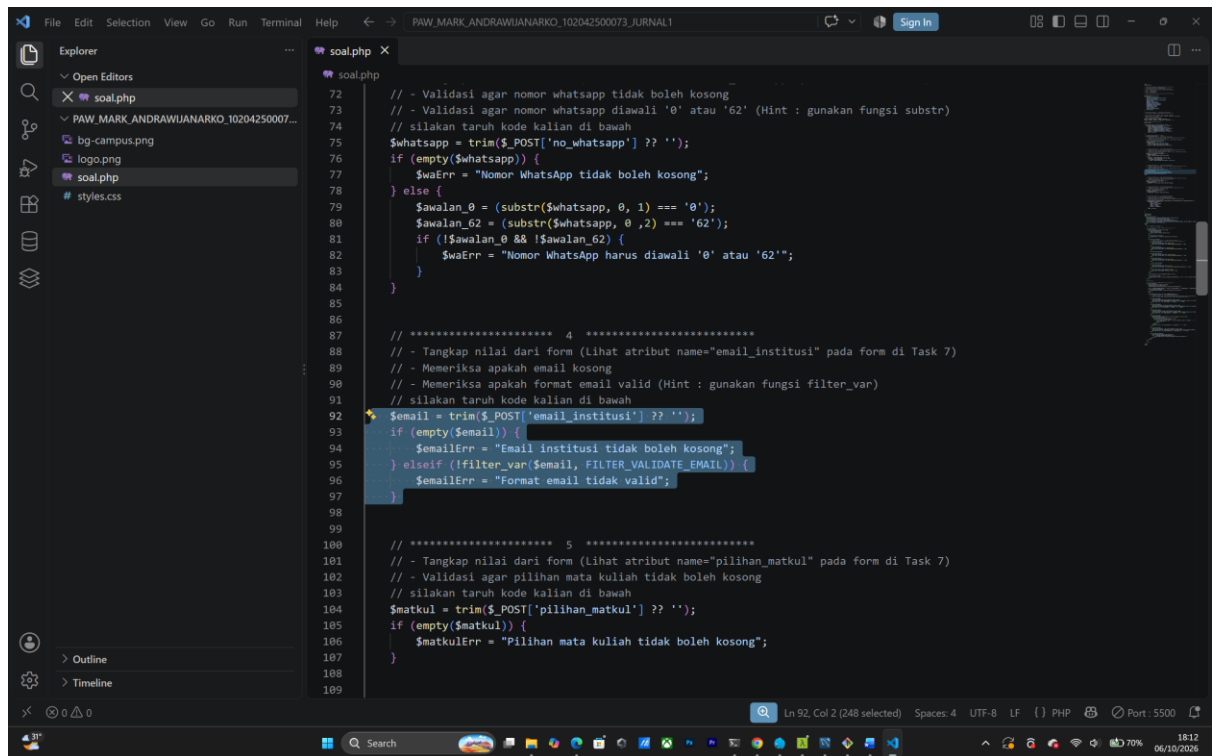


```
72 // - Validasi agar nomor whatsapp tidak boleh kosong
73 // - Validasi agar nomor whatsapp diawali '0' atau '62' (Hint : gunakan fungsi substr)
74 // silakan taruh kode kalian di bawah
75 $whatsapp = trim($_POST['no_whatsapp'] ?? '');
76 if (empty($whatsapp)) {
77     $swaErr = "Nomor WhatsApp tidak boleh kosong";
78 } else {
79     $swalan_0 = (substr($whatsapp, 0, 1) === '0');
80     $swalan_62 = (substr($whatsapp, 0, 2) === '62');
81     if (!$swalan_0 && !$swalan_62) {
82         $swaErr = "Nomor WhatsApp harus diawali '0' atau '62'";
83     }
84 }
85
86
87 // ***** 4 *****
88 // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="email_institusi" pada form di Task 7)
89 // - Periksa apakah email kosong
90 // - Periksa apakah format email valid (Hint : gunakan fungsi filter_var)
91 // silakan taruh kode kalian di bawah
92 $email = trim($_POST['email_institusi'] ?? '');
93 if (empty($email)) {
94     $emailErr = "Email institusi tidak boleh kosong";
95 } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
96     $emailErr = "Format email tidak valid";
97 }
98
99
100 // ***** 5 *****
101 // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="pilihan_matkul" pada form di Task 7)
102 // - Validasi agar pilihan mata kuliah tidak boleh kosong
103 // silakan taruh kode kalian di bawah
104 $matkul = trim($_POST['pilihan_matkul'] ?? '');
105 if (empty($matkul)) {
106     $matkulErr = "Pilihan mata kuliah tidak boleh kosong";
107 }
108
109
```

8. Validasi Email :

```
$email = trim($_POST['email_institusi'] ?? '');
if (empty($email)) {
    $emailErr = "Email institusi tidak boleh kosong";
} elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    $emailErr = "Format email tidak valid";
}
```

Kegunaan `filter_var()` dengan `FILTER_VALIDATE_EMAIL` digunakan untuk memvalidasi apakah format email yang dimasukkan user sudah benar. Jika tidak valid, maka muncul pesan error.

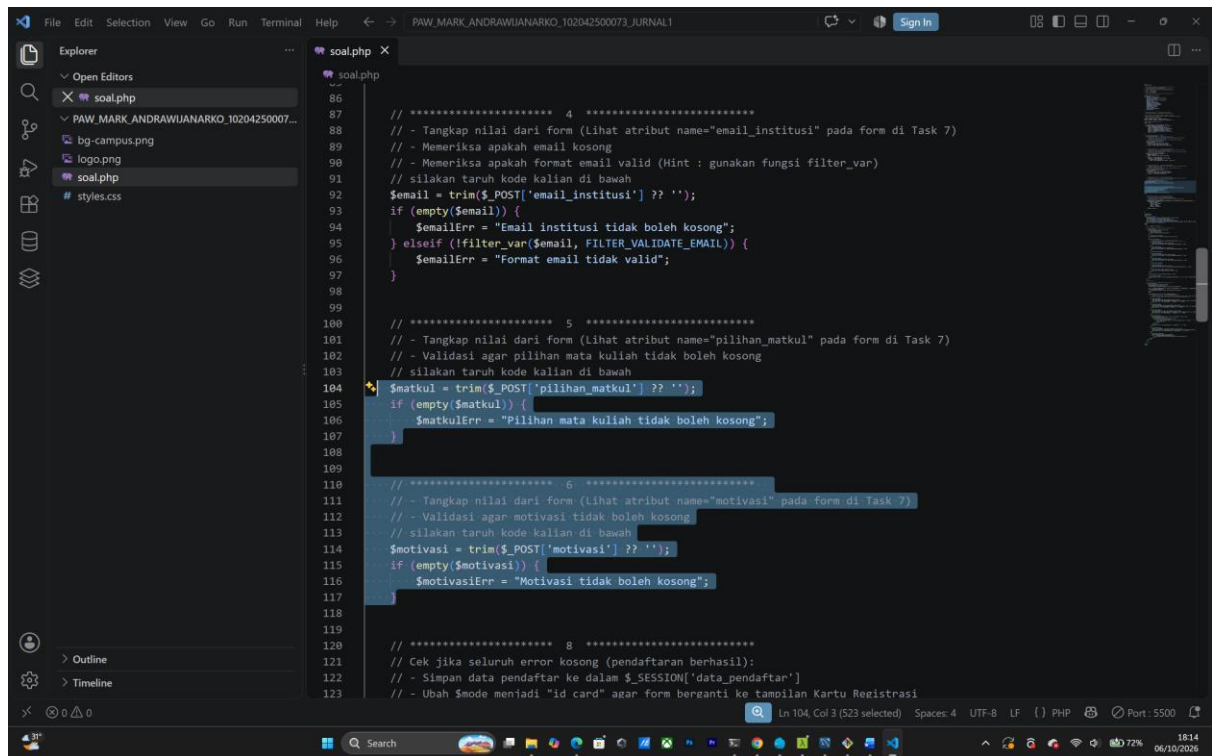


```
86 // ***** 4 *****
87 // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="email_institusi" pada form di Task 7)
88 // - Periksa apakah email kosong
89 // - Periksa apakah format email valid (Hint : gunakan fungsi filter_var)
90 // silakan taruh kode kalian di bawah
91 $email = trim($_POST['email_institusi'] ?? '');
92 if (empty($email)) {
93     $emailErr = "Email institusi tidak boleh kosong";
94 } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
95     $emailErr = "Format email tidak valid";
96 }
97
98
99 // ***** 5 *****
100 // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="pilihan_matkul" pada form di Task 7)
101 // - Validasi agar pilihan mata kuliah tidak boleh kosong
102 // silakan taruh kode kalian di bawah
103 $matkul = trim($_POST['pilihan_matkul'] ?? '');
104 if (empty($matkul)) {
105     $matkulErr = "Pilihan mata kuliah tidak boleh kosong";
106 }
107
108
109 // ***** 6 *****
110 // - Tangkap nilai dari form (Lihat atribut name="motivasi" pada form di Task 7)
111 // - Validasi agar motivasi tidak boleh kosong
112 // silakan taruh kode kalian di bawah
113 $motivasi = trim($_POST['motivasi'] ?? '');
114 if (empty($motivasi)) {
115     $motivasiErr = "Motivasi tidak boleh kosong";
116 }
117
118
119 // ***** 8 *****
120 // Cek jika seluruh error kosong (pendaftaran berhasil):
121 // - Simpan data pendaftar ke dalam $_SESSION['data_pendaftar']
122 // - Ubah $mode menjadi "id card" agar form beralih ke tampilan Kartu Registrasi
```

9. Validasi Mata Kuliah dan Motivasi

```
$matkul = trim($_POST['pilihan_matkul'] ?? '');
if (empty($matkul)) {
    $matkulErr = "Pilihan mata kuliah tidak boleh kosong";
}
```

```
$motivasi = trim($_POST['motivasi'] ?? '');
if (empty($motivasi)) {
    $motivasiErr = "Motivasi tidak boleh kosong";
}
```

Kedua input ini hanya divalidasi agar tidak kosong. Jika kosong, pesan error akan ditampilkan di bawah masing-masing input.

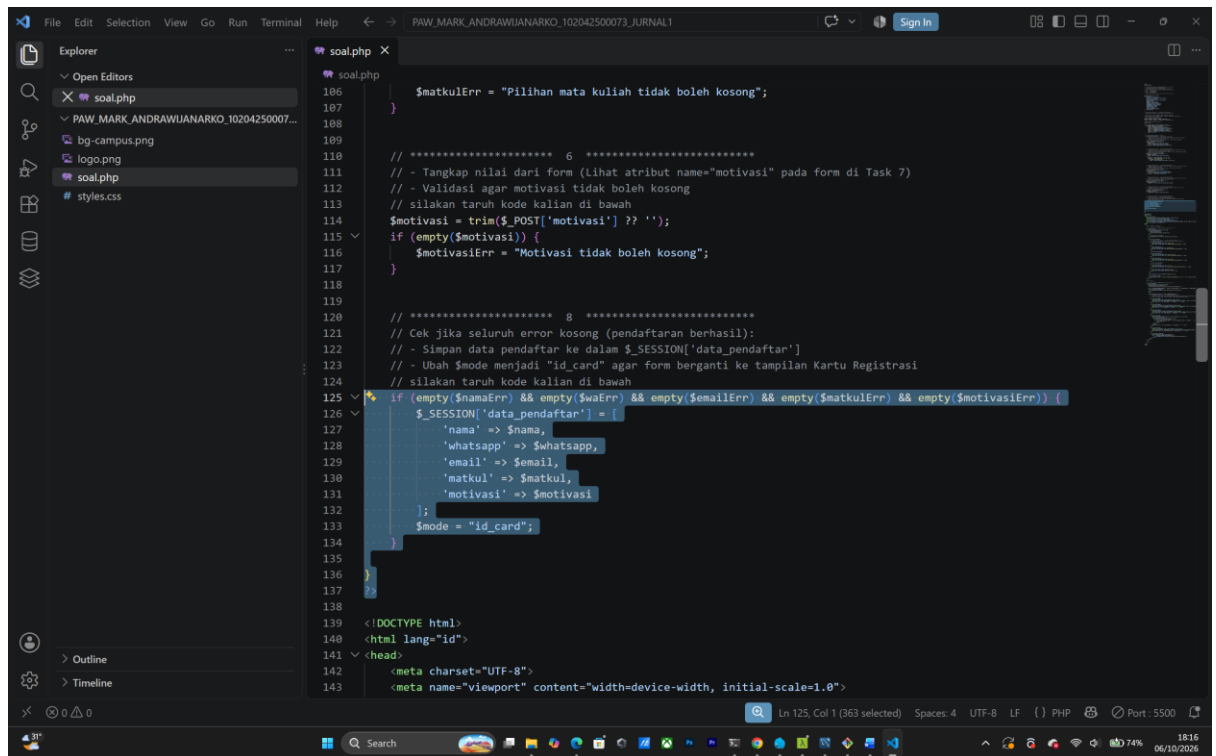

10. Simpan data ke session

```

if (empty($namaErr) && empty($swaErr) && empty($emailErr) &&
empty($matkulErr) && empty($motivasiErr)) {
    $_SESSION['data_pendaftar'] = [
        'nama' => $nama,
        'whatsapp' => $whatsapp,
        'email' => $email,
        'matkul' => $matkul,
        'motivasi' => $motivasi
    ];
    $mode = "id_card";
}

```

Jika seluruh variable error kosong, maka data pendaftar disimpan ke dalam `$_SESSION['data_pendaftar']` dalam bentuk array asosiatif. Setelah itu `$mode` di ubah menjadi "id_card" agar halaman langsung menampilkan kartu registrasi tanpa reload.

```
214 
215 <h2>Pendaftaran Asisten Praktikum</h2>
216 <p class="subtitle">Laboratorium Enterprise Application Development</p>
217
218 <?php if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && (!empty($namaErr) || !empty($waErr) || !empty($emailErr) || !
219 <div class="alert alert-danger">
220 <strong>Pendaftaran gagal</strong> Harap perbaiki data yang salah.
221 </div>
222 <?php } ?>
223
224 <form method="POST" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>">
225 <!-- ***** 7 ***** -->
226 <!-- Tambahkan value di tiap input untuk menampilkan kembali data setelah submit (retaining input) -->
227 <!-- Hint : value pada input form harus berisi variabel yang menyimpan data input -->
228
229 <div class="form-group">
230 <label>Nama Lengkap <span class="required">*</span></label>
231 <input type="text" name="nama_lengkap" placeholder="Contoh: Budi Santoso" value="<?php echo $nama; ?>"
232 <span class="error"><?php echo $namaErr ? "*" $namaErr : ""></span>
233 </div>
234
235 <div class="form-group">
236 <label>Nomor WhatsApp <span class="required">*</span></label>
237 <input type="text" name="no_whatsapp" placeholder="Contoh: 081234567890" value="<?php echo $whatsapp; ?>"
238 <span class="error"><?php echo $waErr ? "*" $waErr : ""></span>
239 </div>
240
241 <div class="form-group">
242 <label>Email Institusi <span class="required">*</span></label>
243 <input type="email" name="email_institusi" placeholder="Contoh: budi@university.ac.id" value="<?php echo $email; ?>"
244 <span class="error"><?php echo $emailErr ? "*" $emailErr : ""></span>
245 </div>
246
247 <div class="form-group">
248 <label>Pilihan Mata Kuliah Praktikum <span class="required">*</span></label>
249 <select name="pilihan_matkul">
250 <option value="">-- Pilih Mata Kuliah --</option>
251 <?php foreach ($daftar_matkul as $mk) { ?>
```

11. Retaining Input pada Form

<input type="text" name="nama_lengkap" value="<?php echo \$nama; ?>">

<input type="text" name="no_whatsapp" value="<?php echo \$whatsapp; ?>">

<input type="email" name="email_institusi" value="<?php echo \$email; ?>">

Atribut value diisi dengan variable PHP yang menampung input user
Tujuannya agar Ketika terjadi error validasi, data yang sudah diktik user tidak hilang dan tetap tampil di form

```

241 <div class="form-group">
242   <label>Email Institusi <span class="required">*</span></label>
243   <input type="email" name="email_institusi" placeholder="Contoh: budi@university.ac.id" value="<?php echo $email;" />
244   <span class="error"><?php echo $emailErr ? " $emailErr" : "";></span>
245 </div>
246
247 <div class="form-group">
248   <label>Pilihan Mata Kuliah Praktikum <span class="required">*</span></label>
249   <select name="pilihan_matkul">
250     <option value="" -- Pilih Mata Kuliah --></option>
251     <?php foreach ($daftar_matkul as $mk) { ?>
252       <option value="<?php echo $mk; ?>" <?php echo ($matkul == $mk) ? 'selected' : ''></option>
253     </option>
254   </select>
255   <span class="error"><?php echo $matkulErr ? " $matkulErr" : "";></span>
256 </div>
257
258 <div class="form-group">
259   <label>Motivasi Mendaftar <span class="required">*</span></label>
260   <textarea name="motivasi" placeholder="Tuliskan alasan kamu ingin menjadi asisten praktikum..."><?php echo $motivasi;" />
261   <span class="error"><?php echo $motivasiErr ? " $motivasiErr" : "";></span>
262 </div>
263
264 <div class="button-container">
265   <button type="submit">Daftar Sekarang</button>
266   <?php if (!empty($_SESSION['data_pendaftar'])) { ?>
267     <a href="?page=id_card" class="btn-lihat-data">Lihat Data Pendaftar</a>
268   </div>
269 </div>
270
271 </form>
272 </div>
273
274 </body>
275
276 </html>

```

12. <option value="<?php echo \$mk; ?>" <?php echo (\$matkul == \$mk) ? 'selected' : '' ; ?>>

Pada dropdown mata kuliah, kondisi (\$matkul == \$mk) ? 'selected' : '' digunakan agar pilihan user tetap terpilih setelah di submit.

```

166 <div class="id-card-body">
167   <!-- Tampilkan data pendaftar ke dalam baris-baris ID Card di bawah ini -->
168   <div class="id-card-row">
169     <span class="id-card-label">Nama Lengkap</span>
170     <span class="id-card-value"><?php echo htmlspecialchars($nama); ?></span>
171   </div>
172   <div class="id-card-row">
173     <span class="id-card-label">No. WhatsApp</span>
174     <span class="id-card-value"><?php echo htmlspecialchars($whatsapp); ?></span>
175   </div>
176   <hr class="id-card-divider">
177   <div class="id-card-row">
178     <span class="id-card-label">Email Institusi</span>
179     <span class="id-card-value"><?php echo htmlspecialchars($email); ?></span>
180   </div>
181   <div class="id-card-row">
182     <span class="id-card-label">Mata Kuliah</span>
183     <span class="id-card-value"><?php echo htmlspecialchars($matkul); ?></span>
184   </div>
185   <hr class="id-card-divider">
186   <div class="id-card-row">
187     <span class="id-card-label">Motivasi</span>
188     <span class="id-card-value"><?php echo nl2br(htmlspecialchars($motivasi)); ?></span>
189   </div>
190   <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">
191     <span class="id-card-badge">Pendaftaran Berhasil</span>
192   </div>
193   <a href="?page=form" class="btn-kembali">Kembali ke Form</a>
194 </div>

```

13. Menampilkan Data di ID Card


```

<span class="id-card-value"><?php echo
htmlspecialchars($nama); ?></span>
<span class="id-card-value"><?php echo
htmlspecialchars($whatsapp); ?></span>
<span class="id-card-value"><?php echo
htmlspecialchars($email); ?></span>
<span class="id-card-value"><?php echo
htmlspecialchars($matkul); ?></span>
<span class="id-card-value"><?php echo
nl2br(htmlspecialchars($motivasi)); ?></span>

```


Penggunaan htmlspecialchars() digunakan untuk mencegah serangan XSS dengan mengubah karakter khusus HTML menjadi entitas yang aman

Nl2br() digunakan pada motivasi agar karakter baris baru (\n) tetap ditampilkan sebagai bari baru di HTML

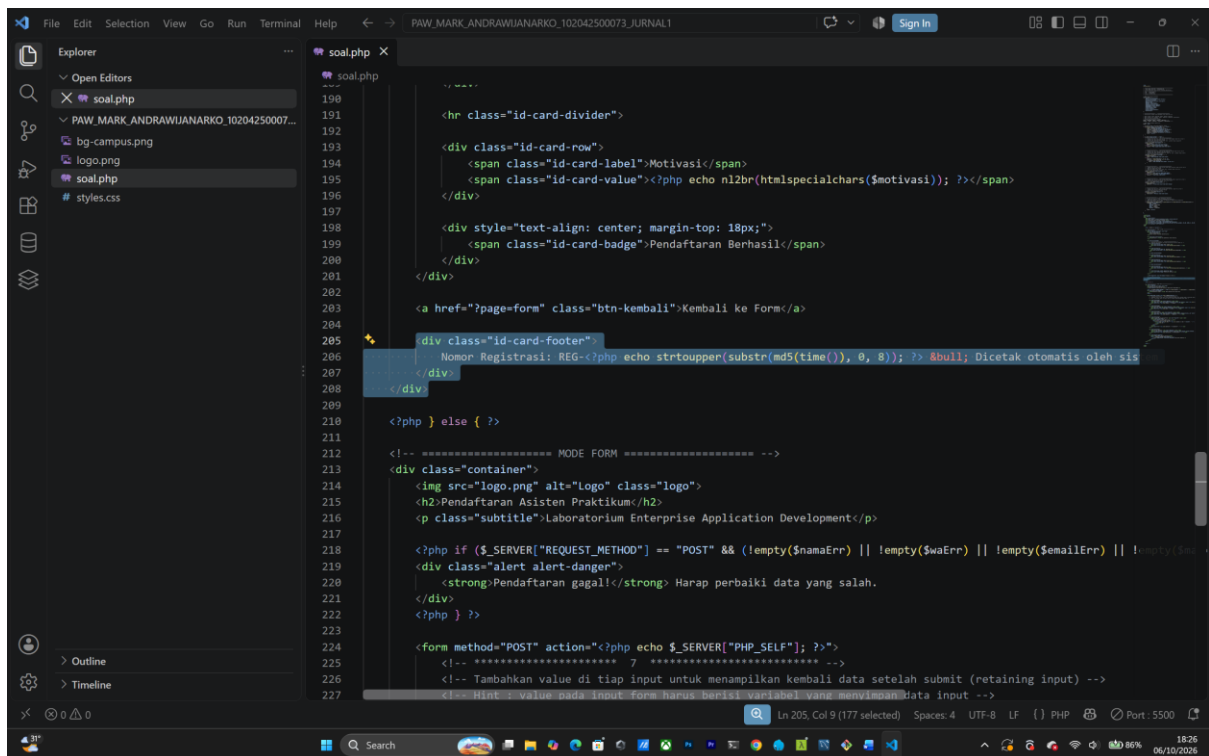

14. Nomor Registrasi: REG-<?php echo strtoupper(substr(md5(time()), 0, 8)); ?>

Digunakan untuk Membuat nomor registrasi unik secara otomatis menggunakan kombinasi md5() dari time() (waktu saat ini), lalu diambil 8 karakter pertama dan diubah menjadi huruf kapital dengan strtoupper().

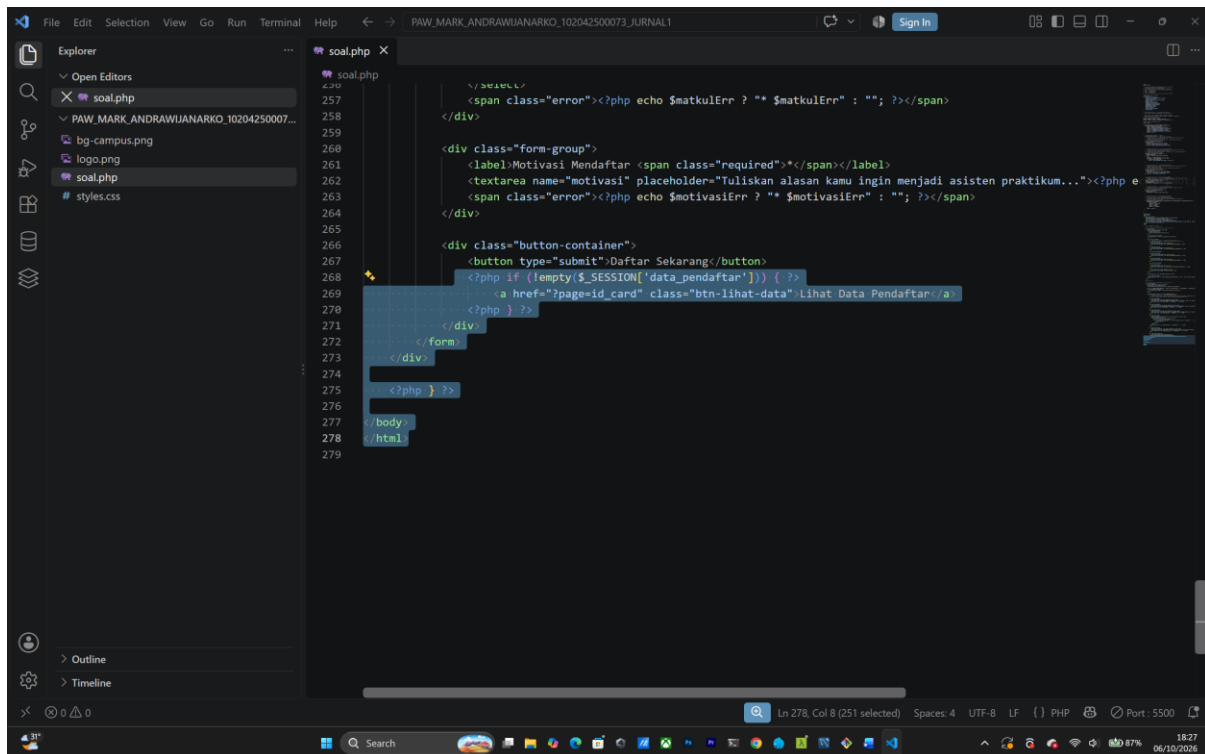

15. Tombol “Lihat Data Pendaftar”

```

<?php if (!empty($_SESSION['data_pendaftar'])) { ?>
    <a href="?page=id_card" class="btn-lihat-data">Lihat Data
    Pendaftar</a>
<?php } ?>

```

Tombol ini hanya muncul jika `$_SESSION['data_pendaftar']` sudah terisi (artinya user sudah pernah mendaftar). Tombol ini mengarah ke `?page=id_card` untuk menampilkan kembali Kartu Registrasi.

C. KESIMPULAN :

Program ini menggunakan kombinasi PHP Native dengan metode POST untuk memproses data form, Session untuk menyimpan data sementara, serta validasi berlapis untuk memastikan data yang masuk sesuai aturan. Fitur retaining input dan ID card memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sementara *`htmlspecialchars()`* menjaga keamanan dari serangan XSS.

D. LINK CODE : <https://github.com/Andrawjnrko/PAW-MODUL1-ANDRA-102042500073.git>