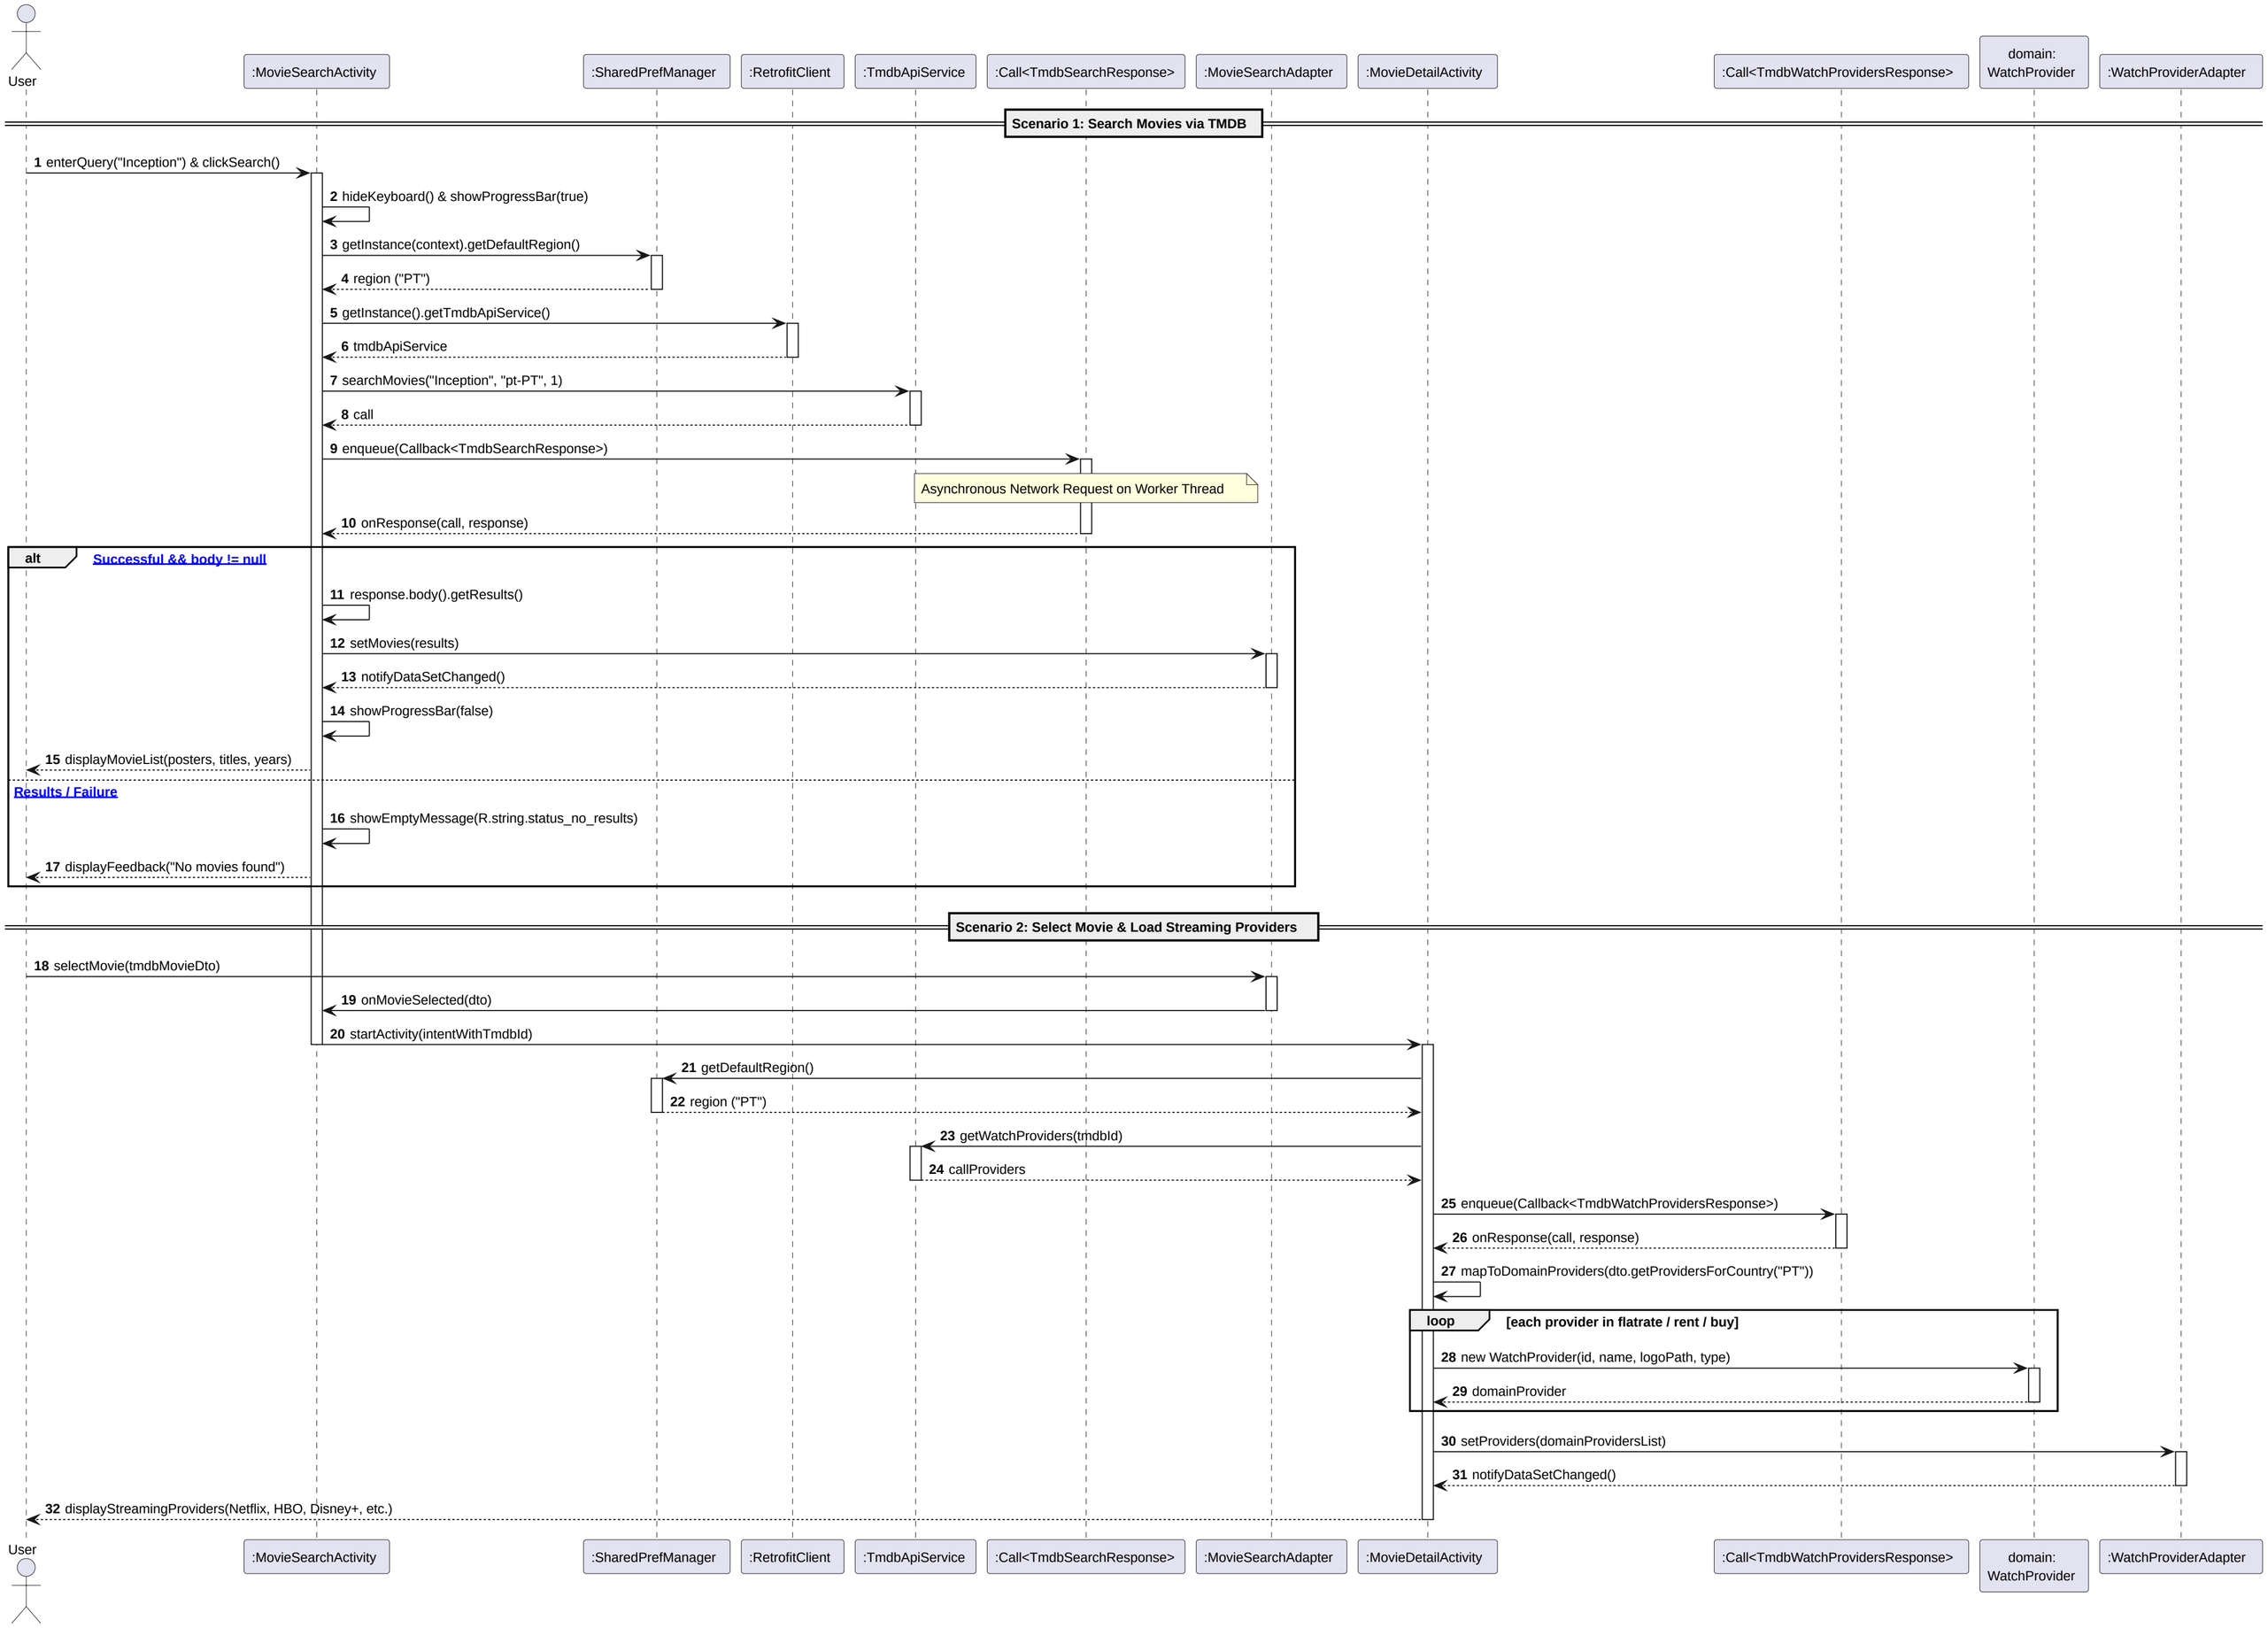
User
:MovieSearchActivity
:SharedPrefManager
:RetrofitClient
:TmdbApiService
:Call<TmdbSearchResponse>
:MovieSearchAdapter
:MovieDetailActivity
:Call<TmdbWatchProvidersResponse>
domain: WatchProvider
:WatchProviderAdapter
Scenario 1: Search Movies via TMDB
1 enterQuery("Inception") & clickSearch()
2 hideKeyboard() & showProgressBar(true)
3 getInstance(context).getDefaultRegion()
4 region ("PT")
5 getInstance().getTmdbApiService()
6 tmdbApiService
7 searchMovies("Inception", "pt-PT", 1)
8 call
9 enqueue(Callback<TmdbSearchResponse>)
Asynchronous Network Request on Worker Thread
10 onResponse(call, response)
alt
Successful && body != null
11 response.body().getResults()
12 setMovies(results)
13 notifyDataSetChanged()
14 showProgressBar(false)
15 displayMovieList(posters, titles, years)
Results / Failure
16 showEmptyMessage(R.string.status_no_results)
17 displayFeedback("No movies found")
Scenario 2: Select Movie & Load Streaming Providers
18 selectMovie(tmdbMovieDto)
19 onMovieSelected(dto)
20 startActivity(intentWithTmdbId)
21 getDefaultRegion()
22 region ("PT")
23 getWatchProviders(tmdbId)
24 callProviders
25 enqueue(Callback<TmdbWatchProvidersResponse>)
26 onResponse(call, response)
27 mapToDomainProviders(dto.getProvidersForCountry("PT"))
loop
[each provider in flatrate / rent / buy]
28 new WatchProvider(id, name, logoPath, type)
29 domainProvider
30 setProviders(domainProvidersList)
31 notifyDataSetChanged()
32 displayStreamingProviders(Netflix, HBO, Disney+, etc.)