

Guia de Configuração do Ambiente

Este guia tem a finalidade de configurar o ambiente do projeto de desenvolvimento utilizando as ferramentas **GIT** e **GITHUB**.

O **GITHUB** também é utilizado para Monitoramento e Controle do Projeto (MCP) como um todo.

Sumário

Configuração do Repositório Remoto	2
Crie uma conta no GitHub	2
Crie um repositório no GitHub	2
Crie um repositório separado para código fonte	2
Configuração do Ambiente para MCP	2
1. Criando o Projeto	2
2. Criando Templates de Issues	3
3. Criando Templates de Pull Request	4
3. Criando <i>Labels</i> para Categorização	4
4. Definindo prioridades para as tarefas	5
5. Protegendo Branch master	5
6. Protegendo Branch develop	6

Configuração do Repositório Remoto

Crie uma conta no GitHub

- Crie uma conta no GitHub e faça login.
- Todos os desenvolvedores do projeto deverão ter uma conta.

Crie um repositório no GitHub

- Estando no GitHub crie um repositório, que será usado pelos desenvolvedores para controlar os ICs.
- Dê preferência para um repositório público.
- Adicione os desenvolvedores ao repositório.
- Adicione a Estrutura do Projeto (ver Guia de Políticas de GC)

Crie um repositório separado para código fonte


- Utilize o recurso de submódulos do **Git** para incluir um repositório dentro de outro. Veja: <https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Tools-Submodules>

Configuração do Ambiente para MCP

1. Criando o Projeto


1. Estando no **repositório** clique na aba "**Projects**"
2. Clique em "**New Project**"
3. Escolha o "**template**" Kanban
4. Dê um nome ao projeto (nome do repositório) e clique em "**Create project**"
5. Na aba **Backlog**, mantenha as colunas padrões.
 - **Backlog** (tarefas ainda não iniciadas)
 - Altere o status "Ready" para **Sprint** (tarefas prontas para desenvolvimento no sprint corrente)
 - **In progress** (tarefas em desenvolvimento)
 - **In review** (tarefas em revisão de código ou testes)
 - **Done** (tarefas concluídas)

IMPORTANTE: Estas colunas correspondem ao **Status** das tarefas

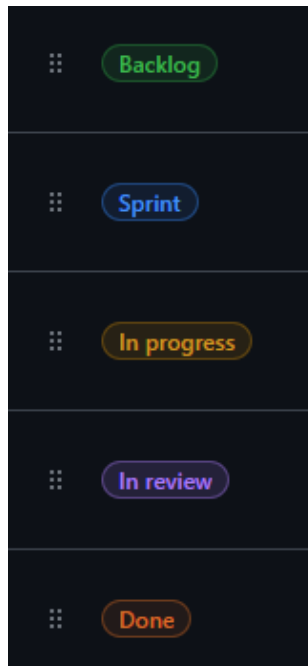

2. Criando Templates de Issues (Tarefas)

1. Escolha o **repositório** e clique na aba "**Settings**" no menu.



2. Desça até página até "**Issues**" e clique em "**Set up templates**"
Crie 3 *templates* ("**Template-feature**", "**Template-bugfix**", "**Template-refactor**". Clique em "**Add template**". Selecione "**Custom template**". Depois clique em "**Preview and edit**".

Nome dos Templates: Template-feature, Template-bugfix, Template-refactor

Conteúdo dos templates:

```
**Descrição da solicitação:**  
Descrição detalhada da solicitação,  
problema ou melhoria  
  
**Solicitante:**  
Nome de quem solicitou/reportou  
  
**Observações:**
```

*Informações adicionais, imagens,
etc.*

Títulos defaults: [FEATURE]; [BUGFIX]; [REFACTOR]

3. Após adicionar e editar todos os seus templates clique no botão “**Propose changes**”
4. Depois clique em “**Commit changes**” para salvar os modelos.

3. Criando Templates de Pull Request

1. Em GitHub, acesse a página principal do repositório.
2. Estando no **repositório** clicar em “**Add file**” e depois em “**Create new file**”
3. Dê o nome ao arquivo “**.github/pull_request_template.md**” para armazenar o arquivo em um diretório oculto.
4. Clique no ícone de lápis para editar e defina o conteúdo do **template** abaixo:

```
### O que foi feito:
```

```
### Orientação para testes do revisor:
```

```
### Número do Issue:
```


3. Criando *Labels* para Categorização

1. Estando no repositório desejado, clique na aba “**Issues**” no menu.
2. No topo direito, clique em “**Labels**”.
3. Crie etiquetas clicando em “**New Label**” e definindo cores para cada uma.



4. Definindo prioridades para as tarefas

1. Estando no projeto, clique nos três pontos “...” no canto superior direito e selecione a opção “**settings**”
2. Selecione a opção “**priority**” e defina:

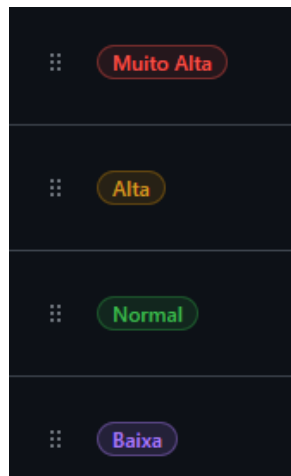

5. Protegendo Branch master

1. Estando no repositório selecione a opção “**Settings**”
2. Selecione a opção “**Branches**” e clique em “**Add classic branch protection rules**”
3. Selecione a opção “**Require a pull request before merging**”
4. Desmarque a opção “**Require approvals**”

6. Protegendo Branch **develop**

1. Estando no repositório selecione a opção “**Settings**”
2. Selecione a opção “**Branches**” e clique em “**Add classic branch protection rules**”
3. Selecione a opção “**Require a pull request before merging**”
4. Mantenha marcada a opção “**Require approvals**” e defina 1 para o número de revisores antes do merge.

