
Arquitectura del reemplazo · Un proceso, estado explícito

Frontier Labs · Reto 2 · Systems Design (30%) · cierre 12:00 · actual y propuesto diferenciados

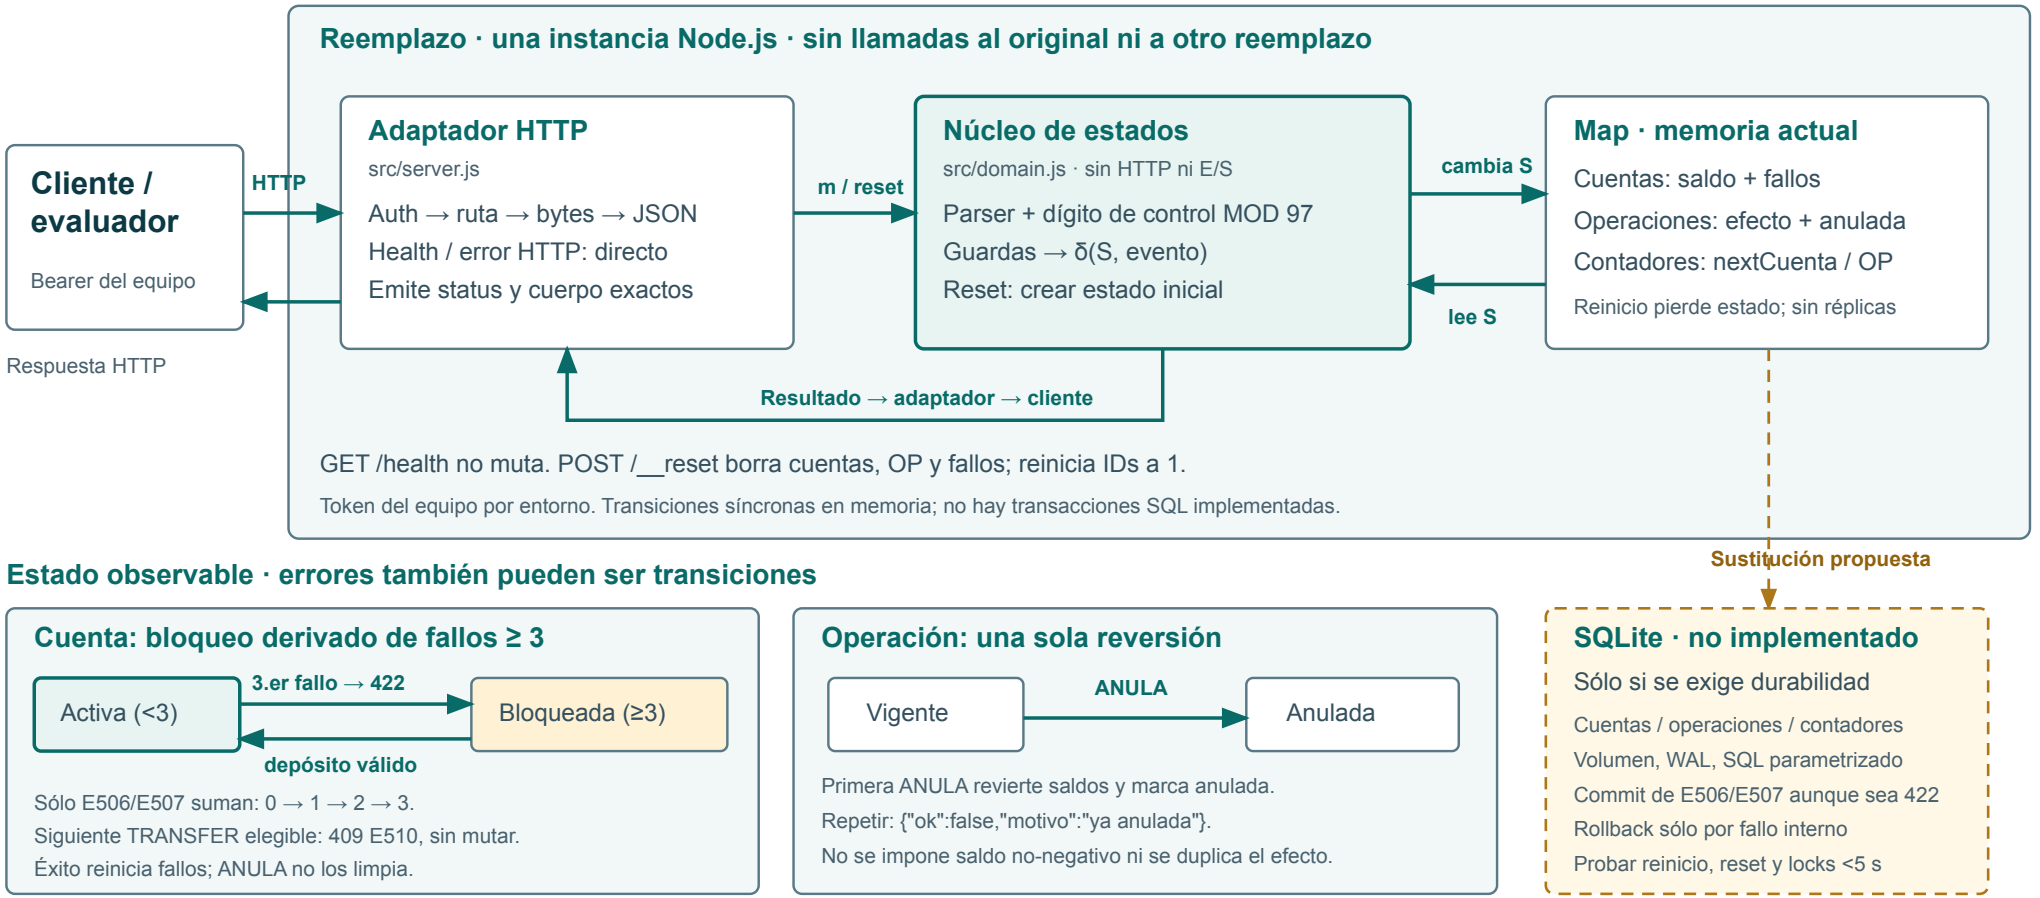

Decisiones, alternativas y costes

Elección	Alternativa descartada / razón	Coste aceptado
Monolito, una instancia	Microservicios: coordinación sin necesidad del contrato.	Sin alta disponibilidad ni réplicas.
Dominio separado de HTTP	Reglas en rutas: dificulta pruebas y cambios de transporte.	Mantener la frontera de dos módulos.
Map; SQLite condicional	DB ahora: durabilidad no exigida. PostgreSQL inicial: operación extra.	Map pierde estado; SQLite añade volumen/locks.

Verificación por la superficie pública

Casos: entradas y precedencia; secuencias de 2–5 y 6–12 pasos; tercer fallo y bloqueo; depósito desbloqueando; primera/segunda ANULA; reset completo.

Aceptación: 100% de status/cuerpos y efectos posteriores coincidentes, cero timeouts y **cada request <5 s** en el endpoint público. Reset explícito por secuencia; no reintentar mutaciones a ciegas.

Adaptabilidad: transporte cambia en el adaptador; reglas en el núcleo; SQLite exige adaptar acceso a estado y probar la migración, sin rediseñar reglas.

Complementa el documento de diseño, donde se detallan supuestos, exclusiones y pruebas T1–T6. Fuente: contrato oficial + `reto2-investigacion/SPEC.md` y su log. Implementación actual en `reemplazo/`; SQLite propuesto no acredita persistencia actual.