
Cómo funciona la caja negra, de un vistazo

Un mensaje entra, se verifica su firma, se aplican reglas en orden y cambia la memoria del servicio


Frontier Labs · Reto 2 · protocolo textual + firma ISO 7064 + reglas de estado

30% · cierre 12:00


1 · Cómo viaja un mensaje

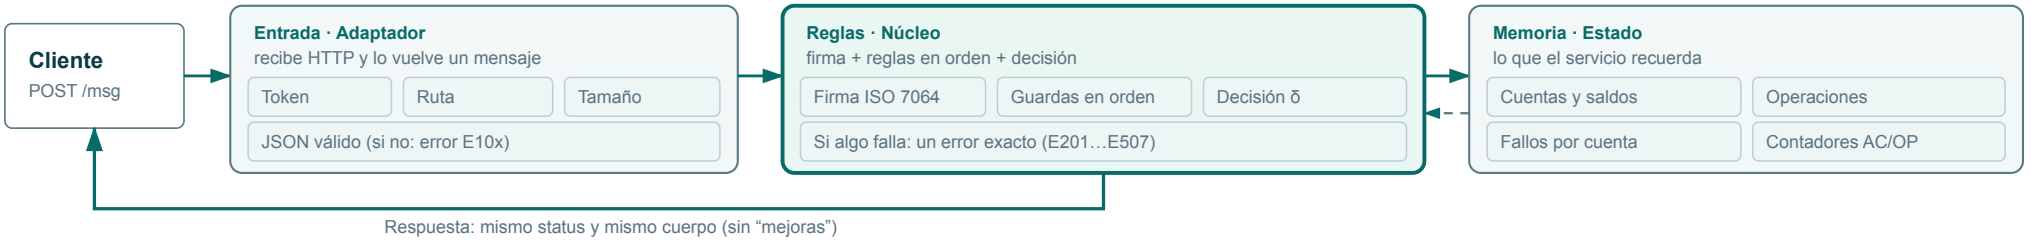

2 · Dos máquinas de estado

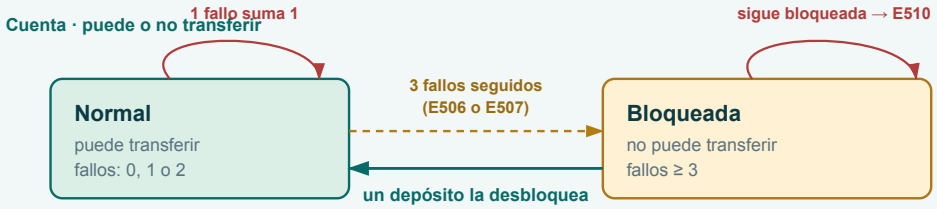


Cada fallo de transferencia sube el contador; un depósito o un éxito lo reinician a 0.

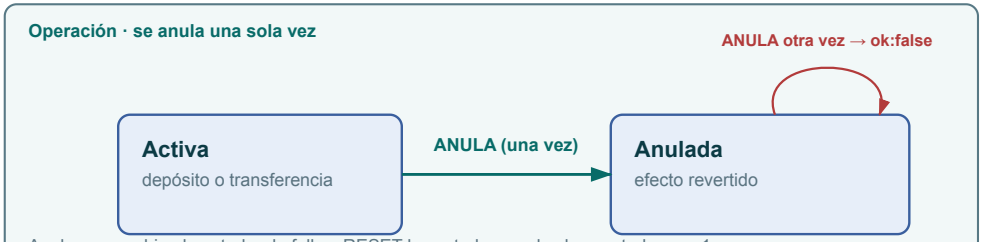

Anular no cambia el contador de fallos; RESET borra todo y vuelve los contadores a 1.

3 · TRANSFER · las reglas, en orden (la primera que falla decide)

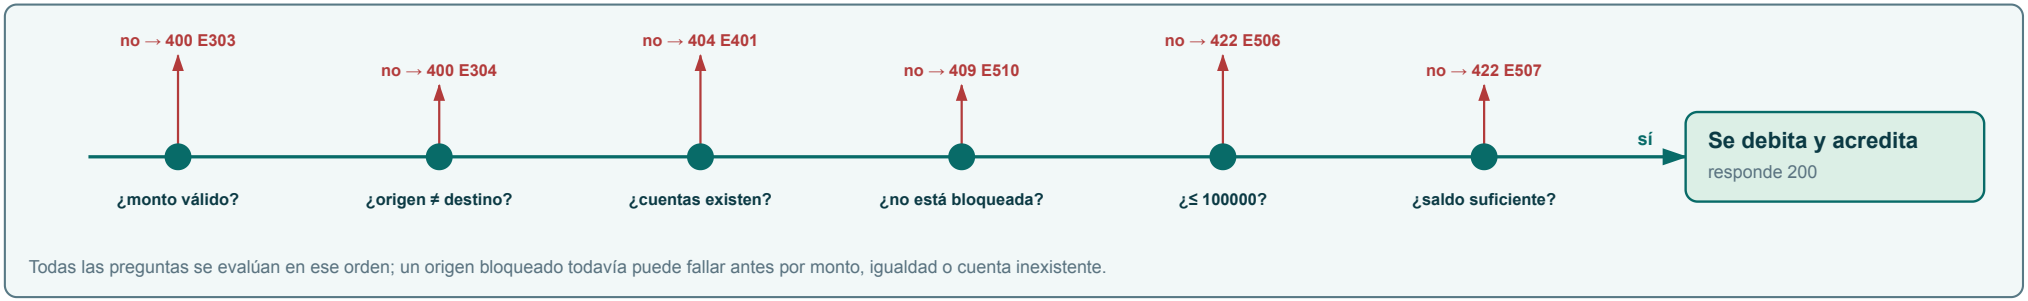

Todas las preguntas se evalúan en ese orden; un origen bloqueado todavía puede fallar antes por monto, igualdad o cuenta inexistente.

Cómo leer el diagrama

- verde: flujo normal o éxito
- amarillo: cuenta bloqueada (antifraude)
- rojo: error (responde y puede cambiar el estado)
- punteado: leer o escribir la memoria

Regla oculta: la cuenta se bloquea (E510)

Cada transferencia fallida por límite o saldo (E506/E507) suma 1 fallo a la cuenta de origen.
Al llegar a 3 fallos, la siguiente transferencia responde 409 «cuenta bloqueada».
Un depósito la desbloquea. No aparecía en los ejemplos ni en el material del reto.

Fuentes: contrato en `frontier-reto-2/` · `SPEC.md` · `experimentos.jsonl` (347 obs.) · `data/pares_control.jsonl` . La firma del mensaje es ISO 7064 MOD 97-10. Documento de Systems Design.