
Eventos, guardas y transiciones detrás de puertos mínimos

Arquitectura hexagonal mínima · máquina de estados de cuenta y operación · secuencia de TRANSFER

Frontier Labs · Reto 2 · protocolo textual + control ISO 7064 + reglas de estado observadas

30% · cierre 12:00

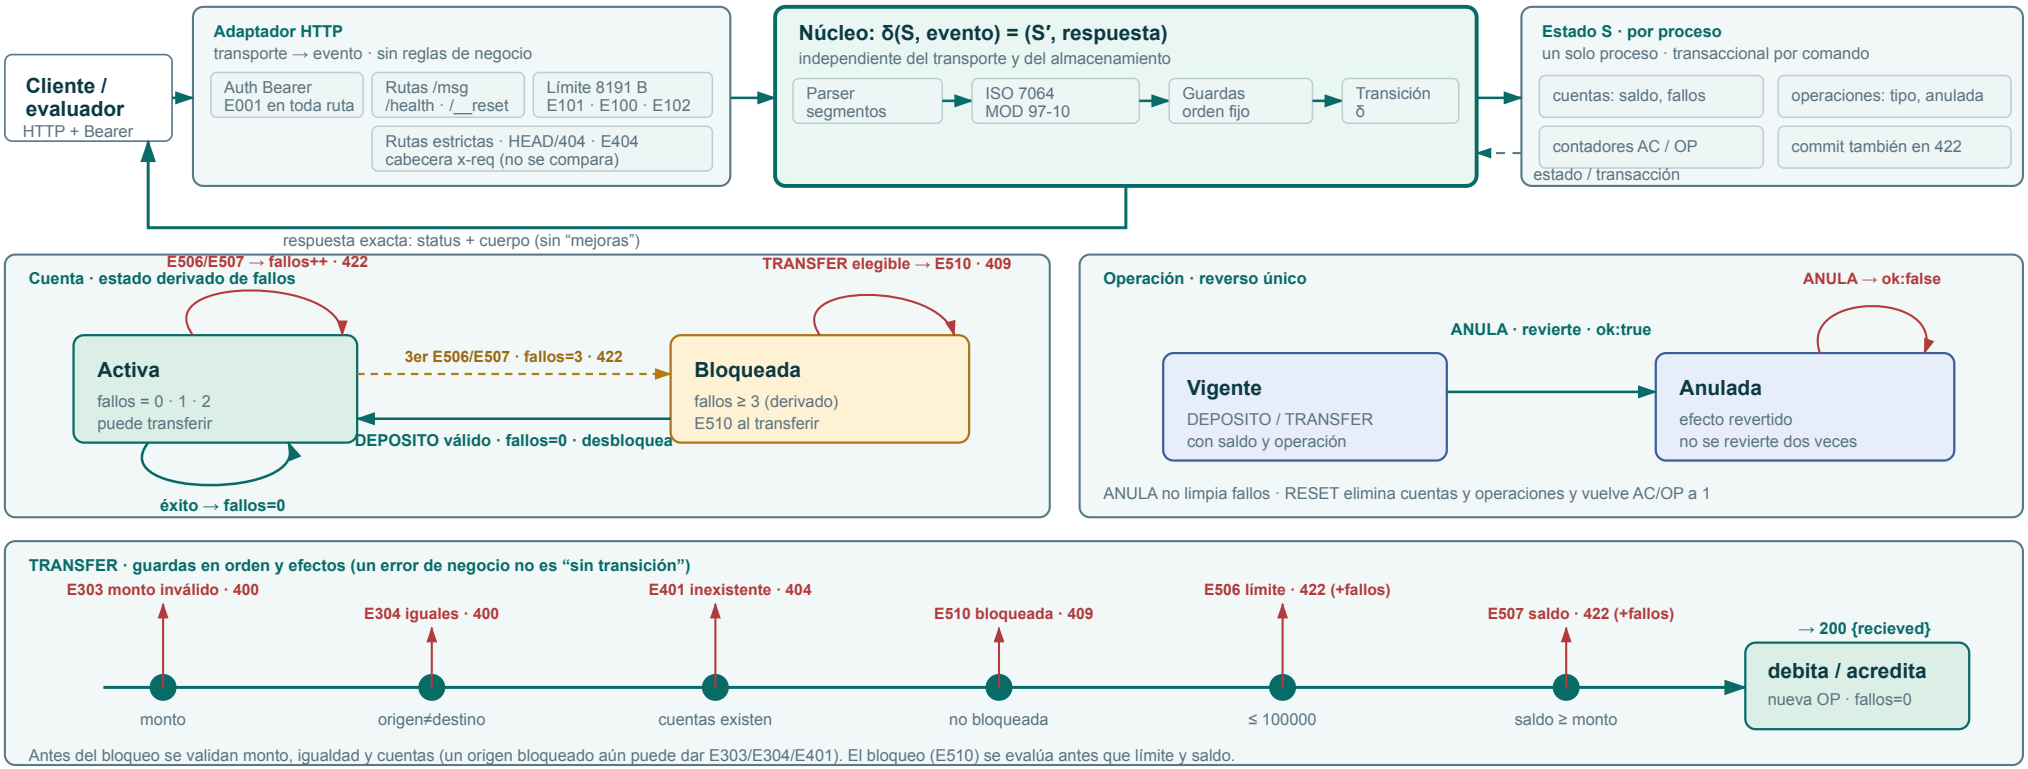

Precedencia de guardas

1. Auth → `401 E001`
2. Tamaño → `413 E101`
3. JSON → `400 E100` · campo m → `E102`
4. Control presente/vacío → `E103` / `E104`
5. Dígito de control → `E201` / `E202` (no PING)
6. Comando → `E301` (+sugerencia ≤2)
7. Aridad → `E302`
8. Monto/igualdad/cuentas → `E303` / `E304` / `E401`
9. Bloqueo → límite → saldo → `E510` / `E506` / `E507`

Invariantes

- Bloqueo **derivado** de `fallos≥3` ; nunca un flag paralelo.
- `E506/E507` **sí** mutan (fallos++); `E303/E304/E401` no.
- Depósito y éxito reinician fallos; solo el depósito desbloquea.
- Un dígito de control se compara como texto, sin ceros a la izquierda.
- `x-req` es transporte: no se reinicia con reset ni se compara.

Evidencia y riesgos

Evidencia: `experimentos.jsonl` con **347** observaciones; **34/34** pares de control; **20** ejemplos oficiales cotejados.

Riesgos heredados: el bloqueo por 3 fallos penaliza reintentos; el control sobre letras/dígitos es falsificable; `ANULA` revierte sin auditoría; IDs predecibles; estado local a un proceso.

Fuentes: contrato en `frontier-reto-2/` · `SPEC.md` · `experimentos.jsonl` (347 obs.) · `data/pares_control.jsonl` · `logs/fingerprint.md` . El dígito de control es ISO 7064 MOD 97-10. Documento de Systems Design.