

# Analisi dei Requisiti

# Jawa Druids

Versione v1.0.0

Data approvazione | 10-01-2021

Responsabile | Andrea Cecchin

Redattori | Andrea Cecchin

Igli Mezini

Verificatori | Alfredo Graziano

Mattia Cocco

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Sync Lab

Uso | Esterno

### Sommario

L'Analisi dei Requisiti individua tutti i requisiti da implementare nel prodotto da sviluppare.



# Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Verificatore	Modifica
v1.0.0	10-01-2021	Andrea Cec- chin	Responsabile	-	Approvazione del documento per RR.
v0.2.0	09-01-2021	-	-	Alfredo Gra- ziano	Verifica intero do- cumento.
v0.1.5	07-01-2021	Igli Mezini	Analista	-	Aggiunta sezione § 4.6.
v0.1.4	06-01-2021	Igli Mezini	Analista	-	Aggiunte sezioni § 4.5.1, § 4.5.2.
v0.1.3	05-01-2021	Igli Mezini	Analista	-	Aggiunte sezioni § 2.3, § 4.2, § 4.3, § 4.4.
v0.1.2	05-01-2021	Andrea Cec- chin	Analista	-	Modifica sezione § 4.1 .
v0.1.1	04-01-2021	Andrea Cec- chin	Analista	-	Inizio stesura § 4.
v0.1.0	28-12-2020	-	-	Mattia Cocco	Verifica § 1,§ 2.
v0.0.4	28-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Stesura § ??
v0.0.3	10-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Aggiunte sezioni § ??, § ??
v0.0.2	10-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Aggiunte sezioni § 2.1, § 2.2
v0.0.1	07-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Inizio stesura docu- mento § 1



# Indice

1	Intr	oduzio	one		6
	1.1	Scopo	del docu	mento	6
	1.2	Scopo	del prode	otto	6
	1.3	Glossa			6
	1.4	Riferin			7
		1.4.1		enti normativi	7
		1.4.2	Riferime	enti informativi	7
2	Des	crizion	ne genera	ale	8
	2.1	Caratt	teristiche	del prodotto	8
	2.2	Funzio	onalità ge	nerali	8
	2.3	Caratt	teristiche	utente	8
3	Cas	i d'usc	)		9
	3.1	Casi d	l'uso tra ı	ın utente ed il front end	9
		3.1.1		ei casi d'uso	9
			3.1.1.1	Attori Primari	9
		3.1.2	Elenco o	easi d'uso	10
			3.1.2.1	UC1 - Visualizzazione informazioni sulla mappa	10
			3.1.2.2	UC2 - Visualizzazione messaggio per la mancanza di dati	11
			3.1.2.3	UC3 - Selezione città da visualizzare nella mappa	12
			3.1.2.4	UC4 - Impostazione dell'istante di cui visualizzare la heat map <sub>c</sub>	13
			3.1.2.5	UC4.1 - Selezione dell'orario	14
			3.1.2.6	UC4.2 - Modifica della data	14
			3.1.2.7	UC4.3 - Ripristino dati a tempo reale	14
	3.2	Casi d	l'uso tra i	l front end ed il back end	15
		3.2.1	Attori d	ei casi d'uso	15
			3.2.1.1	Attori Primari	15
		3.2.2	Elenco o	easi d'uso	16
			3.2.2.1	UC5 - Visualizzazione delle informazioni dal back end	16
			3.2.2.2	UC5.1 - Visualizzazione dei dati di uno specifico istante	17
			3.2.2.3	UC5.2 - Visualizzazione dei dati in tempo reale	17
			3.2.2.4	UC5.3 - Visualizzazione dei dati predetti	18
			3.2.2.5	UC6 - Visualizzazione messaggio di mancanza dati dal back end	18



4	Req	<sub>l</sub> uisiti	19
	4.1	Requisiti funzionali	19
	4.2	Requisiti prestazionali	23
	4.3	Requisiti di qualità	25
	4.4	Requisiti di vincolo	26
		Tracciamento dei requisiti	
		4.5.1 Requisito - fonte	
		4.5.2 Fonte - requisito	30
	4.6	Considerazioni	



# Elenco delle tabelle

4.1	Requisiti funzionali	23
4.2	Requisiti prestazionali	24
4.3	Requisiti di qualità	25
4.4	Requisiti di vincolo	27
4.5	Tabella tracciamento requisito-fonte	29
4.6	Tabella tracciamento fonte-requisito	32



# Elenco delle figure

3.1	Attore: utente generico	9
3.2	UC1 - Visualizzazione informazioni sulla mappa	10
3.3	UC3 - Selezione città da visualizzare nella mappa	12
3.4	UC4 - Impostazione dell'istante di cui visualizzare la heat map	13
3.5	Attore: Sistema front end	15
3.6	UC5 - Richiesta dati al back end	16



### Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è quello di formalizzare i contenuti e le qualità che il prodotto sviluppato dovrà raggiungere. I requisiti sono stati individuati attraverso lo studio del capitolato<sub>G</sub> e dagli incontri con l'azienda proponente<sub>G</sub> Sync Lab. Il documento inoltre è necessario a:

- descrivere accuratamente tutti i requisiti proposti dal proponente;
- comprendere da parte del committente quali sono le richieste del cliente;
- definire il formato e contenuto di ogni requisito<sub>G</sub> specifico del software.

### 1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

### 1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.



### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v1.0.0;
- Verbale Esterno 17-12-2020;
- Capitolato d'appalto C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf

#### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Presentazione del capitolato: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf
- Materiale didattico relativo all'Analisi dei Requisiti del corso di Ingegneria del Software: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L07.pdf
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf
- Dispensa diagrammi Casi d'uso: https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2021/Diagrammi%20Use%20Case\_4x4.p



# Descrizione generale

### 2.1 Caratteristiche del prodotto

L'idea del capitolato $_G$  GDP - Gathering Detection Platform è di creare una piattaforma che riesca a rappresentare mediante visualizzazione grafica zone potenzialmente a rischio di assembramento con l'intento di prevenirle. La piattaforma utilizzerà dati prelevati da sensori (come telecamere, dispositivi contapersone, etc.) o sorgenti dati (come flussi di prenotazioni Uber, le tabelle degli orari di autobus/metro/treno, etc.), i quali mediante la loro elaborazione verranno rappresentati tramite una heat  $map_G$ .

### 2.2 Funzionalità generali

Il capitolato<sub>c</sub> GDP individua tre principali funzionalità da sviluppare:

- Acquisizione di dati: l'acquisizione avverrà attraverso sistemi di monitoraggio e motori software "contapersone" applicati ad immagini/stream delle videocamere;
- Elaborazione di dati: i dati verranno elaborati per generare valore aggiunto agli stessi e confrontare flussi diversi di informazioni;
- Rappresentazione di dati: attraverso un sito web i dati elaborati verranno visualizzati a video mediante una  $heat \ map_a$ .

### 2.3 Caratteristiche utente

Il progetto è rivolto principalmente ad utenti di tipo amministrativo, cioè i quali devono visualizzare l'intera mappa di una regione per motivi lavorativi. Le conoscenze dell'utente per l'utilizzo del software sono:

- Conoscenza base nell'utilizzo del motore di ricerca;
- Padronanza nella lettura della heat map<sub>g</sub>.



# Casi d'uso

In questo capitolo vengono elencati i casi d'uso individuati per il progetto GDP in accordo con il proponente. Ogni caso d'uso indica un'interazione tra uno o più attori e il sistema. Questa interazione genera uno scenario che è l'insieme delle azioni che hanno in comune uno scopo finale per un attore.

### 3.1 Casi d'uso tra un utente ed il front end

#### 3.1.1 Attori dei casi d'uso




Figura 3.1: Attore: utente generico

#### 3.1.1.1 Attori Primari

• Utente generico: definisce l'utente generico che utilizza l'applicazione web;



#### 3.1.2 Elenco casi d'uso

#### 3.1.2.1 UC1 - Visualizzazione informazioni sulla mappa

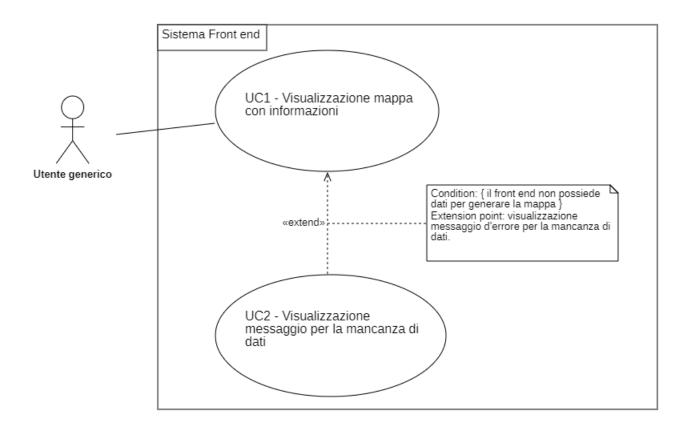


Figura 3.2: UC1 - Visualizzazione informazioni sulla mappa

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente accede all'applicazione web e visualizza la heat map<sub>c</sub>. La mappa mostra la città impostata di default o quella selezionata tra quelle a disposizione, come definito nell'UC3(§ 3.1.2.3). Le informazioni vengono ricavate dall'orario e la data impostate dall'utente come indicato nel UC4.1(§ 3.1.2.5) e UC4.2(§ 3.1.2.6) o si utilizzano i dati in tempo reale quindi usando l'orario attuale;



- Scenario principale: L'utente accede all'applicazione web e visualizza la heat map<sub>g</sub> della città;
- **Precondizione**: il front end<sub>G</sub> può generare la mappa; la città, la data, l'ora sono state indicate dall'utente, seguendo quanto descritto rispettivamente nell" UC3 (§ 3.1.2.3), nell'UC4.2(§ 3.1.2.6) e nell'UC4.1(§ 3.1.2.5), o vengono utilizzate quelle di default, quindi data e ora sono quelle odierne di sistema per dati in tempo reale;
- **Postcondizione**: l'utente visualizza la heat map<sub>c</sub> con i dati ricavati nell'istante di tempo selezionato, come definito nell'UC4 (§ 3.1.2.4), e alla città scelta fra quelle disponibili come descritto nella definizione dell'UC3 (§ 3.1.2.3), oppure visualizza quella riguardante la città impostata di default;
- Estensioni: l'utente accede all'applicazione web, il front end<sub>c</sub>, rilevando la richiesta di generazione della mappa, individua una mancanza di dati per la sua costruzione e di conseguenza viene visualizzato un messaggio relativo all'errore riscontrato (UC2 § 3.1.2.2);

#### 3.1.2.2 UC2 - Visualizzazione messaggio per la mancanza di dati

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente visualizza un messaggio d'errore per la mancanza di dati necessari alla generazione della mappa. Questo accade quando il front end<sub>c</sub> non ha a disposizione tutti i dati;
- Scenario principale:
  - L'operazione di generazione mappa fallisce;
  - L'utente visualizza un messaggio di errore per la mancanza dei dati;
  - L'utente clicca il pulsante "ok" per chiudere il messaggio.
- **Precondizione**: il front end<sub>g</sub> effettua un controllo sui dati, non sono presenti tutti i dati;
- **Postcondizione**: viene visualizzato un messaggio all'utente per informarlo sul problema riscontrato e l'operazione fallisce.



#### 3.1.2.3 UC3 - Selezione città da visualizzare nella mappa

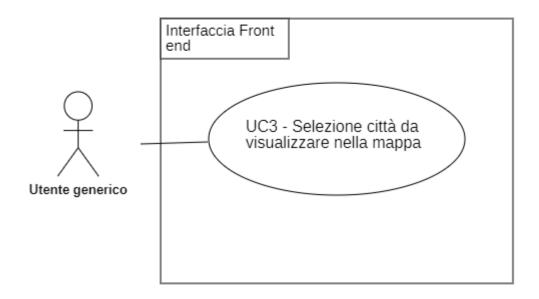


Figura 3.3: UC3 - Selezione città da visualizzare nella mappa

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente può selezionare la città di cui vuole visualizzare la heat map<sub>g</sub>;
- Scenario principale: l'utente seleziona una città tra quelle messe a disposizione;
- Precondizione: il sistema dispone di informazioni relative a diverse città;
- Postcondizione: l'utente ha selezionato la città che vuole visualizzare, la heat-map $_{\sigma}$  si aggiorna in base alla scelta fatta.



#### 3.1.2.4 UC4 - Impostazione dell'istante di cui visualizzare la heat map<sub>a</sub>

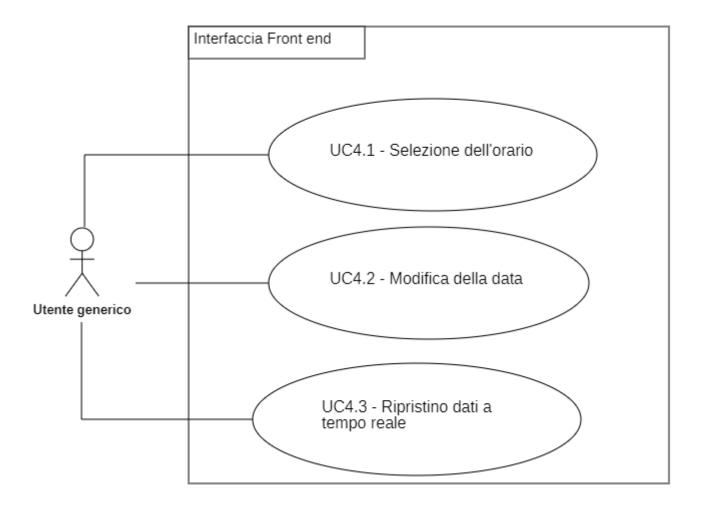


Figura 3.4: UC4 - Impostazione dell'istante di cui visualizzare la heat map

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente, attraverso l'interfaccia del sistema, modifica l'istante di tempo di cui vuole visualizzare i dati;
- Scenario principale: attraverso l'interfaccia l'utente può decidere di:
  - 1. Modificare l'orario dei dati da visualizzare (UC4.1 § 3.1.2.5);



- 2. Modificare il giorno tra quelli disponibili (UC4.2 § 3.1.2.6);
- 3. Ritornare ai dati in tempo reale (UC4.3 § 3.1.2.7).
- Precondizione: il sistema dispone di informazioni su diversi istanti di tempo;
- **Postcondizione**: l'utente ha selezionato un istante di tempo diverso da quello attuale e visualizza i dati riguardanti ad esso.

#### 3.1.2.5 UC4.1 - Selezione dell'orario

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente seleziona un orario diverso da quello attuale per visualizzare i dati di quel momento;
- Scenario principale: l'utente imposta un orario utilizzando l'interfaccia dell'applicazione web;
- Precondizione: il sistema ha informazioni riguardanti tutti i diversi orari;
- Postcondizione: l'orario viene aggiornato e la mappa visualizza i dati della modifica fatta.

#### 3.1.2.6 UC4.2 - Modifica della data

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente seleziona una data diversa da quella odierna tra quelle disponibili e visualizza la mappa della data scelta;
- Scenario principale: l'utente seleziona una data diversa da quella attuale;
- Precondizione: il sistema possiede informazioni su tutte le date fino a quella odierna;
- Postcondizione: la data viene aggiornata e l'utente visualizza l'heat map<sub>c</sub> aggiornata con i dati del giorno selezionato all'orario attuale o all'orario scelto dall'utente stesso, secondo quanto definito nella descrizione dell'UC4.1 (§ 3.1.2.5).

#### 3.1.2.7 UC4.3 - Ripristino dati a tempo reale

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente sceglie di osservare i dati in tempo reale;



- Scenario principale: l'utente preme sul pulsante per il ripristino dei valori attuali di data e ora;
- **Precondizione**: l'utente ha impostato una data e/o un'ora diversa dal valore di quella attuale secondo quanto descritto nell'UC4.1 § 3.1.2.5 e nell'UC4.2 § 3.1.2.6);
- Postcondizione: l'utente visualizza la mappa con i dati in tempo reale.

### 3.2 Casi d'uso tra il front end ed il back end

### 3.2.1 Attori dei casi d'uso




Figura 3.5: Attore: Sistema front end

#### 3.2.1.1 Attori Primari

• Sistema front end: Definisce una parte del sistema sviluppato che interagisce con il sistema  $back_G$  end;



#### 3.2.2 Elenco casi d'uso

#### 3.2.2.1 UC5 - Visualizzazione delle informazioni dal back end

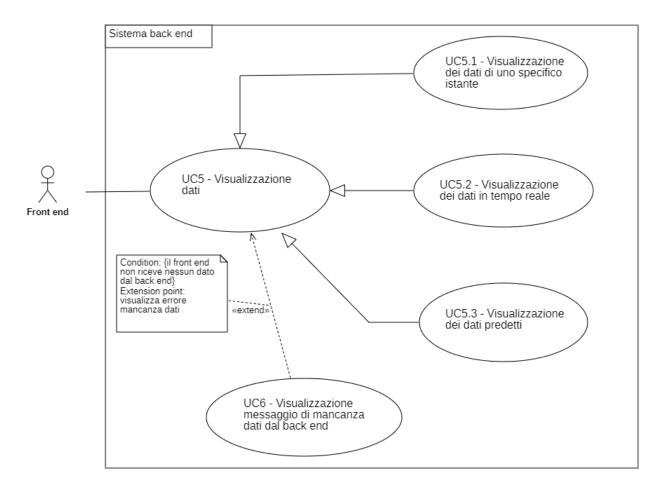


Figura 3.6: UC5 - Richiesta dati al back end

- Attori primari: sistema front end<sub>g</sub>;
- **Descrizione**: il front end<sub>c</sub> effettua una richiesta per il recupero dei dati al back end<sub>c</sub> per generare la heat-map<sub>c</sub>. Il back end<sub>c</sub> esegue a richiesta ed invia le informazioni da visualizzare al front end<sub>c</sub>;
- Scenario principale: il front end<sub>c</sub> richiede al back end<sub>c</sub> le informazioni necessarie alla generazione della heat map<sub>c</sub>, il front end<sub>c</sub> visualizza le informazioni ricevute dal back end<sub>c</sub>;



- **Precondizione**: il front end<sub>c</sub> non ha le informazioni per poter generare la mappa;
- **Postcondizione**: il front end<sub>a</sub> visualizza e riceve le nuove informazioni.
- Generalizzazioni: il front end<sub>g</sub> può fare una delle seguenti richieste:
  - Visualizza i dati di uno specifico istante (UC5.1\§ 3.2.2.2);
  - Visualizza i dati in tempo reale (UC5.2 § 3.2.2.3);
  - Visualizza i dati predetti (UC5.1 § 3.2.2.4).
- Estensione: il front end<sub>c</sub> effettua la richiesta al back end<sub>c</sub>, il back end<sub>c</sub> non invia nessun dato nella risposta (UC6 § 3.2.2.5 )

#### 3.2.2.2 UC5.1 - Visualizzazione dei dati di uno specifico istante

- Attori primari: sistema front end<sub>g</sub>;
- **Descrizione**: il front end<sub>c</sub> richiede le informazioni relative ad uno specifico istante di tempo, vengono visualizzate le informazioni inviate dal back end<sub>c</sub>;
- Scenario principale: il front end<sub>g</sub> richiede al back end<sub>g</sub> le informazioni relative all'istante di tempo specificato, il back end<sub>g</sub> invia le informazioni da visualizzare al front end<sub>g</sub>;
- Precondizione: l'utente esegue la modifica della data o dell'orario come definito rispettivamente nella descrizione di UC4.2 (§ 3.1.2.6) e UC4.1 (§ 3.1.2.5) ponendo un orario precedente a quello attuale;
- **Postcondizione**: il front end<sub>G</sub> visualizza e riceve le informazioni relative all'istante di tempo impostato.

#### 3.2.2.3 UC5.2 - Visualizzazione dei dati in tempo reale

- Attori primari: sistema front end<sub>o</sub>;
- **Descrizione**: il front end<sub>a</sub> visualizza i dati reali più recentemente aggiunti;
- Scenario principale: il front end<sub>c</sub> richiede al back end<sub>c</sub> le informazioni più recentemente aggiunte, una volta ricevute il front end<sub>c</sub> le visualizza;
- **Precondizione**: viene eseguita la visualizzazione della mappa come definito nell'UC1 (§ 3.1.2.1) o avviene il ripristino dei dati in tempo reale come definito in UC4.3 (§ 3.1.2.7);
- **Postcondizione**: il front end<sub>c</sub> ha ricevuto e visualizzato i dati ed è pronto alla generazione della heat map<sub>c</sub>.



#### 3.2.2.4 UC5.3 - Visualizzazione dei dati predetti

- Attori primari: sistema front end<sub>g</sub>;
- **Descrizione**: il front end<sub>c</sub> richiede i dati riferiti allo stesso giorno, ma ad un orario avanzato rispetto a quello attuale. I dati sono ricavati dall'elaborazione, attraverso un modello di machine learning<sub>c</sub>, dei dati reali acquisti. Una volta ricevuti i dati il front end<sub>c</sub> li può visualizzare;
- Scenario principale: il front end<sub>c</sub> richiede al back end<sub>c</sub> i dati elaborati dal modello machine learning<sub>c</sub>. Completata la richiesta il front end<sub>c</sub> visualizzerà i dati inviati dal back end<sub>c</sub>;
- **Precondizione**: le informazioni vengono visualizzate sulla mappa come definito nell'UC1 (§ 3.1.2.1), impostando un orario successivo a quello attuale come descritto nell'UC4.1 (§ 3.1.2.5);
- **Postcondizione**: il front end<sub> $\sigma$ </sub> ha ricevuto e visualizzato i dati ed è pronto alla generazione della heat map<sub> $\sigma$ </sub>.

#### 3.2.2.5 UC6 - Visualizzazione messaggio di mancanza dati dal back end

- Attori primari: sistema front end<sub>g</sub>;
- **Descrizione**: il front end<sub>a</sub> riceve un messaggio di errore per la mancanza dati rispetto alla richiesta di visualizzazione effettuata;
- Scenario principale:
  - 1. Il front end<sub>a</sub> richiede dei dati specifici al back end<sub>a</sub>;
  - 2. La risposta ricevuta è un messaggio di errore;
  - 3. Il front end<sub>a</sub> ritenta la richiesta di informazioni.
- **Precondizione**: il front end<sub>c</sub> effettua una richiesta di dati, il back end<sub>c</sub> non ha a disposizione i dati richiesti;
- **Postcondizione**: il front end<sub>c</sub> riceve un messaggio di errore per la mancanza dei dati da visualizzare.



# Requisiti

In questa sezione vengono illustrati attraverso una tabella tutti i requisiti<sub>c</sub> individuati dal proponente<sub>c</sub> e dal gruppo Jawa Druids. Ogni requisito viene individuato da un codice identificativo, una sua descrizione, la tipologia di requisito e la fonte di riferimento, la spiegazione di ogni parte è descritta nel documento Norme del Progetto v1.0.0. Nella sezione successiva viene illustrato attraverso una tabella il tracciamento dei requisiti alla loro fonte e viceversa.

### 4.1 Requisiti funzionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSFO1	Realizzazione di motori software 'contapersone'	Obbligatorio	Capitolato $_{\sigma}$ V. esterno 17-12-2020
RSFF2	Realizzazione di simu- latori di altre sorgenti dati sia dei dati stori- ci/in monitoraggio che dati previsionali	Facoltativo	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO3	Viene visualizzato un messaggio di errore per la mancanza dati nella generazione del- la heat-map	Obbligatorio	UC2
RSFO4	Archiviazione di tutti i dati nel database	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\sigma} \ { m UC5}$
RSFO4.1	Archiviazione di tutti i dati reali nel databa- se	Obbligatorio	$egin{array}{c} { m Capitolato}_{\sigma} \ { m UC5.1} \ { m UC5.2} \end{array}$
RSFO4.2	Archiviazione di tut- ti i dati elaborati dal modello ML nel data- base	Obbligatorio	Capitolato $_{c}$ UC5.3



RSFO5	Elaborazione in tempo reale dei dati acquisiti da flussi esterni	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle{G}}$
RSFD5.1	Identificazione di eventi che portano alla variazione del flusso di utenti	Desiderabile	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFD6	Previsione dell'insorgenza futura di variazioni significative di flussi di persone	Desiderabile	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO7	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Obbligatorio	${ m Capitolato}_c \ { m UC1}$
RSFO8	Apache Kafka <sub>c</sub> deve creare una comunicazione tra il programma con il software 'contapersone' e il database	Obbligatorio	Interno
RSFO9	L'utente deve poter visualizzare i dati in tempo reale tramite heat $map_{\sigma}$	Obbligatorio	Interno UC1
RSFO10	L'utente deve poter visualizzare i dati storicizzati tramite heat map <sub>c</sub>	Obbligatorio	Interno UC1
RSFO11	L'utente deve poter visualizzare una pre- visione tramite heat map <sub>c</sub>	Obbligatorio	Interno UC1
RSFF12	L'utente deve poter distinguere fra i dati simulati e quelli reali	Facoltativo	Interno



RSFD13	L'utente deve poter visualizzare un indi- ce di affidabilità della previsione nella map- pa	Desiderabile	Interno
RSFD14	L'utente deve poter visualizzare un indice di affidabilità dei da- ti in tempo reale nella mappa	Desiderabile	Interno
RSFF15	L'utente deve poter applicare dei filtri ai dati (reali, simulati)	Facoltativo	Interno
RSFF16	L'utente ha la possibi- lità di scegliere le sor- genti dati da cui prele- vare dati	Facoltativo	Interno
RSFO17	Il sistema deve aggior- nare la mappa auto- maticamente ogni 10 minuti	Obbligatorio	Interno
RSFO18	Il modello di machine learning, deve poter salvare i pesi e le predizioni in un file	Obbligatorio	V. esterno 2-02-2021
RSFO18.1	Il formato di file prodotto deve essere .h5	Obbligatorio	V. esterno 2-02-2021
RSFO19	Viene inviato un mes- saggio di errore al front end <sub>g</sub> , dal back end, se non ci sono i dati richiesti	Obbligatorio	Interno UC6
RSFO20	L'utente può selezio- nare una città tra quelle disponibili	Obbligatorio	Interno UC3



RSFO21	Le zone visualizzate della città dipendono dalle sorgenti esterne utilizzate	Obbligatorio	Interno
RSFO22	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere data di riferimento associata	Obbligatorio	Interno
RSFO22.1	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere un orario di riferimento associa- to	Obbligatorio	Interno
RSFO22.2	I dati acquisiti da tele- camere in tempo reale devono avere un luogo di riferimento associa- to	Obbligatorio	Interno
RSFF23	Possibilità da parte del sistema di scegliere di mostrare i dati pre- detti in caso di man- canza di quelli reali	Facoltativo	Interno
RSFO24	La selezione dell'ora- rio è effettuata su in- tervalli di tempo di ora in ora	Obbligatorio	UC4.1
RSFO25	Il sistema dà priorità ai dati reali presen- ti nel database per la visualizzazione del- la mappa su periodi di tempo storici	Obbligatorio	Interno



RSFO26	Il sistema aggiorna automaticamente la mappa alla selezione di un diverso orario	Obbligatorio	UC4.1
RSFO27	L'utente deve poter selezionare la data del giorno di cui vuole vi- sualizzare i dati	Obbligatorio	UC4.2
RSFO28	L'utente deve poter ri- pristinare la visione in tempo reale tramite un pulsante di ripristi- no	Obbligatorio	UC4.3
RSFD29	Il sistema deve poter prelevare dati da di- verse fonti e format- tarle nel tipo di de- fault	Desiderabile	Interno
RSFO30	Il sistema deve utiliz- zare un software 'con- tapersone' già allenato	Obbligatorio	V. esterno 28-01-2021

Tabella 4.1: Requisiti funzionali

# 4.2 Requisiti prestazionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSPO1	Capacità di acquisizione continuativa nel tempo dei dati da flussi esterni, viene prelevato almeno un dato ogni 10 minuti	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$



RSPO2	Modalità a bassa latenza nell'aquisizione di informazioni, almeno un dato ogni 5 minuti assumendo una connessione con download di minimo 100kb/s	Obbligatorio	Interno
RSPO3	Modalità a bassa latenza per l'elaborazione dei dati acquisiti, almeno una elaborazione ogni 4 minuti	Obbligatorio	Interno
RSPO4	Modalità a bassa latenza per la visualizzazione delle informazioni, la mappa si aggiorna in massimo 30s	Obbligatorio	Interno
RSPF5	Misurazione indice di affidabilità sui dati in tempo reale di almeno 75%	Facoltativo	Interno

Tabella 4.2: Requisiti prestazionali



# 4.3 Requisiti di qualità

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSQO1	La progettazione e la codifica dei requisiti devono rispettare le norme e le metriche definite nel documento Norme di Progetto v1.0.0	Obbligatorio	Interno
RSQF2	Il codice sorgente del software deve essere disponibile in una repository $_G$ pubblica su Github $_G$	Facoltativo	Interno
RSQF3	Deve essere sviluppato e fornito un documen- to con lo schema della base di dati relaziona- le	Facoltativo	Interno
RSQF4	Deve essere realizzato un documento conte- nente tutti gli errori risolti durante la rea- lizzazione del software	Facoltativo	Interno
RSQO5	Test che dimostrino il corretto funzionamen- to dei servizi e delle funzionalità previste	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO6	Dev'essere disponibile un manuale sviluppa- tore	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO7	Dev'essere disponibile un manuale utente	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$

Tabella 4.3: Requisiti di qualità



# 4.4 Requisiti di vincolo

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSVO1	Il front-end <sub>g</sub> del prodotto viene sviluppato utilizzando tecnologie web	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVF1.1	Utilizzo di leaflet.js $_{c}$ per la creazione di heat map $_{c}$	Facoltativo	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO1.2	Utilizzo di vue. $js_{\sigma}$ per la creazione della wepap $_{\sigma}$	Obbligatorio	V. esterno 02-02-2021
RSVF2	Utilizzo di Pandas come strumento per la manipolazione dei dati	Facoltativo	V. esterno 02-02-2021
RSVO3	Il sistema deve far uso dell'ecosistema Apache Kafka <sub>g</sub>	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{c}$
RSVO4	Il back end <sub>c</sub> del prodotto viene sviluppato utilizzando il linguaggio Java <sub>c</sub>	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO5	Supporto browser Chrome, Firefox con versioni massimo di 3 anni	Obbligatorio	Interno
RSVF6	Supporto browser Safari, Microsoft Edge	Facoltativo	Interno



RSVO7	La web application dev'essere disponibile in un ambiente locale, di sviluppo, e di produzione	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVF8	Utilizzo di Keras per lo sviluppo del model- lo machine learning <sub>c</sub>	Facoltativo	V. esterno 02-02-2021

Tabella 4.4: Requisiti di vincolo

# 4.5 Tracciamento dei requisiti

# 4.5.1 Requisito - fonte

Codice RS	Fonte
RSFO1	Capitolato $_{\scriptscriptstyle G}$ V. esterno 17-12-2020
RSFF2	$\mathrm{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO3	Interno UC2
RSFO4	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC5}$
RSFO4.1	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC5.1} \ { m UC5.2}$
RSFO4.2	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC5.3}$
RSFO5	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFD5.1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFD6	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$



RSFO7	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC1}$
RSFO8	Interno
RSFO9	Interno UC1
RSFO10	Interno UC1
RSFO11	Interno UC1
RSFF12	Interno
RSFD13	Interno
RSFD14	Interno
RSFF15	Interno
RSFF16	Interno
RSFO17	Interno
RSFO18	V. esterno 02-02-2021
RSFO18.1	V. esterno 02-02-2021
RSFO19	Interno UC6
RSFO20	Interno UC3
RSFO21	Interno
RSFO22	Interno
RSFO22.1	Interno
RSFO22.2	Interno
RSFF23	Interno
RSFO24	UC4.1
RSFO25	Interno
RSFO26	UC4.1
RSFO27	UC4.2



RSFO28	UC4.3
RSFD29	Interno
RSFO30	V. esterno 28-01-2021
RSPO1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSPO2	Interno
RSPO3	Interno
RSPO4	Interno
RSPF5	Interno
RSQO1	Interno
RSQF2	Interno
RSQF3	Interno
RSQF4	Interno
RSQO5	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO6	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO7	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO1.1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO1.2	V. esterno 02-02-2021
RSVF2	V. esterno 02-02-2021
RSVO3	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO4	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO5	Interno
RSVF6	Interno
RSVO7	$\operatorname{Capitolato}_{c}$
RSVF8	V. esterno 02-02-2021

Tabella 4.5: Tabella tracciamento requisito-fonte



# 4.5.2 Fonte - requisito

Fonte	Codice RS
	RSFO1
	RSFF2
	RSFO4
	RSFO4.1
	RSFO4.2
	RSFO5
	RSFD5.1
	RSFD6
	RSFO7
$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$	RSPO1
	RSQO5
	RSQO6
	RSQO7
	RSVO1
	RSVF1.1
	RSVO1.2
	RSVO3
	RSVO4
	RSVO7
	RSF07
UC1	RSF09
	RSFO10
	RSFO11
UC2	RSFO3
UC3	RSFO20
000	RSVO3.1
UC4.1	RSFO24
004.1	RSFO26
UC4.2	RSFO27
UC4.3	RSFO28
UC5	RSFO4
UC5.1	RSFO4.1
003.1	RSFO26
UC5.2	RSFO4.1
- <del> </del>	0 2.2



UC5.3	RSFO4.2
UC6	RSFO19
Interno	RSFO9 RSFO10 RSFO11 RSFF11 RSFF12 RSFD13 RSFD14 RSFF15 RSFF16 RSFO17 RSFO19 RSFO20 RSFO21 RSFO22 RSFO22 RSFO22.1 RSFO22 RSFO22.1 RSFO25 RSFD29 RSFD29 RSPO2 RSPO4 RSPO4 RSPF5 RSQO1 RSQF4 RSVO1 RSVO1.1
Verbale esterno 17-12-2020	RSVO1.2 RSFO1
Verbale esterno 28-01-2021	RSFO30
Verbale esterno 23-01-2021  Verbale esterno 02-02-2021	RSFO18 RSFO18.1 RSVO1.2 RSVF2



Tabella 4.6: Tabella tracciamento fonte-requisito

### 4.6 Considerazioni

I requisiti potranno subire delle variazioni in futuro, in modo tale da apportare degli aggiornamenti alle voci presenti o delle migliorie. Nel caso in cui le attività pianificate terminassero prima del previsto e dovessero avanzare delle ore di lavoro, potranno essere presi in carico nuovi requisiti per aggiungere del valore al prodotto. Pertanto, qualsiasi espansione è riservata solo per il futuro.