

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Developer Portal Hub: una soluzione  
centralizzata per la gestione sicura ed  
intuitiva della documentazione API**

*Tesi di laurea*

*Relatore*

Prof.ssa Ombretta Gaggi

*Laureando*

Andrea Meneghello 2009084

---

ANNO ACCADEMICO 2022-2023



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

— Oscar Wilde

Dedicato a ...

# Sommario

Il seguente documento ha lo scopo di descrivere in modo dettagliato il lavoro svolto durante il periodo di stage, dal laureando Andrea Meneghello, della durata di trecentododici ore, presso l'azienda THRON S.p.A. L'obiettivo principale del progetto di stage è stato realizzare un portale per favorire la consultazione delle API pubbliche e private di THRON, attraverso una soluzione centralizzata.

Il portale è stato sviluppato utilizzando il framework Vue.js accompagnato da vari strumenti del suo ecosistema, ed è stato protetto con autenticazione seguendo lo standard OAuth2, integrandosi con il provider aziendale Azure. Oltre alla consultazione della documentazione, il portale deve permettere all'utente di provare le API direttamente dall'interfaccia in modo intuitivo, permettendo inoltre il download delle stesse in formato yaml.

Infine tutte le componenti implementate sono state opportunatamente documentate e il loro corretto funzionamento è stato verificato tramite test di unità e di accettazione.

*“Life is really simple, but we insist on making it complicated”*

— Confucius

# Ringraziamenti

*Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Ombretta Gaggi, relatore della mia tesi, per l’aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.*

*Desidero ringraziare con affetto la mia famiglia per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.*

*Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici per tutti i bellissimi anni passati insieme e le mille avventure vissute.*

*Padova, Settembre 2023*

Andrea Meneghello

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	L'azienda . . . . .	1
1.2	Metodologie di sviluppo . . . . .	2
1.3	Strumenti di sviluppo . . . . .	2
1.4	Organizzazione del testo . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Descrizione del progetto di stage</b>	<b>4</b>
2.1	Introduzione al progetto . . . . .	4
2.2	Obiettivi dello stage . . . . .	4
2.3	Analisi preventiva dei rischi . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Analisi dei requisiti</b>	<b>6</b>
3.1	Descrizione dell'applicazione . . . . .	6
3.2	Casi d'uso . . . . .	7
3.2.1	Attori . . . . .	7
3.2.2	Descrizione del sistema . . . . .	7
3.3	Tracciamento dei requisiti . . . . .	21
3.3.0.1	Notazione . . . . .	21
3.3.0.2	Requisiti funzionali . . . . .	21
3.3.0.3	Requisiti qualitativi . . . . .	23
3.3.0.4	Requisiti di vincolo . . . . .	23
<b>4</b>	<b>Progettazione e codifica</b>	<b>25</b>
4.1	Tecnologie utilizzate . . . . .	25
4.1.1	Frontend . . . . .	25
4.1.1.1	Vue.js . . . . .	25
4.1.1.2	Typescript . . . . .	26
4.1.1.3	Vite.js . . . . .	26
4.1.1.4	Sass . . . . .	26
4.1.2	Backend . . . . .	26
4.1.2.1	Nest.js . . . . .	26

4.1.2.2	Express.js . . . . .	27
4.1.3	Altre tecnologie di supporto . . . . .	27
4.1.3.1	Node.js . . . . .	27
4.1.3.2	Pinia . . . . .	27
4.1.3.3	Vue router . . . . .	27
4.1.4	Versionamento . . . . .	27
4.1.4.1	Git . . . . .	27
4.1.4.2	CodeCommit . . . . .	27
4.1.5	Verifica . . . . .	27
4.1.5.1	ESLint . . . . .	27
4.1.5.2	Vitest . . . . .	27
4.1.5.3	Jest . . . . .	27
4.1.6	Librerie esterne utilizzate . . . . .	27
4.1.6.1	THRON Components . . . . .	27
4.1.6.2	THRON Helpers . . . . .	27
4.1.6.3	Azure msal . . . . .	27
4.1.6.4	Swagger ui . . . . .	27
4.2	Struttura principale del sistema . . . . .	27
4.2.1	Configurazione ambiente del progetto . . . . .	28
4.3	Progettazione . . . . .	28
4.3.1	Architettura front-end . . . . .	28
4.3.1.1	Architettura Vue.js . . . . .	28
4.3.2	Architettura back-end . . . . .	29
4.3.2.1	Architettura Nest.js . . . . .	29
4.4	Codifica . . . . .	29
4.4.1	Codifica front-end . . . . .	29
4.4.1.1	Utils . . . . .	29
4.4.1.2	Config . . . . .	30
4.4.1.3	Store . . . . .	30
4.4.1.4	Router . . . . .	30
4.4.1.5	Views . . . . .	30
4.4.1.6	Components . . . . .	31
4.4.2	Codifica back-end . . . . .	33
<b>5</b>	<b>Attività di verifica e validazione</b>	<b>34</b>
5.1	Test di unità . . . . .	34
5.2	Collaudo . . . . .	34
5.3	Documentazione . . . . .	34
5.4	Migliorie future . . . . .	34
5.5	Presentazione finale . . . . .	34



<i>INDICE</i>	vii
<b>6 Conclusioni</b>	<b>35</b>
6.1 Obiettivi raggiunti e consuntivo finale . . . . .	35
6.2 Conoscenze acquisite . . . . .	35
6.3 Scenari di applicabilità e sviluppi futuri . . . . .	35
6.4 Valutazione personale . . . . .	35
<b>A Appendice A</b>	<b>36</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>38</b>

## Elenco delle figure

3.1	Scenario principale . . . . .	7
3.2	UC2 Login . . . . .	9
3.3	UC4 Visualizzazione home page . . . . .	11
3.4	UC5 Visualizzazione dettaglio singola API . . . . .	13
3.5	UC5.1 Visualizzazione lista endpoint disponibili . . . . .	14
3.6	UC8 Try it out endpoint . . . . .	16
4.1	LoginView . . . . .	30
4.2	LoginView . . . . .	30
4.3	NotFoundView . . . . .	31
4.4	SwaggerLoader . . . . .	31
4.5	SearchBar . . . . .	32
4.6	Autocomplete . . . . .	32
4.7	Chip . . . . .	32
4.8	SnackBar . . . . .	33
4.9	Loader . . . . .	33

## Elenco delle tabelle

3.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali . . . . .	21
3.3	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi . . . . .	23

3.5	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo . . . . .	23
-----	---	----

# Capitolo 1

## Introduzione

*Il seguente capitolo vuole introdurre brevemente l'azienda e il relativo contesto aziendale.*

### 1.1 L'azienda

THRON S.p.A. è un'azienda italiana con sede a Piazzola sul Brenta specializzata nello sviluppo di SaaS (Software as a Service) e opera nel settore dei DAM (Digital Asset Management), offrendo servizi di marketing e business intelligence.

Il suo prodotto principale è la "Thron DAM Platform", una piattaforma per la gestione dei contenuti digitali, nata con l'obiettivo di valorizzare e gestire le informazioni sui prodotti in modo separato dalla piattaforma di distribuzione finale.

La Thron DAM Platform è una soluzione completa per la gestione dei contenuti aziendali, inclusi documenti, video, immagini, audio e molto altro. L'obiettivo è garantire una gestione centralizzata dei contenuti e semplificarne l'adattamento e la distribuzione su diversi canali in modo efficiente. La piattaforma è supportata da un motore semantico che consente l'arricchimento dei contenuti con tag e metadati, facilitando l'organizzazione e la categorizzazione dei materiali.

THRON S.p.A. ha strutturato l'area RD in due principali team: il team Contenuti, focalizzato sulle tematiche legate al DAM e alle sue funzionalità, e il team Prodotto, responsabile della gestione del PIM (Product Information Management) e delle funzionalità legate alle tag sui prodotti. Il metodo di lavoro adottato è il framework agile SCRUM, che coinvolge attivamente gli stakeholder nel processo decisionale, incoraggiando suggerimenti e miglioramenti.

L'azienda mira a una vasta ed eterogenea clientela, per cui offre un prodotto flessibile e adattabile alle specifiche esigenze dei clienti. Inizialmente, la piattaforma viene venduta con un modulo base che offre le funzionalità standard, ma attraverso un marketplace, è possibile acquistare o aggiungere moduli gratuiti che ampliano e migliorano la piatta-

forma.

La cultura di prossimità con gli stakeholder e il contatto costante con diverse esigenze dei clienti portano THRON a un continuo processo di innovazione per soddisfare le richieste e rimanere all'avanguardia nel settore.

Attualmente, THRON conta circa cinquanta dipendenti, suddivisi in team in base alle rispettive competenze. La collaborazione tra i dipartimenti e la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato e dei clienti sono elementi fondamentali nel successo dell'azienda. Un'ulteriore peculiarità dell'azienda è la possibilità di offrire soluzioni personalizzate per specifici casi d'uso dei clienti, garantendo un servizio su misura per le loro esigenze.

La continua evoluzione e innovazione della Thron DAM Platform, insieme all'impegno costante nel fornire soluzioni di alto livello, consolidano la posizione di THRON S.p.A. nel mercato del Digital Asset Management, portando il "made in Italy" in un ambito altamente competitivo e in continua crescita.

## 1.2 Metodologie di sviluppo

Introduzione all'idea dello stage.

## 1.3 Strumenti di sviluppo

code build e code commit

## 1.4 Organizzazione del testo

**Il secondo capitolo** describe

**Il terzo capitolo** approfondisce ...

**Il quarto capitolo** approfondisce ...

**Il quinto capitolo** approfondisce ...

**Il sesto capitolo** approfondisce ...

**Nel settimo capitolo** describe ...

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;

- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*<sup>[g]</sup>;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

## Capitolo 2

# Descrizione del progetto di stage

*Il seguente capitolo vuole introdurre brevemente il progetto affrontato durante lo stage*

### 2.1 Introduzione al progetto

### 2.2 Obiettivi dello stage

In questa sezione vengono elencati gli obiettivi prefissati da raggiungere durante lo stage, suddivisi in obbligatori, desiderabili e opzionali.

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

- **OB**: per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto;
- **DE**: per i requisiti desiderabili, non vincolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- **OP**: per i requisiti opzionali, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, che identificano univocamente ogni requisito.

#### *Obbligatori*

- **OB1**: Realizzazione di un portale che consenta la consultazione degli OpenAPIs schemas dei servizi pubblici e privati offerti da THRON;
- **OB2**: Rendere possibile l'utilizzo delle API direttamente dal portale (con inserimento manuale del token di autenticazione);
- **OB3**: Documentazione delle funzionalità implementate;

- **OB4:** Realizzazione di test di unità delle funzionalità implementate.

#### *Desiderabili*

- **DE1:** Implementare la funzionalità di recupero automatico degli OpenAPI schemas;
- **DE2:** Implementare la funzionalità di autenticazione al portale.

#### *Opzionali*

- **OP1:** Implementare la funzionalità di download dello schema di uno specifico servizio (formato YAML);
- **OP2:** Implementare la funzionalità di recupero automatico del token di autenticazione per l'utilizzo della API direttamente dal portale.

## 2.3 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase iniziale sono stati individuati dei possibili rischi a cui si poteva andare incontro. Per contrastare ciò, si è cercato di porre rimedio con delle contromisure appropriate.

1. **Stack tecnologico:** per ovviare a questo rischio, è stato previsto un periodo di formazione iniziale, durante il quale è stato possibile studiare le tecnologie da utilizzare e sperimentarle in piccoli progetti di prova;



## Capitolo 3

# Analisi dei requisiti

*In questo capitolo viene esposta l'analisi dei requisiti effettuata durante lo stage, dove si vanno ad illustrare le funzionalità tramite casi d'uso e requisiti identificati, con l'obiettivo di creare un'immagine più chiara e definita del sistema.*

### 3.1 Descrizione dell'applicazione

Il progetto consiste nel creare un portale che permetta la consultazione di tutte le API Thron con la possibilità di provarle in modo semplice e veloce, direttamente dal portale. Il prodotto verrà utilizzato internamente all'azienda, più precisamente all'interno della Product Area, con lo scopo di facilitare attività di sviluppo, di testing e di supporto durante le attività giornaliere aziendali.

Il portale è disponibili in tre ambienti di staging: development, quality e production, ognuno dei quali è identificato da un link diverso, che servirà per accedere al portale in quel determinato ambiente. La differenza principale tra ogni suddivisione è che i client sono diversi per ogni ambiente, ciò evita che un utente possa utilizzare un client di produzione involontariamente, che può causare problemi di sicurezza ed evitare prove indesiderate, dato che per esempio una chiamata delete su un client di produzione, cancellerebbe effettivamente un dato al cliente.

Ogni API, è formata da più endpoint al suo interno, che possono essere provati singolarmente. Ogni endpoint, ha un elenco di possibili risposte che può ritornare, che dipende dai parametri inseriti nella chiamata. Alcune chiamate come le POST o DELETE avranno dei parametri obbligatori da inserire, mentre altre chiamate come le GET, avranno dei parametri opzionali.

In caso l'utente voglia provare le diverse chiamate al di fuori del portale, è possibile scaricare le API in formato YAML, così da poter usare strumenti di terze parti.

## 3.2 Casi d'uso

Questa sezione illustra i casi d'uso individuati nel corso dell'analisi dei requisiti del progetto che sono stati definiti utilizzando il linguaggio Unified Modeling Language (UML). Ogni caso d'uso offre una panoramica chiara dei diversi attori coinvolti e delle interazioni che essi intraprendono nel contesto del sistema.

Ogni caso d'uso è indentificato da un codice univoco, che segue la seguente notazione:

**UC[Codice-padre].[Codice-figlio]**


### 3.2.1 Attori

Gli attori individuati nel sistema sono i seguenti:

- **Utente non autenticato:** è un utente che non è autenticato nel sistema e non può accedere alle funzionalità del portale;
- **Utente autenticato:** è un utente che è autenticato nel sistema e che può accedere alle funzionalità del portale;
- **Microsoft 365:** è un servizio di autenticazione di Microsoft che permette di autenticarsi tramite account aziendale.

### 3.2.2 Descrizione del sistema

Di seguito viene illustrato un diagramma riassuntivo che mostra i casi d'uso individuati nel sistema e le relazioni tra di essi.

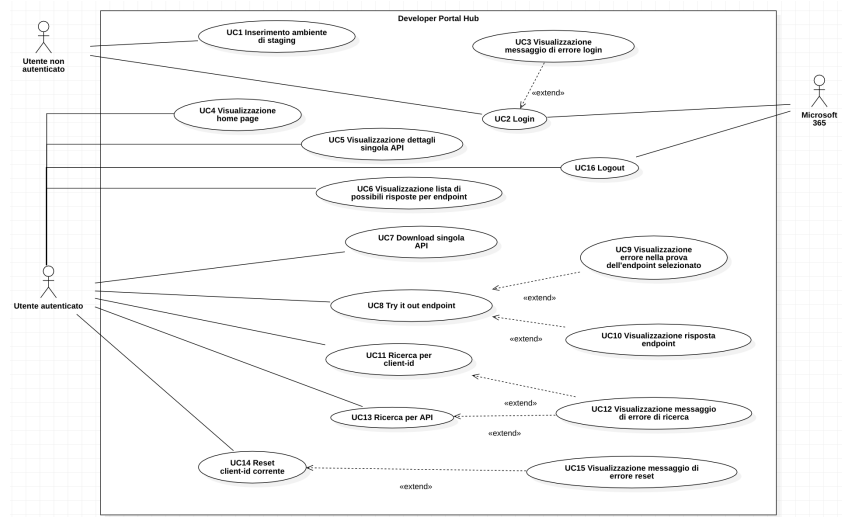

**Figura 3.1:** Scenario principale

**UC1: Inserimento ambiente di staging**

**Attori Principali:** Utente non autenticato.

**Precondizioni:** L'utente non è autenticato e non ha ancora avviato l'applicazione web.

**Descrizione:** L'utente vuole avviare l'applicazione web e deve scegliere in che ambiente di staging farlo.

**Postcondizioni:** L'utente avvia l'applicazione nell'ambiente di staging scelto.

**Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona il link del portale a seconda dell'ambiente di staging che vuole avviare (development, quality e production)

**UC2: Login**

**Attori Principali:** Utente non autenticato, Microsoft 365.

**Precondizioni:** L'utente possiede un account valido per autenticazione tramite microsoft 365 che appartiene al gruppo autorizzato per il login al sistema. Inoltre l'utente non è autenticato e si trova nella pagina di login.

**Descrizione:** L'utente vuole accedere al sistema e deve inserire le proprie credenziali per accedervi.

**Postcondizioni:** L'utente è autenticato correttamente e può procedere con l'utilizzo di tutte le funzionalità disponibili all'interno del sistema.

**Scenario Principale:**


1. L'utente inserisce la propria e-mail;
2. L'utente inserisce la propria password;
3. Microsoft 365 verifica le credenziali inserite, in base ai permessi configurati.

**Estensioni:**

1. Visualizzazione messaggio di errore login UC3.

**Generalizzazioni:**

1. Inserimento e-mail UC2.1;
2. Inserimento password UC2.2.

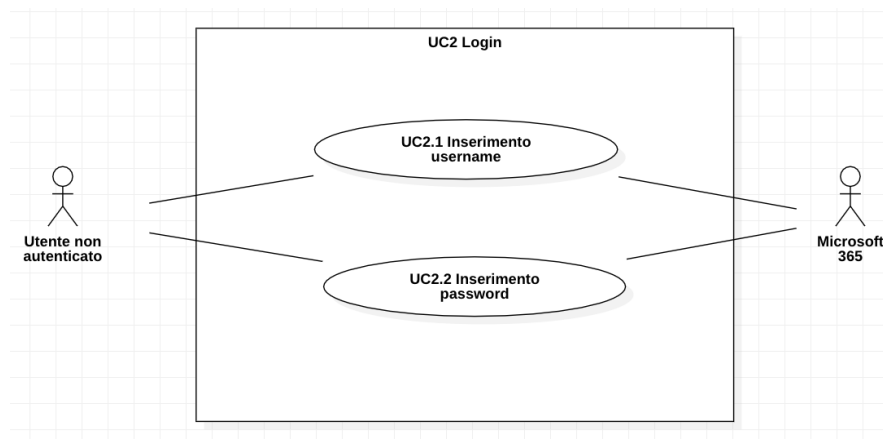**Figura 3.2:** UC2 Login

### UC2.1: Inserimento e-mail

**Attori Principali:** Utente non autenticato.

**Precondizioni:** L'utente possiede un account valido per autenticazione tramite microsoft 365 che appartiene al gruppo autorizzato per il login al sistema. Inoltre l'utente non è autenticato e si trova nella pagina di login.

**Descrizione:** L'utente deve inserire la propria e-mail per autenticarsi al sistema.

**Postcondizioni:** L'utente ha inserito la propria e-mail, può quindi procedere a completare il processo di autenticazione.

#### Scenario Principale:

1. L'utente inserisce nell'apposito campo la propria e-mail.

### UC2.2: Inserimento password

**Attori Principali:** Utente non autenticato.

**Precondizioni:** L'utente possiede un account valido per autenticazione tramite microsoft 365 che appartiene al gruppo autorizzato per il login al sistema. Inoltre l'utente non è autenticato e si trova nella pagina di login.

**Descrizione:** L'utente deve inserire la propria password per autenticarsi al sistema.

**Postcondizioni:** L'utente ha inserito la propria password e può concludere il processo di autenticazione.

#### Scenario Principale:

1. L'utente inserisce nell'apposito campo la propria password.

**UC3: Visualizzazione messaggio di errore login**

**Attori Principali:** Utente non autenticato.

**Precondizioni:** L'utente ha inserito una tra le due credenziali email o password in modo errato.

**Descrizione:** L'utente deve inserire delle credenziali corrette per poter effettuare il login correttamente.

**Postcondizioni:** L'utente ha inserito una tra le due credenziali errate.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza un messaggio di errore che lo informa che una delle credenziali che ha inserito per autenticarsi al sistema è sbagliata.

**UC4: Visualizzazione home page**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato ed è stato reindirizzato alla pagina principale.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la pagina principale.


**Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la pagina principale.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza la pagina principale.

**Generalizzazioni:**

1. Visualizzazione lista APIs disponibili UC4.1;
2. Visualizzazione client-id di default UC4.2;
3. Visualizzazione dettagli utente autenticato UC4.3.

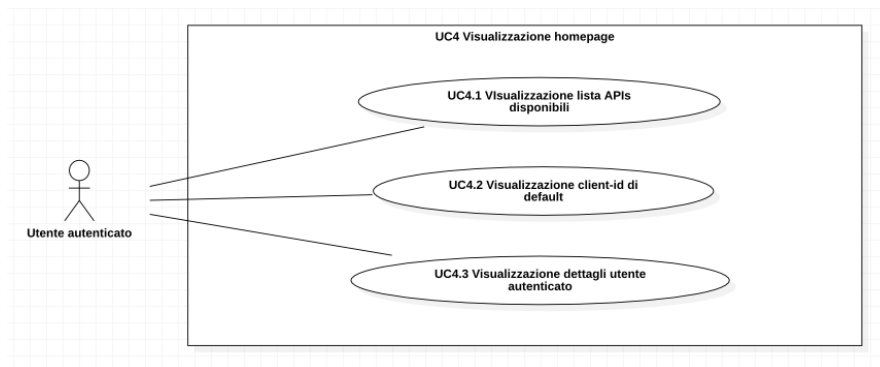

**Figura 3.3:** UC4 Visualizzazione home page

### UC4.1: Visualizzazione lista APIs disponibili

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato ed è stato reindirizzato alla pagina principale.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la lista di API disponibili per la consultazione all'interno del sistema.

**Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista di API disponibili all'interno del sistema.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza la lista di API disponibili all'interno del sistema.

### UC4.2: Visualizzazione client-id di default

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato ed è stato reindirizzato alla pagina principale.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare il client id di default impostato nell'ambiente corrente.

**Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il client id di default impostato nell'ambiente corrente in cui si trova.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza il client id di default impostato nell'ambiente corrente in cui si trova.

**UC4.3: Visualizzazione dettagli utente autenticato**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato ed è stato reindirizzato alla pagina principale.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare i propri dati personali, ovvero del proprio utente autenticato.

**Postcondizioni:** L'utente visualizza i dati personali del proprio account autenticato nel sistema.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza le informazioni personali del proprio account autenticato nel sistema.

**UC5: Visualizzazione dettagli singola API**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato e si trova nella pagina principale.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la pagina di dettaglio di una singola API.


**Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la pagina di dettaglio di una singola API tra quelle presenti nel sistema.

**Scenario Principale:**

1. L'utente clicca su una delle API presenti nella lista di API disponibili all'interno del sistema.
2. L'utente visualizza la pagina di dettaglio della singola API selezionata.

**Generalizzazioni:**

1. Visualizzazione lista endpoint disponibili UC5.1.

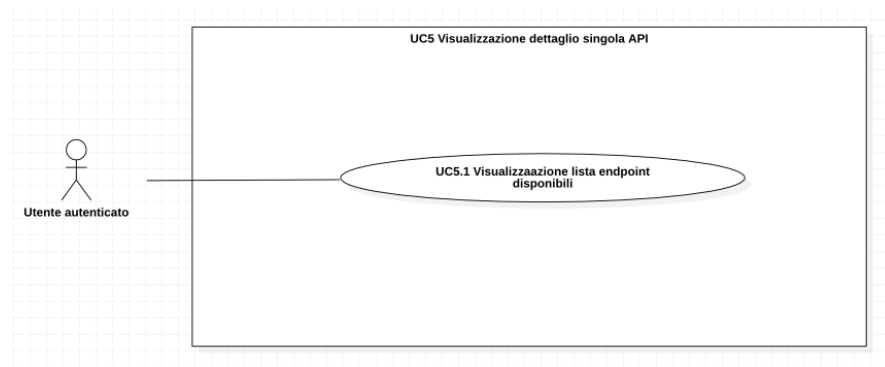

**Figura 3.4:** UC5 Visualizzazione dettaglio singola API

### UC5.1: Visualizzazione lista endpoint disponibili

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato e sta visualizzando la pagina di dettaglio di una singola API.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la lista completa di endpoint disponibili per l'API.

**Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista completa di endpoint disponibili per l'API.


#### Scenario Principale:

1. L'utente visualizza la lista completa di endpoint disponibili per l'API che ha selezionato.

#### Generalizzazioni:

1. Visualizzazione dettaglio singolo endpoint UC5.1.1.



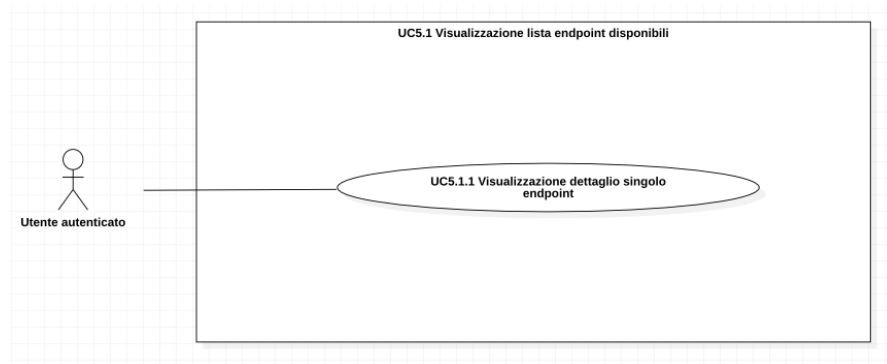

**Figura 3.5:** UC5.1 Visualizzazione lista endpoint disponibili

### UC5.1.1: Visualizzazione dettaglio singolo endpoint

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, sta visualizzando la pagina di dettaglio di una singola API contenente la lista di endpoint disponibili.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la pagina di dettaglio di un singolo endpoint.

**Postcondizioni:** L'utente visualizza la pagina di dettaglio di un singolo endpoint.

**Scenario Principale:**

1. L'utente clicca sullo specifico endpoint che vuole visualizzare;
2. L'utente visualizza i dettagli disponibili per l'endpoint selezionato.

**Estensioni:**

1. Visualizzazione lista di possibili risposte endpoint UC6.

### UC6: Visualizzazione lista di possibili risposte endpoint

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, sta visualizzando la sezione di dettaglio di un singolo endpoint.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la lista dei possibili risultati possibili per l'endpoint selezionato.

**Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista delle possibili risposte disponibili per l'endpoint che ha selezionato.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza i dettagli riguardanti le possibili risposte che l'endpoint selezionato può ritornare.

**UC7: Download singola API**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato ed ha selezionato una API dalla lista di API disponibili nel sistema.

**Descrizione:** L'utente vuole poter scaricare in formato yaml un API dal portale.

**Postcondizioni:** L'utente ha scaricato in formato yaml un API dal portale.

**Scenario Principale:**

1. L'utente scarica il formato yaml di un API dal portale, tra quelle disponibili;
2. Una nuova pagina si apre e il download dell'API viene eseguito;
3. Il nome del file è già impostato con il nome dell'API scaricata.

**UC8: Try it out endpoint**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, sta visualizzando i dettagli di un singolo endpoint di un API disponibile nel sistema.

**Descrizione:** L'utente vuole poter provare l'endpoint selezionato.

**Postcondizioni:** L'utente ha provato l'endpoint selezionato.

**Scenario Principale:**

1. L'utente ha selezionato una determinata API;
2. L'utente ha selezionato un determinato endpoint di quell'API;
3. L'utente ha cliccato sul pulsante per provare l'endpoint selezionato.


**Estensioni:**

1. Visualizzazione errore nella prova dell'endpoint selezionato UC9;

2. Visualizzazione risposta endpoint UC10.

**Generalizzazioni:**

1. Inserimento parametri per try it out endpoint UC8.1;
2. Definire campi aggiuntivi per try it out endpoint UC8.2.

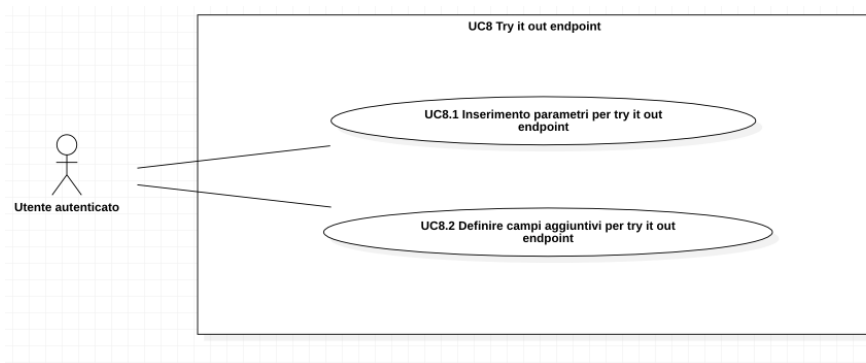

**Figura 3.6:** UC8 Try it out endpoint

**UC8.1: Inserimento parametri per try it out endpoint**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, sta visualizzando la schermata di try it out nella sezione di inserimento dei parametri.

**Descrizione:** L'utente vuole poter inserire i parametri necessari per la prova dell'endpoint.

**Postcondizioni:** L'utente ha inserito i parametri necessari alla chiamata verso l'endpoint.

**Scenario Principale:**

1. L'utente inserisce i parametri richiesti per la chiamata verso l'endpoint selezionato.

**UC8.2: Definire campi aggiuntivi per try it out endpoint**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, sta visualizzando la schermata di try it out nella sezione dei parametri aggiuntivi.

**Descrizione:** L'utente vuole poter definire dei campi aggiuntivi ai parametri già

esistenti, per poi andare a provare la chiamata verso l'endpoint.

**Postcondizioni:** L'utente ha creato dei parametri aggiuntivi per la chiamata verso l'endpoint.

**Scenario Principale:**

1. L'utente definisce dei parametri da aggiungere a quelli già esistenti.

### UC9: Visualizzazione errore nella prova dell'endpoint selezionato

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, è nella sezione di prova di un endpoint ed ha inserito dei parametri errati.

**Descrizione:** L'utente deve inserire dei parametri corretti per poter provare l'endpoint senza riscontrare errori.

**Postcondizioni:** L'utente ha inserito dei parametri parzialmente o in modo scorretto e non può procedere con l'esecuzione della chiamata.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza un messaggio di errore che lo avvisa che i parametri inseriti non sono corretti, o risultano incompleti.

### UC10: Visualizzazione risposta endpoint

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, è nella sezione di prova di un endpoint ed ha inserito dei parametri corretti.

**Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la risposta dell'endpoint.

**Postcondizioni:** L'utente visualizza la risposta adeguata alla chiamata verso l'endpoint, in base ai parametri inseriti.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza la risposta dell'endpoint, uno tra quelle possibili contenute nella descrizione dell'endpoint. La risposta varia in base ai parametri inseriti.

**UC11: Ricerca per client-id**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato e sta navigando all'interno del sistema.

**Descrizione:** L'utente vuole poter ricercare un client-id all'interno del sistema.

**Postcondizioni:** L'utente effettua una ricerca per client-id e il sistema ha restituito i risultati della ricerca.

**Scenario Principale:**

1. L'utente clicca il bottone per effettuare la ricerca per client-id;
2. L'utente inserisce nell'apposito campo il client-id che vuole cercare all'interno del sistema;
3. Il sistema ricerca il client-id inserito e restituisce i risultati della ricerca;
4. Il sistema aggiunge l'ultima ricerca effettuata alla cronologia delle ultime ricerche.

**Estensioni:**

1. Visualizzazione messaggio di errore di ricerca UC 12.

**UC12: Visualizzazione messaggio di errore di ricerca**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato e ha cercato un client-id o un API inesistente nel sistema.

**Descrizione:** L'utente deve inserire un client-id o un API esistente nel sistema per poter effettuare la ricerca. Inoltre il client-id deve esistere per l'ambiente selezionato.

**Postcondizioni:** L'utente ha inserito un client-id o un API inesistente nel sistema e visualizza un messaggio di errore.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza un messaggio di errore che lo informa che la ricerca effettuata non ha prodotto nessun risultato, indicando che ciò è dovuto al fatto che il client-id o l'API cercata non è presente nel sistema, oppure non esiste quel client-id per l'ambiente selezionato.

**UC13: Ricerca per API**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato e sta navigando all'interno del sistema.

**Descrizione:** L'utente vuole poter ricercare un API all'interno del sistema.

**Postcondizioni:** L'utente effettua una ricerca per API e il sistema ha restituito i risultati della ricerca.

**Scenario Principale:**

1. L'utente clicca il bottone per effettuare la ricerca per API;
2. L'utente inserisce nell'apposito campo l'API che vuole cercare all'interno del sistema;
3. Il sistema ricerca l'API inserita e restituisce i risultati della ricerca;
4. Il sistema aggiunge l'ultima ricerca effettuata alla cronologia delle ultime ricerche.

**Estensioni:**

1. Visualizzazione messaggio di errore di ricerca UC12.

**UC14: Reset client-id corrente**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato, sta navigando all'interno del sistema e ha già selezionato un client-id che non è quello di default.

**Descrizione:** L'utente vuole poter resettare il client-id corrente e tornare al client-id di default per l'ambiente selezionato.

**Postcondizioni:** L'utente ha resettato il client-id corrente e ora visualizza il client-id di default per l'ambiente selezionato.

**Scenario Principale:**

1. L'utente clicca il bottone per resettare il client-id corrente;
2. Il sistema resetta il client-id corrente ed imposta il client-id al valore di default a seconda dell'ambiente selezionato.

**Estensioni:**

1. Visualizzazione messaggio di errore reset UC15.

**UC15: Visualizzazione messaggio di errore reset**

**Attori Principali:** Utente autenticato.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato e ha provato a resettare il client-id corrente che è quello di default per l'ambiente selezionato.

**Descrizione:** L'utente deve aver selezionato un client-id diverso da quello di default, per poterlo resettare.

**Postcondizioni:** L'utente ha provato a resettare il client-id corrente, ma risulta essere quello di default.

**Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza un messaggio di errore che lo informa che il client-id corrente è quello di default per l'ambiente selezionato e non può essere resettato.

**UC16: Logout**

**Attori Principali:** Utente autenticato, Microsoft 365.

**Precondizioni:** L'utente è autenticato e vuole uscire dalla sessione corrente.

**Descrizione:** L'utente vuole effettuare il logout dal sistema.

**Postcondizioni:** L'utente effettua il logout dal sistema terminando la sessione corrente, non è più autenticato e viene reindirizzato alla pagina di login.

**Scenario Principale:**

1. L'utente clicca il bottone per effettuare il logout;
2. Microsoft 365 effettua il logout dell'utente terminando la sessione.

## 3.3 Tracciamento dei requisiti

In questa sezione vengono riportati i requisiti individuati durante il progetto di stage. Questo capitolo si sofferma in particolare sulla classificazione dei requisiti in tre categorie principali:

- **Requisiti funzionali:** delineano le funzionalità che il sistema deve offrire. Essi delineano le azioni specifiche che il sistema deve eseguire, le risposte attese a determinati input e le dinamiche genreali delle operazioni;
- **Requisiti qualitativi:** definiscono gli aspetti legati alla qualità, all'usabilità e alle prestazioni del sistema;
- **Requisiti di vincolo:** delineano le restrizioni e i parametri che il sistema deve rispettare durante lo sviluppo e l'implementazione.

Inoltre viene fatta una classificazione dei requisiti in base alla priorità assegnata a ciascun requisito.

### 3.3.0.1 Notazione

Ciascun requisito è identificato da un codice univoco, che segue la seguente notazione:

**R[Priorità][Tipo]-[Codice]**

dove:

- **Priorità** indica il livello di priorità assegnato: obbligatorio (**O**), desiderabile (**D**) e opzionale (**Z**) ;
- **Tipo** indica il tipo di requisito: funzionale (**F**) , qualitativo (**Q**) e di vincolo (**V**);
- **Codice** indica il codice identificativo del requisito.

Nelle tabelle 3.1, 3.3 e 3.5 sono riassunti i requisiti tramite una breve descrizione accompagnata dalle fonti da cui è stato individuato il requisito per facilitarne la tracciabilità.

### 3.3.0.2 Requisiti funzionali

**Tabella 3.1:** Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Fonte
RFO-1	L'utente deve scegliere l'ambiente di staging	UC1



RFO-2	Il sistema deve permettere l'autenticazione ad un utente con un account valido	UC2
RFO-2.1	L'utente deve inserire la propria mail	UC2.1
RFO-2.2	L'utente deve inserire la propria password	UC2.2
RFO-3	Il sistema deve avvisare l'utente tramite un messaggio di errore che le credenziali inserite nel login sono errate	UC3
RFO-4	Il sistema deve reindirizzare l'utente alla pagina principale, dopo che il login è andato a buon fine	UC4
RFO-4.1	L'utente deve poter visualizzare la lista di API disponibili nel sistema	UC4.1
RFO-4.2	L'utente deve poter visualizzare la lista di client id di default impostata nell'ambiente di staging in cui si trova	UC4.2
RFO-4.3	L'utente deve poter visualizzare i dettagli relativi al suo account	UC4.3
RFO-5	L'utente deve poter visualizzare i dettagli relativi ad una singola API	UC5
RFO-5.1	L'utente deve poter visualizzare la lista di endpoint disponibili all'interno del sistema	UC5.1
RFO-5.1.1	L'utente deve poter visualizzare i dettagli relativi ad un singolo endpoint di una determinata API	UC5.1.1
RFO-6	L'utente deve poter visualizzare l'elenco delle possibili risposte per il determinato endpoint selezionato	UC6
RFO-7	Il sistema deve permettere il download all'utente di una singola API	UC7
RFO-8	Il sistema deve permettere il try it out di un singolo endpoint all'utente	UC8
RFO-8.1	Il sistema deve permettere l'inserimento dei parametri necessari per il try it out di un endpoint	UC8.1
RFO-8.2	Il sistema deve permettere la possibilità di definire dei campi aggiuntivi per il try it out di un endpoint	UC8.2
RFO-9	Il sistema deve avvisare l'utente tramite un messaggio di errore che i parametri inseriti non sono corretti o incompleti	UC9
RFO-10	L'utente deve poter visualizzare la risposta dell'endpoint che ha provato	UC10

RFO-11	Il sistema deve permettere all'utente di poter effettuare una ricerca per client-id	UC11
RFO-12	Il sistema deve avvisare l'utente tramite un messaggio di errore che la ricerca effettuata non ha portato a risultati presenti nel sistema	UC12
RFO-13	Il sistema deve permettere all'utente di poter effettuare una ricerca per API	UC13
RFD-14	Il sistema deve permettedere il reset del client-id corrente	UC14
RFO-15	Il sistema deve avvisare l'utente tramite un messaggio di errore che il client-id è già di default	UC15
RFO-16	Il sistema deve permettere il logout all'utente, uscendo dalla sessione	UC16

### 3.3.0.3 Requisiti qualitativi

**Tabella 3.3:** Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi

Requisito	Descrizione	Fonte
RQO-1	Il progetto deve essere accompagnato da documentazione tecnica e funzionale	Interno
RQO-2	La parte frontend del progetto deve essere coperta da test di unità	Interno
RQZ-3	L'applicazione web deve avere un'interfaccia responsive	Interno
RQD-5	L'applicativo deve essere accessibile utilizzando i principali browser	Interno

### 3.3.0.4 Requisiti di vincolo

**Tabella 3.5:** Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Fonte
RVO-1	L'applicazione deve essere sviluppata utilizzando il framework Vue.js 3, usando Typescript come linguaggio di programmazione	UC1

RVO-2	I componenti devono essere scritti utilizzando le Composition API di Vue.js 3	UC1
RVD-3	I componenti di base devono essere implementati utilizzando la libreria THRON Components	UC2
RVZ-4	L'interfaccia dell'applicazione deve seguire il design system THRON	UC2

## Capitolo 4

# Progettazione e codifica

*In questo capitolo saranno descritte le attività di progettazione e codifica dell'applicativo. Inoltre verranno descritte le tecnologie utilizzate durante lo sviluppo del progetto, le scelte architetturali e i componenti sviluppati.*

### 4.1 Tecnologie utilizzate

Di seguito viene data una panoramica delle tecnologie utilizzate durante lo sviluppo del progetto di stage.

#### 4.1.1 Frontend

##### 4.1.1.1 Vue.js

Vue.js è un framework JavaScript progressivo e reattivo, utilizzato per lo sviluppo di interfacce utente dinamiche e moderne. Creato da Evan You, Vue.js è apprezzato per la sua semplicità d'uso e flessibilità. Con un sistema di reattività basato su un modello di oggetti e dipendenze, Vue.js rende facile il monitoraggio e l'aggiornamento automatico dell'interfaccia utente in base ai cambiamenti di stato dei dati. La sua architettura basata su componenti consente di organizzare il codice in moduli riutilizzabili e autonomi, semplificando la creazione di applicazioni complesse. Grazie alle direttive, è possibile arricchire il DOM con funzionalità reattive, mentre il sistema di routing agevola la creazione di single page application. Con una crescita costante della comunità di sviluppatori, Vue.js è diventato un'opzione popolare nel mondo dello sviluppo frontend. Per il mio progetto sono andato ad utilizzare la versione 3 di Vue.js, insieme allo script setup, che è una nuova sintassi per definire componenti progettata per semplificare la struttura del codice e migliorare la leggibilità.

#### 4.1.1.2 Typescript

TypeScript è un linguaggio di programmazione open-source sviluppato da Microsoft. Si basa su JavaScript e offre tipizzazione statica opzionale, consentendo agli sviluppatori di specificare tipi per variabili, parametri di funzioni e oggetti. Questa caratteristica aiuta a individuare errori e a migliorare la manutenibilità del codice. TypeScript viene poi compilato in JavaScript, rendendolo compatibile con tutti i browser e le piattaforme. Con una sintassi familiare per i programmatori JavaScript, TypeScript è adottato sempre di più nella community sia per lo sviluppo frontend che backend. All'interno del mio progetto sono andato a creare per la parte frontend una cartella chiamata `types` che contiene un file `typescript` contenente tutti i tipi utilizzati all'interno del progetto.

#### 4.1.1.3 Vite.js

Vite.js è un build tool utilizzato per lo sviluppo di applicazioni web. È stato creato da Evan You, lo stesso creatore di Vue.js, e si basa su rollup.js. Vite.js è stato progettato per essere veloce, semplice da utilizzare e facile da configurare. La sua velocità è dovuta al fatto che utilizza la tecnica dell'ESM (ECMAScript Modules) che permette di caricare i moduli in modo asincrono, riducendo i tempi di compilazione e di hot-reload.

#### 4.1.1.4 Sass

Sass è un'estensione di CSS che offre funzionalità aggiuntive e avanzate per semplificare e organizzare il modo in cui viene scritto e gestito il codice CSS. Può essere considerato un preprocessore CSS, in quanto viene compilato in CSS prima di essere interpretato dal browser. Sass inoltre permette di utilizzare funzionalità non disponibili in CSS nativo, offrendo una serie di funzioni, variabili, mixin e altro. Il codice in Sass utilizza una sintassi più leggibile e mantenibile rispetto a quella di CSS, e successivamente il preprocessore si occupa di tradurlo in CSS valido. Insieme a sass, ho utilizzato bem, ovvero una metodologia di naming convention utilizzata nel mondo dello sviluppo web.

### 4.1.2 Backend

#### 4.1.2.1 Nest.js

Nest.js è un framework per applicazioni server-side basato su Node.js. Si basa su Express.js e TypeScript ed è progettato per creare applicazioni scalabili e performanti. Il framework NestJS combina concetti e caratteristiche provenienti da diversi paradigmi di sviluppo, tra cui la programmazione orientata agli oggetti (OOP), la programmazione funzionale e la programmazione reattiva.

#### 4.1.2.2 Express.js

### 4.1.3 Altre tecnologie di supporto

#### 4.1.3.1 Node.js

#### 4.1.3.2 Pinia

#### 4.1.3.3 Vue router

### 4.1.4 Versionamento

#### 4.1.4.1 Git

#### 4.1.4.2 CodeCommit

### 4.1.5 Verifica

#### 4.1.5.1 ESLint

#### 4.1.5.2 Vitest

#### 4.1.5.3 Jest

### 4.1.6 Librerie esterne utilizzate

#### 4.1.6.1 THRON Components

#### 4.1.6.2 THRON Helpers

#### 4.1.6.3 Azure msal

Azure msal è una libreria che permette di integrare il login con Azure Active Directory all'interno di un'applicazione web.

#### 4.1.6.4 Swagger ui

Swagger ui

## 4.2 Struttura principale del sistema

Il sistema è composto da due principali sezioni:

- Front-end, ovvero l'interfaccia utente dell'applicazione web che permette all'utente di interagire con il sistema. È responsabile di presentare i contenuti in modo visivamente attraente e interattivo, consentendo agli utenti di navigare, inserire dati e svolgere azioni specifiche. Per lo sviluppo di questa parte del sistema è stato utilizzato il framework Vue.js;

- Back-end, ovvero la parte del sistema che elabora le richieste provenienti dal front-end e restituisce i risultati. È responsabile della gestione dei dati e della logica di business. Lo sviluppo di questa parte del sistema è stato realizzato utilizzando il framework Nest.js.

#### 4.2.1 Configurazione ambiente del progetto

buildspec -> cartella con configurazione dei build, per codebuild primo step, builda sia portal che il middleware quando finisce la build ti attacca allo step di deploy, definite in infra. PER il portale costruito cloudfrontdistribution -> genera il template di aws clodfront e esegue il deploy degli asset statici su s3. S3 container Secondo costruito -> throndockerlambda e questo crea la lambda con quando viene invocata avvia un docker con all'interno il mio middleware.

### 4.3 Progettazione

#### 4.3.1 Architettura front-end

##### 4.3.1.1 Architettura Vue.js

Vue.js è un framework utilizzato nelle single page application, che permette di definire le pagine web in modo modulare, utilizzando componenti riutilizzabili. I componenti costituiscono la base dell'architettura di Vue. Essi rappresentano una parte isolata dell'interfaccia, che può contenere il proprio modello, i propri stili e la propria logica, infatti ogni componente ha il proprio template scritto in HTML, il proprio script scritto nel mio caso in TypeScript e i propri stili scritti nel mio caso in scss. Come già accennato in precedenza, i componenti sono riutilizzabili all'interno di un'applicazione e possono essere composti tra loro per creare gerarchie di interfacce ancora più complesse.

L'architettura di Vue.js è basata sul pattern architetturale MVVM (Model-View-ViewModel), che è una variante del pattern MVC (Model-View-Controller), dove:

- Model: rappresenta lo stato, i dati e le regole di business dell'applicazione, che gestiscono l'accesso e la modifica di tali dati. Lo stato viene definito tramite l'uso di particolari variabili di tipo reattivo, che permettono di aggiornare automaticamente la view associata in caso di modifiche;
- View: è l'interfaccia utente, che visualizza i dati contenuti nel model e si occupa di reagire agli input dell'utente. La view è definita utilizzando i template Vue.js e viene reattivamente aggiornata in base ai cambiamenti del modello. La vista viene definita utilizzando un template, ovvero una dichiarativa dell'HTML,

arricchita con alcune direttive Vue.js. Queste particolari direttive permettono di collegare elementi del DOM a proprietà o metodi del modello, in modo che la view possa reagire agli input dell'utente e aggiornare automaticamente lo stato dell'applicazione.

- **ViewModel**: è l'intermediario tra la view e il model. Il ViewModel gestisce la logica dell'interfaccia utente e mantiene lo stato dell'applicazione sincronizzato con la view. Il ViewModel è rappresentato da un componente Vue.js, infatti esso è un'istanza che collega il modello e la vista. All'interno di un componente è possibile definire metodi, proprietà computate, metodi del ciclo di vita, gestione di eventi e molte altre funzionalità. Questo consente di definire la logica di presentazione e di manipolare i dati all'interno di un contesto definito.

In breve, l'architettura è incentrata sulla creazione e utilizzo di componenti riutilizzabili che al loro interno incorporano sia il modello che la vista. Un'aspetto che rende Vue.js diverso da altri framework è proprio il concetto di reattività, infatti Vue.js è in grado di rilevare automaticamente le dipendenze tra i componenti, in modo da poter aggiornare automaticamente.

### 4.3.2 Architettura back-end

#### 4.3.2.1 Architettura Nest.js

Nest.js

## 4.4 Codifica

### 4.4.1 Codifica front-end

da scrivere

#### 4.4.1.1 Utils

**Auth**

**Debounce**

**EndpointApiCall**

**GetClients**

**GetResults**

**MsGraphApiCall**



## SwaggerUtils

### 4.4.1.2 Config

#### ConfigAuth

### 4.4.1.3 Store

#### Auth

#### Store

### 4.4.1.4 Router

#### CustomNavigation

### 4.4.1.5 Views

#### LoginView LoginView test0

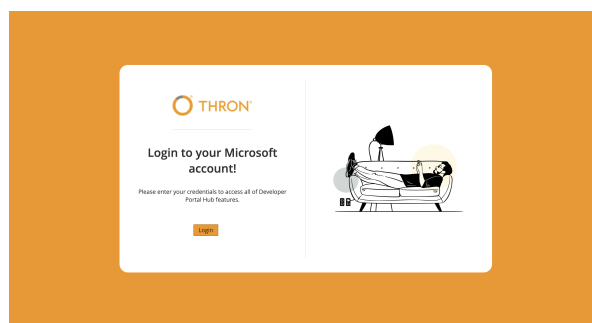


Figura 4.1: LoginView

#### HomeView HomeView test0


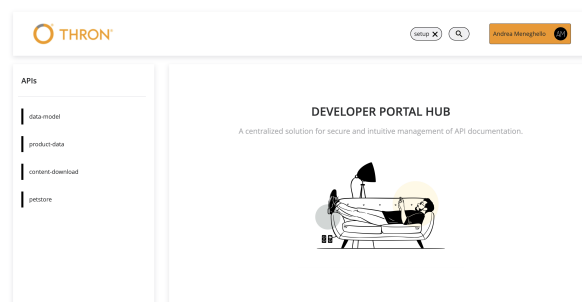


Figura 4.2: LoginView

**NotFoundView**   NotFoundView testo



**Figura 4.3:** NotFoundView

#### 4.4.1.6 Components


**HeaderNav**   HeaderNav testo

**MainContent**   Swagger testo

**SideBar**   Sidebar testo

**StartPage**   Start page testo

**SwaggerLoader**   Swagger loader testo

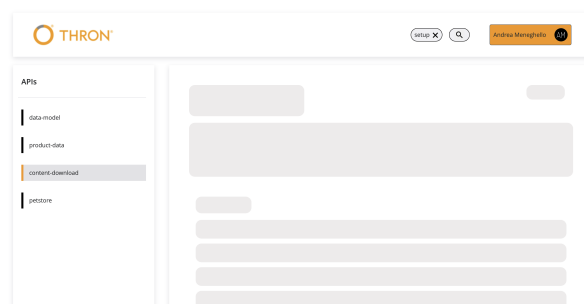

**Figura 4.4:** SwaggerLoader


**DownloadButton**   download button testo

**LogoutButton**   logout button testo

**LoginButton**   login button testo


**SearchButton** SearchButton testo

**SearchBar** Search bar testo

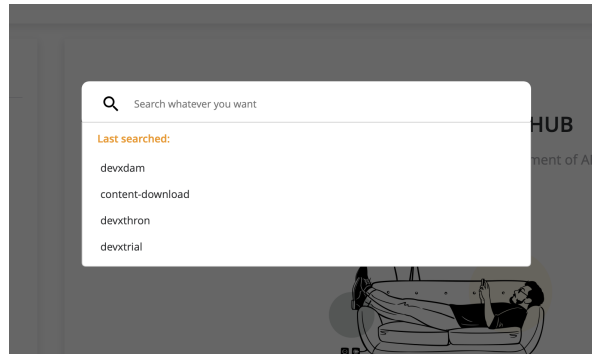


**Figura 4.5:** SearchBar

**Autocomplete** Autocomplete testo

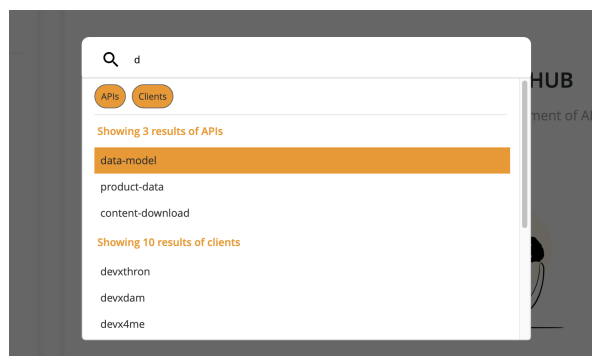

**Figura 4.6:** Autocomplete

**Chip** chip testo da scrivere




**Figura 4.7:** Chip

**Filter** filter testo

**OptionList** option list testo


**OptionListItem** OptionListItem testo

**SnackBar** snack bar testo da scrivere



**Figura 4.8:** SnackBar

**Loader** Loader testo da scrivere

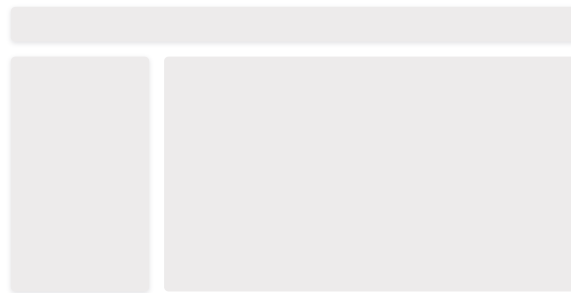

**Figura 4.9:** Loader

#### 4.4.2 Codifica back-end

## Capitolo 5

# Attività di verifica e validazione

5.1 Test di unità

5.2 Collaudo

5.3 Documentazione

5.4 Migliorie future

5.5 Presentazione finale

## Capitolo 6

# Conclusioni

6.1 Obiettivi raggiunti e consuntivo finale

6.2 Conoscenze acquisite

6.3 Scenari di applicabilità e sviluppi futuri

6.4 Valutazione personale

Appendice A

Appendice A

Citazione

---

Autore della citazione





# Bibliografia

## Riferimenti bibliografici

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Edition*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

## Siti web consultati

*Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.