


DataHub

Per analizzare il funzionamento di DataHub è stata utilizzata l'istanza demo pubblica disponibile all'indirizzo demo.datahubproject.io. L'obiettivo della prova è stato esplorare l'interfaccia della piattaforma e comprendere il modello utilizzato da DataHub per rappresentare e organizzare i metadati.

Dalla demo pubblica di DataHub è stato ricercato il dataset *orders*, identificato dal seguente percorso:

PostgreSQL → *calm-pagoda-323403* → *jaffle_shop* → *orders*

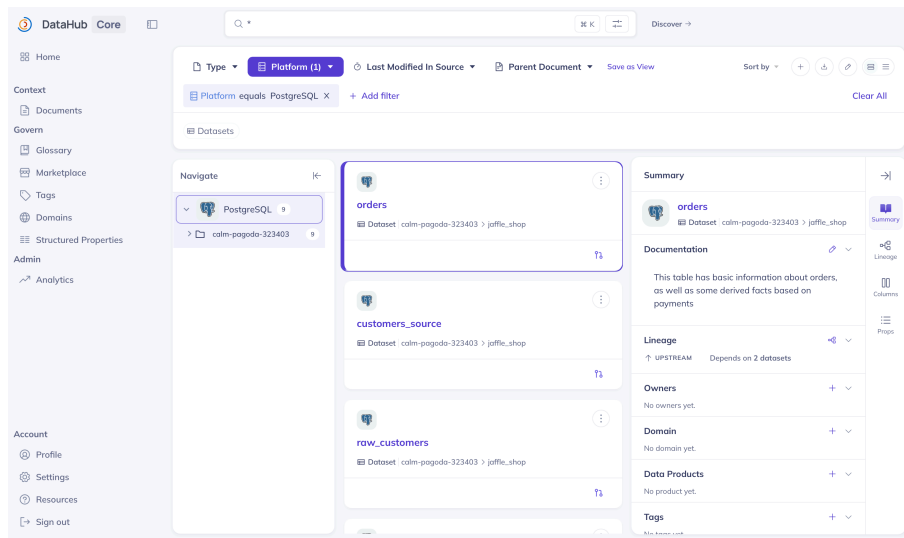

Entity, Aspect, Lineage

Tre concetti fondamentali del modello di DataHub sono Entity, Aspect e Lineage.

Una Entity rappresenta un oggetto gestito all'interno del metadata catalog. Nel caso analizzato, *orders* è un'Entity di tipo Dataset. DataHub può gestire anche altre tipologie di entità, ma in questa prova l'attenzione è stata posta principalmente sui Dataset.

Gli Aspect sono invece gruppi di metadati che descrivono una determinata caratteristica di un'Entity. Un'Entity può quindi essere associata a più Aspect, ciascuno dedicato a una specifica categoria di informazioni. In questo modo DataHub non tratta tutti i metadati di *orders* come un unico blocco, ma li organizza in componenti differenti.

Nel caso di *orders*, ad esempio, le informazioni relative allo schema del dataset sono riconducibili allo schema metadata, mentre le informazioni tecniche e descrittive del dataset sono presenti nelle relative *properties*.

Il Lineage descrive invece le relazioni e le dipendenze tra le diverse Entity, permettendo di individuare gli asset da cui un dataset dipende e quelli che dipendono da esso.

Identificazione tramite URN

DataHub identifica univocamente le proprie entità attraverso un URN (Uniform Resource Name).

Nel caso del dataset analizzato, l'URN è:

urn:li:dataset:(urn:li:dataPlatform:postgres,calm-pagoda-323403.jaffle_shop.orders,PROD)

urn:li:dataset → specifica che l'Entity è di tipo Dataset.

urn:li:dataPlatform:postgres → identifica invece PostgreSQL come Data Platform.

calm-pagoda-323403 → rappresenta il database o l'istanza,

jaffle_shop → lo schema


orders → la tabella.

PROD → identifica l'ambiente associato al Dataset. In questo caso, Produzione.

L'ambiente presente nell'URN consente di distinguere asset appartenenti a differenti contesti di utilizzo. Gli ambienti comunemente utilizzati sono DEV, per lo sviluppo, TEST, per le attività di test, STAGE, per staging o pre-produzione, e PROD, per la produzione.


Prove Pratiche

La sezione *Columns* permette di esplorare lo schema associato al dataset *orders*.

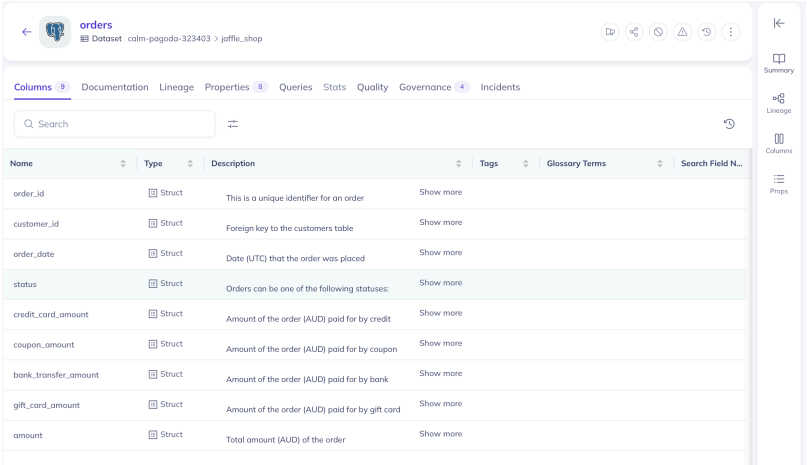


Name	Type	Description	Tags	Glossary Terms	Search Field N...
order_id	Struct	This is a unique identifier for an order	Show more		
customer_id	Struct	Foreign key to the customers table	Show more		
order_date	Struct	Date (UTC) that the order was placed	Show more		
status	Struct	Orders can be one of the following statuses:	Show more		
credit_card_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by credit	Show more		
coupon_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by coupon	Show more		
bank_transfer_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by bank	Show more		
gift_card_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by gift card	Show more		
amount	Struct	Total amount (AUD) of the order	Show more		

La sezione *Properties* contiene ulteriori metadati tecnici associati a *orders*.

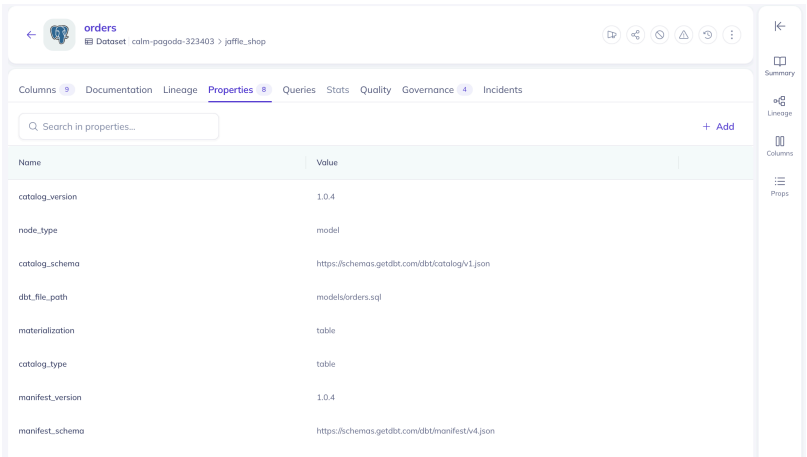

Name	Value
catalog_version	1.0.4
node_type	model
catalog_schema	https://schemas.getdbt.com/dbt/catalog/v1.json
dbt_file_path	models/orders.sql
materialization	table
catalog_type	table
manifest_version	1.0.4
manifest_schema	https://schemas.getdbt.com/dbt/manifest/v4.json

È stata inoltre testata la funzionalità Glossary di DataHub, utilizzata per associare ai dati una terminologia condivisa e comprensibile:

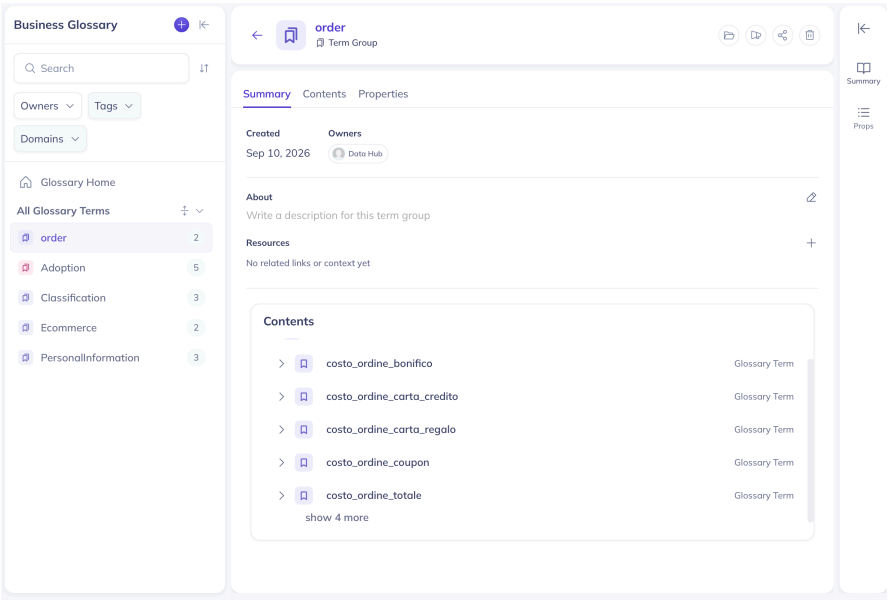

Business Glossary

IT

Owners

Tags

Domains

Glossary Home

All Glossary Terms

order

Adoption

Classification

Ecommerce

PersonalInformation

order

Term Group

Summary

Contents

Properties

Created

Sep 10, 2026

Owners

Data Hub

About

Write a description for this term group

Resources

No related links or context yet

Contents

costo_ordine_bonifico

costo_ordine_carta_credito

costo_ordine_carta_regalo

costo_ordine_coupon

costo_ordine_totale

Glossary Term

Glossary Term

Glossary Term

Glossary Term

Glossary Term

I termini creati sono stati successivamente associati alle colonne della tabella *orders*.

←ordersDataset calm-pagoda-323403 > jaffle_shop

Columns 9DocumentationLineageProperties 8QueriesStatsQualityGovernance 4Incidents

Q Search

Name	Type	Description	Tags	Glossary Terms	Search Field Name
order_id	Struct	This is a unique identifier for an order	Show more	identificativo_ordine	
customer_id	Struct	Foreign key to the customers table	Show more	identificativo_cliente	
order_date	Struct	Date (UTC) that the order was placed	Show more	data_ordine	
status	Struct	Orders can be one of the following statuses:	Show more	stato	
credit_card_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by credit	Show more	costo_ordine_carta_cr...	
coupon_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by coupon	Show more	costo_ordine_coupon	
bank_transfer_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by bank	Show more	costo_ordine_bonifico	
gift_card_amount	Struct	Amount of the order (AUD) paid for by gift card	Show more	costo_ordine_carta_r...	
amount	Struct	Total amount (AUD) of the order	Show more	costo_ordine_totale	


Summary

Lineage

Columns

Props

La sezione *Lineage* permette di visualizzare graficamente le dipendenze tra *orders* e altri asset. Nel caso analizzato sono stati individuati due Dataset collegati a monte di *orders*: *stg_orders* e *stg_payments*. Questi rappresentano gli asset upstream da cui dipende il dataset *orders*.

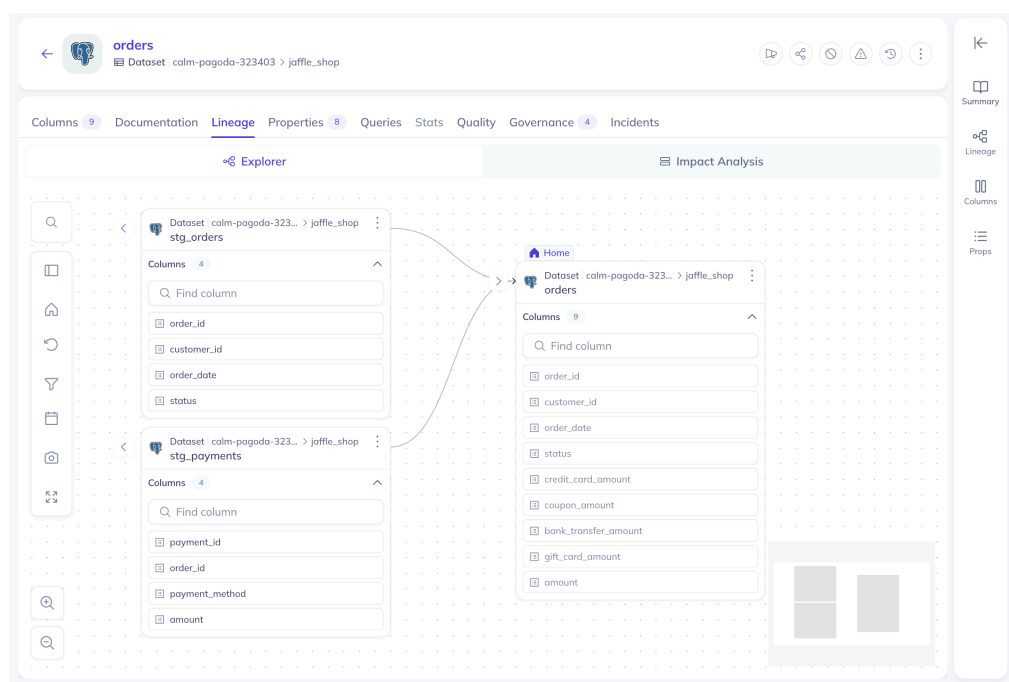

Schema del modello osservato

Sulla base delle prove effettuate, il dataset analizzato può essere rappresentato attraverso il seguente schema semplificato:

