

Taller 2 de Migración de un millón de datos

Paula Andrea Herrera Carrillo

ADSO

Trimestre 7

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Parte 1: Generar varios datos de prueba

Ingresa a la pagina <https://generatedata.com/>

SETTINGS

PREVIEW

Format

SQL

Database table name

myTable

Database Type

MySQL

Misc Options

☒ Include DROP TABLE query
 ☒ Include CREATE TABLE query
 ☒ Enclose table and field names with backquotes
 ☒ Add default auto-increment primary key column

Statement Type

☒ INSERT
 ☐ INSERT IGNORE
 ☐ UPDATE

batch size

10

```

1  DROP TABLE IF EXISTS `myTable`;
2
3  CREATE TABLE `myTable` (
4    `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5    `nombre` varchar(255) default NULL,
6    `region` varchar(50) default NULL,
7    `email` varchar(255) default NULL,
8    PRIMARY KEY (`id`)
9  ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `myTable` (`nombre`,`region`,`email`)
12 VALUES
13   ("Clio Lindsey","North Chungcheong","nullam.suscipit@aol.edu"),
14   ("Lucas Goodman","Coahuila","posuere.at@google.org"),
15   ("Joelle Briggs","Arica y Parinacota","enim@yahoo.org"),
16   ("Jerry Ramsey","Umbria","nibh.donec.est@google.couk"),
17   ("Bell Ellis","Agder","arcu.sed@icloud.couk");
18

```

[Home](#)
[News](#)
[Generator](#)
[Register](#)
[Login](#)

Take a tour

- Easy-to-use interface
- Preview what you're generating while you're building it
- 30+ types of data to generate (names, emails, countries etc.)
- 10+ generation formats (JSON, CSV, XML, SQL etc.)
- Provides interconnected data (e.g. related country, region, city)
- Save your data sets (requires user account)

Quick Start — or skip to the generator

1 Choose the types of data you want

Name	Phone	Email	Street Address
Postal/Zip	Region	Country	List
Word	Number	Currency	Alphanumeric

2 Choose a data format

JSON	CSV	SQL	XML
HTML	Javascript	Typescript	PHP
Perl	C#	Ruby	Python

3 Generate!

Generate

×

Generate
rows

☐ strip whitespace from generated content

Generated 400 / 500

CANCEL

GENERATE

Realizo la eliminación de los registros según el manual.

```

1 CREATE DATABASE contactos #crear la base de datos
2 USE contactos; #seleccionarla
3
4 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
5
6 CREATE TABLE `cliente` (
7   `nombre` varchar(255) default NULL,
8   `region` varchar(50) default NULL,
9   `email` varchar(255) default NULL,
10  );|
11
12 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
13 VALUES
14   ("April Alvarado","Mykolaiv oblast","lectus.a.sollicitudin@icloud.edu"),
15   ("Jack Vang","South Island","et.malesuada.fames@hotmail.org"),

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

USE contactos;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 470, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

SELECT * FROM cliente;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 ▾

> >>

☐

Mostrar todo

Número de filas:

25 ▾

Filtrar filas:

Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	region	email
April Alvarado	Mykolaiv oblast	lectus.a.sollicitudin@icloud.edu
Jack Vang	South Island	et.malesuada.fames@hotmail.org
Nasim Goodman	Queensland	sagittis@icloud.com
Lillian Tate	Warmińsko-mazurskie	sapien.imperdiet@google.ca
Fallon Phelps	North Island	sit.amet@aol.com
Fatima Watkins	Calabria	enim.sed.nulla@outlook.ca
Inga Parker	New South Wales	cursus@google.com
Hamish Henson	Drenthe	amet@icloud.couk
Barclay Lucas	Orkney	vel@hotmail.edu
Bradley Richard	Hamburg	urna.nunc@google.edu
Nigel Fisher	Zhytomyr oblast	sed@aol.edu
Cheyenne Vinson	Pernambuco	bibendum.ullamcorper@icloud.couk
Brandon Sexton	Chelyabinsk Oblast	dui.in.sodales@aol.net
Hashim King	Lima	eget.ipsium@protonmail.org
Gretchen Lowery	Burgenland	nulla.integer@icloud.edu
Mason Bryan	Madrid	semper.auctor.mauris@outlook.ca
Cadman Schneider	Huáběi	quam.vel.sapien@protonmail.couk
Consola jez	São Paulo	nec.tellus@yahoo.net

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: contactos » Tabla: cli

Examinar Estructura SQL Buscar Ins

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 3850240 filas insertadas. (La consulta tardó 252,5335 segundos.)

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

COUNT(*)
7700480

PARTE 3: Crear un procedimiento almacenado

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: contactos

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutin

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos contactos:

```

1 #crear un procedimiento almacenado
2 DELIMITER $$
3 CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
4 BEGIN
5 SELECT * FROM cliente
6 WHERE region=nombre_region;
7 END $$
8 DELIMITER ;

```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador : ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ He

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0478 segundos.)

```

CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50)) BEGIN SELECT * FROM cliente WHERE region=nombre_region; END;

```

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cliente	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~7,449,303	InnoDB	utf8mb4_general_ci	632.0 MB	-
1 tabla	Número de filas	~7,449,303	InnoDB	utf8mb4_general_ci	632.0 MB	0 B


[illegible]

Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin

- ☐ Agregar sentencia CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT
- ☐ Agregar sentencia CREATE TRIGGER
- ☒ Encerrar nombres de tablas y campos con comillas invertidas (*protege los nombre de tablas y campos compuestos con caracteres especiales o palabras clave*)

Parte 5. Importar a la base de datos destino.

Se crea la base de datos llamada agenda: Siendo esta nuestra base de datos destino.

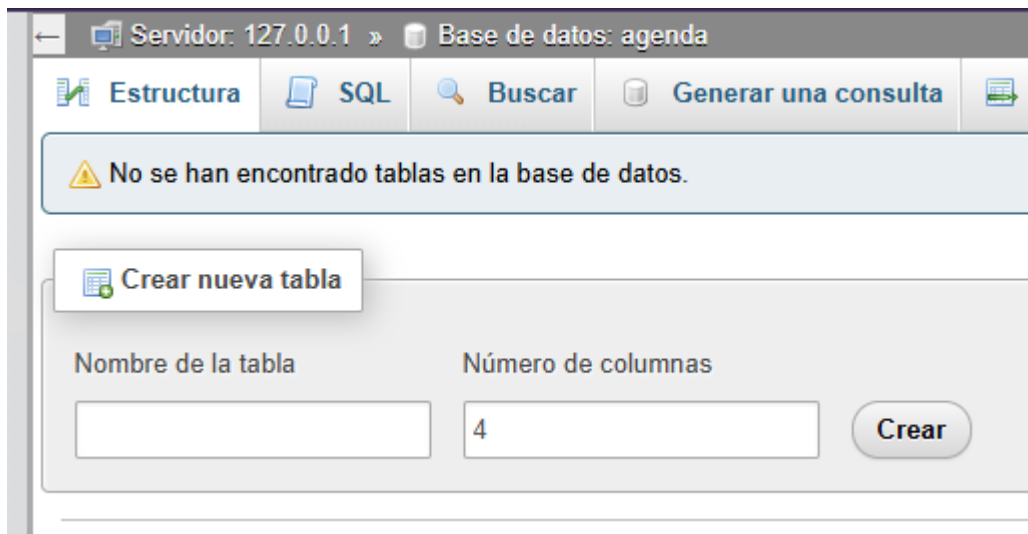

Alternativa 2 usada:

```

C:\xampp> mysql -u root -p agenda
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [agenda]> "C:\Users\aprendiz\Desktop\migracion 1m\agenda.sql"
"Z^ZBye

aprendiz@25ABOGCDMFORESC c:\xampp
# mysql -u root -p agenda
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 320
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [agenda]> source \Users\aprendiz\Desktop\migracion 1m\agenda
.sql
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

```

```
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
MariaDB [agenda]>
```


Procedo a corroborar los registros:

PARTE 6:


The screenshot shows a web-based database management interface. At the top, the breadcrumb navigation indicates the path: 'Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente'. Below this is a toolbar with buttons for 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', and 'Insertar'. A button labeled 'Mostrar ventana de consultas SQL' is visible. A warning message states: 'La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla...'. A green success message reads: 'Su consulta se ejecutó con éxito.' Below this, the executed SQL query is displayed: `SELECT COUNT(*) FROM cliente;`. Underneath the query, there are links for 'Perfilando', 'Editar en línea', 'Editar', 'Explicar SQL', and 'Crear código PHP'. An 'Opciones extra' button is also present. At the bottom, the result of the query is shown in a table with two columns: 'COUNT(*)' and '7700480'.

COUNT(*)
7700480


Base de datos origen contactos:

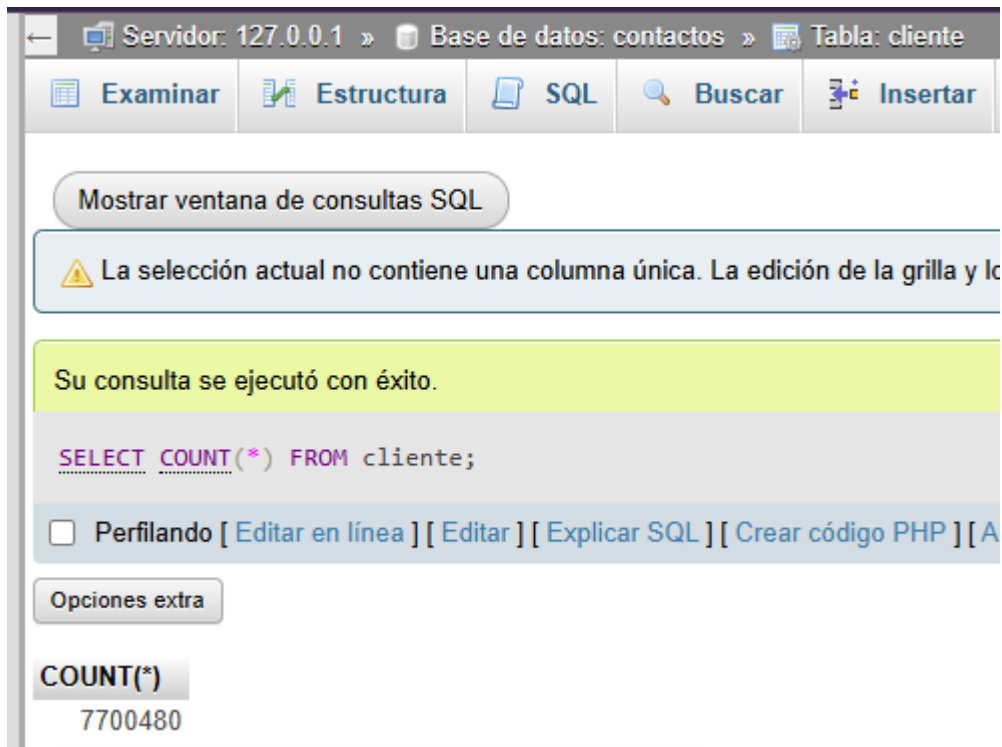

Base de datos destino agenda:

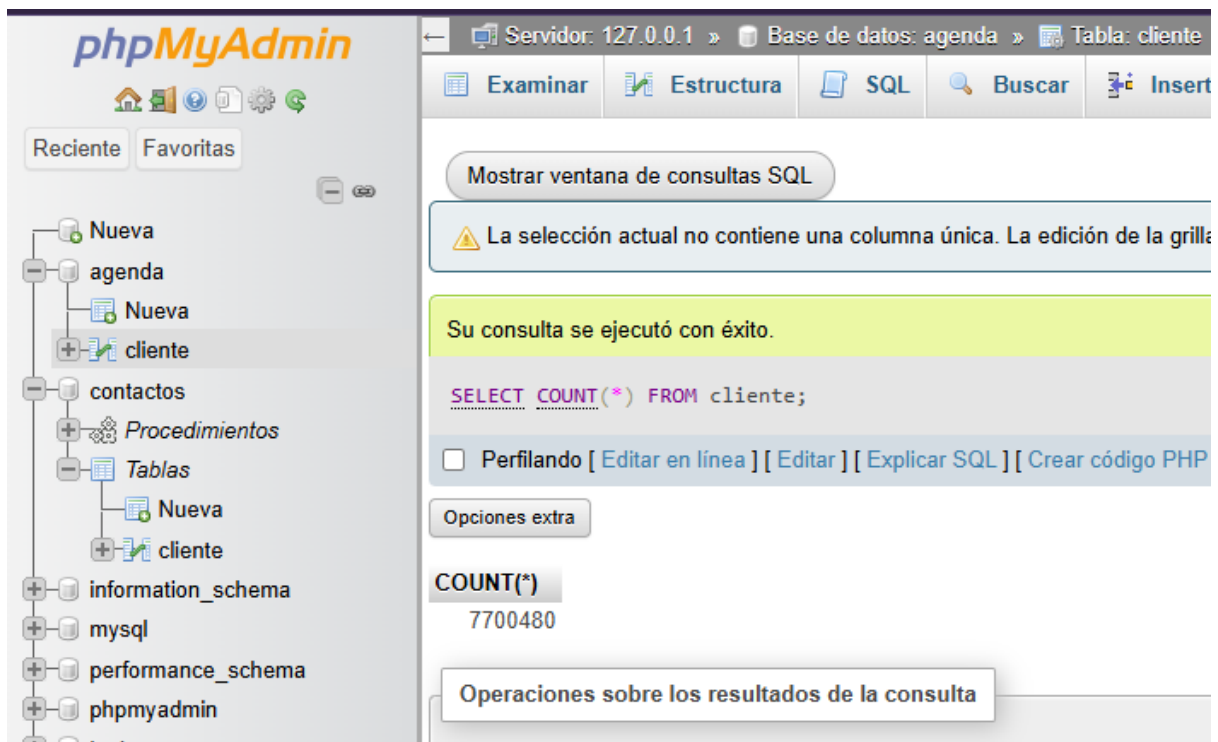

Se crea el procedure

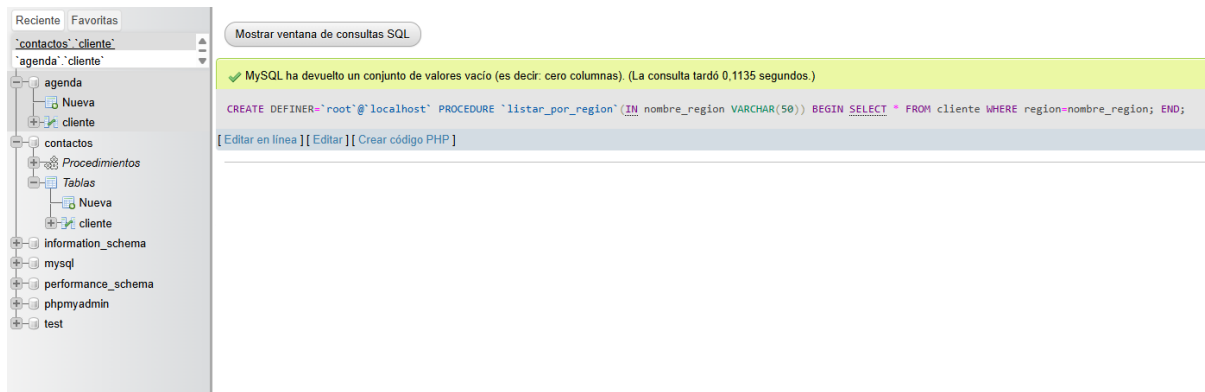

Parte 7: Entrega evidencias y respuesta a interrogantes.

Respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

Si, en este caso, tienen el mismo juego de caracteres.

- ¿Qué es un volcado de la base de datos?

Cuando exporte la base de datos contactos, contactos a agenda.sql ,generé un volcado aquí.

- ¿Qué es dump en MySQL?

En phpMyAdmin, la pestaña Exportar es una interfaz gráfica para hacer un dump. En el taller, el archivo agenda.sql es un dump de la base contactos.

