Guida pratica all'utilizzo di NDP Cadmus

> a cura di Andrea La Veglia (per chiarimenti: alaveglia@unisa.it)

INDICE

- 1 Aggiunta di item
- 2 Aggiunta di part

Cadmus è un framework di descrizione modulare, nel senso che offre la possibilità di strutturare le informazioni in moduli componibili. In particolare l'architettura di Cadmus è costituita da ***items*** e da ***parts***.

1. Aggiunta di un *item*

L'*item* è come una scatola che contiene al suo interno un numero variable di *parts*, elementi correlati tra loro e riferiti al loro contenitore.
L'*item* corrisponde ad un manoscritto/unità codicologica, un disegno, un'edizione, un testo a stampa, un item iconografico o ad una persona. La descrizione analitica dell'*item* si articolerà tramite l'inserimento di diverse *parts* (Cf. Documentazione online di Cadmus).

Il primo passaggio per il catalogatore è dunque la creazione di un nuovo *item*, andando sul bottone in basso a sinistra nella visualizzazione dell'editor di Cadmus_NDP.

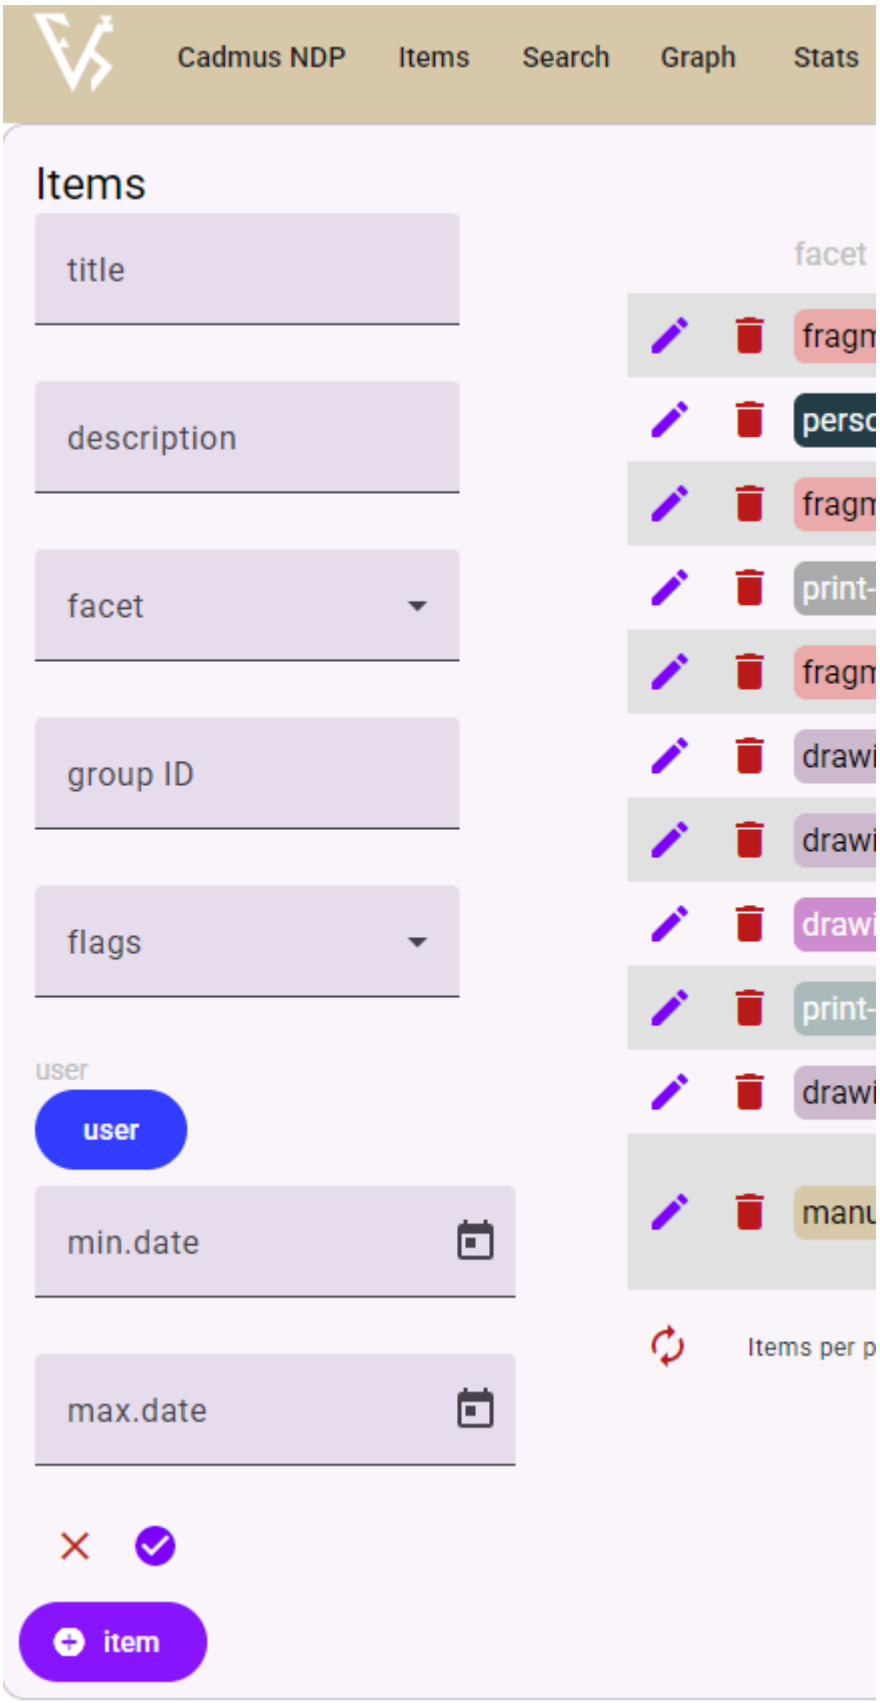

Aggiunta di un item in Cadmus.

Metadati identificativi (identity)

Per la creazione di un nuovo *item* bisogna inserire i seguenti metadati obbligatori che costituiscono l'etichetta (***label***) dell'*item*:

- `title` = indica il titolo rappresentativo dell'item. A seconda del tipo di item si seguiranno queste convenzioni stabilite
    - **manoscritto**: Città secondo la lingua del catalogo, abbreviazione della biblioteca, secondo le abbreviazioni di cui alla tabella in appendice, segnatura.
- `description`
- `facet`provvede ad indicare la tipologia di item, specificando dunque se si tratti di manoscritti, disegni o stampe, oppure di un item iconografico o di una persona.

Flags

I flags sono le "bandierine" che segnalano lo stato editoriale della catalogazione dell'oggetto di riferimento (ms, frg, ...) in Cadmus.

> NB Dal momento della creazione dell'item bibliologico fino al suo completamento, per segnalare agli altri contributori che è ancora in lavorazione, bisogna selezionare lo stato di `draft`. Dopo il completamento della scheda si potrà selezionare `complete` e togliere la spunta a `draft`.

2. Aggiunta delle *parts*

Dopo aver creato l'*item*, ossia la "scatola" che rappresenta l'oggetto che si sta catalogando, si può procedere all'aggiunta delle parti di Cadmus utili a descrivere l'oggetto in questione.

L' elemento *part* è un **set di dati** coerente che si riferisce all'item al quale viene correlato (Cf. Documentazione di Cadmus).
Si veda di seguito lo screenshot di esempio per l'aggiunta di una parte.

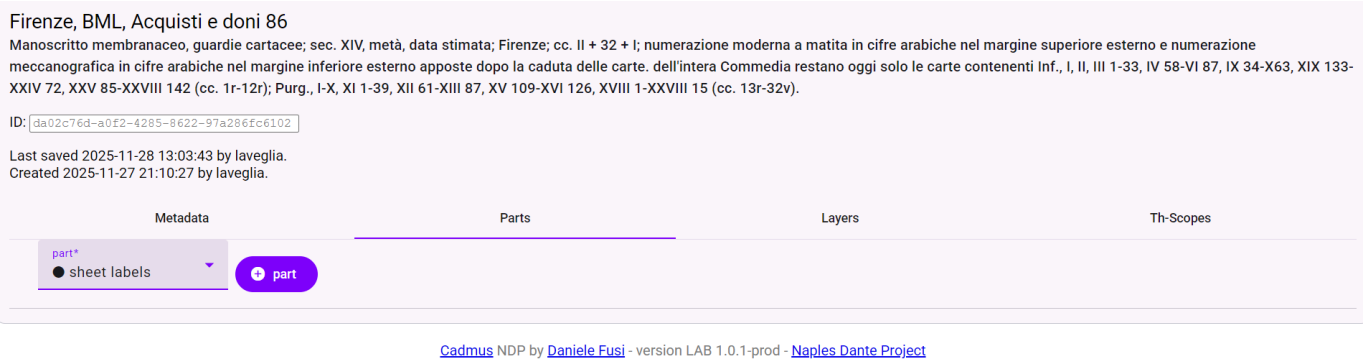

Aggiunta di una part in Cadmus.

In Cadmus per ogni tipologia di oggetto è stato predisposto un modello descrittivo/interpretativo che suggerisce l'utilizzo di specifiche parts.

> AVVERTENZA GENERALE: per ogni part ci sono dei campi obbligatori indicati con l'asterisco (*): se non vengono compilati, come segnalerà il messsaggio di errore, risulterà impossibile salvare la part.

Si riportano di seguito gli schemi di catalogazione da seguire per:

- manoscritti,
- frammenti
- edizioni di testi a stampa (edizione "ideale")
- esemplare di testo a stampa

- progetto dei disegni
- disegno
- iconografia
- persona

manuscript

- *identity*
  - metadata
  - shelfmarks
  - links
  - categories
- *history*
  - chronotopes
  - historical events
  - note
- *material*
  - bindings
  - sheet labels
  - material description
  - watermarks
  - preservation states
- *content*
  - contents
  - layouts
  - decorations
  - iconography instructions
  - hands
  - edits
  - notable word forms
- *editorial*
  - note
- *references*
  - references (mostly used for Zotero bibliography)

fragment

- *identity*
  - metadata
  - shelfmarks
  - links
  - categories
- *history*
  - chronotopes
  - historical events
  - note
- *material*

    - support
    - rulings
    - labels
    - decorated counts
    - measurements
    - preservation states
- *content*
    - contents
    - layout
    - decorations
    - iconography instructions
    - hands
    - edits
    - notable word forms
- *editorial*
    - note
- *references*
    - references

print edition

- *identity*
    - metadata
    - links
    - categories
- *history*
    - chronotopes
- *content*
    - fonts
    - layouts
    - watermarks
    - figurative plan
    - note
- *editorial*
    - note
- *references*
    - references

print instance

- *identity*
    - metadata
    - links
    - shelfmarks
    - categories
- *history*
    - historical events

    - note
- *material*
    - bindings
    - sheet labels
    - measurements
    - preservation states
- *content*
    - layouts
    - figurative plan implementation
    - decorations
    - edits
    - notable word forms
- *editorial*
    - note
- *references*
    - references

drawings project

- *identity*
    - metadata
    - links
    - shelfmarks
- *history*
    - chronotopes
    - historical events
    - note
- *material*
    - bindings
    - preservation states
    - decorated counts
- *content*
    - comment
- *editorial*
    - note
- *references*
    - references

drawing item

- *identity*
    - metadata
    - links
    - shelfmarks
- *history*
    - chronotopes
    - historical events

    - note
- *material*
    - drawing tech
    - watermarks
    - preservation states
- *content*
    - flags
    - edits
    - iconography instructions
- *editorial*
    - note
- *references*
    - references

iconography

- *identity*
    - metadata
- *relations*
    - links
    - categories
    - note
- *content*
    - flags
    - comment
    - note
- *editorial*
    - note
- *references*
    - references

person

- *identity*
    - metadata
    - names
    - categories
    - links
- *history*
    - historical events
    - note
- *editorial*
    - note
- *references*
    - references

3 Elenco analitico (in ordine alfabetico) delle part

Di seguito si riportano in ordine alfabetico le parts di CADMUS NDP (che sono richiamate nelle singole sezioni dedicate ad ogni items). All'intero di ogni part si ritrovano dei *bricks* che servono ad inserire una tipologia ancora più specifica di dato. Per l'elenco analitico dei bricks, si rimanda alla sezione successiva, ma ogni brick è richiamato all'interno delle parts in cui è implementato. Cf. https://github.com/vedph/cadmus-ndp-api

bindings

categories

text categories are a cross-reference taxonomy used to define the text type (e.g. comment) from the philological point of view

chronotopes

In questa part si possono aggiungere diverse coordinate crono-spaziali con il brick chronotope.

contents

gaps

La sezione "gaps" è utile per aggiungere l'indicazione delle lacune. Per l'aggiunta di ogni lacuna si seguando tali passaggi:

1. si aggiunge una lacuna con il bottone gap
2. in seguito l'editor mostra "start" e "end": due campi che indicano l'inizio e la fine della lacuna nel testo. Per ognuno dei due campi si clicca sull'icona della matita e si indica:
   (a) il tipo di lacuna (type)
   (b) parziale/completa
   (c) il verso di inizio/fine della lacuna: per indicarlo si usa il brick Citation Si può aggiungere una nota se si ritiene utile.
3. dopo aver compilato correttamente i campi "start" e "end" e l'eventuale nota si può salvare la lacuna con il bottone blu con la spunta in basso. Nell'immagine può vedere come le appare prima di salvare (in basso) e dopo il salvataggio (in alto).

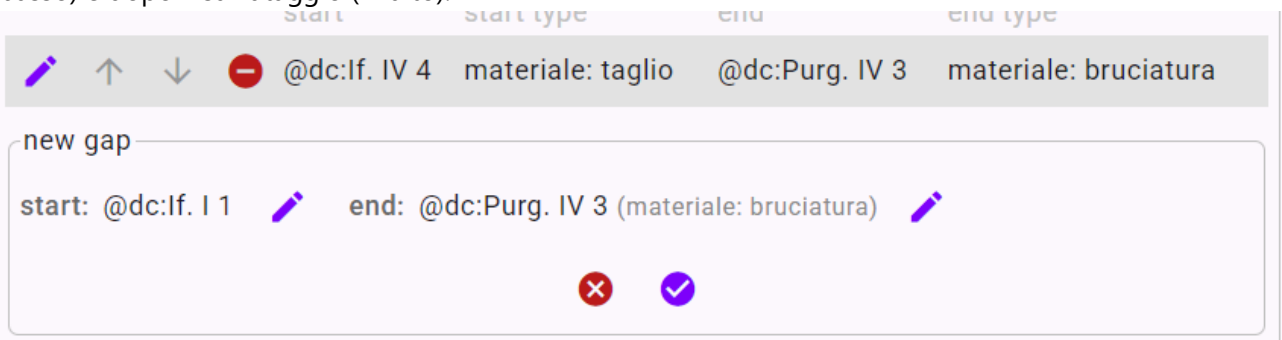

Esempio di lacuna aggiunta

decorations

edits

hands

historical events

iconography instructions

layouts

Questa part dàinformazioni sulle dimensioni fisiche della pagina le misure dello specchio di scrittura.

Di seguito le informazioni utili per compilare i campi di questa part.

campo	descrizione
`sample`	carta di esempio
`range`	range di carte a cui si applica il layout
`rulings`	Tecnica di rigatura
`derolez`	numero nella classificazione di Derolez

Formula

Un po' più di attenzione merita il campo `formula`. In questo campo vanno inseriti:

- il valore numerico delle dimensioni (nel formato altezza x larghezza [HxW])
- La formula dello **Specchio rigato**.
  I due valori sono separati dal segno = e ne risulta la formula così composta:

Una volta inserita la formula, è possibile generare lo schema del layout ed estrarre le singole dimensioni andando a cliccare sulla freccia verso il basso a destra di `formula` e poi andando in `dimensioni` si possono importare i singoli valori numerici.

Note

Le informazioni aggiuntive contenute in **Disposizione del testo** vanno aggiunte come nota.

links

material description

metadata

Con questa parte si attribuiscono all'item dei metadati generici.
Convenzionalmente qui si deve inserire un EID e le informazioni e le informazioni sull'autorialità della scheda
Ogni metadato ha un campo *type* che indica il tipo di dato un campo *name* per indicare la classe di

name=EID

Leggere preliminarmente le informazioni per definizione ed elaborazione di EID

1. indica il *facet*, ossia la tipologia di item secondo la seguente tabella

facet	abbreviazione per EID
manoscritto	ms

facet	abbreviazione per EID
testo a stampa	inc/stamp
edizione	ed
frammento	fr
iconografia	...

2. sigla standard della città di provenienza o di edizione;
3. sigla della biblioteca o archivio in cui è contenuto il manufatto da descrivere, utilizzando le abbreviazioni stabilite convenzionalmente;
4. abbreviazione della parte letterale della segnatura
5. parte numerica della segnatura del manoscritto o dell'incunabolo

1 e **2** sono separate da un underscore (_), le altre parti da un trattino intermedio (**-**)

Quindi nel caso del manoscritto mediceo l'EID risulta: `ms_fi-bml-aed-86`

> NB tutte le lettere sono minuscole

Autorialità della scheda

`author`

indica l'autore della catalogazione nell'ambiente Cadmus nel caso in cui abbia fatto un lavoro di catalogazione "di prima mano"

`revisor`

indica l'autore della catalogazione nell'ambiente Cadmus nel caso in cui abbia fatto un lavoro di catalogazione "di seconda mano"

notable word forms

note

preservation states

references

sheet labels

watermarks

cf.

4. Elenco analitico (in ordine alfabetico) dei bricks

cf. https://github.com/vedph/cadmus-bricks-shell-v3#references ; https://cadmus-bricks-v3.fusi-soft.com/home .

assertions

L'asserzione è quell'informazione che ci permette di attribuire una data o un luogo ad un evento. L'assertion può rimandare ad una reference.

AssertedData

L'assertion della data può riferirsi ad una citazione -> citation

AssertedPlace

CadmusRefsChronotope

Il brick chronotope permette di aggiungere le coordinate cronospaziali di un evento. Il cronotopo è composto da una data e/o da un luogo.

- per aggiungere il luogo si spunta "place" e poi si scrive il luogo secondo le convenzioni decise dal gruppo di ricerca.
- la data è composta da:
  - value: anno (positivo/negativo a seconda che sia a.C. o d.C.)
  - slide: il "delta" che si può indicare per indicare un'oscillazione tra due anni nel caso in cui non ci sia sicurezza (oppure nel caso in cui l'anno antico intersechi due anni gregoriani)
  - mese
  - giorno
  - hint: una breve nota esplicativa utilizzata per chiarire o motivare meglio il dato cronologico.
- Se si vuole inserire un intervallo temporale si accende lo switch "A-B" e si inserisce la seconda data "estremo". Si ricordi di salvare ad ogni passaggio l'informazione inserita cliccando sul bottone tondo blu con la spunta centrale. Per la data e per il luogo si può indicare un'assertion.

CadmusRefsCitation

https://github.com/vedph/cadmus-bricks-shell-v3/blob/master/projects/myrmidon/cadmus-refs-citation/README.md I. Andando sulla freccia verso il basso si può utilizzare il "picker" che permette di selezionare cantica, canto e verso. Si seleziona ogni parte e si convalida con la spunta blu. Una volta inserito anche il verso si salva tutto il riferimento con la spunta blu in basso II. si può inserire digitando direttamente nel campo "citation" scrivendo "@dc:" (indica che si tratta della Divina Commedia) seguito dall'indicazione standard della cantica puntata, seguita da spazio, il numero romano per il campo e il numero per il verso.

CadmusRefsDocReferences

La reference è un rimando ad una fonte esterna che supporta una determinata asserzione. Si può selezionare una L'assertion della data può riferirsi ad una citazione -> citation o un -> lookup

Lookup

Il lookup è un servizio che rimanda ad una reference esterna tramite un identificativo univoco. Si selezione tramite picker il "provider", ossia la fonte esterna del dato a cui ci si vuol riferire e poi con "entity" si cerca il dato stesso. Attualmente i servizi di lookup forniti sono:

- Zotero: servizio di bibliografia
- Biblissima+: database in mediawiki che contiene un grande corpus di dati riferiti a codicologia e storia dell'arte.
- VIAF: archivio internazionale virtuale che combina i controlli di autorità di numerose biblioteche nazionali e istituzioni nel mondo in un unico servizio online
- MOL: "Manus Online", archivio di manoscritti gestito dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.

5. APPENDICI

Abbreviazioni biblioteche

Se una biblioteca non è presente si prega di segnalarlo via email in modo che si possa poi stabilire una sigla convenzionale e univoca all'interno del progetto.

Città	Biblioteca	Sigla
Ascoli Piceno	Biblioteca comunale	BCom
Belluno	Biblioteca capitolare Lolliniana	BL
Bergamo	Biblioteca civica Angelo Mai	BCiv
Berlin	Staatlichen Museen, Kupferstichkabinett u. Sammlung der Zeichnungen	StMu
Berlin	Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz	SB
Bologna	Biblioteca comunale dell'Archiginnasio	BCom
Bologna	Biblioteca universitaria	BU
Boston	Isabella Stewart Gardner Museum	ISGM
Brescia	Biblioteca civica Queriniana	BCiv
Budapest	Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Könyvtára	ELTEK
Cagliari	Biblioteca universitaria	BU
Cambridge	University Library	UB
Cambridge (Mass., USA)	Harvard College Libraries, Houghton Library	HL
Capetown	National Library of South Africa	NLSA
Chantilly	Bibliothèque du château	BdC
Chiavari	Archivio Notarile	AN
Città del Vaticano	Biblioteca Apostolica Vaticana	BAV
Cologny	Fondation Martin Bodmer	FMB
Cortona	Biblioteca Comunale e dell'Accademia Etrusca	BCom
Crema	Biblioteca Comunale	BCom

Città	Biblioteca	Sigla
Eton	College Library	CL
Firenze	Biblioteca Medicea Laurenziana	BML
Firenze	Biblioteca Nazionale Centrale	BNCF
Firenze	Biblioteca Riccardiana	BR
Frankfurt am Main	Stadt und Universaitäts-Bibliothek	SUB
Genova	Biblioteca Durazzo	BDur
Hamburg (Altona)	Schulbibliothek des Christianeum	BC
Imola	Biblioteca Comunale	BCom
København	Kongelige Bibliotek	KB
London	British Library	BL
Madrid	Biblioteca Nacional de España	BN
Manchester	John Rylands University Library	UB
Milano	Veneranda Biblioteca Ambrosiana	VBA
Milano	Biblioteca Nazionale Braidense	BNB
Milano	Biblioteca dell'Archivio Storico e Trivulziana	BT
Modena	Biblioteca Estense Universitaria	BU
Mumbai	The Asiatic Society of Mumbai	ASM
Napoli	Biblioteca Nazionale	BN
Napoli	Biblioteca Oratoriana del Monumento Nazionale dei Girolamini di Napoli	BOG
New Haven	Beinecke Library (Yale University)	BL
New York	H.P. Kraus	Kraus
New York	Morgan Library & Museum	ML
Novara	Biblioteca Comunale	BCom
Oxford	Bodleian Library	BL
Padova	Biblioteca Civica	BCiv
Padova	Biblioteca del Seminario Vescovile	BSem
Paris	Bibliothèque nationale de France (Arsenal)	BnFArs
Paris	Bibliothèque nationale de France (Richelieu)	BnF
Parma	Biblioteca Palatina	BPal

Città	Biblioteca	Sigla
Perugia	Biblioteca Comunale Augusta	BCom
Piacenza	Biblioteca Comunale Passerini Landi	BCom
Ravenna	Biblioteca Comunale Classense	BCom
Reggio Emilia	Archivio di Stato	AS
Rimini	Biblioteca Civica Gambalunga	BCiv
Roma	Biblioteca Angelica	BA
Roma	Biblioteca Casanatense	Bcas
Roma	Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana	BANLC
Roma	Biblioteca Nazionale Centrale	BNC
San Daniele del Friuli	...	...

Concetti e indicazioni utili ricorrenti

Tipi di dato

In informatica è importante definire per ogni dato la sua tipologia per consentire all'elaboratore di processarlo ed eseguire operazioni. Questo passaggio è molto importante, poiché se, ad esempio, si immette il valore "1" ma si classifica come *string* e non come numero non sarà possibile utilizzarlo per compiere operazioni aritmetiche con altri numeri, poiché l'elaboratore considera tale valore come dato testuale. Spesso in Cadmus viene chiesto di selezionare la tipologia del dato che stiamo immettendo e queste sono le alternative:

- **boolean**: il tipo booleano ha due soli valori: true ("vero") e false ("falso")
- **string**: le stringhe sono sequenze di caratteri di lunghezza finita. Si indica all'elaboratore di considerare il dato come testo e non per il suo eventuale valore intrinseco.
- **number**: un dato interamente numerico, che l'elaboratore può utilizzare per operazioni aritmetiche.

Definizione ed elaborazione di un EID

L'EID è un identificativo **univoco** da assegnare ad un determinato dato o insieme di dati. Come regole generali per determinare un ID:

- deve essere composto solo da lettere e numeri
- senza diacritici e tutto in minuscolo
- non si usano altri segni ad eccezione del trattino alto ("-") e dell'underscore ("_")
    - il trattino alto viene usato come separatore (semanticamente corrispondente allo spazio)
    - l'undescore separa un prefisso comune ad un gruppo di EID