



IT CLASS

Módulo: Diseño web

Unidad 2: React JS

Clase 1: Repaso de JavaScript

Docente Edwin Ticas

Contenidos

1.Variables

2.Arrow Functions

3.Práctica guiada

Variables

En JavaScript hay 3 formas de definir tus variables: var, let, y const.

- Si se utiliza var fuera de una función, pertenece al ámbito global.
- Si usas var dentro de una función, pertenece a esa función.
- Si usas var dentro de un bloque, por ejemplo, un bucle for, la variable seguirá estando disponible fuera de ese bloque.
- Var tiene un ámbito de función , no un ámbito de bloque .

Ejemplo

var

```
var x = 5.6;
```

- Si la usas let dentro de un bloque, es decir, un bucle for, la variable solo estará disponible dentro de ese bucle.
- Let tiene un ámbito de bloque .
- Const es una variable que, una vez creada, su valor nunca puede cambiar.
- Const tiene un ámbito de bloque .

Variables

var

var apple = 



a thing in a box
named "apple"


apple = 




you can swap
item later

let

let apple = 



a thing in a box
named "apple" w/
protection shield



~~apple =  NG~~

apple =  ok!
you can swap item
only if you ask
inside of the shield

const

const apple = 



a thing in
LOCKED cage
named "apple"



~~apple =  NG~~

you can't
swap item
later.




apple.multiply(3) ok!
... but you can ask
the item to change itself
(if the item has method
to do that)

Variables

En vista a lo anterior es mejor usar let porque evita errores accidentales y hace que tu código sea más seguro, limpio y predecible.

- No se duplica: Te avisa con un error si repites el nombre de la variable.
- No se escapa: Solo vive dentro de las llaves {} donde la creaste.
- Es ordenada: Te obliga a declararla antes de poder usarla.

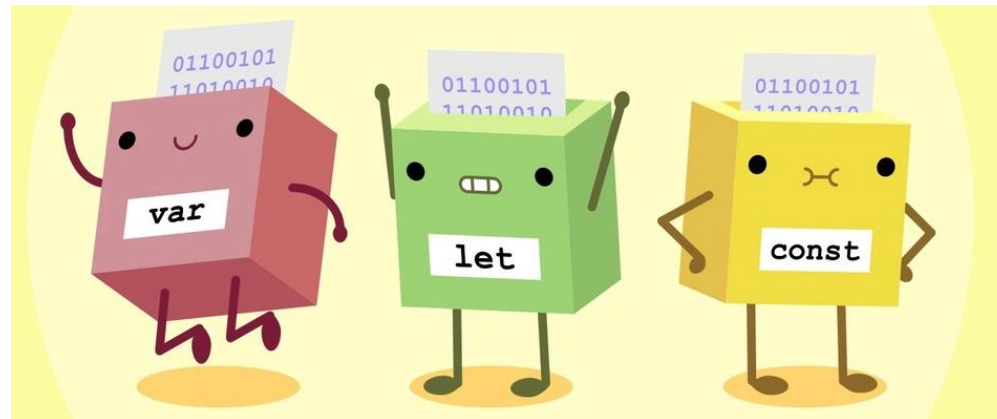

Arrow functions

Las funciones flecha nos permiten escribir una sintaxis de función más corta:

ANTES

```
function hello() {  
  return "Hello World!";  
}
```

```
hello = function() {  
  return "Hello World!";  
}
```

CON FUNCIÓN DE FLECHA

```
hello = () => {  
  return "Hello World!";  
}
```

Arrow functions

Si la función tiene una sola instrucción y esta devuelve un valor, puede eliminar los **corchetes** y la palabra clave **return** :

```
hello = () => "Hello World!";
```

Esto solo funciona si la función tiene una sola instrucción.

Si tiene parámetros, páselos dentro de los paréntesis:

```
hello = (val) => "Hello " + val;
```

Arrow functions

Si tiene parámetros, páselos dentro de los paréntesis:


```
hello = (val) => "Hello " + val;
```

De hecho, si solo tienes un parámetro, también puedes omitir los paréntesis:

```
hello = val => "Hello " + val;
```

Sobrevive a internet

1. Dentro de su repositorio cree una carpeta llamada “practica1react”
2. Descargue los recursos, copie o mueva los archivos a su carpeta que acaba de crear.
3. Cree una carpeta JS y dentro cree un archivo llamado “script.js”

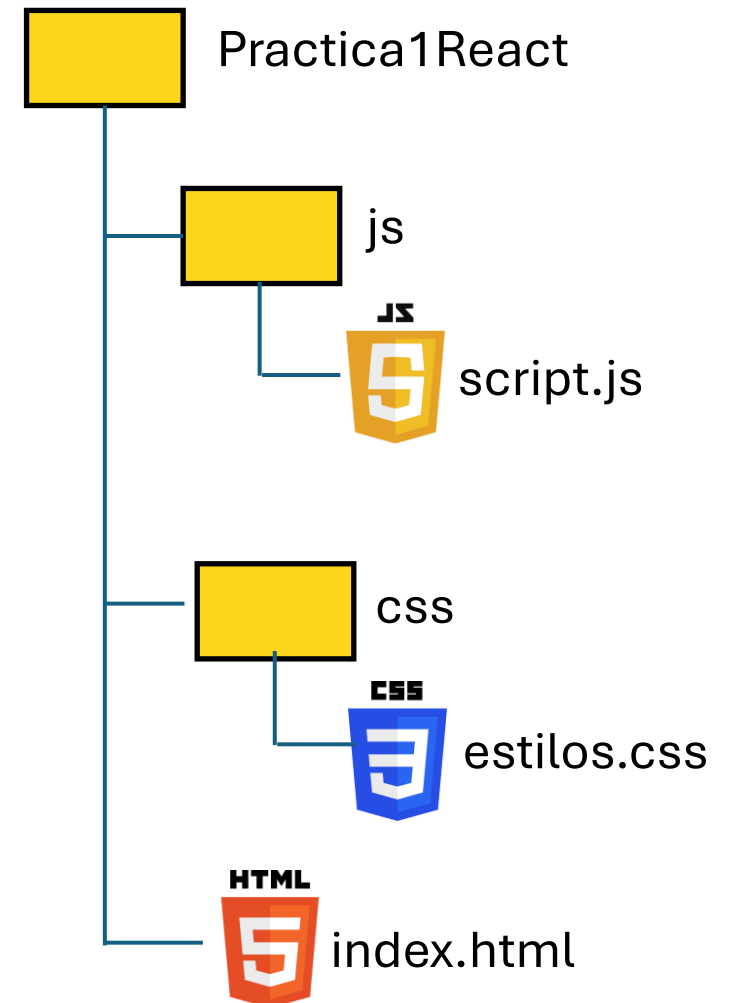

Práctica guiada

En el archivo script.js vamos a digitar el siguiente código:

```
// 1. Uso de CONST para declarar elementos del DOM que no van a cambiar
const boton = document.getElementById('btn-generar');
const inputJuego = document.getElementById('juego');
const inputCalificacion = document.getElementById('calificacion');
const textoResultado = document.getElementById('resultado');

// 2. ARROW FUNCTION para procesar el veredicto según la nota
// Retorna un texto divertido usando plantillas literales (template strings)
const obtenerVeredicto = (nota) => {
  if (nota >= 8) {
    return "¡Literalmente una obra maestra, es cine!";
  } else if (nota >= 5) {
    return "Decente, sirve para pasar el rato :/";
  } else {
    return "Que borre la cuenta mejor x_x";
  }
};
```

Práctica guiada

En el archivo script.js vamos a digitar el siguiente código:

```
// 3. ARROW FUNCTION principal vinculada al evento Click del botón
boton.addEventListener('click', () => {
  // Uso de LET porque sus valores dependen de lo que el usuario escriba en el
  momento
  let nombreJuego = inputJuego.value;
  let nota = Number(inputCalificacion.value);

  // Validación básica por si dejan los campos vacíos
  if (nombreJuego === "" || inputCalificacion.value === "") {
    textoResultado.innerText = "Oye tío, pon un nombre y una nota válida.";
    return;
  }
}
```

Práctica guiada


En el archivo script.js vamos a digitar el siguiente código:

```
// Llamamos a la otra función de flecha para guardar el mensaje actitudinal
    let veredictoFinal = obtenerVeredicto(nota);

    // 4. Mostramos el resultado final combinando las variables
    textoResultado.innerText = `Mi veredicto sobre "${nombreJuego}" es un
    ${nota}/10. ${veredictoFinal}`;
  });
```

Resultado

Abra la página y pruebe el resultado:

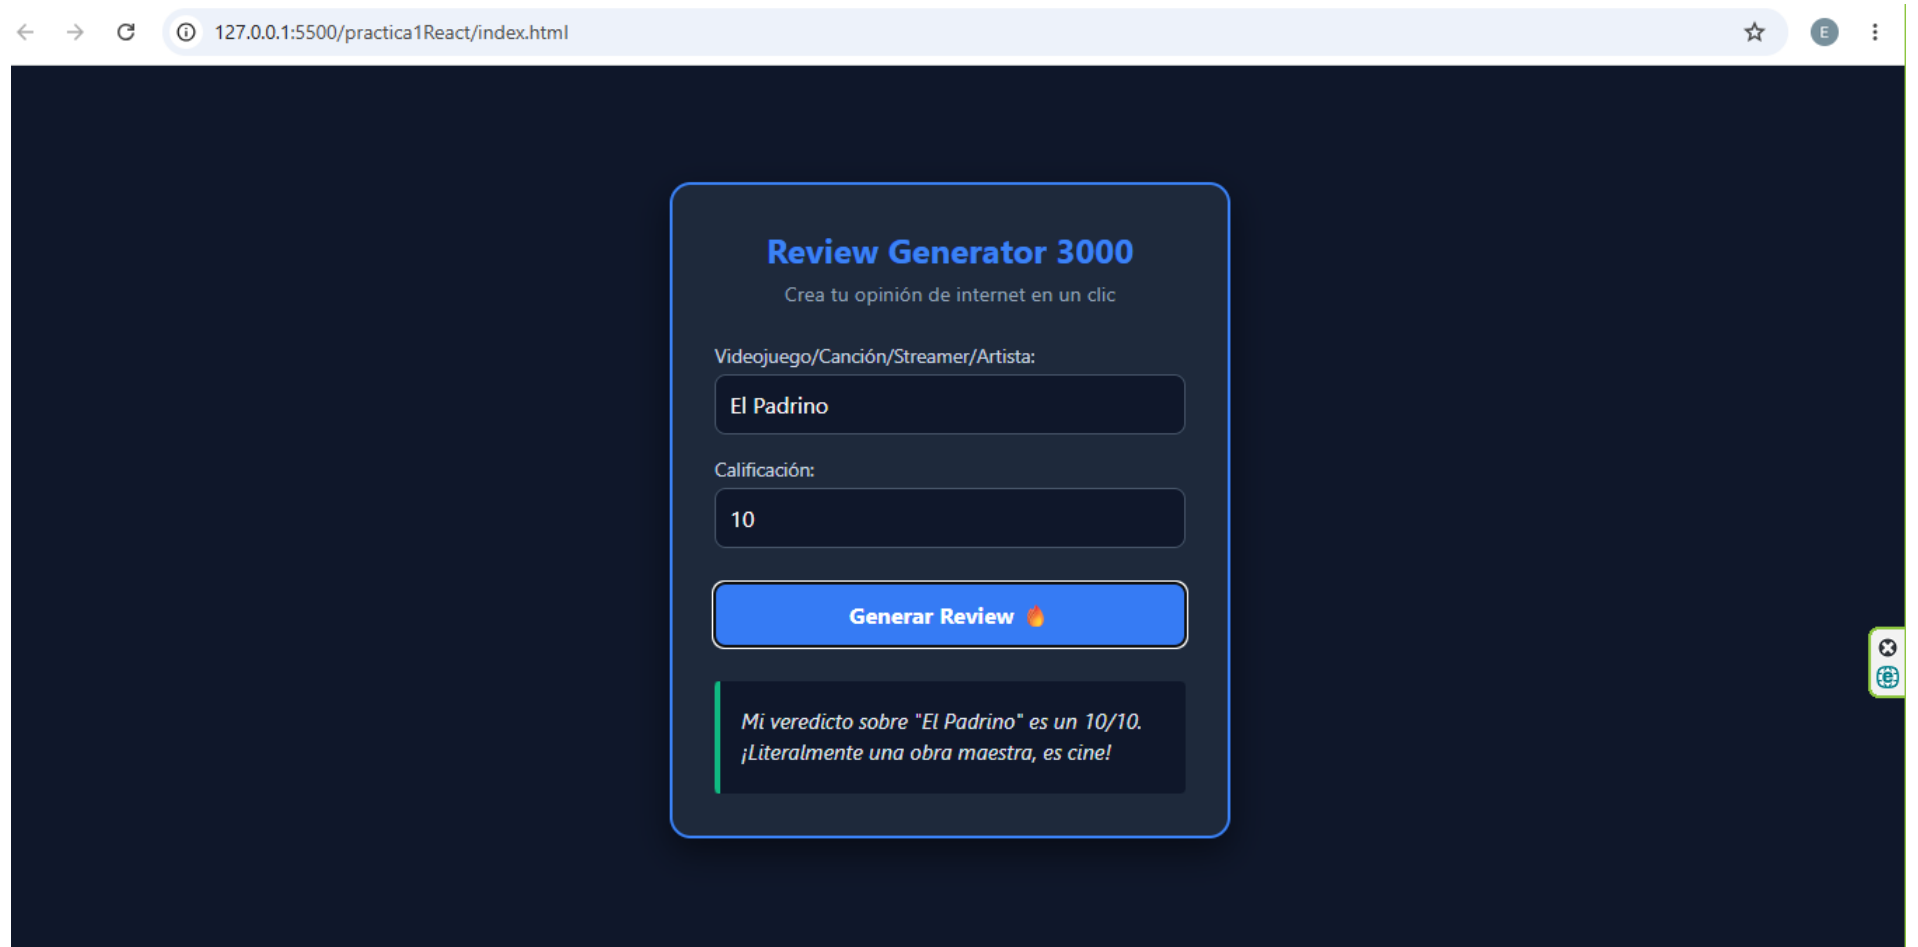

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/practica1React/index.html ☆ E ⋮

Review Generator 3000

Crea tu opinión de internet en un clic

Videojuego/Canción/Streamer/Artista:

El Padrino

Calificación:

10

Generar Review 🔥

*Mi veredicto sobre "El Padrino" es un 10/10.
¡Literalmente una obra maestra, es cine!*

Práctica guiada

Ahora edite el script con sus propias frases y agregue un nuevo nivel con su propia frase:

```
// 2. ARROW FUNCTION para procesar el veredicto según la nota
// Retorna un texto divertido usando plantillas literales (template strings)
const obtenerVeredicto = (nota) => {
  if (nota >= 9) {
    return "¡Literalmente una obra maestra, es cine!";
  }
  else if (nota >= 7) {
    return "Tremendo ganador, vamos a felicitarte";
  }
  else if (nota >= 5) {
    return "Decente, sirve para pasar el rato :/";
  } else {
    return "Que borre la cuenta mejor x_x";
  }
};
```