



IT CLASS

Módulo: Diseño web

Unidad 2: React JS

Clase 7: Componentes



Docente Edwin Ticas

Contenidos

1. Creación de componentes
2. Exportación e importación de componentes
3. Práctica guiada


Componentes

Los componentes son uno de los conceptos esenciales de React. Constituyen los cimientos sobre los que construyes interfaces de usuario.

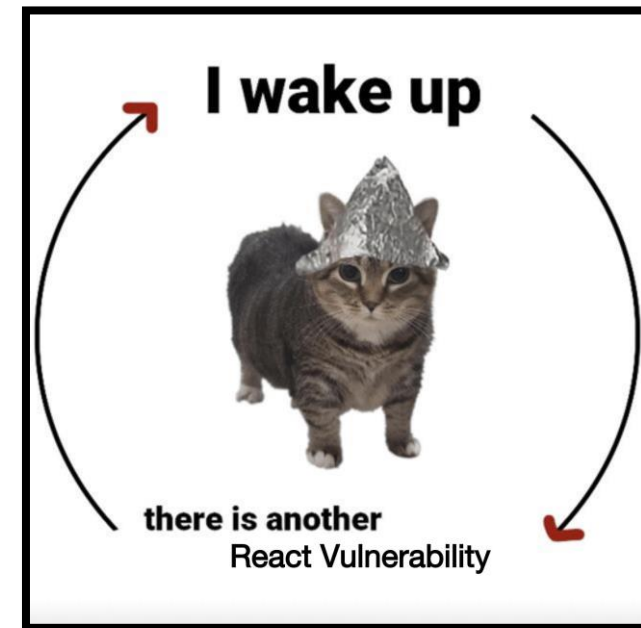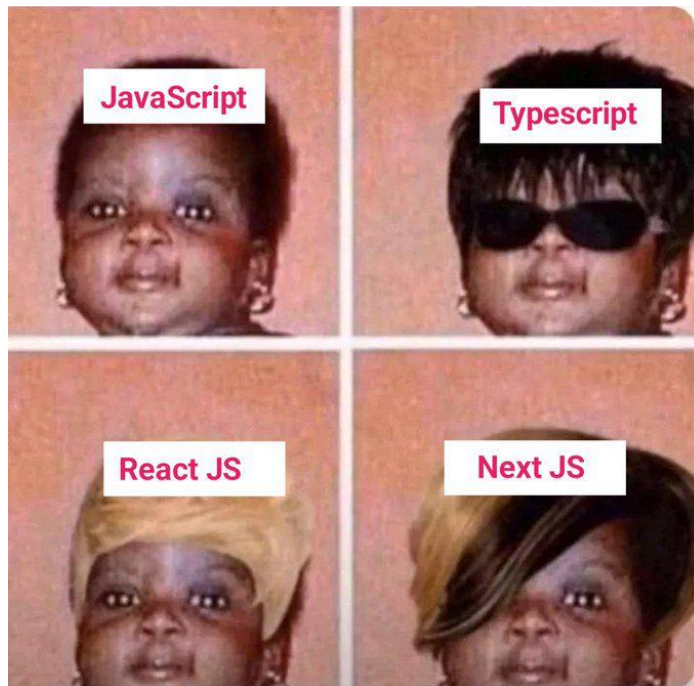

Componentes

Las aplicaciones de React están hechas a partir de componentes. Un componente es una pieza de UI (siglas en inglés de interfaz de usuario) que tiene su propia lógica y apariencia. Un componente puede ser tan pequeño como un botón, o tan grande como toda una página.




Los componentes de React son funciones de JavaScript que devuelven markup (marcado HTML)

```
function MyButton() {  
  return (  
    <button>Soy un botón</button>  
  );  
}
```

Componentes

Los componentes de React son útiles porque son independientes, reutilizables y aislados.

Escribimos el código una sola vez y lo usamos en múltiples lugares, lo que acelera el desarrollo, facilita el mantenimiento y mantiene la consistencia visual de toda la aplicación.

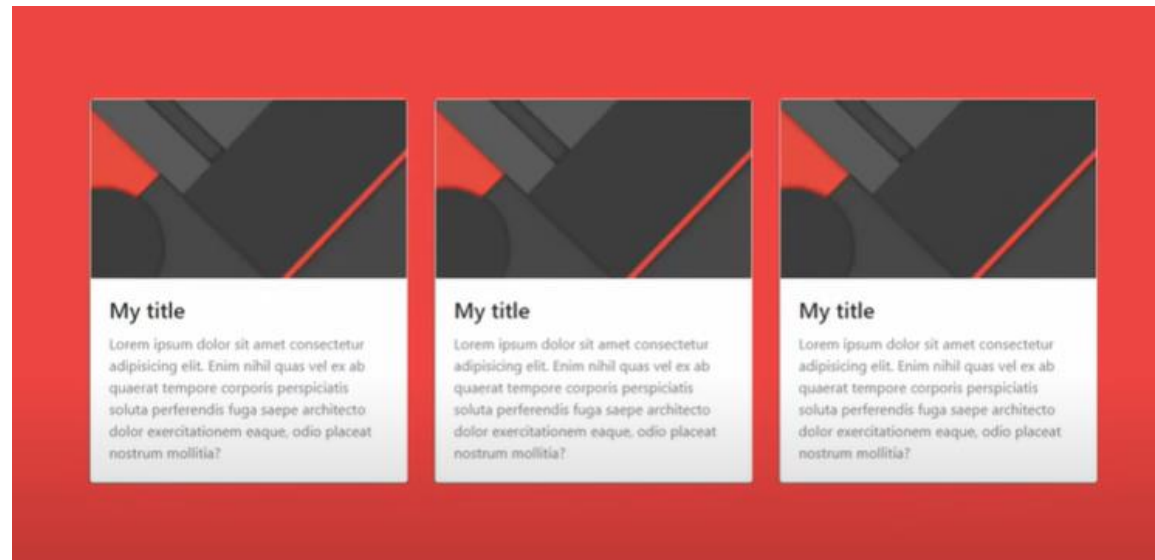

¿Cómo crear componentes?

Para comenzar a crear componentes solo tenemos que seguir las reglas de sintaxis de JSX:

1. Todo componente debe devolver un solo elemento contenedor principal.
2. Todas las etiquetas deben cerrarse.
3. Los atributos en JSX utilizan camelCase (Ej. className, onClick)
4. Los nombres de tus componentes deben comenzar con letra mayúscula.
5. Cualquier expresión de JavaScript válida (variables, funciones, operaciones) debe ir dentro de llaves { }.

```
1  function MyButton() {  
2    return (  
3      <button>  
4        Soy un botón  
5      </button>  
6    );  
7  }
```

Exportar e importar componentes

Para cumplir con el objetivo de React, creamos cada componente en un archivo separado, y seguimos los siguientes pasos:

1. Cree un nuevo archivo JSX
2. Exporta tu componente de función desde ese archivo
3. Impórtalo en el archivo en el que usarás el componente

```
Gallery.jsx
1 export default function Gallery() {
2   return (
3     <section>
4       <h1>Científicos increíbles</h1>
5       <Profile />
6       <Profile />
7       <Profile />
8     </section>
9   );
10 }
```

```
App.js
1 import Gallery from './Gallery.jsx';
2
3 export default function App() {
4   return (
5     <Gallery />
6   );
7 }
8
```


Práctica guiada

Creando mi primer componente de React



Práctica guiada


Cree una carpeta llamada “practica7React” y a continuación sobre la carpeta de nuestra práctica procedemos a abrir la terminal dando click derecho y “Open in integrated Terminal”

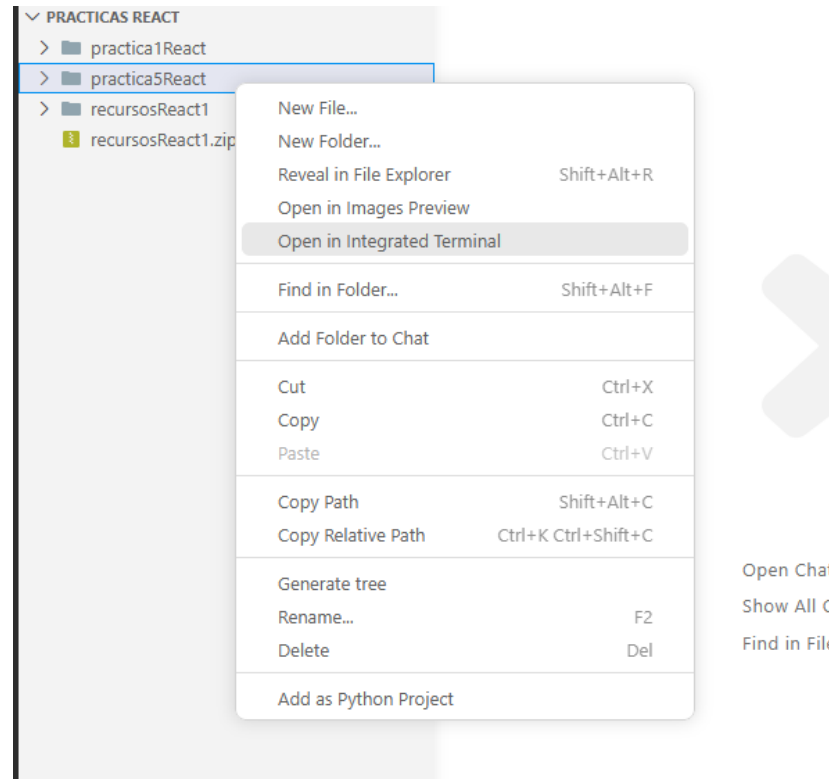

Práctica guiada

Se abre la pantalla de terminal y ahora tenemos que abrir otra terminal que sí sea de tipo “command prompt”.

Para eso damos click en la pestañita que está junto al símbolo “+”, y elegimos Command Prompt.

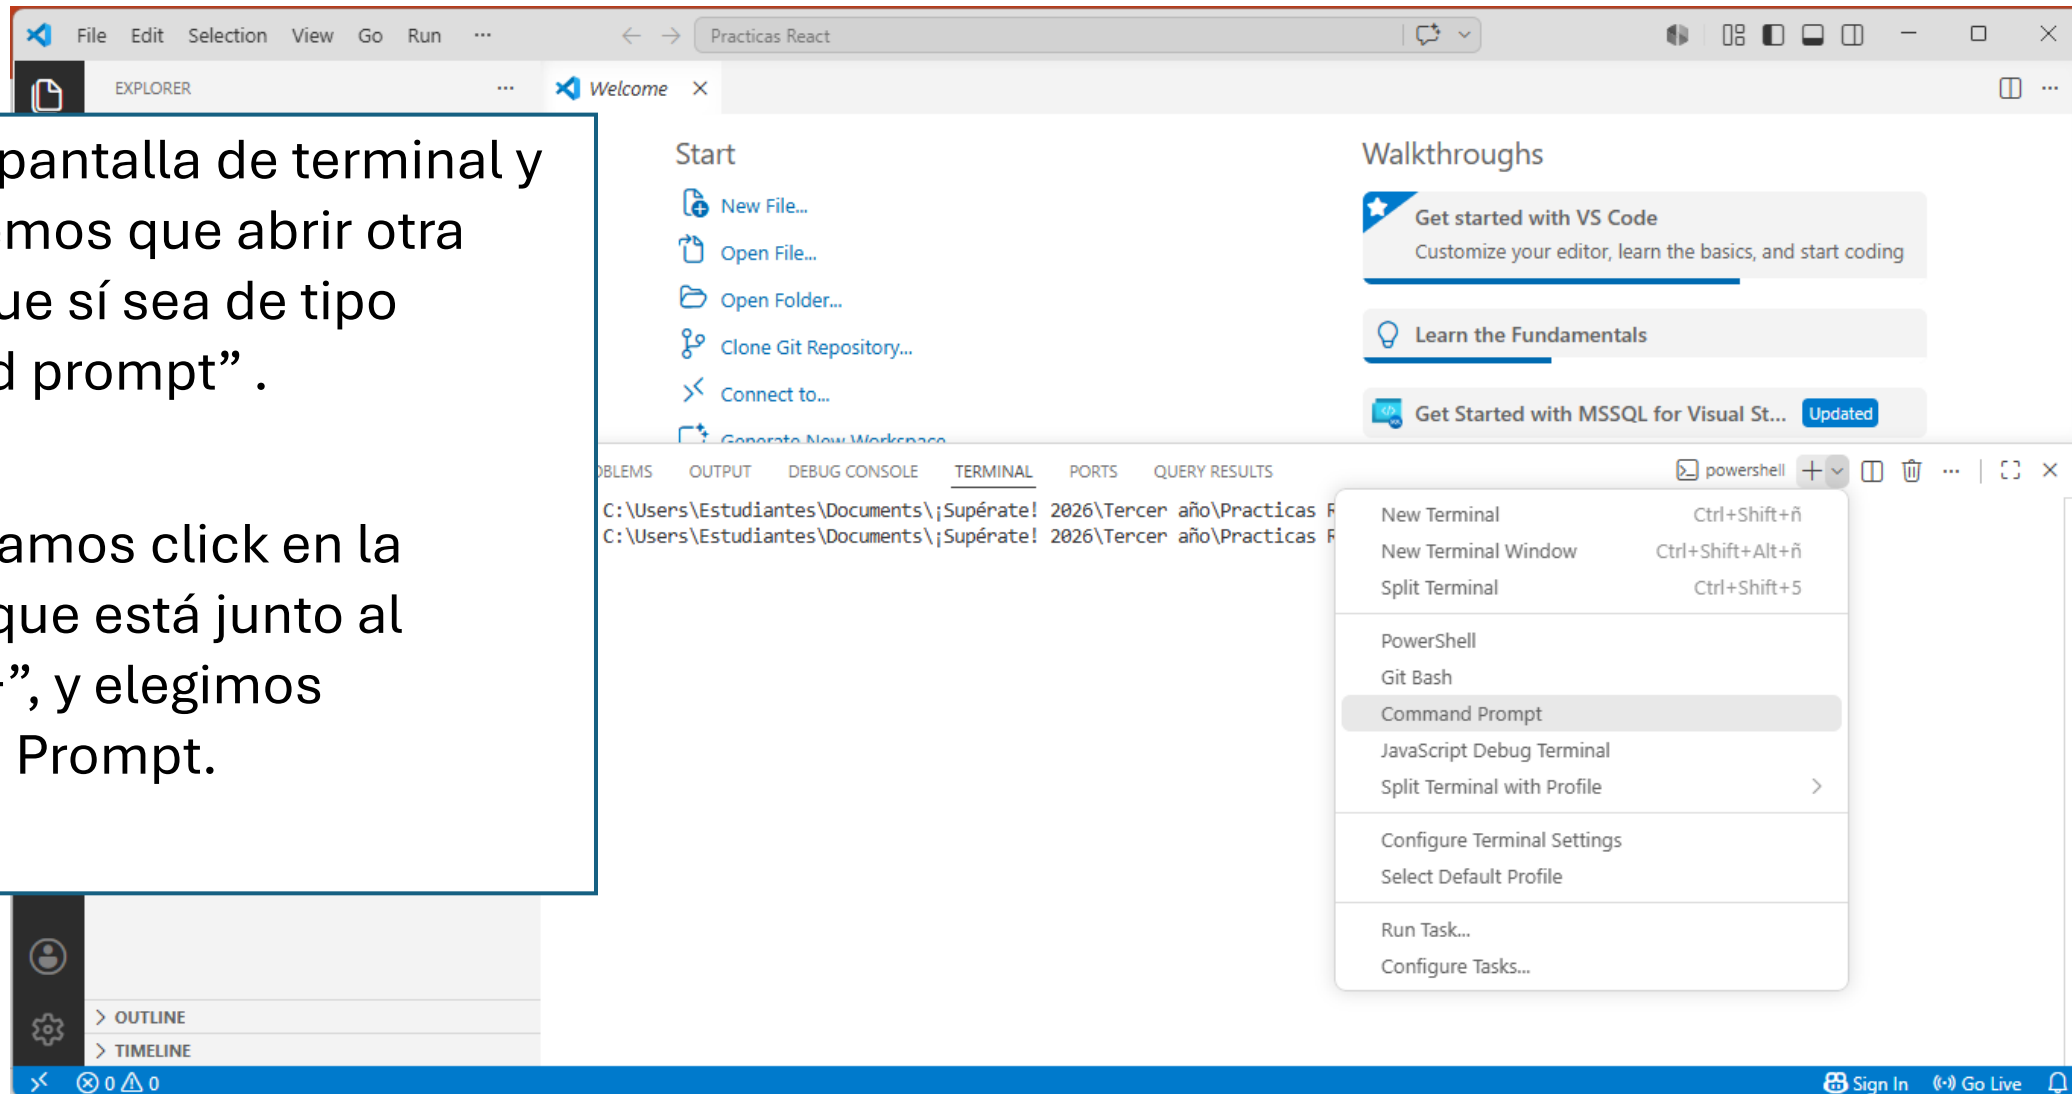

Práctica guiada

Para entrar de nuevo a la carpeta escribimos “cd nombreDeLaCarpeta”.

En este caso “cd practica7React” y presionamos *Enter*

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\Estudiantes\Documents\¡Supérate! 2026\Tercer año\Practicas React>cd practica5React
```

Práctica guiada

Ahora crearemos un proyecto usando vite que es una herramienta para desarrollo frontend con la que podemos crear un proyecto de React.

Copie y pegue el siguiente comando en la consola:

```
npm create vite@latest mi-primer-react -- --template react
```

Presione Enter

Si en algún momento nos pide permiso para instalar algo adicional escribimos “y” (yes) en la terminal de esta forma:

```
Need to install the following packages:  
create-vite@9.0.7  
Ok to proceed? (y) y
```

Práctica guiada

Luego nos preguntará si queremos instalar con npm e iniciar ahora. Vamos a asegurarnos de que la opción “Yes” esté seleccionada (o puede usar las flechas del teclado para seleccionarla) y presione Enter.

```
C:\Users\Estudiantes\Documents\¡Supérate! 2026\Tercer año\Practicas React\practica5React>npm create vite@latest mi-primer-react -- --template react

> npx
> create-vite mi-primer-react --template react

|
◆ Install with npm and start now?
| ● Yes / ○ No
|
```

Práctica guiada


Una vez terminado nos mostrará la dirección y puerto en el que se sirve nuestra aplicación de React con Vite.

```
◇ Starting dev server...  
  
> mi-primer-react@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v8.0.14 ready in 354 ms  
  
→ Local:   http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```

Práctica guiada


Para entrar a la página podemos dar Ctrl+Click encima o escribir en nuestro navegador la dirección:

```
◇ Starting dev server...  
> mi-primer-react@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v8.0.14 ready in 354 ms  
→ Local: http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```

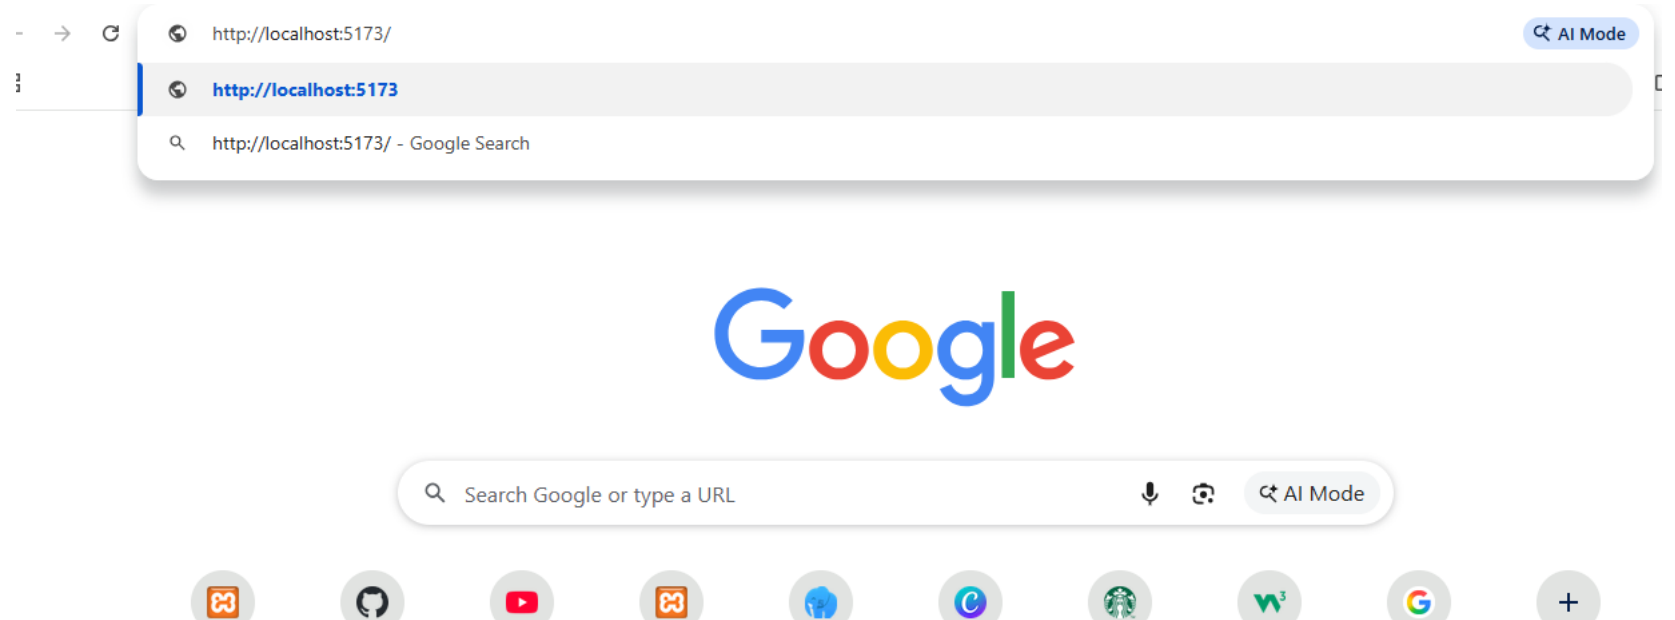

Práctica guiada


Verificamos que funcione todo bien:

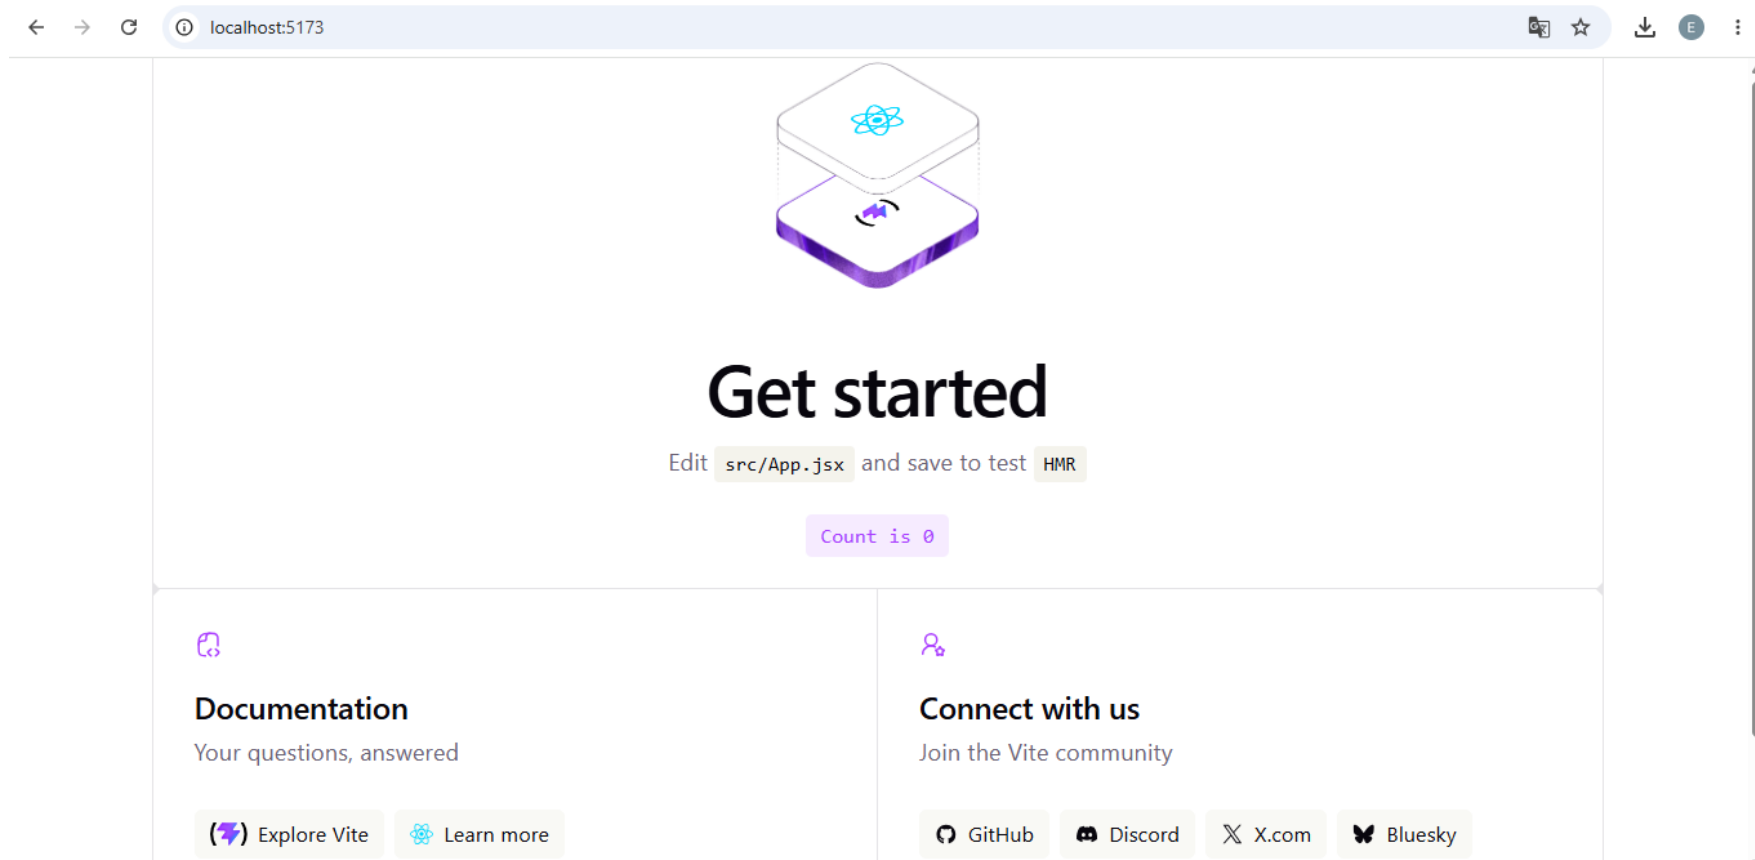


Práctica guiada

Ahora nos dirigimos a las carpetas de nuestro proyecto y ubicamos la carpeta llamada “src”.

Observamos que la carpeta tiene los siguientes archivos:

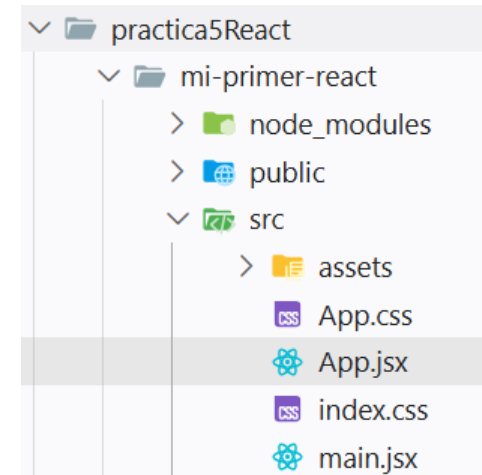


Ahora procedemos a abrir el archivo App.jsx que es donde tenemos creada el contenido de nuestro proyecto

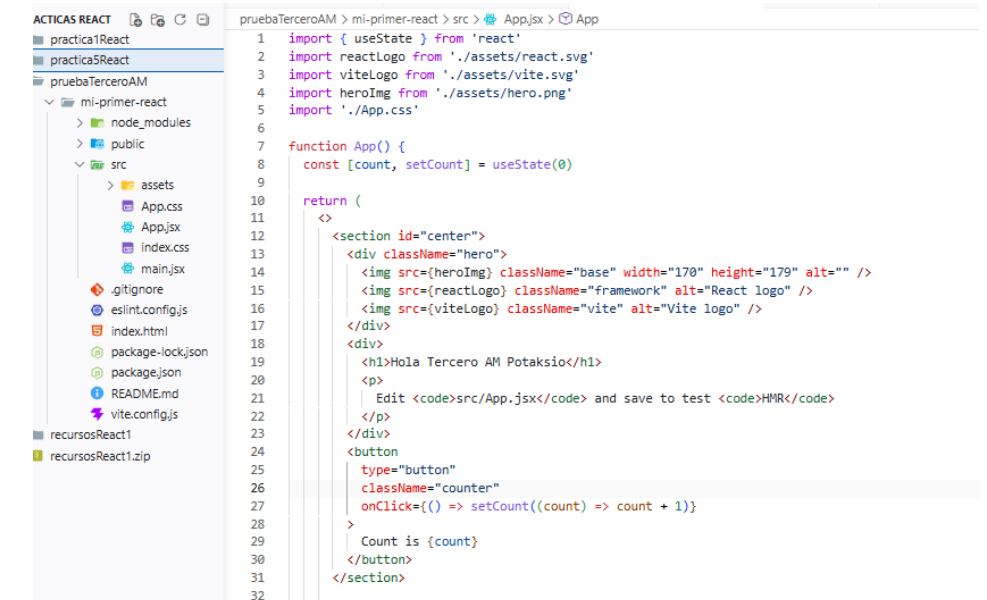

Práctica guiada

Ahora crearemos nuestro primer componente.

Primero, dentro de la carpeta “src” creamos un nuevo archivo llamado “MiComponente.jsx”.

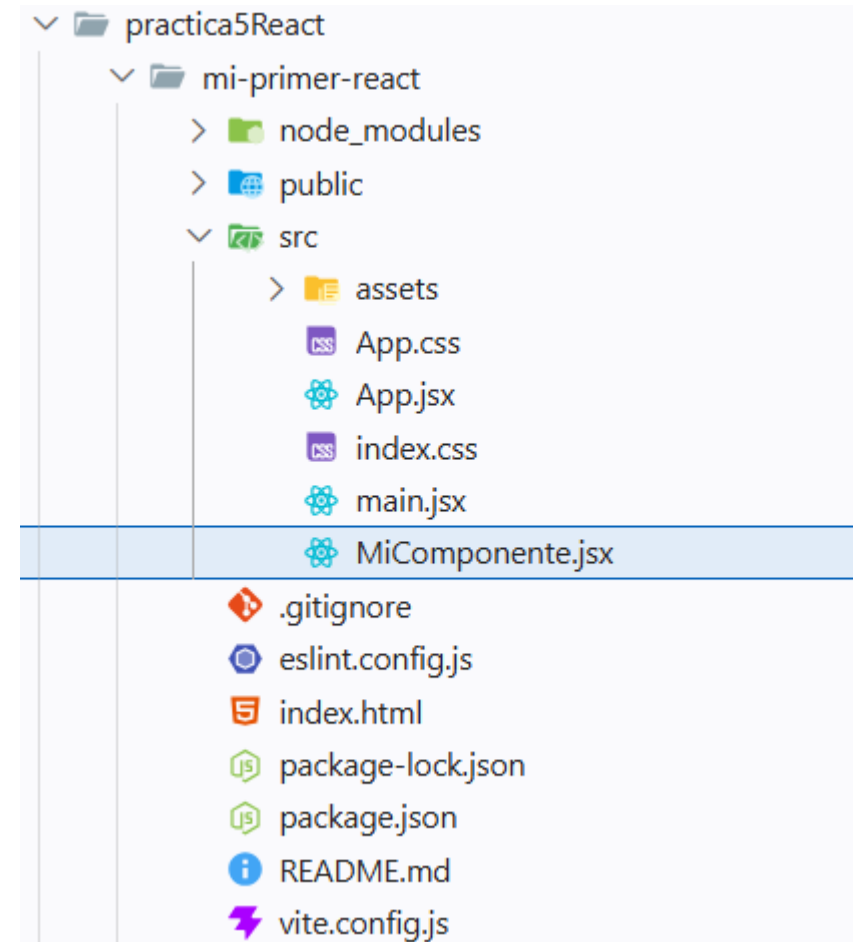

Práctica guiada

Vamos a escribir el siguiente código dentro del archivo:

EXPLORER

▼ **PRACTICAS REACT**

- > practica1React
- ▼ practica5React
 - ▼ mi-primer-react
 - > node_modules
 - > public
 - ▼ src
 - > assets
 - App.css
 - App.jsx
 - index.css
 - main.jsx
 - MiComponente.jsx

...


MiComponente.jsx X App.jsx App.css mi-primer-react

practica5React > mi-primer-react > src > MiComponente.jsx > ...

```
1
2
3  export default function MiComponente() {
4    return(
5      <h2>Soy un componente</h2>
6    )
7  }
8
9
10
11
12
13
14
```

Práctica guiada


Ahora en el archivo “App.jsx” vamos a eliminar el código predeterminado para que quede de esta forma:

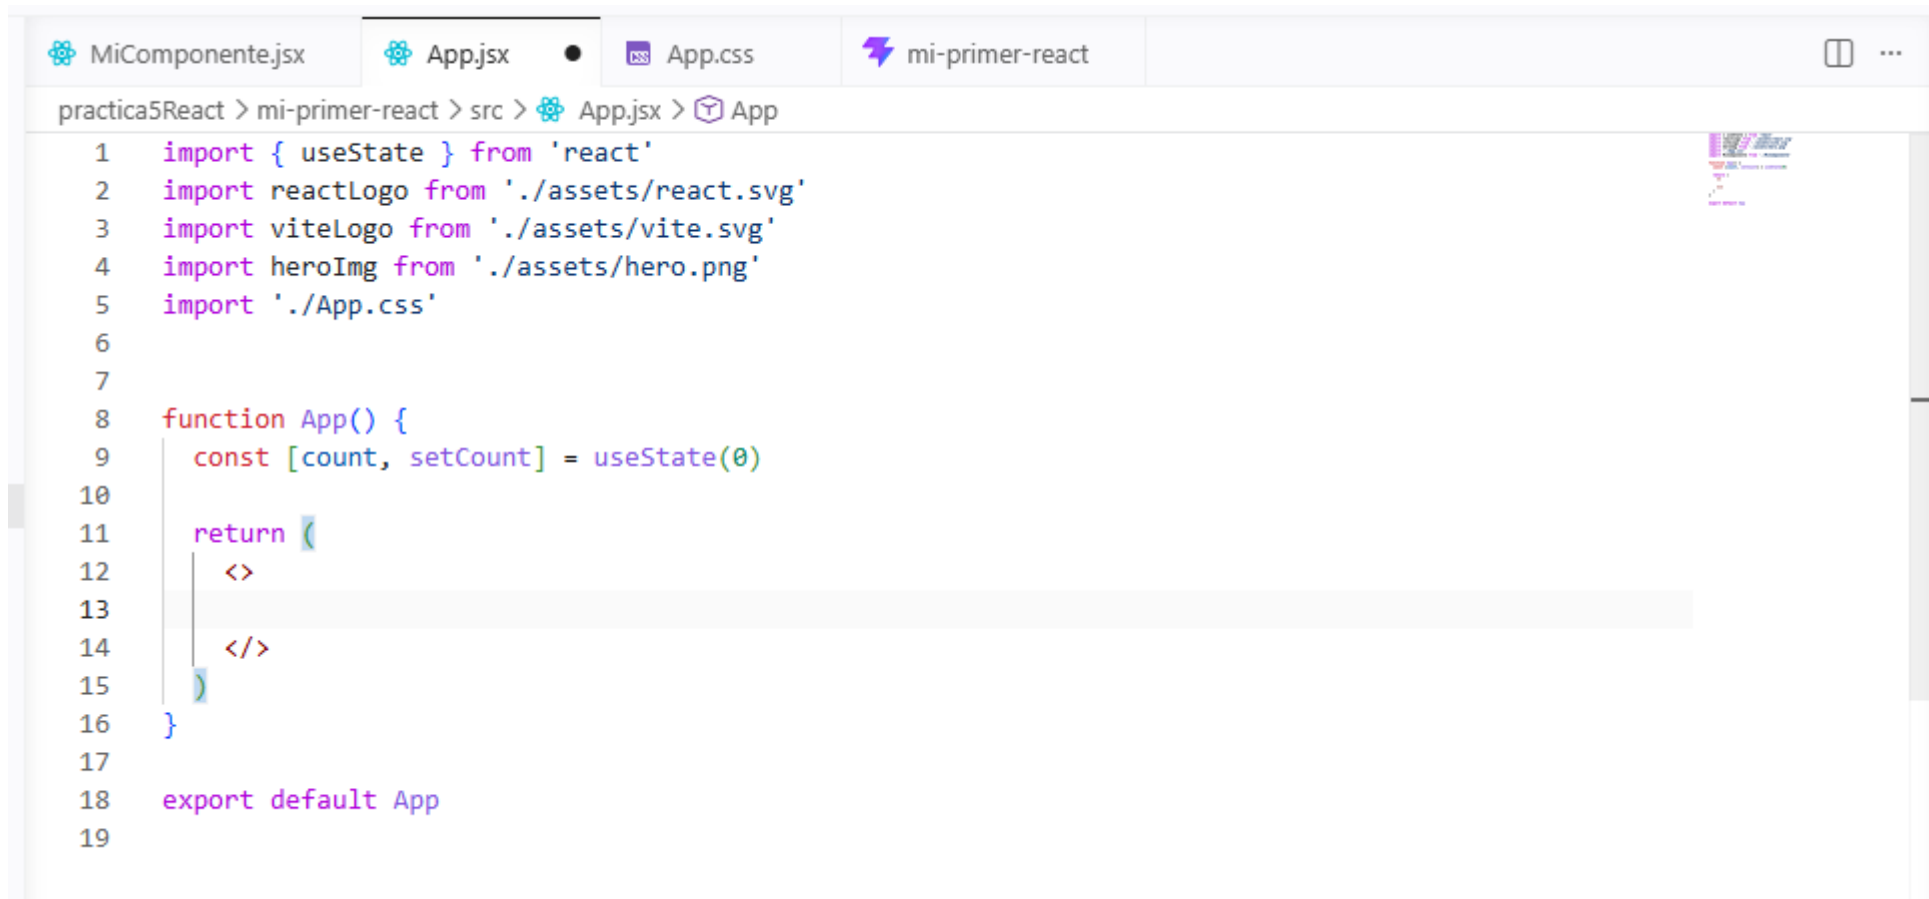

```
1  import { useState } from 'react'
2  import reactLogo from './assets/react.svg'
3  import viteLogo from './assets/vite.svg'
4  import heroImg from './assets/hero.png'
5  import './App.css'
6
7
8  function App() {
9    const [count, setCount] = useState(0)
10
11    return (
12      <>
13
14      </>
15    )
16  }
17
18  export default App
19
```

Práctica guiada

Escribiremos
el siguiente
código en
“App.jsx”:

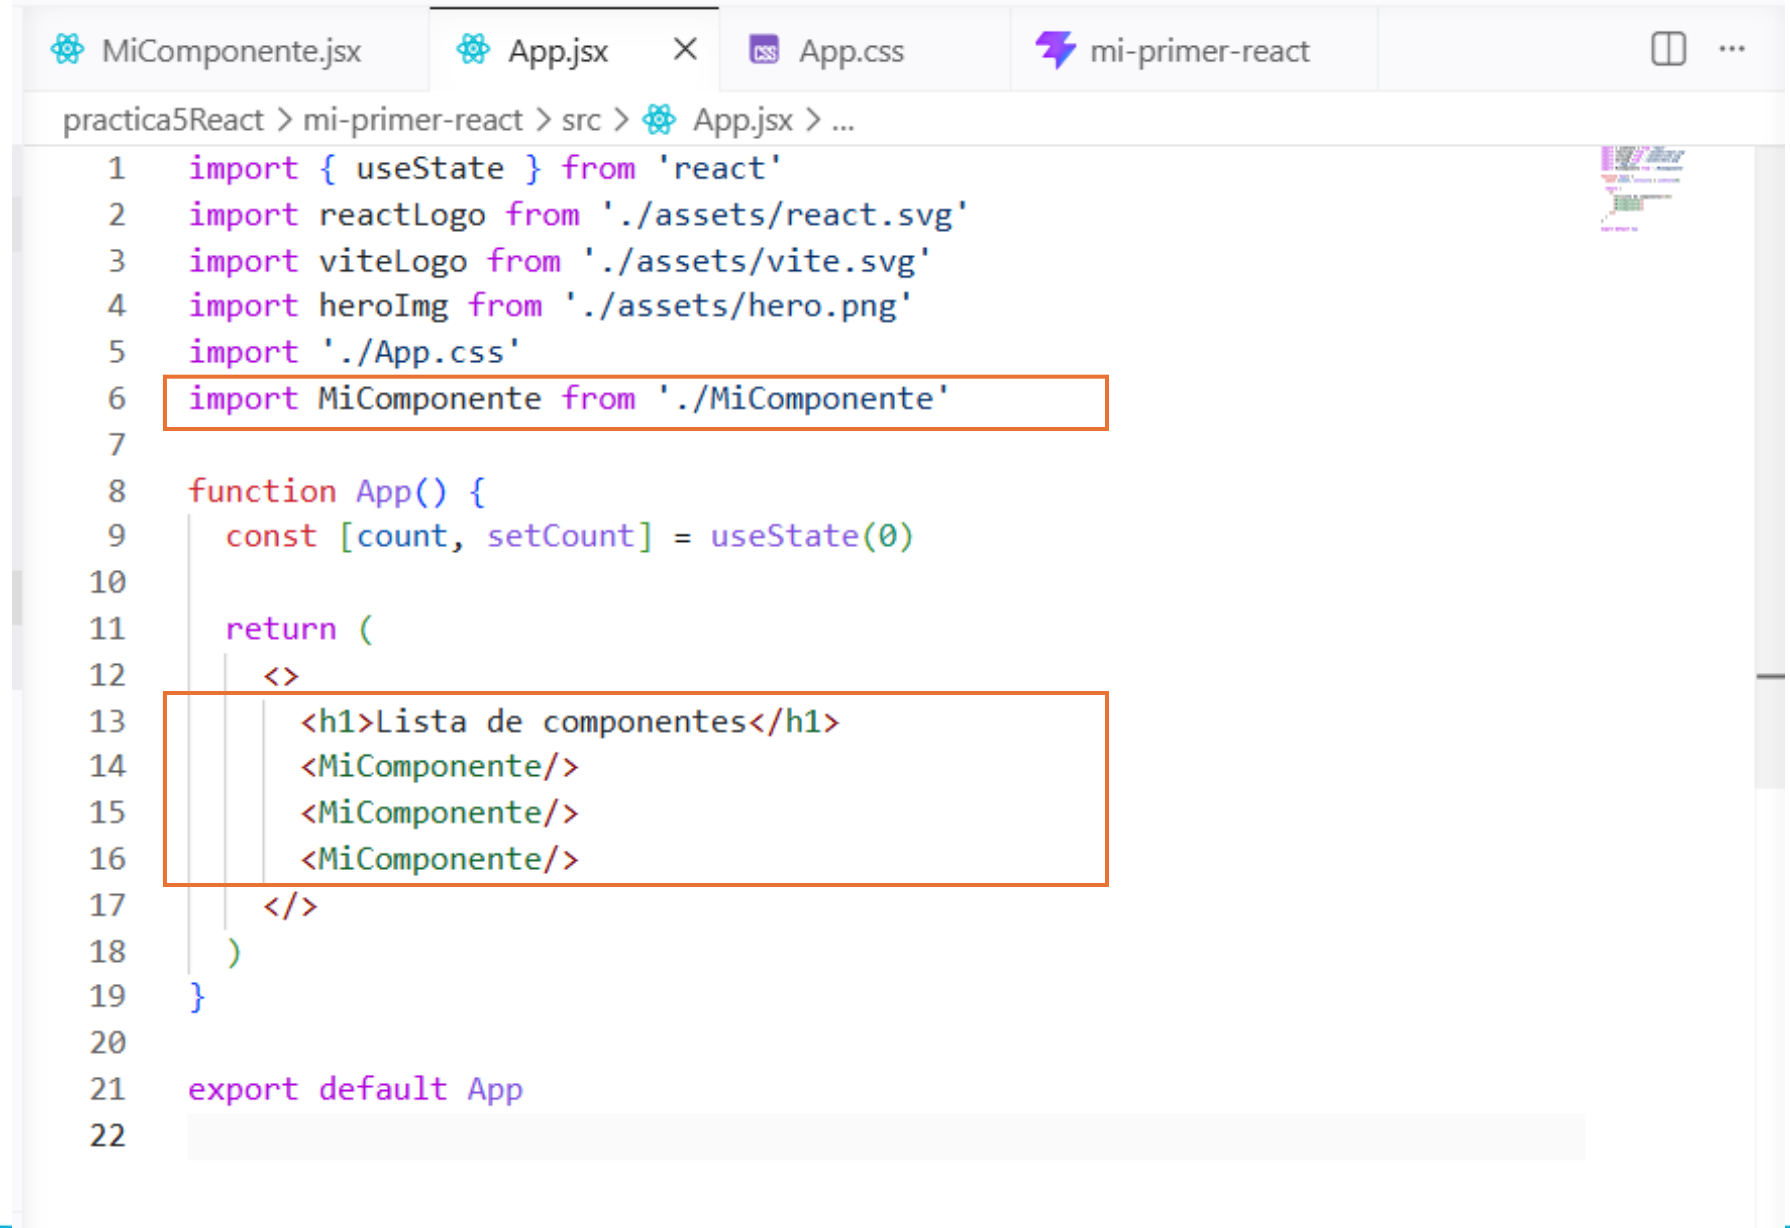

```
1  import { useState } from 'react'
2  import reactLogo from './assets/react.svg'
3  import viteLogo from './assets/vite.svg'
4  import heroImg from './assets/hero.png'
5  import './App.css'
6  import MiComponente from './MiComponente'
7
8  function App() {
9    const [count, setCount] = useState(0)
10
11    return (
12      <>
13        <h1>Lista de componentes</h1>
14        <MiComponente/>
15        <MiComponente/>
16        <MiComponente/>
17      </>
18    )
19  }
20
21  export default App
22
```


Práctica guiada

Revise el resultado en su navegador:



Práctica guiada


Ahora modifique el código de MiComponente.jsx de esta forma:

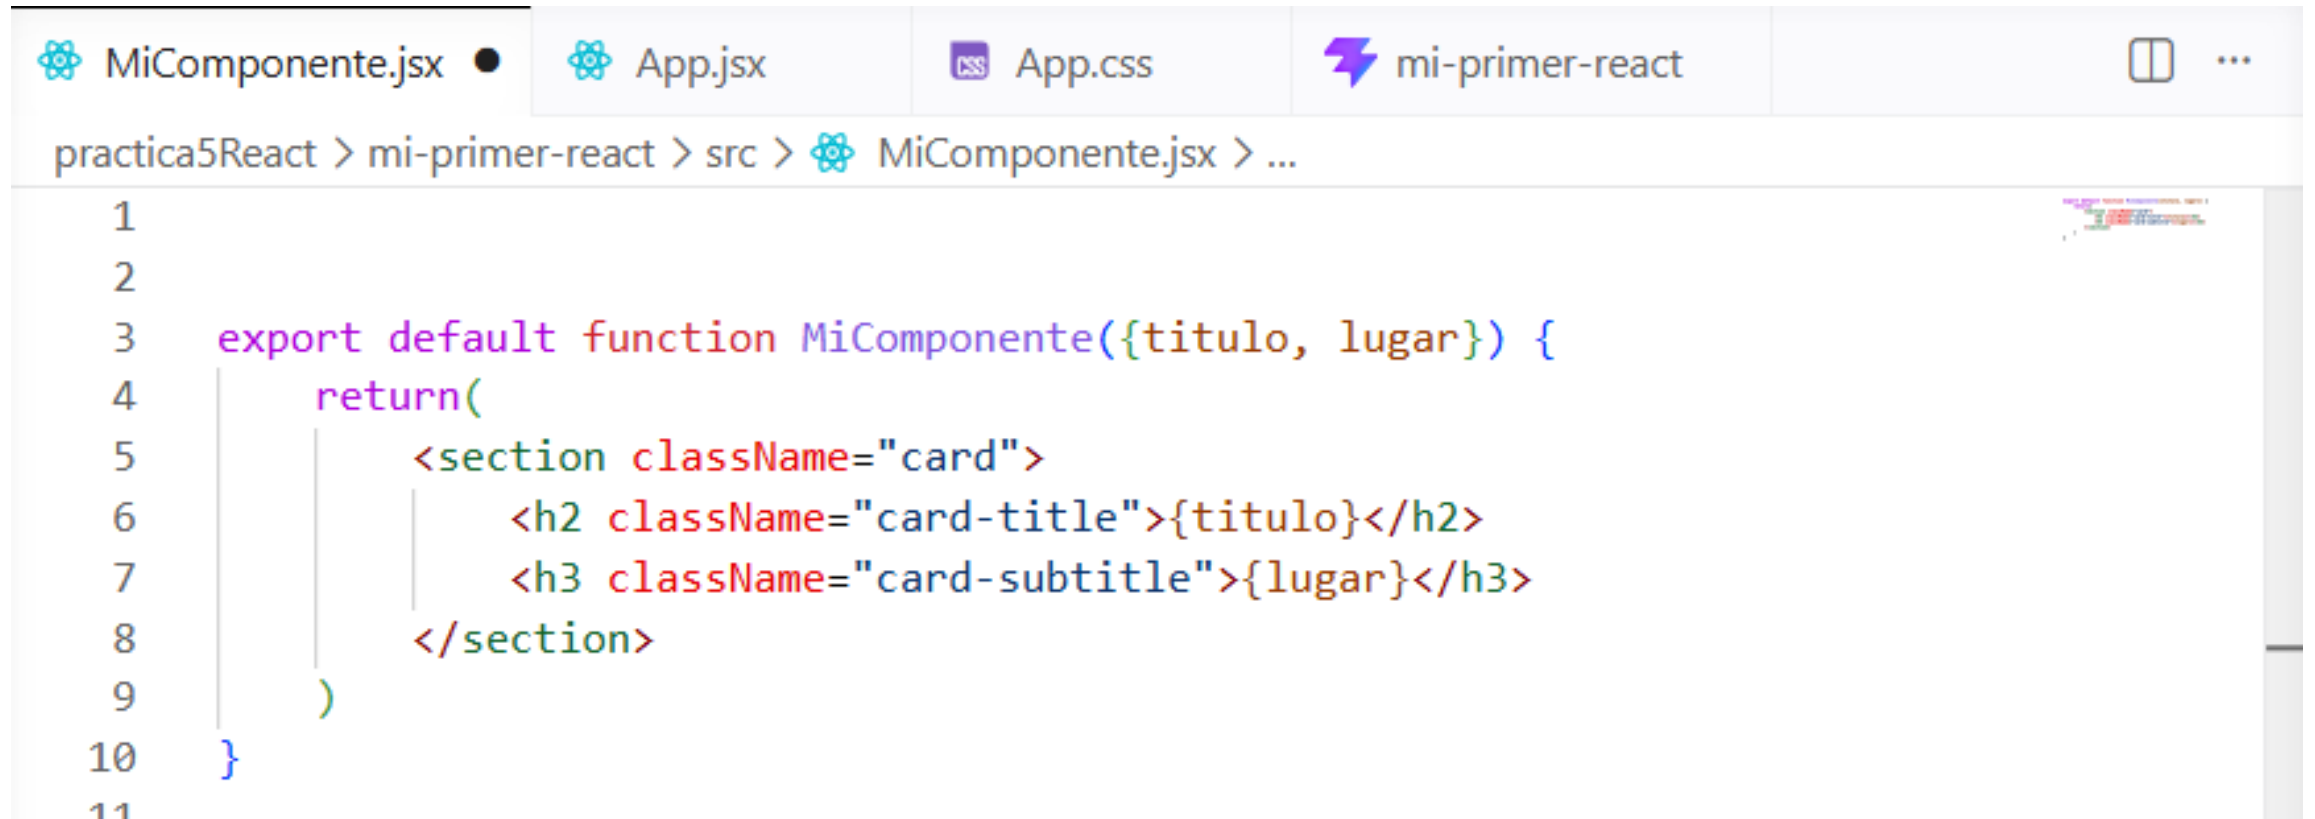

```
1
2
3 export default function MiComponente({titulo, lugar}) {
4   return(
5     <section className="card">
6       <h2 className="card-title">{titulo}</h2>
7       <h3 className="card-subtitle">{lugar}</h3>
8     </section>
9   )
10 }
11
```

Práctica guiada


Ahora modifique el código de MiComponente.jsx de esta forma:

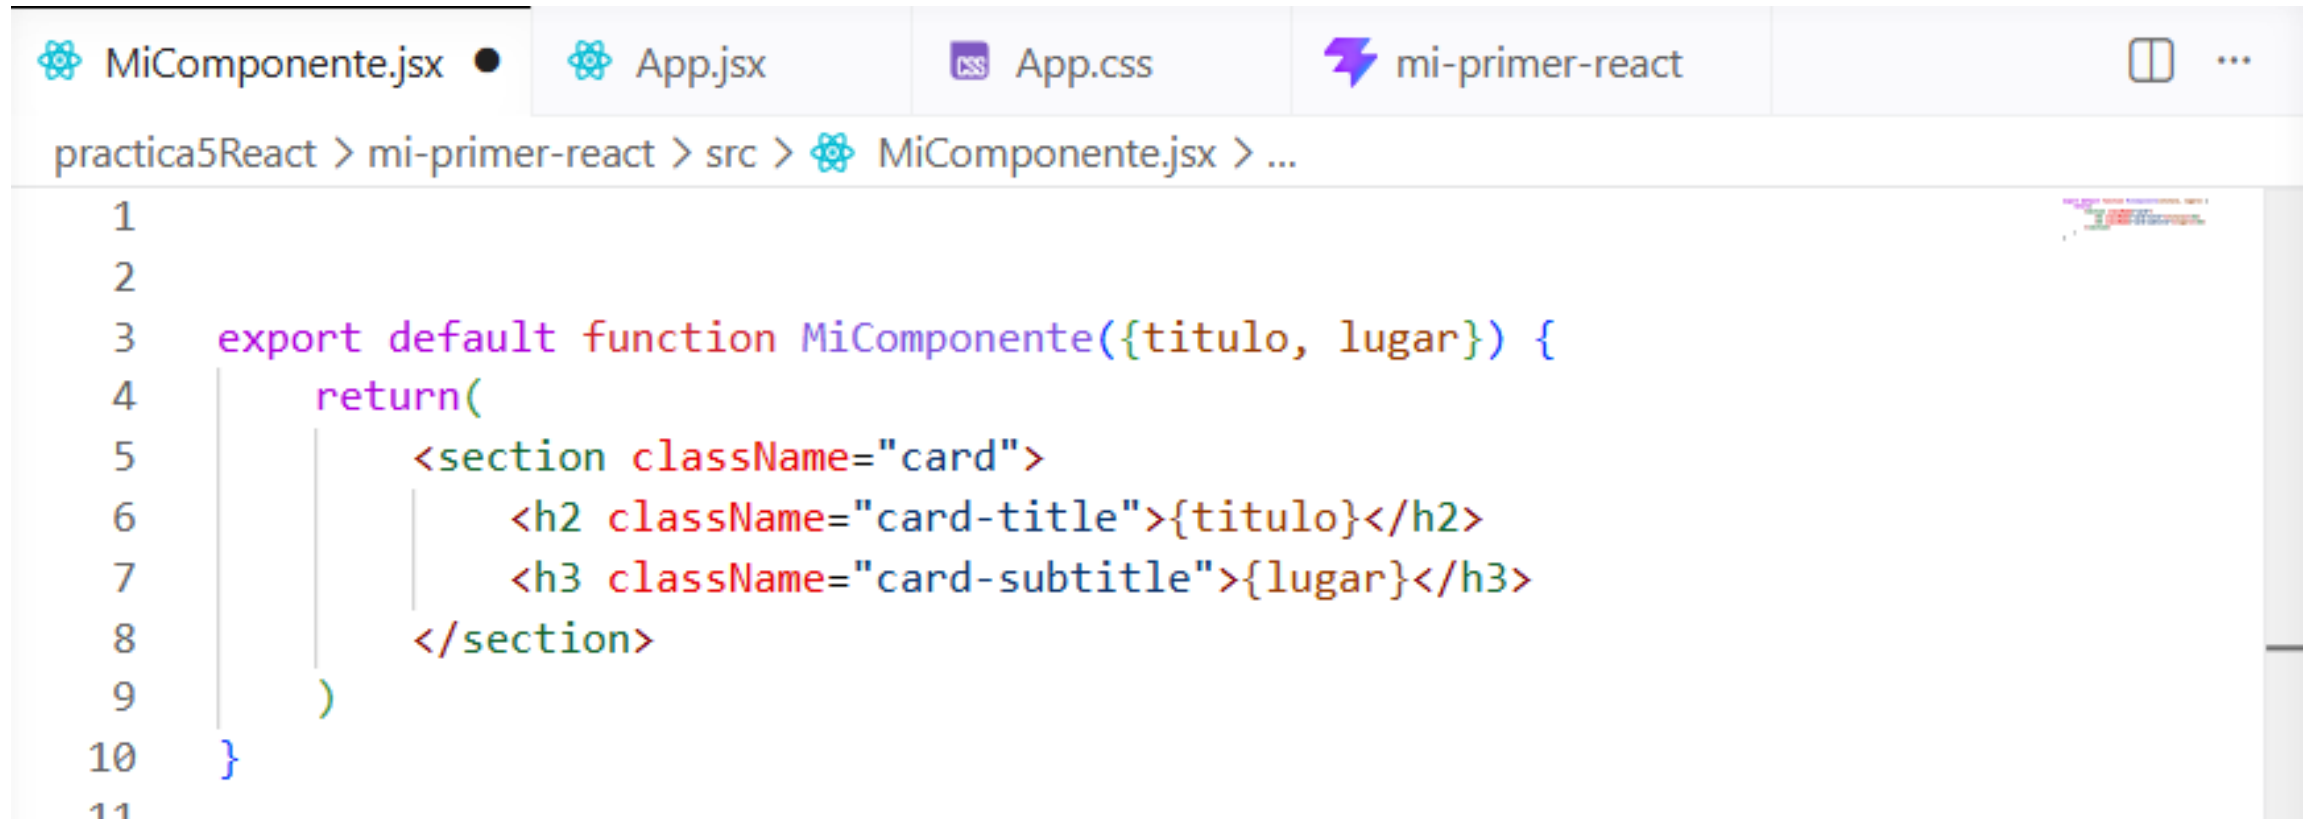

```
1
2
3 export default function MiComponente({titulo, lugar}) {
4   return(
5     <section className="card">
6       <h2 className="card-title">{titulo}</h2>
7       <h3 className="card-subtitle">{lugar}</h3>
8     </section>
9   )
10 }
11
```


Práctica guiada

Modifique el archivo App.jsx:

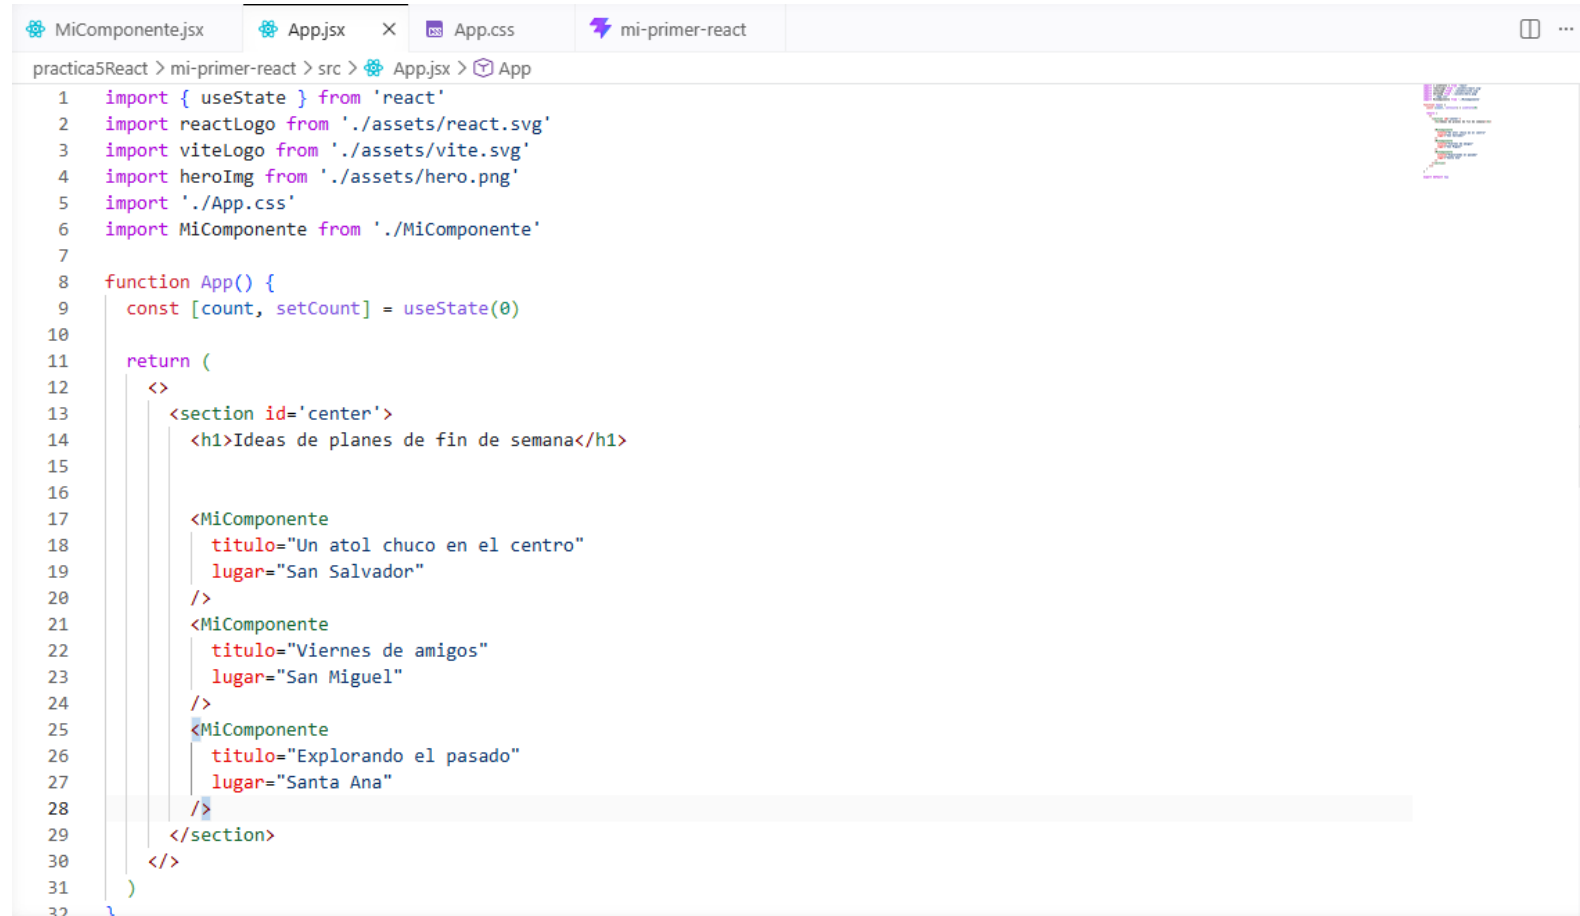

```
1  import { useState } from 'react'
2  import reactLogo from './assets/react.svg'
3  import viteLogo from './assets/vite.svg'
4  import heroImg from './assets/hero.png'
5  import './App.css'
6  import MiComponente from './MiComponente'
7
8  function App() {
9    const [count, setCount] = useState(0)
10
11    return (
12      <>
13        <section id='center'>
14          <h1>Ideas de planes de fin de semana</h1>
15
16          <MiComponente
17            titulo="Un atol chuco en el centro"
18            lugar="San Salvador"
19          />
20
21          <MiComponente
22            titulo="Viernes de amigos"
23            lugar="San Miguel"
24          />
25
26          <MiComponente
27            titulo="Explorando el pasado"
28            lugar="Santa Ana"
29          />
30        </section>
31      </>
32    )
33  }
```

Práctica guiada

```
return (  
  <>  
    <section id='center'>  
      <h1>Ideas de planes de fin de semana</h1>  
  
      <MiComponente  
        titulo="Un atol chuco en el centro"  
        lugar="San Salvador"  
      />  
      <MiComponente  
        titulo="Viernes de amigos"  
        lugar="San Miguel"  
      />  
      <MiComponente  
        titulo="Explorando el pasado"  
        lugar="Santa Ana"  
      />  
    </section>  
  </>  
)
```

Práctica guiada

Copie el siguiente código en “App.css”

```
#center {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 25px;
  place-content: center;
  place-items: center;
  flex-grow: 1;

  @media (max-width: 1024px) {
    padding: 32px 20px 24px;
    gap: 18px;
  }
}

/* The main card container */
.card {
  background-color: #e0ffe6;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 6px #afcca7;
  padding: 24px;
  max-width: 350px;
  font-family: sans-serif;
  border: 1px solid #5c6692;
}

/* The primary title */
.card-title {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 600;
  color: #1a202c;
  margin: 0 0 4px 0; /* Small bottom margin to stay close to subtitle */
}

/* The muted subtitle */
.card-subtitle {
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  color: #718096; /* Lighter color for visual hierarchy */
  margin: 0 0 16px 0; /* Larger margin to separate from body text */
}

/* Optional body text */
.card-text {
  font-size: 0.95rem;
  color: #4a5568;
  line-height: 1.5;
  margin: 0;
}
```

Resultado

