Proyecto final · Bootcamp Full Stack

# Acompáñame

## Cuidadores de confianza, cuando tu familia más lo necesita

Andrea Vallina González · Factoría F5 · Octubre 2026



EL PROBLEMA

# Encontrar cuidado de confianza no debería ser tan difícil

### Las familias

Buscan acompañamiento para un familiar mayor, en el hospital o en casa, y no saben a quién acudir.

### Los cuidadores

Son profesionales sin un lugar donde publicar su perfil y recibir solicitudes.

### El hueco

Llamadas interminables, papeleo y poca confianza entre unos y otros.

**Nunca sola, nunca solo.**

LA SOLUCIÓN

# Un marketplace con dos roles

## FAMILIA

- Busca cuidadores y consulta su perfil
- Envía una solicitud de servicio
- Sigue el estado de cada solicitud
- Paga el servicio aceptado
- Valora al cuidador al terminar

## CUIDADOR

- Publica su perfil profesional, con su foto
- Recibe solicitudes de familias
- Las acepta o las rechaza
- Aparece en las búsquedas con su valoración
- Consulta su historial de servicios

Todo en un único sitio, sin llamadas ni papeleo.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

# Arquitectura en capas

## Backend: Java 21 y Spring Boot

Controller → Service → Repository → Entity

## Frontend: Vue 3 y Vite


Pinia, Vue Router y patrón Repository

## Base de datos: MySQL 8 en Docker

JPA / Hibernate

## DTOs y Mappers


Nunca se expone una entidad JPA

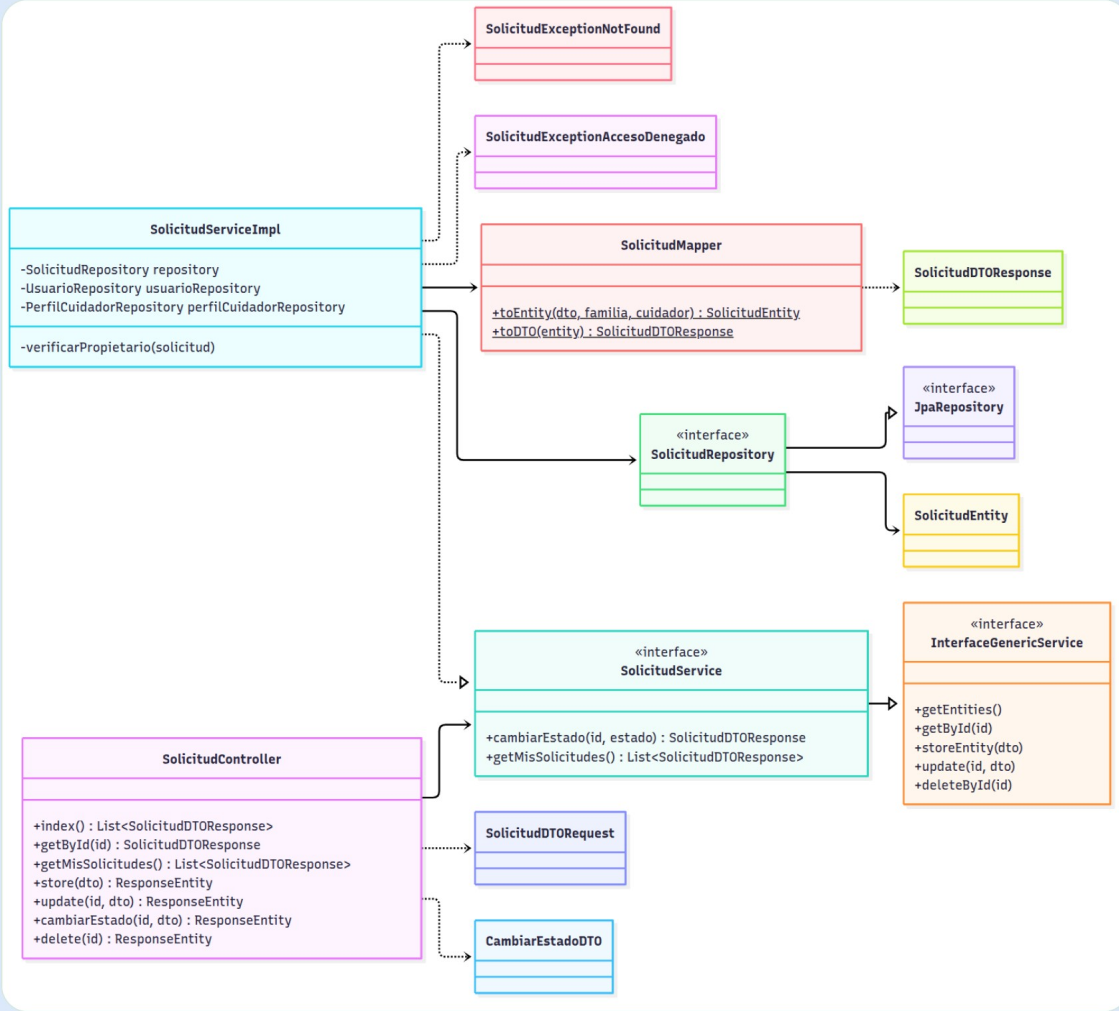

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

# Modelo de datos

- Seis entidades: Usuario, Role, PerfilCuidador, Solicitud, Valoracion y Pago
- Los roles viven en una tabla propia con @ManyToMany, no en un enum
- Cada solicitud tiene su pago asociado, en relación uno a uno
- El pago pasa por tres estados: PENDIENTE, COMPLETADO y CANCELADO

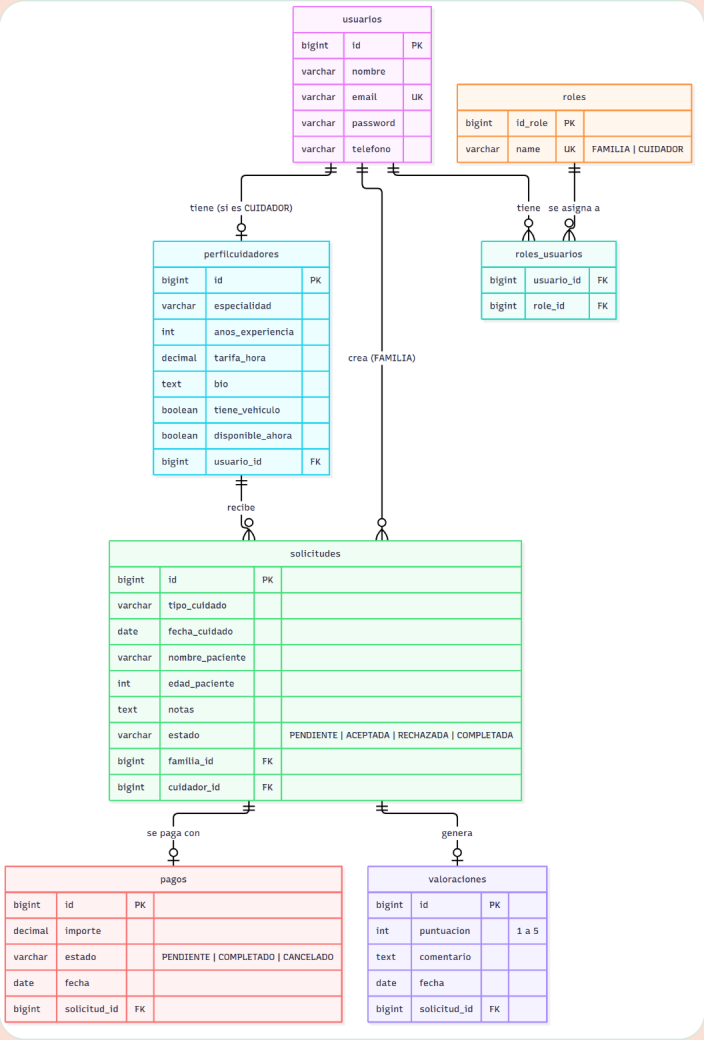

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

# Seguridad: cada usuario ve solo lo suyo

### Autenticación

Spring Security con Basic Auth y contraseñas cifradas con BCrypt.

### Autorización por rol

hasAuthority para FAMILIA y CUIDADOR en cada endpoint.

### Protección IDOR

Cada usuario solo puede leer o modificar sus propios datos.

### CORS controlado


Solo el frontend en localhost:5173 puede llamar a la API.

**Siguiente paso: migrar de Basic Auth a JWT.**


DISEÑO Y PROCESO

# Del boceto al prototipo

1 · Bocetos | 2 · Wireframes | 3 · Mockups | 4 · Prototipo en Lovable | 5 · Figma

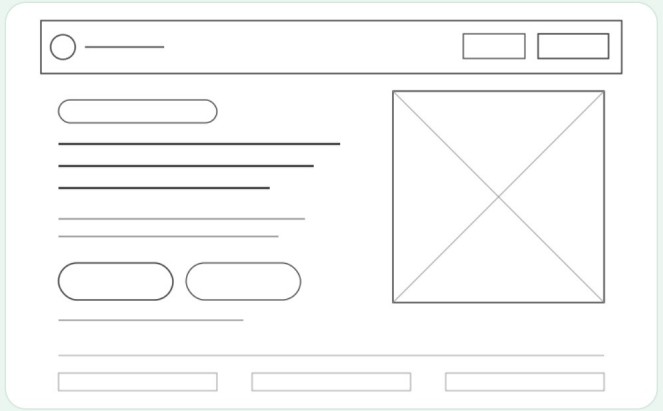

1 · Boceto

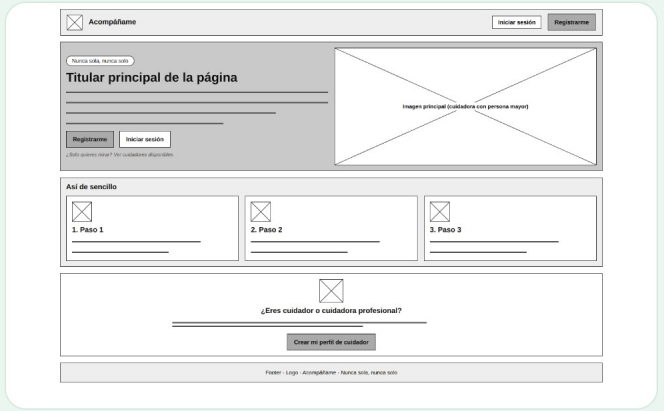


2 · Mockup





3 · Aplicación final

EL RECORRIDO

# Así funciona una solicitud

1. La familia busca y elige un cuidador
2. Envía la solicitud de servicio
3. El cuidador la acepta o la rechaza
4. Si la acepta, se genera el pago
5. La familia paga y valora el servicio

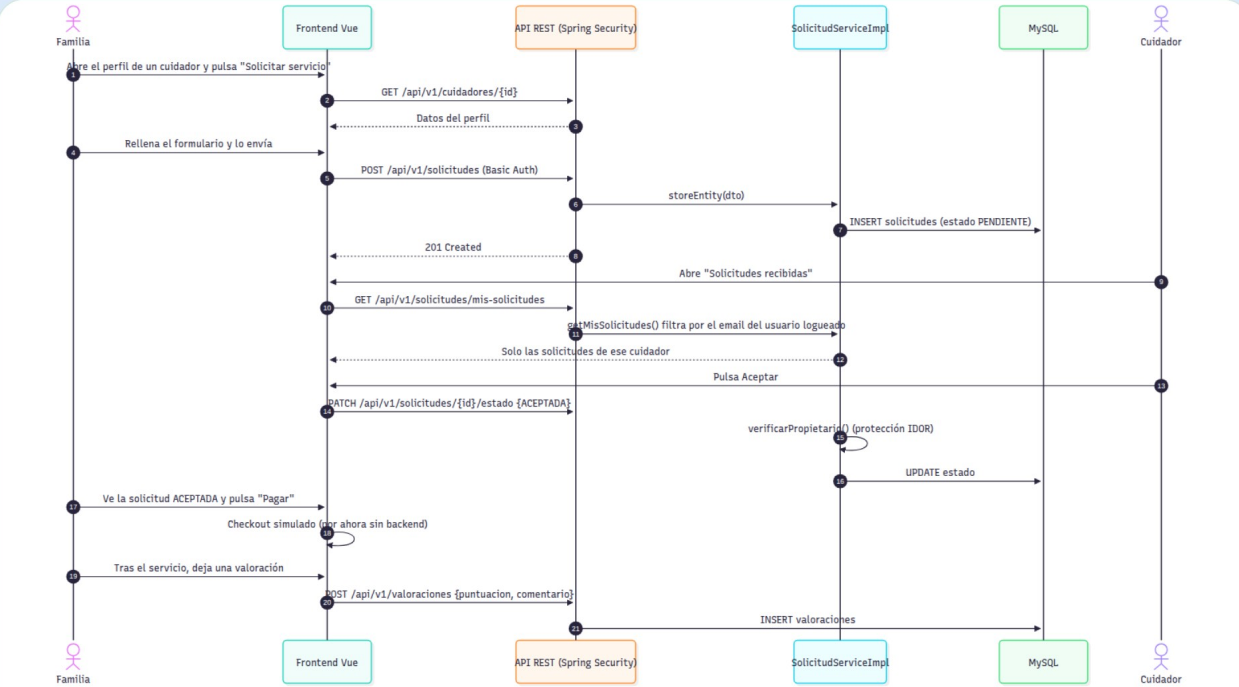


CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

# Frontend en Vue 3

- Vue 3 con script setup y Vite
- Pinia guarda la sesión en sessionStorage
- Vue Router con rutas según el rol
- Patrón Repository: las vistas nunca llaman a fetch
- CSS con BEM y variables, adaptable desde 768 px

**14**
pantallas

**82**
tests unitarios

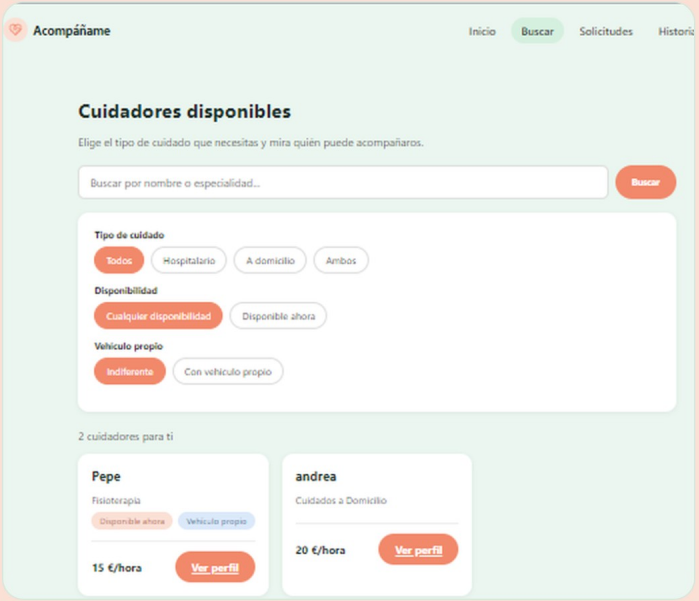

CALIDAD

# Probar antes de entregar

### Backend

**179 tests**

Cobertura del 96 % con JaCoCo. Mockito en los servicios, MockMvc y Testcontainers con MySQL real en Docker.

### Frontend

**82 + 9 tests**

82 unitarios con Vitest (78 % de cobertura) y 9 e2e con Playwright que recorren la app completa.

### Casos límite

**Lo difícil**


Errores 400, 401, 403, 404 y 409, y acceso denegado entre usuarios.

Cobertura por encima del 70 % pedido. Practiqué TDD en una vista: test en rojo, arreglo y refactorizar.

GESTIÓN DEL PROYECTO

# Scrum con JIRA

- 8 épicas
- 19 historias de usuario, con criterios en formato Gherkin
- 35 tareas técnicas
- 5 sprints, de agosto a octubre

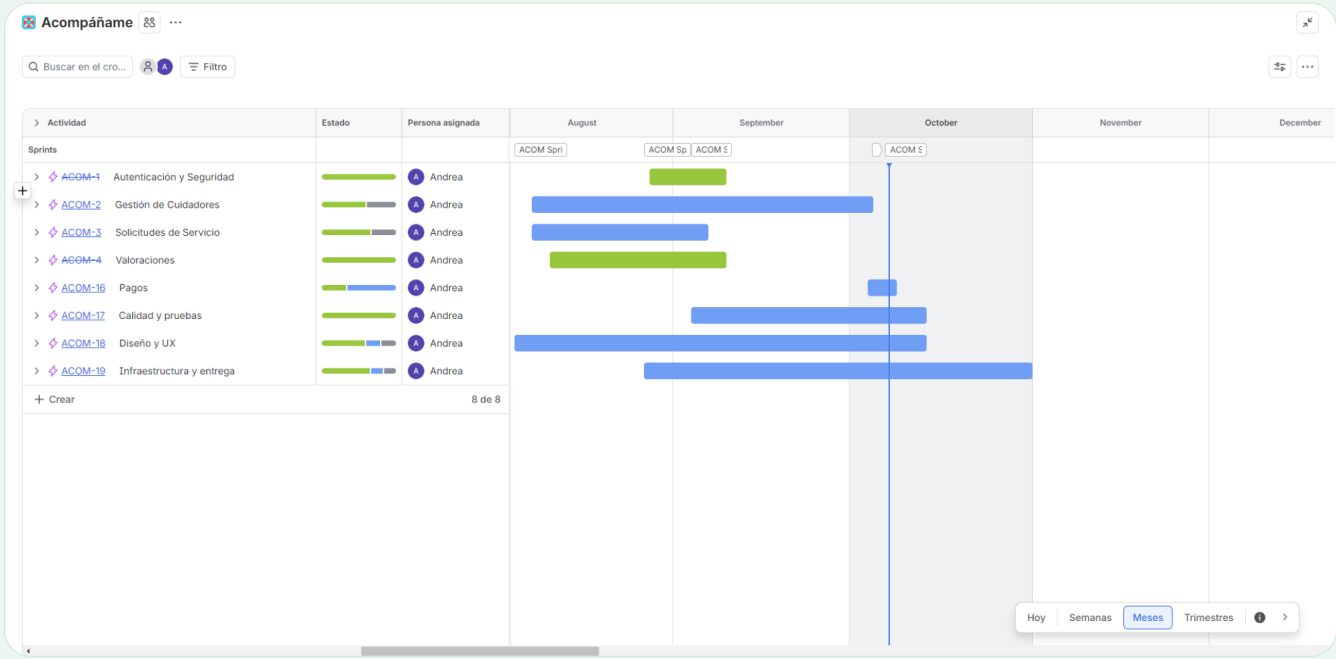

DECISIONES TÉCNICAS

# Qué decidí y por qué

| Decisión | Por qué |
|---|---|
| Patrón Repository en el frontend | Las vistas no conocen fetch ni las cabeceras |
| Roles en una tabla, no en un enum | Permite @ManyToMany y es más flexible |
| hasAuthority en vez de hasRole | Evita el prefijo ROLE_ que Spring añade solo |
| DTOs y Mappers siempre | Nunca se expone una entidad JPA |
| BEM y variables CSS | Un único sitio para colores y espaciados |
| Tarjeta de prueba en el checkout | El pago se marca como completado en el backend, sin cobrar de verdad |

LO QUE VIENE

# Qué mejoraría con más tiempo

## Próximos pasos

- JWT en lugar de Basic Auth
- Conectar el checkout con una pasarela de pago real, por ejemplo Stripe en modo test
- Guardar las fotos de perfil como archivos externos, no dentro de la base de datos
- Desplegar frontend y backend

## Fase 2

- Chat en tiempo real
- Geolocalización de cuidadores
- Videollamadas
- Recordatorios y notificaciones
- Informes en PDF

# Gracias

## ¿Preguntas?

github.com/AndreaVaGo/acompaname-backend
github.com/AndreaVaGo/acompaname-frontend
linkedin.com/in/andrea-vallina-gonzalez

