


Proyecto final · Bootcamp Full Stack

# Acompaña me

Cuidadores de confianza, cuando tu familia más lo necesita

Andrea Vallina González · Factoría F5 · Octubre 2026

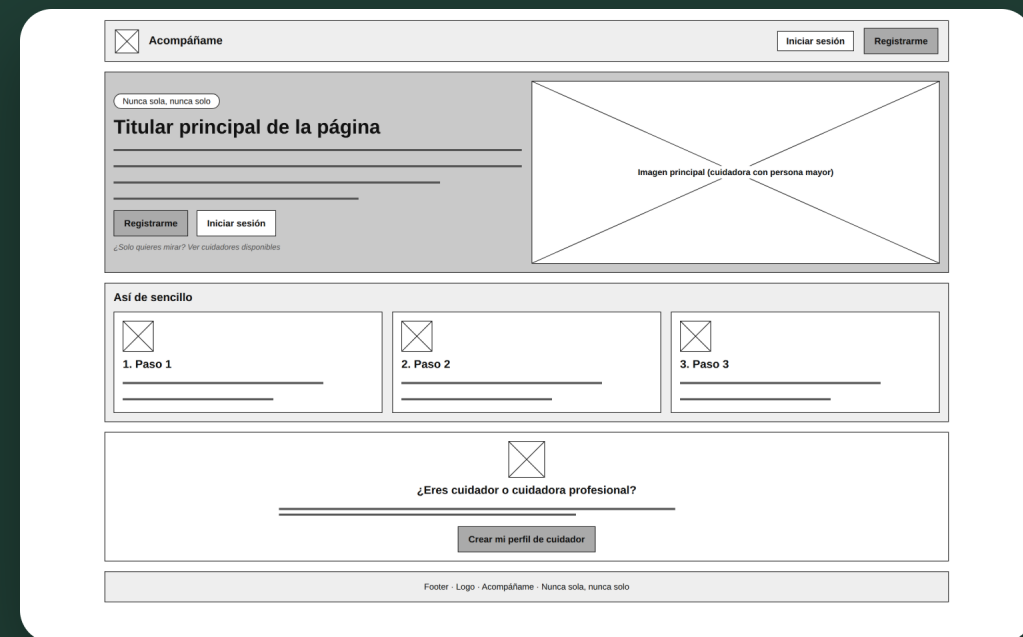

## EL PROBLEMA

# Encontrar cuidado de confianza no debería ser tan difícil



### Las familias

Buscan acompañamiento para un familiar mayor, en el hospital o en casa, y no saben a quién acudir.



### Los cuidadores

Son profesionales sin un lugar donde publicar su perfil y recibir solicitudes.



### El hueco

Llamadas interminables, papeleo y poca confianza entre unos y otros.

**Nunca sola, nunca solo.**

# Un marketplace con dos roles

## FAMILIA

- Busca cuidadores y consulta su perfil
- Envía una solicitud de servicio
- Sigue el estado de cada solicitud
- Paga el servicio aceptado
- Valora al cuidador al terminar

## CUIDADOR

- Publica su perfil profesional
- Recibe solicitudes de familias
- Las acepta o las rechaza
- Aparece en las búsquedas con su valoración
- Consulta su historial de servicios

Todo en un único sitio, sin llamadas ni papeleo.

## CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

# Arquitectura en capas

## Backend: Java 21 y Spring Boot

Controller → Service → Repository → Entity

## Frontend: Vue 3 y Vite


Pinia, Vue Router y patrón Repository

## Base de datos: MySQL 8 en Docker

JPA / Hibernate

## DTOs y Mappers


Nunca se expone una entidad JPA

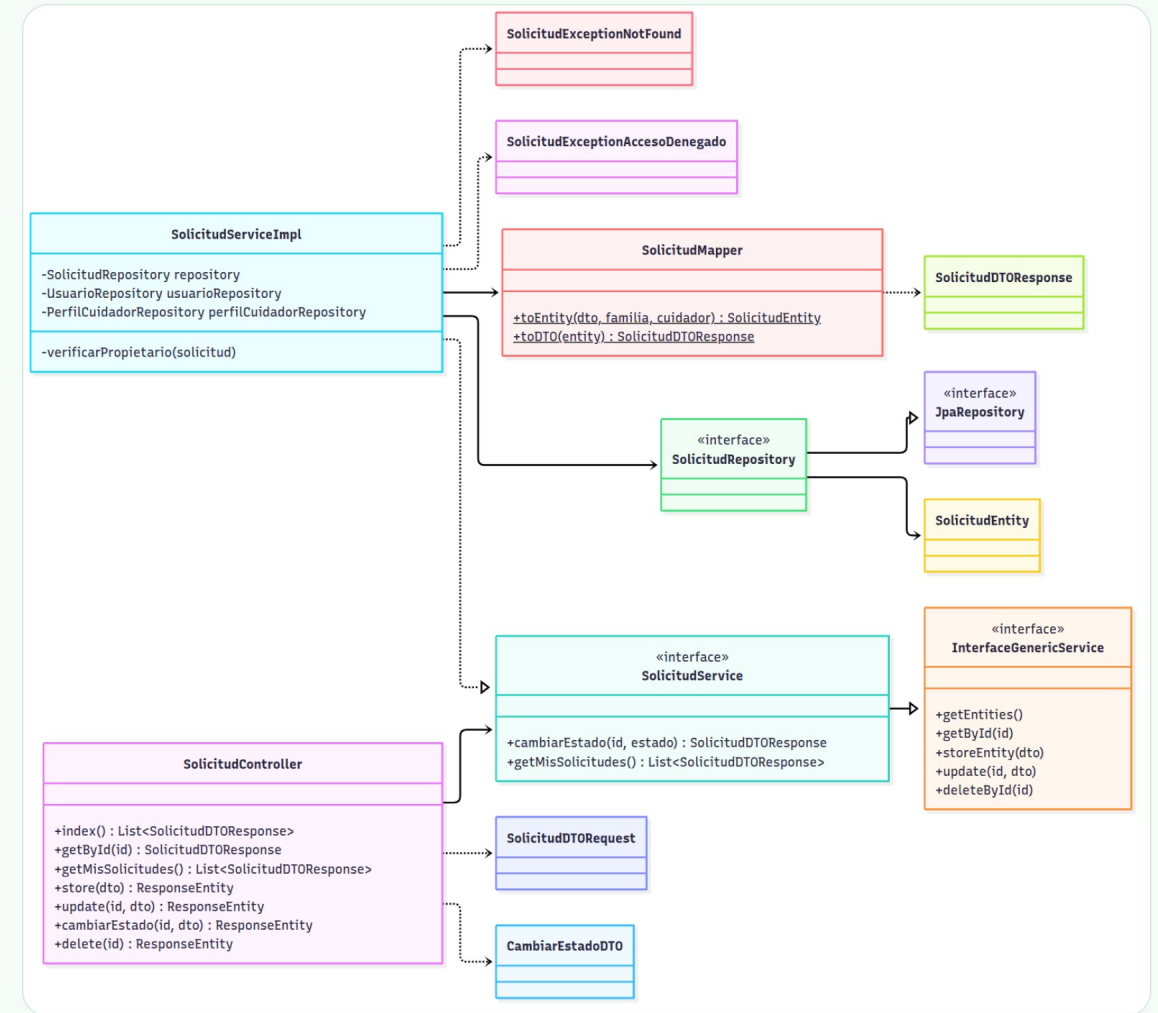

## CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

# Modelo de datos

- Seis entidades: Usuario, Role, PerfilCuidador, Solicitud, Valoracion y Pago
- Los roles viven en una tabla propia con @ManyToMany, no en un enum
- Cada solicitud tiene su pago asociado, en relación uno a uno
- El pago pasa por tres estados: PENDIENTE, COMPLETADO y CANCELADO

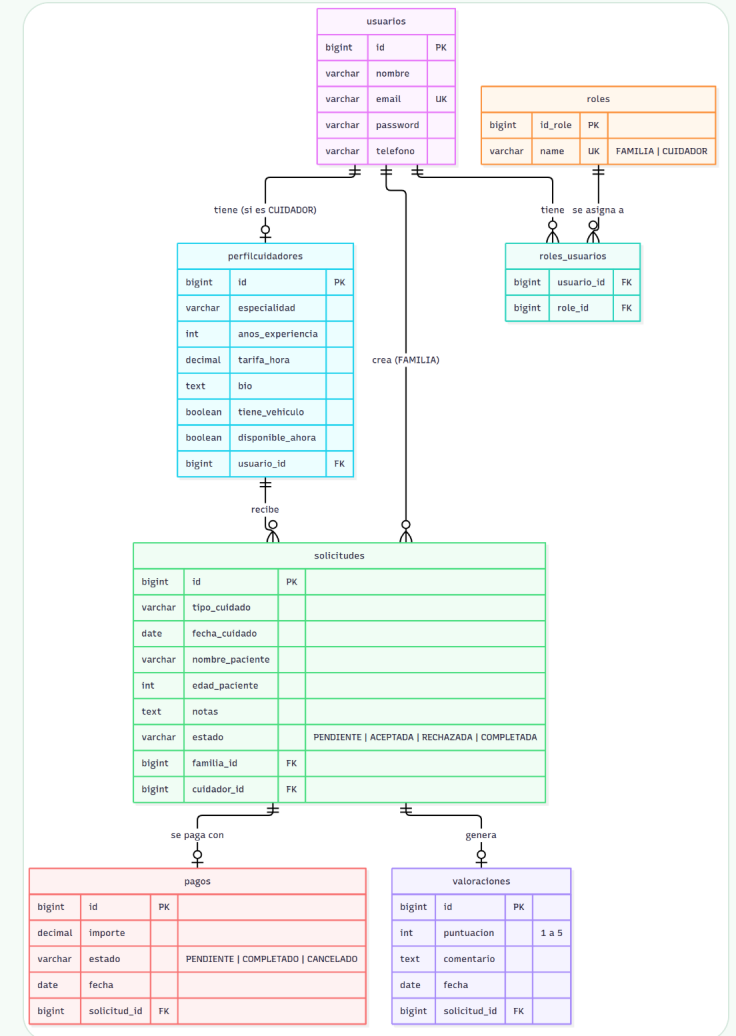

# Seguridad: cada usuario ve solo lo suyo

## Autenticación

Spring Security con Basic Auth y contraseñas cifradas con BCrypt.

## Autorización por rol

hasAuthority para FAMILIA y CUIDADOR en cada endpoint.

## Protección IDOR

Cada usuario solo puede leer o modificar sus propios datos.

## CORS controlado

Solo el frontend en localhost:5173 puede llamar a la API.

**Siguiente paso: migrar de Basic Auth a JWT.**

# Del boceto al prototipo


1 · Bocetos

2 · Wireframes


3 · Mockups

4 · Prototipo en Lovable


5 · Figma

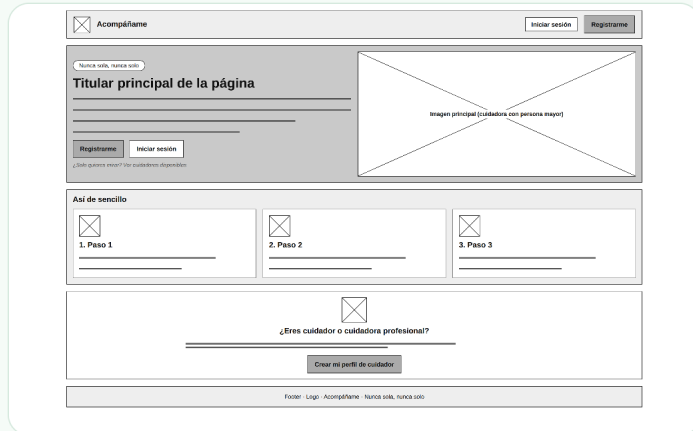

Inicio

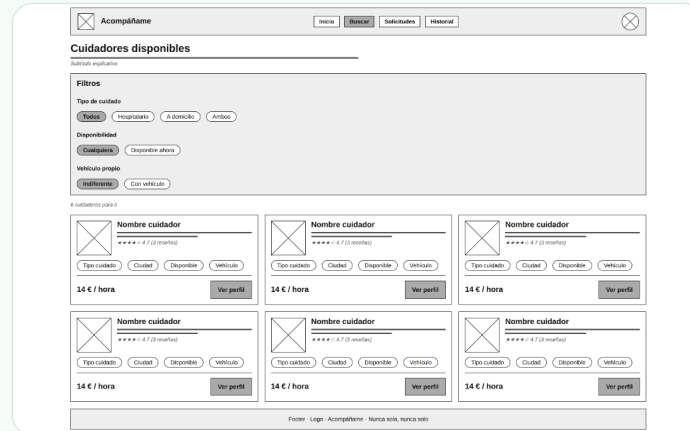

Búsqueda de cuidadores

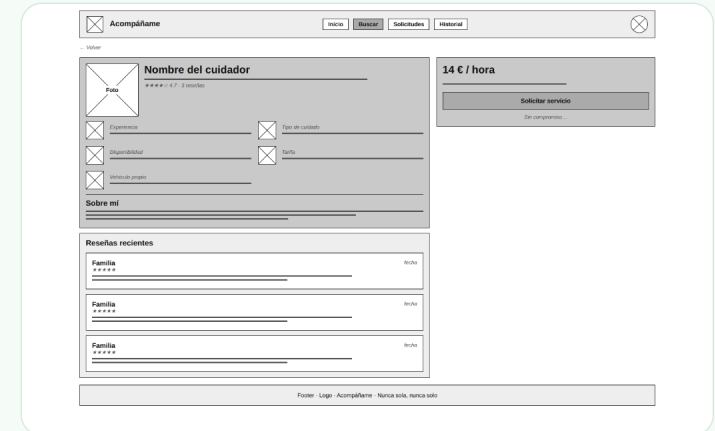


Perfil del cuidador

## EL RECORRIDO

# Así funciona una solicitud

1. La familia busca y elige un cuidador
2. Envía la solicitud de servicio
3. El cuidador la acepta o la rechaza
4. Si la acepta, se genera el pago
5. La familia paga y valora el servicio

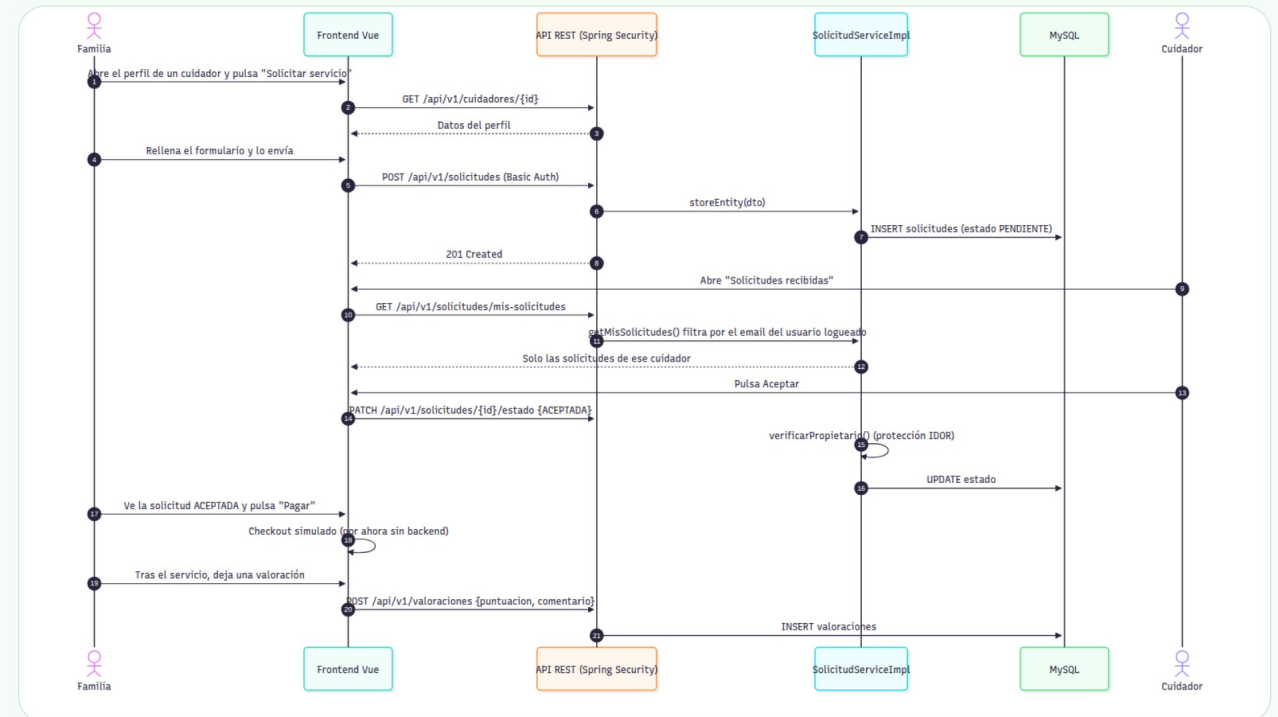

## CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

# Frontend en Vue 3

- Vue 3 con script setup y Vite
- Pinia guarda la sesión en sessionStorage
- Vue Router con rutas según el rol
- Patrón Repository: las vistas nunca llaman a fetch
- CSS con BEM y variables, adaptable desde 768 px

13

pantallas

27

tests de componentes

# Probar antes de entregar



## Backend

### Más de 40 tests

Mockito en los servicios.  
MockMvc y Testcontainers en integración, con MySQL real en Docker.



## Frontend

### 27 tests

Vitest y Vue Test Utils en 12 archivos. Los repositorios se simulan, sin necesidad del backend.



## Casos límite

### Lo difícil

Validaciones, errores de carga y acceso denegado entre usuarios.

Los tests se escribieron poco a poco, no al final.

# Scrum con JIRA

- Acompáñame · Proyecto final



# Qué decidí y por qué

| Decisión                          | Por qué                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Patrón Repository en el frontend  | Las vistas no conocen fetch ni las cabeceras |
| Roles en una tabla, no en un enum | Permite @ManyToMany y es más flexible        |
| hasAuthority en vez de hasRole    | Evita el prefijo ROLE_ que Spring añade solo |
| DTOs y Mappers siempre            | Nunca se expone una entidad JPA              |
| BEM y variables CSS               | Un único sitio para colores y espaciados     |
| Checkout simulado                 | Muestra el flujo de pago sin pasarela real   |

# Qué mejoraría con más tiempo

## Próximos pasos

- JWT en lugar de Basic Auth
- Conectar el checkout con el endpoint de pagos y, más adelante, con una pasarela real
- Alinear todas las pantallas con el prototipo de Lovable, incluida la edición de perfil
- Desplegar frontend y backend

## Fase 2

- Chat en tiempo real
- Geolocalización de cuidadores
- Videollamadas
- Recordatorios y notificaciones
- Informes en PDF

# Gracias

## ¿Preguntas?

[github.com/AndreaVaGo/acompaname-backend](https://github.com/AndreaVaGo/acompaname-backend)

[github.com/AndreaVaGo/acompaname-frontend](https://github.com/AndreaVaGo/acompaname-frontend)

[linkedin.com/in/andrea-vallina-gonzalez](https://www.linkedin.com/in/andrea-vallina-gonzalez)

 Acompáñame

Inicio

Buscar

Solicitudes

Historial



Solicitudes recibidas

Responde a las familias

Nombre familia / cuidador

Estado

icono

icono

Información sobre el paciente

Aceptar

Rechazar

Nombre familia / cuidador

Estado

icono

icono

Información sobre el paciente

Aceptar

Rechazar

Footer - Logo - Acompáñame - Nunca sola, nunca solo