




47. Sitzung der offenen Community of Practice



Agenda

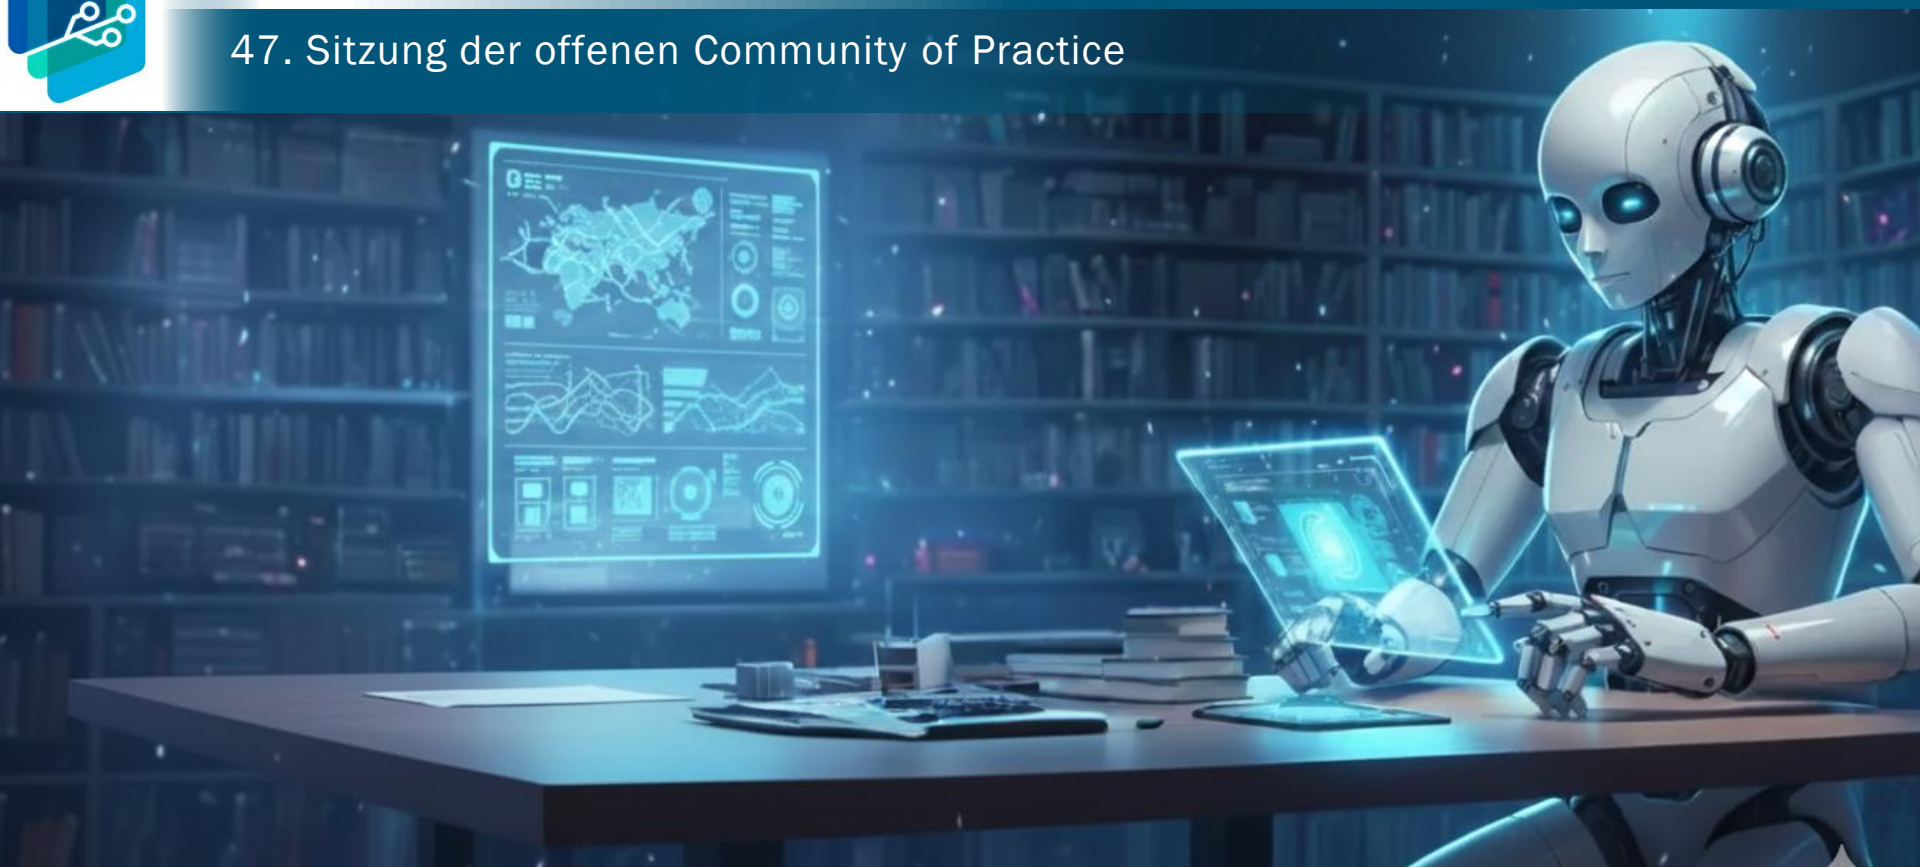

- **Update** (allgemein & persönlich)
- **Input:** „ChatGPT hackt und wirbt“
- **Diskussion**

Update (allgemein)



Arena Score German

selected models on lmarena.ai as of Jul 24, 2026


Hintergrund:

- Rechts abgebildet ist auszugweise das aktuelle LMArena-Leaderboard für die Kategorie „German“ mit Blick auf die besten open-weights-Modelle
- je 1 pro Modellfamilie, zzgl. kleine Modelle (<30B) sowie die Top-3 proprietären Modelle

Bemerkenswert:

- Googles **Gemini-3-pro** bleibt Spitze
 - overall-Spitzenreiter **claude-fable-5** nicht ausgewiesen
- Bestes Open-Weights-Modell ist **glm-5.2** (753B param. total, 40B active) vor **Deepseek-v4-pro** (1.6T param. total, 49B active)
 - neueres **kimi-k3** (2.8T param.) nicht ausgewiesen, „overall“ besser
- Effizientestes Open-Weights Modell bleibt **Qwen3.5-27b**
 - Open-Weights-Modellfamilien wie **Qwen3.6** oder die **Gemma-4** nicht ausgewiesen, „overall“ besser

gemini-3-pro (Google · Proprietary)
claude-opus-4-6-thinking (Anthropic · Proprietary)
muse-spark (Meta · Proprietary)
glm-5.2 (max) (Z.ai · MIT)
deepseek-v4-pro (DeepSeek · MIT)
mimo-v2.5-pro (Xiaomi · MIT)
kimi-k2.6 (Moonshot · Modified MIT)
qwen3.5-397b-a17b (Alibaba · Apache 2.0)
mistral-medium-3.5 (Mistral · Modified MIT)
minimax-m3 (MiniMax · MiniMax Community License)
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 (Alibaba · Apache 2.0)
qwen3.5-27b (Alibaba · Apache 2.0)
longcat-flash-chat (Meituan · MIT)
step-3.5-flash (StepFun · Apache 2.0)
trinity-large-thinking (Apache 2.0)
gemma-3-12b-it (Google · Gemma)
gemma-3-27b-it (Google · Gemma)
command-a-03-2025 (Cohere · CC-BY-NC-4.0)
llama-4-maverick-17b-128e-instruct (Meta · Llama 4)
gpt-oss-120b (OpenAI · Apache 2.0)
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b (Nvidia · NVIDIA Open Model)
llama-4-scout-17b-16e-instruct (Meta · Llama)
qwq-32b (Alibaba · Apache 2.0)
olmo-3.1-32b-instruct (AI2 · Apache 2.0)
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 (Mistral · Apache 2.0)
athene-70b-0725 (CC-BY-NC-4.0)
qwen-max-0919 (Alibaba · Qwen)
gpt-oss-20b (OpenAI · Apache 2.0)
gemma-2-27b-it (Google · Gemma license)
qwen2.5-72b-instruct (Alibaba · Qwen)
mistral-small-24b-instruct-2501 (Mistral · Apache 2.0)
phi-4 (Microsoft · MIT)
jamba-1.5-large (Jamba Open)
nemotron-4-340b-instruct (Nvidia · NVIDIA Open Model)
c4ai-aya-expense-32b (Cohere · CC-BY-NC-4.0)
qwen2-72b-instruct (Alibaba · Qianwen LICENSE)
mixtral-8x22b-instruct-v0.1 (Mistral · Apache 2.0)
qwen1.5-110b-chat (Alibaba · Qianwen LICENSE)
qwen1.5-4b-chat (Alibaba · Qianwen LICENSE)

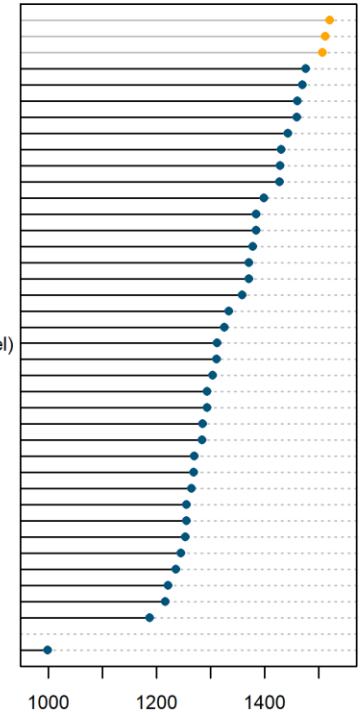


Update (persönlich)



- Weiterer Deskillung-Beitrag akzeptiert: “AI-Deskillung - Understanding and Addressing Deskillung caused by AI usage”
- Sovereign Open Source Foundation Models: **Soofi S** - 32B Open Source Model aus Deutschland: <https://huggingface.co/Soofi-Project/Soofi-S-Base>
- **Kimi-K3** von Moonshot schlägt Fable-5 auf <https://arena.ai/leaderboard/code/webdev>

Rank	Rank Spread	Model	Score
1	1 -> 1	kimi-k3 Moonshot · Proprietary	1679 +17/-17 Preliminary
2	2 -> 3	claude-fable-5 Anthropic · Proprietary	1631 +13/-13
3	2 -> 3	gpt-5.6-sol-xhigh (codex-har... OpenAI · Proprietary	1618 +13/-13

Quelle: <https://arena.ai/leaderboard/code/webdev>

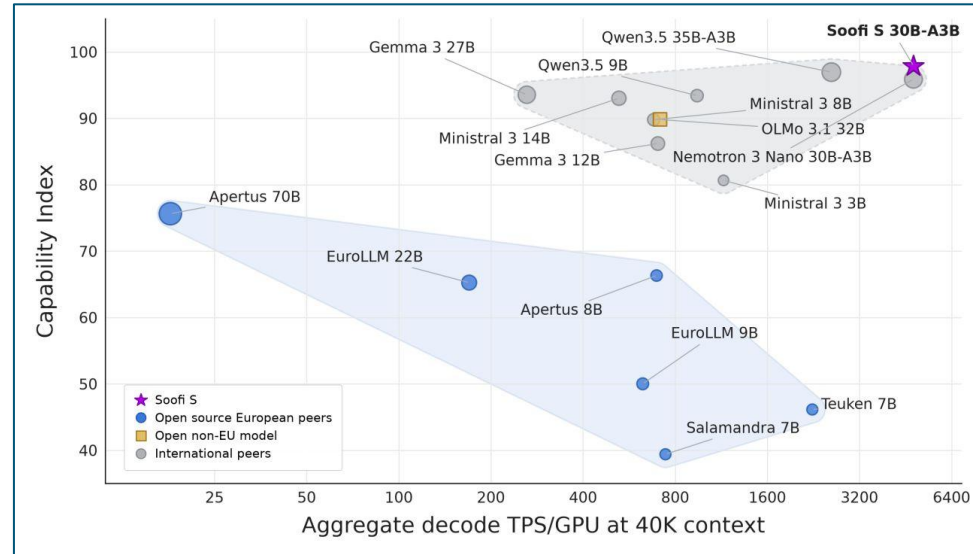

Quelle: https://media.lidn.com/dms/image/v2/D4E22AQFbKIKNNYhD5Q/feedshare-shrink_1280/B4EZ9nyLBulwAM-/O/1784152633848?e=1785974400&v=beta&t=ht17UB30jOhu-79flLimXty4XRWAgGnQaGM_4YA5u7Q

 tagesschau

tagesschau24 live ▶

Startseite ▶ Wirtschaft ▶ Unternehmen ▶ KI von OpenAI steuert eigenständig Hackerangriff



Ausbruch aus Testumgebung

KI von OpenAI steuert eigenständig Hackerangriff

Stand: 22.07.2026 • 07:46 Uhr

OpenAI spricht selbst von einem "beispiellosen Cybervorfall": KI-Modelle der Firma brachen eigenständig aus einer Testumgebung aus, verschafften sich Zugang zum offenen Internet - und hackten ein externes Unternehmen.

Quelle: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/openai-ki-hackerangriff-100.html>



Im Vergleich zum Hacking eher untergegangen:

OpenAI

Q Nach Artikeln suchen ...

All Collections > ChatGPT Ads > Anzeigen in ChatGPT: die Grundlagen

i Diese Seite wurde maschinell übersetzt. [Den Originalartikel auf Englisch ansehen.](#)

Gib Feedback zu dieser Übersetzung

Anzeigen in ChatGPT: die Grundlagen

So funktionieren ChatGPT Ads für Werbetreibende: Anzeigenformat, Auslieferung, Preise und Messung.

Aktualisiert: gestern

Anzeigen in ChatGPT helfen Werbetreibenden, Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen, während sie in einer einzigen Unterhaltung recherchieren, vergleichen und Entscheidungen treffen. Mit einem umfassenderen Gesprächskontext schaffen ChatGPT Ads Möglichkeiten, relevante und hilfreiche Botschaften auszuspielen, die zu den Zielen der Nutzerinnen und Nutzer passen.

Quelle: <https://help.openai.com/de-de/articles/20001207-ads-in-chatgpt-the-basics>