

Oblig1_3- SQL-spørringer


NOTIS: I alle spørringer har jeg tatt med pasient_id kolonnen på grunnlag av at jeg finner det mer oversiktlig når jeg kjører spørringer.

1. Vis fornavn, etternavn og kjønn for de pasientene som har kjønn 'M'

Her kjører jeg en SQL spørring hvor jeg definerer de ønskede kolonene fra pasient tabellen. Deretter spesifiserer jeg at spørringen skal filtrere ut spørringen slik at den bare tar med rader hvor kolonnen kjønn inneholder 'M'.
Til slutt definerer jeg at listen skal sorteres etter pasient_id kolonnen.

Spørring:

```
SELECT pasient_id, fornavn, etternavn, kjønn FROM pasienter  
WHERE kjønn = 'M'  
ORDER BY pasient_id;
```

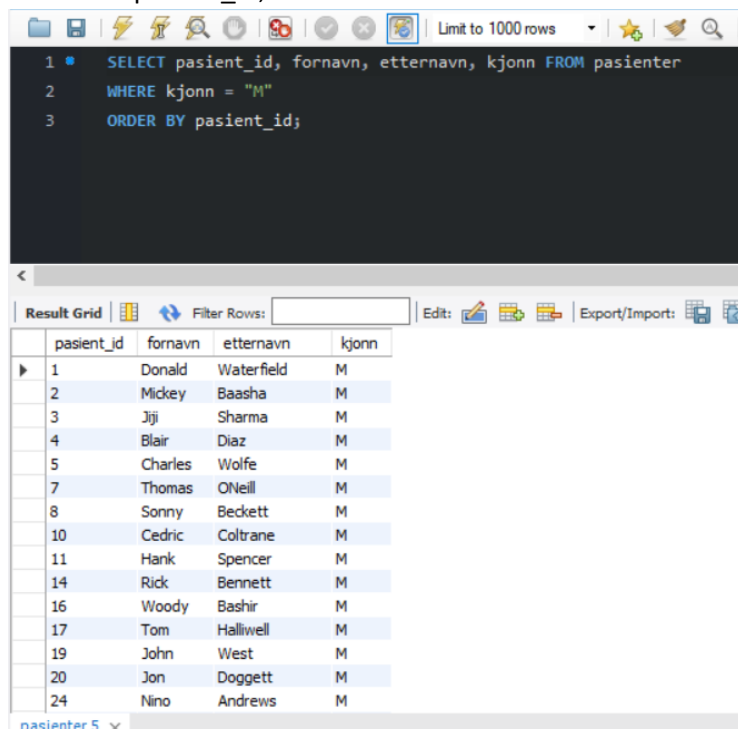

	pasient_id	fnavn	etternavn	kjønn
▶	1	Donald	Waterfield	M
	2	Mickey	Baasha	M
	3	Jiji	Sharma	M
	4	Blair	Diaz	M
	5	Charles	Wolfe	M
	7	Thomas	O'Neill	M
	8	Sonny	Beckett	M
	10	Cedric	Coltrane	M
	11	Hank	Spencer	M
	14	Rick	Bennett	M
	16	Woody	Bashir	M
	17	Tom	Halliwell	M
	19	John	West	M
	20	Jon	Doggett	M
	24	Nino	Andrews	M


2. Vis fornavn og etternavn til de pasientene som ikke har noen allergier

Her kjører jeg en SQL spørring hvor jeg definerer de ønskede kolonene fra pasient tabellen. Deretter spesifiserer jeg at spørringen skal filtrere ut spørringen slik at den bare tar med rader hvor kolonnen allergier inneholder 'NULL' som er den gitte verdien for de som ikke har allergier.

Til slutt definerer jeg at listen skal sorteres etter allergier kolonnen.

Spørring:

```
SELECT pasient_id, fornavn, etternavn, allergier FROM pasienter  
WHERE allergier = 'NULL'  
ORDER BY allergier;
```

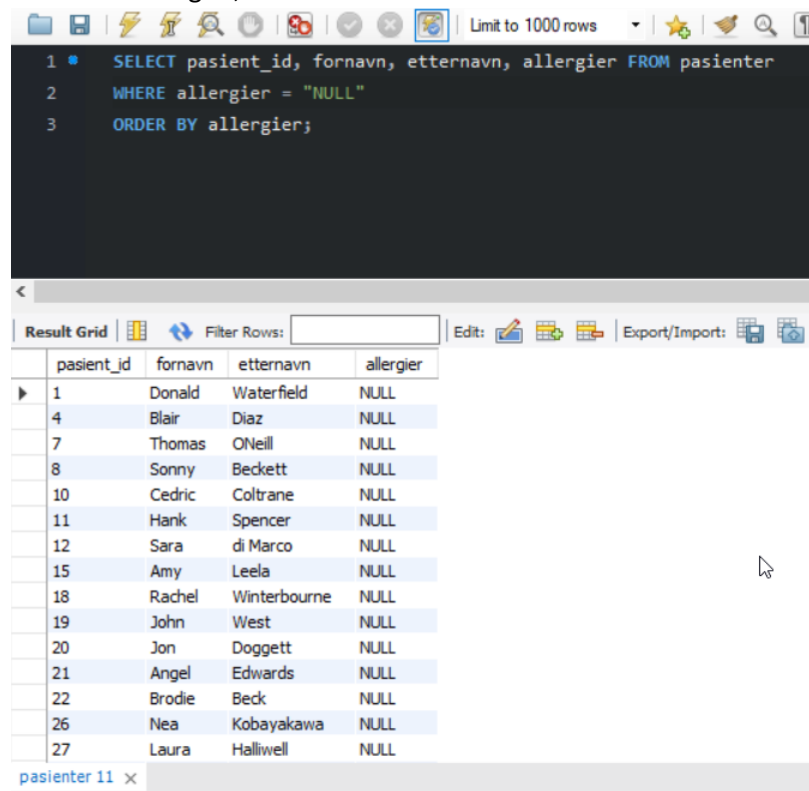

The screenshot shows a SQL client interface with a query editor and a result grid. The query editor contains the following SQL query:

```
1 • SELECT pasient_id, fornavn, etternavn, allergier FROM pasienter  
2 WHERE allergier = "NULL"  
3 ORDER BY allergier;
```

The result grid displays the following data:

	pasient_id	fornavn	etternavn	allergier
▶	1	Donald	Waterfield	NULL
	4	Blair	Diaz	NULL
	7	Thomas	O'Neill	NULL
	8	Sonny	Beckett	NULL
	10	Cedric	Coltrane	NULL
	11	Hank	Spencer	NULL
	12	Sara	di Marco	NULL
	15	Amy	Leela	NULL
	18	Rachel	Winterbourne	NULL
	19	John	West	NULL
	20	Jon	Doggett	NULL
	21	Angel	Edwards	NULL
	22	Brodie	Beck	NULL
	26	Nea	Kobayakawa	NULL
	27	Laura	Halliwel	NULL


The interface also shows a toolbar with various icons and a status bar at the bottom indicating 'pasienter 11'.

3. Vis fornavnet til pasienter som starter med bokstaven C

Her kjører jeg en SQL spørring hvor jeg definerer de ønskede kolonene fra pasient tabellen. Deretter spesifiserer jeg at spørringen skal filtrere ut spørringen slik at den bare tar med rader hvor kolonnen fornavn starter med bokstaven 'C'. Dette gjør jeg ved å bruke LIKE spørringen og % som wildcard i filtreringsspesifiseringen. Til slutt definerer jeg at listen skal sorteres etter pasient_id kolonnen.

Spørring:

```
SELECT pasient_id, fornavn, etternavn FROM pasienter
WHERE fornavn LIKE 'C%'
ORDER BY pasient_id;
```

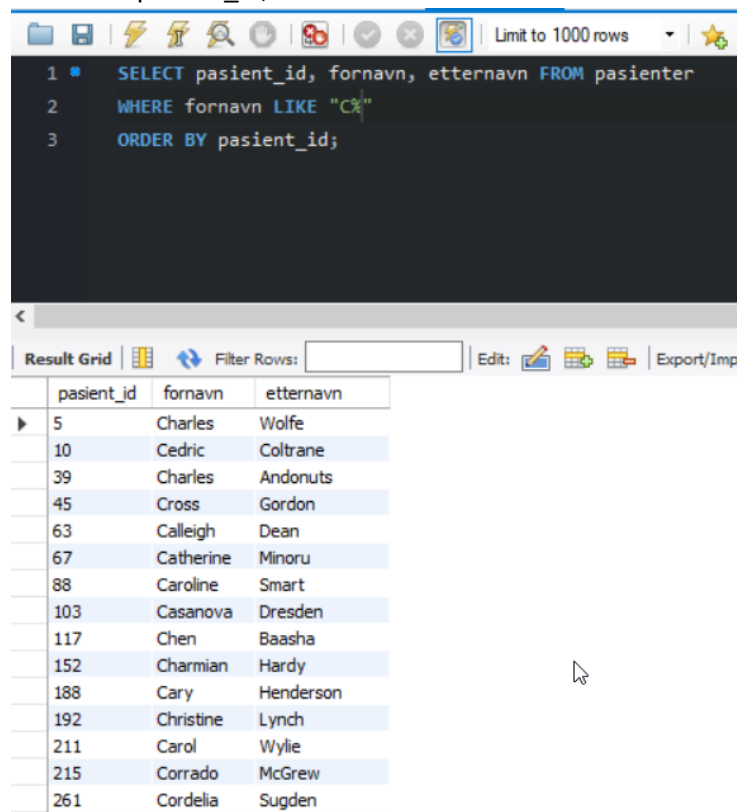

pasient_id	fornavn	etternavn
5	Charles	Wolfe
10	Cedric	Coltrane
39	Charles	Andonuts
45	Cross	Gordon
63	Calleigh	Dean
67	Catherine	Minoru
88	Caroline	Smart
103	Casanova	Dresden
117	Chen	Baasha
152	Charmian	Hardy
188	Cary	Henderson
192	Christine	Lynch
211	Carol	Wylie
215	Corrado	McGrew
261	Cordelia	Sugden

4. Vis fornavn og etternavn til pasienter som veier mellom 100 og 120 kg

Her kjører jeg en SQL spørring hvor jeg definerer de ønskede kolonene fra pasient tabellen. Deretter spesifiserer jeg at spørringen skal filtrere ut slik at den bare tar med rader hvor kolonnen vekt inneholder verdier mellom 100 og 120.


Til slutt definerer jeg at listen skal sorteres etter pasient_id kolonnen.

Spørring:

SELECT pasient_id, fornavn, etternavn, vekt FROM pasienter

WHERE vekt BETWEEN 100 AND 120

ORDER BY pasient_id;

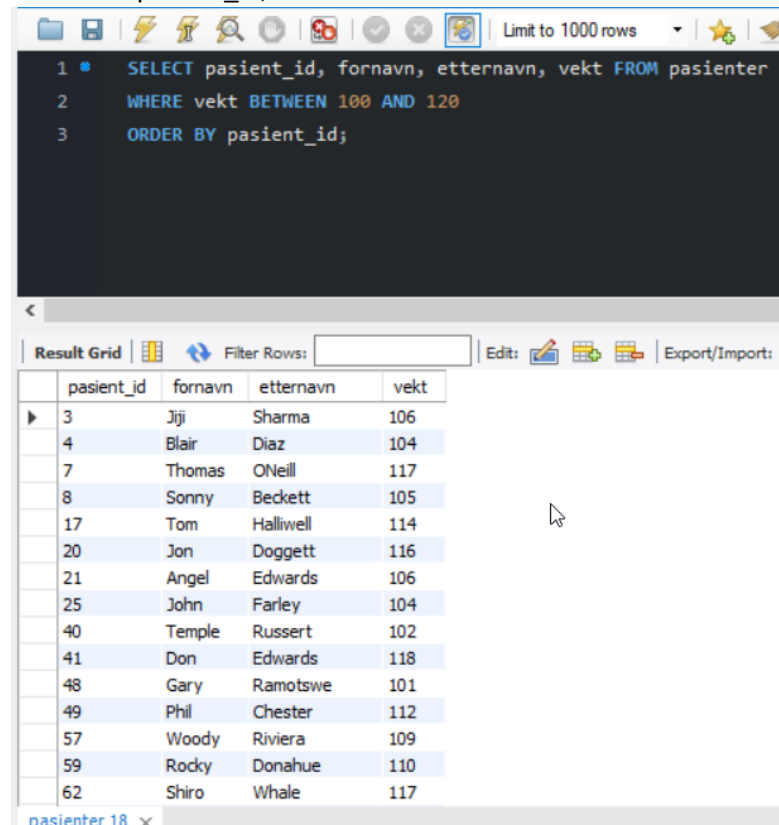

The screenshot shows a SQL query editor with a dark background. The query is as follows:

```
1 SELECT pasient_id, fornavn, etternavn, vekt FROM pasienter
2 WHERE vekt BETWEEN 100 AND 120
3 ORDER BY pasient_id;
```

Below the query editor, there is a 'Result Grid' showing the results of the query. The table has four columns: pasient_id, fornavn, etternavn, and vekt. The results are sorted by pasient_id in ascending order.

pasient_id	fornavn	etternavn	vekt
3	Jiji	Sharma	106
4	Blair	Diaz	104
7	Thomas	ONeill	117
8	Sonny	Beckett	105
17	Tom	Halliwell	114
20	Jon	Doggett	116
21	Angel	Edwards	106
25	John	Farley	104
40	Temple	Russert	102
41	Don	Edwards	118
48	Gary	Ramotswe	101
49	Phil	Chester	112
57	Woody	Riviera	109
59	Rocky	Donahue	110
62	Shiro	Whale	117

At the bottom left of the table, it says 'pasienter 18' with a dropdown arrow.

5. Oppdater allergi kolonnen i pasient tabellen. Hvis en pasient ikke har noen allergi, skal det stå NKA.

Først skruer jeg av sikkerhets modus på første linje.

Så definerer jeg at tabellen pasienter skal oppdateres.

Deretter definerer jeg at når kolonnen allergier skal endres til 'NKA' hvor verdien er 'NULL'.

Etter dette aktiverer jeg sikkerhets modus igjen.

Så kjører jeg en spørring i tabellen pasienter som printer ut tabellen med ønskede kolonner, filtrert på rader som har verdien 'NKA' i allergier kolonnen.

Til slutt sorterer jeg listen etter pasient_id kolonnen.

Spørring:

```
SET sql_safe_updates=0;
```

```
UPDATE pasienter
```

```
SET allergier = 'NKA'
```


```
WHERE allergier = 'NULL';
```

```
SET sql_safe_updates=1;
```

```
SELECT pasient_id, fornavn, etternavn, allergier FROM pasienter
```

```
WHERE allergier = 'NKA'
```

```
ORDER BY pasient_id;
```

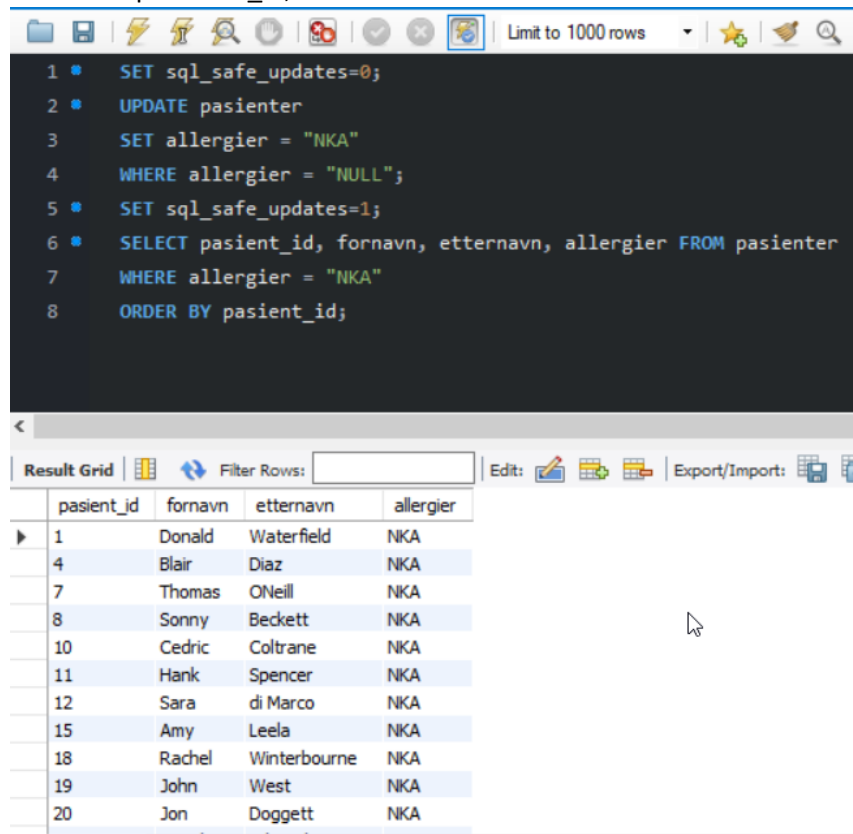

The screenshot shows a SQL client window with a toolbar at the top. The main area displays the following SQL script:

```
1 SET sql_safe_updates=0;
2 UPDATE pasienter
3 SET allergier = "NKA"
4 WHERE allergier = "NULL";
5 SET sql_safe_updates=1;
6 SELECT pasient_id, fornavn, etternavn, allergier FROM pasienter
7 WHERE allergier = "NKA"
8 ORDER BY pasient_id;
```

Below the script, the 'Result Grid' tab is active, showing a table with the following data:


	pasient_id	fornavn	etternavn	allergier
▶	1	Donald	Waterfield	NKA
	4	Blair	Diaz	NKA
	7	Thomas	O'Neill	NKA
	8	Sonny	Beckett	NKA
	10	Cedric	Coltrane	NKA
	11	Hank	Spencer	NKA
	12	Sara	di Marco	NKA
	15	Amy	Leela	NKA
	18	Rachel	Winterbourne	NKA
	19	John	West	NKA
	20	Jon	Doggett	NKA

6. Vis fornavn og etternavn som fullt navn, altså kombinert i en kolonne

Her kjører jeg en spørring hvor jeg henter ut verdiene i kolonnene fornavn og etternavn. Disse verdiene blir så kombinert og lagt til i en egendefinert kolonne. Til slutt sorterer jeg listen ut i fra pasient_id kolonnen i pasienter tabellen.

Spørring:

```
SELECT CONCAT(fornavn, ' ', etternavn) AS fullt_navn FROM pasienter  
ORDER BY pasient_id;
```

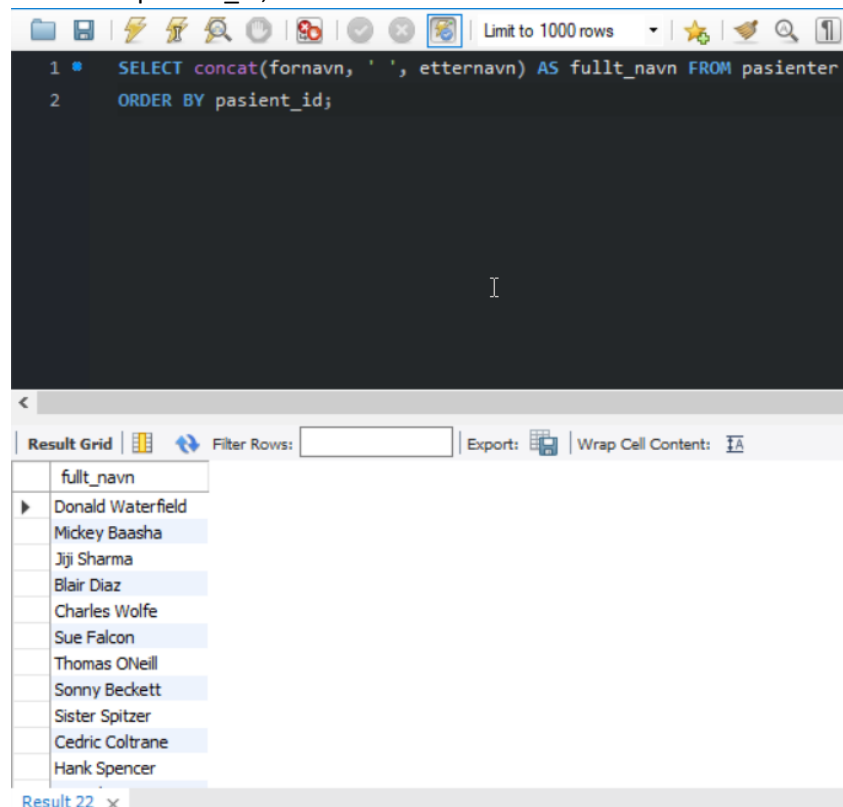

The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top. The query is: `SELECT concat(fornavn, ' ', etternavn) AS fullt_navn FROM pasienter ORDER BY pasient_id;`. Below the editor, the results are displayed in a table with one column, `fullt_navn`. The results are a list of names: Donald Waterfield, Mickey Baasha, Jiji Sharma, Blair Diaz, Charles Wolfe, Sue Falcon, Thomas O'Neill, Sonny Beckett, Sister Spitzer, Cedric Coltrane, and Hank Spencer. The interface includes a 'Limit to 1000 rows' dropdown, a 'Filter Rows' input, and an 'Export' button.

fullt_navn
Donald Waterfield
Mickey Baasha
Jiji Sharma
Blair Diaz
Charles Wolfe
Sue Falcon
Thomas O'Neill
Sonny Beckett
Sister Spitzer
Cedric Coltrane
Hank Spencer

Result 22 x