



BingeSpice

— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Project-Description

(v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση 0.1	2
Μέλη Ομάδας	3
Περιγραφή Έργου	4
Επίλογη Ονόματος	5
Λογότυπο	6
Mockup Screens και Τελικές Οθόνες	6
Contributions	12
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	12

Αλλαγές από έκδοση 0.1

Προστέθηκαν οι τελικές οθόνες της εφαρμογής, ώστε να αποτυπωθεί πλήρως η τελική μορφή του BingeSpice, όπως αυτή υλοποιήθηκε. Επιπλέον, ενσωματώθηκε ξεχωριστή ενότητα με τα *contributions* των μελών της ομάδας, όπου περιγράφεται η συνεισφορά του κάθε μέλους στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη δοκιμή της εφαρμογής.

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) <a href="mailto:up1100554@ac.u
patras.gr">up1100554@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) <a href="mailto:up1100613@ac.u
patras.gr">up1100613@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) <a href="mailto:up1104804@ac.u
patras.gr">up1104804@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) <a href="mailto:up1100754@ac.u
patras.gr">up1100754@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 <a href="mailto:up1100562@ac.u
patras.gr">up1100562@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	

Περιγραφή Έργου

Πόσες φορές έχουμε δει μια ταινία ή σειρά και ξεχνάμε πού έχουμε σταματήσει ή ποια θέλαμε να δούμε στη συνέχεια; Περνάμε ώρες ψάχνοντας τι να παρακολουθήσουμε, ενώ συχνά χανόμαστε σε ατελείωτες λίστες περιεχομένου. Το [BingeSpice](#) έρχεται να δώσει λύση, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης του προσωπικού μας κινηματογραφικού και τηλεοπτικού ταξιδιού.

Λειτουργίες χρήστη:

Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό και να συνδεθεί στην εφαρμογή, ώστε να οργανώνει και να παρακολουθεί τις αγαπημένες του ταινίες και σειρές. Μέσα από την εφαρμογή, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά συγκεκριμένους τίτλους και να τους προσθέτει στη λίστα του για μελλοντική προβολή. Όταν ολοκληρώνει την παρακολούθηση μιας ταινίας ή σειράς, θα μπορεί να τη σημειώνει ως "[watched](#)" και να λαμβάνει προτάσεις βασισμένες στις προτιμήσεις του. Ειδικά για τις σειρές, θα μπορεί να επιλέγει μέχρι ποιο συγκεκριμένο επεισόδιο έχει δει, ώστε η εφαρμογή να του προτείνει αυτόματα το επόμενο προς προβολή, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση χωρίς να χρειάζεται να θυμάται πού έχει μείνει. Παράλληλα, θα μπορεί να αξιολογεί το περιεχόμενο που έχει δει και να βλέπει στατιστικά στοιχεία για τις προβολές του, όπως το πόσες ώρες έχει αφιερώσει ή ποια είδη προτιμά περισσότερο.

Η εφαρμογή θα του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνει ειδοποιήσεις για νέες κυκλοφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει διαδραστικό περιεχόμενο, όπως κουίζ, για να δοκιμάζει τις γνώσεις του σχετικά με τις ταινίες και τις σειρές που έχει παρακολουθήσει. Η εφαρμογή θα επιτρέπει επίσης στον χρήστη να προβάλλει το προφίλ του, το οποίο θα περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις του. Για παράδειγμα, θα μπορεί να βλέπει ποια κινηματογραφικά είδη έχει παρακολουθήσει περισσότερο, καθώς και τη συνολική διάρκεια προβολής του περιεχομένου που έχει δει. Εκτός αυτού, η εφαρμογή θα υποστηρίζει κοινόχρηστες λίστες προβολής ([shared watchlists](#)), δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί και να μοιράζεται λίστες με άλλους χρήστες. Έτσι, θα μπορεί να ανακαλύπτει νέο περιεχόμενο μέσα από τις προτιμήσεις των φίλων του και να συντονίζει κοινές προβολές.

Επίλογη Ονόματος

Γιατί [BingeSpice](#); Γιατί το [binge-watching](#) – αυτή η ασταμάτητη απόλαυση σειρών και ταινιών – αξίζει κάτι παραπάνω! Γι' αυτό το συνδυάζουμε με το [spice](#), προσθέτοντας μια πικάντικη αναβάθμιση στην εμπειρία σου. Βάλε λίγη έξτρα [γεύση](#) στο [binge-watching](#) σου!

Λογότυπο




Αυτή η εικόνα του ποπ-κορν που έχει πάρει φωτιά — εμπνευσμένη από τα χρώματα του **Amazon Prime Video** — χρησιμοποιήθηκε ως το λογότυπο του **BingeSpice**.


Mockup Screens και Τελικές Οθόνες

Home Page (Αρχική Σελίδα)

Το περιβάλλον που βλέπει ο χρήστης κατά το άνοιγμα της εφαρμογής. Περιέχει τις προτεινόμενες ταινίες και σειρές καθώς και διάφορες επιλογές για τον χρήστη όπως (**Inbox**, **Watchlist**, **Settings**, **Profile**)

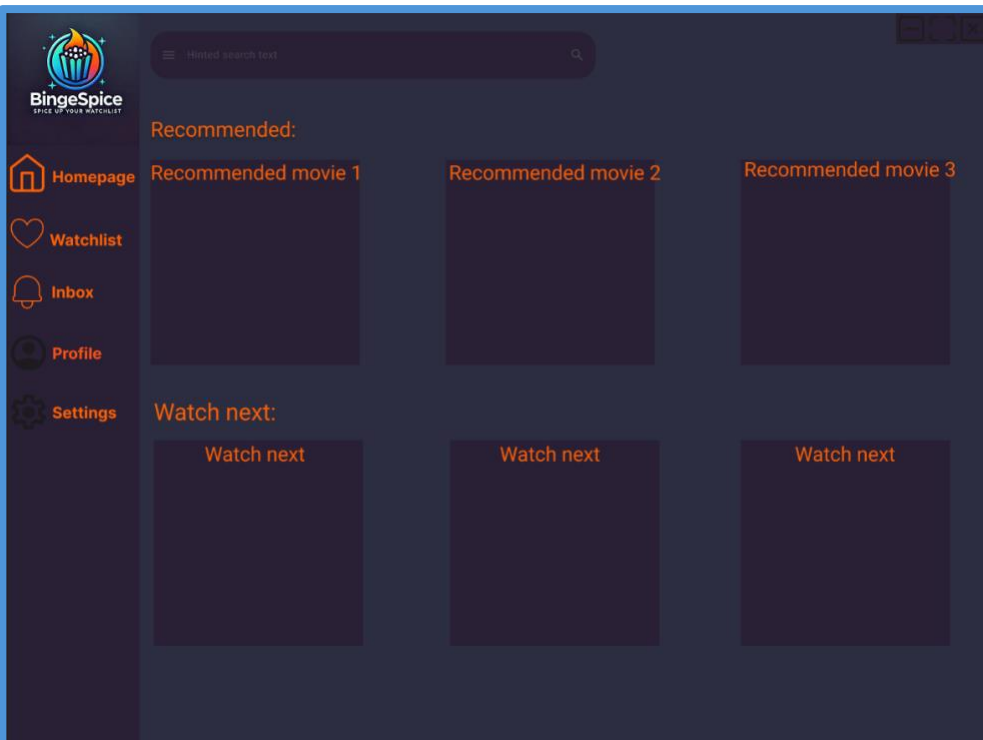


Homepage Mockup

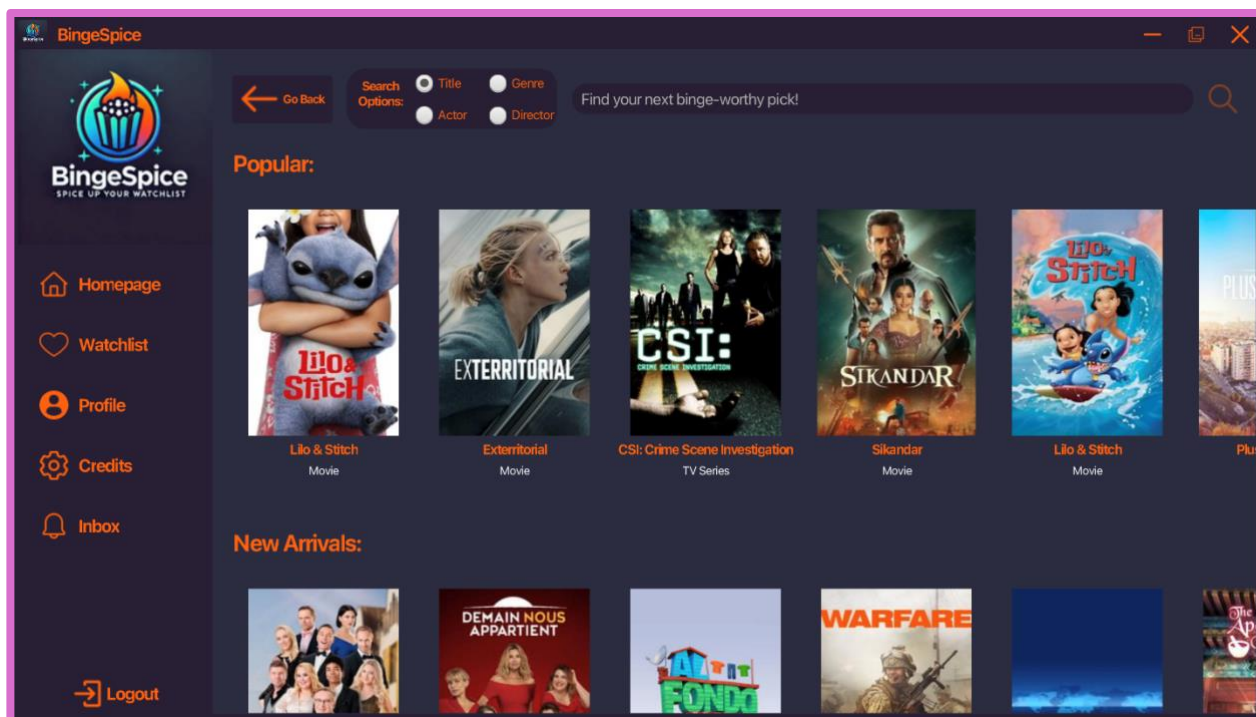


Τελική Οθόνη Homepage

Search Results (Αποτελέσματα Αναζήτησης)


Εμφανίζει τις ταινίες και τις σειρές που ταιριάζουν με την αναζήτησή σου, παρέχοντας βασικές πληροφορίες όπως τίτλος, έτος κυκλοφορίας, είδος, βαθμολογία και μια σύντομη περιγραφή.

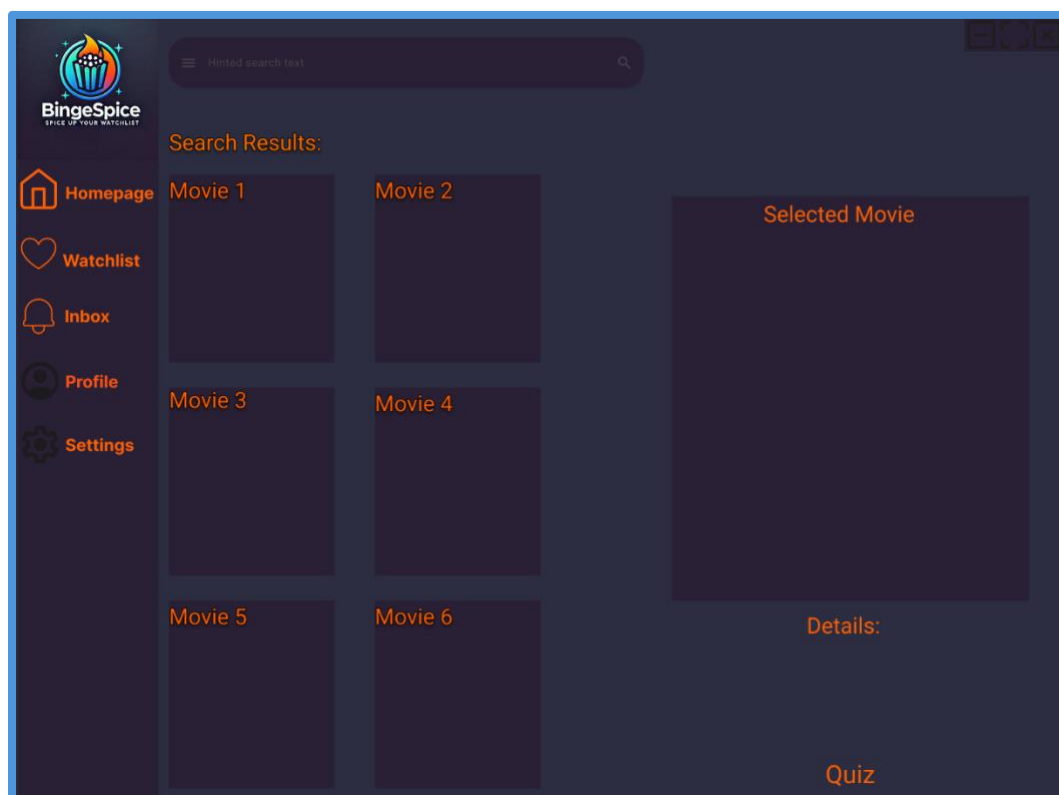


Search Results & Select Mockup

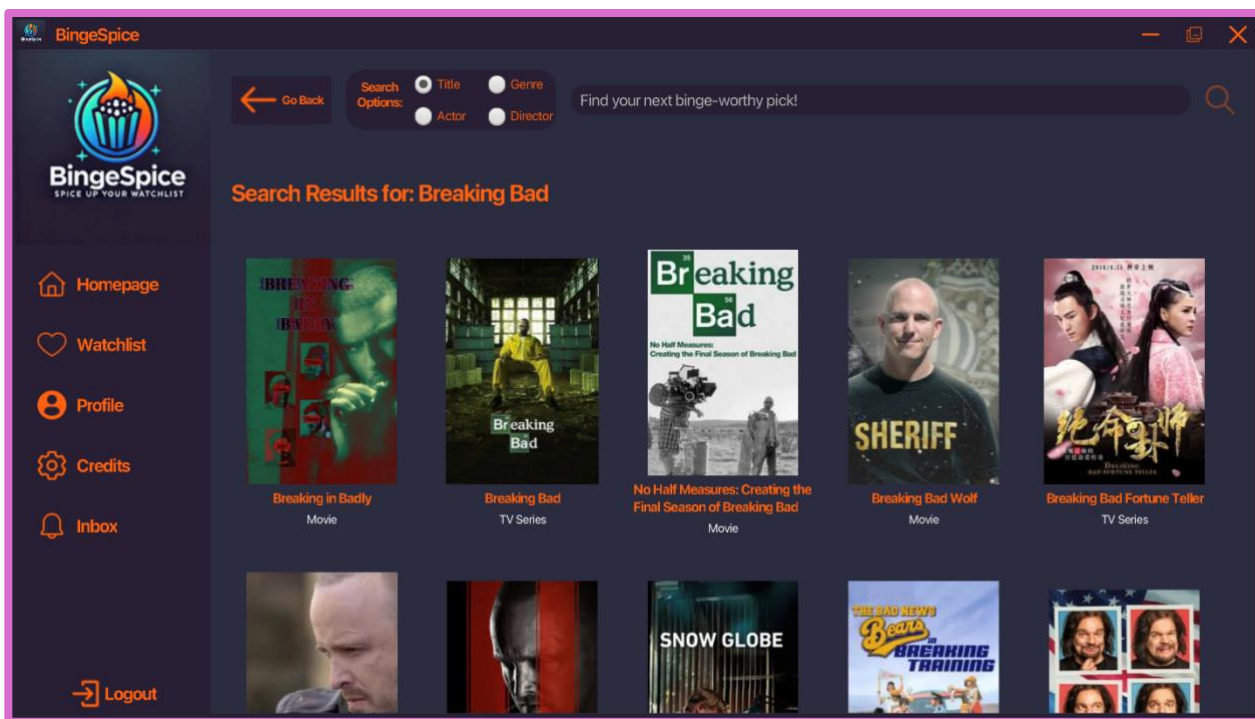

Τελική οθόνη Search Results

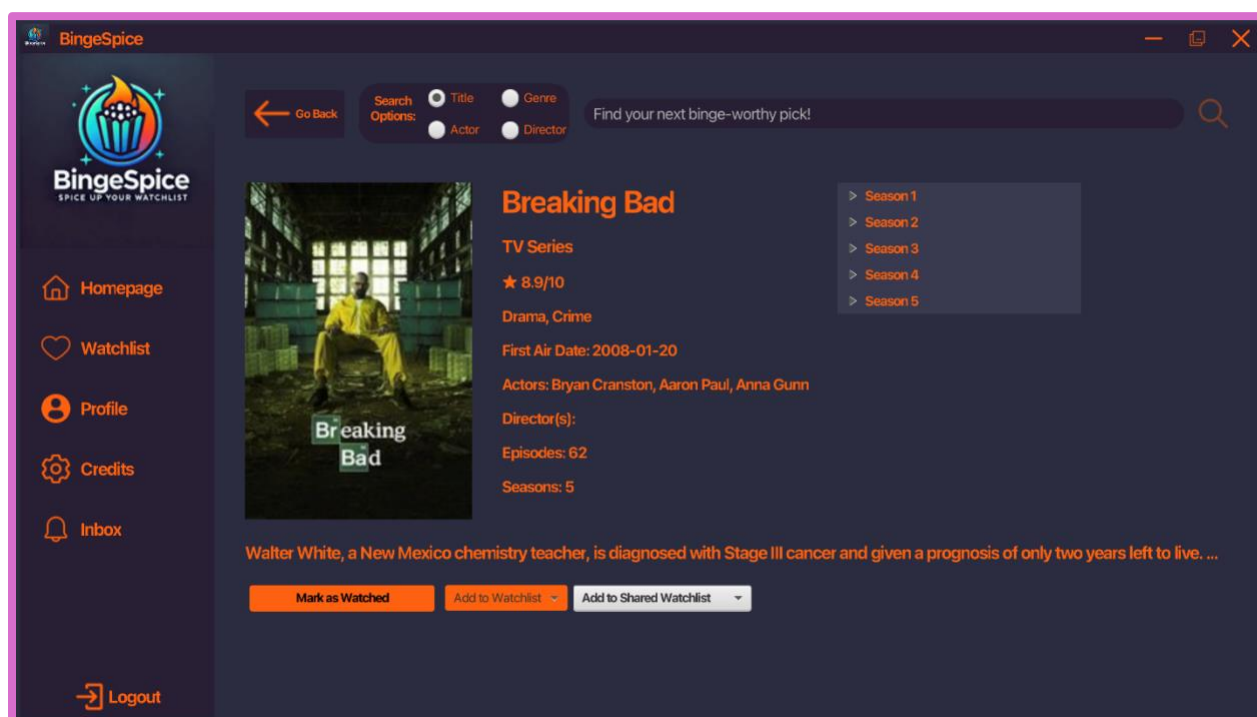


Τελική οθόνη Select

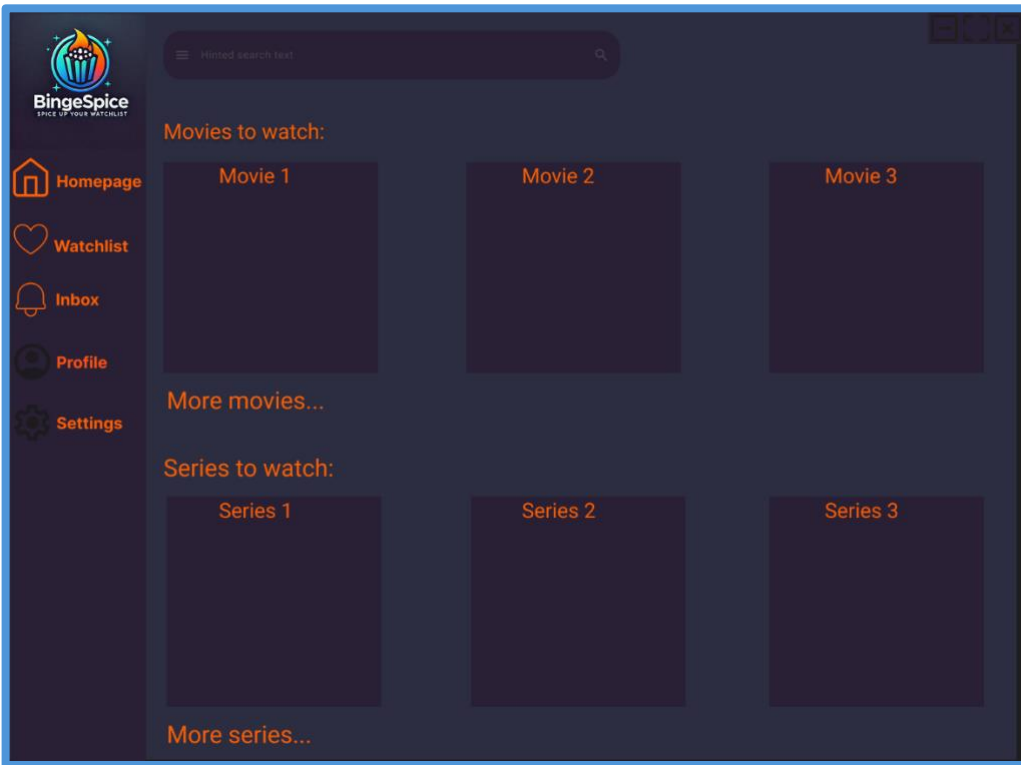

Watchlist Mockup

Watchlist (Λίστα Παρακολούθησης)


Περιλαμβάνει τις ταινίες και σειρές που έχεις επιλέξει να δεις αργότερα.

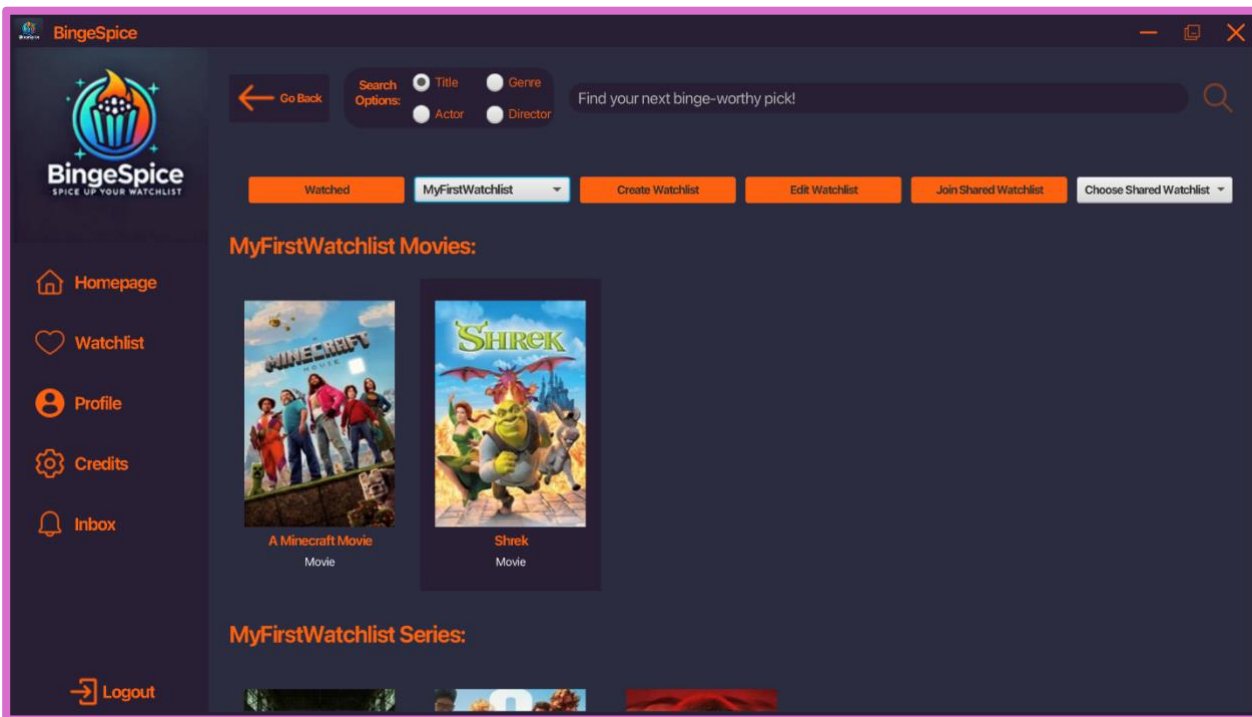


Τελική οθόνη Watchlist

Profile (Προφίλ)


Προβάλλει τα στοιχεία του χρήστη καθώς και τα στατιστικά παρακολούθησης.

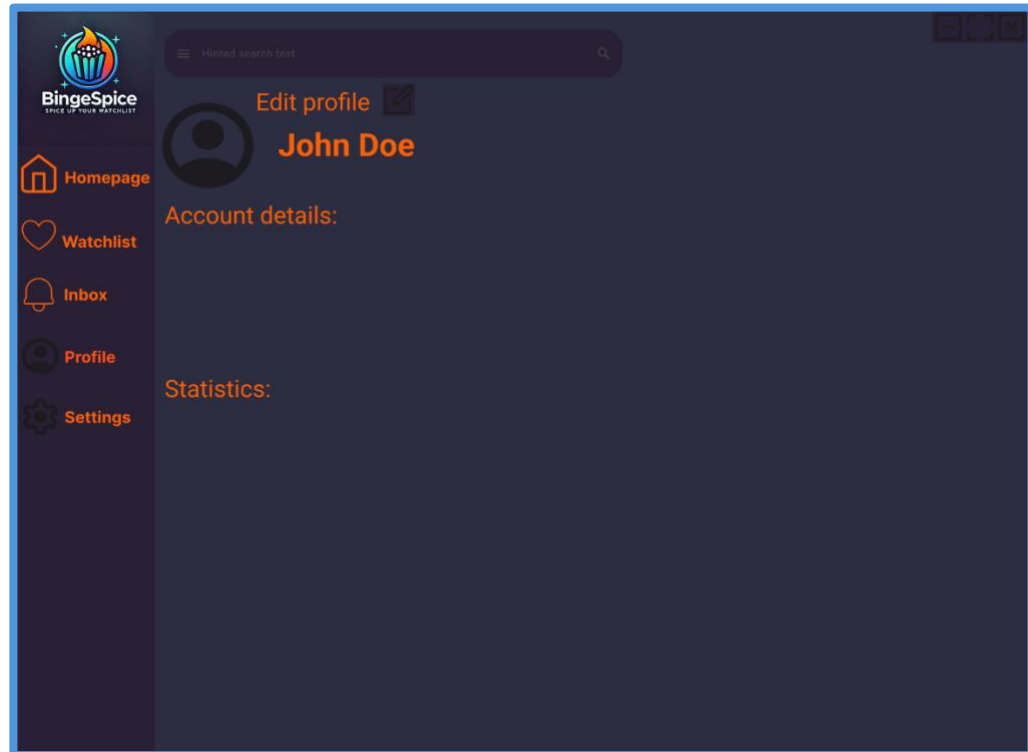

Profile Mockup

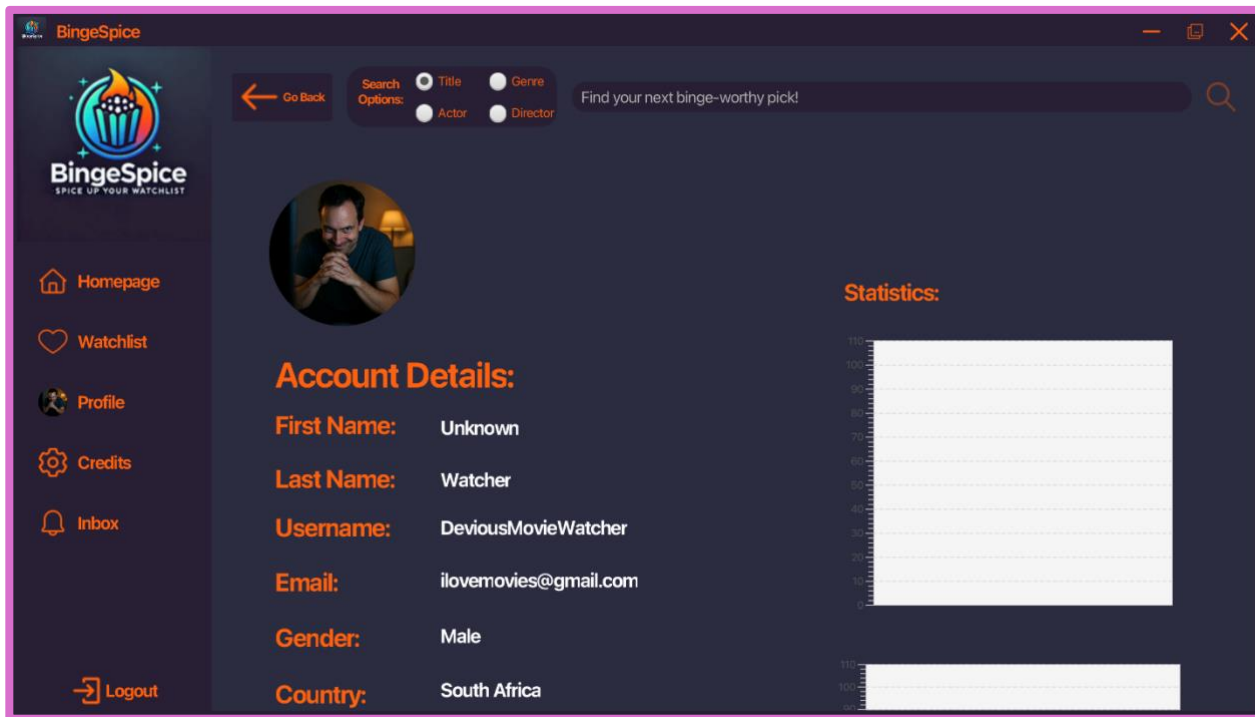

Τελική οθόνη Profile

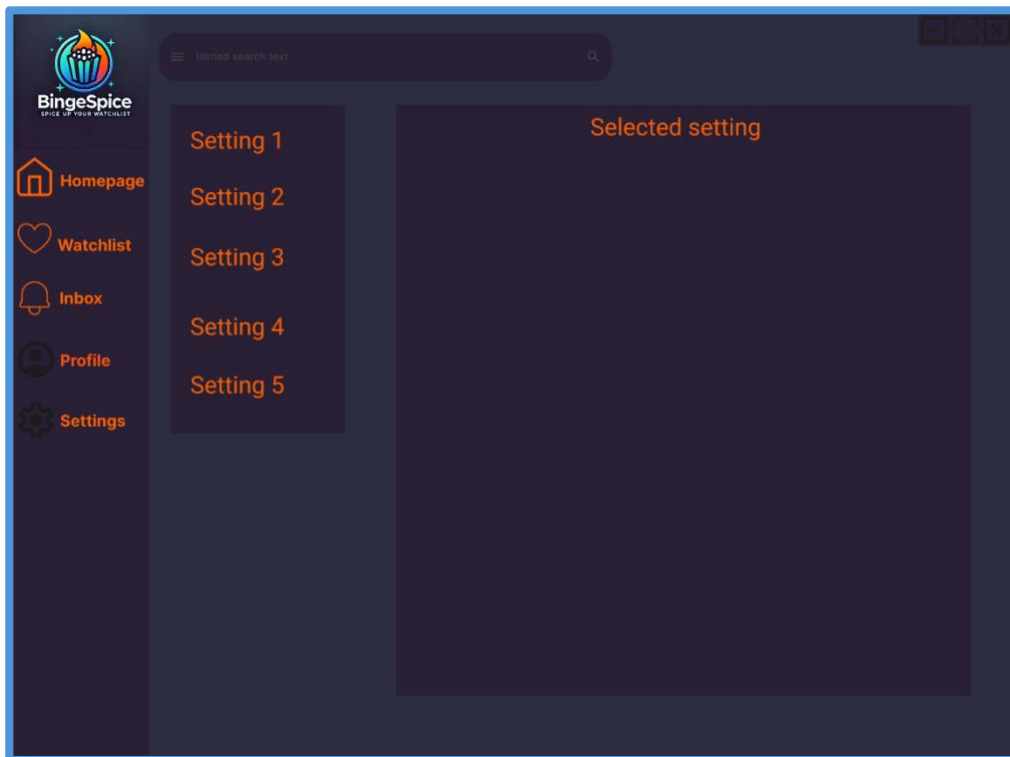


Settings Mockup

Settings (Ρυθμίσεις):

Επιτρέπει την παραμετροποίηση της εμπειρίας χρήστη, όπως προτιμήσεις ειδοποιήσεων, ρυθμίσεις εμφάνισης, γλώσσα, συνδεδεμένοι λογαριασμοί (π.χ. για συγχρονισμό με streaming υπηρεσίες) κ.λπ.

Credits: Η οθόνη settings άλλαξε στην οθόνη Credits στην οποία αναφέρονται βασικές πληροφορίες για το TMDB API.

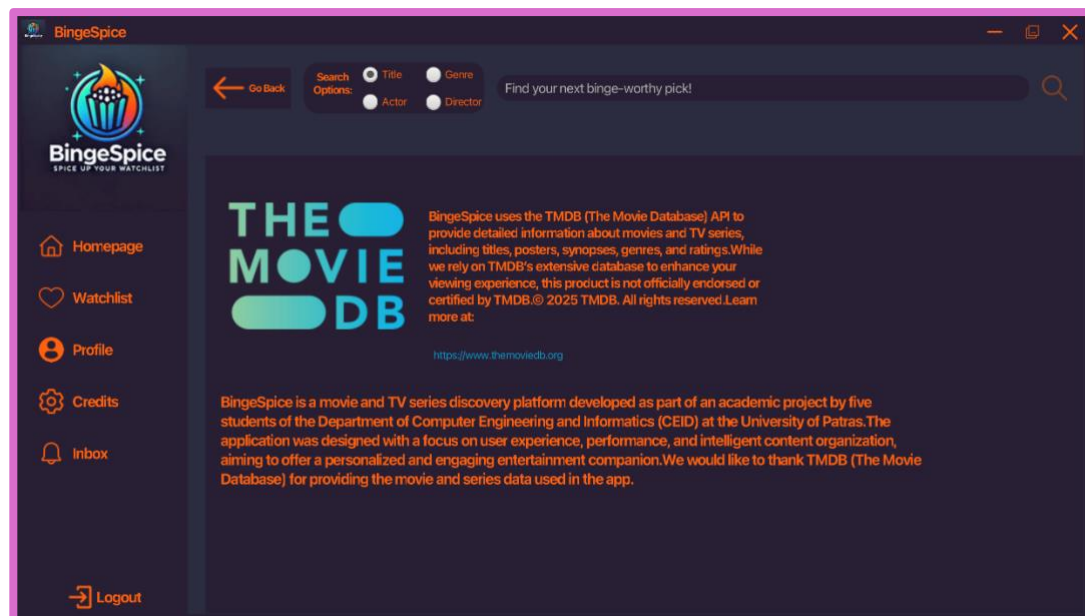

Τελική οθόνη Credits

Contributions

Η ομάδα συμφωνεί ομόφωνα ότι η προσπάθεια όλων των φοιτητών ήταν ισοδύναμη άρα $E_i = 1/n$. Όπου $n=5$.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

Figma

Τα mockups που παρουσιάζουμε σχεδιάστηκαν με το website:

<https://www.figma.com>

ChatGPT

Το λογότυπο του **BingeSpice**, στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>

JavaFX SceneBuilder

Χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του frontend.

IntelliJ IDEA

Χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του JavaFX και την τροποποίηση ορισμένων γραμμών κώδικα.



BingeSpice
—SPICE UP YOUR WATCHLIST

Use-Case (v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση v0.3	2
Μέλη Ομάδας	3
Use-Case Diagram	4
Βασικές και Εναλλακτικές Ροές	5
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	15

Αλλαγές από έκδοση v0.3

Στην παρούσα έκδοση του **Use Case**, εμφανίζονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, στο διάγραμμα έχει τροποποιηθεί και τα επιπρόσθετα στοιχεία επισημαίνονται με πράσινο χρώμα για ευκολότερη αναγνώριση.

Επιπλέον, πολλές από τις βασικές και εναλλακτικές ροές έχουν υποστεί αλλαγές, ενώ έχουν προστεθεί και νέες ροές. Οι τροποποιήσεις αυτές επισημαίνονται στο κείμενο με χαρακτηριστικό χρωματισμό (**Plum, Accent 5, Lighter 40%**), ώστε να διακρίνονται εύκολα από το προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης του έργου.

Μέλη Ομάδας


Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) <a href="mailto:up1100554@ac.u
patras.gr">up1100554@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) <a href="mailto:up1100613@ac.u
patras.gr">up1100613@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) <a href="mailto:up1104804@ac.u
patras.gr">up1104804@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) <a href="mailto:up1100754@ac.u
patras.gr">up1100754@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 <a href="mailto:up1100562@ac.u
patras.gr">up1100562@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	

Use-Case Diagram

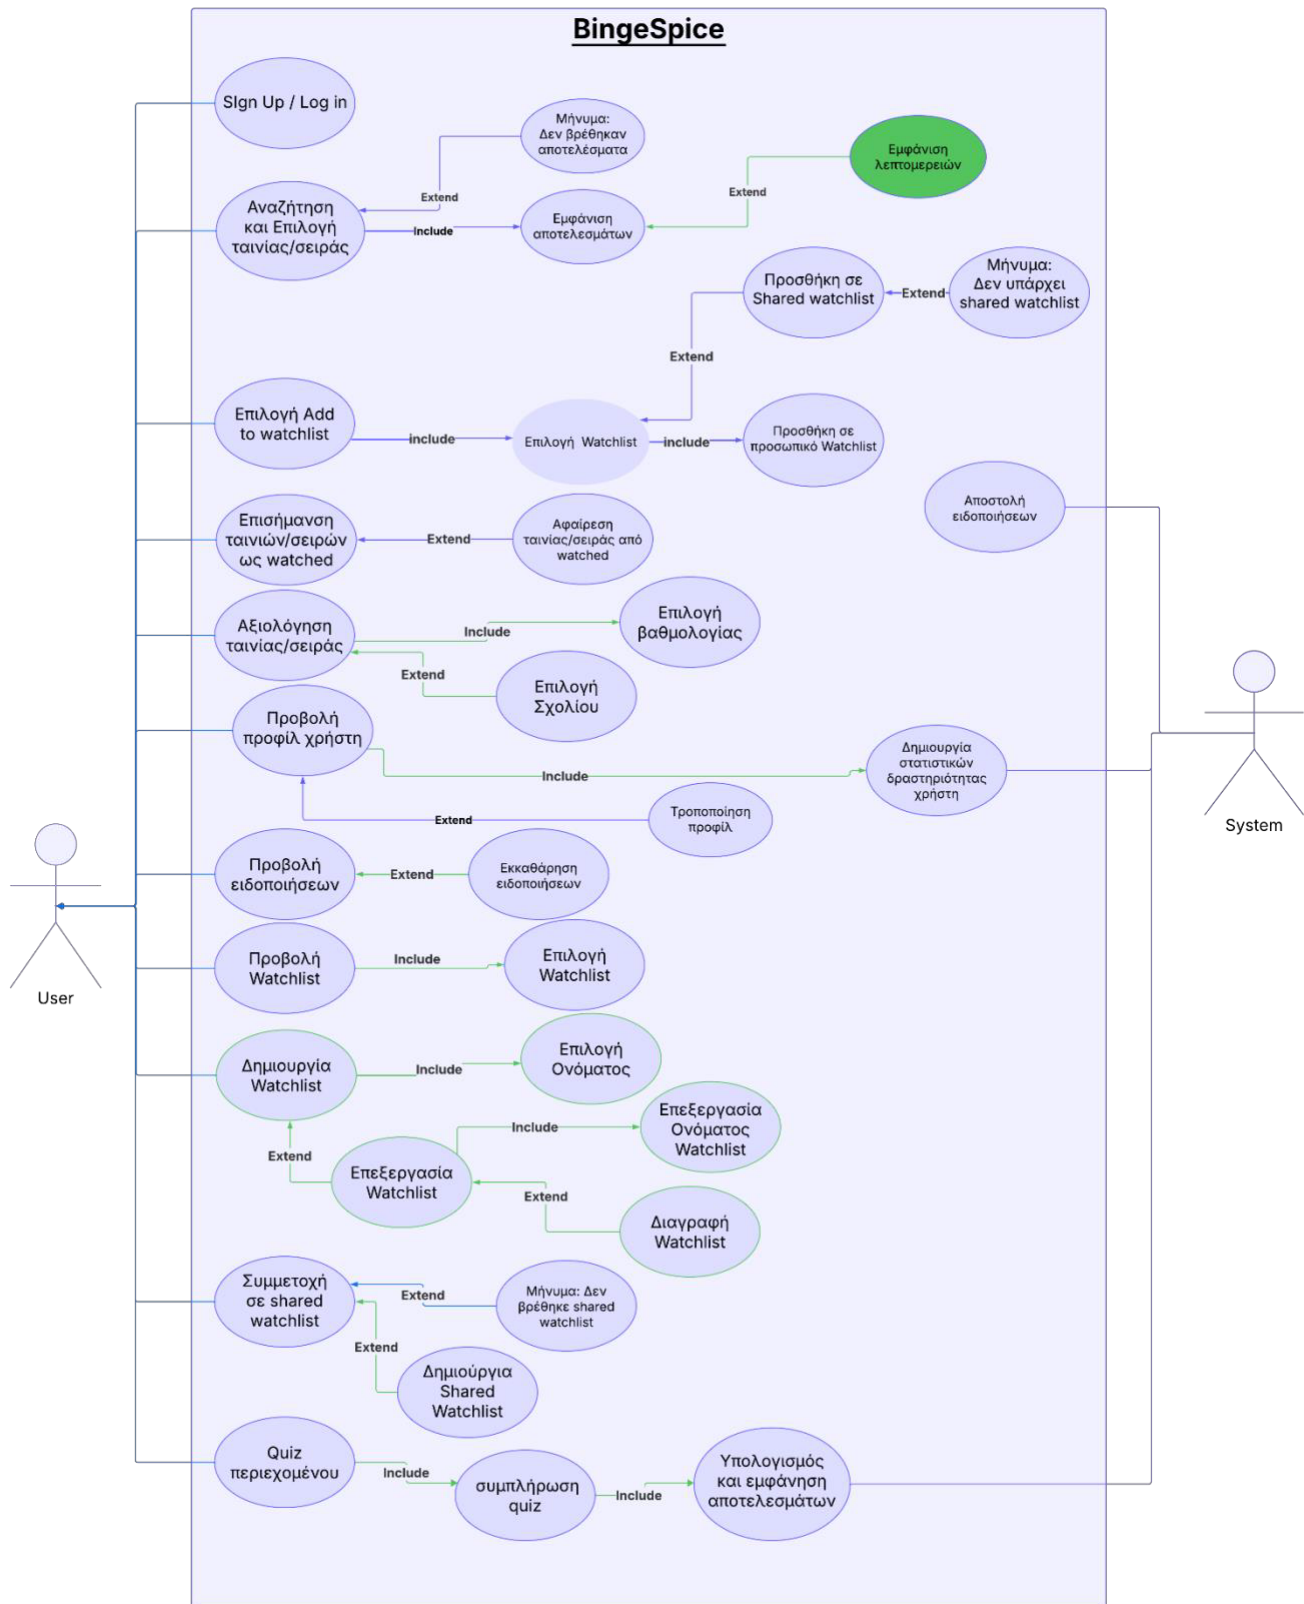

Παραπάνω παρουσιάζεται το **Use-Case Diagram** του έργου μας. Το διάγραμμα απεικονίζει τις κύριες λειτουργίες της εφαρμογής **BingeSpice** και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτές. Περιλαμβάνει βασικές ενέργειες, όπως αναζήτηση και προσθήκη ταινιών/σειρών στη λίστα προβολής, αξιολόγηση περιεχομένου, παρακολούθηση στατιστικών και λήψη ειδοποιήσεων. Επιπλέον, παρουσιάζει τη δυνατότητα κοινόχρηστων λιστών και διαδραστικών κουίζ, αναδεικνύοντας τη συνολική εμπειρία που προσφέρει η εφαρμογή. Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι ροές του συστήματος **BingeSpice**.

Βασικές και Εναλλακτικές Ροές

Βασική ροή "Αναζήτηση και Επιλογή Ταινίας/Σειράς"

1. Ο Χρήστης πληκτρολογεί στην γραμμή αναζήτησης την ταινία/σειρά που θέλει να επιλέξει.
2. Ο Χρήστης επιλέγει με βάση ποιο κριτήριο θα γίνει αναζήτηση (τίτλος, είδος, σκηνοθέτης κτλ.) στην Λίστα Κριτηρίων.
3. Το σύστημα αναζητεί στη βάση δεδομένων TMDB με βάση το **Key Word** και το κριτήριο που έδωσε ο χρήστης και επιστρέφει τα αποτελέσματα.
4. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία αναζήτησης στην Βάση Δεδομένων BingeSpice.
5. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη Αποτελεσμάτων.
6. Ο χρήστης επιλέγει μία ταινία ή σειρά από την Οθόνη Αποτελεσμάτων.

7. Το σύστημα εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για την επιλεγμένη ταινία/σειρά, αντλώντας δεδομένα από τη βάση TMDB.

Εναλλακτική Ροή 1

- 2.α.1 Ο χρήστης δεν επιλέγει το κριτήριο αναζήτησης από την Λίστα Κριτηρίων.
- 2.α.2 Το σύστημα χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένο κριτήριο αναζήτησης τον τίτλο.
- 2.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2

- 3.α.1 Το σύστημα δεν βρίσκει αποτελέσματα με τα δεδομένα που έδωσε ο χρήστης.
- 3.α.2 Το σύστημα τυπώνει ενημερωτικό μήνυμα στον χρήστη ότι δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Βασική ροή "Add to Watchlist"

1. Ο χρήστης επιλέγει μία ταινία/σειρά.
2. Ο χρήστης επιλέγει "Add to Watchlist" από την Οθόνη λεπτομερειών ταινίας.
3. Το σύστημα εμφανίζει μενού με τα watchlist του χρήστη.
4. Ο χρήστης επιλέγει το watchlist που επιθυμεί.
5. Το σύστημα ελέγχει αν η ταινία/σειρά είναι ήδη αποθηκευμένη στο watchlist.

6. Το σύστημα αποθηκεύει τη σειρά στην επιλεγμένη watchlist του χρήστη στην Βάση Δεδομένων BingeSpice.

Εναλλακτική ροή 1

- 4.α.1 Ο χρήστης επιλέγει "Add to shared Watchlist" για μια ταινία/σειρά από την Οθόνη λεπτομερειών ταινίας.
- 4.α.2 Το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης ανήκει σε κάποιο "shared watchlist".
- 4.α.3 Αν ο χρήστης βρίσκεται σε κάποιο shared watchlist η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2

- 5.α.1 Αν η ταινία/σειρά είναι ήδη στο watchlist, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Already in watchlist" .

Εναλλακτική ροή 3

- 4.α.1 Ο χρήστης δεν βρίσκεται σε κάποιο shared watchlist. Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα "No shared watchlist found".

Βασική ροή "Επισήμανση Ταινιών/Σειρών ως Watched"

1. Ο χρήστης επιλέγει να σημειώσει μια ταινία/σειρά ως προβεβλημένη στην Οθόνη Λεπτομερειών.

2. Το σύστημα προσθέτει το περιεχόμενο στην κατηγορία "watched" στην Βάση Δεδομένων BingeSpice.
3. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ήδη σε κάποιο watchlist του χρήστη.
4. Εμφανίζει μήνυμα "Added to watched" στην Οθόνη Λεπτομερειών.

Εναλλακτική Ροή 1

- 3.α.1 Αν η ταινία/σειρά βρέθηκε σε κάποιο watchlist διαγράφεται από αυτό.

Εναλλακτική Ροή 2

- 1.α.1 Ο χρήστης επιλέγει διαγραφή ταινίας από προβεβλημένη, στην Οθόνη Λεπτομερειών.
- 1.α.2 Το σύστημα διαγράφει την ταινία από την κατηγορία watched στην βάση δεδομένων BingeSpice.

Βασική Ροή "Αξιολόγηση Ταινίας/Σειράς"

1. Ο χρήστης επιλέγει να αξιολογήσει μια ταινία/σειρά στην Οθόνη Λεπτομερειών.
2. Το σύστημα εμφανίζει μενού αξιολόγησης.
3. Ο χρήστης επιλέγει την βαθμολογία από την Οθόνη αξιολόγησης.
4. Ο χρήστης εισάγει την βαθμολογία στην Οθόνη προβολής βαθμολογίας.

5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αξιολόγηση στην Οθόνη επιβεβαιώσης.
6. Το σύστημα την αποθηκεύει στην βάση δεδομένων BingeSpice.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1 Ο χρήστης προσθέτει κριτική στην Οθόνη προβολής βαθμολογίας.
- 4.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Βασική Ροή "Προβολή Προφίλ Χρήστη"

1. Ο χρήστης επιλέγει να δει το προφίλ του από το Side Bar.
2. Το σύστημα ανακτά δεδομένα χρήστη από την Βάση Δεδομένων BingeSpice.
3. Το σύστημα υπολογίζει τα στατιστικά.
4. Το σύστημα δημιουργεί γραφήματα.
5. Το σύστημα εμφανίζει τα γραφήματα.
6. Το σύστημα εμφανίζει τα δεδομένα του χρήστη στην Οθόνη προφίλ.

Εναλλακτική Ροή 1

- 6.α.1 Ο χρήστης επιλέγει να τροποποιήσει το προφίλ του.
- 6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη τροποποίησης.
- 6.α.3 Ο χρήστης εισάγει τις αλλαγές στην οθόνη τροποποίησης προφίλ.
- 6.α.4 Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές στην βάση δεδομένων BingeSpice.

- 6.α.5 Το σύστημα εμφανίζει τις αλλαγές στην οθόνη προφίλ.

Βασική Ροή "Προβολή Ειδοποιήσεων"

1. Ο χρήστης επιλέγει "inbox" από το sidebar.
2. Το σύστημα λαμβάνει ειδοποιήσεις από τη βάση δεδομένων BingeSpice.
3. Το σύστημα εμφανίζει τις ειδοποιήσεις στην οθόνη inbox.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 2.α.1 Το σύστημα στέλνει ενημερωτικό μήνυμα στην οθόνη «Δεν βρέθηκαν νέες ειδοποιήσεις»

Εναλλακτική Ροή 2:

- 3.α.1 Ο χρήστης επιλέγει «Εκκαθάριση ειδοποιήσεων» στην Οθόνη inbox
- 3.α.2 Ο χρήστης διαγράφει τις ειδοποιήσεις από την βάση Δεδομένων BingeSpice.
- 3.α.3 Το σύστημα εμφανίζει κενό inbox στην κενή οθόνη inbox.

Βασική Ροή "Αποστολή ειδοποιήσεων"

1. Ο χρήστης κάνει log in στο Log in page
2. Το σύστημα αναζητεί νέες σεζόν από προβεβλημένες σειρές στις βάσεις δεδομένων TMDb και BingeSpice.

3. Το σύστημα αναζητεί quiz που δεν έχουν συμπληρωθεί στην βάση δεδομένων BingeSpice.
4. Το σύστημα αναζητεί σειρές που δεν έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση στην Βάση Δεδομένων BingeSpice.
5. Το σύστημα δημιουργεί και αποθηκεύει ειδοποιήσεις στην βάση δεδομένων BingeSpice.

Βασική Ροή "Quiz περιεχομένου"

1. Ο Χρήστης επιλέγει να συμπληρώσει το quiz μιας ταινίας/σειράς στην οθόνη λεπτομερειών ταινίας.
2. Το σύστημα λαμβάνει τα δεδομένα του quiz από την βάση δεδομένων BingeSpice.
3. Το σύστημα δημιουργεί το quiz.
4. Το σύστημα εμφανίζει το quiz στην οθόνη quiz.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει το quiz στην οθόνη quiz.
6. Το σύστημα υπολογίζει τα αποτελέσματα του quiz στην οθόνη αποτελεσμάτων quiz.
7. Το σύστημα αποθηκεύει το quiz στην βάση δεδομένων BingeSpice.

Βασική Ροή "Προβολή Watchlist"

1. Ο χρήστης επιλέγει να δει το "Watchlist" του από το Side Bar.
2. Το σύστημα εμφανίζει το μενού επιλογής με όλα τα watchlist του χρήστη.

3. Ο χρήστης επιλέγει το watchlist που επιθυμεί.
4. Το σύστημα αναζητεί δεδομένα του watchlist από τις βάσεις δεδομένων TMDb και BingeSpice.
5. Το σύστημα εμφανίζει τα δεδομένα του watchlist στην οθόνη watchlist.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 4.α.1 Το σύστημα δεν βρήκε δεδομένα watchlist
- 4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη “Watchlist is empty”.

Βασική Ροή "Συμμετοχή/Δημιουργία shared watchlist"

1. Ο χρήστης επιλέγει συμμετοχή σε shared watchlist στην οθόνη watchlist.
2. Το σύστημα εμφανίζει πλαίσιο κωδικού στην οθόνη watchlist.
3. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό shared watchlist στο πλαίσιο κωδικού.
4. Το σύστημα κάνει αναζήτηση shared watchlist με βάση κωδικό στην βάση δεδομένων.
5. Γίνεται συμμετοχή του χρήστη στο shared watchlist.
6. Το σύστημα φορτώνει το shared watchlist στην οθόνη shared watchlist.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 1.α.1 Ο χρήστης κάνει δημιουργία shared watchlist στην οθόνη watchlist.

- 1.α.2 Το σύστημα δημιουργεί κωδικό για το shared watchlist.
- 1.α.3 Το σύστημα αποθηκεύει το shared watchlist στην βάση δεδομένων.

Εναλλακτική Ροή 2 :

- 4.α.1 Το σύστημα δεν βρήκε shared watchlist.
- 4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη “No shared watchlist found”.

Βασική Ροή "Δημιουργία και επεξεργασία watchlist"

1. Ο χρήστης επιλέγει να δημιουργήσει νέο watchlist.
2. Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο για την δημιουργία του watchlist.
3. Ο χρήστης εισάγει το όνομα του watchlist στο πλαίσιο ονομασίας watchlist.
4. Το σύστημα δημιουργεί το watchlist και το αποθηκεύει στην βάση δεδομένων.
5. Το σύστημα εμφανίζει το νέο watchlist στην οθόνη watchlist.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 4.α.1 Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το watchlist στην οθόνη watchlist.
- 4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει το παράθυρο επεξεργασίας.
- 4.α.3 Ο χρήστης επεξεργάζεται το όνομα.
- 4.α.4 Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις αλλαγές.

- 4.α.5 Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές στην βάση δεδομένων.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 4.β.3.1 Ο χρήστης επιλέγει διαγραφή watchlist στο παράθυρο επεξεργασίας.
- 4.β.3.2 Η διαδικασία συνεχίζει από το βήμα 4.α.4.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

Lucidchart

Το Use-Case Diagram σχεδιάστηκε στο Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com>

Οδηγός Μαθήματος και Εξαμηνιαίας Εργασίας

Το manual του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για την γραφή των ροών.

ChatGPT

Το λογότυπο του [BingeSpice](#), στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>



BingeSpice

— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Project-Code
(v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση v0.2	2
Μέλη Ομάδας	3
Project-Code	4
Οδηγίες Εκτέλεσης	5
Χρήση βάσης δεδομένων TMDB.....	5
Όροι χρήσης API TMDB	6
Δημιουργία βάσης δεδομένων BingSpice.....	7
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	8

Αλλαγές από έκδοση v0.2

Στη νέα έκδοση του **Project-Code** έχει προστεθεί ειδική ενότητα για την δημιουργία της βάσης δεδομένων μας καθώς και την χρήση της πλατφόρμας **Amazon Web Services (AWS)**.

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) up1100554@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor/Developer	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) up1100613@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Developer	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) up1104804@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Developer
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) up1100754@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Developer	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 up1100562@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor/Developer	

Project-Code

Ο κώδικας της εφαρμογής στο παρόν στάδιο αποτελείται μόνο από το **frontend**. Συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά το user interface (UI), επομένως η εφαρμογή δεν είναι ακόμη λειτουργική ως προς την πλήρη εμπειρία χρήστη.

Ο κώδικας φιλοξενείται στο **GitHub**, στον φάκελο **Bingespice_App** και για να έχετε πρόσβαση σε αυτόν, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:



Σε περίπτωση που ο κωδικός **QR** δεν λειτουργεί ή δεν μπορεί να σαρωθεί, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κώδικα της εφαρμογής:

[Πατώντας εδώ.](#)

Παρακάτω παρουσιάζονται οι οδηγίες για την εκτέλεση του κώδικα της εφαρμογής.

Οδηγίες Εκτέλεσης

- Ο κώδικας του προγράμματος βρίσκεται στον φάκελο `Bingespice_App`. Αυτός είναι ο φάκελος που πρέπει να ανοίξετε στο IDE που χρησιμοποιείτε.
- Κατεβάστε την βιβλιοθήκη της JavaFX που προτιμάτε (συστήνεται η έκδοση 24 ή νεότερη και χρήση της Java OpenJDK 23 ή νεότερη). Έπειτα, προσθέστε την στο IDE σας.
- Για να τρέξετε το πρόγραμμα κάνετε `run` έχοντας επιλέξει ως Main class την `Main.java`. (Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά το τρέξιμο, μεταφέρετε τον φάκελο της JavaFX μέσα στον φάκελο του προγράμματος, δηλαδή με τον εξής τρόπο: `/Bingespice_App/javafx-sdk-24`
Και διαγράψτε τυχόν διαφορετικές εκδόσεις της JavaFX από τα modules (πχ 17, η οποία κάποιες φορές κατεβαίνει αυτόματα λόγω της Maven).

Χρήση βάσης δεδομένων TMDB

Στην εφαρμογή μας, τα δεδομένα που σχετίζονται με τις ταινίες (όπως τίτλος, περιγραφή, αφίσα, βαθμολογία, ημερομηνία κυκλοφορίας κ.ά.) αντλούνται μέσω του API του [The Movie Database \(TMDB\)](#). Το TMDB παρέχει ένα αξιόπιστο και ενημερωμένο σύνολο δεδομένων μέσω του δημόσιου REST API του, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες για ταινίες, σειρές και ηθοποιούς. Η χρήση του API συμβάλλει στην ενημέρωση της εφαρμογής μας με πλούσιο και επικαιροποιημένο περιεχόμενο χωρίς την ανάγκη

τοπικής αποθήκευσης ή χειροκίνητης ενημέρωσης των πληροφοριών.

Όροι χρήσης API TMDb

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, ακολουθούμε πιστά τους όρους χρήσης του [The Movie Database \(TMDb\)](#). Συγκεκριμένα:


- Η χρήση του [API](#) συνοδεύεται από την υποχρέωση αναφοράς της πηγής, γεγονός που σημαίνει ότι στην εφαρμογή μας περιλαμβάνουμε εμφανώς το επίσημο λογότυπο του [TMDb](#), αποδίδοντας το απαραίτητο credit στην πλατφόρμα.
- Η άδεια που έχουμε λάβει για τη χρήση του [API](#) προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, στο πλαίσιο του παρόντος εκπαιδευτικού/ερευνητικού έργου.
- Σε περίπτωση μελλοντικής εμπορικής εκμετάλλευσης της εφαρμογής, απαιτείται η απόκτηση της εμπορικής άδειας ([Commercial API License](#)) από το [TMDb](#), όπως ορίζεται στους επίσημους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

Δημιουργία βάσης δεδομένων BingeSpice

Για την αποθήκευση βασικών δεδομένων της εφαρμογής μας (όπως στοιχεία χρήστη, watchlists, watched ταινίες/σειρές κ.ά.)

αναπτύξαμε μία σχεσιακή βάση δεδομένων με χρήση της **MySQL**. Η βάση αυτή φιλοξενείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας **Amazon Web Services (AWS)**, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο από όλα τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης.

Παρακάτω παρατίθεται ένα βασικό **ER (Entity-Relationship)** διάγραμμα, το οποίο δημιουργήθηκε για τον ορθό σχεδιασμό και την οργάνωση της βάσης δεδομένων.

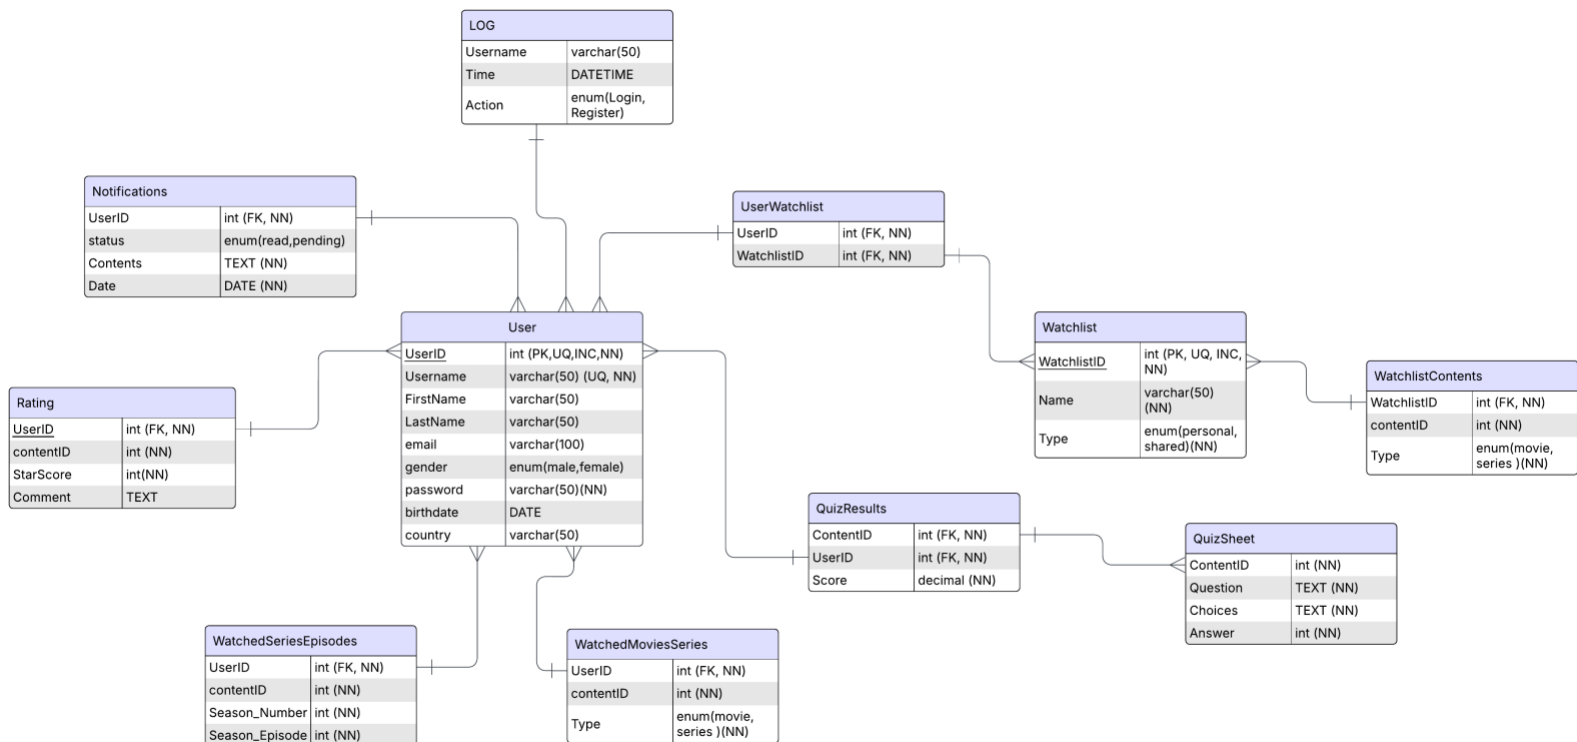

Υλοποιημένα Use-Cases στον κώδικα

Παρακάτω ακολουθεί λίστα από τα Use Cases τα οποία υλοποιήθηκαν στον κώδικα:

- Αναζήτηση και επιλογή Ταινίας/Σειράς
- Add to Watchlist
- Επισήμανση Ταινιών/Σειρών ως Watched
- Προβολή προφίλ χρήστη
- Προβολή ειδοποιήσεων
- Προβολή Watchlist
- Δημιουργία και επεξεργασία Watchlist

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

JavaFX SceneBuilder

Χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του frontend.

IntelliJ IDEA

Χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του JavaFX και την τροποποίηση ορισμένων γραμμών κώδικα.

ChatGPT

Το λογότυπο του [BingeSpice](#), στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>

Lucidchart

Το ER Diagram σχεδιάστηκε στο Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com>

Amazon Web Services (AWS)

Χρησιμοποιήθηκε για ως host της βάσης δεδομένων BingeSpice.

MySQL Workbench

Έγινε χρήση του MySQL Workbench με σκοπό τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων



BingeSpice

— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Domain-Model (v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση v0.2	2
Μέλη Ομάδας	3
Domain-Model Diagram	4
Domain-Model Description	5
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	7

Αλλαγές από έκδοση v0.2

Δεν υπάρχουν αλλαγές από την έκδοση v0.2. Είναι η τελική έκδοση του **Domain Model** του **BingSpice**.

Μέλη Ομάδας


Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) up1100554@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) up1100613@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) up1104804@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) up1100754@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 up1100562@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	

Domain-Model Diagram

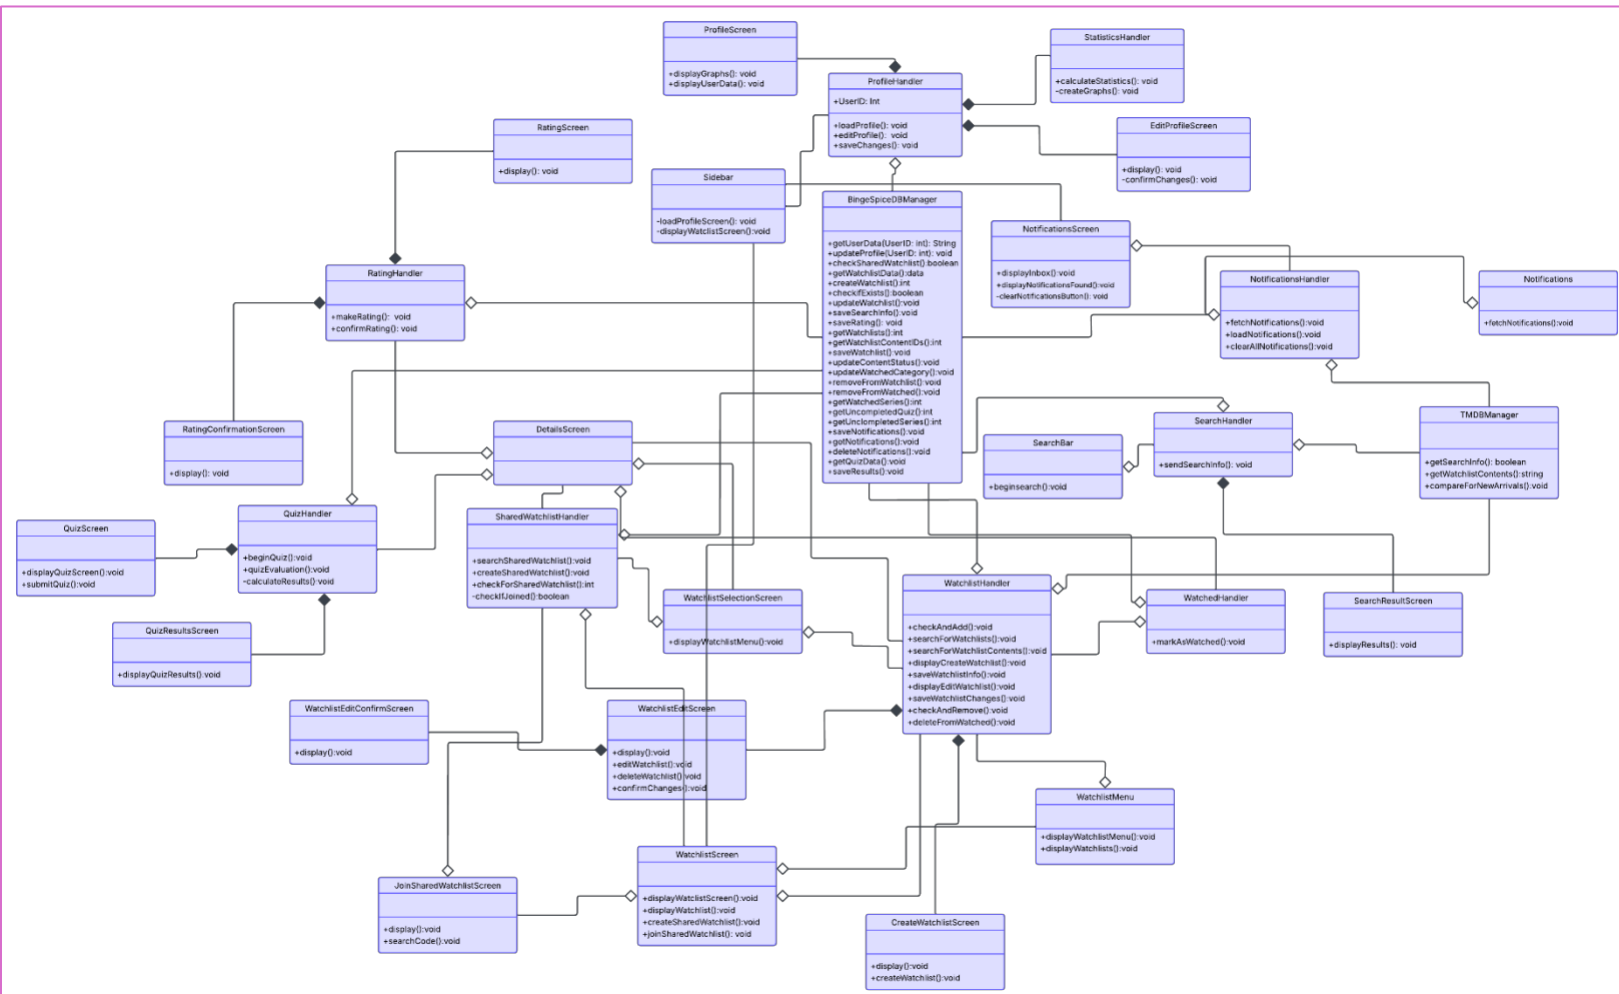

Domain-Model Description

Κεντρική Διαχείριση Δεδομένων

Ο πυρήνας της λογικής βρίσκεται στην κλάση `BingeSpiceDBManager`, η οποία λειτουργεί ως το κεντρικό σύστημα διαχείρισης των `watchlists`, αξιολογήσεων, `quiz`, στατιστικών και ειδοποιήσεων. Περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες μεθόδους που υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής, όπως δημιουργία/τροποποίηση `watchlist` και διαχείριση αποτελεσμάτων κουίζ.

Watchlists

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται λίστες, καθώς και να συμμετέχουν σε κοινές λίστες μέσω των `WatchlistHandler` και `SharedWatchlistHandler`, ενώ το `WatchlistScreen`, `CreateWatchlistScreen` και `JoinSharedWatchlistScreen` υποστηρίζουν την αντίστοιχη διεπαφή. Η οθόνη `WatchlistSelectionScreen` προσφέρει μενού πλοήγησης μεταξύ λιστών.

Αξιολογήσεις (Ratings)

Το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει τις κλάσεις `RatingHandler`, `RatingScreen`, και `RatingConfirmationScreen`, επιτρέποντας στον χρήστη να δώσει και να επιβεβαιώσει βαθμολογίες για το περιεχόμενο που έχει παρακολουθήσει.

Διαχείριση Quiz

Η λειτουργία `Quiz` ενσωματώνεται μέσω της `QuizHandler`, η οποία διαχειρίζεται την έναρξη, αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων του `quiz`. Οι σχετικές οθόνες (`QuizScreen`,

QuizResultsScreen) υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Ειδοποιήσεις

Η αποστολή και προβολή ειδοποιήσεων γίνεται μέσω των NotificationsHandler, NotificationsScreen και της οντότητας Notifications, η οποία αποθηκεύει τις σχετικές πληροφορίες.

Προφίλ και Στατιστικά

Το προφίλ χρήστη διαχειρίζεται η ProfileHandler, με υποστήριξη παρουσίασης (ProfileScreen) και επεξεργασίας (EditProfileScreen). Η StatisticsHandler παρέχει δυνατότητες υπολογισμού και απεικόνισης στατιστικών (π.χ. χρόνος παρακολούθησης, αγαπημένα είδη περιεχομένου).

Αναζήτηση Περιεχομένου

Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω της SearchHandler, η οποία επικοινωνεί με τον TMDBManager για τη λήψη δεδομένων από εξωτερικές πηγές (The Movie Database). Η διεπαφή με τον χρήστη καλύπτεται από τις SearchBar και SearchResultScreen.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

Lucidchart

Το Domain-Model Diagram σχεδιάστηκε στο Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com>

Οδηγός Μαθήματος και Εξαμηνιαίας Εργασίας

Το manual του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για την γραφή του Domain-Model Description.

ChatGPT

Το λογότυπο του [BingeSpice](#), στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>



BingeSpice

— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Class-Diagram (v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση v0.1	2
Μέλη Ομάδας	2
Domain-Model Diagram	3
Domain-Model Description	4
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	6

Μέλη Ομάδας


Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) <a href="mailto:up1100554@ac.u
patras.gr">up1100554@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) <a href="mailto:up1100613@ac.u
patras.gr">up1100613@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) <a href="mailto:up1104804@ac.u
patras.gr">up1104804@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) <a href="mailto:up1100754@ac.u
patras.gr">up1100754@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 <a href="mailto:up1100562@ac.u
patras.gr">up1100562@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	

Domain-Model Diagram

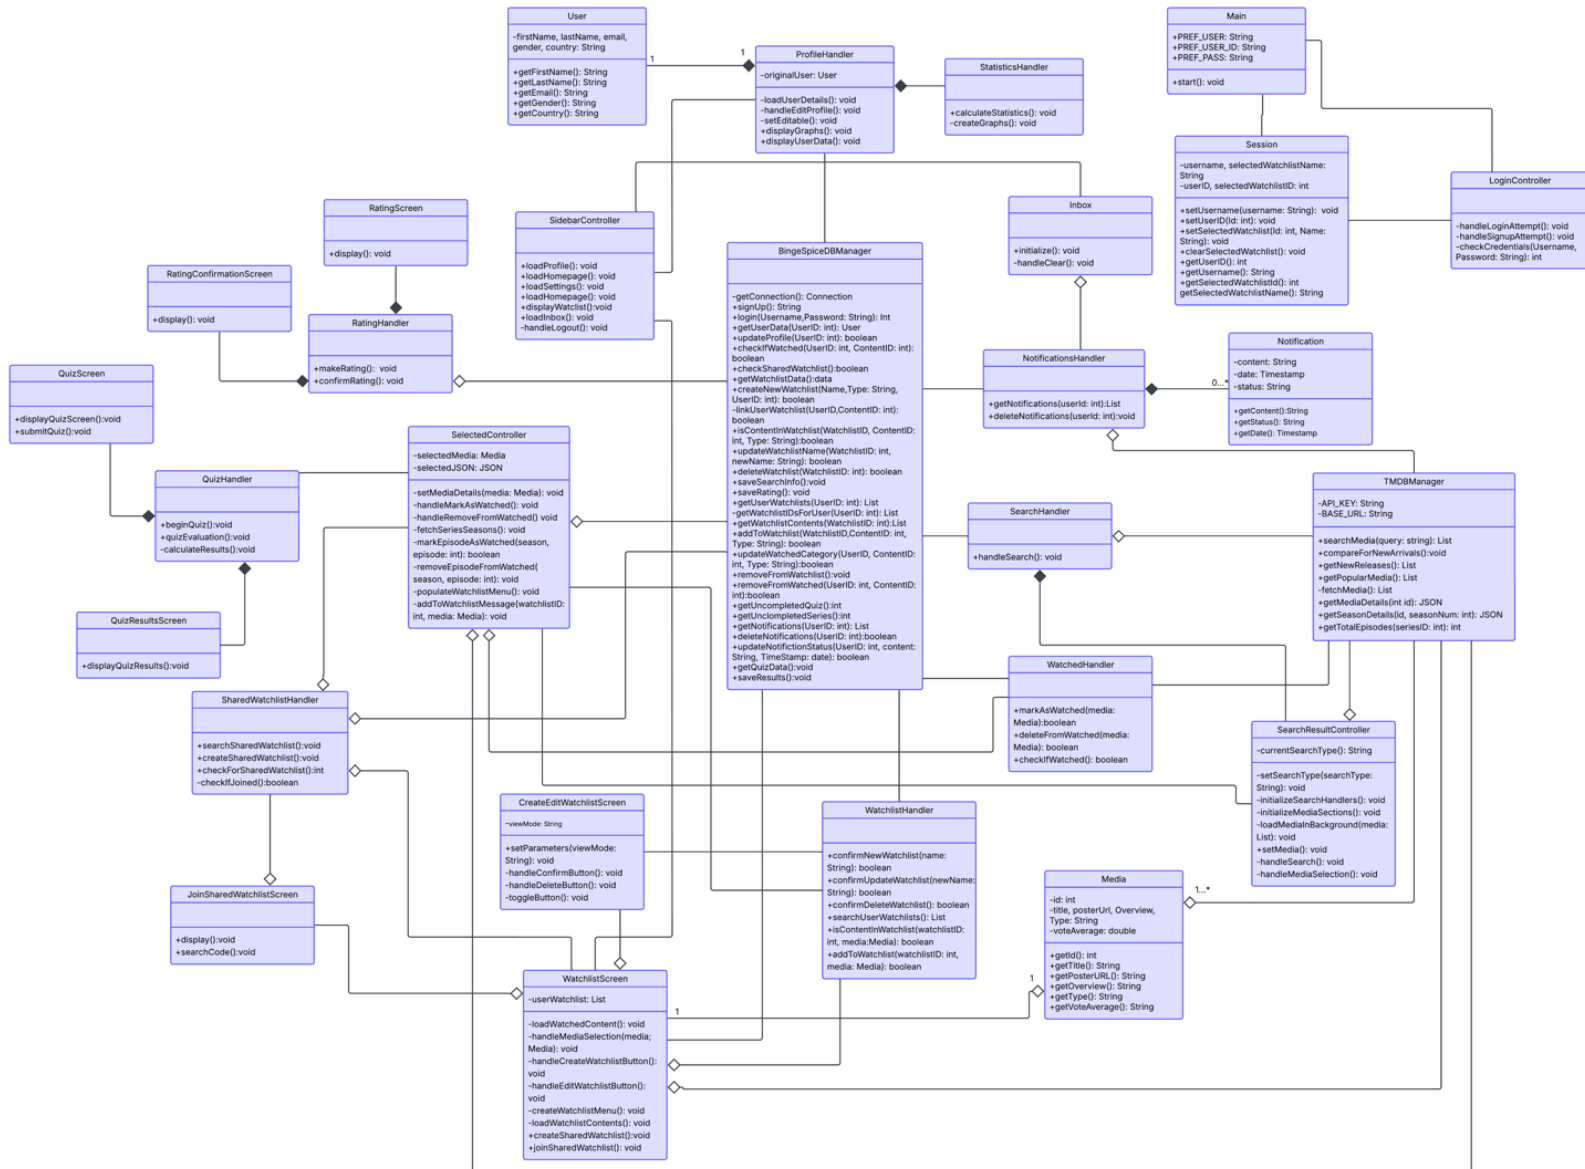

Σημείωση: Γνωρίζουμε ότι το διάγραμμα είναι αρκετά μεγάλο και δεν αποδίδεται καθαρά στην παραπάνω εικόνα. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να το δείτε σε πλήρη ανάλυση:

Class-Diagram Description

Κεντρική Διαχείριση Δεδομένων

Ο πυρήνας της λογικής βρίσκεται στην κλάση `BingeSpiceDBManager`, η οποία λειτουργεί ως το κεντρικό σύστημα διαχείρισης των `watchlists`, `αξιολογήσεων`, `quiz`, `στατιστικών` και `ειδοποιήσεων`. Περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες μεθόδους που υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής, όπως δημιουργία/τροποποίηση `watchlist` και διαχείριση αποτελεσμάτων κουίζ.

Watchlists

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται λίστες, καθώς και να συμμετέχουν σε κοινές λίστες μέσω των `WatchlistHandler` και `SharedWatchlistHandler`, ενώ το `WatchlistScreen`, `CreateEditWatchlistScreen` και `JoinSharedWatchlistScreen` υποστηρίζουν την αντίστοιχη διεπαφή.

Αξιολογήσεις (Ratings)

Το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει τις κλάσεις `RatingHandler`, `RatingScreen`, και `RatingConfirmationScreen`, επιτρέποντας στον χρήστη να δώσει και να επιβεβαιώσει βαθμολογίες για το περιεχόμενο που έχει παρακολουθήσει.

Διαχείριση Quiz

Η λειτουργία `Quiz` ενσωματώνεται μέσω της `QuizHandler`, η οποία διαχειρίζεται την έναρξη, αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων του `quiz`. Οι σχετικές οθόνες (`QuizScreen`, `QuizResultsScreen`) υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Ειδοποιήσεις

Η αποστολή και προβολή ειδοποιήσεων γίνεται μέσω των `NotificationsHandler`, `Inbox` και της οντότητας `Notifications`, η οποία αποθηκεύει τις σχετικές πληροφορίες.

Προφίλ και Στατιστικά

Το προφίλ χρήστη διαχειρίζεται η `ProfileHandler`, με υποστήριξη της οντότητας `User` που αποθηκεύει προσωρινά τα δεδομένα του χρήστη που φορτώθηκαν από την βάση. Η `StatisticsHandler` παρέχει δυνατότητες υπολογισμού και απεικόνισης στατιστικών (π.χ. χρόνος παρακολούθησης, αγαπημένα είδη περιεχομένου).

Αναζήτηση Περιεχομένου

Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω της `SearchHandler`, η οποία επικοινωνεί με τον `TMDBManager` για τη λήψη δεδομένων από εξωτερικές πηγές (The Movie Database). Η διεπαφή με τον χρήστη καλύπτεται από την `SearchResultScreen`.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

Lucidchart

Το Domain-Model Diagram σχεδιάστηκε στο Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com>

Οδηγός Μαθήματος και Εξαμηνιαίας Εργασίας

Το manual του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για την γραφή του Domain-Model Description.

ChatGPT

Το λογότυπο του [BingeSpice](#), στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>



BingeSpice
— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Robustness-diagram
(v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση v0.2	2
Μέλη Ομάδας	3
Robustness-Diagram	4
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	13

Αλλαγές από έκδοση v0.2

Στην παρούσα έκδοση του **Robustness**, εμφανίζονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Ορισμένα διαγράμματα έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ροή λειτουργίας της εφαρμογής. Τα νέα ή αναθεωρημένα διαγράμματα επισημαίνονται με χαρακτηριστικό έγχρωμο περίγραμμα (**Plum, Accent 5, Lighter 40%**) για να διακρίνονται εύκολα από τα προϋπάρχοντα.

Επιπλέον, σε όποια από τα διαγράμματα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές υπάρχει η αντίστοιχη περιγραφή της, καθώς και ο λόγος που μας οδήγησε στην συγκεκριμένη αλλαγή.

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:


Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας


Αναλυτικότερες Πληροφορίες:



Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) <a href="mailto:up1100554@ac.u
patras.gr">up1100554@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) <a href="mailto:up1100613@ac.u
patras.gr">up1100613@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) <a href="mailto:up1104804@ac.u
patras.gr">up1104804@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) <a href="mailto:up1100754@ac.u
patras.gr">up1100754@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 <a href="mailto:up1100562@ac.u
patras.gr">up1100562@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	



Robustness-Diagram


Παρακάτω παρουσιάζονται τα **Robustness-Diagrams** του έργου μας που παρέμειναν ίδια.

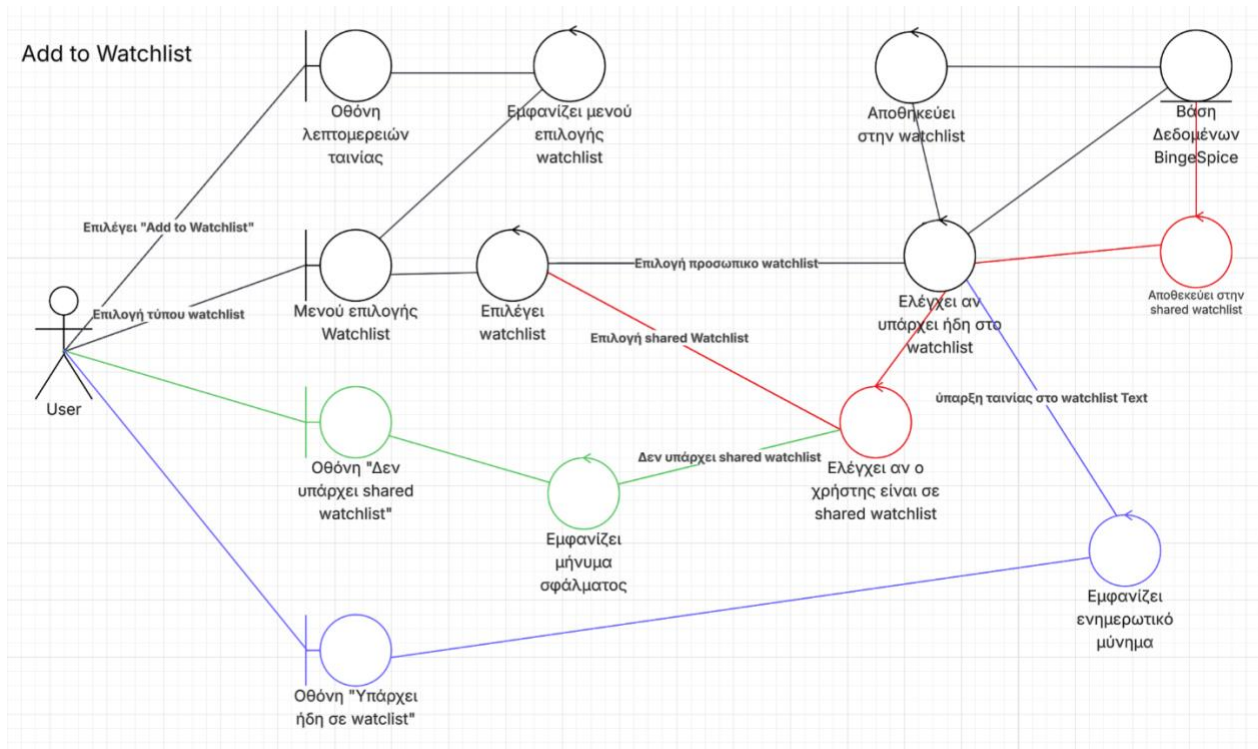

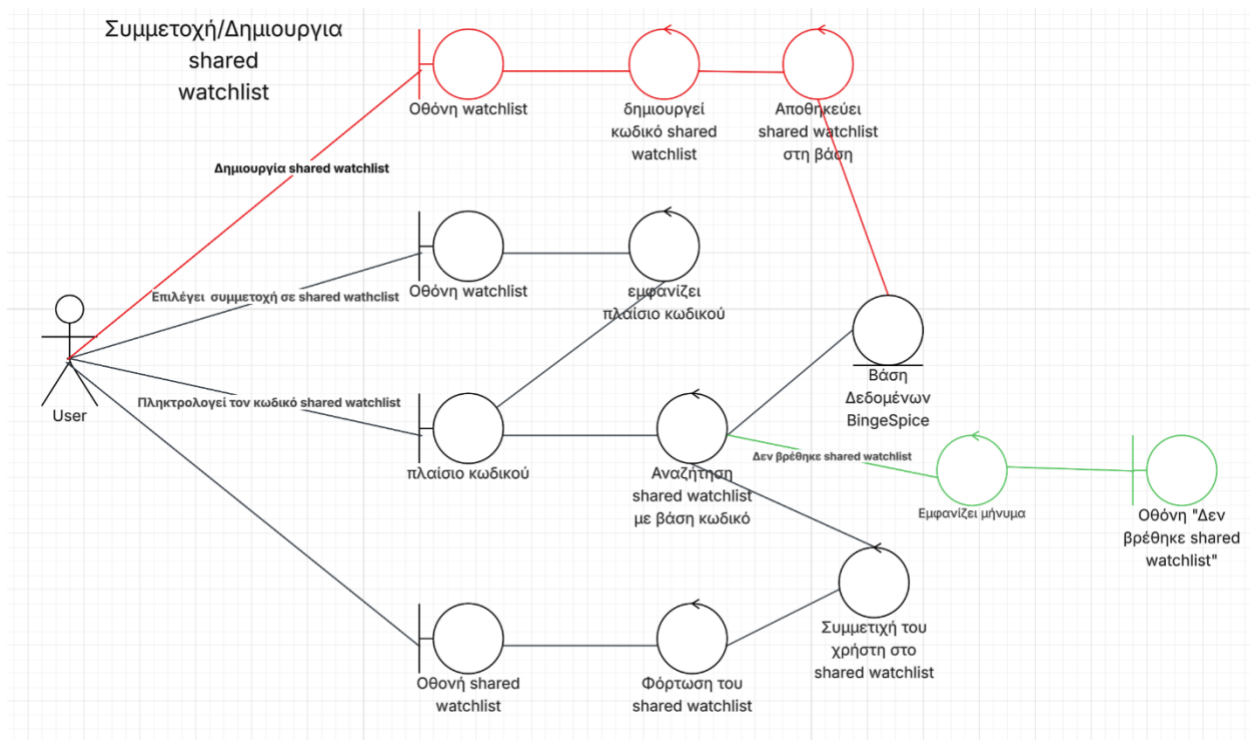


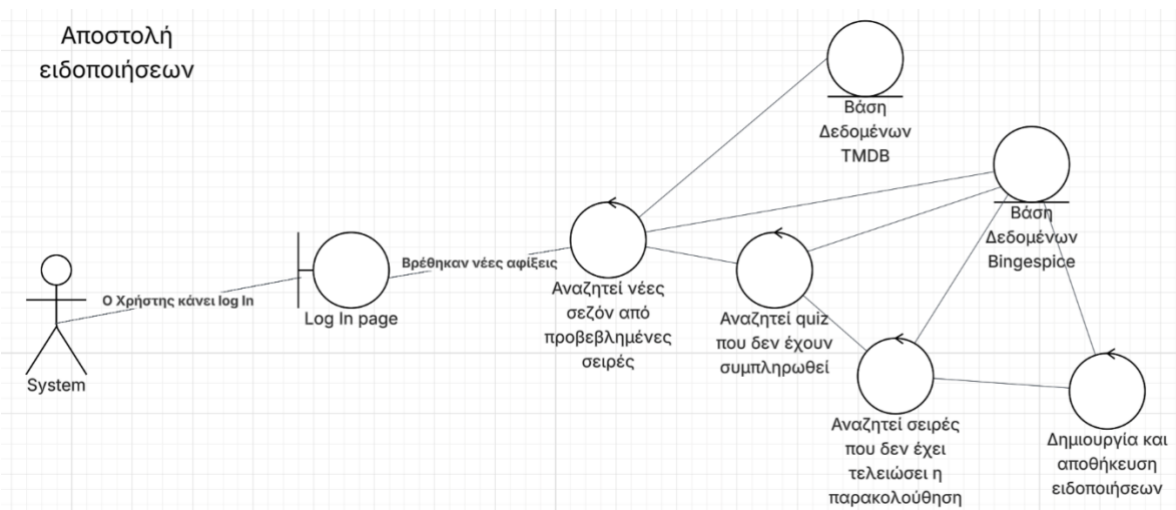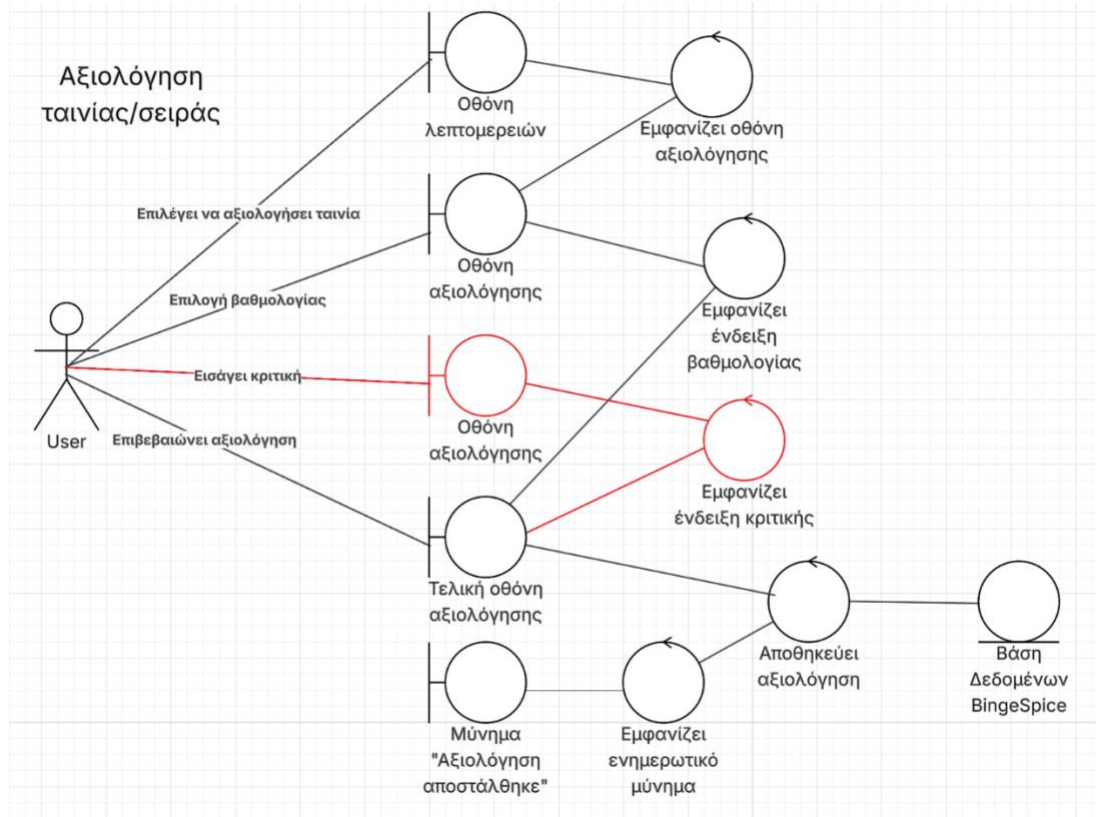


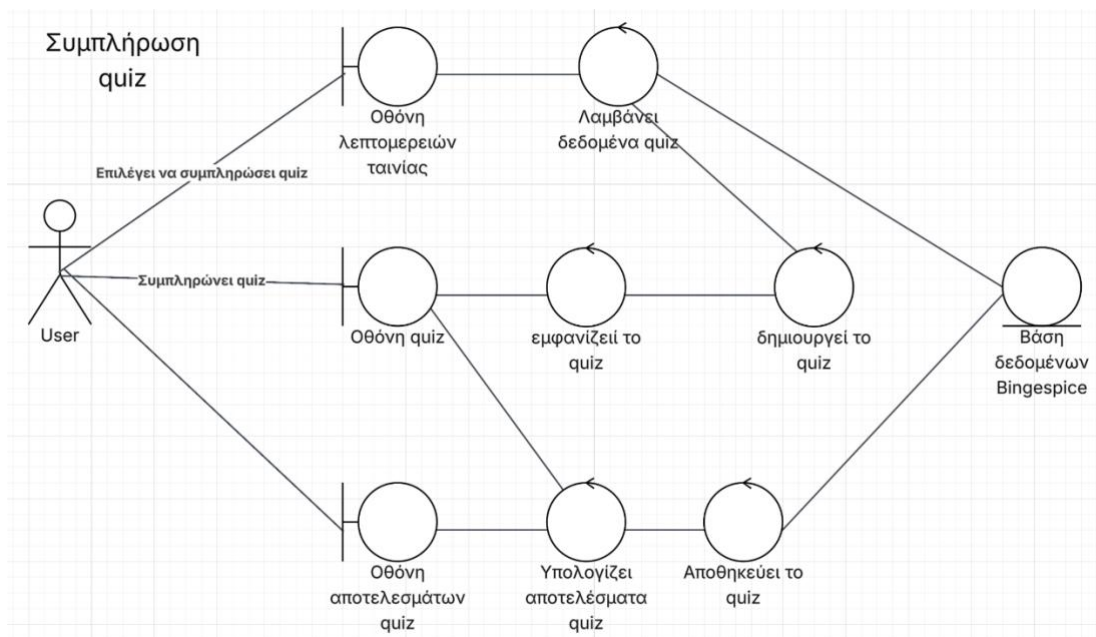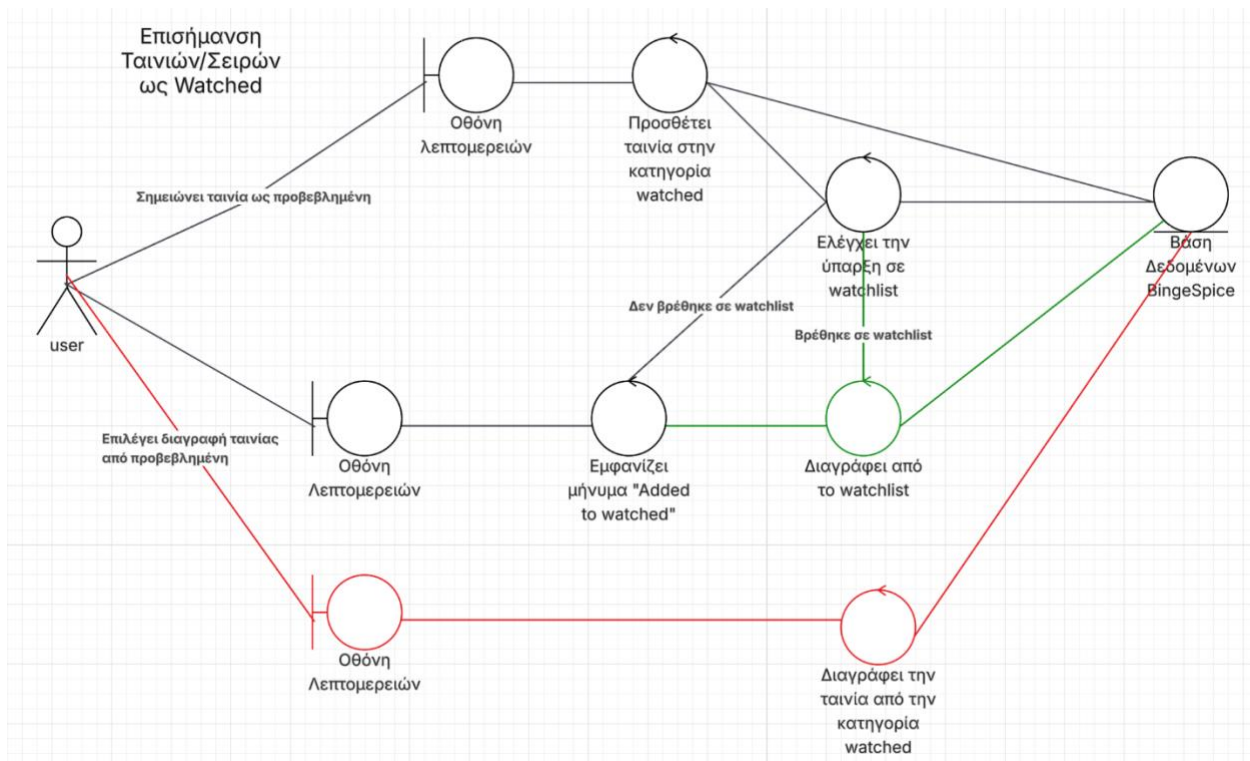


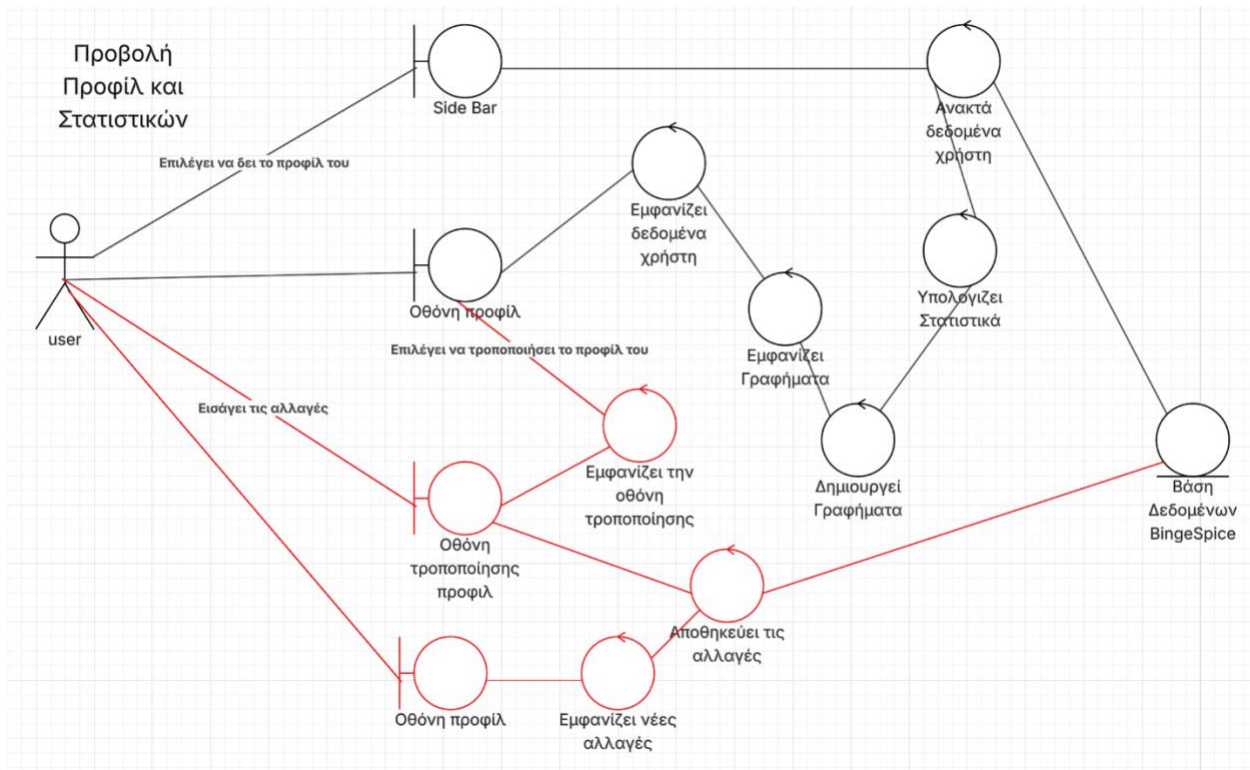


Παρακάτω παρουσιάζονται τα **Robustness-Diagrams** του έργου μας στα οποία έγιναν αλλαγές.

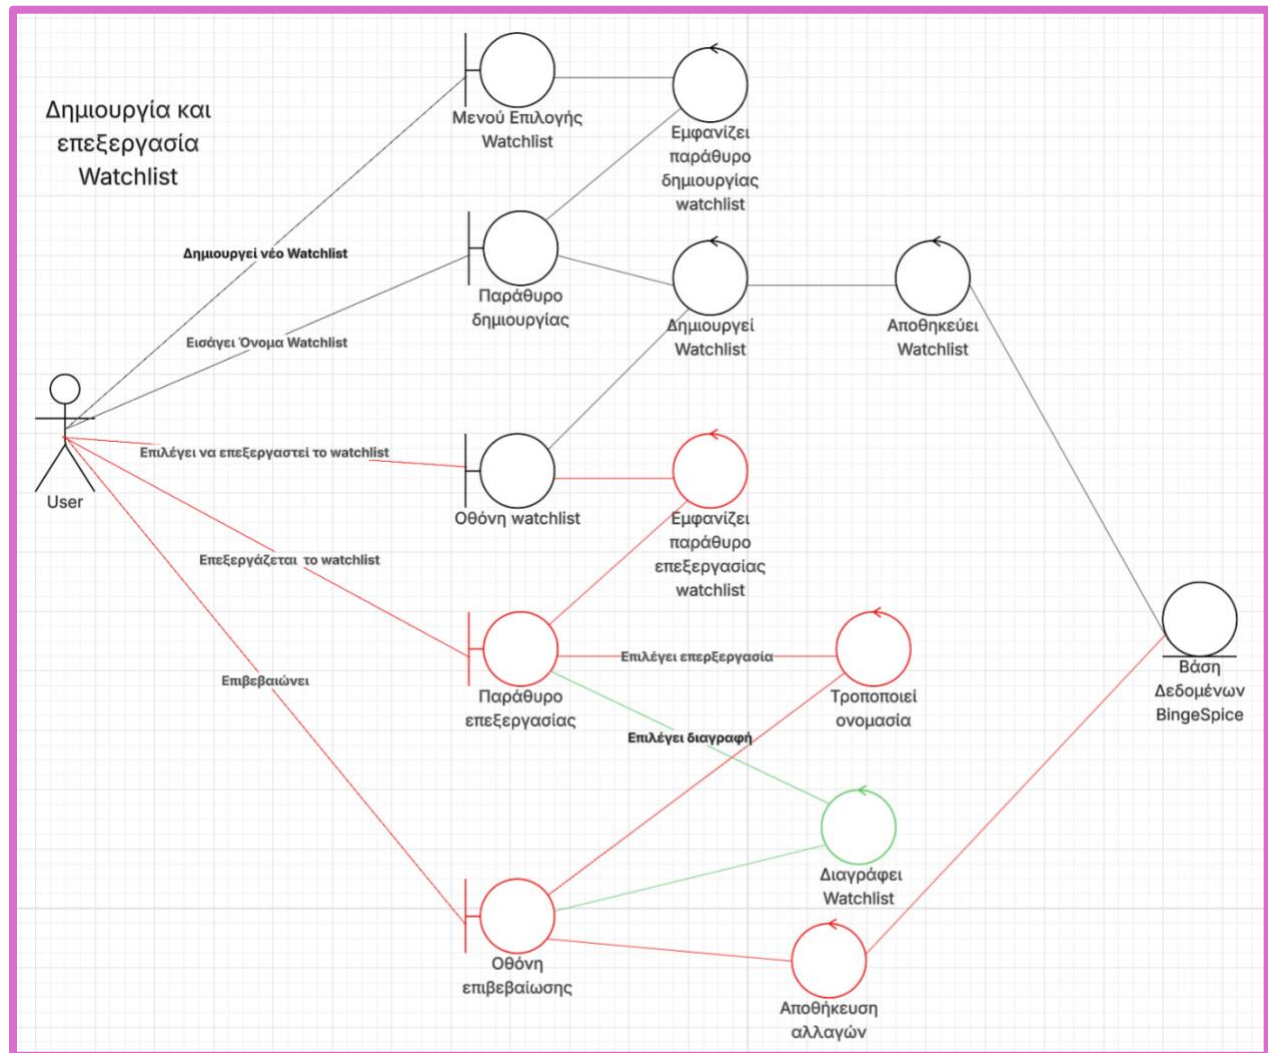

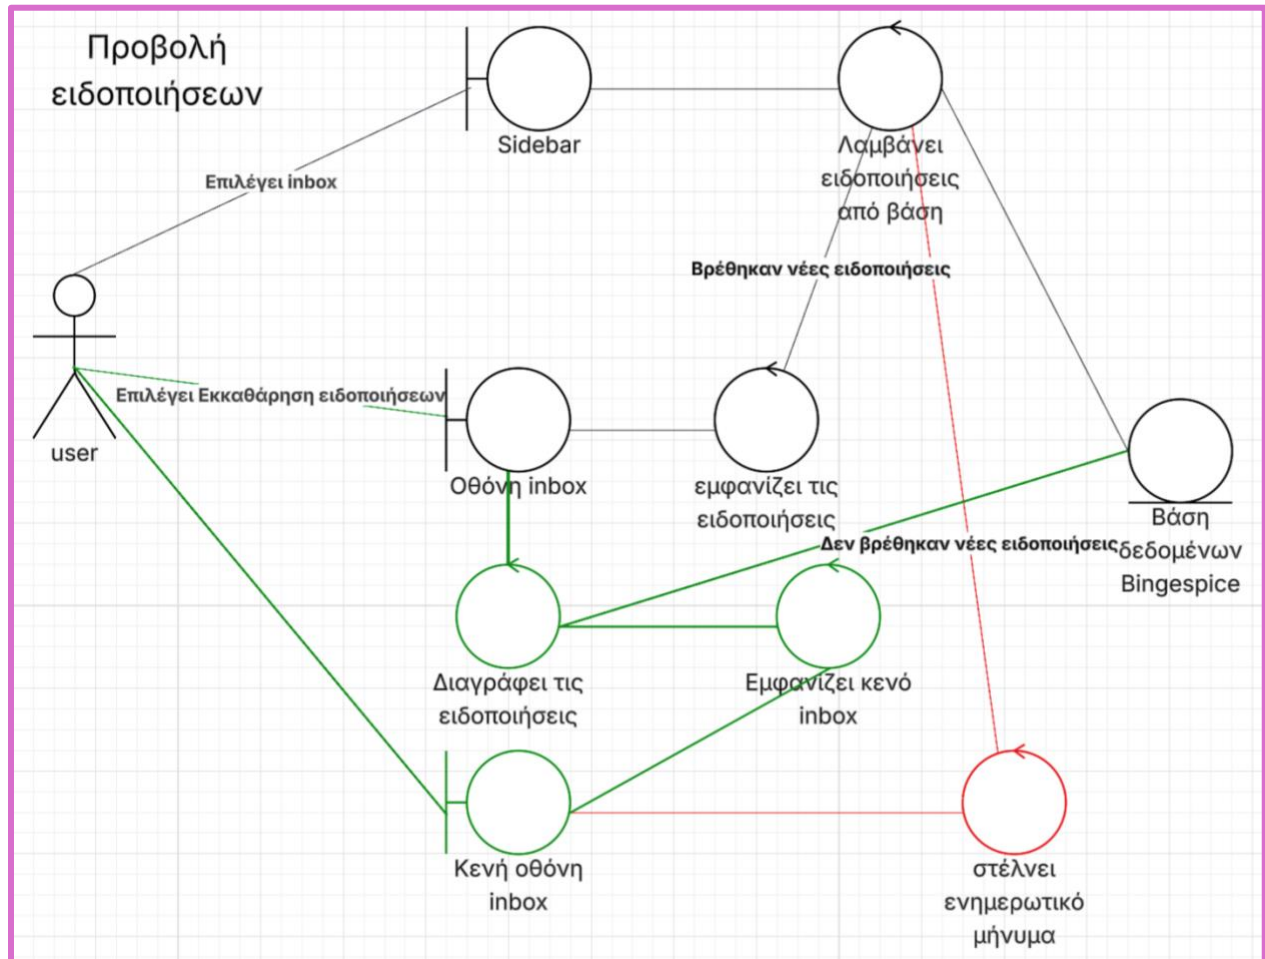

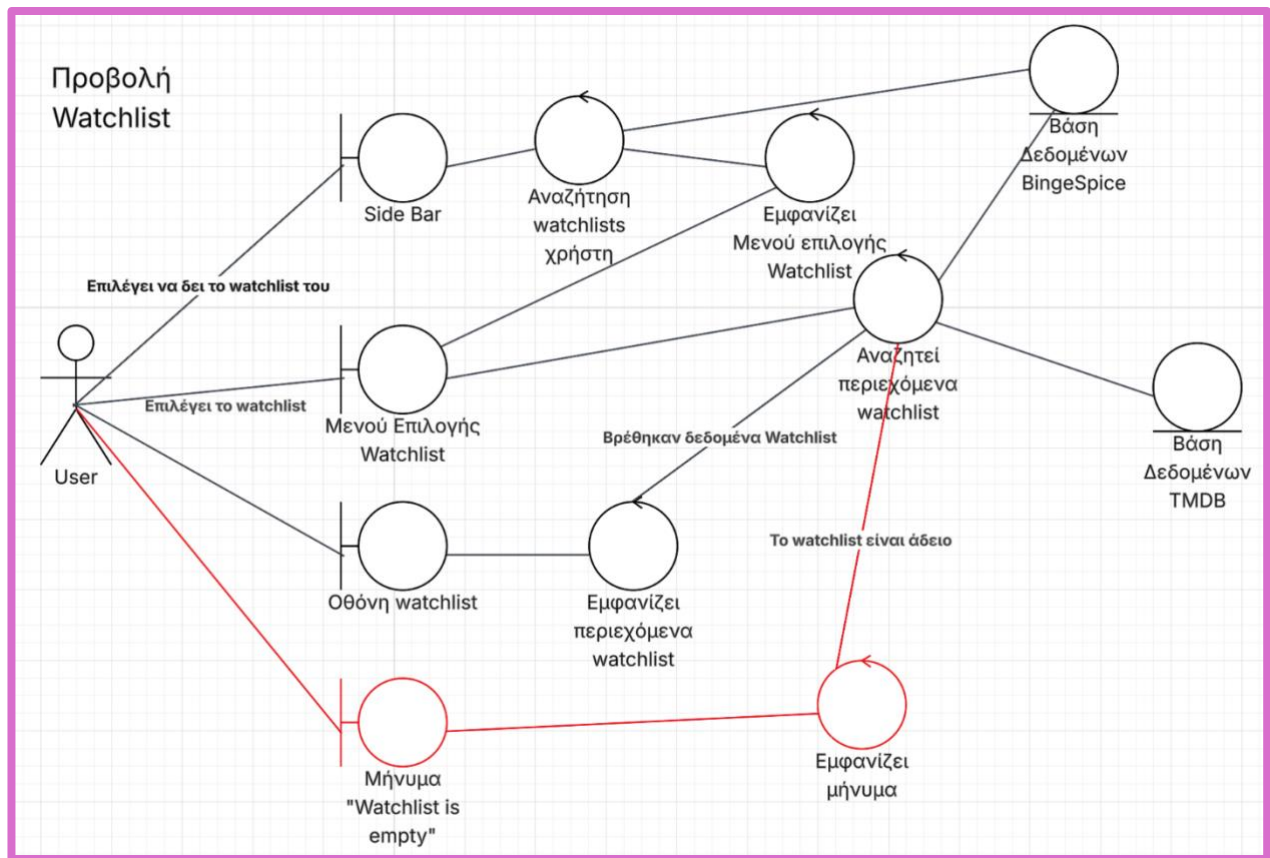

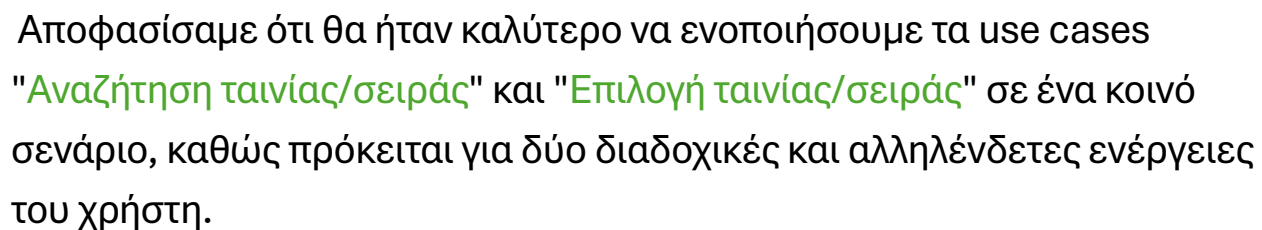

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

Lucidchart

Τα Robustness Diagram σχεδιάστηκε στο Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com>

Οδηγός Μαθήματος και Εξαμηνιαίας Εργασίας

Το manual του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για την υλοποίηση των διαγραμμάτων.

ChatGPT

Το λογότυπο του [BingeSpice](#), στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>



BingeSpice

— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Sequence-diagram (v1.0)

Περιεχόμενα

Αλλαγές από έκδοση v0.1	2
Μέλη Ομάδας	3
Sequence-Diagrams	4
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	14

Αλλαγές από έκδοση v0.1

Στην παρούσα έκδοση του **Sequence**, εμφανίζονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Ορισμένα διαγράμματα έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ροή λειτουργίας της εφαρμογής. Τα νέα ή αναθεωρημένα διαγράμματα επισημαίνονται με χαρακτηριστικό έγχρωμο περίγραμμα (**Plum, Accent 5, Lighter 40%**) για να διακρίνονται εύκολα από τα προϋπάρχοντα.

Επιπλέον οι τυχών αλλαγές έγιναν καθώς κατά την υλοποίηση του κώδικα, εντοπίστηκαν ορισμένα σφάλματα και ασάφειες σε κάποια **Sequence Diagrams**.

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:


Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας


Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) <a href="mailto:up1100554@ac.u
patras.gr">up1100554@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) <a href="mailto:up1100613@ac.u
patras.gr">up1100613@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) <a href="mailto:up1104804@ac.u
patras.gr">up1104804@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) <a href="mailto:up1100754@ac.u
patras.gr">up1100754@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Contributor	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 <a href="mailto:up1100562@ac.u
patras.gr">up1100562@ac.u patras.gr Φοιτητής 3ου έτους Designer	


Sequence-Diagrams

Παρακάτω παρουσιάζονται τα **Sequence-Diagrams** του έργου μας που παρέμειναν ίδια.

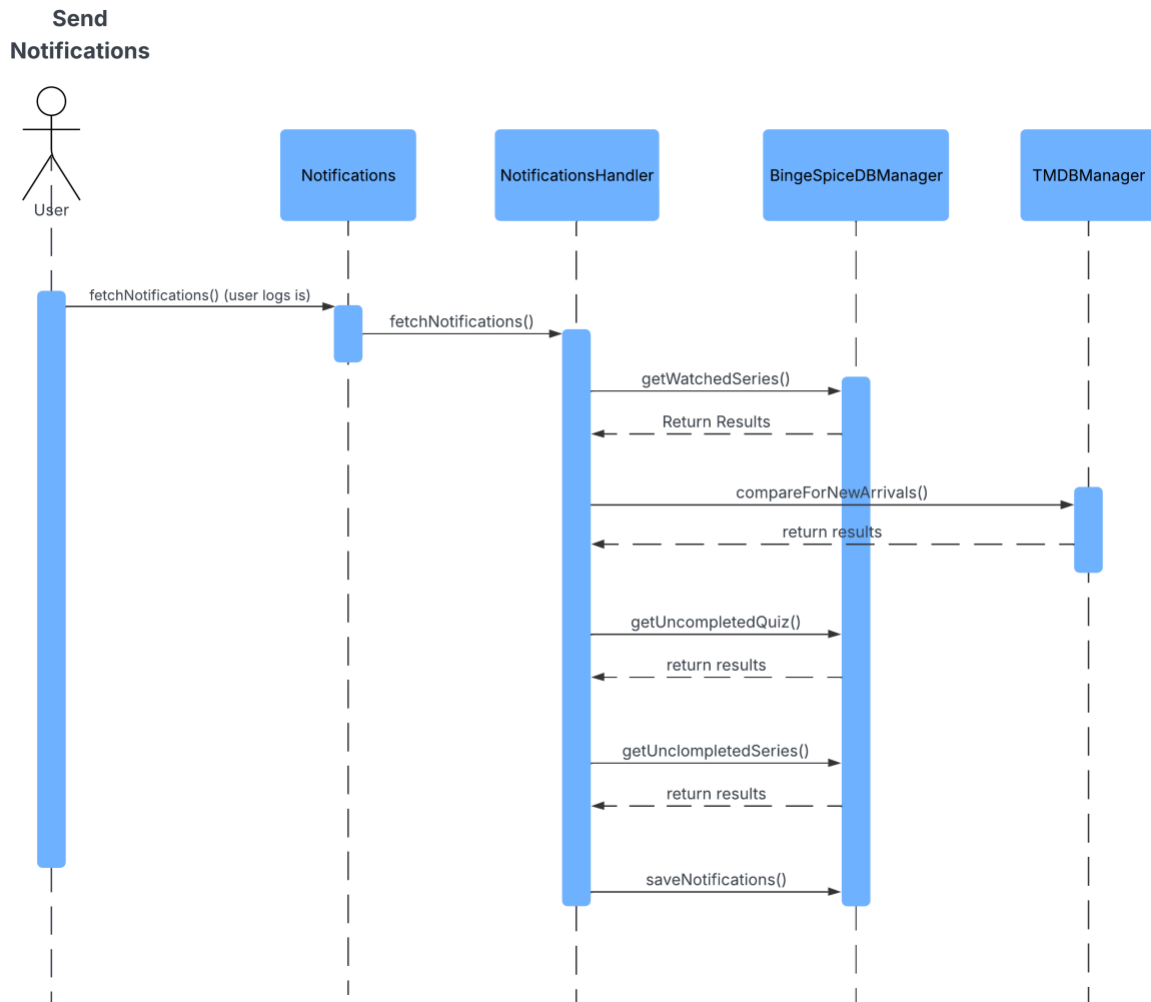


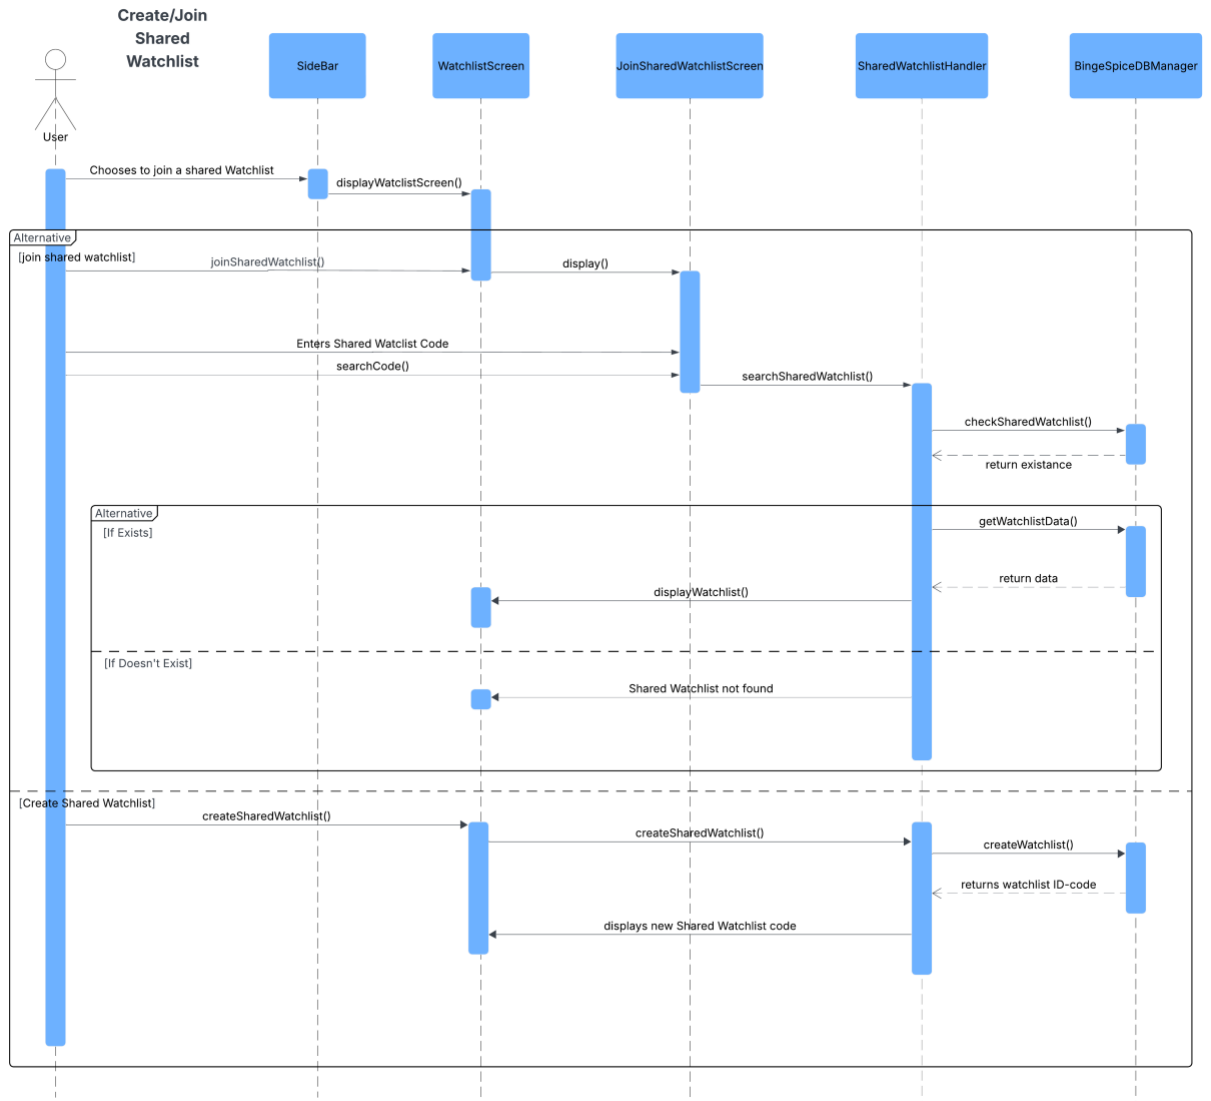


Quiz

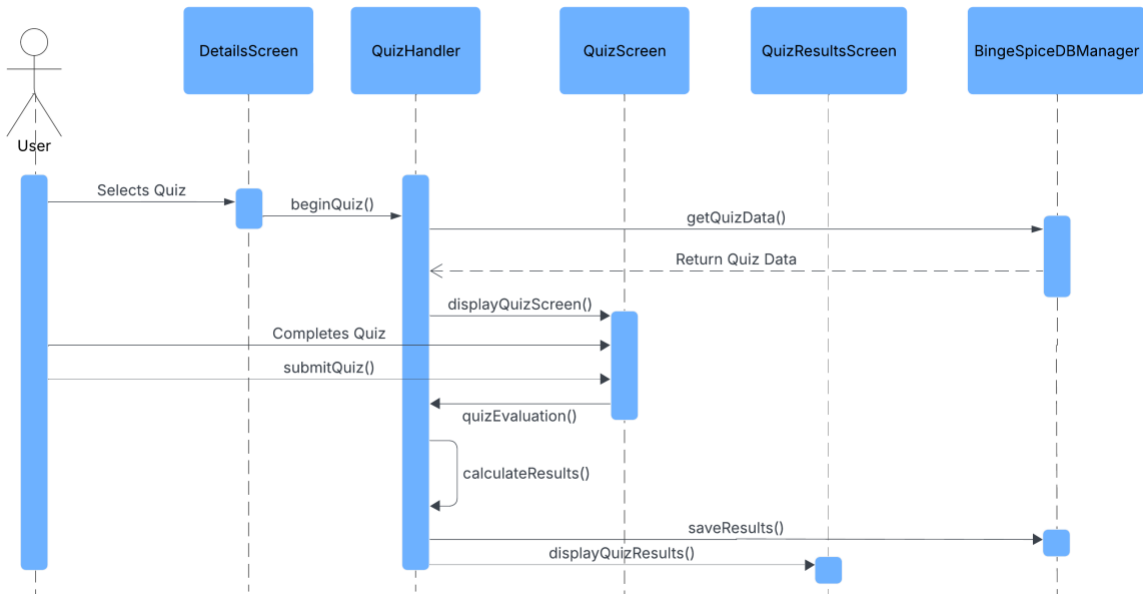


Add rating

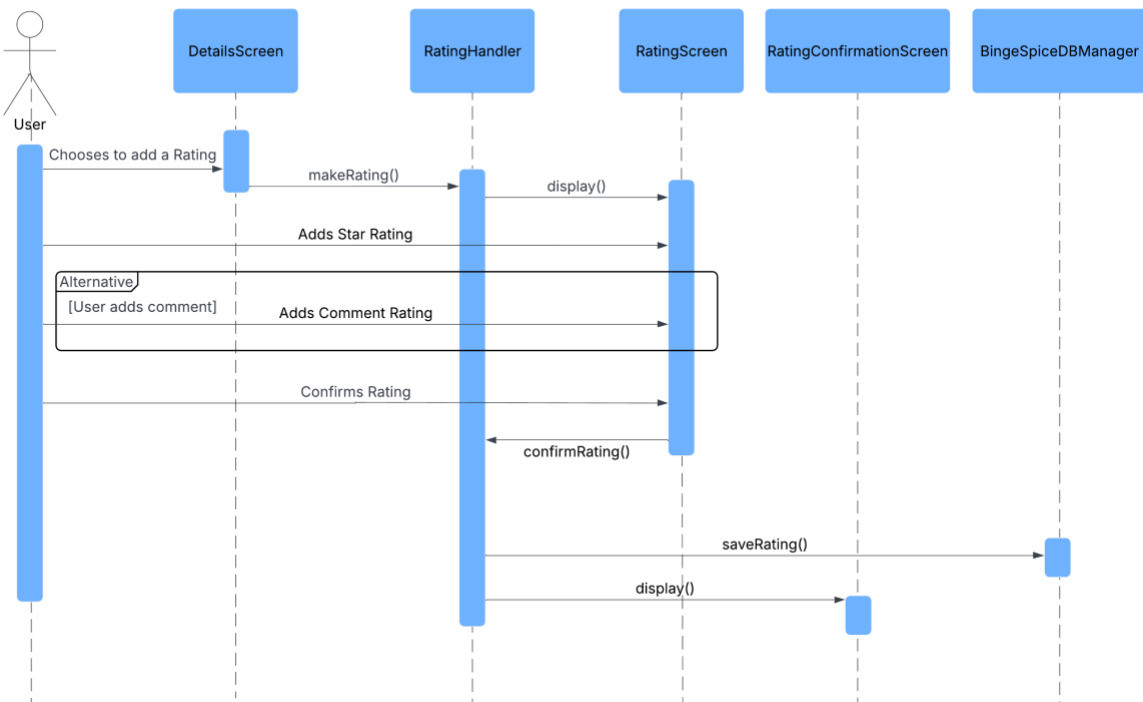


Παρακάτω παρουσιάζονται τα **Sequence-Diagrams** του έργου μας στα οποία έγιναν αλλαγές.

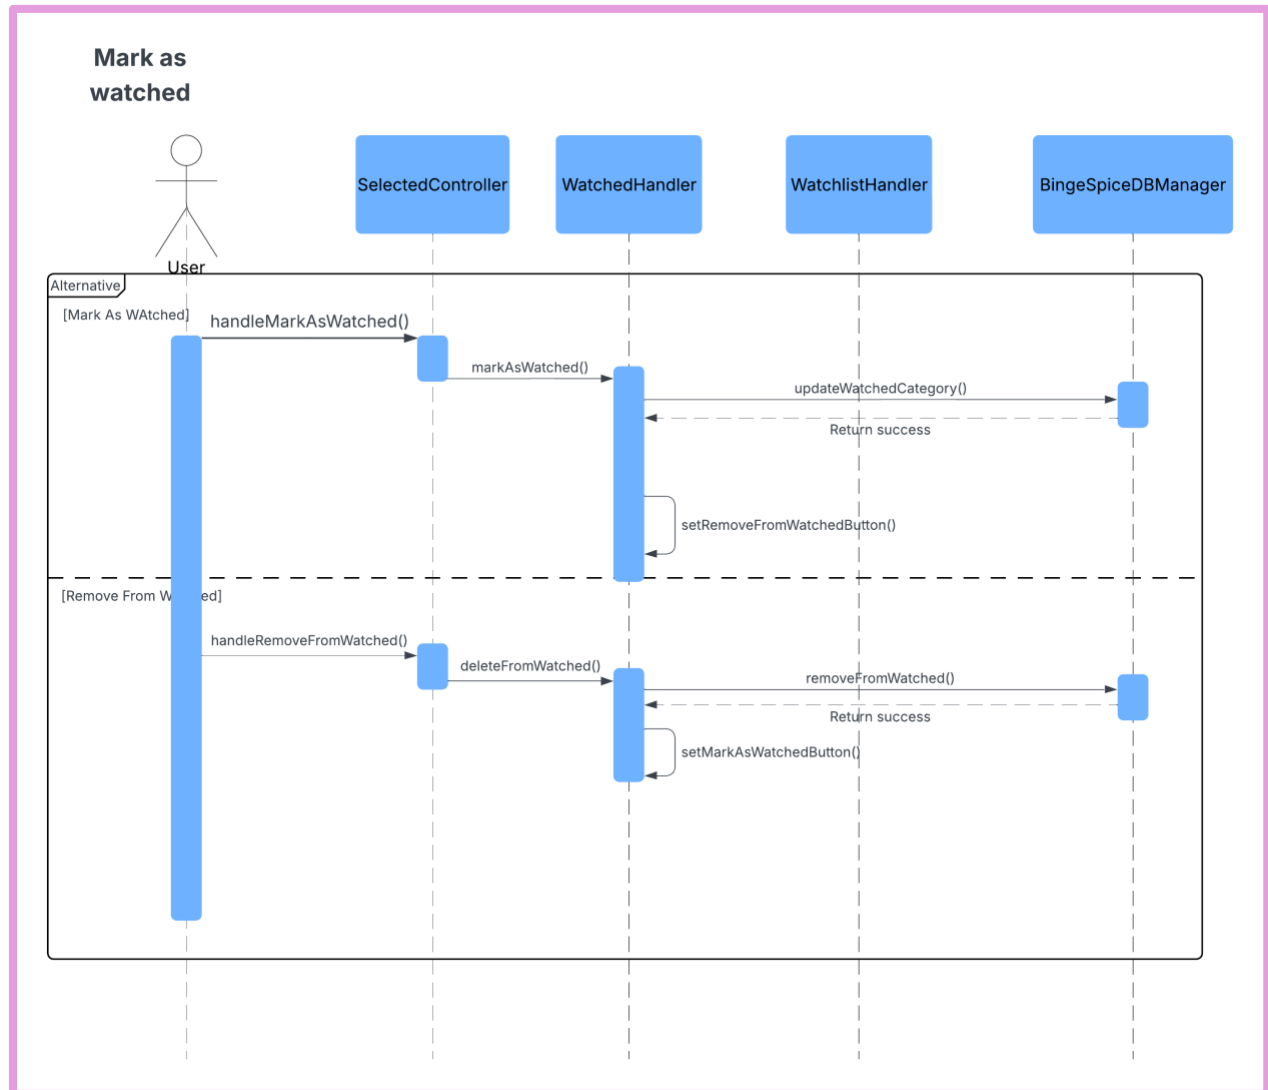



Add To Watchlist

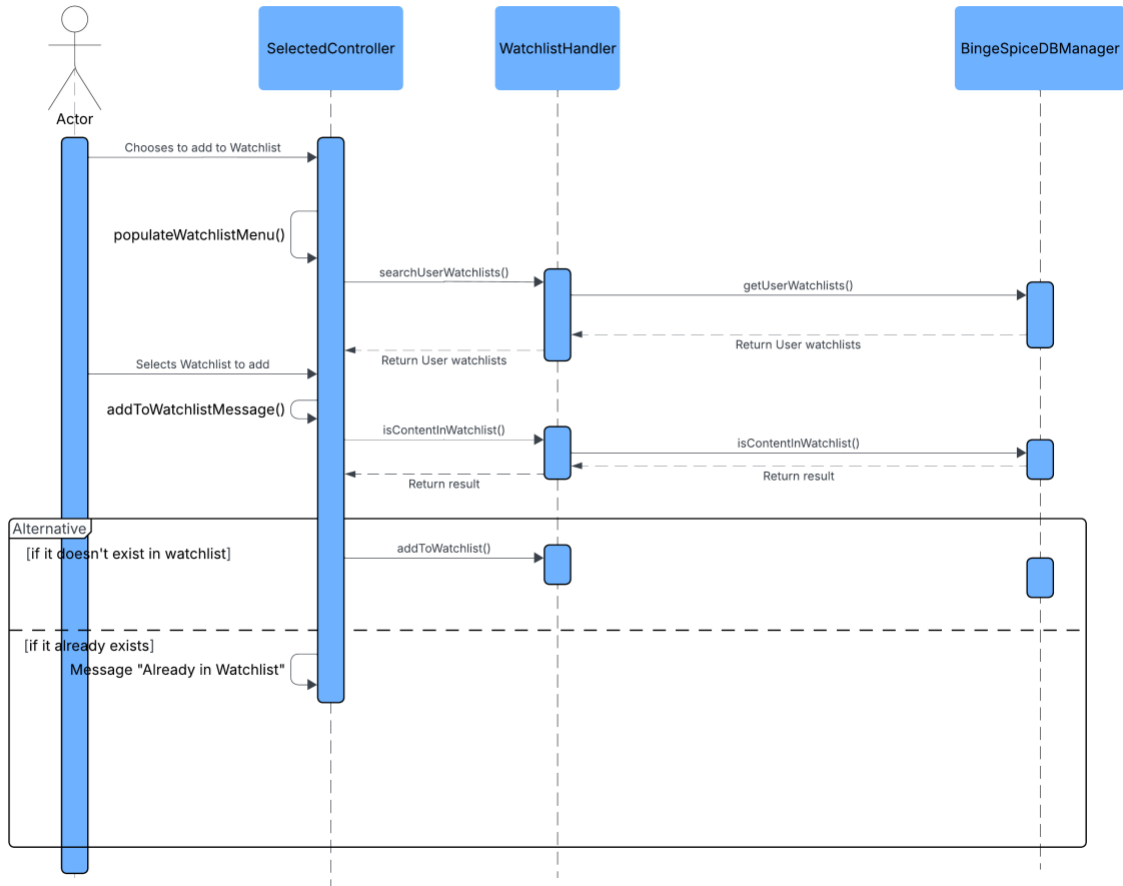


Create and Edit Watchlist

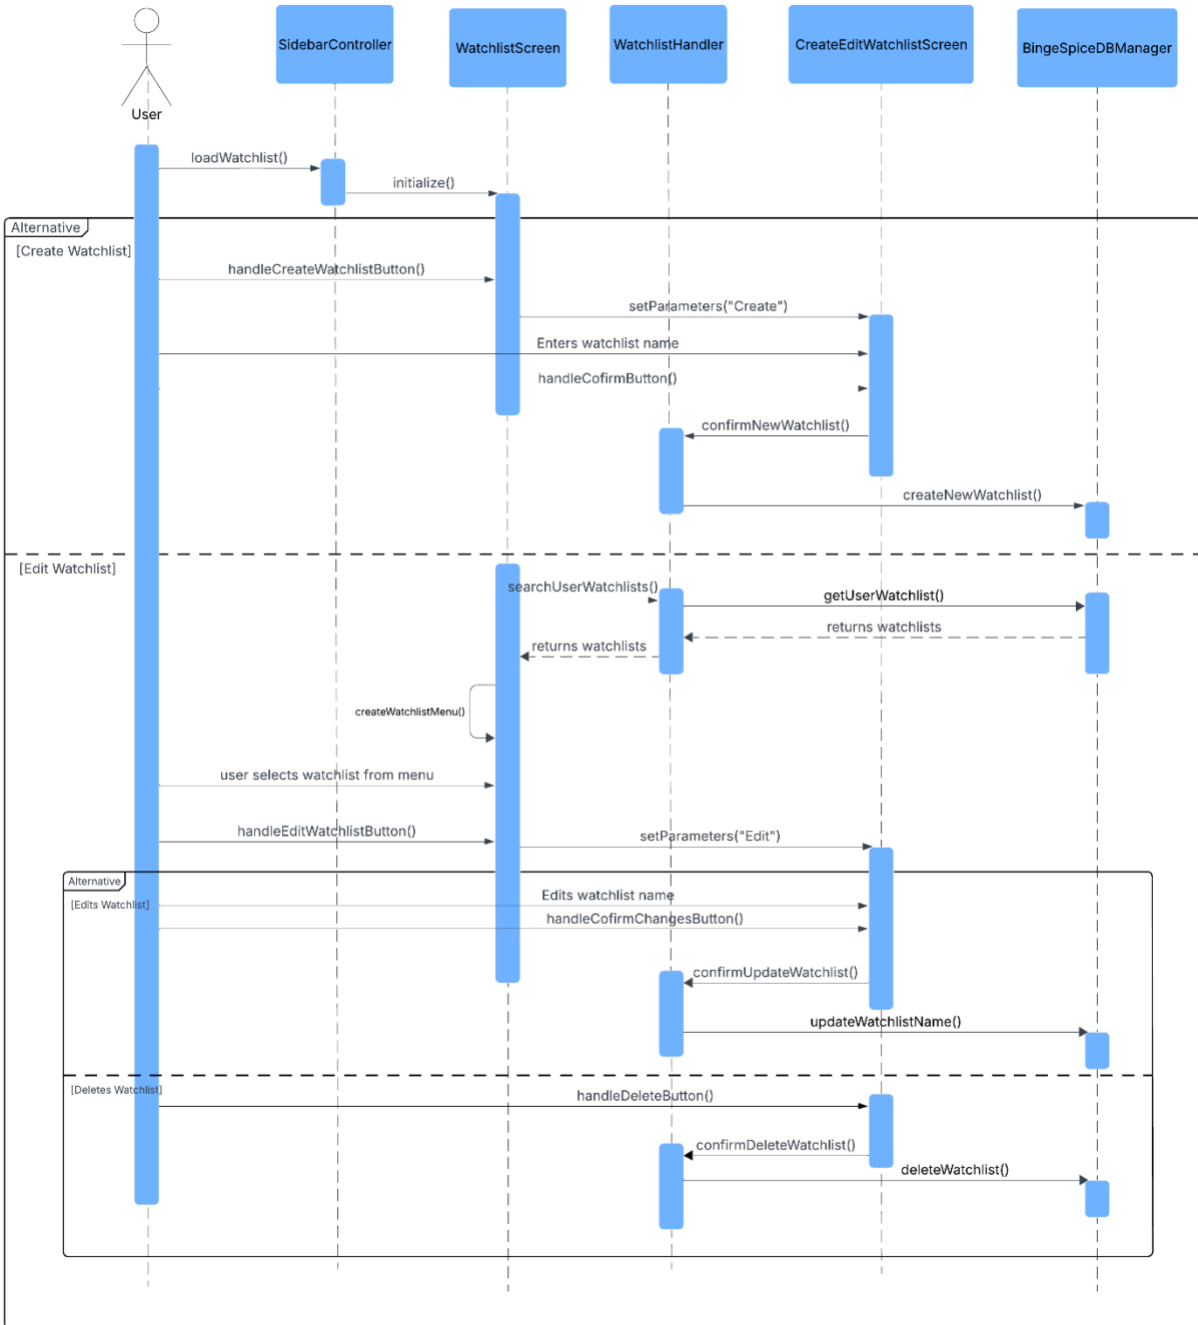


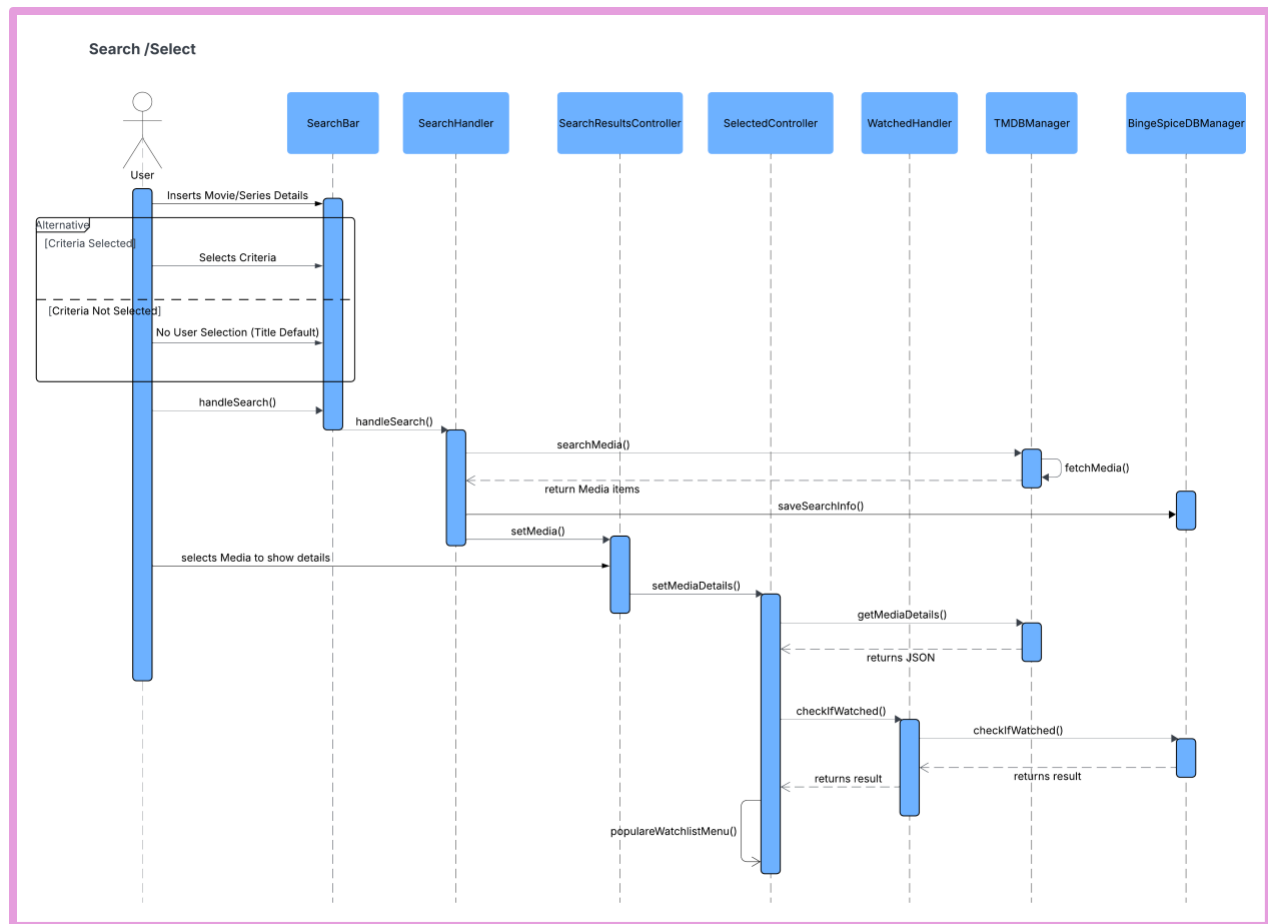

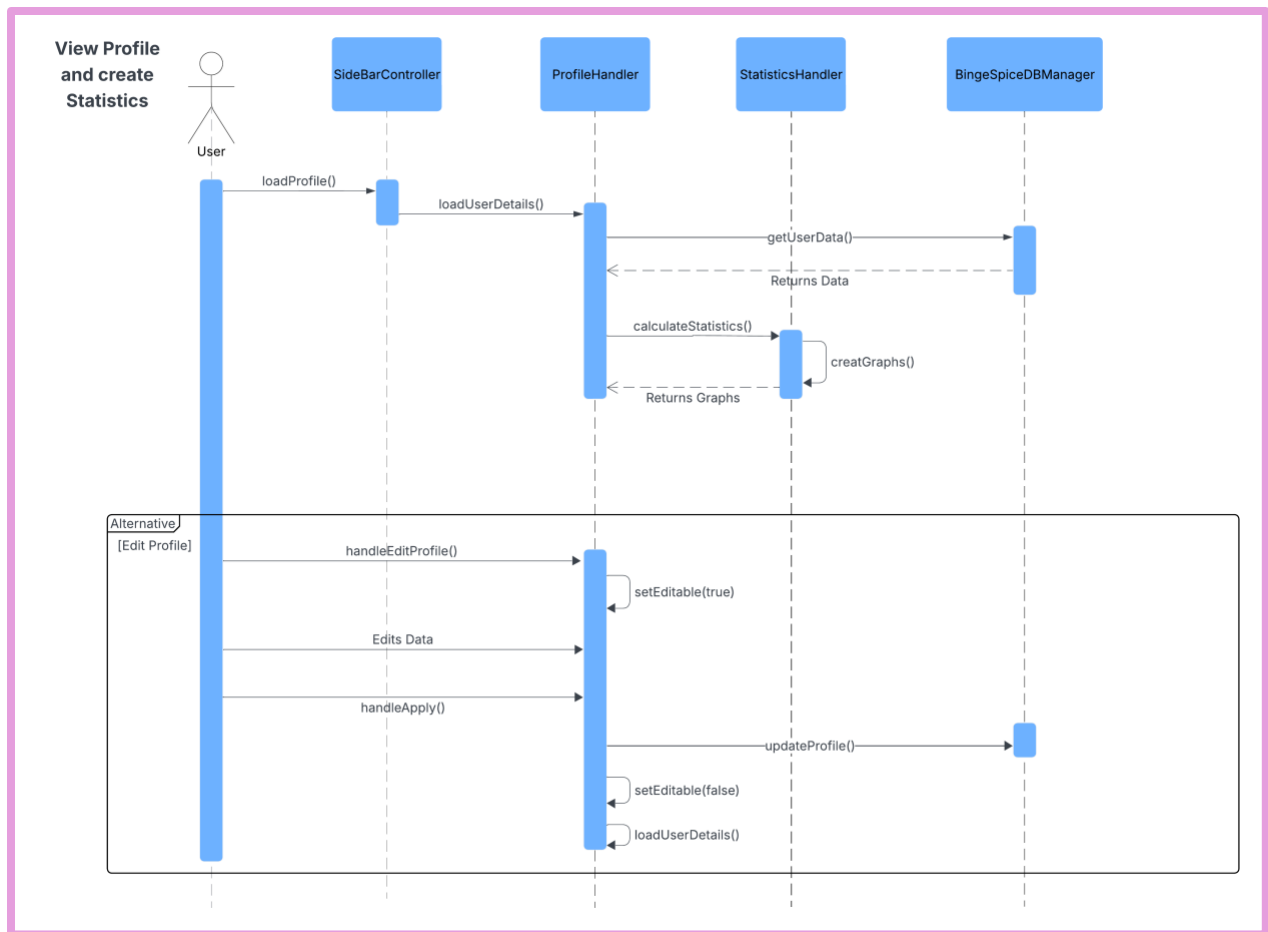

View Watchlist

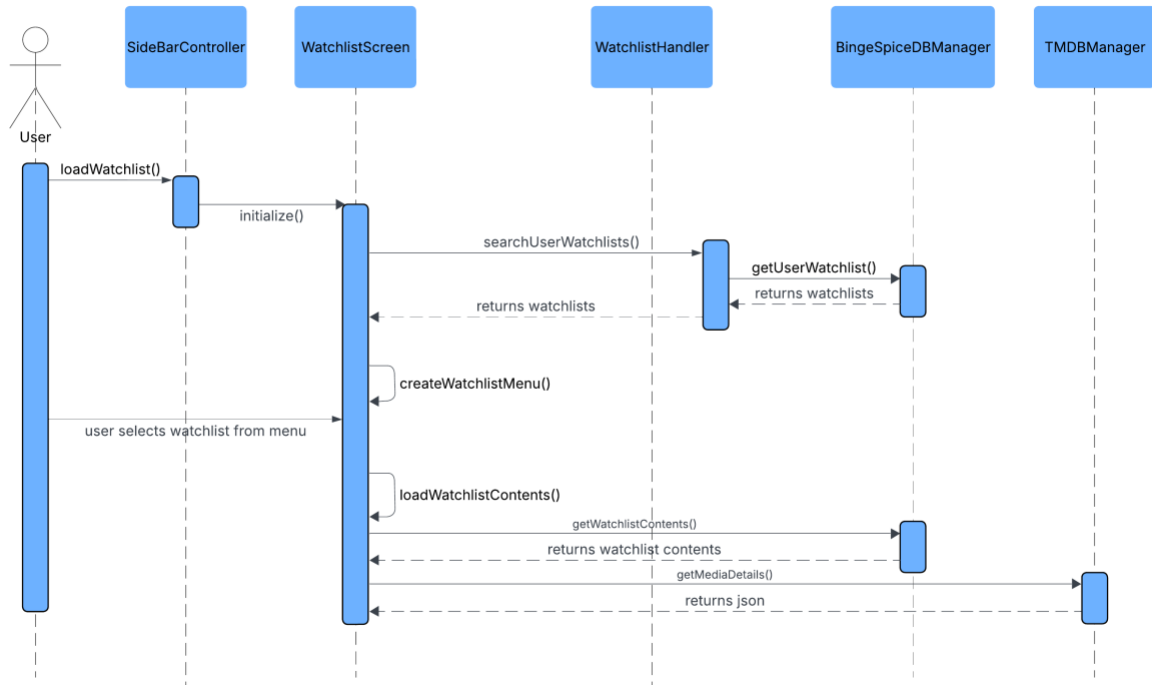

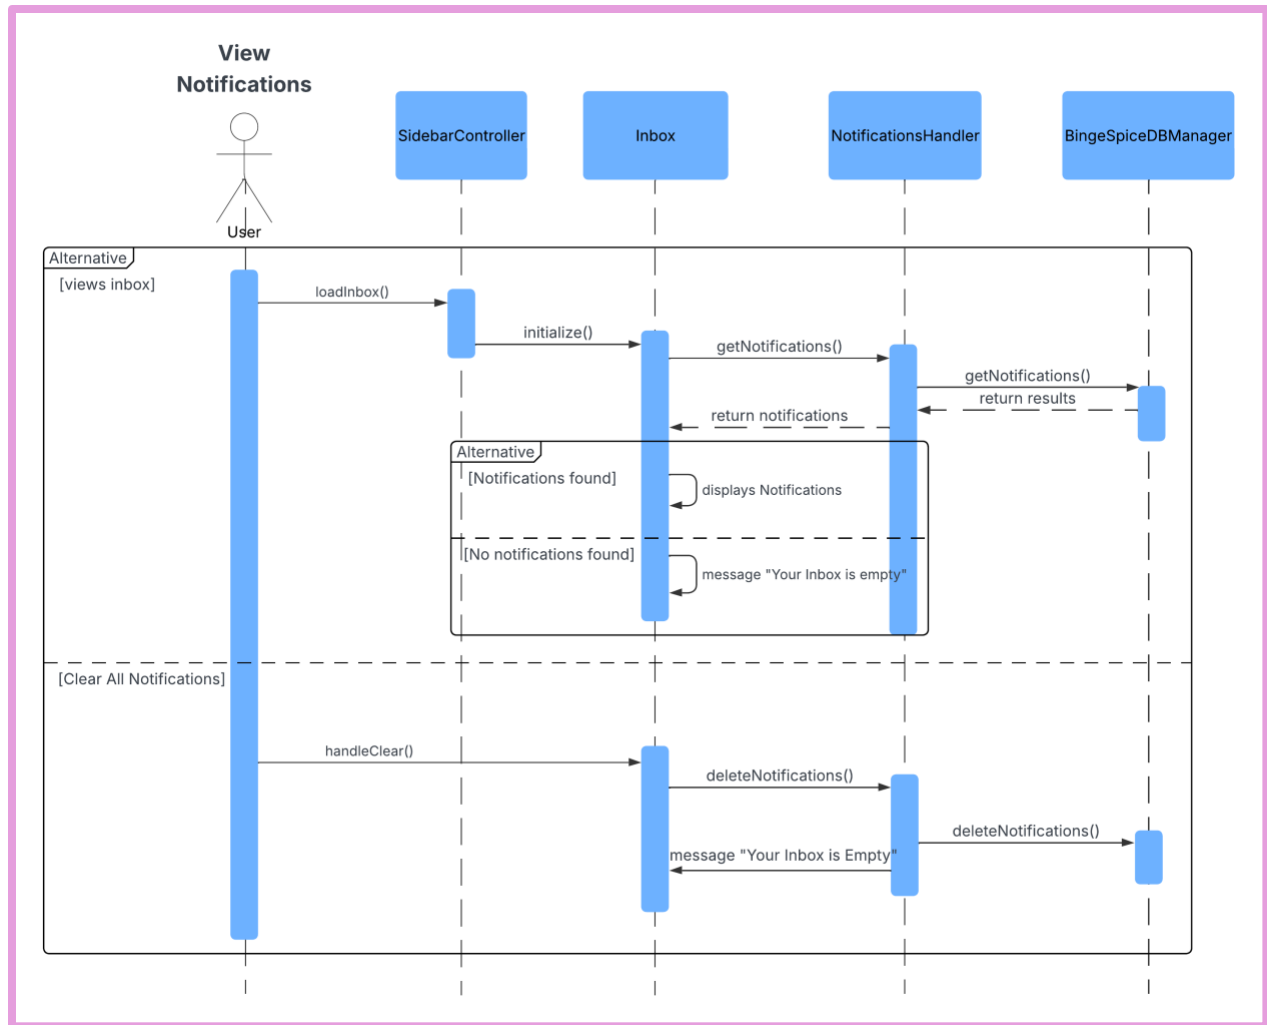

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων.

Lucidchart

Τα Sequence Diagrams σχεδιάστηκαν στο Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com>

Οδηγός Μαθήματος και Εξαμηνιαίας Εργασίας

Το manual του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για την υλοποίηση των διαγραμμάτων.

ChatGPT

Το λογότυπο του [BingeSpice](#), στην παρούσα φάση, σχεδιάστηκε από το ChatGPT.

<https://chatgpt.com>



BingeSpice

— SPICE UP YOUR WATCHLIST —

Test-Cases (v1.0)

Περιεχόμενα

Μέλη Ομάδας.....	2
Εισαγωγή.....	3
Μορφή Παρουσίασης Test Cases	4
Αναζήτηση και Επιλογή Ταινίας/Σειράς	5
Add to Watchlist.....	9
Mark as Watched.....	11
Προβολή Ειδοποιήσεων.....	12
Προβολή Προφίλ.....	14
Προβολή Watchlist	16
Create and edit Watchlist.....	17
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	20

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς
Σπυρίδων Μανταδάκης
Παναγιώτης Παπανικολάου
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης
Καραμαλίκης Ανδρέας

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος Ζεκυριάς (1100554) up1100554@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor/Tester	Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613) up1100613@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor/Tester	Παναγιώτης Παπανικολάου (1104804) up1104804@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor/Tester
Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης (1100754) up1100754@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor/Tester	Ανδρέας Καραμαλίκης 1100562 up1100562@ac.upatras.gr Φοιτητής 3ου έτους Editor/Tester	

Εισαγωγή

Για τη διεξαγωγή των **Test Cases** επιλέξαμε την τεχνική **Black-Box Testing**. Πρόκειται για μια μέθοδο δοκιμών λογισμικού που επικεντρώνεται στην εξωτερική συμπεριφορά του συστήματος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την εσωτερική δομή ή τον πηγαίο κώδικα. Η κύρια έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα του συστήματος στο σύνολό του, σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις και προσδοκίες του τελικού χρήστη.

Η επιλογή αυτής της τεχνικής έγινε με βάση τα εξής πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους δοκιμών:

- **Ανεξαρτησία του tester:** Ο tester δεν απαιτείται να είναι ο ίδιος ο προγραμματιστής του συστήματος, γεγονός που διασφαλίζει αντικειμενικότητα και απουσία προκαταλήψεων στη διαδικασία ελέγχου.
- **Εστίαση στη χρηστικότητα:** Δεν είναι απαραίτητη η σε βάθος γνώση του κώδικα ή εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση από πλευράς του tester. Έτσι, οι δοκιμές προσομοιώνουν την εμπειρία του τελικού χρήστη.
- **Άμεση εφαρμογή μετά την υλοποίηση λειτουργιών:** Τα test cases μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των αντίστοιχων λειτουργικών ενοτήτων της εφαρμογής **BingeSpice**.

Μορφή Παρουσίασης Test Cases

Τα test cases παρουσιάζονται σε πίνακα με τις ακόλουθες στήλες:

- **Test Case ID:** Κάθε δοκιμή φέρει ένα μοναδικό ID. Η σύνταξη ακολουθεί το πρότυπο TC_<Name>_<XX>, όπου XX είναι αύξων αριθμός. Π.χ. για τον έλεγχο σύνδεσης χρήστη: **TC_Login_01**.
- **Περιγραφή:** Μια σύντομη φράση που περιγράφει τον σκοπό της δοκιμής. Π.χ. «Επιτυχής σύνδεση χρήστη».
- **Προϋπόθεση:** Η απαραίτητη κατάσταση του συστήματος για την εκτέλεση της δοκιμής. Π.χ. «Ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα».
- **Βήματα Testing:** Αναλυτική και αριθμημένη λίστα οδηγιών για την εκτέλεση της δοκιμής.
- **Αναμενόμενο Αποτέλεσμα:** Η προβλεπόμενη συμπεριφορά του συστήματος, αν η λειτουργία έχει υλοποιηθεί σωστά.
- **Πραγματικά Αποτελέσματα:** Τι επέστρεψε στην πράξη η εφαρμογή κατά τη δοκιμή.
- **Κατάσταση:** Η έκβαση της δοκιμής (Pass/Fail), βάσει της σύγκρισης αναμενόμενων και πραγματικών αποτελεσμάτων.

Αναζήτηση και Επιλογή Ταινίας/Σειράς

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_01	Αναζήτηση έγκυρης ταινίας/σειράς	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του υπάρχει στην βάση δεδομένων TMDb	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί έναν έγκυρο τίτλο ταινίας/σειράς (π.χ. Dune) 3. Πατά Enter 4. Από την οθόνη αποτελεσμάτων κάνει κλικ πάνω στην αφίσα της ταινίας/σειράς 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη λεπτομερειών φορτώνει την ταινία/σειρά.	1. Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει σχετικά αποτελέσματα 2. Η επιλεγμένη αφίσα μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη λεπτομερειών 3. Η οθόνη λεπτομερειών προβάλλει: Τον σωστό τίτλο Την αφίσα Την βαθμολογία Την περιγραφή Τους ηθοποιούς και το είδος της ταινίας/σειράς.	1. Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει σχετικά αποτελέσματα 2. Η επιλεγμένη αφίσα μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη λεπτομερειών 3. Η οθόνη λεπτομερειών προβάλλει: Τον σωστό τίτλο Την αφίσα Την βαθμολογία Την περιγραφή Τους ηθοποιούς και το είδος της ταινίας/σειράς.	Pass ✓
TC_SearchSelect_02	Αναζήτηση ταινίας/σειράς γράφοντας μερικώς τον τίτλο	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του δεν είναι ολόκληρος ο τίτλος της ταινίας/σειράς	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τα πρώτα γράμματα του τίτλου της ταινίας/σειράς (π.χ. Du ή Dun) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει όλες ταινίες/σειρές έχουν τίτλο που αποτελείται από αυτά τα γράμματα.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_03	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. !,:)	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του τίτλου της ταινίας/σειράς περιέχει έναν ειδικό χαρακτήρα	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τον τίτλο της ταινίας/σειράς (π.χ. Dune: Part Two) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει την σωστή ταινία/σειρά	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι τίτλοι ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Pass ✓
TC_SearchSelect_04	Αναζήτηση ταινίας/σειράς που δεν υπάρχει	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Η αναζήτηση του δεν είναι έγκυρος τίτλος ταινίας/σειράς	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί έναν μη έγκυρο τίτλο ταινίας/σειράς 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζει μήνυμα "No Results found"	Η οθόνη αποτελεσμάτων είναι κενή.	1. Η οθόνη αποτελεσμάτων είναι κενή.	Pass ✓
TC_SearchSelect_05	Κενή γραμμή αναζήτησης ή με μόνο 1 χαρακτήρα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του είναι κενή ή έχει 1 χαρακτήρα	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί 1 ή κανέναν χαρακτήρα 3. Πατά Enter	Δεν θα γίνει αναζήτηση και θα παραμείνει στην ίδια οθόνη	Δεν έγινε αναζήτηση και παρέμεινε στην ίδια οθόνη	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_06	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με χρήση κριτηρίου “genre”	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το “genre”	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί το genre που επιθυμεί (πχ comedy) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει το σωστό genre ταινιών/σειρών	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων το genre ταιριάζει με το τι έγραψε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει μόνο ταινίες των οποίων το genre ταιριάζουν με το τι έγραψε ο χρήστης.	Fail ❌
TC_SearchSelect_07	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με χρήση κριτηρίου actor/director	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το actor/director	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τον actor/director που επιθυμεί (πχ. Donald Trump) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων φορτώνει τα σωστά αποτελέσματα ταινιών/σειρών	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι actors ή directors ταιριάζουν με αυτό που αναζήτησε ο χρήστης.	Η οθόνη αποτελεσμάτων προβάλλει ταινίες/σειρές των οποίων οι actors ή directors ταιριάζουν με αυτό που αναζήτησε ο χρήστης.	Pass ✅

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_SearchSelect_08	Αναζήτηση ταινίας/σειράς με χρήση κριτηρίου actor/director και λέξη αναζήτησης που δεν οδηγεί σε αποτελέσματα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Η αναζήτηση του αποτελείται από δύο ή περισσότερους χαρακτήρες 3. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το actor/director 4. Η λέξη αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκε δεν οδηγεί σε αποτελέσματα	1. Ο χρήστης πηγαίνει στο search bar 2. Πληκτρολογεί τον actor/director που επιθυμεί (πχ. Donald Trump) 3. Πατά Enter 5. Επιβεβαιώνει ότι η οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζει μήνυμα “No Results found”	Η οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζει μήνυμα “No Results found”	Δεν πραγματοποιείται αναζήτηση	Fail ❌

Add to Watchlist

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_AddToWatchlist_01	Επιλογή “add to watchlist” για ταινία/σειρά	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Έχει δημιουργηθεί ήδη τουλάχιστον ένα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει “Add to watchlist” 2. Επιλέγει το watchlist που επιθυμεί	Εμφανίζεται μήνυμα “Content added to watchlist successfully”	Εμφανίζεται μήνυμα “Content added to watchlist successfully”	Pass ✓
TC_AddToWatchlist_02	Επιλογή “add to watchlist” για ταινία/σειρά η οποία υπάρχει ήδη στο watchlist	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Έχει δημιουργηθεί ήδη τουλάχιστον ένα watchlist 4. Η ταινία/σειρά υπάρχει ήδη στο watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει “Add to watchlist” 2. Επιλέγει το watchlist στο οποίο βρίσκεται ήδη η ταινία/σειρά	Εμφανίζεται μήνυμα “Content already in watchlist”	Εμφανίζεται μήνυμα “Content already in watchlist”	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_AddToWatchlist_03	Επιλογή “add to watchlist” για ταινία/σειρά χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποιο watchlist	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει “Add to watchlist”	Εμφανίζεται στην λίστα επιλογής “No watchlist available”	Εμφανίζεται στην λίστα επιλογής “No watchlist available”	Pass ✓

Mark as Watched

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_MarkAsWatched_01	Επιλογή "Mark as Watched" για ταινία/σειρά	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Η ταινία/σειρά να μην είναι ήδη marked as watched	1. Ο χρήστης επιλέγει "Mark as Watched "	Το κουμπί αλλάζει σε "Remove from watched"	Το κουμπί αλλάζει σε "Remove from watched"	Pass ✓
TC_MarkAsWatched_02	Επιλογή "Mark as Watched" για ταινία/σειρά που υπάρχει ήδη στο watched	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη λεπτομερειών μίας ταινίας/σειράς 3. Η ταινία/σειρά να είναι ήδη marked as watched	1. Ο χρήστης επιλέγει "Remove from Watched "	Το κουμπί αλλάζει σε "Mark as Watched"	Το κουμπί αλλάζει σε "Mark as Watched"	Pass ✓

Προβολή Ειδοποιήσεων

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewNotif_01	Προβολή των ειδοποιήσεων του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο χρήστης πατάει το inbox στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη inbox ειδοποιήσεων 3. Προβάλλει τις ειδοποιήσεις που του έχουν σταλλεί από το σύστημα	Η οθόνη inbox εμφανίζει τις αποσταλμένες ειδοποιήσεις του χρήστη	Η οθόνη inbox εμφανίζει τις αποσταλμένες ειδοποιήσεις του χρήστη	Pass ✓
TC_ViewNotif_02	Εκκαθάριση των ειδοποιήσεων του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης πρέπει να έχει ειδοποιήσεις στην βάση	1. Ο χρήστης πατάει το inbox στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη inbox ειδοποιήσεων 3. Προβάλλει τις ειδοποιήσεις που του έχουν σταλλεί από το σύστημα 4. Πατάει το κουμπί εκκαθάρισης 5. Προβάλλει μήνυμα “άδειο inbox”	Διαγράφονται οι ειδοποιήσεις από την βάση και την οθόνη inbox και εμφανίζεται το μήνυμα “άδειο inbox”	Διαγράφονται οι ειδοποιήσεις από την βάση και την οθόνη inbox και εμφανίζεται το μήνυμα “άδειο inbox”	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewNotif_03	Εκκαθάριση των ειδοποιήσεων του χρήστη χωρίς ύπαρξη ειδοποιήσεων	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο χρήστης πατάει το inbox στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη inbox ειδοποιήσεων 4. Προβάλλει μήνυμα “άδειο inbox” 5. Πατάει το κουμπί εκκαθάρισης	Δεν συμβαίνει τίποτα και η οθόνη παραμένει ίδια	Δεν συμβαίνει τίποτα και η οθόνη παραμένει ίδια	Pass ✓

Προβολή Προφίλ

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewProfile_01	Προβολή του προφίλ και των στοιχείων του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο χρήστης πατάει το προφίλ του στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη προφίλ 3. Προβάλλει τα στοιχεία του λογαριασμού του	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη	Pass ✓
TC_ViewProfile_02	Προβολή του προφίλ και των στοιχείων του χρήστη για τον οποίο λείπουν στοιχεία	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία των στοιχείων του χρήστη	1. Ο χρήστης πατάει το προφίλ του στο sidebar 2. Μεταφέρεται στην οθόνη προφίλ 3. Προβάλλει τα στοιχεία του λογαριασμού του	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη και τα ασυμπλήρωτα πεδία μένουν κενά	Η οθόνη προφίλ εμφανίζει τα στοιχεία του λογαριασμού του συνδεδεμένου χρήστη και τα ασυμπλήρωτα πεδία μένουν κενά	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewProfile_03	Επεξεργασία στοιχείων χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προφίλ του	1. Ο χρήστης πατάει “edit Profile” στην οθόνη προφίλ 2. Ο χρήστης εισάγει τις αλλαγές που επιθυμεί 3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει με το κουμπί “Apply”	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και εμφανίζεται το ανανεωμένο προφίλ	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και εμφανίζεται το ανανεωμένο προφίλ	Pass ✓
TC_ViewProfile_04	Επεξεργασία φύλου χρήστη σε διαφορετικό από ‘Male’ ή ‘Female’	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προφίλ του	1. Ο χρήστης πατάει “edit Profile” στην οθόνη προφίλ 2. Ο χρήστης αλλάζει το φύλο σε διαφορετικό από ‘Male’ ή ‘Female’ 3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει με το κουμπί “Apply”	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και εμφανίζεται το φύλο στην οθόνη προφίλ	Δεν συμβαίνει τίποτα και ο χρήστης παραμένει στην οθόνη επεξεργασίας	Fail ✗

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewProfile_05	“Cancel” επεξεργασίας στοιχείων χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη επεξεργασίας του προφίλ	1. Ο χρήστης εισάγει αλλαγές σε κάποια από τα πεδία 2. Ο χρήστης ακυρώνει τις αλλαγές με το κουμπί cancel	Οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται και ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη προφίλ χωρίς να φαίνονται οι αλλαγές που έκανε	Οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται και ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη προφίλ αλλά το username παραμένει αλλαγμένο	Fail ❌

Προβολή Watchlist

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewWatchlist_01	Προβολή των Watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει ένα watchlist από το κουμπί «choose watchlist”	Οι ταινίες και οι σειρές του χρήστη εμφανίζονται στην οθόνη προβολής watchlist.	Οι ταινίες και οι σειρές του χρήστη εμφανίζονται στην οθόνη προβολής watchlist.	Pass ✅

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_ViewWatchlist_02	Προβολή Watchlist του χρήστη όταν δεν υπάρχει watchlist	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει ένα watchlist από το κουμπί «choose watchlist»	Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την μη ύπαρξη watchlist.	Δεν εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την μη ύπαρξη watchlist.	Fail ❌
TC_ViewWatchlist_03	Προβολή Watchlist του χρήστη όταν είναι κενό	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει ένα watchlist από το κουμπί «choose watchlist»	Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι το watchlist που επιλέχθηκε είναι κενό	Δεν εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι το watchlist που επιλέχθηκε είναι κενό	Fail ❌

Create and edit Watchlist

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_CEWatchlist_01	Δημιουργία watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να φτιάξει watchlist με το “Create Watchlist” 2. Ο χρήστης εισάγει το όνομα του watchlist στο πεδίο	Το watchlist δημιουργείται και μπορεί να προβληθεί από τον χρήστη.	Το watchlist δημιουργείται και μπορεί να προβληθεί από τον χρήστη.	Pass ✔

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_CEWatclist_02	Επεξεργασία του ονόματος του watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist 3. Ο χρήστης έχει επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το επιλεγμένο watchlist με το "Edit Watchlist" 2. Ο χρήστης εισάγει νέο όνομα του watchlist στο πεδίο	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist μετονομάζεται.	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist μετονομάζεται	Pass ✓
TC_CEWatclist_03	Διαγραφή ενός watchlist του χρήστη	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist 3. Ο χρήστης έχει επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το επιλεγμένο watchlist με το "Edit Watchlist" 2. Ο χρήστης διαγράφει το επιλεγμένο watchlist	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist διαγράφεται.	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και το watchlist διαγράφεται.	Pass ✓
TC_CEWatclist_04	Επεξεργασία watchlist αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει "Edit Watchlist"	Εμφανίζεται μήνυμα "No watchlist selected"	Εμφανίζεται μήνυμα "No watchlist selected"	Pass ✓

Test Case ID	Περιγραφή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικά Αποτελέσματα	Κατάσταση
TC_CEWatclist_05	Επεξεργασία του ονόματος του watchlist του χρήστη με ίδιο όνομα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist 3. Ο χρήστης έχει επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί το επιλεγμένο watchlist με το "Edit Watchlist" 2. Ο χρήστης εισάγει το ίδιο όνομα του watchlist στο πεδίο	Οι αλλαγές αποθηκεύονται από το σύστημα και εμφανίζεται μήνυμα "Watchlist updated".	Οι αλλαγές αποθηκεύονται από το σύστημα και εμφανίζεται μήνυμα "Watchlist updated".	Pass ✓
TC_CEWatclist_06	Δημιουργία watchlist του χρήστη με υπάρχων όνομα	1. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα 2. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη προβολής watchlist	1. Ο χρήστης επιλέγει να φτιάξει watchlist με το "Create Watchlist" 2. Ο χρήστης εισάγει ένα όνομα watchlist στο πεδίο που υπάρχει ήδη σε άλλο watchlist	Το watchlist δεν δημιουργείται και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.	Το watchlist δημιουργείται και μπορεί να προβληθεί από τον χρήστη.	Fail ✗

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Microsoft Word

Χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των κειμένων και την δημιουργία των πινάκων.

IntelliJ IDEA

Χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του BingeSpice.