


Document de Mi-Parcours : Architecture React du projet Organiz'asso

Partie 1 : Graphe des dépendances mutuelles

Le graphe ci-dessous représente les relations parents-enfants entre les composants React de l'application.

Une flèche A -> B signifie que le composant A instancie le composant B

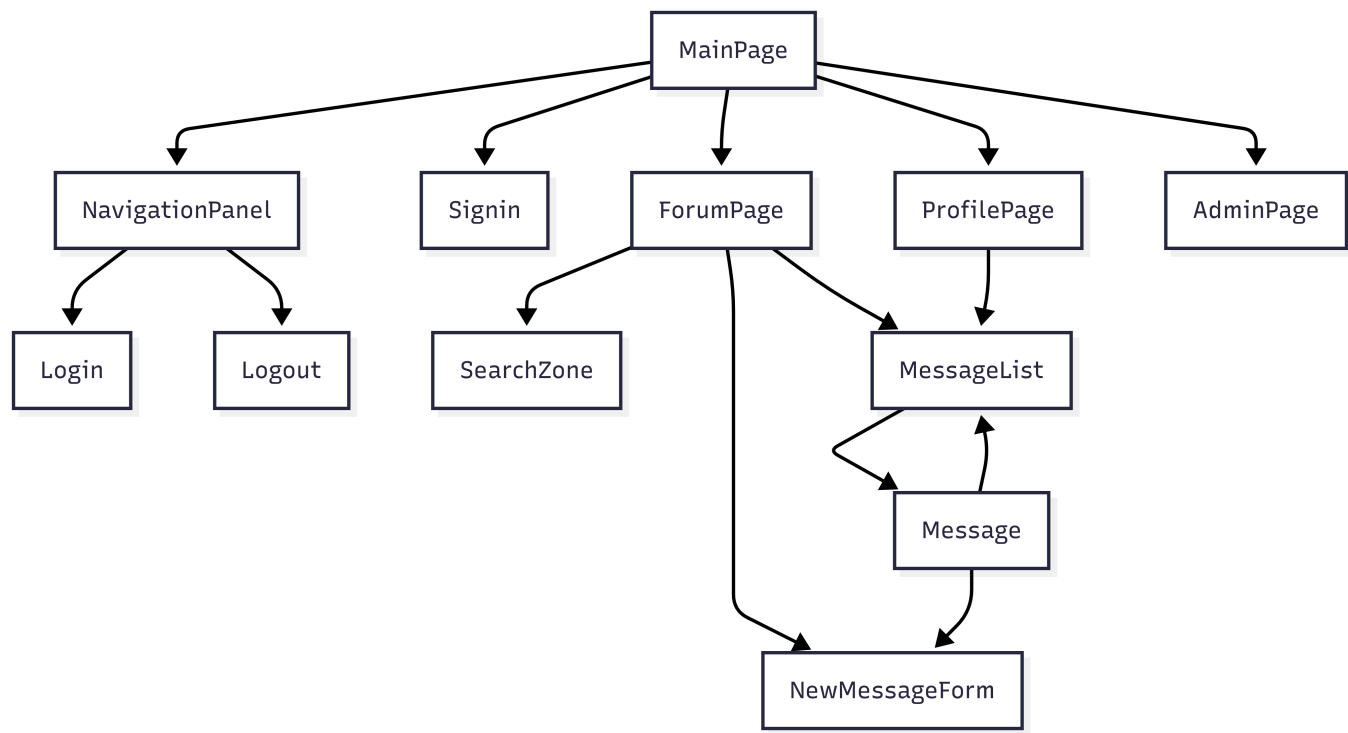

Racine : MainPage est le composant racine, il fait l'affichage conditionnel de toutes les pages.

Partie 2 : Liste des composants

1. MainPage

Fonction	C'est le composant main, qui gère l'état global de l'application et décide quelle page afficher
Props	Aucune
États	<code>isConnected</code> (bool) : indique si l'utilisateur est connecté ou non <code>page</code> (string) : stocke le nom de la page courante ("login_page", "message_page", etc.)

	<code>NavigationPanel</code> : toujours présent pour gérer la connexion/déconnexion
	<code>Signin</code> : permet à un visiteur de créer un compte
Enfants	<code>ForumPage</code> : affiche les discussions du forum
	<code>ProfilePage</code> : affiche le profil d'un membre
	<code>AdminPage</code> : donne accès aux outils de gestion aux admins

2. NavigationPanel

Fonction	Affiche le panneau de navigation contenant le formulaire de connexion ou le bouton de déconnexion
Props	<code>isConnected</code> (bool) : pour savoir quel composant afficher <code>login</code> (fun) : Fonction pour déclencher la connexion <code>logout</code> (fun) : Fonction pour déclencher la déconnexion
États	Aucune
Enfants	<code>Login</code> : permet à l'utilisateur de se connecter <code>Logout</code> : permet à l'utilisateur de se déconnecter

3. Login

Fonction	Affiche le formulaire de connexion
Props	<code>login</code> : Fonction appelée lors de la soumission
États	<code>login</code> (string) : Valeur du champ login <code>password</code> (string) : Valeur du champ mots de passe
Enfants	Aucun

4. Logout

Fonction	Affiche le bouton de déconnexion
Props	<code>logout</code> : Fonction appelée lors du clic sur le bouton
États	Aucun
Enfants	Aucun

5. Signin

Fonction	Formulaire complet pour créer un compte (qui passera ensuite "en attente" de validation)
-----------------	--

Props	Aucun
États	<code>login, firstName, lastName</code> (string) : Données textuelles <code>pass1, pass2</code> (string): Saisies du password pour vérification <code>passOK</code> (bool) : Vérifie si <code>pass1 == pass2</code>
Enfants	Aucun

6. ForumPage

Fonction	Page principale affichant les discussions (permet de basculer entre le forum "ouvert" et "privé" pour les admin)
Props	<code>currentUserId</code> : pour vérifier les droits d'accès pour le forum "privé"
États	<code>currentForumId</code> : Id du forum actuellement consulté. <code>messages</code> : Liste des messages récupérés depuis le serveur
Enfants	<code>SearchZone</code> : permet de filtrer les messages <code>NewMessageForm</code> : permet de créer un nouveau fil de discussion <code>MessageList</code> : affiche les messages du forum

7. SearchZone

Fonction	Permet de filtrer et rechercher des messages par mots-clés, dates ou auteur
Props	<code>onSearch</code> : callback vers ForumPage pour filtrer les messages
États	<code>keywords, startDate, endDate, authorFilter</code> : Critères de recherche
Enfants	Aucun

8. NewMessageForm

Fonction	Formulaire utilisé pour démarrer une nouvelle discussion ou répondre à un message existant
Props	<code>onSubmitMessage</code> : Fonction pour envoyer au serveur <code>parentMessageId</code> : Id du message
États	<code>content</code> : Texte du message en cours de saisie.
Enfants	Aucun

9. MessageList

Fonction	Affiche une liste de messages (utilisé dans les forums, les profils et les commentaires)
Props	<code>messages</code> : Tableau contenant les messages <code>onDelete</code> : Optionnel, si l'utilisateur consulte son propre profil et souhaite supprimer un post
États	Aucun
Enfants	<code>Message</code> : un composant par message à afficher dans la liste

10. Message

Fonction	Affiche le contenu d'un message, son auteur, sa date et propose un bouton pour reply ou le delete (s'il a les droits)
Props	<code>data</code> : contient les informations du message <code>onDelete</code> : Fonction de suppression
États	<code>showReplies</code> (bool) : permet de dérouler ou masquer les sous-commentaires
Enfants	<code>NewMessageForm</code> : permet de répondre à ce message <code>MessageList</code> : affiche les réponses associées à ce message

11. ProfilePage

Fonction	Affiche le profil d'un membre (nom, prénom) suivi de l'historique de ses messages
Props	<code>profileId</code> : ID de l'utilisateur dont on consulte le profil <code>currentUserId</code> : ID de l'utilisateur connecté
États	<code>userData</code> : Informations du profil récupérées depuis la DB <code>userMessages</code> : Messages publiés par ce membre
Enfants	<code>MessageList</code> : affiche l'historique des messages publiés par le membre

12. AdminPage

Fonction	Tableau de bord unique pour les admin avec la validation de nouveaux inscrits et la gestion des rôles (promouvoir/rétrograder un membre)
Props	<code>CurrentUser</code> : Objet (pas juste un ID), permet de s'assurer qu'un admin ne peut pas modifier son propre rôle
États	<code>pendingUsers</code> : Liste des user en attente de validation <code>allMembers</code> : Liste complète des membres <code>searchQuery</code> : Filtre pour trouver un membre spécifique

Enfants	Aucun
---------	-------