
Ej de alumno 4.

ANDRÉS ROQUES SANCHEZ
G.23

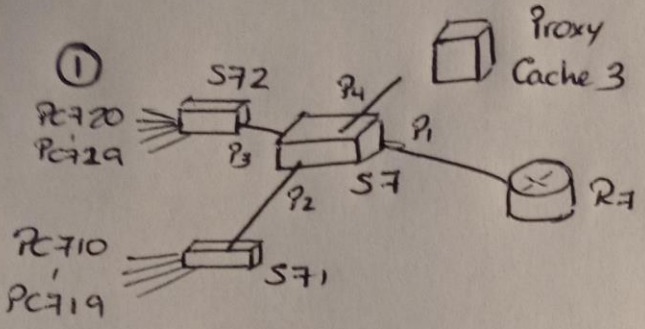

Gráficamente vemos los dispositivos conectados a S7 y comprobamos que puerto los une. Así rellenamos la tabla de forwarding.

MACAddrDestino	Puerto
MACAddr R7	p1
MACAddProxy Cache3	p4
MACAdd710 ⋮ MACAdd719	p2
MACAdd720 ⋮ MACAdd729	p3

Para un equipo X, { dirección MAC → MACAddX ; dirección IP → IPAddX }

Desde R7 los equipos finales son PC710 - PC729 y Proxy Cache3. Y sus respectivas direcciones IP y MAC son [...] con las que rellenamos la tabla ARP

IPAddr	MACAddr
IPAddProxy Cache3	MacAddProxy CacheX
IPAddP710 ⋮ IPAddP719	MacAddP710 ⋮ MacAddP719
IPAddP720 ⋮ IPAddP729	MacAddP720 ⋮ MacAddP729

