```
trigger PrestamoBeforeInsert on Prestamo__c (before insert) {

//creamos el conjunto de alumnos con préstamos abiertos
    Set<Id> alumnosPrestamos = new Set<Id>();

//Un alumno sin préstamos abiertos puede crear un préstamo nuevo, recorre los
préstamos de trigger new y añade los alumnos al conjunto

    for (Prestamo__c p : Trigger.new) {
        if (p.Alumno__c != null && p.Fecha_devolucion_real__c == null) {
            alumnosPrestamos.add(p.Alumno__c);
        }
    }
    if (alumnosPrestamos.isEmpty()) {
        return;
    }

    Map<Id, Prestamo__c> prestamosAbiertosPorAlumno = new Map<Id,
Prestamo__c>();

//Buscamos prestamos existentes y los metemos en el diccionario
prestamosAbiertosPorAlumno con clave el ID de alumno

    for (Prestamo__c pExistente : [
        SELECT Id, Alumno__c
        FROM Prestamo__c
        WHERE Alumno__c IN :alumnosPrestamos
        AND Fecha_devolucion_real__c = null
    ]) {
        prestamosAbiertosPorAlumno.put(pExistente.Alumno__c, pExistente);
    }

// Controlamos que no se creen dos préstamos abiertos con la misma inserción
introduciendo los alumnos en AlumnosProcesadosEnEsteInsert
    Set<Id> alumnosProcesadosEnEsteInsert = new Set<Id>();

    for (Prestamo__c p : Trigger.new) { //revisar los nuevos prestamos

        if (p.Alumno__c == null || p.Fecha_devolucion_real__c != null) {
            continue; //sin nombre o fecha de devolución, permite crearlo
        }
        if (prestamosAbiertosPorAlumno.containsKey(p.Alumno__c) ||
(alumnosProcesadosEnEsteInsert.contains(p.Alumno__c))) {
            p.addError('Un alumno con un préstamo abierto no puede crear otro
préstamo abierto'); //si está abierto no deja crearlo y genera un error
        }

        alumnosProcesadosEnEsteInsert.add(p.Alumno__c); //guarda al alumno
    }
}
```


Creamos un Préstamo con 1 Alumno (JC) y 1 portátil (0001) : Creado ☺


La fecha de devolución real (cuando lo ha devuelto) está vacía.


El portátil cambiaría su estado con otro trigger.


Creamos un 2º Préstamo del mismo alumno (JC) y otro portátil (0002) : Error☺


Hemos programado que hasta que no se cierre un préstamo no pueda abrirse otro para el mismo alumno

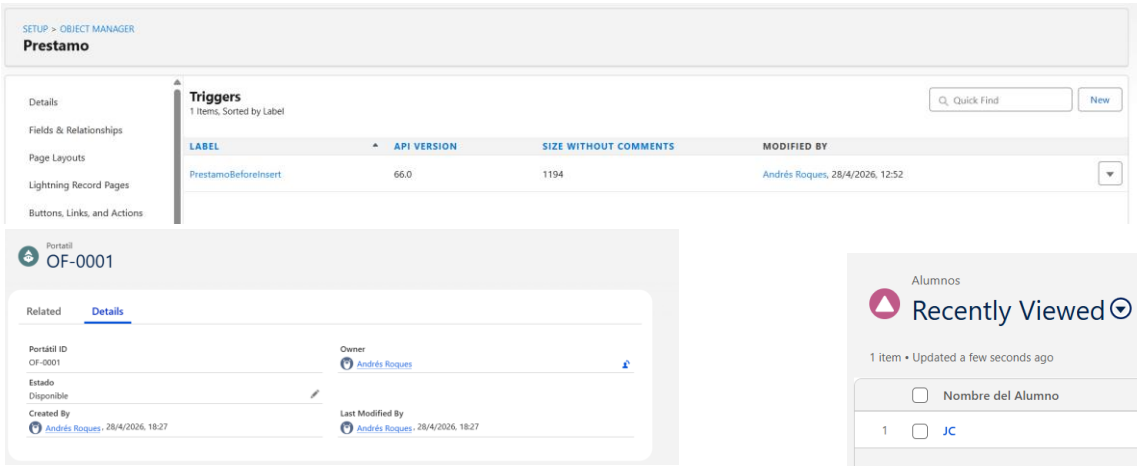

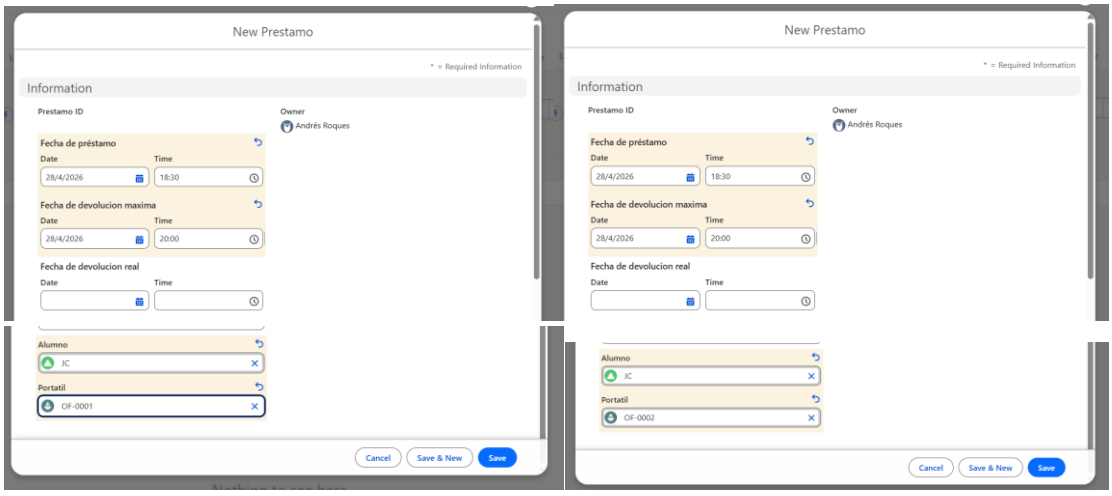



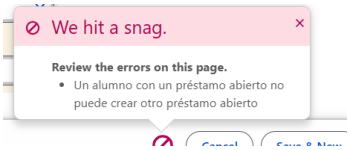


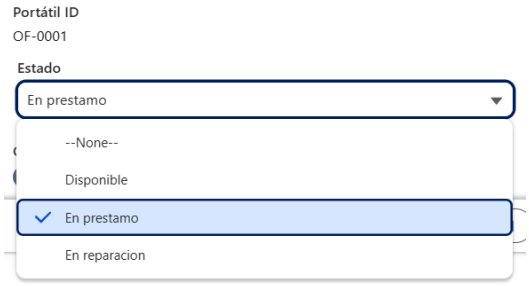


Modificamos el préstamo anterior completando la fecha y hora cuando el alumno completa la devolución del préstamo.

El portátil 0001 volvería a estado: Disponible.


Intentamos hacer ahora el segundo préstamo: Nos deja crearlo perfectamente.☺

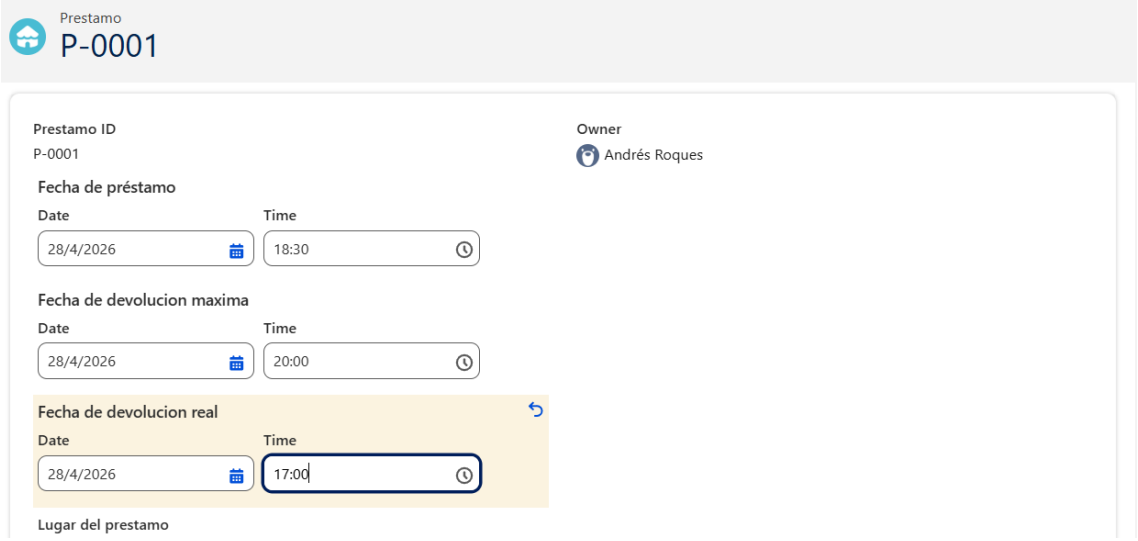

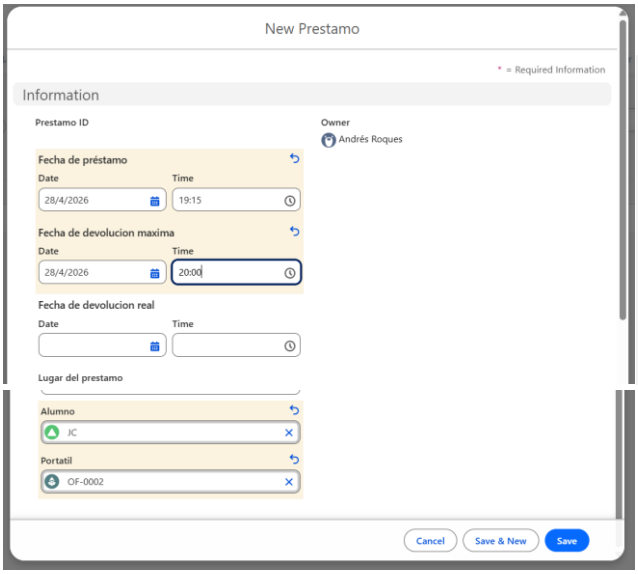



Tendríamos el primer préstamo (cerrado) y el segundo (abierto) que nos deja crearlo sin problema. ☺

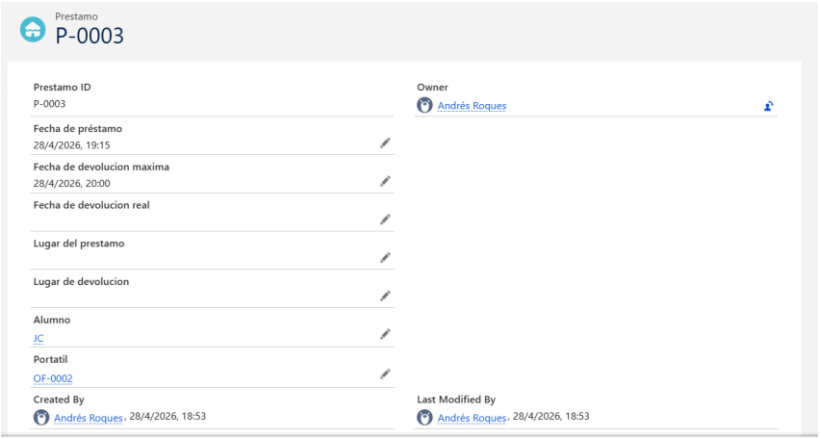

Un alumno sin préstamos abiertos puede crear un préstamo nuevo. ☺

Un alumno con un préstamo abierto no puede crear otro préstamo abierto. ☺

Un alumno con un préstamo ya cerrado sí puede crear un nuevo préstamo. ☺