
Pilhas

Pilha (stack)

 Pilhas são listas nas quais o acesso, inserção e remoção são feitos em uma das extremidades, denominada topo da pilha

- LIFO Last In First Out
 - Dentre os nodos da lista, o primeiro nodo a ser retirado deve ser o último que foi inserido

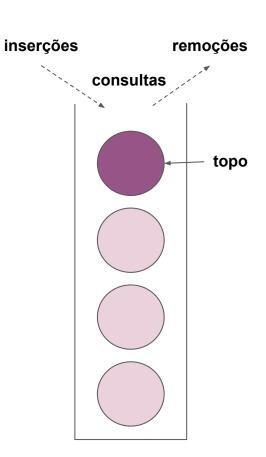

Pilha

- Operações
 - o **Inicializar** a pilha
 - Inserir um novo item no topo da pilha (push)
 - Remover um item do topo da pilha (pop)
 - Consultar o item que está no topo da pilha
 - Testar se a pilha está vazia
 - o **Destruir** a pilha

Entrada:

L A * S T I * N ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha

Saída:

Pilha vazia

Pilha

Entrada:

A * S T I * N ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha




Entrada:

* S T I * N ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha

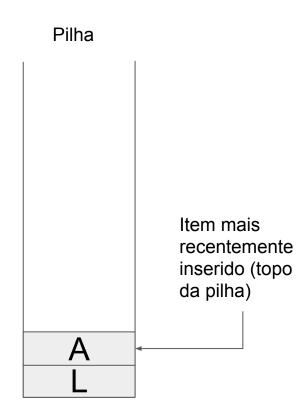

Entrada:

S T I * N ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha

Saída:




Entrada:

T I * N ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha

Saída:

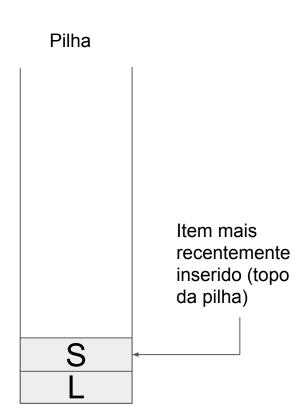


Entrada:

I * N ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha

Saída:

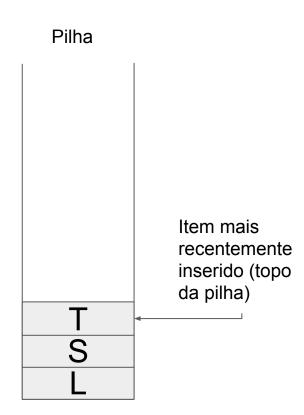


Entrada:

* N ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha

Saída:

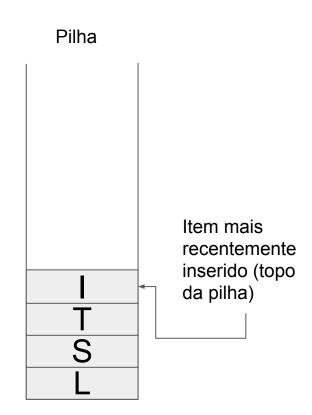


Entrada:

Ν ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha

Saída:

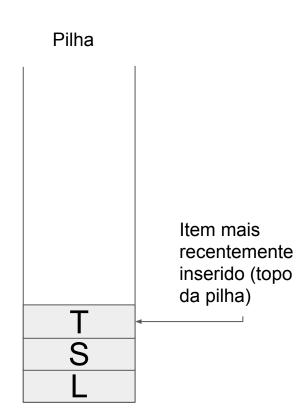


Entrada:

. . .

Processamento:

- Se é uma letra: insere na pilha
- Se é um * : remove da pilha


Saída:

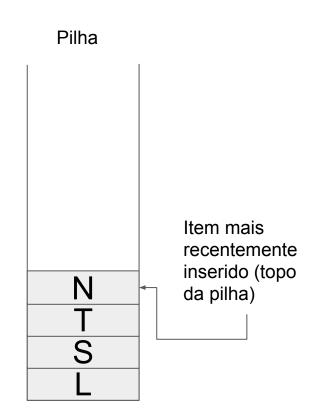

Entrada:

. . .

O processamento continuaria...

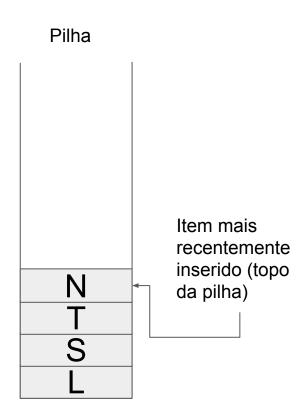

Problema: Verificar se as chaves, colchetes e parênteses de um programa em C estão corretamente emparelhados.

Entrada (após pré-processamento):

(){[]}

Entrada (após pré-processamento):

()[{]}

Saída:

Correto

Saída:

Incorreto

Entrada:

```
(){[]}
```

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match



Saída:

Pilha vazia

Pilha

Entrada:

){[]}

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match



Entrada:

{[]}

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match



Saída:

Pilha vazia

Pilha

Entrada:

[]}

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match




Entrada:

] }

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match

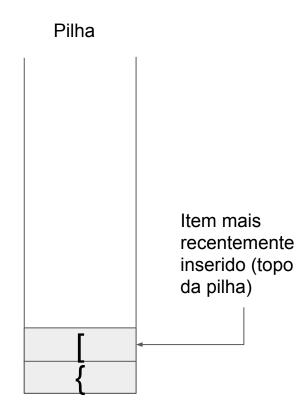

Entrada:

}

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match





Entrada:

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match



Saída:

Pilha vazia

Pilha

Entrada:

Solução:

- Se é (, { ou [: insere na pilha
- Se é), } ou]: remove da pilha e compara se deu match

Saída:

Correto

Pilha

Pilha vazia

Implementação de Pilhas

- Implementação com vetor
 - Desvantagem: é necessário definir um tamanho máximo da pilha; uso ineficiente da memória total alocada
 - Vantagem: operações de inserção ou remoção de itens não requerem alocação e liberação de memória

- Implementação com lista encadeada simples
 - Desvantagem: operações de inserção ou remoção de itens requerem alocação e liberação de memória
 - Vantagem: uso mais eficiente da memória total alocada

Adotaremos esta opção

Podemos declarar os seguintes tipos:

```
typedef int Item;
```

```
typedef struct elemPilha {
   Item item;
   struct elemPilha *proximo;
} ElemPilha;
```

```
typedef struct {
    ElemPilha *topo;
} Pilha;
```

Podemos declarar os seguintes tipos:

```
typedef int Item;
```

```
typedef struct elemPilha {
    Item item;
    struct elemPilha *proximo;
} ElemPilha;
```

```
typedef struct {
    ElemPilha *topo;
} Pilha;
```

```
Pilha *pilha;
```

Podemos declarar os seguintes tipos:

```
typedef int Item;
typedef struct elemPilha {
    Item item;
    struct elemPilha *proximo;
} ElemPilha;
typedef struct {
    ElemPilha *topo;
} Pilha;
Pilha *pilha;
```

```
pilha
                                          item
                                                    proximo
                  topo
                                                    proximo
                                          item
                                           item
                                                     proximo
```

Operações:

```
void inserePilha(Pilha *pilha, Item item)

void removePilha(Pilha *pilha, Item *item)

void inicializaPilha(Pilha *pilha)

int pilhaVazia(Pilha *pilha)

void liberaPilha(Pilha *pilha)
```

Operação de inserir um novo elemento na pilha:

```
void inserePilha(Pilha *pilha, Item item) {
    ElemPilha *aux;
   // Cria um novo elemento da lista encadeada que representa a pilha e
   // armazena neste novo elemento o item a ser inserido na pilha
    aux = malloc(sizeof(ElemPilha));
    aux->item = item;
    // Insere o novo elemento no inicio da lista encadeada que representa a
   // pilha
    aux->proximo = pilha->topo;
    pilha->topo = aux;
```

Operação de remover um elemento da pilha:

```
void removePilha(Pilha *pilha, Item *item) {
    ElemPilha *aux:
   // Verificar se a pilha esta vazia!
   // Armazena o item a ser removido da pilha
    *item = pilha->topo->item: // ATENCAO: Depende da definicao do tipo do item
   // Armazena o primeiro elemento da lista encadeada que representa a pilha
   // e remove este primeiro elemento da lista
    aux = pilha->topo;
    pilha->topo = pilha->topo->proximo;
    // Libera a memoria alocada para o elemento removido
   free(aux);
```

Operação de inicializar a pilha:

```
void inicializaPilha(Pilha *pilha) {
    pilha->topo = NULL;
}
```

Operação de testar se a pilha está vazia:

```
int pilhaVazia(Pilha *pilha) {
    return (pilha->topo == NULL);
}
```

Operação de destruir a pilha (liberar a memória alocada para a pilha):

```
void liberaPilha(Pilha *pilha) {
    ElemPilha *aux:
    while (pilha->topo != NULL) {
        // Armazena o primeiro elemento da lista encadeada que representa a
        // pilha e remove este primeiro elemento da lista
        aux = pilha->topo;
        pilha->topo = pilha->topo->proximo:
        // Libera a memoria alocada para o elemento removido
        free(aux);
```

Usando a pilha:

```
int main() {
    Pilha pilha;
    Item item:
    inicializaPilha(&pilha);
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
        item = i;
        printf("Inserindo na pilha o item %d.\n", item);
        inserePilha(&pilha, item);
    // Continua no proximo slide
```

Usando a pilha:

```
// Continuacao do slide anterior

while (pilhaVazia(&pilha) == 0) {
    removePilha(&pilha, &item);
    printf("Item %d removido da pilha.\n", item);
}

liberaPilha(&pilha); // Sem efeito se a pilha ja estiver vazia

return 0;
}
```

Exercício

1. Escreva um programa para resolver o problema de aplicação de pilhas dado nesta apresentação. O seu programa deve implementar uma pilha usando uma lista encadeada simples, como descrito nesta apresentação.