


Filas

Fila (*queue*)

- Filas são listas nas quais as operações manipulam apenas os nodos que estão nas duas extremidades
 - A inserção (*put*) ocorre em uma extremidade
 - A remoção (*get*) ocorre na outra extremidade
- **FIFO** - *First in First Out*
 - A operação de remoção sempre **remove o item que está há mais tempo** na fila

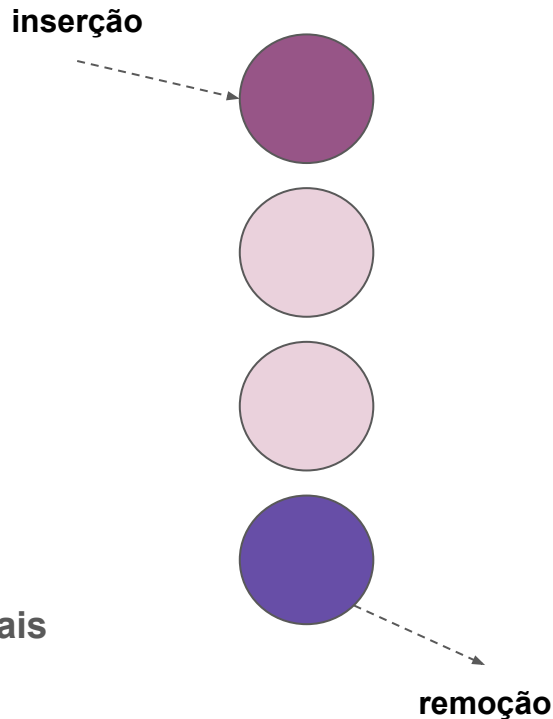

Fila

- Operações
 - **Inicializar** a fila
 - **Inserir** um novo nodo na fila (*put*)
 - **Remover** o nodo que está no início da fila (*get*)
 - **Consultar** e/ou **modificar** o nodo que está no início da fila
 - **Testar** se a fila está **vazia**
 - **Destruir** a fila

Exemplo de funcionamento


Entrada:

E S * T R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Fila

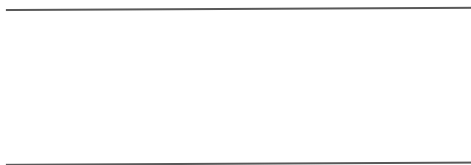

Fila
vazia

Saída:



Exemplo de funcionamento

Entrada:

S * T R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)



Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:



Exemplo de funcionamento


Entrada:

* T R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)

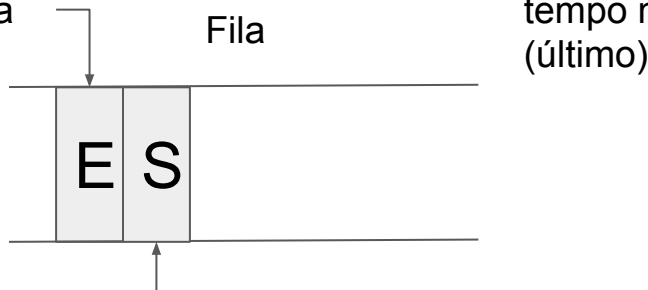

Saída:



Exemplo de funcionamento

Entrada:

T R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)



Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:

E

Exemplo de funcionamento

Entrada:

R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)



Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:

E

Exemplo de funcionamento


Entrada:

D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)

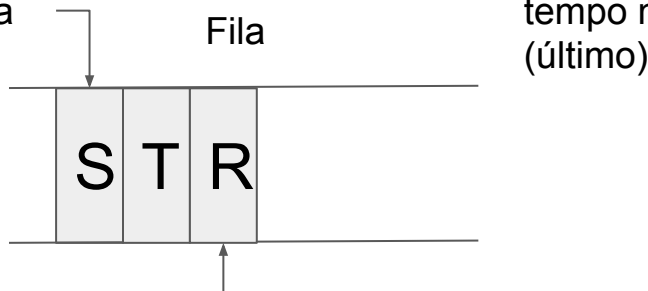

Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:

E

Exemplo de funcionamento


Entrada:

* A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)

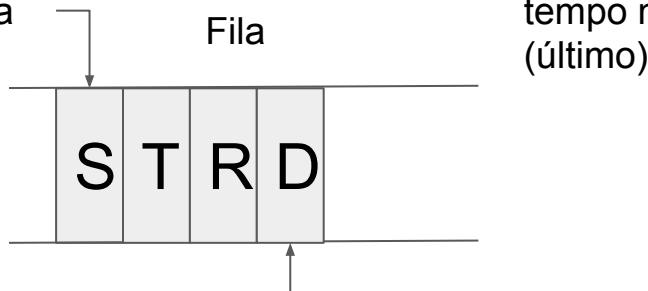

Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:

E

Exemplo de funcionamento


Entrada:

A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)

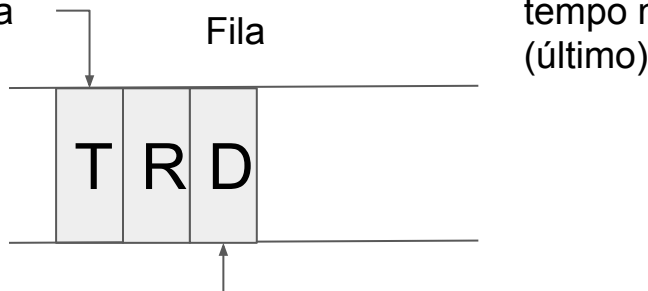

Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:

E S

Exemplo de funcionamento


Entrada:

...

Processamento:

- Se é uma letra: insere na fila
- Se é um *: remove da fila

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)

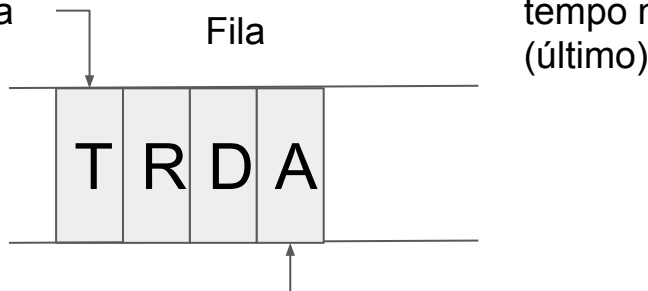

Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:

E S

Exemplo de funcionamento

Entrada:


O processamento continuaria...

...

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)

Fila

Item há menos
tempo na fila
(último)

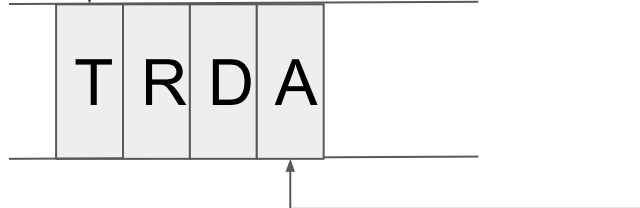

Saída:


E S

Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)

Entrada:

E S * T R D * A ...

Fila

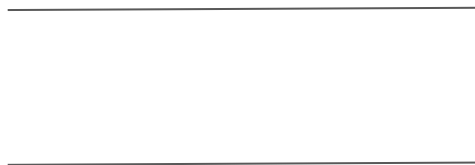

Fila
vazia


Saída:



Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

Pilha



Pilha
vazia

Saída:



Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)

Entrada:

S * T R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

Item há mais tempo na fila (primeiro)




Item há menos tempo na fila (último)

Saída:



Pilha

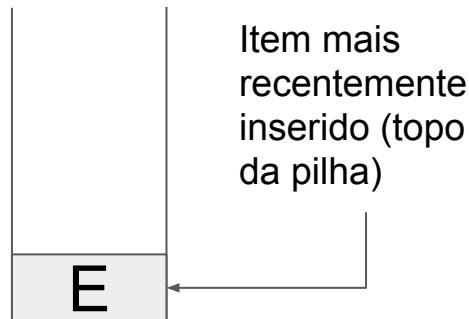

Item mais recentemente inserido (topo da pilha)

Saída:



Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)

Entrada:

* T R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

Item há mais tempo na fila (primeiro)




Item há menos tempo na fila (último)

Saída:



Pilha

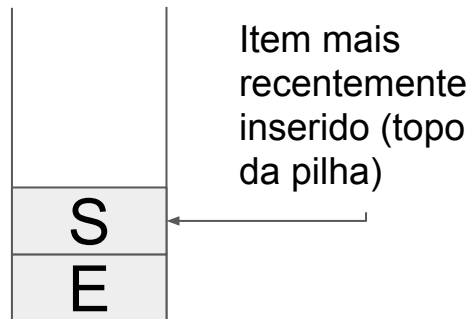

Saída:



Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)

Entrada:

T R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

Item há mais tempo na fila (primeiro)




Item há menos tempo na fila (último)

Saída:

E

Pilha

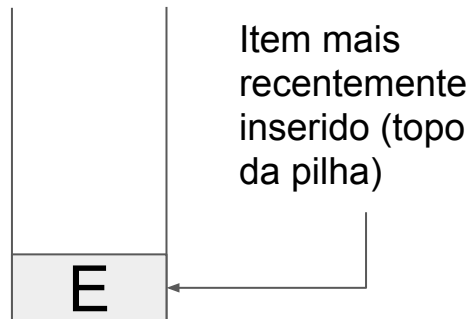

Item mais recentemente inserido (topo da pilha)

Saída:

S

Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)

Entrada:

R D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

Item há mais tempo na fila (primeiro)




Item há menos tempo na fila (último)

Saída:

E

Pilha

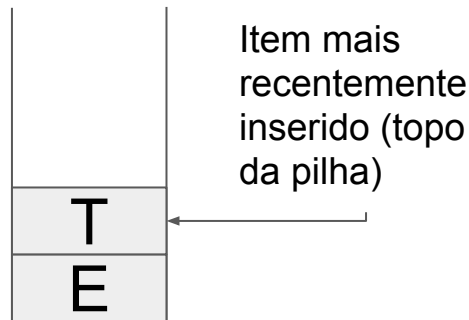

Saída:

S

Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)


Entrada:

D * A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove


Item há mais tempo na fila (primeiro)

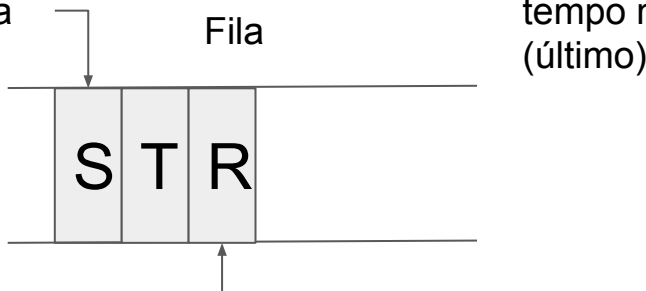

Saída:

E

Pilha

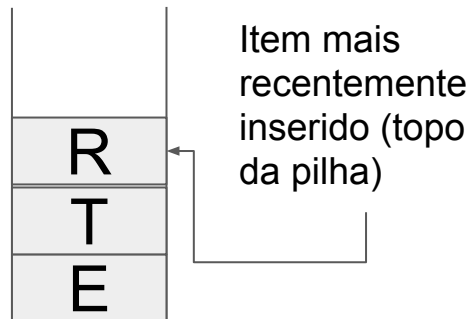

Saída:

S

Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)


Entrada:

* A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

Item há mais tempo na fila (primeiro)

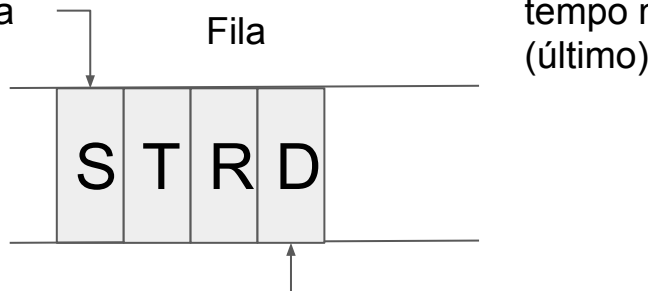


Item há menos tempo na fila (último)

Saída:

E

Pilha

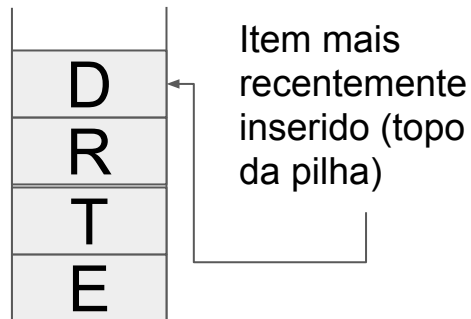

Item mais recentemente inserido (topo da pilha)

Saída:

S

Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)


Entrada:

A ...

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

Item há mais tempo na fila (primeiro)

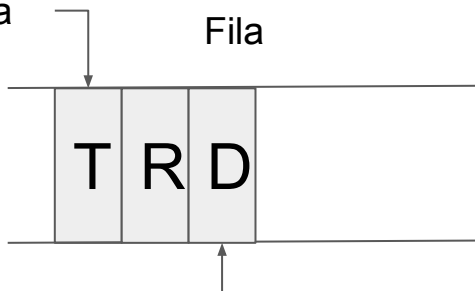


Item há menos tempo na fila (último)

Saída:

E S

Pilha



Saída:

S D

Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)


Entrada:

Processamento:

- Se é uma letra: insere
- Se é um *: remove

...

Item há mais
tempo na fila
(primeiro)

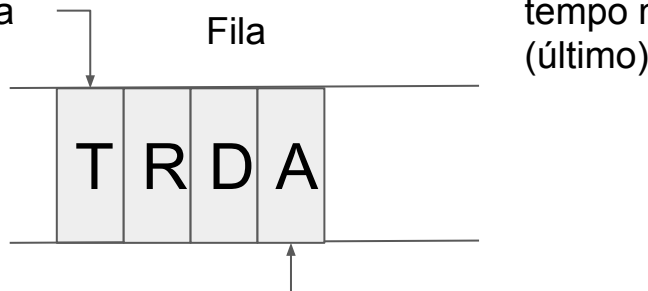


Item há menos
tempo na fila
(último)

Saída:

E S

Pilha



Item mais
recentemente
inserido (topo
da pilha)

Saída:

S D


Exemplo de funcionamento (fila vs. pilha)

Entrada:

O processamento continuaria...

...

Item há mais tempo na fila (primeiro)

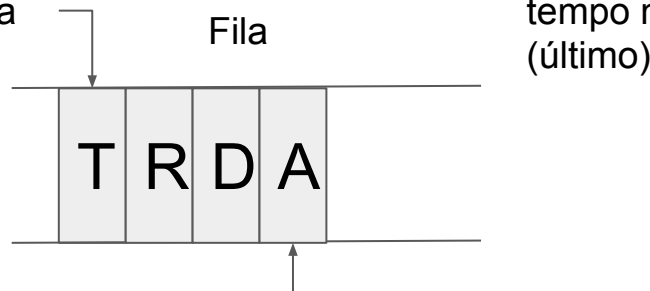


Item há menos tempo na fila (último)

Saída:

E S

Pilha



Item mais recentemente inserido (topo da pilha)

Saída:

S D

Implementação de Filas

- Assim como uma pilha, uma fila é comumente implementada de duas maneiras: usando um vetor ou usando uma lista encadeada simples
- Cada opção de implementação possui vantagens e desvantagens (as mesmas das opções de implementação de uma pilha)
- Usando um vetor
 - Desvantagem: É necessário definir um tamanho máximo da fila; uso ineficiente da memória total alocada
 - Vantagem: Inserção e remoção de itens não requerem alocação e liberação de memória
- Usando uma lista encadeada simples
 - Desvantagem: Inserção e remoção de itens requerem alocação e liberação de memória
 - Vantagem: Uso mais eficiente da memória total alocada
- Adotaremos a segunda opção

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Podemos declarar os seguintes tipos:

```
typedef int Item;
```

```
typedef struct elemFila {  
    Item item;  
    struct elemFila *proximo;  
} ElemFila;
```

```
typedef struct {  
    ElemFila *primeiro;  
    ElemFila *ultimo;  
} Fila;
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Podemos declarar os seguintes tipos:

```
typedef int Item;
```

```
typedef struct elemFila {  
    Item item;  
    struct elemFila *proximo;  
} ElemFila;
```

```
typedef struct {  
    ElemFila *primeiro;  
    ElemFila *ultimo;  
} Fila;
```

```
Fila *fila;
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples


- Podemos declarar os seguintes tipos:

```
typedef int Item;
```

```
typedef struct elemFila {  
    Item item;  
    struct elemFila *proximo;  
} ElemFila;
```

```
typedef struct {  
    ElemFila *primeiro;  
    ElemFila *ultimo;  
} Fila;
```

```
Fila *fila;
```

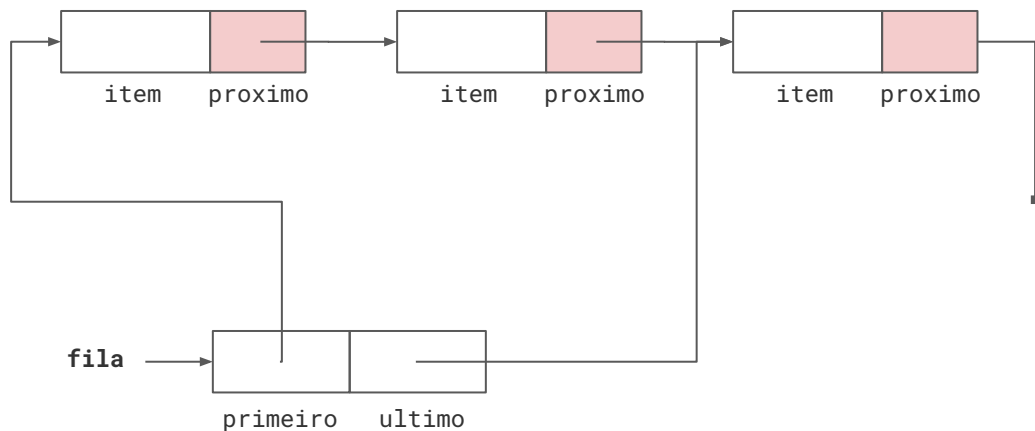

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operações:

```
void insereFila(Fila *fila, Item item)

void removeFila(Fila *fila, Item *item)


void inicializaFila(Fila *fila)

int filaVazia(Fila *fila)

void liberaFila(Fila *fila)
```


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

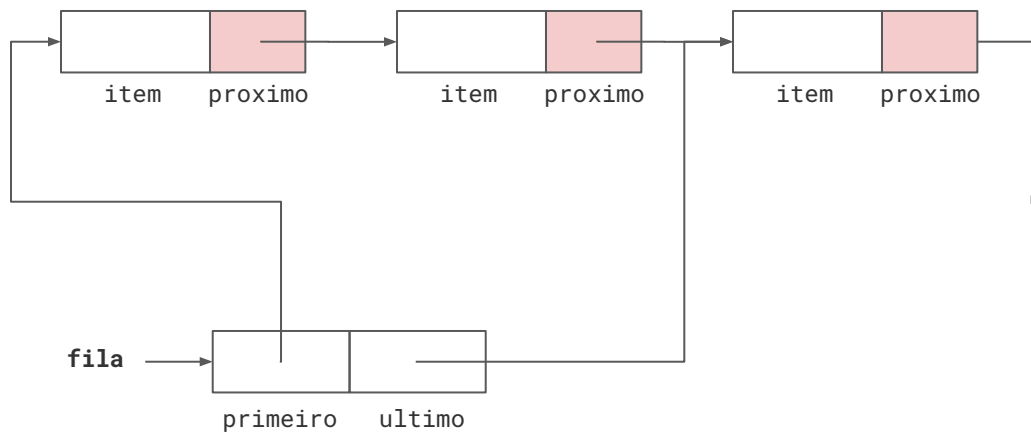


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

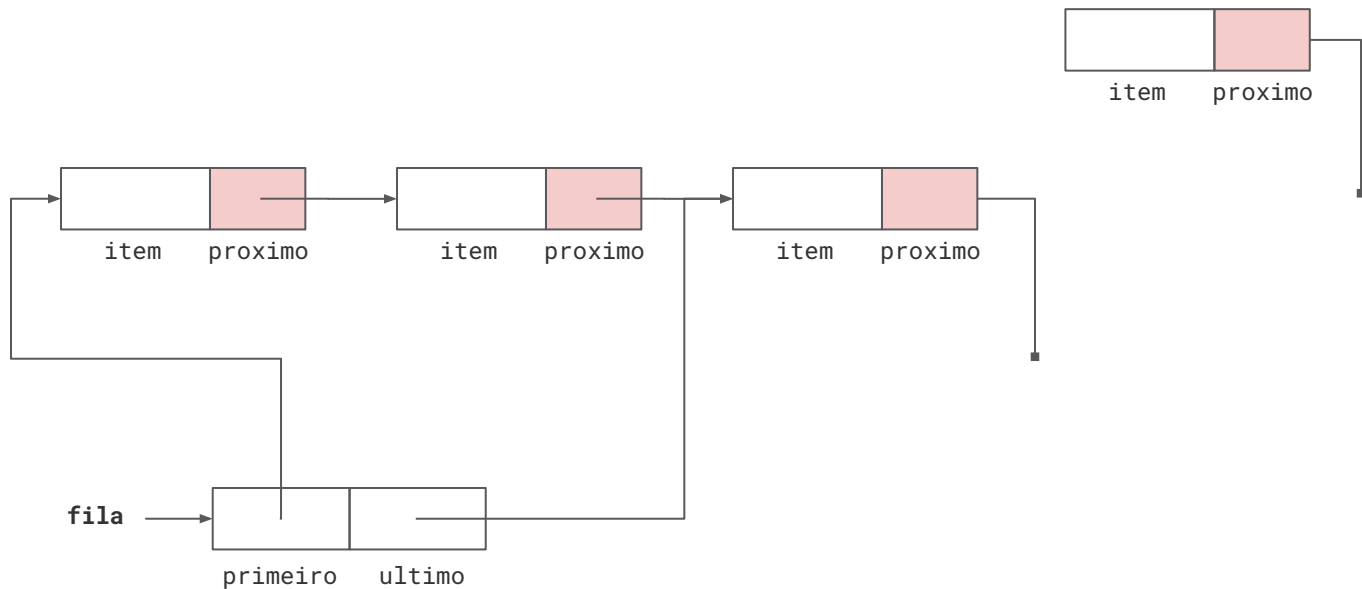


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

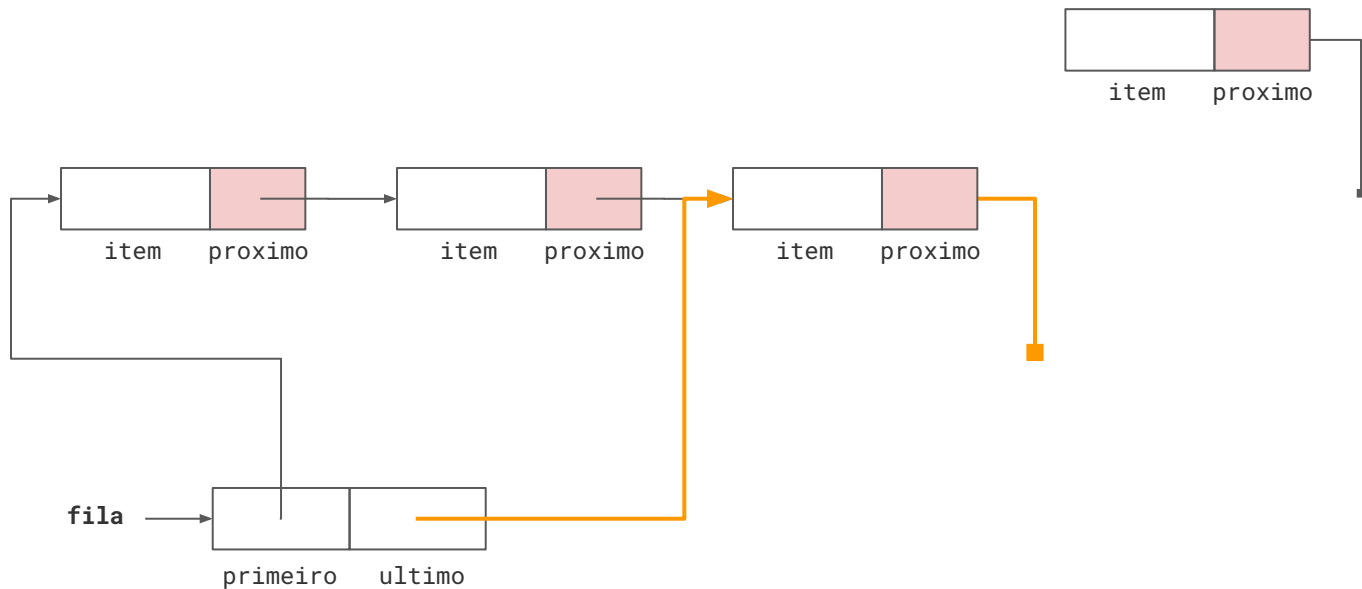


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

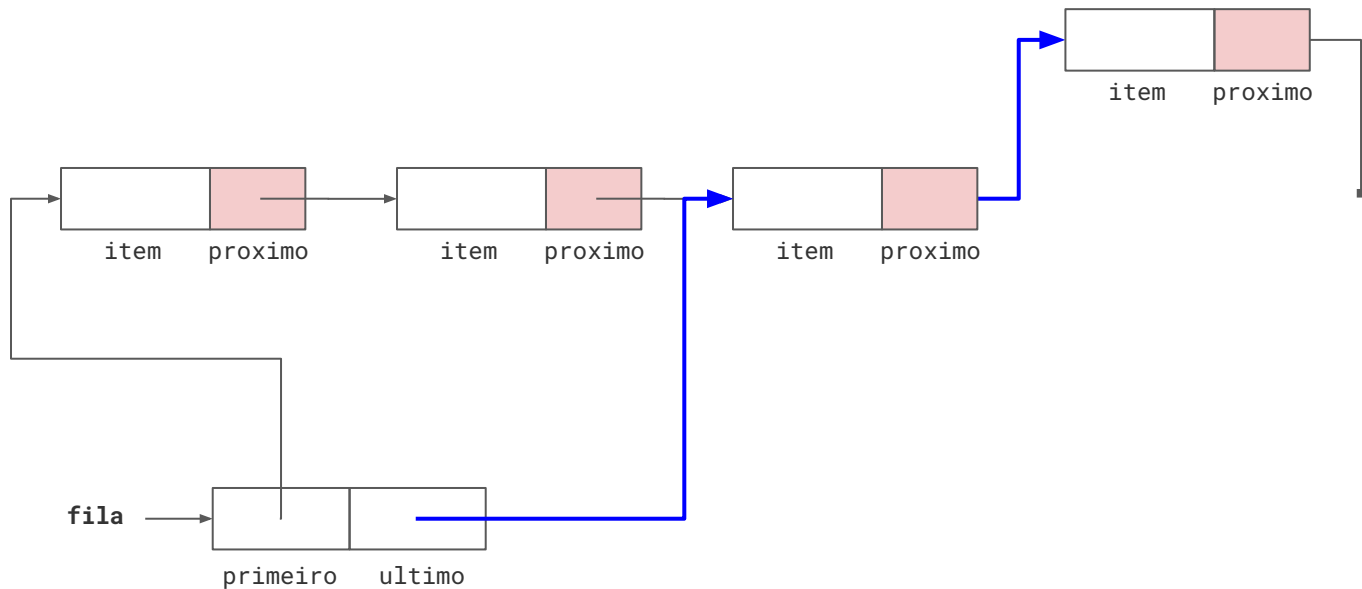


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

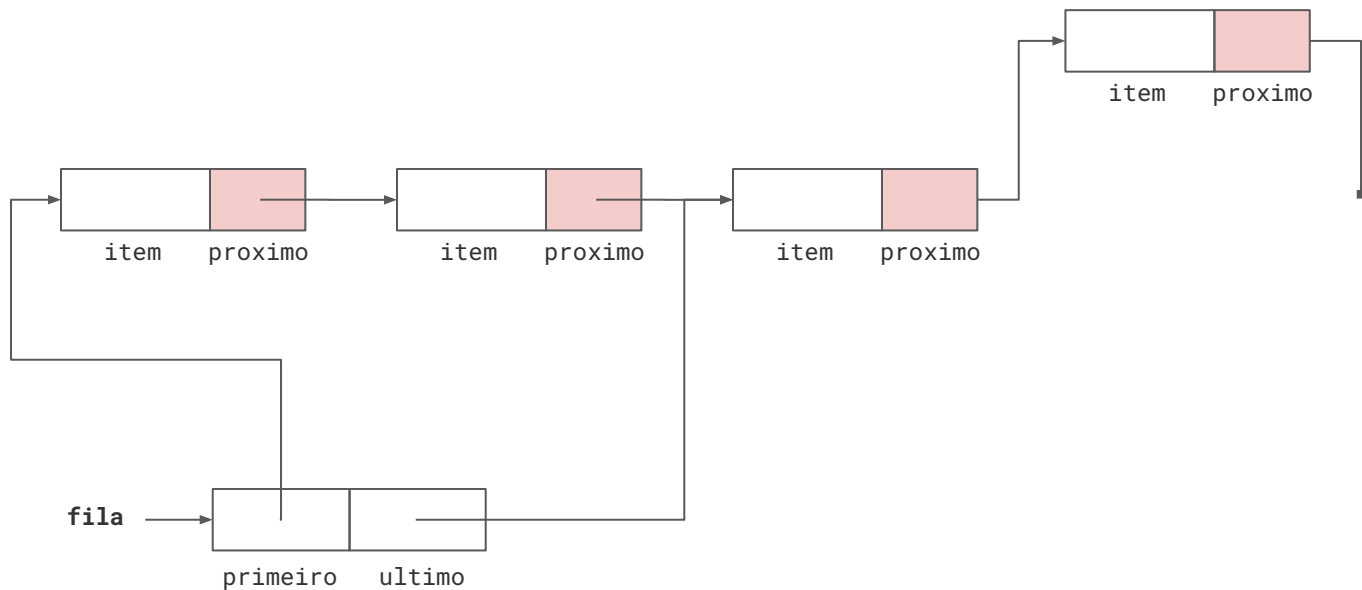


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

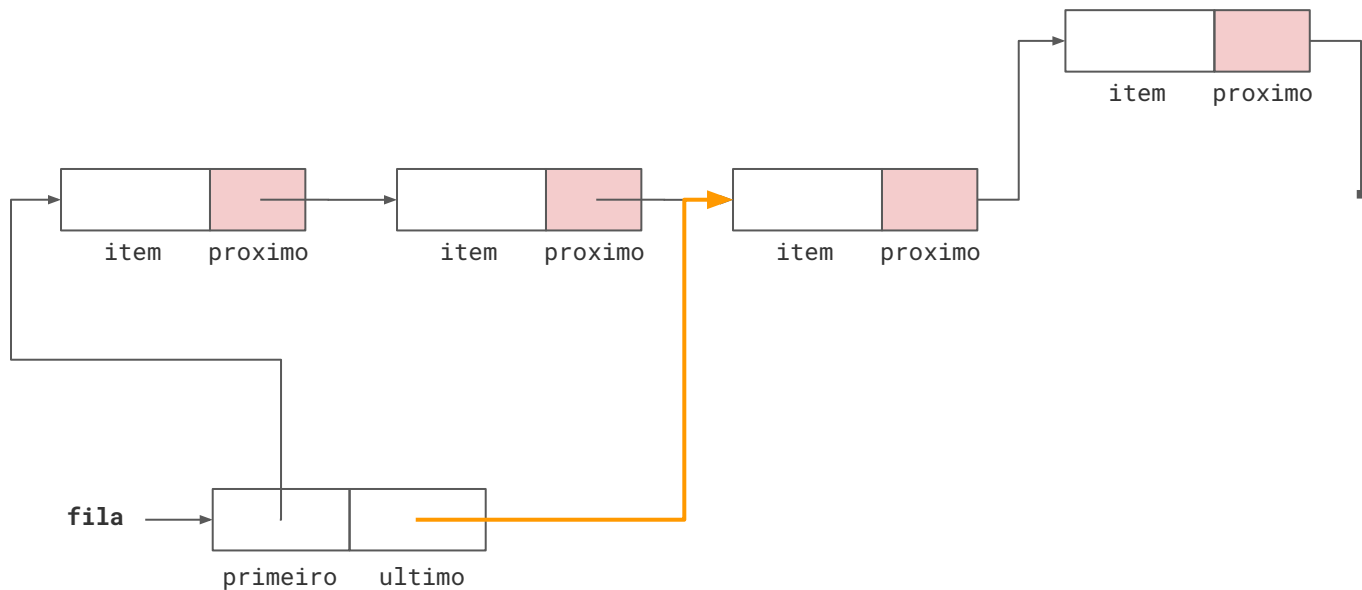


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

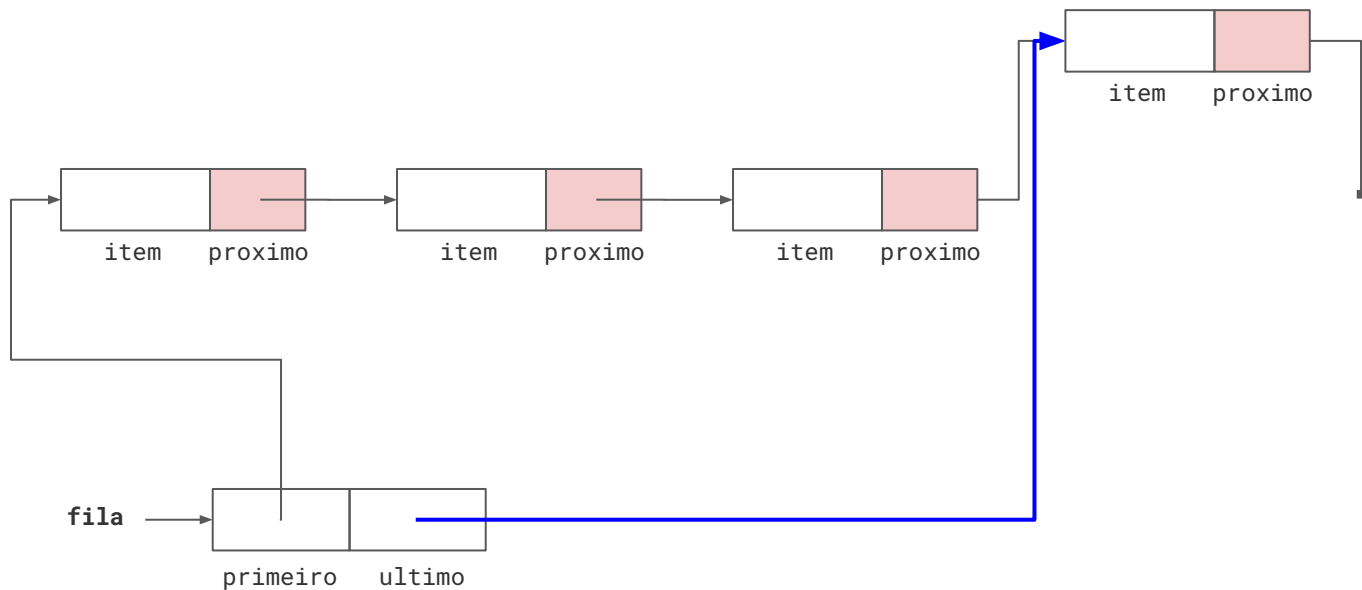

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

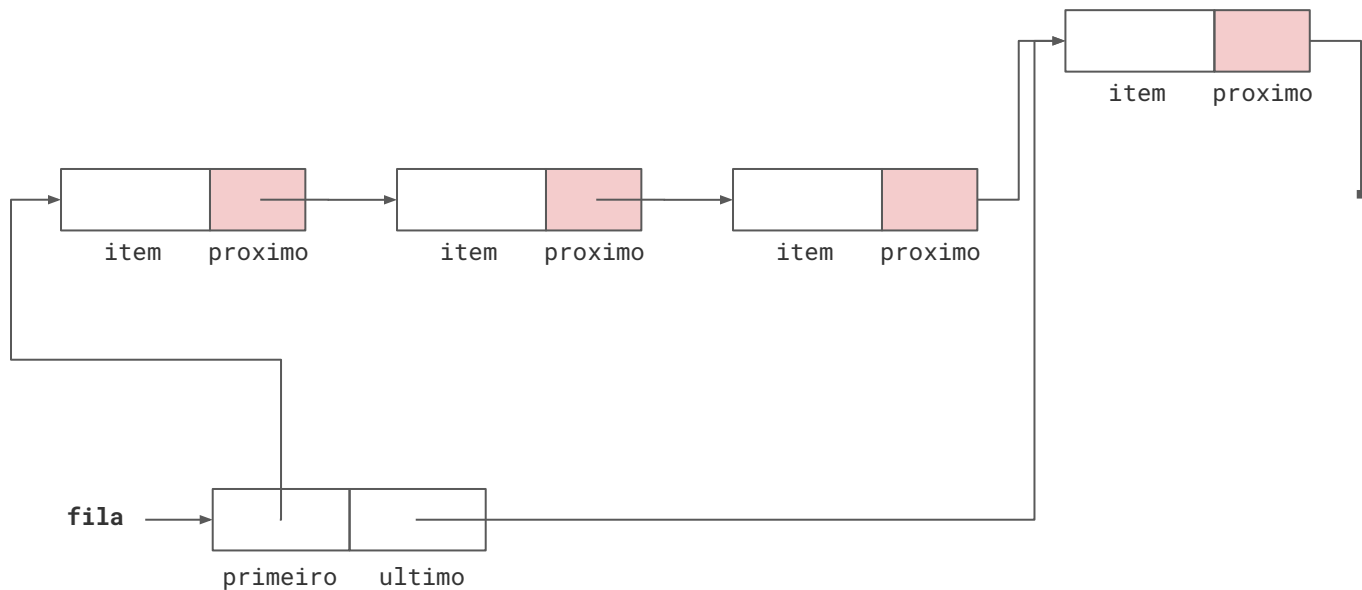

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inserir um novo elemento na fila:

```
void insereFila(Fila *fila, Item item) {  
    ElemFila *aux;  
  
    // Cria um novo elemento da lista encadeada que representa a fila e  
    // armazena neste novo elemento o item a ser inserido na fila  
    aux = malloc(sizeof(ElemFila));  
    aux->item = item;  
    aux->proximo = NULL;  
  
    // Continua no proximo slide
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples


- Operação de inserir um novo elemento na fila:

```
// Continuacao do slide anterior

// Insere o novo elemento no fim da lista encadeada que representa a
// fila
if (fila->primeiro == NULL) { // Se a fila esta vazia
    fila->primeiro = aux;
    fila->ultimo = aux;
}
else { // Se a fila nao esta vazia
    fila->ultimo->proximo = aux;
    fila->ultimo = aux;
}
}
```


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

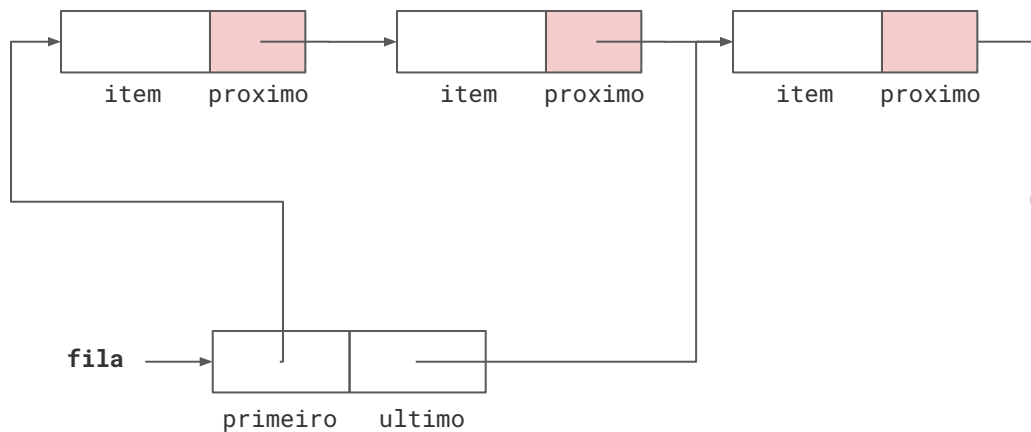


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

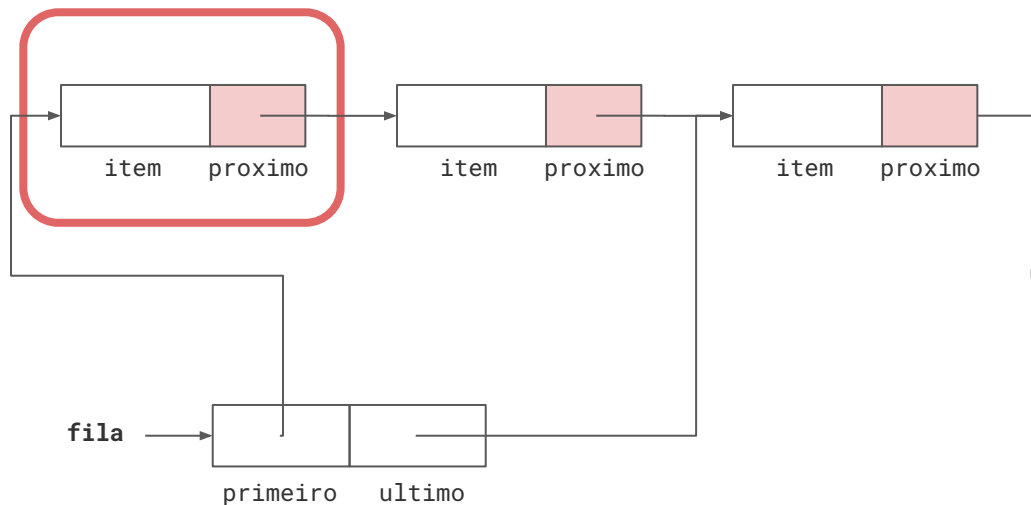


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

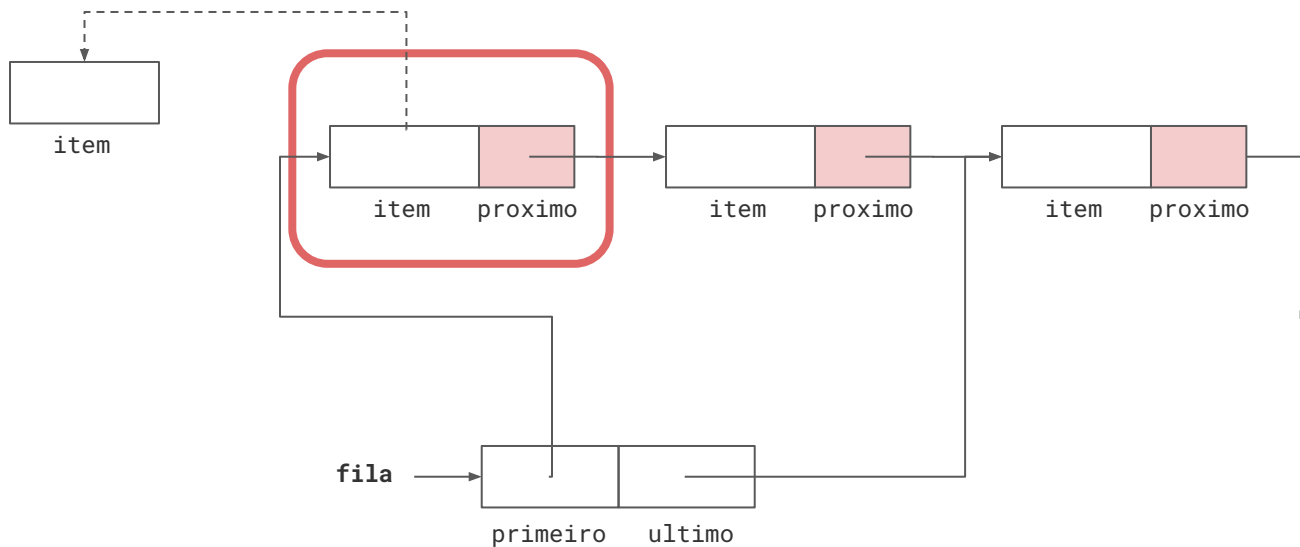


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

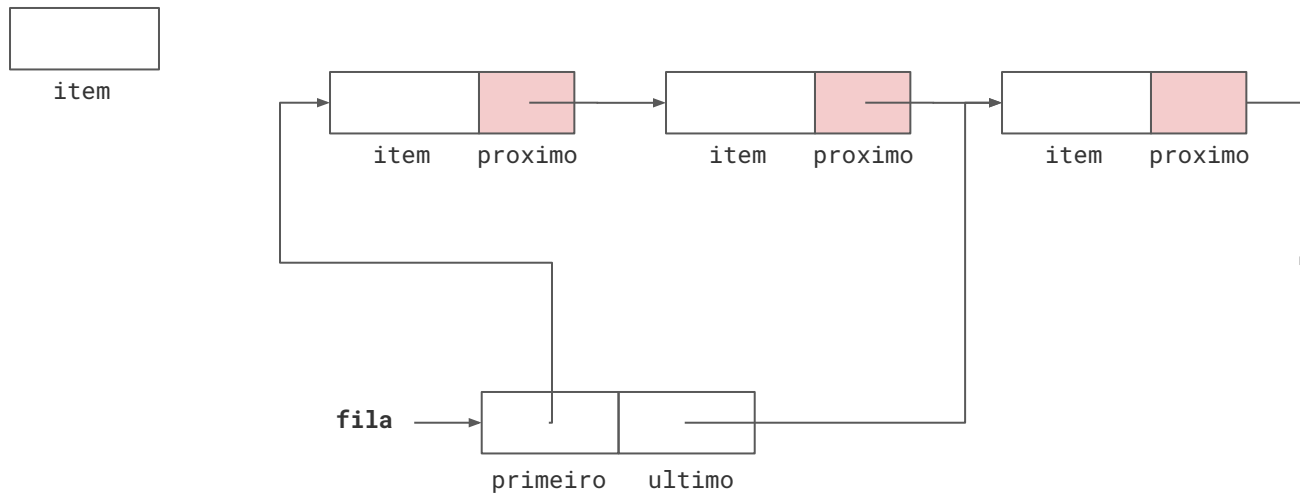


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

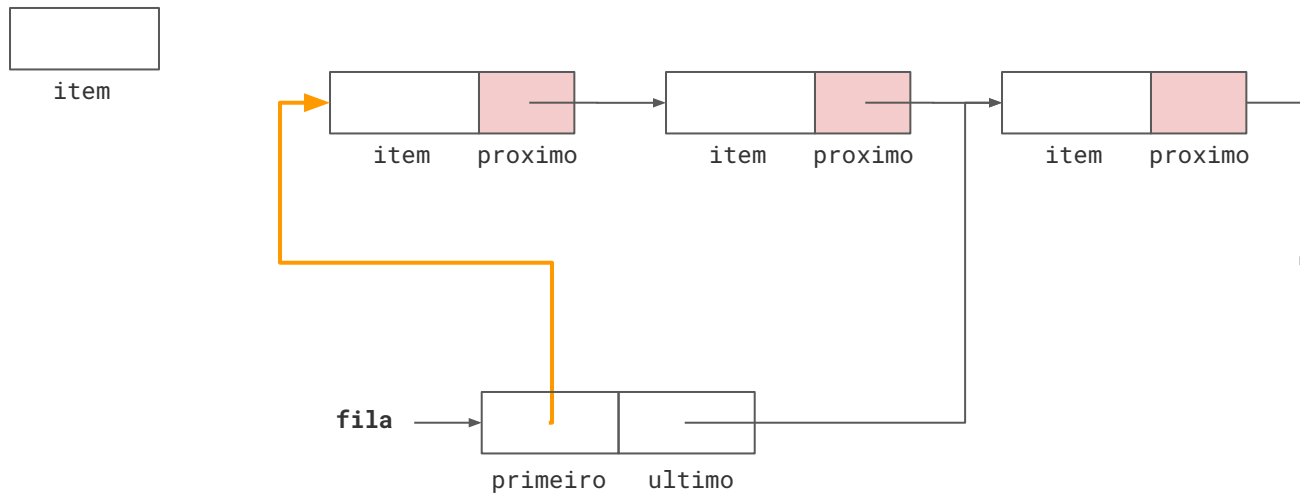


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

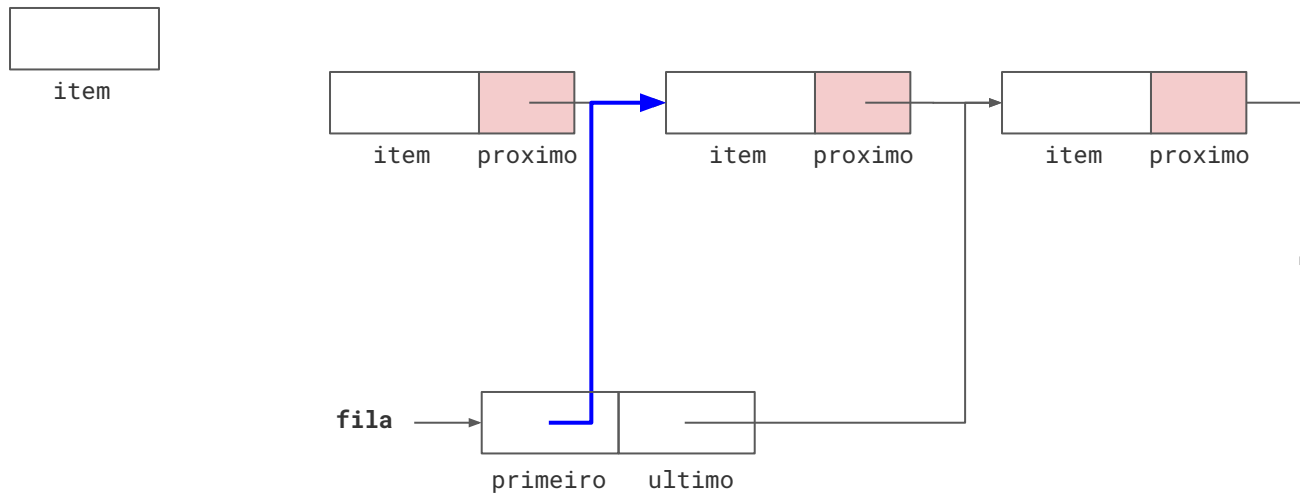


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

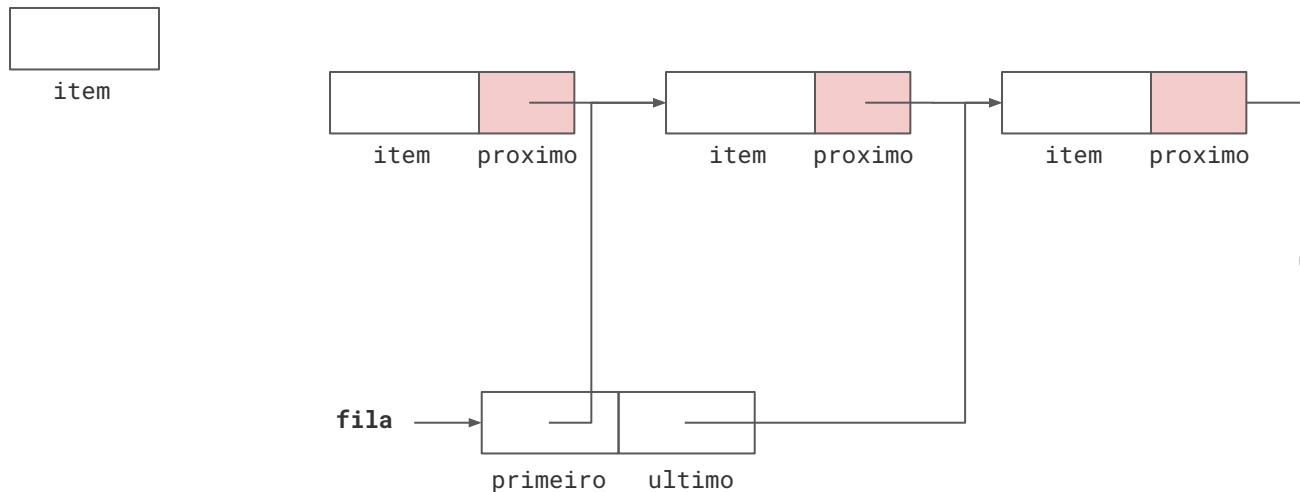

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

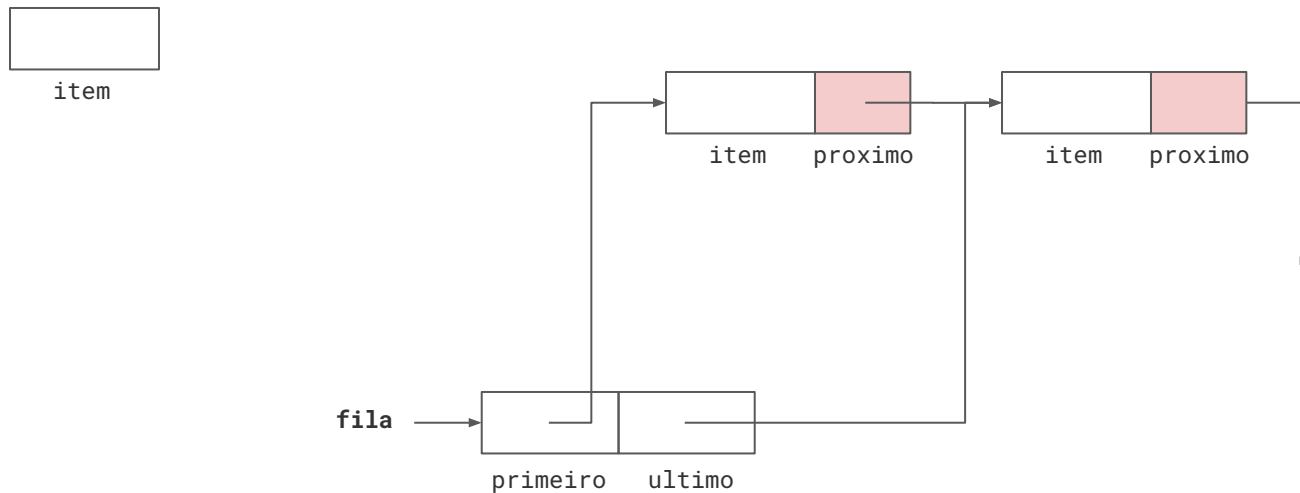

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

```
void removeFila(Fila *fila, Item *item) {  
    ElemFila *aux;  
  
    // Verificar se a fila esta vazia!  
  
    // Armazena o item a ser removido da fila  
    *item = fila->primeiro->item; // ATENCAO: Depende da definicao do tipo do  
                                   // item  
  
    // Continua no proximo slide
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de remover um elemento da fila:

```
// Continuacao do slide anterior  
  
// Armazena o primeiro elemento da lista encadeada que representa a fila e  
// remove este primeiro elemento da lista  
aux = fila->primeiro;  
if (fila->primeiro == fila->ultimo) {  
    fila->primeiro = NULL;  
    fila->ultimo = NULL;  
}  
else {  
    fila->primeiro = fila->primeiro->proximo;  
}  
  
// Libera a memoria alocada para o elemento removido  
free(aux);  
}
```


Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de inicializar a fila:

```
void inicializaFila(Fila *fila) {  
    fila->primeiro = NULL;  
    fila->ultimo = NULL;  
}
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de testar se a fila está vazia:

```
int filaVazia(Fila *fila) {  
    return (fila->primeiro == NULL);  
}
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Operação de destruir a fila (liberar a memória alocada para a fila):

```
void liberaFila(Fila *fila) {
    ElemFila *aux;

    while (fila->primeiro != NULL) {
        // Armazena o primeiro elemento da lista encadeada que representa a
        // fila e remove este primeiro elemento da lista
        aux = fila->primeiro;
        fila->primeiro = fila->primeiro->proximo;

        // Libera a memoria alocada para o elemento removido
        free(aux);
    }
    fila->ultimo = NULL;
}
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Usando a fila:

```
int main() {
    Fila fila;
    Item item;

    inicializaFila(&fila);

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        item = i;

        printf("Inserindo na fila o item %d.\n", item);
        insereFila(&fila, item);
    }

    // Continua no proximo slide
```

Implementação - Fila com lista encadeada simples

- Usando a fila:

```
// Continuacao do slide anterior

while (filaVazia(&fila) == 0) { // Enquanto a fila nao esta vazia
    removeFila(&fila, &item);
    printf("Item %d removido da fila.\n", item);
}

liberaFila(&fila); // Sem efeito se a fila ja esta vazia

return 0;
}
```

Exercícios

No exercício a seguir, uma fila só deve ser manipulada através das operações sobre filas descritas nesta apresentação.

1. Escreva uma função

```
int qtdItensFila(Fila *f)
```

que recebe como parâmetro um ponteiro para uma fila e retorna o número de itens presentes nesta fila.

Exercícios

No exercício a seguir, uma fila só deve ser manipulada através das operações sobre filas descritas nesta apresentação.

2. Escreva uma função

```
int filaOrdemCrescente(Fila *f)
```

que recebe como parâmetro um ponteiro para uma fila cujos itens são números inteiros e retorna o seguinte:

- 1 se os números presentes na fila estão em ordem crescente na sequência do primeiro número da fila até o último número da fila;
- 0 caso contrário.

Exercícios

No exercício a seguir, uma fila só deve ser manipulada através das operações sobre filas descritas nesta apresentação.

3. Escreva uma função

`Fila copiaFila(Fila *f)`

que recebe como parâmetro um ponteiro para uma fila `f` e retorna uma cópia desta fila. Antes da sua função começar a executar, a fila `f` conterá determinados itens em uma determinada ordem na sequência do primeiro item da fila até o último item da fila. Quando a sua função terminar de executar, a fila `f` deverá conter estes mesmos itens nesta mesma ordem.

Exercícios

Atenção: No exercício a seguir, operações sobre uma fila só devem ser realizadas através de **funções**.

4. Escreva um programa que use uma fila para realizar o controle de uma pista de decolagem de aviões em um aeroporto. Neste programa, o usuário deve poder fazer as seguintes operações:
- Listar o número de aviões aguardando na fila de decolagem;
 - Autorizar a decolagem do primeiro avião da fila;
 - Adicionar um avião à fila de decolagem;
 - Listar todos os aviões na fila de decolagem;
 - Listar as informações do primeiro avião da fila.

Considere que as informações de um avião consistem em um identificador e um nome.