




Care sunt valorile atributelor d si π d daca este rulat algoritmul lui **Dijkstra** pe urmatorul graf. Luati ca si sursa varful **a** (sau varful **1**).

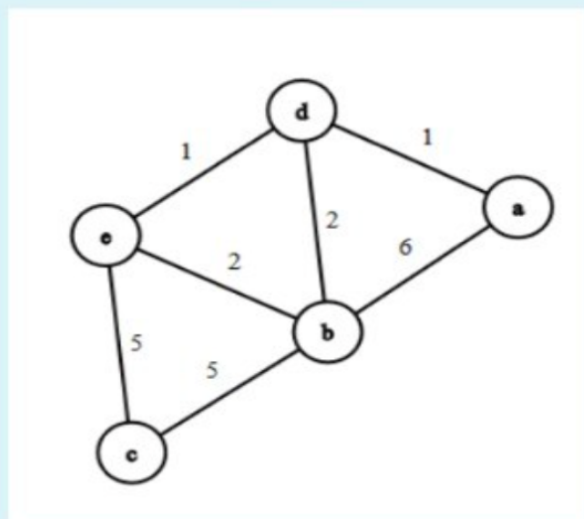

Select one:

- ☐ $d = [1, 3, 8, 1, 2], \pi = [\text{nil}, d, e, a, d]$
- ☐ $d = [0, 3, 5, 2, 3], \pi = [\text{nil}, d, b, c, d]$
- ☐ $d = [0, 4, 7, 2, 1], \pi = [\text{nil}, a, d, a, d]$
- ☐ $d = [0, 4, 8, 2, 1], \pi = [\text{nil}, d, a, e, d]$
- ☐ $d = [0, 3, 7, 1, 2], \pi = [\text{nil}, d, e, a, d]$

Care sunt valorile atributelor d si π d daca este rulat algoritmul lui **Dijkstra** pe urmatorul graf. Luati ca si sursa varful **a** (sau varful **1**).

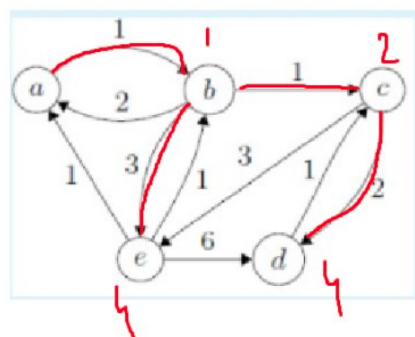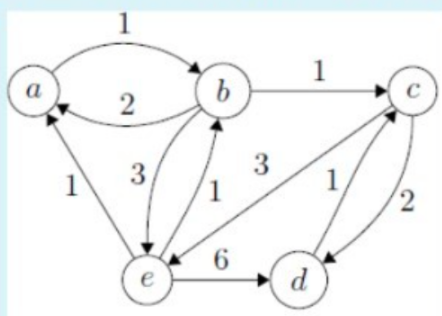

Select one:


- ☐ $d = [0, 2, 2, 4, 3], \pi = [\text{nil}, a, d, c, b]$
- ☐ $d = [0, 1, 2, 2, 3], \pi = [\text{nil}, a, c, c, b]$
- ☐ $d = [0, 1, 2, 4, 3], \pi = [\text{nil}, a, d, c, b]$
- ☐ $d = [0, 1, 1, 2, 3], \pi = [\text{nil}, a, b, c, b]$
- ☐ $d = [0, 1, 1, 3, 2], \pi = [\text{nil}, a, b, b, c]$

$d = [0, 1, 2, 4, 3]$
 $\pi = [\text{nil}, a, b, b, c]$


Dijkstra

Fie graful $G = (V, E)$ de mai jos. Dați valoarea atributelor d, π pentru fiecare vârf și elementele setului S pentru pașii 1, 2 și pasul final dacă se rulează algoritmul

Fie graful $G = (V, E)$ de mai jos. Dați valoarea atributelor d, π pentru fiecare vârf și elementele setului S pentru pașii 1, 2 și pasul final dacă se rulează algoritmul lui Dijkstra pe graful G . Luați ca sursă vârful f .

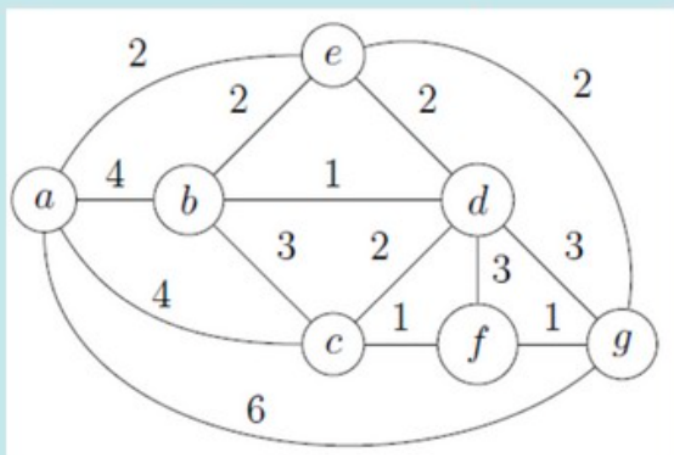

Fie graful $G = (V, E)$ de mai jos. Dați valoarea atributelor d, π pentru fiecare vârf și elementele setului S pentru pașii 1, 2 și pasul final dacă se rulează algoritmul lui Dijkstra pe graful G . Luați ca sursă vârful g .

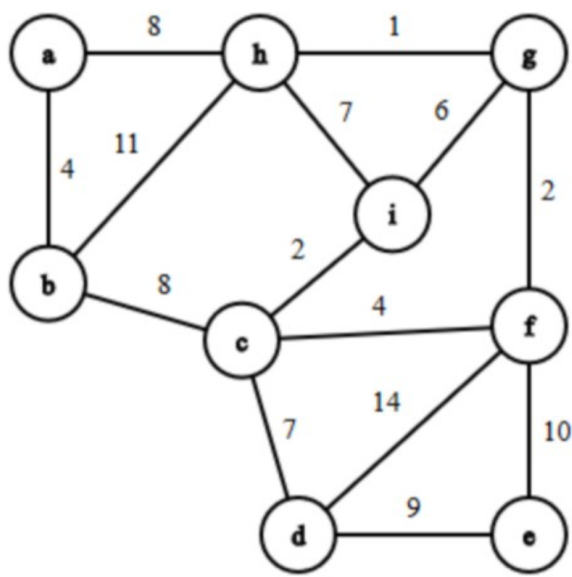

da