

BUILT-IN DATA TYPES V PYTHONU

Co Python skutečně nabízí - bez obalu

Andrej Pčelovodov

PROČ ŘEŠIT DATOVÉ TYPY?

Andrej Pčelovodov

PROČ ŘEŠIT DATOVÉ TYPY?

-  Python je dynamicky typovaný

PROČ ŘEŠIT DATOVÉ TYPY?

-  Python je dynamicky typovaný
-  To neznamená „bez typů“

PROČ ŘEŠIT DATOVÉ TYPY?

-  Python je dynamicky typovaný
-  To neznamená „bez typů“
-    Typ určuje chování hodnoty



ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

Počítač nerozumí slovům.
Rozumí jen dvěma stavům.



ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

Andrej Pčelovodov




ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

Andrej Pčelovodov




ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

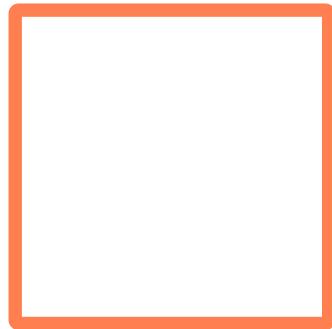

Andrej Pčelovodov



ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

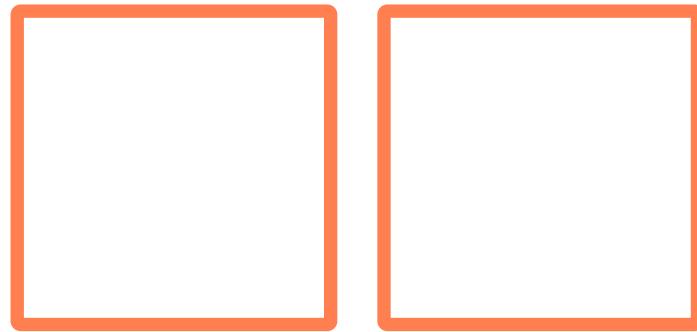

Andrej Pčelovodov




ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI



Andrej Pčelovodov



ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

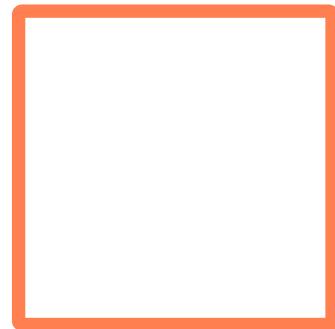

1 bit = nejmenší jednotka informace



ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI



Andrej Pčelovodov




ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI



8 bitů = 1 byte



ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

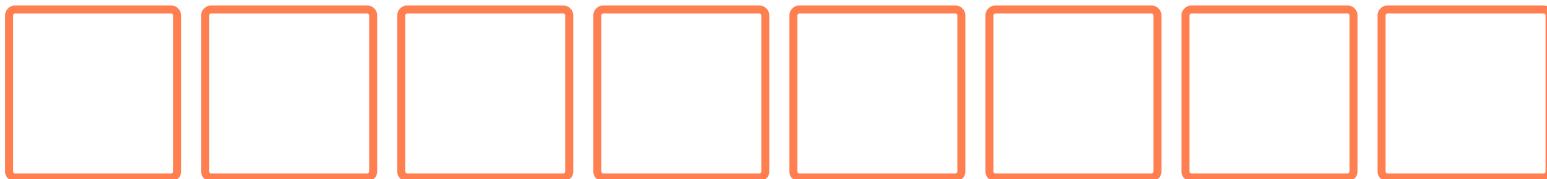


8 bitů = 1 byte

Kolik kombinací dostaneme?



ÚPLNÝ ZÁKLAD: INFORMACE V POČÍTAČI

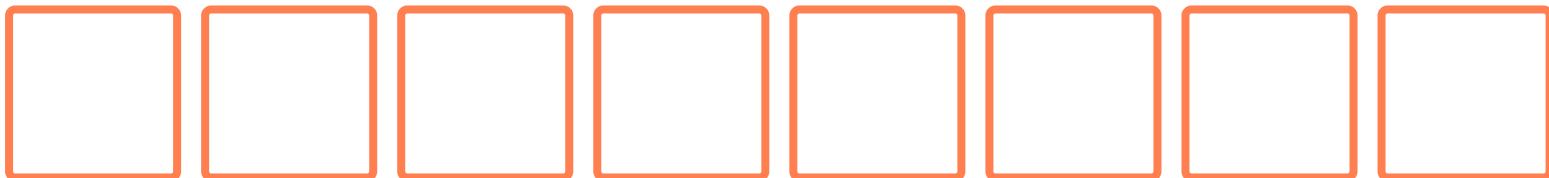

8 bitů = 1 byte

Kolik kombinací dostaneme?

$$2^8 = 256 \text{ hodnot}$$



A KDE JE V TOM BOOL?

Boolean je jen logická interpretace bitu.



A KDE JE V TOM BOOL?

- 1 **False** → 0
- 2 **True** → 1



BOOL V PYTHONU

```
1 a = True
2 b = False
3
4 print(int(a)) # 1
5 print(int(b)) # 0
```

Andrej Pčelovodov



BOOL JE VE SKUTEČNOSTI ČÍSLO

1 True + True

Andrej Pčelovodov



BOOL JE VE SKUTEČNOSTI ČÍSLO

```
1 True + True # 2
2 True * 10 # 10
```



SHRNUTÍ

- bit → 0 nebo 1
- 8 bitů → byte
- bool → interpretace 1 bitu jako True/False
- uvnitř je to pořád jen číslo



ZAPAMATUJ SI

Všechno v počítači je nakonec **jen hromada bitů**.
Datové typy jsou jen dohoda, jak ty bity číst.

1
2
3
4

ČÍSELNÉ TYPY (IMMUTABLE)

- int
- float
- complex
- fractions

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro leží čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro lepší čitelnost
```

int - CELÉ ČÍSLO

```
1 a = 10
2 print(type(a)) # class, 'int'
3
4 b = 4
5 print(type(b)) # class, 'int'
6
7 a + b    # 14      addition
8 a - b    # 6       subtraction
9 a * b    # 40     multiplication
10 a / b   # 2.5    true division
11 a // b  # 2      integer division
12 a % b   # 2      modulo operation (remainder of division)
13 a ** b  # 10_000 power operation
14
15 c = 10_000_000 #      - ien pro ležíčí čitelnost
```



V Pythonu nemá int limit velikosti - $[-\infty; \infty]$

Andrej Pčelovodov

int - CELÉ ČÍSLO

ZÁPORNÁ ČÍSLA

```
1 7 / 4 # 1.75 true division
2 7 // 4 # 1 integer division
3 -7 / 4 # -1.75 true division
4 -7 //4 # -2 integer division
```

int - CELÉ ČÍSLO

ZÁPORNÁ ČÍSLA

```
1 7 / 4 # 1.75 true division
2 7 // 4 # 1 integer division
3 -7 / 4 # -1.75 true division
4 -7 //4 # -2 integer division
```

int - CELÉ ČÍSLO

ZÁPORNÁ ČÍSLA

```
1 7 / 4  # 1.75 true division
2 7 // 4 # 1    integer division
3 -7 / 4 # -1.75 true division
4 -7 //4 # -2    integer division
```

int - CELÉ ČÍSLO

ZÁPORNÁ ČÍSLA

```
1 7 / 4  # 1.75 true division
2 7 // 4 # 1    integer division
3 -7 / 4 # -1.75 true division
4 -7 //4 # -2    integer division
```

int - CELÉ ČÍSLO

ZÁPORNÁ ČÍSLA

```
1 7 / 4  # 1.75 true division
2 7 // 4 # 1     integer division
3 -7 / 4 # -1.75 true division
4 -7 //4 # -2     integer division
```

int - CELÉ ČÍSLO

ZÁPORNÁ ČÍSLA

```
1 7 / 4  # 1.75 true division
2 7 // 4 # 1    integer division
3 -7 / 4 # -1.75 true division
4 -7 //4 # -2    integer division
```

📌 V Pythonu se celočíselné dělení (//) zaokrouhuje dolů, tj. k minus nekonečnu.

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True # True
9 False or True # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

boolean - PRAVDA / NEPRAVDA

```
1 int(True)      # 1
2 int(False)     # 0
3 bool(1)        # evaluates to True in a Boolean context
4 bool(-42)      # any non-zero number evaluates to True!
5 bool(0)        # False
6 not True       # False
7 not False      # True
8 True and True  # True
9 False or True  # True
10
11 1 + True      # 2
12 False + 42    # 42
13 7 - True      # 6
```

📌 Upcasting je operace převodu typů, která probíhá z podtřídy do nadřazené třídy. V tomto příkladu jsou hodnoty True a False, které patří do třídy odvozené od třídy integer, v případě potřeby převedeny zpět na celá čísla.

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 pi = 3.141592
2 radius = 4.5
3 print(type(radius)) # class 'float'
4 area = pi * (radius ** 2)
5 print(area) # 63.617238
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 pi = 3.141592
2 radius = 4.5
3 print(type(radius)) # class 'float'
4 area = pi * (radius ** 2)
5 print(area) # 63.617238
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 pi = 3.141592
2 radius = 4.5
3 print(type(radius)) # class 'float'
4 area = pi * (radius ** 2)
5 print(area) # 63.617238
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 pi = 3.141592
2 radius = 4.5
3 print(type(radius)) # class 'float'
4 area = pi * (radius ** 2)
5 print(area) # 63.617238
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 pi = 3.141592
2 radius = 4.5
3 print(type(radius)) # class 'float'
4 area = pi * (radius ** 2)
5 print(area) # 63.617238
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 pi = 3.141592
2 radius = 4.5
3 print(type(radius)) # class 'float'
4 area = pi * (radius ** 2)
5 print(area) # 63.617238
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 pi = 3.141592
2 radius = 4.5
3 print(type(radius)) # class 'float'
4 area = pi * (radius ** 2)
5 print(area) # 63.617238
```

! Python podporuje pouze double (64-bit) format.

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 import sys
2 sys.float_info
3 # sys.float_info
4 # (
5 #     max=1.7976931348623157e+308,
6 #     max_exp=1024,
7 #     max_10_exp=308,
8 #     min=2.2250738585072014e-308,
9 #     min_exp=-1021,
10 #     min_10_exp=-307,
11 #     dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2,
12 # )
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 import sys
2 sys.float_info
3 # sys.float_info
4 # (
5 #     max=1.7976931348623157e+308,
6 #     max_exp=1024,
7 #     max_10_exp=308,
8 #     min=2.2250738585072014e-308,
9 #     min_exp=-1021,
10 #     min_10_exp=-307,
11 #     dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2,
12 # )
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 import sys
2 sys.float_info
3 # sys.float_info
4 # (
5 #     max=1.7976931348623157e+308,
6 #     max_exp=1024,
7 #     max_10_exp=308,
8 #     min=2.2250738585072014e-308,
9 #     min_exp=-1021,
10 #     min_10_exp=-307,
11 #     dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2,
12 # )
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 import sys
2 sys.float_info
3 # sys.float_info
4 # (
5 #     max=1.7976931348623157e+308,
6 #     max_exp=1024,
7 #     max_10_exp=308,
8 #     min=2.2250738585072014e-308,
9 #     min_exp=-1021,
10 #     min_10_exp=-307,
11 #     dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2,
12 # )
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 import sys
2 sys.float_info
3 # sys.float_info
4 # (
5 #     max=1.7976931348623157e+308,
6 #     max_exp=1024,
7 #     max_10_exp=308,
8 #     min=2.2250738585072014e-308,
9 #     min_exp=-1021,
10 #     min_10_exp=-307,
11 #     dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2,
12 # )
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 import sys
2 sys.float_info
3 # sys.float_info
4 # (
5 #     max=1.7976931348623157e+308,
6 #     max_exp=1024,
7 #     max_10_exp=308,
8 #     min=2.2250738585072014e-308,
9 #     min_exp=-1021,
10 #     min_10_exp=-307,
11 #     dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2,
12 # )
```

[-1.7976931348623157e+308;1.7976931348623157e+308]

Andrej Pčelovodov

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 0.3 - 0.1 * 3 # this should be 0!!!
2 # -5.551115123125783e-17
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 0.3 - 0.1 * 3 # this should be 0!!!
2 # -5.551115123125783e-17
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 0.3 - 0.1 * 3 # this should be 0!!!
2 # -5.551115123125783e-17
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 0.3 - 0.1 * 3 # this should be 0!!!
2 # -5.551115123125783e-17
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 0.3 - 0.1 * 3 # this should be 0!!!
2 # -5.551115123125783e-17
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 0.3 - 0.1 * 3 # this should be 0!!!
2 # -5.551115123125783e-17
```



Typ Decimal

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875'
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.140000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```

float - DESETINNÉ ČÍSLO

```
1 from decimal import Decimal as D # pro pohodlnost
2 D(3.14) # protože konverze probíhá z typu float na typ Decimal
3 # Decimal('3.14000000000000124344978758017532527446746826171875')
4 D("3.14") # ze stringu, OK
5 # Decimal('3.14')
6 D(0.1) * D(3) - D(0.3) # protože konverze probíhá z typu float na
7 # Decimal('2.775557561565156540423631668E-17')
8 D("0.1") * D(3) - D("0.3") # string, int, string, OK
9 # Decimal('0.0')
10
11 D("3.2").as_integer_ratio() # 3.2 == 32/10 == 16/5
12 # (16, 5)
```



Construct Decimal from string or int!

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.7599999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.7599999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.7599999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```

complex - KOMPLEXNÍ ČÍSLA

```
1 z = 3.14 + 2.73j
2 z = complex(3.14, 2.73)
3 print(z.real) # 3.14
4 print(z.imag) # 2.73
5 z.conjugate() # A + Bj -> A - Bj
6 # (3.14-2.73j)
7 z * 2 # násobení
8 # (6.28+5.46j)
9 z ** 2 # exponent
10 # (2.2420000000000018+17.3328j)
11 x = 1 + 1j
12 z - x
13 # (2.14+1.759999999999998j)
```



Python má komplexní čísla přímo v jazyce.

Andrej Pčelovodov

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```

fractions - ZLOMKY

```
1 from fractions import Fraction
2 Fraction(10, 6)
3 # Fraction(5, 3)
4 Fraction(1, 3) + Fraction(2, 3) # 1/3 + 2/3 == 3/3 == 1/1
5 # Fraction(1, 1)
6 f = Fraction(10, 6)
7 f.numerator
8 # 5
9 f.denominator
10 # 3
11 f.as_integer_ratio()
12 # (5, 3)
13
14 Fraction(0.125)
15 # Fraction(1, 8)
```



Finance a Science v Pythonu.

Andrej Pčelovodov



IMPLICITNÍ TYPE CASTING

Python při výpočtech automaticky povyšuje typy,
aby nepřišel o informaci.



IMPLICITNÍ TYPE CASTING

Python při výpočtech automaticky povyšuje typy,
aby nepřišel o informaci.

Castování probíhá vždy směrem nahoru.



HIERARCHIE ČÍSELNÝCH TYPŮ

```
bool → int → float → complex
```



HIERARCHIE ČÍSELNÝCH TYPŮ

```
bool → int → float → complex
```

- bool je podtřída int



HIERARCHIE ČÍSELNÝCH TYPŮ

```
bool → int → float → complex
```


- `bool` je podtřída `int`
- `int` se povyšuje na `float`



HIERARCHIE ČÍSELNÝCH TYPŮ


```
bool → int → float → complex
```

- `bool` je podtřída `int`
- `int` se povyšuje na `float`
- Python volí vždy „širší“ typ




SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```




SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```




SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```




SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```




SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```



SMÍŠENÝ VÝPOČET


```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```



SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```


- a se dočasně převeze na 3.0



SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```

- a se dočasně převede na 3.0
- proběhne výpočet $3.0 * 4.5$



SMÍŠENÝ VÝPOČET

```
1 a = 3      # int
2 b = 4.5    # float
3
4 c = a * b
5
6 print(c)
7 print(type(c))
```

- a se dočasně převeze na 3.0
- proběhne výpočet $3.0 * 4.5$
- výsledek je float



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```

- a zůstává int



TYP SE NEMĚNÍ ZPĚTNĚ

```
1 a = 3
2 b = 4.5
3 c = a * b
4
5 print(type(a))
6 print(type(b))
7 print(type(c))
```

- a zůstává int
- cast probíhá jen uvnitř výrazu



bool JE VLASTNĚ int

```
1 print(True + 1)      # 2
2 print(True * 2.5)    # 2.5
3 print(isinstance(True, int)) # True
```



bool JE VLASTNĚ int

```
1 print(True + 1)      # 2
2 print(True * 2.5)    # 2.5
3 print(isinstance(True, int)) # True
```



bool JE VLASTNĚ int

```
1 print(True + 1)      # 2
2 print(True * 2.5)    # 2.5
3 print(isinstance(True, int)) # True
```



bool JE VLASTNĚ int

```
1 print(True + 1)      # 2
2 print(True * 2.5)    # 2.5
3 print(isinstance(True, int)) # True
```



bool JE VLASTNĚ int

```
1 print(True + 1)      # 2
2 print(True * 2.5)    # 2.5
3 print(isinstance(True, int)) # True
```

True → 1 → 1.0



SHRNUTÍ

Python při výpočtech automaticky povyšuje typy:

```
bool → int → float
```



SHRNUTÍ

Python při výpočtech automaticky povyšuje typy:

```
bool → int → float
```

Cílem je **neztratit přesnost**.



TEXTOVÝ TYP

str

```
1 str1 = 'Single quotes.'
2 str2 = "Double quotes."
3 str3 = '''Triple
4 quotes'''
5 str4 = """Triple
6 double-quotes."""
7
8 str(str4) # User friendly version of string
9 repr(str4) # Only for debugging
```



TEXTOVÝ TYP

str

```
1 str1 = 'Single quotes.'
2 str2 = "Double quotes."
3 str3 = '''Triple
4 quotes'''
5 str4 = """Triple
6 double-quotes."""
7
8 str(str4) # User friendly version of string
9 repr(str4) # Only for debugging
```



TEXTOVÝ TYP

str

```
1 str1 = 'Single quotes.'
2 str2 = "Double quotes."
3 str3 = '''Triple
4 quotes'''
5 str4 = """Triple
6 double-quotes."""
7
8 str(str4) # User friendly version of string
9 repr(str4) # Only for debugging
```



TEXTOVÝ TYP

str

```
1 str1 = 'Single quotes.'
2 str2 = "Double quotes."
3 str3 = '''Triple
4 quotes'''
5 str4 = """Triple
6 double-quotes."""
7
8 str(str4) # User friendly version of string
9 repr(str4) # Only for debugging
```



TEXTOVÝ TYP

str

```
1 str1 = 'Single quotes.'
2 str2 = "Double quotes."
3 str3 = '''Triple
4 quotes'''
5 str4 = """Triple
6 double-quotes."""
7
8 str(str4) # User friendly version of string
9 repr(str4) # Only for debugging
```



TEXTOVÝ TYP

str

```
1 str1 = 'Single quotes.'
2 str2 = "Double quotes."
3 str3 = '''Triple
4 quotes'''
5 str4 = """Triple
6 double-quotes."""
7
8 str(str4) # User friendly version of string
9 repr(str4) # Only for debugging
```



TEXTOVÝ TYP

str

```
1 str1 = 'Single quotes.'
2 str2 = "Double quotes."
3 str3 = '''Triple
4 quotes'''
5 str4 = """Triple
6 double-quotes."""
7
8 str(str4) # User friendly version of string
9 repr(str4) # Only for debugging
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```

ZAJÍMAVOST O str

```
1 s = "Python"  
2 len(s)  
3 s.removeprefix("Py")  
4 s.removesuffix("on")  
5 print(s)  
6 s.removeprefix("User")
```



Stringy jsou immutable



ENCODING (KÓDOVÁNÍ TEXTU)

Encoding určuje, jak jsou znaky uloženy jako bajty v paměti nebo v souboru.



ENCODING (KÓDOVÁNÍ TEXTU)

Encoding určuje, jak jsou znaky uloženy jako bajty v paměti nebo v souboru.

- Počítač rozumí jen číslům (bajtům)

ENCODING (KÓDOVÁNÍ TEXTU)

Encoding určuje, jak jsou znaky uloženy jako bajty v paměti nebo v souboru.

- Počítač rozumí jen číslům (bajtům)
- Text je jen dohoda

ENCODING (KÓDOVÁNÍ TEXTU)

Encoding určuje, jak jsou znaky uloženy jako bajty v paměti nebo v souboru.

- Počítač rozumí jen číslům (bajtům)
- Text je jen dohoda
- Bez správného encodingu vzniká chaos



ASCII VS UTF-8

- ASCII – 128 znaků (angličtina)

A -> 65

č -> 11001000 10101101

😊 -> 11110000 10011111 10011000 10000000



ASCII VS UTF-8

- ASCII – 128 znaků (angličtina)
- UTF-8 – celý Unicode svět

A -> 65

č -> 11001000 10101101

😊 -> 11110000 10011111 10011000 10000000



ASCII VS UTF-8

- ASCII – 128 znaků (angličtina)
- UTF-8 – celý Unicode svět
- diakritika, emoji, asijské znaky

A → 65

č → 11001000 10101101

😊 → 11110000 10011111 10011000 10000000



UTF-8 V PYTHONU 3

V Pythonu 3 je **string Unicode**.

```
1 text = "Příliš žlutoučký kůň 🐾"
2 print(text)
3 print(type(text))
```



UTF-8 V PYTHONU 3

V Pythonu 3 je **string Unicode**.

```
1 text = "Příliš žlutoučký kůň 🐾"
2 print(text)
3 print(type(text))
```

- $\text{str} \neq \text{bajty}$



UTF-8 V PYTHONU 3

V Pythonu 3 je **string Unicode**.

```
1 text = "Příliš žlutoučký kůň 🐾"  
2 print(text)  
3 print(type(text))
```

- $\text{str} \neq \text{bajty}$
- žádný encoding uvnitř stringu



str VS bytes

```
1 s = "čau"
2 b = s.encode("utf-8")
3
4 print(s)          # text
5 print(b)          # bajty
```



str VS bytes

```
1 s = "čau"
2 b = s.encode("utf-8")
3
4 print(s)          # text
5 print(b)          # bajty
```

- str = znaky



str VS bytes

```
1 s = "čau"
2 b = s.encode("utf-8")
3
4 print(s)          # text
5 print(b)          # bajty
```

- str = znaky
- bytes = čísla 0–255



str VS bytes

```
1 s = "čau"
2 b = s.encode("utf-8")
3
4 print(s)          # text
5 print(b)          # bajty
```

- str = znaky
- bytes = čísla 0–255
- encode / decode je hranice



ENCODE VS DECODE

```
1 text = "žluťoučký"
2
3 data = text.encode("utf-8") # b'\xc5\xbelu\xc5\xa5ou\xc4\x8dk\xc3'
4 text2 = data.decode("utf-8") # žluťoučký
```



ENCODE VS DECODE

```
1 text = "žluťoučký"
2
3 data = text.encode("utf-8") # b'\xc5\xbelu\xc5\xa5ou\xc4\x8dk\xc3'
4 text2 = data.decode("utf-8") # žluťoučký
```



ENCODE VS DECODE

```
1 text = "žluťoučký"
2
3 data = text.encode("utf-8") # b'\xc5\xbelu\xc5\xa5ou\xc4\x8dk\xc3'
4 text2 = data.decode("utf-8") # žluťoučký
```



ENCODE VS DECODE

```
1 text = "žluťoučký"
2
3 data = text.encode("utf-8") # b'\xc5\xbelu\xc5\xa5ou\xc4\x8dk\xc3'
4 text2 = data.decode("utf-8") # žluťoučký
```



ENCODE VS DECODE

```
1 text = "žluťoučký"
2
3 data = text.encode("utf-8") # b'\xc5\xbelu\xc5\xa5ou\xc4\x8dk\xc3'
4 text2 = data.decode("utf-8") # žluťoučký
```

- encode: str → bytes



ENCODE VS DECODE

```
1 text = "žluťoučký"
2
3 data = text.encode("utf-8") # b'\xc5\xbelu\xc5\xa5ou\xc4\x8dk\xc3'
4 text2 = data.decode("utf-8") # žluťoučký
```

- encode: str → bytes
- decode: bytes → str



STRING JAKO SEKVENCE ZNAKŮ

V Pythonu je str **sekvence znaků**.



STRING JAKO SEKVENCE ZNAKŮ

V Pythonu je str **sekvence znaků**.

- má délku (`len()`)



STRING JAKO SEKVENCE ZNAKŮ

V Pythonu je str **sekvence znaků**.

- má délku (`len()`)
- lze indexovat



STRING JAKO SEKVENCE ZNAKŮ

V Pythonu je str **sekvence znaků**.

- má délku (`len()`)
- lze indexovat
- lze řezat (`slicing`)

1
2
3
4

INDEXOVÁNÍ STRINGU

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[0])    # P  
4 print(text[1])    # y  
5 print(text[5])    # n
```

Andrej Pčelovodov

1
2
3
4

INDEXOVÁNÍ STRINGU

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[0])    # P  
4 print(text[1])    # y  
5 print(text[5])    # n
```

Andrej Pčelovodov

1
2
3
4

INDEXOVÁNÍ STRINGU

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[0])    # P  
4 print(text[1])    # y  
5 print(text[5])    # n
```

Andrej Pčelovodov

1
2
3
4

INDEXOVÁNÍ STRINGU

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0])    # P
4 print(text[1])    # y
5 print(text[5])    # n
```

Andrej Pčelovodov

1
2
3
4

INDEXOVÁNÍ STRINGU

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0])    # P
4 print(text[1])    # y
5 print(text[5])    # n
```

Andrej Pčelovodov

1
2
3
4

INDEXOVÁNÍ STRINGU

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[0])    # P  
4 print(text[1])    # y  
5 print(text[5])    # n
```

- indexy začínají od 0

1
2
3
4

INDEXOVÁNÍ STRINGU

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[0])    # P  
4 print(text[1])    # y  
5 print(text[5])    # n
```

- indexy začínají od 0
- poslední znak má index `len(text) - 1`



ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[-1]) # n  
4 print(text[-2]) # o
```



ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[-1]) # n
4 print(text[-2]) # o
```



ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[-1]) # n
4 print(text[-2]) # o
```



ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[-1]) # n
4 print(text[-2]) # o
```



ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[-1]) # n  
4 print(text[-2]) # o
```

- $-1 = \text{poslední znak}$



ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[-1]) # n  
4 print(text[-2]) # o
```

- -1 = poslední znak
- praktické a čitelné



STRING JE IMMUTABLE

```
1 text = "Python"  
2 text[0] = "J"
```



STRING JE IMMUTABLE

```
1 text = "Python"  
2 text[0] = "J"
```



STRING JE IMMUTABLE

```
1 text = "Python"  
2 text[0] = "J"
```



STRING JE IMMUTABLE

```
1 text = "Python"  
2 text[0] = "J"
```

 TypeError



STRING JE IMMUTABLE

```
1 text = "Python"  
2 text[0] = "J"
```

 TypeError

- string nelze měnit na místě



STRING JE IMMUTABLE

```
1 text = "Python"  
2 text[0] = "J"
```



TypeError

- string nelze měnit na místě
- vždy vzniká nový string



SLICING STRINGS

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0:4])    # Pyth
4 print(text[2:])     # on
5 print(text[:3])     # Pyt
```



SLICING STRINGS

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0:4])    # Pyth
4 print(text[2:])      # hon
5 print(text[:3])      # Pyt
```



SLICING STRINGS

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0:4])    # Pyth
4 print(text[2:])      # hon
5 print(text[:3])      # Pyt
```



SLICING STRINGS

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0:4])    # Pyth
4 print(text[2:])     # hon
5 print(text[:3])     # Pyt
```



SLICING STRINGS

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0:4])    # Pyth
4 print(text[2:])     # hon
5 print(text[:3])     # Pyt
```



SLICING STRINGU

```
1 text = "Python"  
2  
3 print(text[0:4])    # Pyth  
4 print(text[2:])     # thon  
5 print(text[:3])     # Pyt
```

- start je včetně



SLICING STRINGU

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[0:4])    # Pyth
4 print(text[2:])     # hon
5 print(text[:3])     # Pyt
```

- start je včetně
- end je **exkluzivní**



SLICING + ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[:-1])    # Pytho
4 print(text[-3:])    # hon
```



SLICING + ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[:-1])    # Pytho
4 print(text[-3:])    # hon
```



SLICING + ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[:-1])    # Pytho
4 print(text[-3:])    # hon
```



SLICING + ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[:-1])    # Pytho
4 print(text[-3:])    # hon
```



SLICING + ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[:-1])    # Pytho
4 print(text[-3:])    # hon
```

- velmi čitelné



SLICING + ZÁPORNÉ INDEXY

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[:-1])    # Pytho
4 print(text[-3:])    # hon
```

- velmi čitelné
- bez počítání délky



SLICING S KROKEM

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[::-2])      # Pto
4 print(text[::-1])      # nohtyP
```

Andrej Pčelovodov



SLICING S KROKEM

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[::-2])      # Pto
4 print(text[::-1])      # nohtyP
```



SLICING S KROKEM

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[::-2])      # Pto
4 print(text[::-1])      # nohtyP
```



SLICING S KROKEM

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[::-2])      # Pto
4 print(text[::-1])      # nohtyP
```



SLICING S KROKEM

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[::-2])      # Pto
4 print(text[::-1])      # nohtyP
```

- step = krok



SLICING S KROKEM

```
1 text = "Python"
2
3 print(text[::-2])      # Pto
4 print(text[::-1])      # nohtyP
```

- step = krok
- záporný krok = obrácení



INDEXERROR

```
1 text = "Python"  
2 print(text[10]) # IndexError: string index out of range
```



INDEXERROR

```
1 text = "Python"  
2 print(text[10]) # IndexError: string index out of range
```



INDEXERROR

```
1 text = "Python"  
2 print(text[10]) # IndexError: string index out of range
```



INDEXERROR

```
1 text = "Python"  
2 print(text[10]) # IndexError: string index out of range
```

- index mimo rozsah



INDEXERROR

```
1 text = "Python"  
2 print(text[10]) # IndexError: string index out of range
```

- index mimo rozsah
- slicing je bezpečný



FORMÁTOVÁNÍ STRINGŮ V PYTHONU

Jak skládat text + proměnné čitelně a bezpečně

Andrej Pčelovodov

NAIVNÍ SPOJOVÁNÍ (NEDĚLEJ TOHLE)

```
1 name = "Andrej"  
2 age = 30  
3  
4 msg = "Jmenuji se " + name + " a je mi " + str(age) + " let."  
5 print(msg)
```



STARÝ STYL: % OPERÁTOR (C-LIKE)

```
1 name = "Andrej"  
2 age = 30  
3  
4 msg = "Jmenuji se %s a je mi %d let." % (name, age)  
5 print(msg)
```

Andrej Pčelovodov



STR.FORMAT()

```
1 name = "Andrej"  
2 age = 30  
3  
4 msg = "Jmenuji se {} a je mi {} let.".format(name, age)  
5 print(msg)
```



POJMENOVANÉ ARGUMENTY

```
1 msg = "Jmenuji se {name} a je mi {age} let.".format(  
2     name="Andrej",  
3     age=30  
4 )  
5 print(msg)
```



F-STRINGS (DOPORUČENÝ ZPŮSOB)

```
1 name = "Andrej"  
2 age = 30  
3  
4 msg = f"Jmenuji se {name} a je mi {age} let."  
5 print(msg)
```



VÝRAZY UVNITŘ F-STRINGU

```
1 a = 10
2 b = 5
3
4 print(f"Součet: {a + b}")
5 print(f"Dvojnásobek: {a * 2}")
6 print(f"Velkými: {'andrey'.upper()}")
```



VÝRAZY UVNITŘ F-STRINGU

```
1 a = 10
2 b = 5
3
4 print(f"Součet: {a + b}")
5 print(f"Dvojnásobek: {a * 2}")
6 print(f"Velkými: {'andrey'.upper()}")
```



VÝRAZY UVNITŘ F-STRINGU

```
1 a = 10
2 b = 5
3
4 print(f"Součet: {a + b}")
5 print(f"Dvojnásobek: {a * 2}")
6 print(f"Velkými: {'andrey'.upper()}")
```



VÝRAZY UVNITŘ F-STRINGU

```
1 a = 10
2 b = 5
3
4 print(f"Součet: {a + b}")
5 print(f"Dvojnásobek: {a * 2}")
6 print(f"Velkými: {'andrey'.upper()}")
```



VÝRAZY UVNITŘ F-STRINGU

```
1 a = 10
2 b = 5
3
4 print(f"Součet: {a + b}")
5 print(f"Dvojnásobek: {a * 2}")
6 print(f"Velkými: {'andrey'.upper()}")
```



VÝRAZY UVNITŘ F-STRINGU

```
1 a = 10
2 b = 5
3
4 print(f"Součet: {a + b}")
5 print(f"Dvojnásobek: {a * 2}")
6 print(f"Velkými: {'andrey'.upper()}")
```



FORMÁTOVÁNÍ ČÍSEL

```
1 price = 1234.56789
2
3 print(f"{price:.2f}")      # 2 desetinná místa
4 print(f"{price:10.2f}")    # zarovnání
5 print(f"{price:,}")        # oddělovače tisíců
```



FORMÁTOVÁNÍ ČÍSEL

```
1 price = 1234.56789
2
3 print(f"{price:.2f}")      # 2 desetinná místa
4 print(f"{price:10.2f}")    # zarovnání
5 print(f"{price:,}")        # oddělovače tisíců
```



FORMÁTOVÁNÍ ČÍSEL

```
1 price = 1234.56789
2
3 print(f"{price:.2f}")      # 2 desetinná místa
4 print(f"{price:10.2f}")    # zarovnání
5 print(f"{price:,}")        # oddělovače tisíců
```



FORMÁTOVÁNÍ ČÍSEL

```
1 price = 1234.56789
2
3 print(f"{price:.2f}")      # 2 desetinná místa
4 print(f"{price:10.2f}")    # zarovnání
5 print(f"{price:,}")        # oddělovače tisíců
```



FORMÁTOVÁNÍ ČÍSEL

```
1 price = 1234.56789
2
3 print(f"{price:.2f}")      # 2 desetinná místa
4 print(f"{price:10.2f}")    # zarovnání
5 print(f"{price:,}")        # oddělovače tisíců
```



DEBUG F-STRING (PYTHON 3.8+)

```
1 x = 42
2 y = 7
3
4 print(f"{x=}, {y=}, {x*y=}")
```



DEBUG F-STRING (PYTHON 3.8+)

```
1 x = 42
2 y = 7
3
4 print(f"{x=}, {y=}, {x*y=}")
```



DEBUG F-STRING (PYTHON 3.8+)

```
1 x = 42
2 y = 7
3
4 print(f"{x=}, {y=}, {x*y=}")
```



DEBUG F-STRING (PYTHON 3.8+)

```
1 x = 42
2 y = 7
3
4 print(f"{x=}, {y=}, {x*y=}")
```



DOPORUČENÍ Z PRAXE

- Nový kód → vždy f-strings
- Starý projekt → můžeš narazit na format()
- % styl už nepoužívat



KOLEKCE

- list
- tuple
- set
- dict



LIST (SEZNAM)

Nejzákladnější kolekce v Pythonu



LIST (SEZNAM)

```
1 numbers = [1, 2, 3, 4]
2 names = ["Anna", "Bob"]
3 mixed = [1, "text", True]
```



CO JE LIST UVNITŘ?

Dynamické pole (dynamic array)



CO JE LIST UVNITŘ?

```
[index]  
[0][1][2][3][4]  
↑ ↑ ↑  
paměť vedle sebe
```



KDY POUŽÍVAT LIST

- pořadí prvků je důležité
- často indexuješ
- procházíš for-cyklem
- přidáváš na konec



TYPICKÉ OPERACE (RYCHLÉ)

```
1 lst.append(10)      # O(1)
2 lst.pop()           # O(1)
3 lst[i]              # O(1)
4 len(lst)            # O(1)
```



CO JE POMALÉ

```
1 lst.insert(0, 10)
2 lst.pop(0)
3 lst.remove(x)
```



CO JE POMALÉ

všechny prvky se musí posunout $\rightarrow O(n)$



KDY LIST NEPOUŽÍVAT

- rychlé vyhledávání hodnot → použij set
- mapování klíč → hodnota → dict
- FIFO fronta → deque
- neměnná data → tuple



ČASTÁ CHYBA #1

```
1 if x in big_list:  
2     ...
```



ČASTÁ CHYBA #1

membership test je $O(n)$

```
big_set = set(big_list)  # O(1)
```



PYTHONIC STYL

```
1 squares = [x*x for x in range(10)]  
2 evens   = [x for x in data if x % 2 == 0]
```



SHRNUTÍ

- list = dynamické pole
- rychlý přístup přes index
- rychlé operace na konci
- pomalé operace uprostřed/na začátku
- není univerzální - vybírej správnou strukturu



PRAKTICKÉ PRAVIDLO

Pokud jen ukládáš věci za sebe → list.
Jakmile řešíš výkon nebo vyhledávání → zamysli se.



TUPLE

Neměnná (immutable) sekvence hodnot



TUPLE

```
1 t = (1, 2, 3)
2 names = ("Anna", "Bob")
3 point = (10, 20)
```



ROZDÍL OPROTI LISTU?

list → **mutable**

tuple → **immutable**



CO ZNAMENÁ IMMUTABLE?

```
1 t = (1, 2, 3)
2 t[0] = 10
```

Andrej Pčelovodov



CO ZNAMENÁ IMMUTABLE?

TypeError:

'tuple' object does not support item assignment

Andrej Pčelovodov



CO TUPLE UMÍ

- indexování
- slicing
- iterace
- len()



CO TUPLE UMÍ

```
1 t = (10, 20, 30)
2
3 t[0]
4 t[1:3]
5 for x in t:
6     print(x)
```



CO TUPLE NEUMÍ

```
t.append(4)  
t.remove(2)  
t[0] = 10
```



PROČ TUPLE VŮBEC EXISTUJE?

Když se data nemají měnit,
řekni to typem.



KDY TUPLE POUŽÍVAT

- souřadnice (x, y)
- RGB barva
- konfigurace
- návrat více hodnot z funkce
- konstantní data



TYPICKÝ PŘÍKLAD

```
1 point = (10, 20)
2
3 x, y = point
4 print(x, y)
```



VÍCE NÁVRATOVÝCH HODNOT

```
1 def divide(a, b):  
2     return a // b, a % b  
3  
4 q, r = divide(10, 3)
```



VÝHODY TUPLE

- bezpečnější (žádné side effects)
- rychlejší než list
- menší paměť
- může být klíčem v dict/set



TUPLE JAKO KLÍČ

```
1 grid = {}  
2  
3 grid[(10, 20)] = "tree"  
4 grid[(5, 8)] = "house"
```



POZOR NA JEDNU VĚC

```
1 t = (1, [2, 3])
2 t[1].append(4)
3 print(t)
```



POZOR NA JEDNU VĚC

([1](#), [[2](#), [3](#), [4](#)])

👉 tuple je immutable, ale objekty uvnitř nemusí být



SHRNUTÍ

- tuple = neměnný list
- bezpečnější a předvídatelnější
- lepší pro konstantní data
- hashovatelný → může být klíč
- když se to nemá měnit, nepoužívej list



PRAKTICKÉ PRAVIDLO

Pokud plánuješ měnit → list.

Pokud ne → tuple.

Jednoduché. Čitelné. Bez překvapení.



SET (MNOŽINA)

Kolekce unikátních hodnot
bez pořadí



SET (MNOŽINA)

```
1 s = {1, 2, 3}  
2 names = {"Anna", "Bob", "Eva"}
```

Andrej Pčelovodov



AUTOMATICKY ODSTRAŇUJE DUPLICITY

```
1 s = {1, 1, 2, 2, 3}  
2 print(s)
```



AUTOMATICKY ODSTRAŇUJE DUPLICITY

```
{1, 2, 3}
```



CO JE SET UVNITŘ?

Hash tabulka (hash table)



CO TO ZNAMENÁ PRAKTICKY?

vyhledávání → $O(1)$

přidání → $O(1)$

mazání → $O(1)$



TYPICKÉ POUŽITÍ

```
1 allowed = {"admin", "manager"}  
2  
3 if user_role in allowed:  
4     allow_access()
```



ŠPATNĚ (POMALÉ)

```
1 allowed = ["admin", "manager"]  
2  
3 if user_role in allowed: # O(n)  
4 ...
```



ŠPATNĚ (POMALÉ)

list musí projít všechny prvky



ZÁKLADNÍ OPERACE

```
1 s.add(10)
2 s.remove(2)
3 s.discard(5)
4 len(s)
```



SÍLA SETU = MNOŽINOVÁ MATEMATIKA

operace jako ve škole

Andrej Pčelovodov



MNOŽINOVÉ OPERACE

```
1 a = {1, 2, 3}
2 b = {3, 4, 5}
3
4 a | b    # union
5 a & b    # intersection
6 a - b    # difference
```



VÝSLEDEK

```
a | b → {1,2,3,4,5}  
a & b → {3}  
a - b → {1,2}
```



DŮLEŽITÉ OMEZENÍ

prvky musí být hashovatelné
(immutable)



DŮLEŽITÉ OMEZENÍ

```
1 {1, 2, 3}          # OK
2 {"a", "b"}         # OK
3 {[1, 2]}          # ✗
```



PROČ?

mutable objekty mění hash → rozbije to hash tabulku



TYPICKÝ TRIK: ODSTRANĚNÍ DUPLICIT

```
1 data = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
2
3 unique = list(set(data))
```



SHRNUTÍ

- set = unikátní hodnoty
- žádné pořadí
- extrémně rychlé vyhledávání
- ideální pro membership testy
- nefunguje s mutable objekty



PRAKTICKÉ PRAVIDLO

Potřebuješ pořadí → list.

Potřebuješ rychle hledat → set.

Nepoužívej list jako set. Nikdy.

dict - SLOVNÍK

```
1 user = {  
2     "name": "Alice",  
3     "age": 30  
4 }  
5  
6 print(user["name"]) # Alice
```

dict - SLOVNÍK

```
1 user = {  
2     "name": "Alice",  
3     "age": 30  
4 }  
5  
6 print(user["name"]) # Alice
```

dict - SLOVNÍK

```
1 user = {  
2     "name": "Alice",  
3     "age": 30  
4 }  
5  
6 print(user["name"]) # Alice
```

dict - SLOVNÍK

```
1 user = {  
2     "name": "Alice",  
3     "age": 30  
4 }  
5  
6 print(user["name"]) # Alice
```

dict - SLOVNÍK

```
1 user = {  
2     "name": "Alice",  
3     "age": 30  
4 }  
5  
6 print(user["name"]) # Alice
```

dict - SLOVNÍK

```
1 user = {  
2     "name": "Alice",  
3     "age": 30  
4 }  
5  
6 print(user["name"]) # Alice
```



PRAVDA A NEPRAVDA

```
1 if []:
2     print("pravda")
3 else:
4     print("nepravda")
```



ZAJÍMAVOSTI NA ZÁVĚR

Andrej Pčelovodov



ZAJÍMAVOSTI NA ZÁVĚR

- Všechno je objekt



ZAJÍMAVOSTI NA ZÁVĚR

- Všechno je objekt
- Typ zjistíš pomocí `type()`



ZAJÍMAVOSTI NA ZÁVĚR

- Všechno je objekt
- Typ zjistíš pomocí `type()`
- Python typy kontroluje za běhu