


## Resultados de los casos de pruebas automatizados y ejecutados


### 1. Registro de usuario en la página Reqres

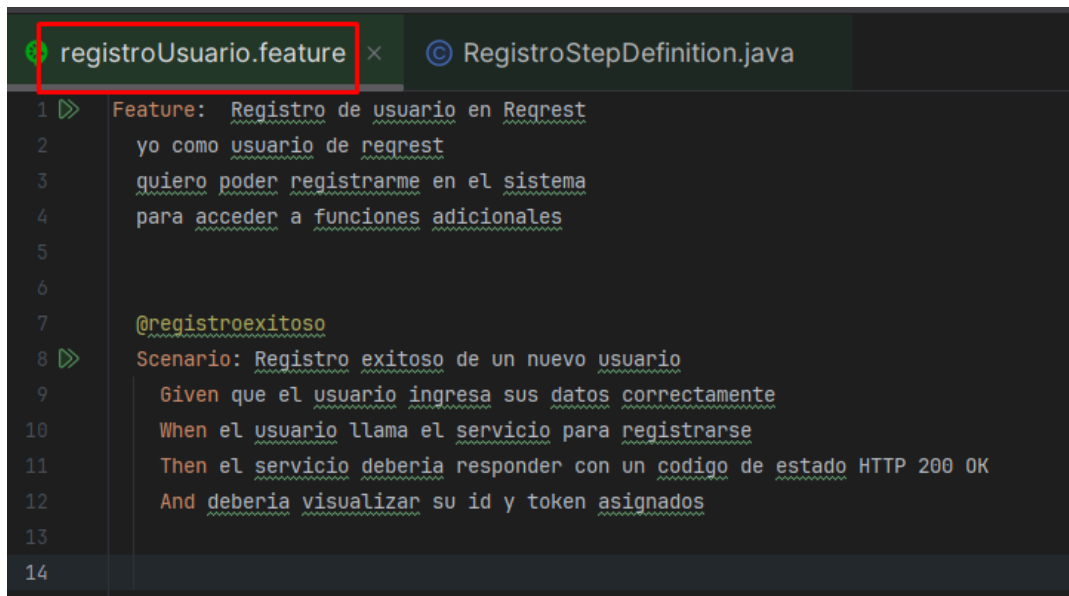

The screenshot shows an IDE with two tabs: 'registroUsuario.feature' (highlighted with a red box) and 'RegistroStepDefinition.java'. The feature file contains the following text:

```
1 Feature: Registro de usuario en Reqrest
2   yo como usuario de reqrest
3   quiero poder registrarme en el sistema
4   para acceder a funciones adicionales
5
6
7   @registroexitoso
8   Scenario: Registro exitoso de un nuevo usuario
9     Given que el usuario ingresa sus datos correctamente
10    When el usuario llama el servicio para registrarse
11    Then el servicio deberia responder con un codigo de estado HTTP 200 OK
12    And deberia visualizar su id y token asignados
13
14
```

### Ejecución:

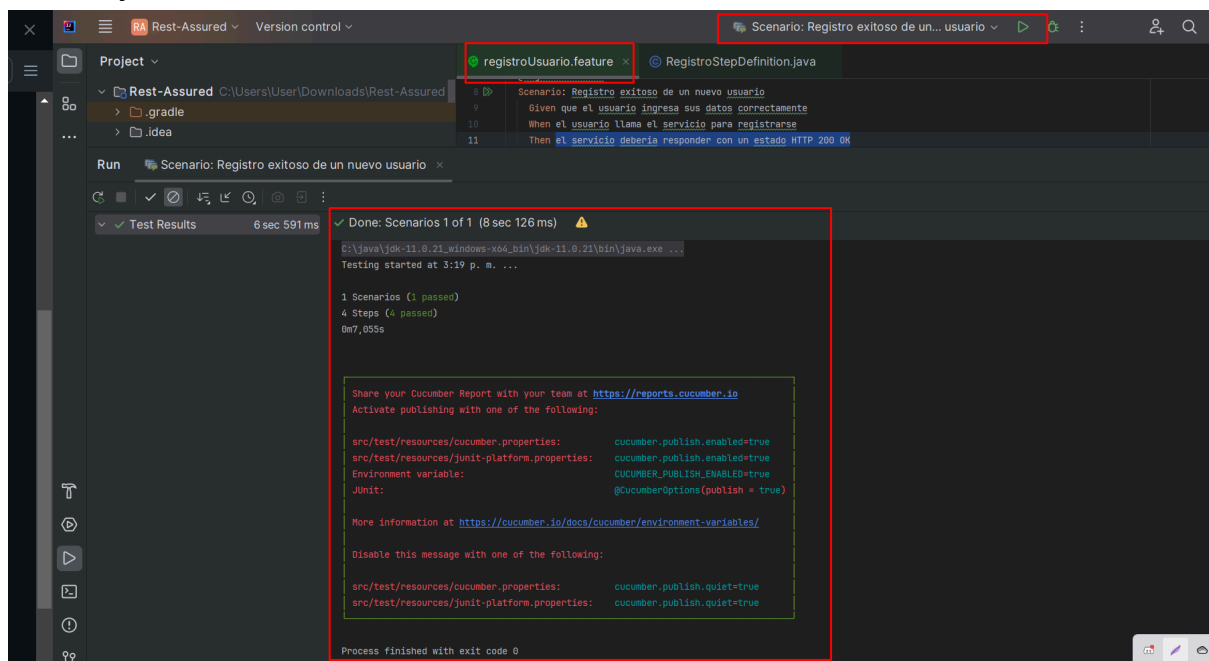

The screenshot shows the IDE interface during the execution of the 'registroUsuario.feature' scenario. The 'Run' tab is active, displaying the test results. The scenario 'Registro exitoso de un nuevo usuario' is highlighted with a red box. The output shows that the scenario passed successfully.

```
Scenario: Registro exitoso de un nuevo usuario
  Given que el usuario ingresa sus datos correctamente
  When el usuario llama el servicio para registrarse
  Then el servicio deberia responder con un estado HTTP 200 OK

Done: Scenarios 1 of 1 (8 sec 126 ms)

C:\java\jdk-11.0.21\windows-x64\bin\java.exe ...
Testing started at 3:19 p. m. ...

1 Scenarios (1 passed)
4 Steps (4 passed)
0m7,055s

Share your Cucumber Report with your team at https://reports.cucumber.io
Activate publishing with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:  cucumber.publish.enabled=true
src/test/resources/junit-platform.properties:  cucumber.publish.enabled=true
Environment variable:  CUCUMBER_PUBLISH_ENABLED=true
JUnit:  @CucumberOptions(publish = true)

More information at https://cucumber.io/docs/cucumber/environment-variables/

Disable this message with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:  cucumber.publish.quiet=true
src/test/resources/junit-platform.properties:  cucumber.publish.quiet=true

Process finished with exit code 0
```

### 2. Listar usuario específico

```
registroUsuario.feature  editarUsuario.feature  listarUsuario.feature x
1 >> Feature: Listar un usuario por su id en Regrest
2   Yo como usuario de regrest
3   Quiero poder listar la información de un usuario
4   Para ver sus detalles y realizar acciones relacionadas
5
6   @testcorrecto
7 >> Scenario: Listar informacion de un usuario existente correctamente
8   When se llama el servicio listar un solo usuario por su id
9   Then el servicio deberia responder con un codigo de estado HTTP 200 OK
10  And se deberia visualizar los detalles del usuario correctamente
11
```

Ejecución:

```
Control v  Scenario: Listar informacion de ...ctamente v  [play] [debug] [close]
listarUsuario.feature x
5
6 @testcorrecto
7 >> Scenario: Listar informacion de un usuario existente correctamente
8   When se llama el servicio listar un solo usuario por su id
n de un usuario existent... x
:
:
s
✓ Done: Scenarios 1 of 1 (4 sec 644 ms) ⚠
C:\java\jdk-11.0.21_windows-x64_bin\jdk-11.0.21\bin\java.exe ...
Testing started at 3:20 p. m. ...

1 Scenarios (1 passed)
3 Steps (3 passed)
0m3,600s

Share your Cucumber Report with your team at https://reports.cucumber.io
Activate publishing with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:  cucumber.publish.enabled=true
src/test/resources/junit-platform.properties:  cucumber.publish.enabled=true
Environment variable:  CUCUMBER_PUBLISH_ENABLED=true
JUnit:  @CucumberOptions(publish = true)

More information at https://cucumber.io/docs/cucumber/environment-variables/

Disable this message with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:  cucumber.publish.quiet=true
src/test/resources/junit-platform.properties:  cucumber.publish.quiet=true

Process finished with exit code 0
```

### 3. Actualizar usuario de la página JSON Placeholder :

```
listarUsuario.feature  editarUsuario.feature x

1 >> Feature: Actualizar Usuario del servicio de JSONPlaceholder
2   Como usuario del sistema
3   Quiero poder editar mi información registrada
4   Para corregir errores o actualizar la información según sea necesario
5
6   @testcorrecto
7 >> Scenario: Actualizar la información de un usuario existente correctamente
8   Given que el usuario con ID 1 usuario requiere actualizar su informacion
9   When solicita el servicio de editar la información de un usuario
10  Then debería visualizar que el servicio responde con un código de estado HTTP 200 OK
```

Ejecución:

```
ed Version control  Scenario: Actualizar la informac...ctamente

listarUsuario.feature  editarUsuario.feature x

1 >> Feature: Actualizar Usuario del servicio de JSONPlaceholder
2   Como usuario del sistema
3   Quiero poder editar mi información registrada
4   Para corregir errores o actualizar la información según sea necesario
5
6   @testcorrecto
7 >> Scenario: Actualizar la información de un usuario existente correctamente
8   Given que el usuario con ID 1 usuario requiere actualizar su informacion
9   When solicita el servicio de editar la información de un usuario

Actualizar la informacion de un usuario ex... x

2 sec 875 ms

✓ Done: Scenarios 1 of 1 (4 sec 579 ms)
C:\java\jdk-11.0.21_windows-x64_bin\jdk-11.0.21\bin\java.exe ...
Testing started at 3:22 p. m. ...

1 Scenarios (1 passed)
3 Steps (3 passed)
0m3.449s

Share your Cucumber Report with your team at https://reports.cucumber.io
Activate publishing with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:      cucumber.publish.enabled=true
src/test/resources/junit-platform.properties: cucumber.publish.enabled=true
Environment variable:                        CUCUMBER_PUBLISH_ENABLED=true
JUnit:                                       @CucumberOptions(publish = true)

More information at https://cucumber.io/docs/cucumber/environment-variables/

Disable this message with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:      cucumber.publish.quiet=true
```

#### 4. Eliminar un usuario JSON Placeholder

```
EliminarUsuarioStepDefinition.java  eliminarUsuario.feature x
1  Feature: Eliminar Usuario
2      Como administrador del servicio de JSONPlaceholder
3      Quiero poder eliminar usuarios
4      Para mantener la integridad de la base de datos y actualizado el sistema
5
6      @eliminarusuariocorrecto
7  Scenario: Eliminar un usuario existente
8      Given que se requiere eliminar el usuario con ID 1
9      When se llama el servicio para eliminar usuario
10     Then el sistema debería responder con un código de estado HTTP 200 OK
11
```

## Ejecución:

```
red  Version control  Scenario: Eliminar un usuario existente  >  >  >
EliminarUsuarioStepDefinition.java  eliminarUsuario.feature x
1  Feature: Eliminar Usuario
2      Como administrador del servicio de JSONPlaceholder
3      Quiero poder eliminar usuarios
4      Para mantener la integridad de la base de datos y actualizado el sistema
5
6      @eliminarusuariocorrecto
7  Scenario: Eliminar un usuario existente
8      Given que se requiere eliminar el usuario con ID 1

Eliminar un usuario existente x
3 sec 62 ms
✓ Done: Scenarios 1 of 1 (4 sec 542 ms) ⚠
1 Scenarios (1 passed)
3 Steps (3 passed)
0m3,543s

Share your Cucumber Report with your team at https://reports.cucumber.io
Activate publishing with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:      cucumber.publish.enabled=true
src/test/resources/junit-platform.properties: cucumber.publish.enabled=true
Environment variable:                        CUCUMBER_PUBLISH_ENABLED=true
JUnit:                                       @CucumberOptions(publish = true)

More information at https://cucumber.io/docs/cucumber/environment-variables/

Disable this message with one of the following:

src/test/resources/cucumber.properties:      cucumber.publish.quiet=true
src/test/resources/junit-platform.properties: cucumber.publish.quiet=true

Process finished with exit code 0

test > resources > feature > eliminarUsuario.feature
```