


ANLAGE UML CFIRMA

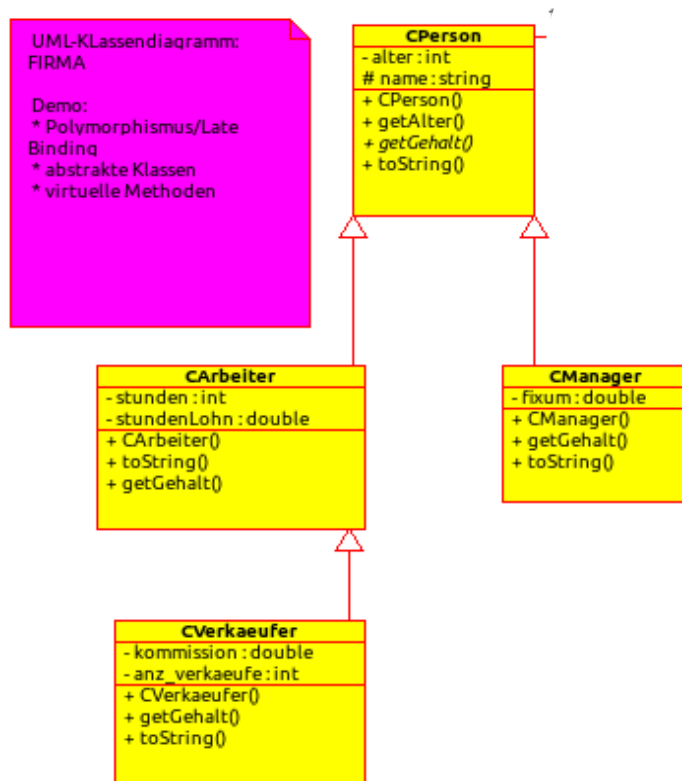

Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was bedeutet protected bei C++?
2. Welcher Kontruktor wird zuerst fertig ausgeführt?
 1. der oberklasse
 2. der unterklasse
3. Was ist ein base initializer ? Wozu wird er benötigt ?
4. Wozu werden base class pointers verwendet ?
5. Warum sollte eine Klasse, die virtuelle Methoden definiert, unbedingt einen virtuellen Destruktor definieren ?
6. Worauf ist bei der Verwendung des Schlüsselwortes protected zu achten ?
7. Was ist eine abstrakte Klasse?
8. Warum gibt es eigentlich Vererbung, base class pointer?