



ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO GMAIL DESDE LA CONSOLA

PAR P504



21 DE MARZO DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

Introducción	2
Instalación de SSMTP y preparación	3
Configurar SSMTP con tu cuenta de Gmail	4
Envío de un correo de prueba con SSMTP	6
Conclusión	8

Introducción

El objetivo de esta práctica es la configuración de un agente de transporte de correo (MTA) ligero llamado SSMTP en un entorno Linux.

A diferencia de servidores de correo completos, SSMTP se encarga simplemente de redirigir los correos desde la máquina local hacia un servidor de correo externo (en este caso, los servidores SMTP de Google) utilizando las credenciales y puertos adecuados.

Instalación de SSMTP y preparación

Lo primero que debemos instalar es el paquete ssmtp mediante el gestor de paquetes apt. Tras la instalación, realizamos una copia de seguridad del fichero de configuración por defecto para proceder con una configuración limpia y personalizada.

Para ello debemos de realizar los siguientes pasos:

1. Abrimos la Terminal.
2. Primero, instalamos el paquete necesario con el comando:
 - `sudo apt-get update` `sudo apt-get install ssmtp`
3. Una vez instalado, vamos a hacer una copia de seguridad del archivo de configuración original:
 - `sudo mv /etc/ssmtp/ssmtp.conf /etc/ssmtp/ssmtp.conf.bak`
4. Ahora creamos un archivo nuevo de configuración:
 - `sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf`


```
avb02@avb02-virtual-machine:~$ sudo apt-get update
[sudo] contraseña para avb02:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
avb02@avb02-virtual-machine:~$ sudo apt-get install ssmtp
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libgnutls-openssl27
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libgnutls-openssl27 ssmtp
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 64,4 kB de archivos.
Se utilizarán 134 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [Y/n] y
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgnutls-openssl27 amd64 3.7.3-4ubuntu1.8 [22,8 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 ssmtp amd64 2.64-10 [41,6 kB]
Descargados 64,4 kB en 0s (1.326 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libgnutls-openssl27:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 211414 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libgnutls-openssl27_3.7.3-4ubuntu1.8_amd64.deb ...
Desempaquetando libgnutls-openssl27:amd64 (3.7.3-4ubuntu1.8) ...
Seleccionando el paquete ssmtp previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../ssmtp_2.64-10_amd64.deb ...
Desempaquetando ssmtp (2.64-10) ...
Configurando libgnutls-openssl27:amd64 (3.7.3-4ubuntu1.8) ...
Configurando ssmtp (2.64-10) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
avb02@avb02-virtual-machine:~$ sudo mv /etc/ssmtp/ssmtp.conf /etc/ssmtp/ssmtp.conf.bak
avb02@avb02-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
avb02@avb02-virtual-machine:~$
```

Configurar SMTP con tu cuenta de Gmail

Para que el servidor nos deje enviar correos desde la terminal, obligatoriamente tenemos que usar una **"Contraseña de aplicación"**. Esto es debido a que **Google cambió sus reglas de seguridad hace poco** y ya no es posible deshabilitar la autenticación en dos pasos.

Para ello realizamos los siguientes pasos:

1. Ve a tu cuenta de Google en el navegador: myaccount.google.com
2. Ve a la pestaña **Seguridad e inicio de sesión**.

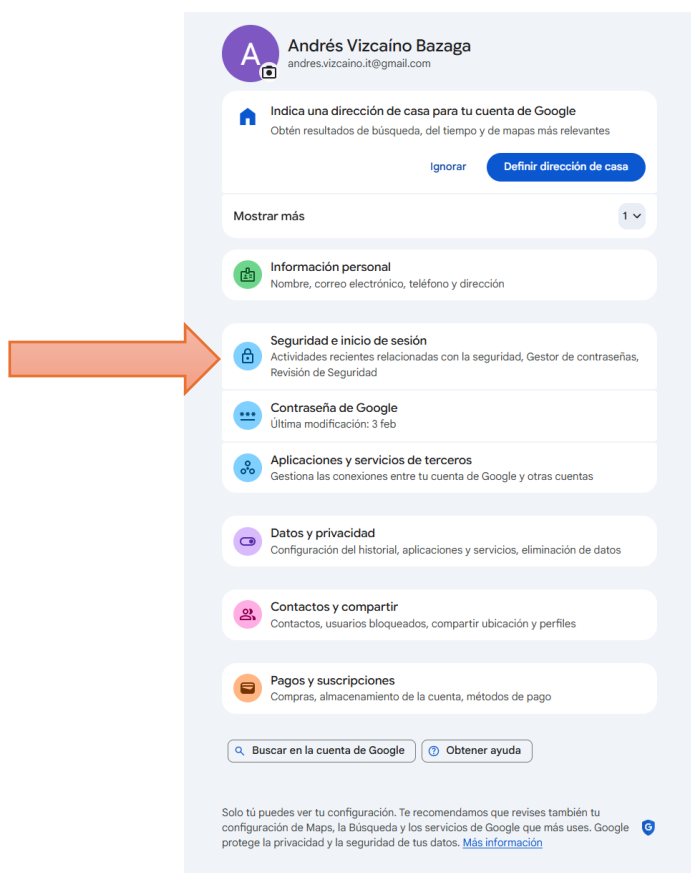

3. Asegúrate de tener la **Verificación en dos pasos** activada (es obligatorio).
4. Usa el buscador de arriba y escribe "Contraseñas de aplicación".
5. Crea una nueva indicando un nombre cualquiera.

Tus contraseñas de aplicación

UbuntuSMTP

Creada: 13:36

Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...

Nombre de la aplicación

Crear

Una vez realizado estos pasos, debemos de volver a nuestro Ubuntu para editar el nuevo archivo de configuración utilizando el editor de textos nano. En este fichero es necesario especificar el servidor SMTP de salida, así como las credenciales de autenticación del usuario.

Dentro del archivo escribiremos lo siguiente:

`root=andres.vizcaino.it@gmail.com` (mi correo)

`mailhub=smtp.gmail.com:587`

`AuthUser=andres.vizcaino.it@gmail.com` (mi correo)

`AuthPass=gyhdrbvgvkxdbzpa` (mi contraseña de aplicación)

`UseSTARTTLS=YES`

```

GNU nano 6.2 /etc/ssmtp/ssmtp.conf
root=andres.vizcaino.it@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:587
AuthUser=andres.vizcaino.it@gmail.com
AuthPass=gyhdrbvgvkxdbzpa
UseSTARTTLS=YES
    
```

Envío de un correo de prueba con SSMTP

Ahora estamos listos para poder realizar una prueba real de envío de correo.

Para ello, vamos a realizar las siguientes operaciones:

1. En la terminal, escribimos el comando `ssmtp` seguido de la dirección de correo a la que quieres enviar el mensaje. En nuestro caso nos vamos a enviar el correo a nosotros mismos para poder verificar rápido si funcionó o no.

- `ssmtp andres.vizcaino.it@gmail.com`

2. Pulsamos Enter. Veremos que no aparece nada nuevo, el cursor simplemente se queda parpadeando en la línea de abajo. Está esperando a que escribamos el correo.

3. Escribimos las cabeceras y el cuerpo del mensaje. Escribimos esto y pulsamos Enter al final de cada línea. **Es importante dejar una línea en blanco entre el "Subject" y el cuerpo del mensaje:**

To: andres.vizcaino.it@gmail.com

From: andres.vizcaino.it@gmail.com

Subject: Prueba SSMTP desde Ubuntu

Hola,


Este es un correo de prueba enviado directamente desde la terminal de mi Ubuntu.

4. Una vez hayamos escrito el mensaje, pulsamos la combinación de teclas **Ctrl + D** (esto significa EOF o "Fin del archivo"). Esto le da la orden a SSMTP de que hemos terminado de redactar y que envíe el correo.

```
avb02@avb02-virtual-machine:~$ ssmtp andres.vizcaino.it@gmail.com
To: andres.vizcaino.it@gmail.com
From: andres.vizcaino.it@gmail.com
Subject: Prueba SSMTP desde Ubuntu

Hola,
Este es un correo de prueba enviado directamente desde la terminal de mi Ubuntu
avb02@avb02-virtual-machine:~$
avb02@avb02-virtual-machine:~$
```

5. Vamos a nuestra bandeja de entrada de Gmail y comprobamos si nos ha llegado el correo.

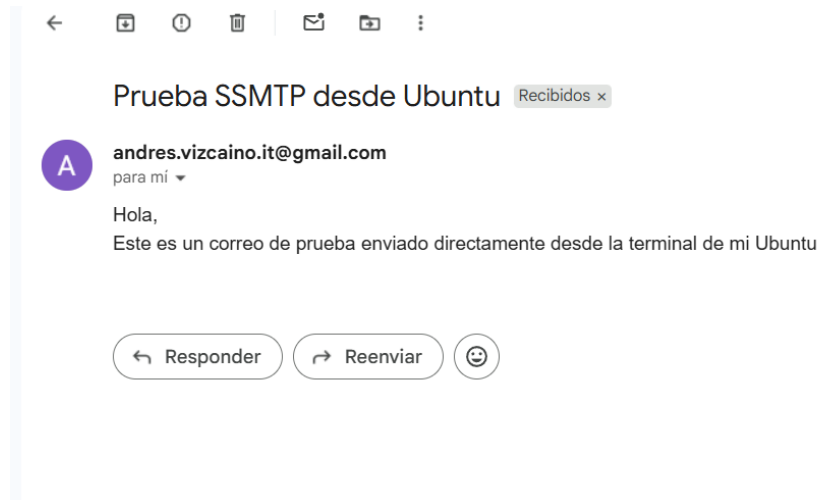

Hemos realizado con éxito la práctica.

Conclusión

La realización de esta práctica me ha permitido comprender de forma práctica cómo los sistemas Linux pueden interactuar con servidores de correo externos para el envío de mensajería sin necesidad de instalar suites de correo completas o interfaces gráficas.