



INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UN HIPERVISOR DE TIPO 1

FH




22 DE ABRIL DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON RAFAEL TOMASI


Iniciamos el proceso encendiendo la máquina virtual con las especificaciones previamente configuradas.




Tras completar la instalación, seleccionamos la opción **Continuar**.

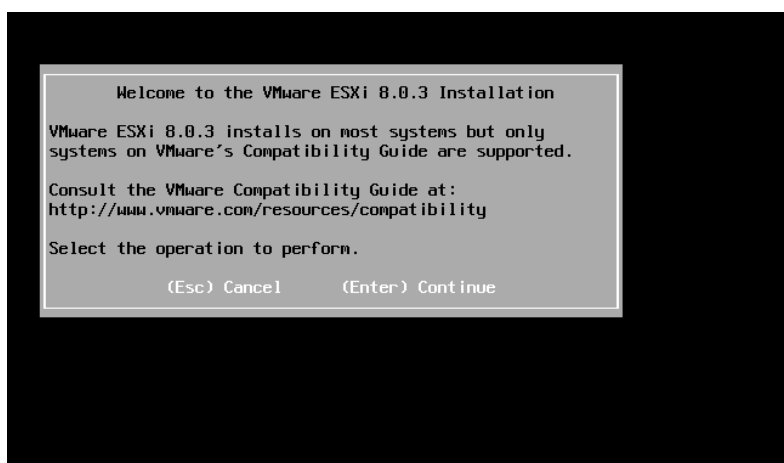


En este punto, presionamos la tecla (F11) para proceder.

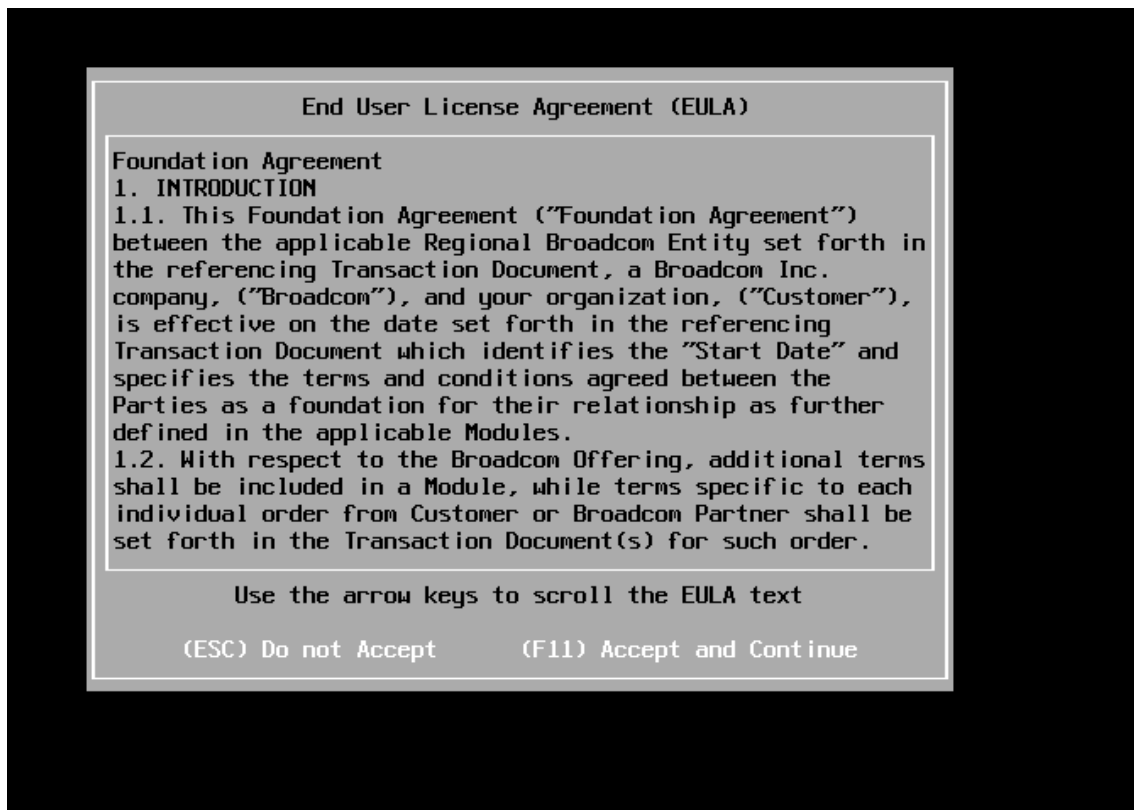

A continuación, designamos la unidad de almacenamiento donde se realizará la instalación.

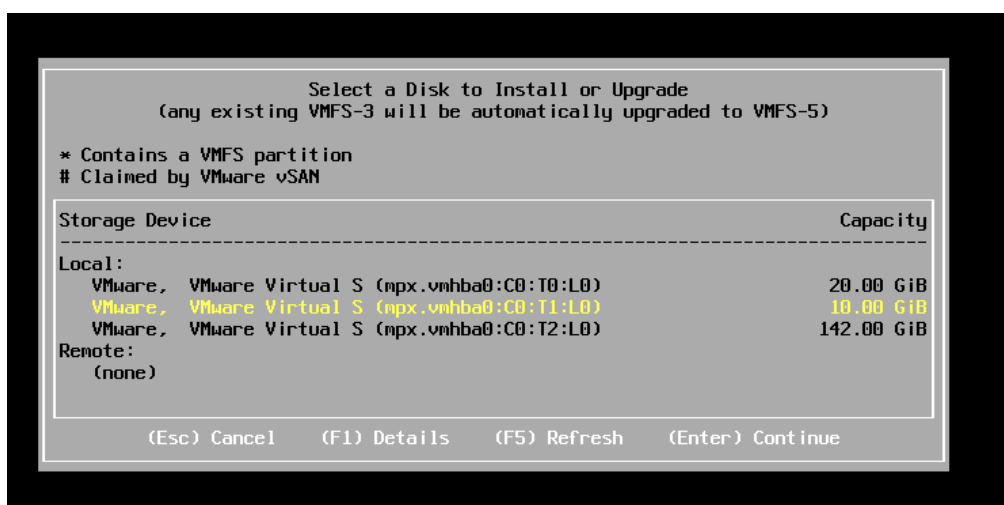


Establecemos las preferencias de idioma para el sistema.

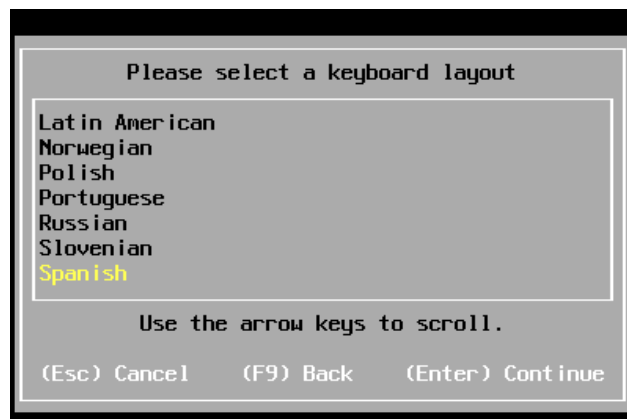



Confirmamos el password: dockt1XAN;



Le damos a continuar

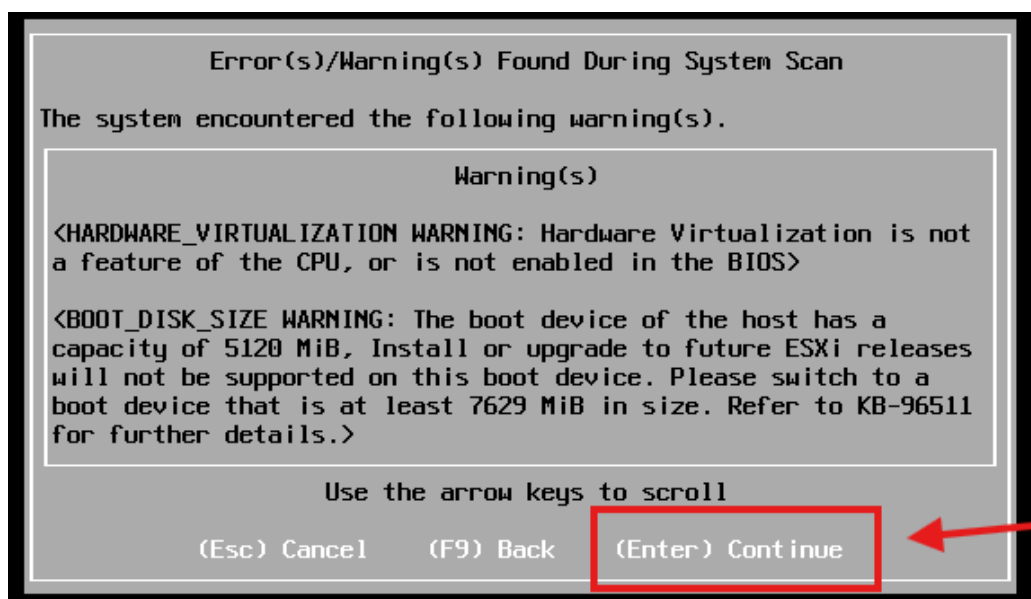

Ahora confirmamos la instalación

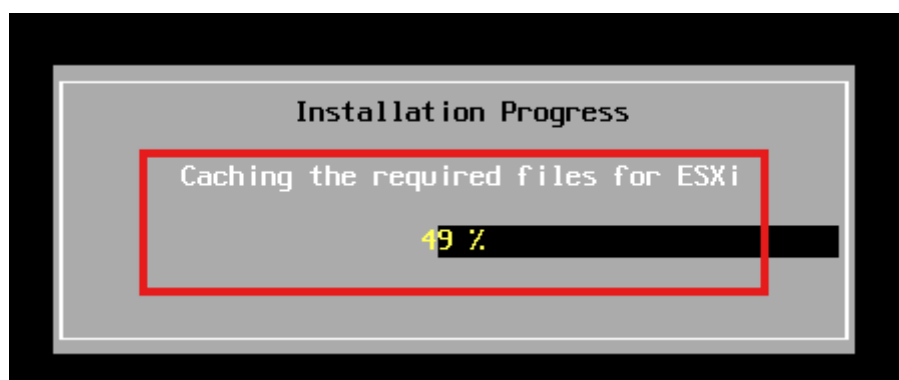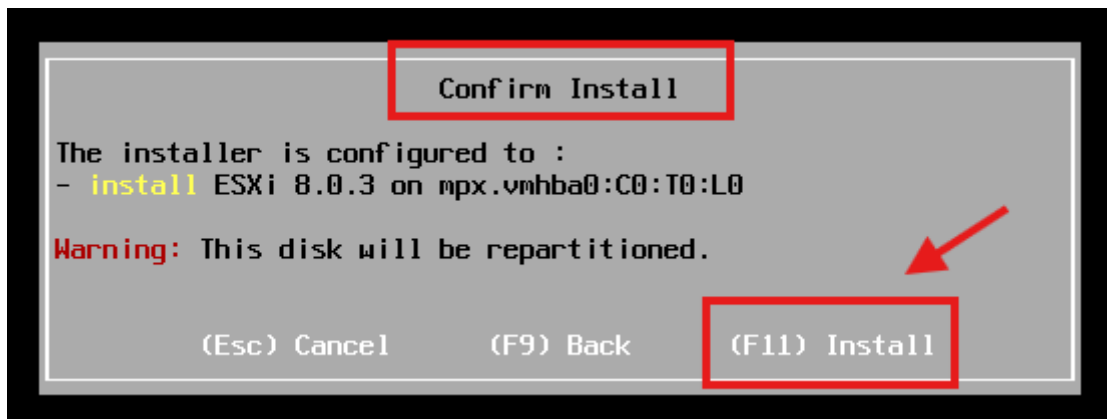


La instalación se la completado le damos Enter.




Iniciamos sesión utilizando la clave de acceso configurada previamente.


Entramos con nuestra contraseña creada anteriormente.

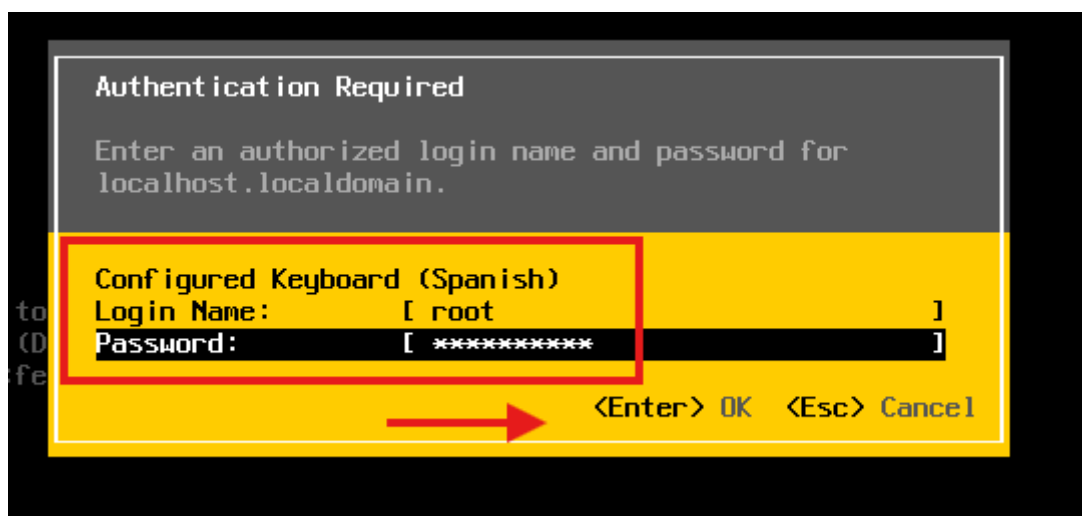


Apuntamos la ip que aparece en nuestra pantalla.

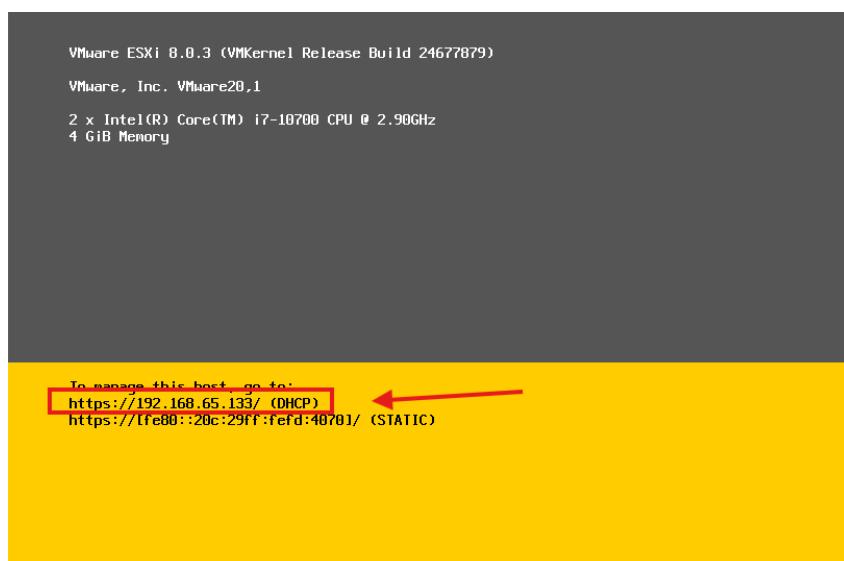


Introducimos la ip en el buscador del navegador.

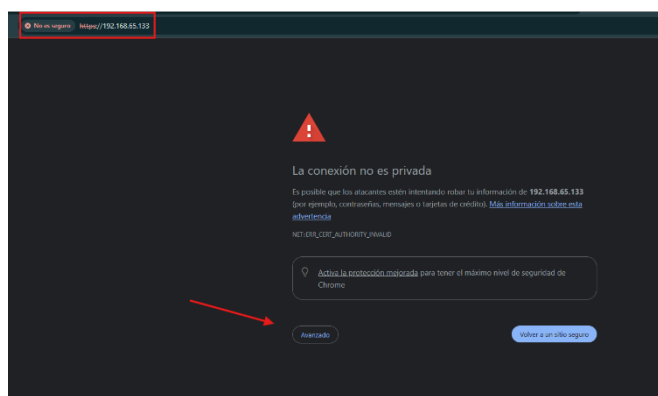




Accedemos al portal e ingresamos nuestras credenciales de usuario.


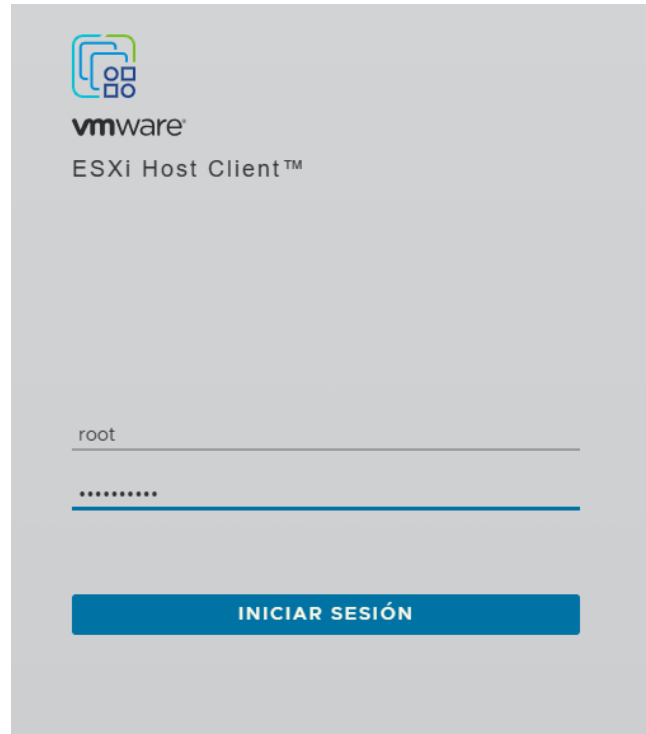


Ingresamos a la página con nuestras credenciales.

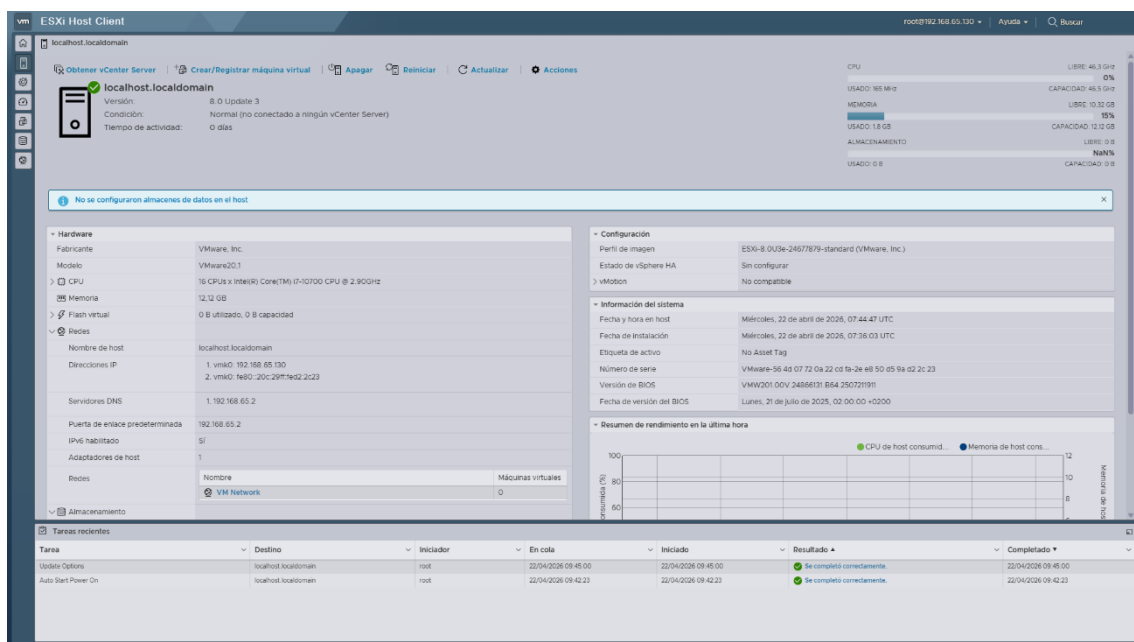


Tras acceder al servidor, procederemos a configurar dos unidades de almacenamiento, destinadas a albergar los directorios de imágenes ISO y de las máquinas virtuales.

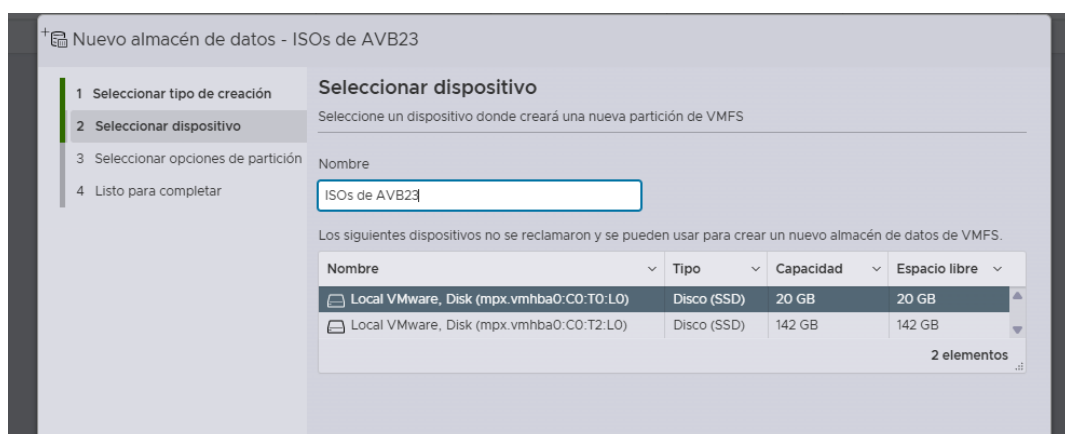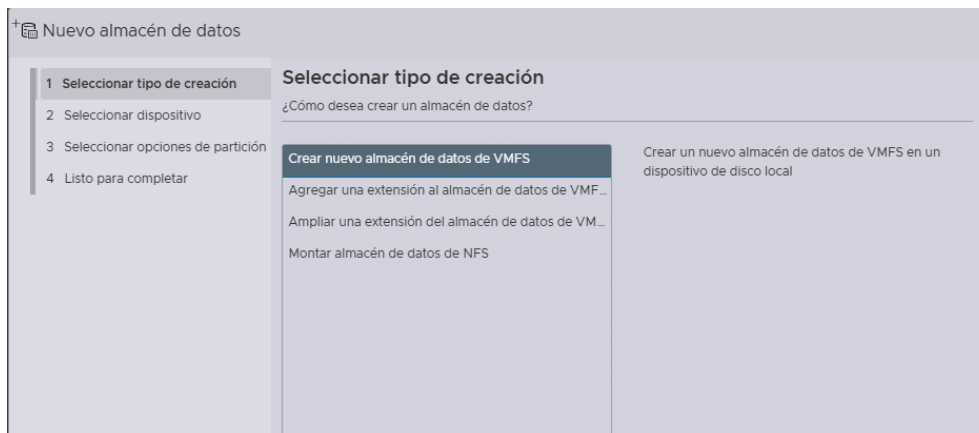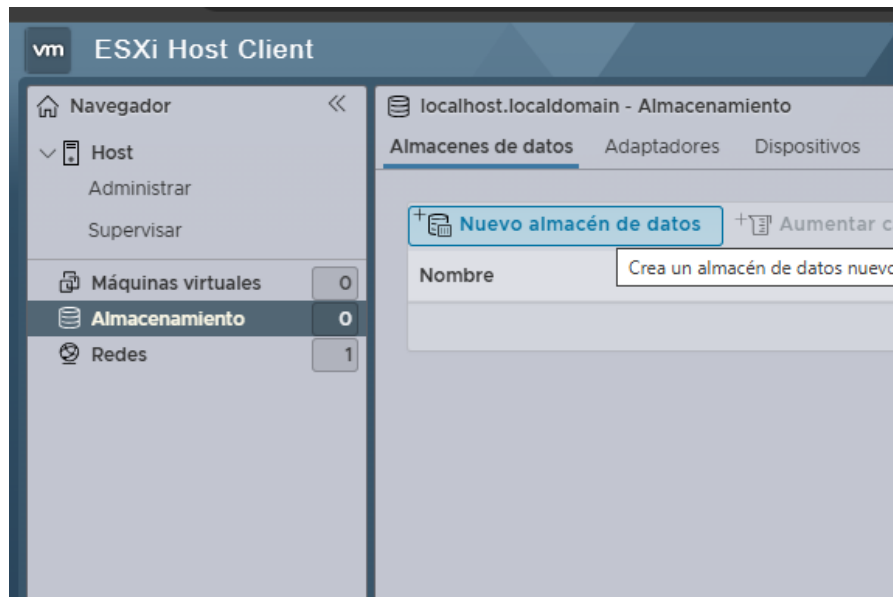


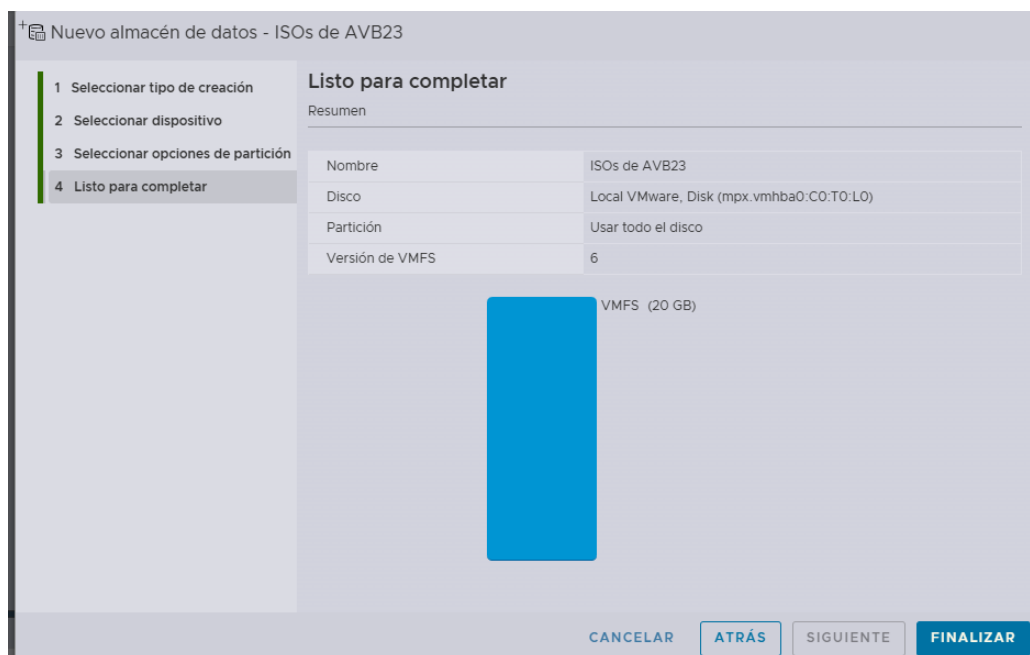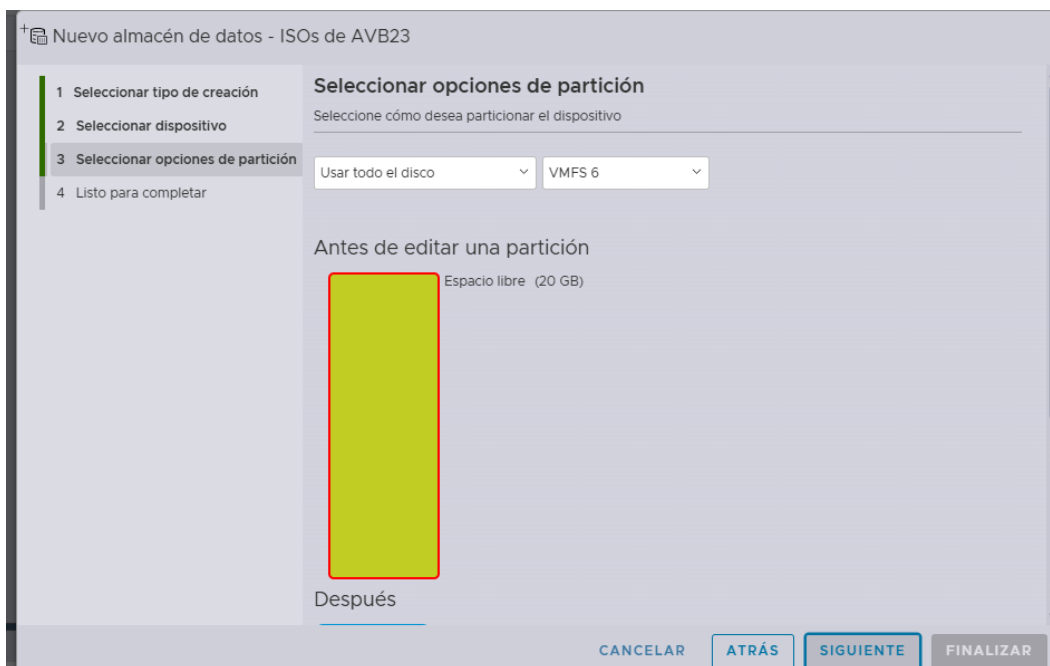

Utilizaremos la unidad de disco restante para el alojamiento de las máquinas virtuales. Para ello, replicamos el procedimiento anterior, asignándole una etiqueta descriptiva que facilite su identificación

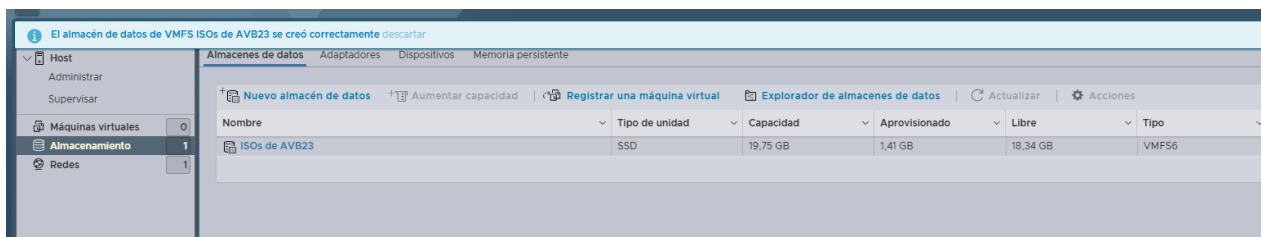

Revisamos las especificaciones de la nueva unidad de almacenamiento, en la cual hemos asignado la totalidad del disco para optimizar el entorno de las máquinas virtuales.

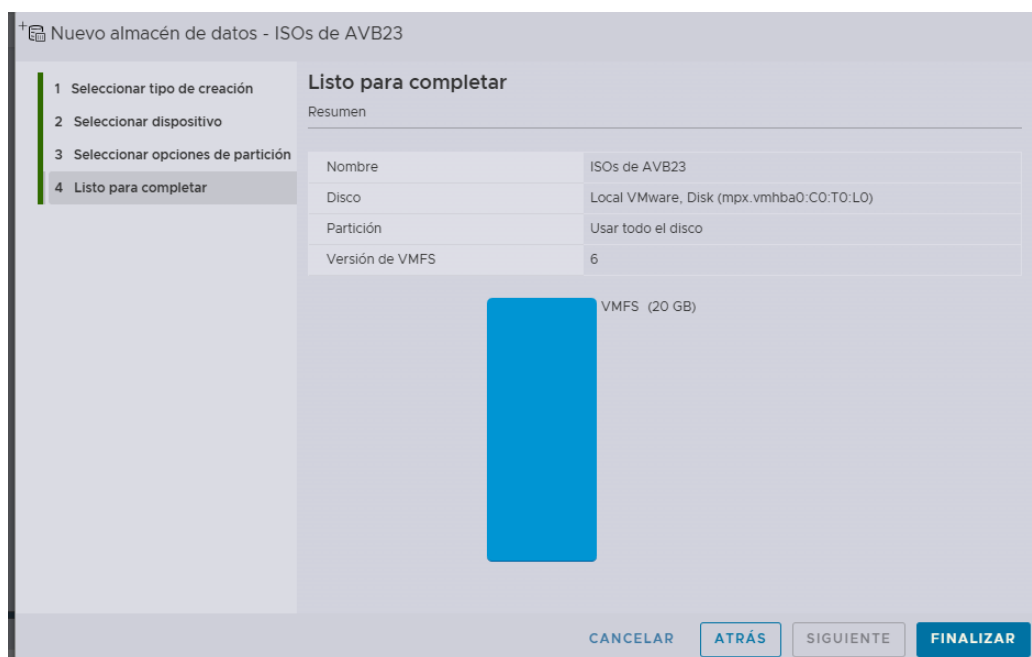

A continuación, procederemos a configurar la estructura de directorios dentro de las unidades de almacenamiento creadas.

Nuevo almacén de datos - Almacenamiento de máquinas de AVB23

- 1 Seleccionar tipo de creación
- 2 Seleccionar dispositivo
- 3 Seleccionar opciones de partición
- 4 Listo para completar

Seleccionar dispositivo

Seleccione un dispositivo donde creará una nueva partición de VMFS.

Nombre

Almacenamiento de máquinas de AVB23

Los siguientes dispositivos no se reclamaron y se pueden usar para crear un nuevo almacén de datos de VMFS.

Nombre	Tipo	Capacidad	Espacio libre
Local VMware, Disk (mpx.vmhba0:C0:T2:L0)	Disco (SSD)	142 GB	142 GB

1 elementos

Nuevo almacén de datos - MV de AVB23

- 1 Seleccionar tipo de creación
- 2 Seleccionar dispositivo
- 3 Seleccionar opciones de partición
- 4 Listo para completar

Seleccionar dispositivo

Seleccione un dispositivo donde creará una nueva partición de VMFS.

Nombre

MV de AVB23




Los siguientes dispositivos no se reclamaron y se pueden usar para crear un nuevo almacén de datos de VMFS.

Nombre	Tipo	Capacidad	Espacio libre
Local VMware, Disk (mpx.vmhba0:C0:T2:L0)	Disco (SSD)	142 GB	142 GB

1 elementos

El almacén de datos de VMFS MV de AVB23 se creó correctamente [descartar](#)

Almacenes de datos		Adaptadores	Dispositivos	Memoria persistente
Nuevo almacén de datos	Aumentar capacidad	Registrar una máquina virtual	Explorador de almacenes de datos	Actualizar
Nombre	Tipo de unidad	Capacidad	Aprovisionado	Libre
ISOs de AVB23	SSD	19,75 GB	1,41 GB	18,34 GB
MV de AVB23	SSD	141,75 GB	1,41 GB	140,34 GB

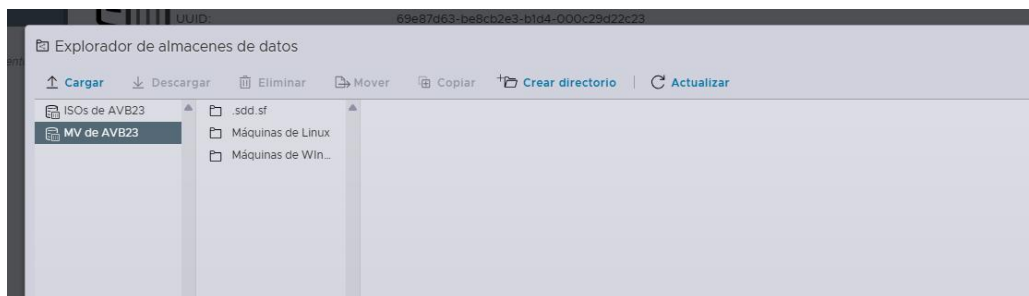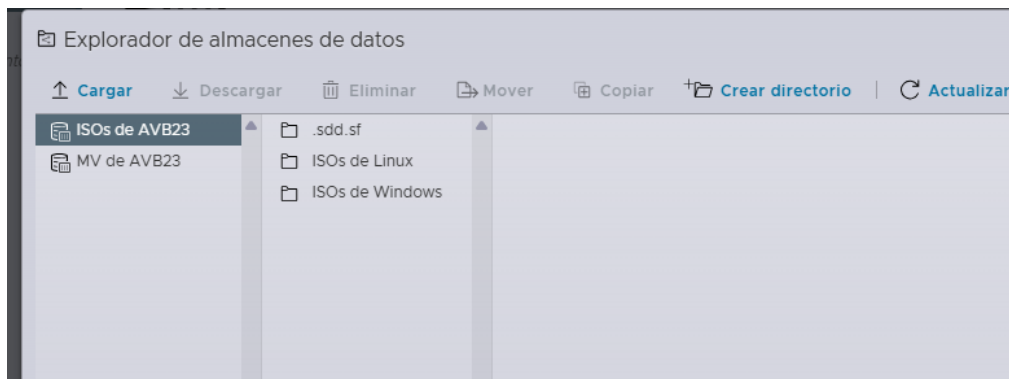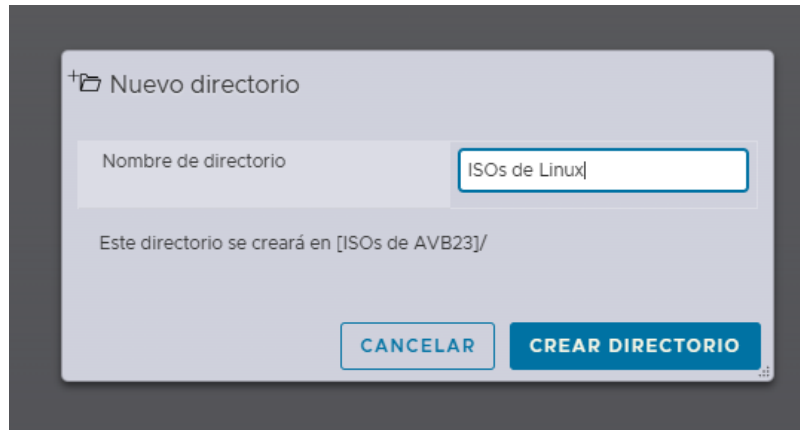

Por último, activamos el SSH manualmente apretando la tecla Enter. Esto nos permitirá conectarnos al servidor de forma remota a través de una terminal de línea de comandos (usando programas como PuTTY o desde la consola de nuestro propio equipo) para administrarlo, transferir archivos ISO directamente a los directorios que creamos antes o realizar configuraciones avanzadas.

