



GESTIÓN DE CUENTAS EN WINDOWS/LINUX

ISO P401



22 DE MARZO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
WINDOWS 10/11	3
Creación de Grupos Locales.....	3
Creación de Usuarios y Asignación a Grupos	5
UBUNTU DESKTOP	10
Creación de Usuarios.....	10
Creación de Grupos y Asignación	12
UBUNTU SERVER	15
Creación de Grupos	15
Creación de Usuarios y Asignación	16
CONCLUSIÓN	19

INTRODUCCIÓN

Antes de empezar la práctica, debemos definir cómo se llamarán los usuarios en el sistema y a qué grupos pertenecerán según los roles de la empresa.

Para ello vamos a crear un “mapa de usuarios” que nos servirá de guía para cada la creación de usuarios en cada sistema.

El mapa de usuarios es el siguiente:

Nombre completo	Nombre de usuario (sugerido)	Grupo sugerido	Rol / Notas
Miguel Aguado	maguado	Recepcionistas	Uso habitual en recepción
José Luis López	jlopez	Recepcionistas	Uso habitual en recepción
Raúl Mitrado	rmitrado	Comerciales	Uso ocasional (correo)
José Miguel Soriano	jsoriano	Comerciales	Uso ocasional (correo)
Enrique del Moral	emoral	Comerciales	Uso ocasional (correo)
Marcos de la Iglesia	miglesia	Gerencia	Cuenta reservada (facturas)
Invitado	invitado (o usar la del sistema)	Invitados	Sin ningún privilegio

WINDOWS 10/11

En nuestro caso, utilizaremos un Windows 11 PRO.


Vamos a utilizar la herramienta avanzada de administración de Windows para realizar esta parte de la práctica.

Para ello realizaremos las siguientes operaciones:


Creación de Grupos Locales

1. Pulsamos a la vez la tecla **Windows + R**.
2. Escribimos el comando:
 - `lusrmgr.msc`.


Esto abrirá la consola de "Usuarios y grupos locales".

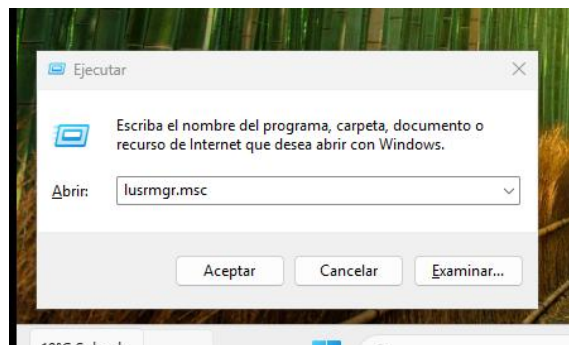


3. En la columna de la izquierda, hacemos clic sobre la carpeta **Grupos**. Veremos que en el centro aparecen los grupos que Windows trae por defecto.

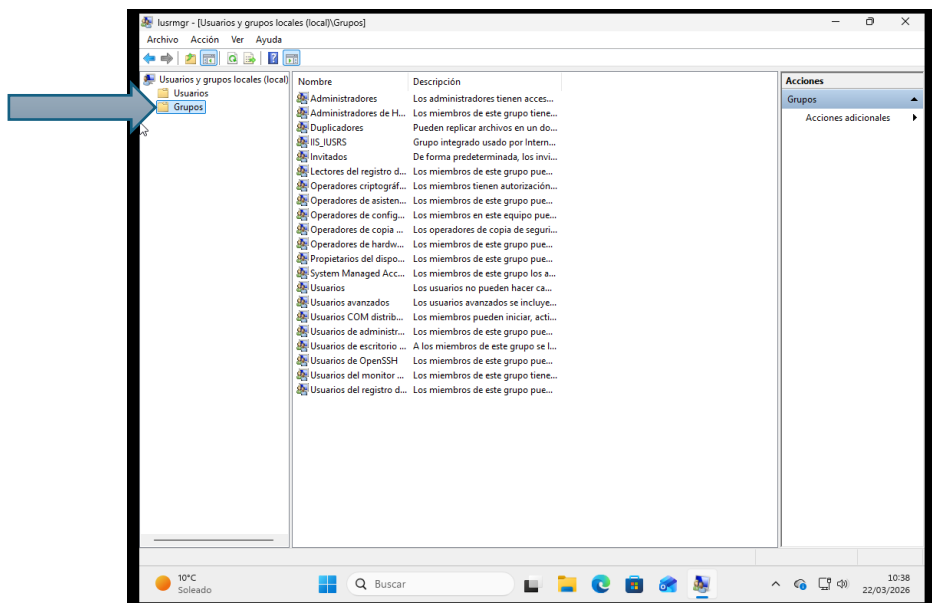

4. Hacemos clic derecho en una zona en blanco del panel central y seleccionamos **Grupo nuevo...**




5. En la ventana que aparece, escribimos el nombre del primer grupo: **Recepcionistas**.
6. Hacemos clic en el botón **Crear**. La ventana no se cerrará, solo se limpiará para que creamos el siguiente.

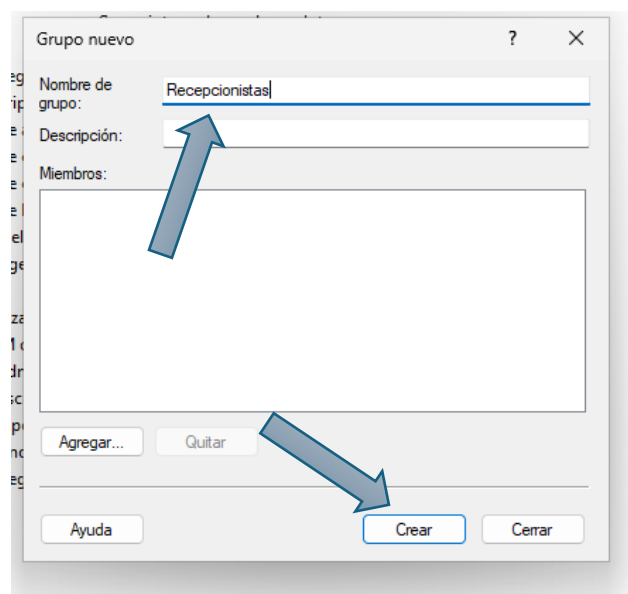

7. Repetimos el proceso para crear los grupos **Comerciales** y **Gerencia**.


- Hacemos clic en **Cerrar**. Ahora tenemos nuestros tres grupos nuevos mezclados en la lista general.

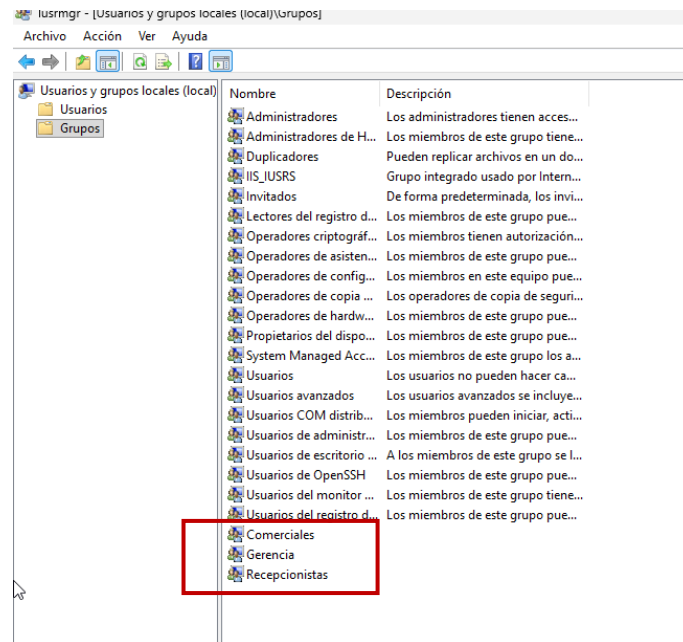

Creación de Usuarios y Asignación a Grupos

Instrucciones para crear a los usuarios:

- En la columna de la izquierda, hacemos clic ahora en la carpeta **Usuarios**.
- Hacemos clic derecho en una zona en blanco del panel central y seleccionamos **Usuario nuevo...**

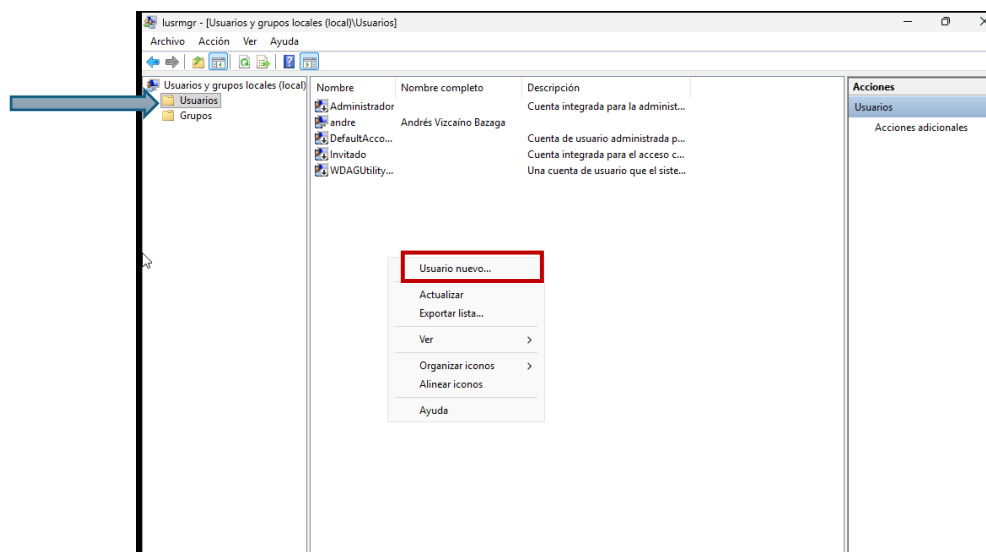

3. Vamos a crear al primero (Miguel). Rellenamos los datos de esta manera:
 - **Nombre de usuario:** maguado
 - **Nombre completo:** Miguel Aguado
 - **Contraseña:** por ejemplo, Practica123.
4. Hacemos clic en **Crear**. (La ventana se quedará en blanco para el siguiente).

Usuario nuevo

Nombre de usuario: maguado

Nombre completo: Miguel Aguado

Descripción:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira


☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar


5. **Repetimos este proceso** para crear al resto de la plantilla:
 - jlopez (José Luis López)
 - rmitrado (Raúl Mitrado)
 - jsoriano (José Miguel Soriano)
 - emoral (Enrique del Moral)
 - miglesia (Marcos de la Iglesia)
6. Cuando terminemos, hacemos clic en **Cerrar**. Ahora podemos ver a todos en la lista.

Instrucciones para meterlos en sus grupos:


1. Hacemos doble clic sobre el usuario “maguado” en la lista. Se abrirá su ventana de propiedades.
2. Vamos a la pestaña **Miembro de**.

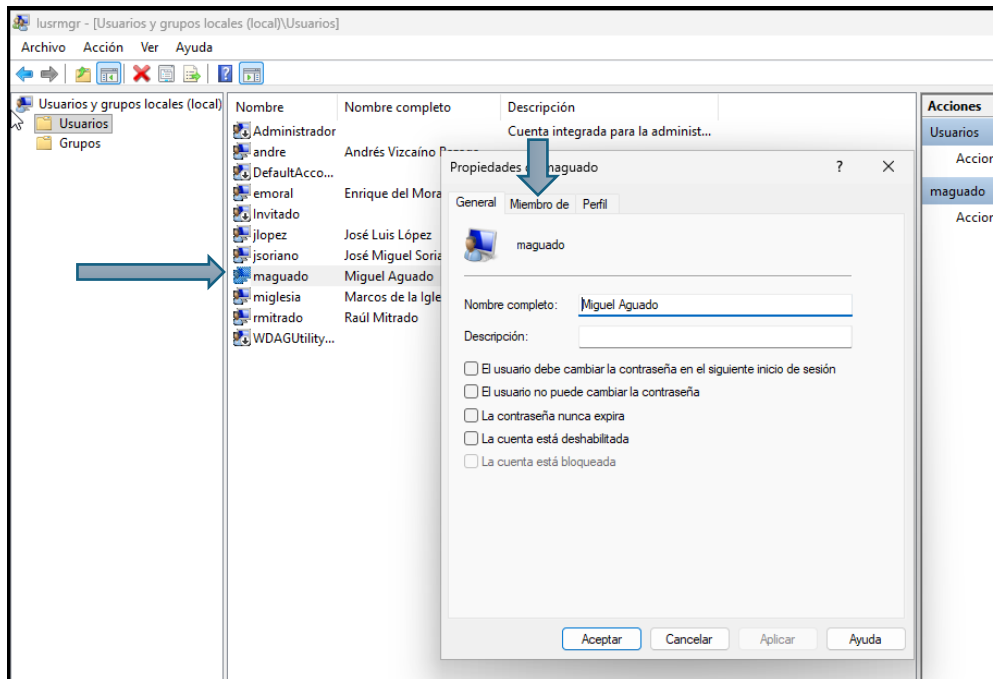


3. Hacemos clic en el botón **Agregar...**

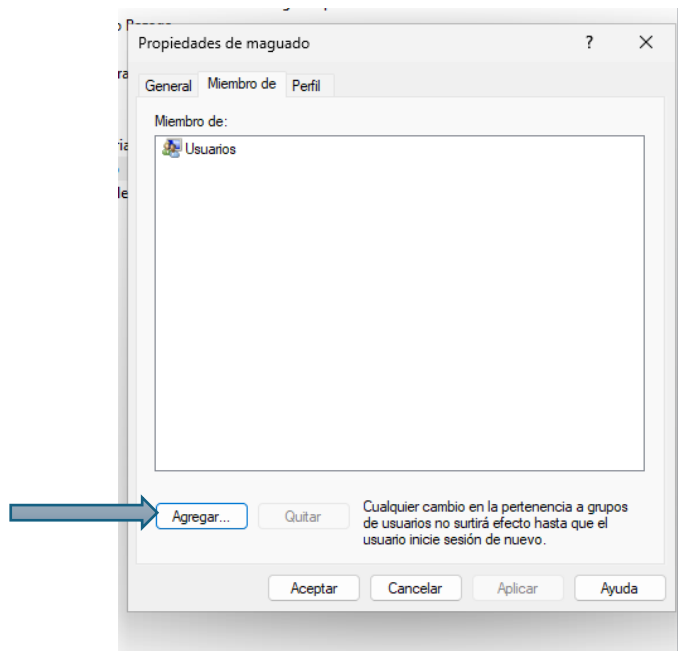

- En el recuadro blanco de abajo, escribimos “Recepcionistas” y hacemos clic en el botón **Comprobar nombres** (se subrayará si lo hemos escrito bien). Hacemos clic en **Aceptar**.

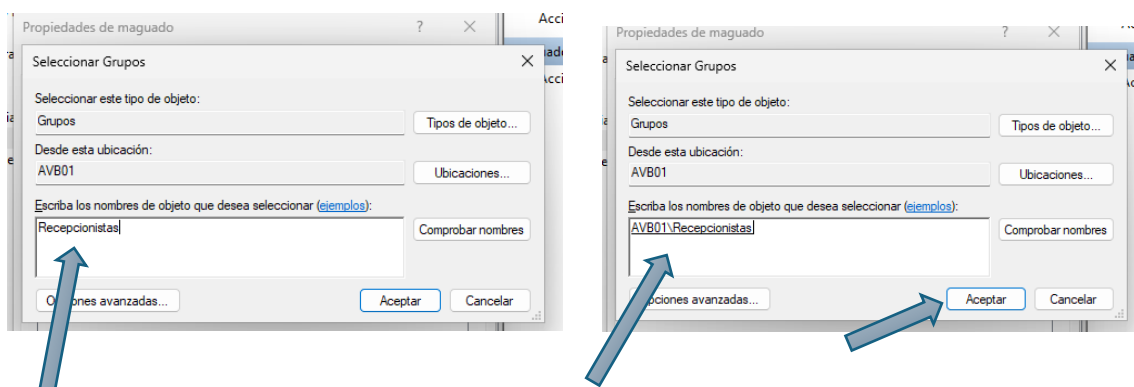

- Hacemos clic en **Aplicar** y después a **Aceptar** de nuevo. Veremos que Miguel ya es recepcionista.

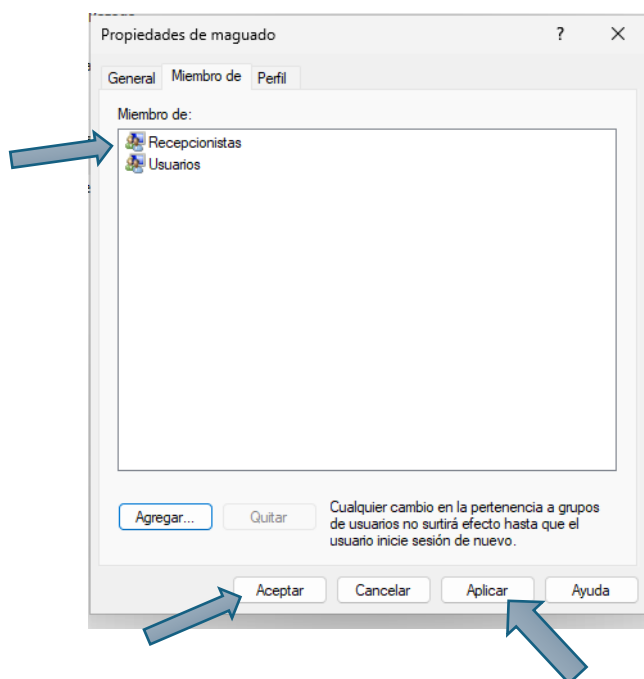


- Repetimos este proceso** para el resto:

- Metemos a “jlopez” en Recepcionistas.
- Metemos a “rmitrado”, “jsoriano” y “emoral” en Comerciales.
- Mete a “miglesia” en Gerencia.


Instrucciones para la cuenta de Invitado:

Windows ya trae una creada, solo hay que activarla.

1. En esa misma lista de usuarios, buscamos uno que se llama **Invitado**.

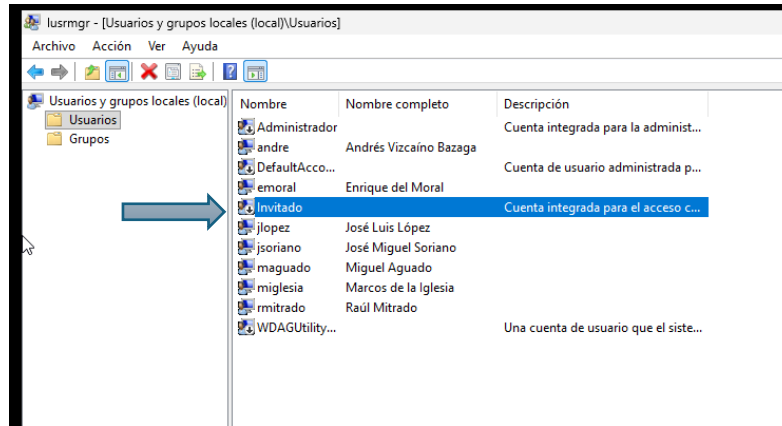

2. Hacemos doble clic sobre él.
3. **Desmarcamos** la casilla que dice "La cuenta está deshabilitada" y le damos a **Aplicar** y a **Aceptar**.

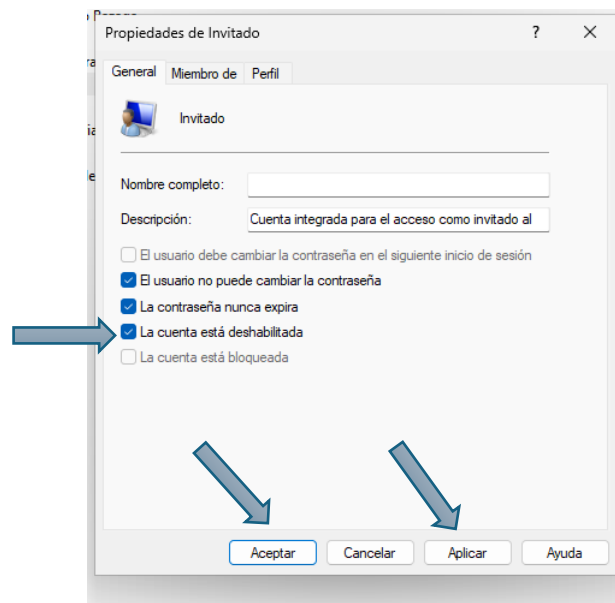


Con esta última operación, hemos terminado la parte de Windows.

UBUNTU DESKTOP


En Ubuntu, la configuración predeterminada de la interfaz gráfica es muy sencilla e intuitiva para crear usuarios.

Creación de Usuarios


1. Hacemos clic en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionamos **Configuración** (el icono del engranaje).

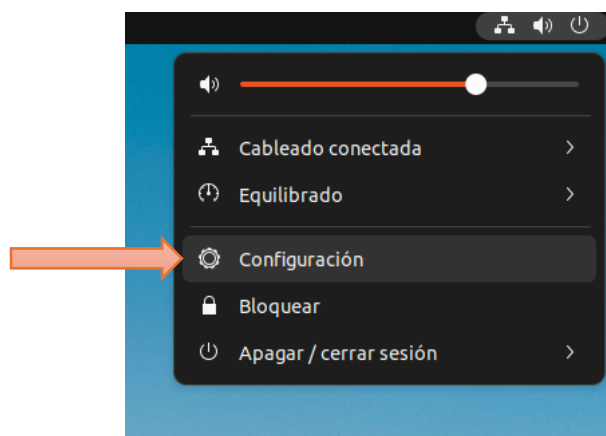


2. En el menú de la izquierda, bajamos del todo y hacemos clic en **Usuarios**.
3. Veremos que las opciones están atenuadas. Hacemos clic en el botón **Desbloquear...** en la parte superior derecha e introducimos la contraseña de administrador.

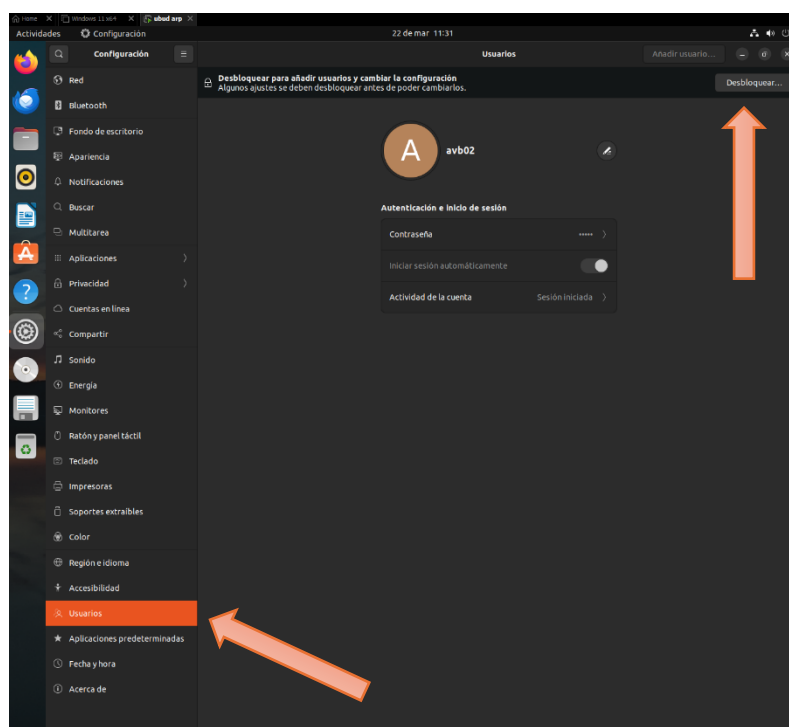

4. Ahora, hacemos clic en el botón verde **Añadir usuario...**

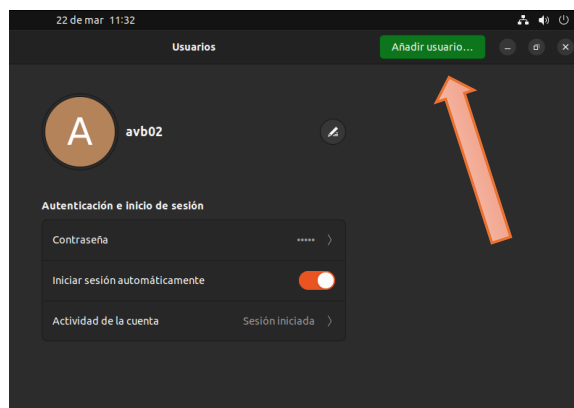

5. Seleccionamos el tipo de cuenta como **Estándar** (ya que ninguno de estos empleados debe ser administrador).
6. Rellenamos los datos para el primer recepcionista:
- **Nombre completo:** Miguel Aguado
 - **Nombre de usuario:** maguado
7. Hacemos clic en **Añadir**.

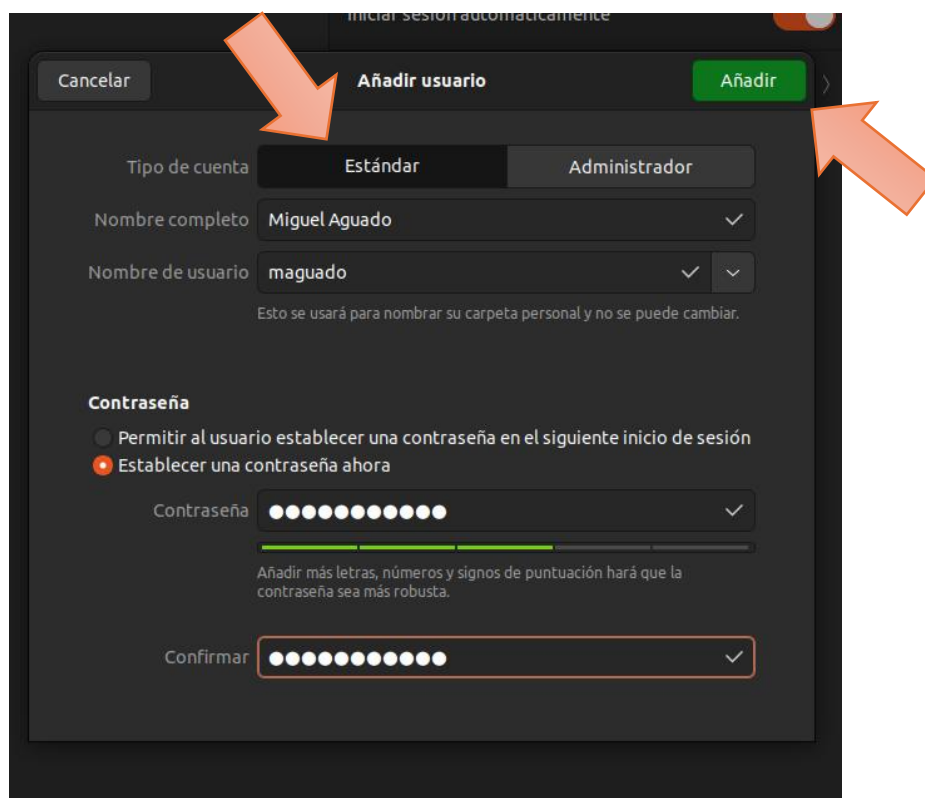

8. Repetimos este proceso para el resto de la plantilla:

- José Luis López (jlopez)
- Raúl Mitrado (rmitrado)
- José Miguel Soriano (jsoriano)
- Enrique del Moral (emoral)
- Marcos de la Iglesia (miglesia)

Sobre la cuenta de Invitado: Históricamente, Ubuntu traía una sesión de invitado por defecto, pero en las versiones recientes se ha deshabilitado por seguridad gráfica.


Creación de Grupos y Asignación

1. Abrimos la **Terminal** de Ubuntu.
2. Escribimos el siguiente comando:
 - `sudo apt install gnome-system-tools`


```

ubuntu@ubuntu22:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para ubuntu22:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libboobs-1-5 policykit-1-gnome system-tools-backends
Paquetes sugeridos:
ntp
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
gnome-system-tools libboobs-1-5 policykit-1-gnome system-tools-backends
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 3.853 kB de archivos.
Se utilizarán 10,8 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 system-tools-backends amd64 2.10.2-3.1 [106 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libboobs-1-5 amd64 3.0.0-4 [60,2 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 policykit-1-gnome amd64 0.105-7ubuntu3 [26,4 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 gnome-system-tools amd64 3.0.0-9.1ubuntu1 [3.660 kB]
Descargados 3.853 kB en 0s (35,7 MB/s)
Seleccionando el paquete system-tools-backends previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 211440 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../system-tools-backends_2.10.2-3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando system-tools-backends (2.10.2-3.1) ...
Seleccionando el paquete libboobs-1-5:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libboobs-1-5_3.0.0-4_amd64.deb ...
Desempaquetando libboobs-1-5:amd64 (3.0.0-4) ...
Seleccionando el paquete policykit-1-gnome previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../policykit-1-gnome_0.105-7ubuntu3_amd64.deb ...
Desempaquetando policykit-1-gnome (0.105-7ubuntu3) ...
Seleccionando el paquete gnome-system-tools previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../gnome-system-tools_3.0.0-9.1ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando gnome-system-tools (3.0.0-9.1ubuntu1) ...
Configurando system-tools-backends (2.10.2-3.1) ...
Configurando policykit-1-gnome (0.105-7ubuntu3) ...
Configurando libboobs-1-5:amd64 (3.0.0-4) ...
Configurando gnome-system-tools (3.0.0-9.1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (0.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para libglb2.0-0:amd64 (2.72.4-0ubuntu2.9) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
Procesando disparadores para nan-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para dbus (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
ubuntu@ubuntu22:~$
  
```


3. Ahora, abrimos el menú de aplicaciones de Ubuntu y buscamos **Usuarios y grupos**. Abrimos esa aplicación.

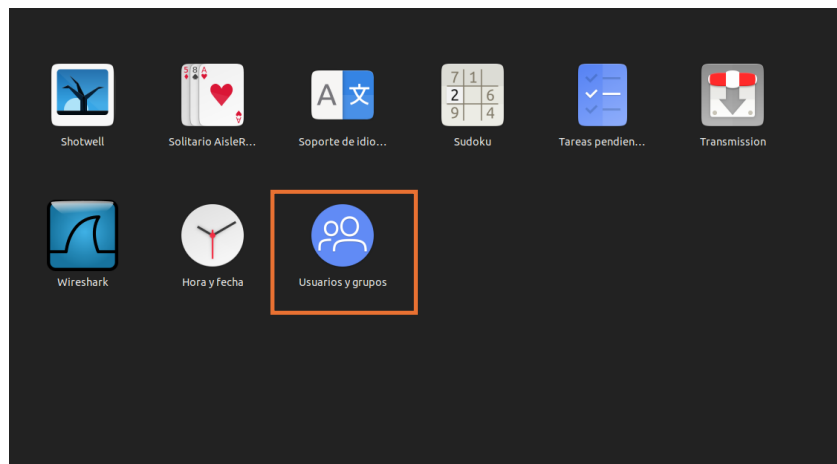


4. Veremos una ventana más completa. Hacemos clic en el botón **Gestionar grupos**.

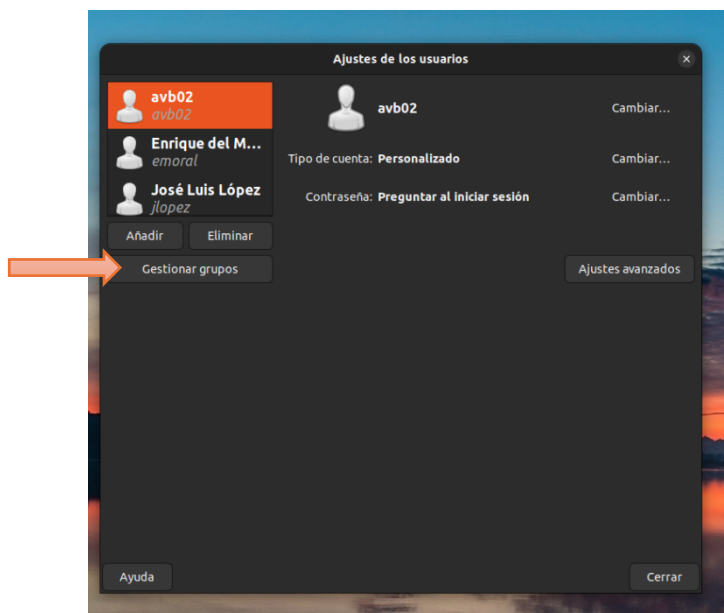

5. Hacemos clic en **Añadir**.

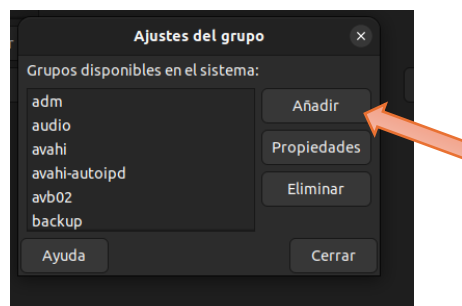

6. En "Nombre del grupo", escribimos recepcionistas (en Linux, por convención, los nombres de grupo suelen ir en minúsculas).
7. Nos fijamos que justo debajo tenemos la lista de "Miembros del grupo". Buscamos a “maguado” y “jlopez” y **marcamos la casilla** que hay junto a sus nombres. De esta manera, los metemos directamente en el grupo. Hacemos clic en **Aceptar**.

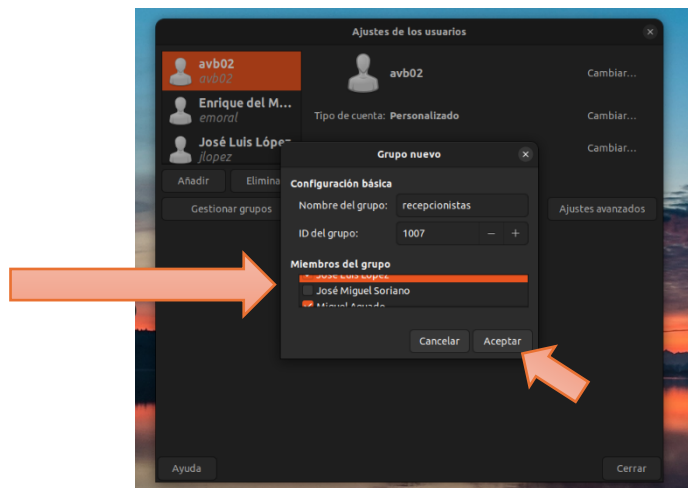

8. **Repetimos el proceso** para los otros dos grupos:
 - Hacemos clic en **Añadir**, lo llamamos comerciales, marcamos a “rmitrado”, “jsoriano” y “emoral”, y le damos a Aceptar.
 - Hacemos clic en **Añadir**, llámalo gerencia, marca a miglesia y dale a Aceptar.
9. Hacemos clic en **Cerrar** cuando hayamos terminado todas las operaciones.

Con esta última operación, hemos terminado la parte de Ubuntu Desktop.

UBUNTU SERVER

Como Ubuntu Server no posee de interfaz gráfica, todo se debe de hacer mediante la línea de comandos.

Creación de Grupos

Primero vamos a crear los grupos para nuestra plantilla.

Pasos a seguir:

1. Para crear el primer grupo (Recepcionistas), escribimos el siguiente comando:
 - `sudo addgroup recepcionistas.`
2. Ahora creamos los otros dos grupos escribiendo estos comandos:
 - `sudo addgroup comerciales`
 - `sudo addgroup gerencia`
3. Para ver los grupos que acabamos de crear, vamos a leer las últimas líneas del archivo del sistema donde se guardan. Escribimos esto y pulsamos Intro:
 - `tail -n 5 /etc/group`

```

Ubuntu 24.04.3 LTS ubuserveravb tty1
ubuserveravb login: avb23
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 22 mar 2026 11:29:39 UTC

System load:  1.37           Processes:      287
Usage of /:   26.2% of 9.75GB Users logged in:   0
Memory usage: 3%            IPv4 address for ens33: 192.168.192.129
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 60 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

avb23@ubuserveravb:~$ sudo addgroup recepcionistas
[sudo] password for avb23:
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group 'recepcionistas' (GID 1001) ...
avb23@ubuserveravb:~$ sudo addgroup comerciales
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group 'comerciales' (GID 1002) ...
avb23@ubuserveravb:~$ sudo addgroup gerencia
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group 'gerencia' (GID 1003) ...
avb23@ubuserveravb:~$ tail -n 5 /etc/group
fuupd-refresh:x:989:
avb23:x:1000:
recepcionistas:x:1001:
comerciales:x:1002:
gerencia:x:1003:
avb23@ubuserveravb:~$

```

Creación de Usuarios y Asignación

Instrucciones:

1. Vamos a crear al primer recepcionista, Miguel Aguado. Escribimos el siguiente comando:
 - `sudo adduser maguado`
2. El sistema nos hará varias preguntas:
 - **Nueva contraseña:** Escribimos Practica123. Nos pedirá que la repitamos.
 - **Nombre completo (Full Name):** Escribimos Miguel Aguado y pulsamos Intro.
 - Nos preguntará Número de habitación, Teléfono, etc. **Pulsamos Intro en todas** para dejarlas en blanco.
 - Al final nos preguntará si la información es correcta (Y/n).
3. Una vez tenemos nuestro usuario creado, ahora vamos a meterlo en su grupo. Para ello, escribimos el siguiente comando:
 - `sudo usermod -aG recepcionistas maguado` (Nota: *-aG significa "Añadir al Grupo"*).

```
avb23@ubuserveravb:~$ sudo adduser maguado
info: Adding user `maguado' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `maguado' (1004) ...
info: Adding new user `maguado' (1004) with group `maguado (1004)' ...
info: Creating home directory `/home/maguado' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for maguado
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: miguel aguado
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `maguado' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `maguado' to group `users' ...
avb23@ubuserveravb:~$ sudo usermod -aG recepcionistas maguado
```

4. **Repetimos el proceso** (los pasos 1, 2 y 3) para el resto de los empleados:

- **José Luis:**

- `sudo adduser jlopez` (Nombre: José Luis López)
- `sudo usermod -aG recepcionistas jlopez`

- **Raúl:**

- `sudo adduser rmitrado` (Nombre: Raúl Mitrado)
- `sudo usermod -aG comerciales rmitrado`

- **José Miguel:**

- `sudo adduser jsoriano` (Nombre: José Miguel Soriano)
- `sudo usermod -aG comerciales jsoriano`

- **Enrique:**

- `sudo adduser emoral` (Nombre: Enrique del Moral)
- `sudo usermod -aG comerciales emoral`

- **Marcos:**

- `sudo adduser miglesia` (Nombre: Marcos de la Iglesia)
- `sudo usermod -aG gerencia miglesia`

5. **Para la cuenta de invitado:** Simplemente la creamos sin asignarle ningún grupo especial:

- `sudo adduser invitado` (Nombre: Invitado)

6. **Ahora es el momento de comprobar de que todos los pasos anteriores han funcionado correctamente.**

Para ver que, por ejemplo, Miguel y Marcos están en sus grupos correctos, escribimos estos comandos:

- `id maguado`
- `id miglesia`

Veremos que, en el resultado de cada comando, al final, aparece el nombre de su grupo: recepcionistas o gerencia.

```
avb23@ubuserveravb:~$ sudo usermod -aG gerencia miglesia
avb23@ubuserveravb:~$ id maguado
uid=1004(maguado) gid=1004(maguado) groups=1004(maguado),100(users),1001(recepcionistas)
avb23@ubuserveravb:~$ id miglesia
uid=1006(miglesia) gid=1006(miglesia) groups=1006(miglesia),100(users),1003(gerencia)
avb23@ubuserveravb:~$
```

CONCLUSIÓN

En cuanto a la ejecución técnica, hemos podido contrastar tres enfoques de administración muy distintos:

1. **Entorno Windows (GUI):** Hemos comprobado que el uso de la consola de administración avanzada (lusrmgr.msc) permite una gestión centralizada, visual e intuitiva, facilitando la creación simultánea de directorios de grupos y la asignación de usuarios.
2. **Entorno Ubuntu Desktop (GUI):** Aunque la interfaz gráfica predeterminada de Ubuntu facilita la creación básica de cuentas estándar, hemos constatado que para una gestión corporativa real (como la creación de grupos específicos) es necesario instalar herramientas adicionales (como *gnome-system-tools*). Esto demuestra que las interfaces gráficas en Linux a veces ocultan opciones avanzadas que requieren configuración extra.
3. **Entorno Ubuntu Server (CLI):** Finalmente, la administración a través de la consola de comandos nos ha demostrado ser el método más ágil, potente y directo. Mediante comandos estructurados (addgroup, adduser, usermod), hemos podido replicar toda la estructura corporativa de forma muy eficiente. El dominio de esta interfaz es una habilidad indispensable, ya que en los entornos de servidores reales rara vez se dispone de entorno gráfico.