


1- Cree diagramas de flujo de los ejercicios de Pseudocódigo previamente creados:
Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:


- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
- *Ejemplos:*
 - 120 → 108
 - 40 → 39.2

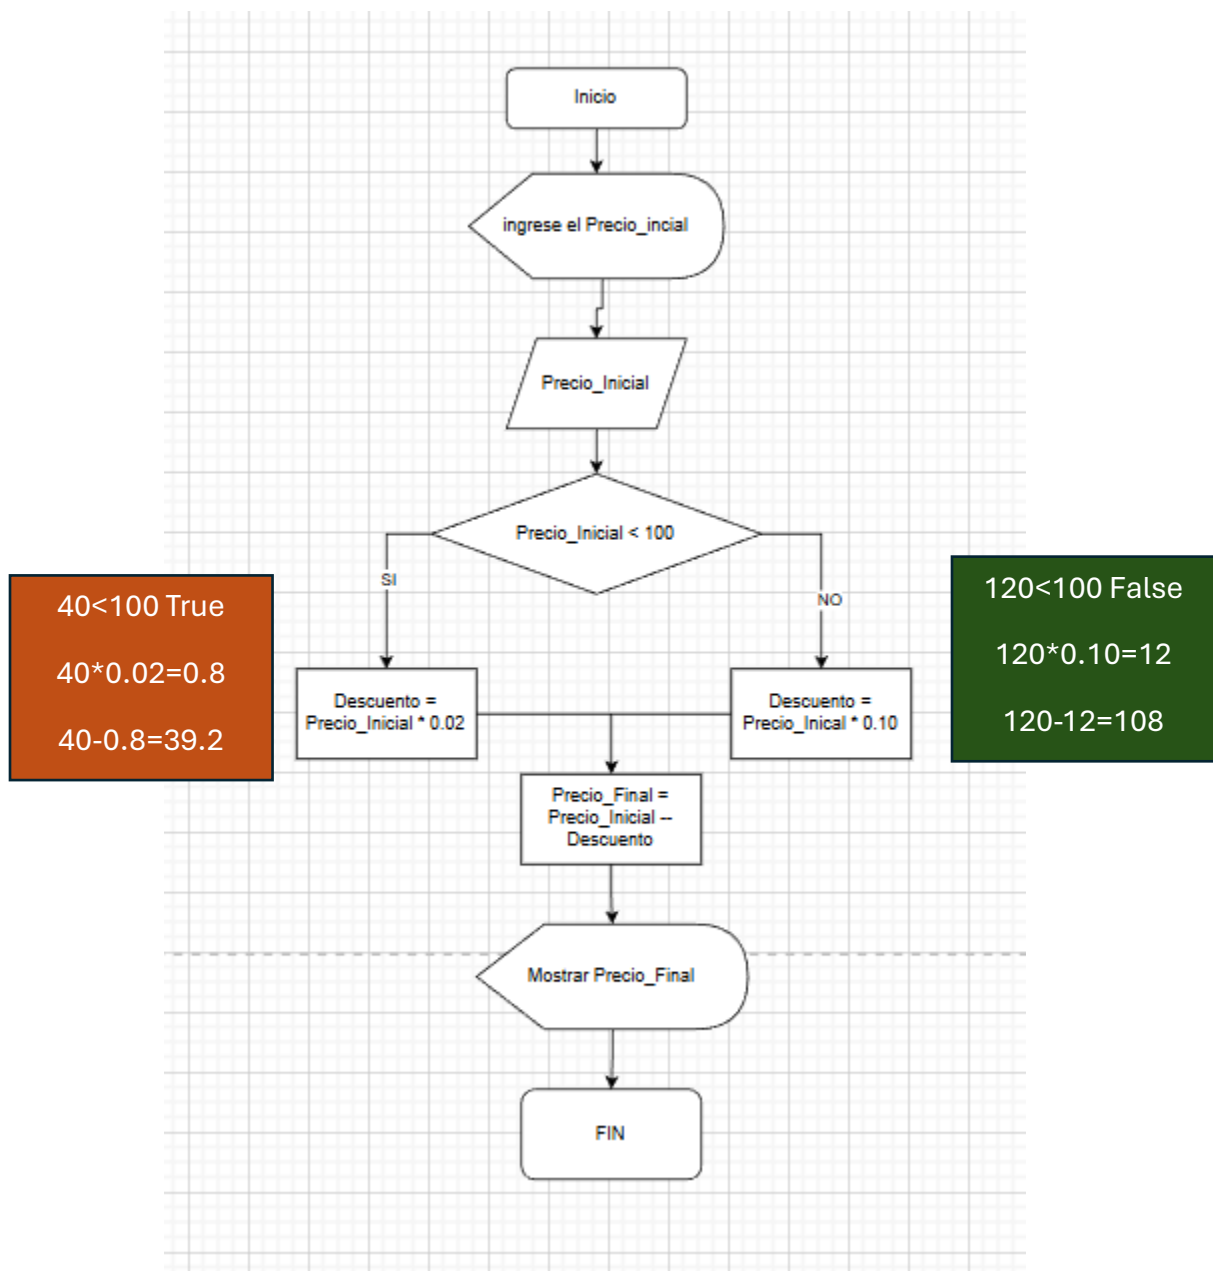

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

- *Ejemplos:*


- 1040 → Mayor
- 140 → 460
- 600 → Igual
- 599 → 1

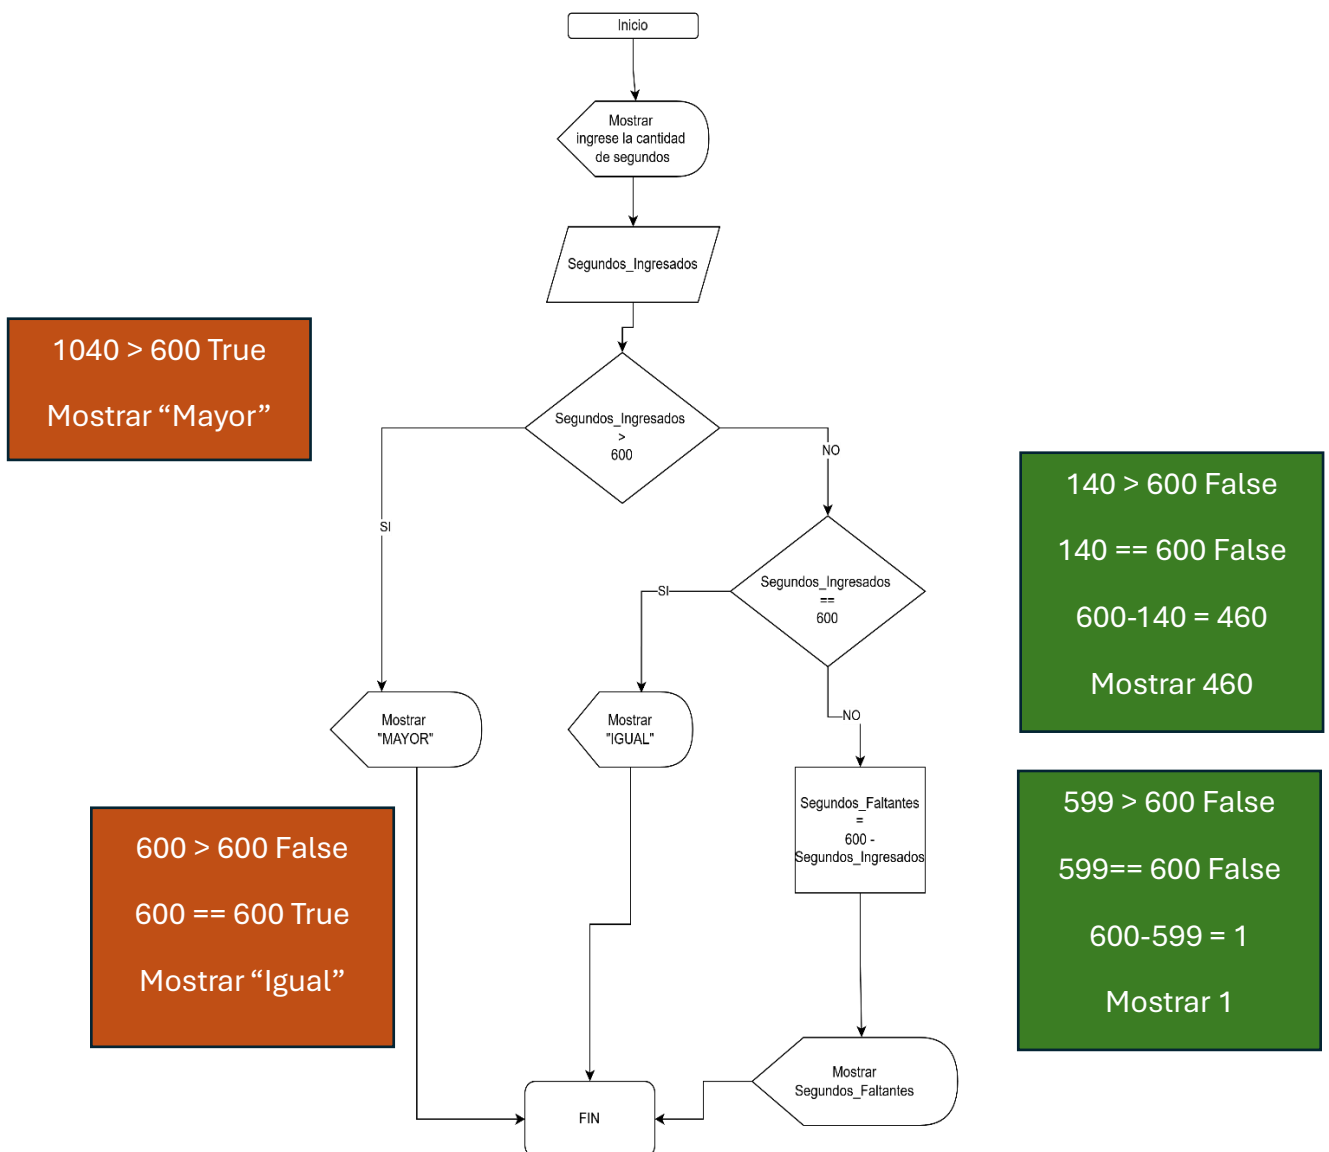

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- 5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
- 3 → 6 (1 + 2 + 3)
- 12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)


Numero_Ingresado = 5
 Contador = 0
 (0 < 5) True
 Contador = 0 + 1 = 1
 Suma = 0 + 1 = 1
 (1 < 5) True
 Contador = 1 + 1 = 2
 Suma = 1 + 2 = 3
 (2 < 5) True
 Contador = 2 + 1 = 3
 Suma = 3 + 3 = 6
 (3 < 5) True
 Contador = 3 + 1 = 4
 Suma = 6 + 4 = 10
 (4 < 5) True
 Contador = 4 + 1 = 5
 Suma = 10 + 5 = 15
 (5 < 5) False
 Suma = 15

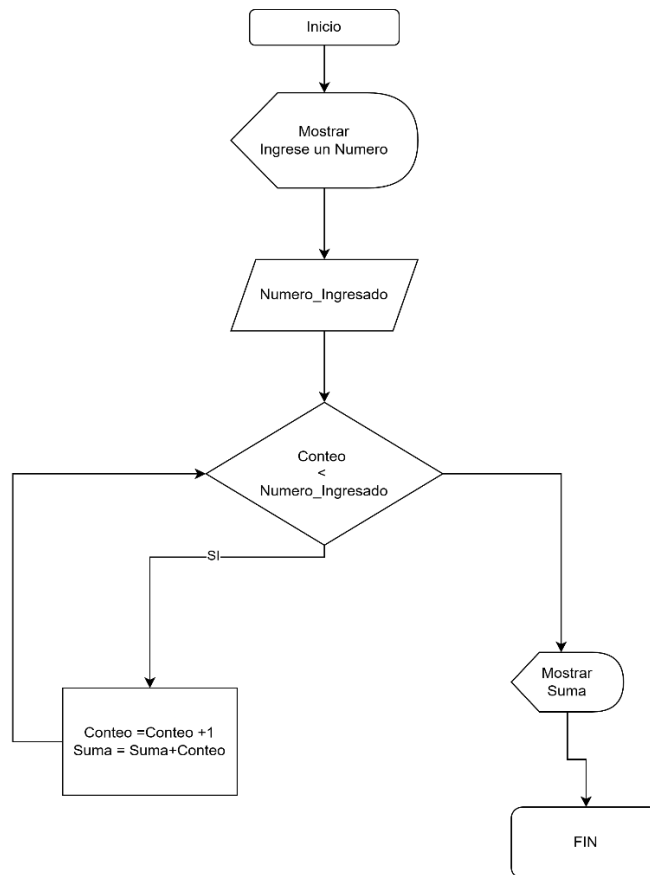

Numero_Ingresado = 3
 Contador = 0
 (0 < 3) True
 Contador = 0 + 1 = 1
 Suma = 0 + 1 = 1
 (1 < 3) True
 Contador = 1 + 1 = 2
 Suma = 1 + 2 = 3
 (2 < 3) True
 Contador = 2 + 1 = 3
 Suma = 3 + 3 = 6
 (3 < 3) False
 Suma = 6

Numero_Ingresado = 12 // Contador = 0
 (0 < 12) True / Contador = 0 + 1 = 1 / Suma = 0 + 1 = 1
 (1 < 12) True / Contador = 1 + 1 = 2 / Suma = 1 + 2 = 3
 (2 < 12) True / Contador = 2 + 1 = 3 / Suma = 3 + 3 = 6
 (3 < 12) True / Contador = 3 + 1 = 4 / Suma = 6 + 4 = 10
 (4 < 12) True / Contador = 4 + 1 = 5 / Suma = 10 + 5 = 15
 (5 < 12) True / Contador = 5 + 1 = 6 / Suma = 15 + 6 = 21
 (6 < 12) True / Contador = 6 + 1 = 7 / Suma = 21 + 7 = 28
 (7 < 12) True / Contador = 7 + 1 = 8 / Suma = 28 + 8 = 36
 (8 < 12) True / Contador = 8 + 1 = 9 / Suma = 36 + 9 = 45
 (9 < 12) True / Contador = 9 + 1 = 10 / Suma = 45 + 10 = 55
 (10 < 12) True / Contador = 10 + 1 = 11 / Suma = 55 + 11 = 66
 (11 < 12) True / Contador = 11 + 1 = 12 / Suma = 66 + 12 = 78
 (12 < 12) False // Suma = 78

- 2- Cree un diagrama de flujo que tenga un número secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el número.

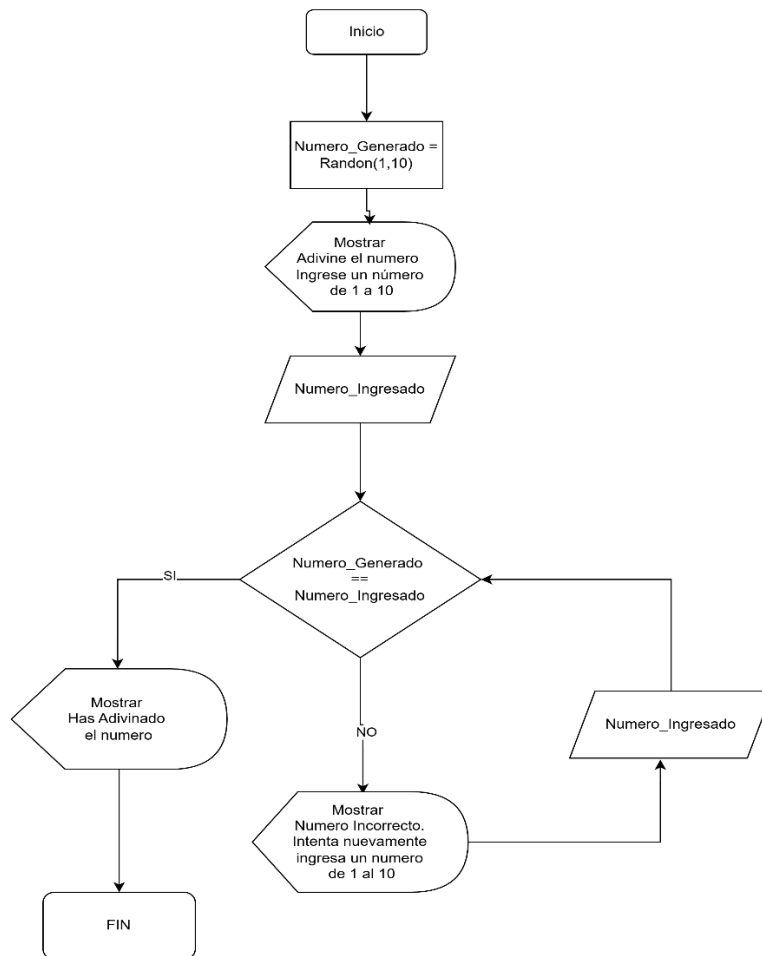

Numero_Generado=4

Numero_Ingresado =5

(Numero_Generado ==Numero_Ingresado) False

Mostrar Ingrese un nuevo numero de 1 a10

Numero_Ingresado =6

(Numero_Generado ==Numero_Ingresado) False

Mostrar Ingrese un nuevo numero de 1 a10


Numero_Ingresado =4

(Numero_Generado ==Numero_Ingresado) True

Mostrar:

Has adivinado el numero

- 3- Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar “Correcto”. Sino, mostrar “incorrecto”.

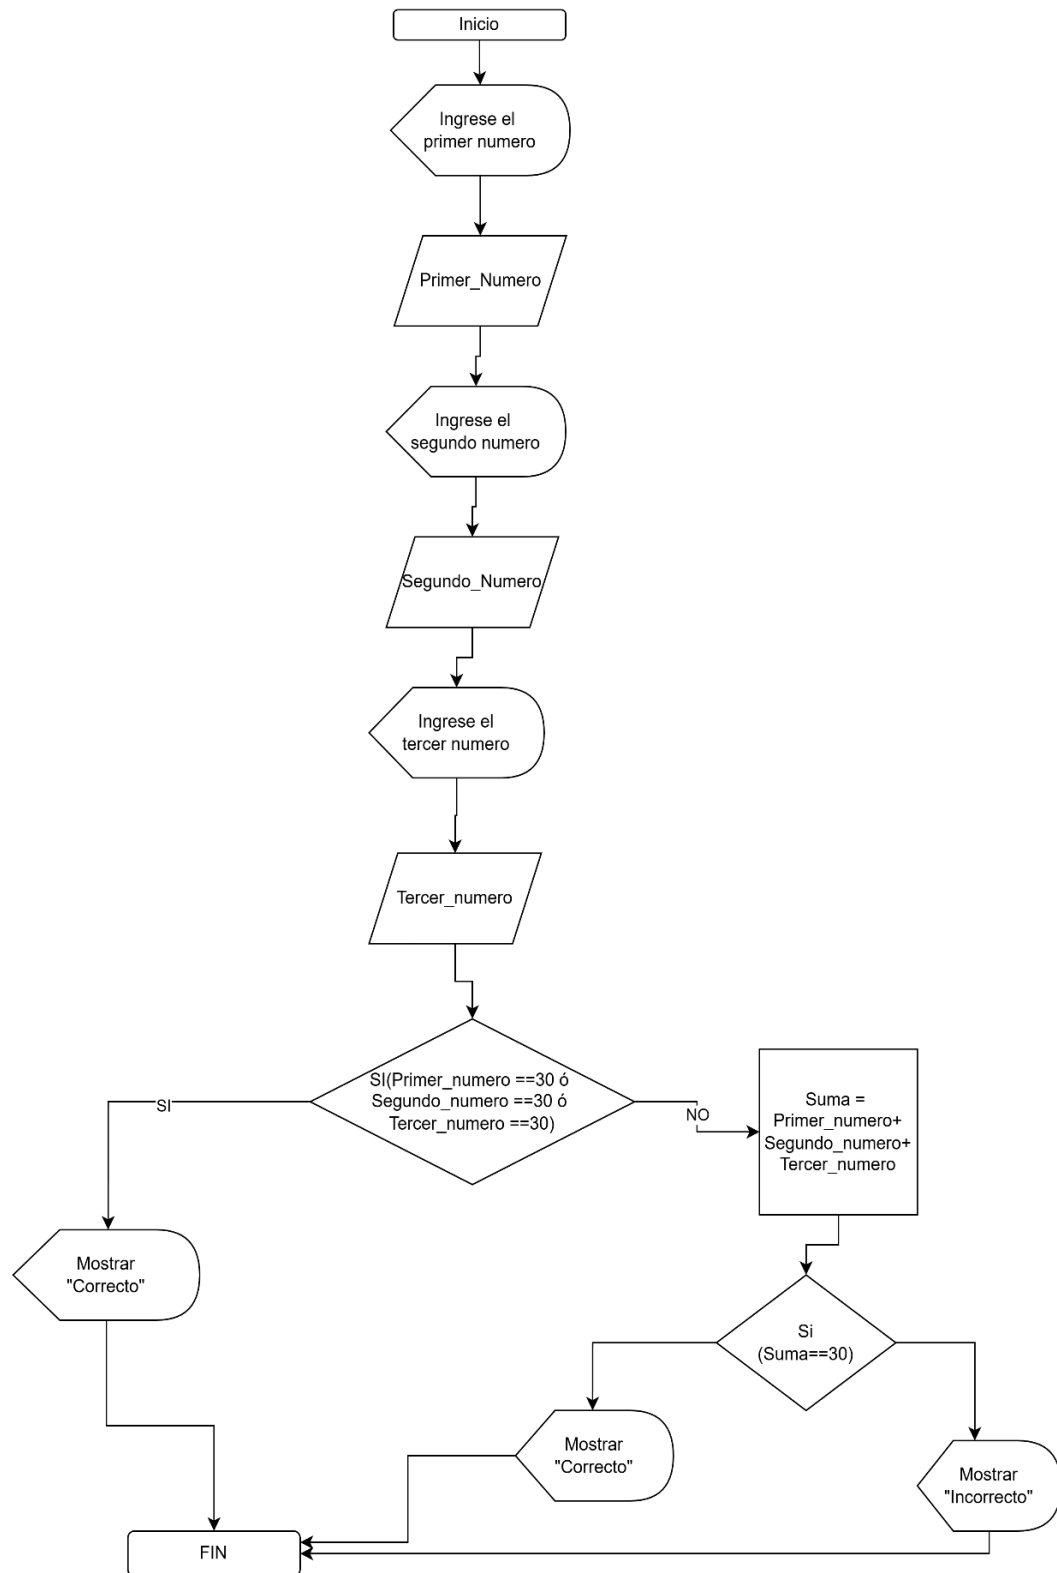

- *Ejemplos:*

- 23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)
- 10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$)
- 35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

```
Primer_numero=23
Segundo_numero =30
Tercer_numero=768
(23==30 o 30==30 o 768 == 30)True
Mostrar
"Correcto"
```

```
Primer_numero=10
Segundo_numero =15
Tercer_numero=5
(10==30 o 15==30 o 5 == 30)False
Suma = 10+15+5 = 30
(Suma(30) ==30) True
Mostrar
"Correcto"
```

```
Primer_numero=35
Segundo_numero =56
Tercer_numero=2
(35==30 o 56==30 o 2 == 30)False
Suma = 35+56+2 = 93
(Suma(93) ==30) Falso
Mostrar
"Incorrecto"
```