



Universidad
de Jaén



Escuela Politécnica
Superior de Jaén

PRÁCTICA 2

Genéticos

Autores:

David Díaz Jiménez 77356084T

Andrés Rojas Ortega 77382127F

Grupo 2

Metaheurísticas

Informe de prácticas

David Díaz Jiménez, Andrés Rojas Ortega

Contents

1	Definición y análisis del problema	2
1.1	Representación de la solución	2
1.2	Función objetivo	2
1.3	Operadores comunes	2
2	Clases auxiliares	2
2.1	Archivo	2
2.2	Configurador	3
2.3	ElementoSolucion	3
2.4	GestorLog	3
2.5	Metaheurísticas	3
2.6	Pair	3
2.7	RandomP	3
2.8	Timer	3
3	Pseudocódigo	4
4	Experimentos y análisis de resultados	10
4.1	Procedimiento de desarrollo de la práctica	10
4.1.1	Equipo de pruebas	10
4.1.2	Manual de usuario	10
4.2	Parámetros de los algoritmos	11
4.2.1	Genetico	11
4.2.2	Semillas	11
4.3	Análisis de los resultados	11

1 Definición y análisis del problema

Dado un conjunto N de tamaño n , se pide encontrar un subconjunto M de tamaño m , que maximice la función:

$$C(M) = \sum_{s_i, s_j \in M} d_{ij}$$

donde d_{ij} es la diversidad del elemento s_i respecto al elemento s_j

1.1 Representación de la solución

Para representar la solución se ha optado por el uso de un vector de enteros, en el que el elemento contenido en cada posición se corresponde con un integrante de la solución. La solución vendrá dada por las siguientes restricciones:

- La solución no puede contener elementos repetidos.
- Debe tener exactamente m elementos.
- El orden de los elementos es irrelevante.

1.2 Función objetivo

$$C(M) = \sum_{s_i, s_j \in M} d_{ij}$$

1.3 Operadores comunes

El operador de intercambio es el 1-opt, se seleccionara un elemento de la solución actual en base a un criterio y se sustituirá por un elemento que no pertenece a la solución.

2 Clases auxiliares

A continuación se enumeran las diferentes clases auxiliares utilizadas en el programa acompañadas de una breve descripción de las mismas.

nota: Para obtener información detallada se deben consultar los comentarios insertados en el código de cada una de las clases.

2.1 Archivo

Esta clase se encarga de almacenar toda la información que se encuentra dentro de cada archivo que contiene cada uno de los problemas.

2.2 Configurador

Utilizamos esta clase para leer y almacenar los parámetros del programa que se encuentran dentro del archivo de configuración.

2.3 ElementoSolucion

Clase encargada de representar a un elemento perteneciente a una solución y almacenar toda la información necesaria para la ejecución de las metaheurísticas del programa.

2.4 GestorLog

La función principal de esta clase es la administración de los archivos Log del programa y el almacenamiento de información para debug en los mismos.

2.5 Metaheurísticas

Esta clase se utiliza para lanzar la ejecución de los algoritmos para cada problema facilitado como parámetro.

2.6 Pair

Representa un par formado por un candidato y un coste asociado a este.

2.7 RandomP

Clase para generar números aleatorios.

2.8 Timer

Clase para gestionar los tiempos de ejecución del algoritmo.

3 Pseudocódigo

Algorithm 1 Algoritmo Genético

```
poblacionPadres ← GeneraPoblacionInicial(semilla)
while evaluacionesRelizadas < evaluacionesLimite do
    Evaluacion(poblacionPadres)
    elites ← SeleccionElites(poblacionPadres)
    poblacionHijos ← CruzarPoblacion(poblacionPadres, semilla)
    Reparar(poblacionHijos)
    MutarPoblacion(poblacionHijos, semilla)
    Evaluacion(poblacionHijos)
    poblacionPadres ← ReemplazarElite(poblacionHijos, elite)
end while
```

La primera acción que se realiza en la función principal es la generación de un conjunto de individuos aleatorios que se almacenará en la variable global "poblacionPadres". La función encargada de realizar esta labor es "GeneraPoblacionInicial(semilla)"

Damos paso a la ejecución de un bucle while hasta que alcancemos el número de evaluaciones objetivo. Este número de evaluaciones lo indica la variable "evaluacionesLimite", parámetro del programa.

Lo primero que realizamos dentro del bucle while es calcular los costes de todos y cada uno de los individuos pertenecientes a "poblacionPadres". Esta tarea sera encomendada a la función "Evaluacion(poblacionPadre)".

Cuando ya dispongamos de los costes calculados de todos los individuos de "poblacionPadres", lo siguiente que debemos hacer es guardar en "elites" los individuos élites que nos indique "numElites" (parámetro del programa). La función "SeleccionElites(poblacionPadres)" será la encargada de realizar esta tarea.

Algorithm 2 GeneraPoblacionInicial(semilla)

```
individuo  $\leftarrow \emptyset$ 
poblacion  $\leftarrow \emptyset$ 
while tamañoPoblacion < numIndividuosPoblacion do
  while numGenesIndividuo < numGenesIndividuos do
    genAleatorio  $\leftarrow$  GeneraEnteroAleatorio(semilla)
    if genAleatorio  $\notin$  individuo then
      individuo  $\leftarrow$  individuo  $\cup$  {genAleatorio}
    end if
  end while
  poblacion  $\leftarrow$  poblacion  $\cup$  {individuo}
  individuo  $\leftarrow \emptyset$ 
end while
return poblacion
```

Inicializamos las variables "individuo" y "poblacion". La variable "individuo" se utilizará como contenedor de todos los genes que se vayan generando aleatoriamente, se inicializa como un conjunto vacío. "poblacion" irá almacenando cada uno de los individuos generados, se inicializa como un conjunto vacío.

Hasta que "poblacion" no contenga el número de individuos especificado como parámetro del programa hacemos lo siguiente:

Generamos un genotipo aleatorio haciendo uso de la función "GeneraEnteroAleatorio(semilla)" y lo almacenamos en la variable local "genAleatorio".

Comprobamos que "genAleatorio" no se encuentre ya contenido dentro de "individuo" y lo añadimos en el caso de que cumpla con esta condición.

Repetimos la generación aleatoria de genotipos hasta que el número de los mismos contenido en "individuo" se corresponda con el número de genotipos pasado como parámetro del programa.

Cuando "individuo" tiene el número de genes deseado, se añade a "poblacion" y acto seguido se modifica el valor de "individuo" a vacío para dar paso a la generación de otro "individuo" nuevo.

Una vez tengamos hayamos completado "poblacion", la devolvemos como resultado de la ejecución de la función.

Algorithm 3 Evaluacion(poblacion)

Algorithm 4 SeleccionElites(poblacion)

```
individuosElites  $\leftarrow \emptyset$ 
mejor  $\leftarrow \emptyset$ 
costeMejor  $\leftarrow 0$ 
while individuosElites.tamaño() < numElites do
  for individuo  $\in$  poblacion do
    if (individuo.coste > costeMejor)  $\wedge$  (individuo  $\notin$  individuosElite) then
      mejor  $\leftarrow$  individuo
      costeMejor  $\leftarrow$  individuo.coste
    end if
  end for
  individuosElites  $\leftarrow$  individuosElites  $\cup \{mejor\}$ 
end while
return individuosElites
```

El primer paso de todos es inicializar las variables locales "individuosElites", "mejor" y "costeMejor". "individuosElites" es un vector encargado de ir almacenando los mejores individuos de "población" que se encuentren, se inicializa como un conjunto vacío. "mejor" se utiliza para ir almacenar uno a uno los individuos de "poblacion" que presenten un mejor coste para guardarlos posteriormente en "individuosElites", su valor se inicia como vacío. "costeMejor" guarda el coste del mejor individuo encontrado hasta el momento para poder comparar con el resto de individuos de "poblacion", su valor se inicia a cero.

El algoritmo de la función realiza un bucle for hasta que el tamaño de "individuosElites" se corresponda con "numElites", es decir, el número de individuos elites que se guardan. El valor de "numElites" se deberá pasar como parámetro del programa.

El bucle for consiste en recorrer todos los individuos de "poblacion" y, si el coste de "individuo" mejora a "mejorCoste" y no ha sido introducido aún en "individuosElites", se actualizan los valores de "mejor" y "mejorCoste" con los datos del individuo. Cuando se termina el bucle for se introduce el mejor individuo encontrado en esa iteración del bucle while en "individuosElites".

Una vez que hayamos completado "individuosElites", lo devolvemos como resultado de la ejecución de la función.

Algorithm 5 CruzarPoblacion(poblacion,semilla)

```
poblacionHijos  $\leftarrow$  SeleccionaPoblacion(poblacion, semilla)
if tipoCruceMPX then
    poblacionHijos  $\leftarrow$  RealizaCruceMPX(poblacionHijos)
else
    poblacionHijos  $\leftarrow$  RelizaCruce2p(poblacionHijos)
end if
return poblacionHijos
```

Algorithm 6 SeleccionaPoblacion(poblacion,semilla)

```
while tamañoPoblacionHijos < numHijos do
    individuoSeleccionado  $\leftarrow$  SeleccionaIndividuo(poblacion, semilla)
    poblacionHijos  $\leftarrow$  poblacionHijos  $\cup$  {individuoSeleccionado}
end while
return poblacionHijos
```

Algorithm 7 SeleccionaIndividuo(poblacion,semilla)

```
seleccionado1  $\leftarrow$  GeneraEnteroAleatorio(semilla)
seleccionado2  $\leftarrow$  GeneraEnteroAleatorio(semilla)
while seleccionado1 == seleccionado2 do
    seleccionado2  $\leftarrow$  GeneraEnteroAleatorio(semilla)
end while
if poblacion[seleccionado1].coste > poblacion[seleccionado2].coste then
    return poblacion[seleccionado1]
else
    return poblacion[seleccionado2]
end if
```

Algorithm 8 RealizarCruceMPX(poblacionHijos)

Algorithm 9 RealizarCruce2p(poblacionHijos)

```
for i=0; i<49; i+=2 do
  corte1  $\leftarrow$  GeneraEnteroAleatorio(semilla)
  corte2  $\leftarrow$  GeneraEnteroAleatorio(semilla)
  padre1  $\leftarrow$  poblacionPadre[i]
  padre2  $\leftarrow$  poblacionPadre[i + 1]
  while corte1==corte2 do
    corte2  $\leftarrow$  GeneraEnteroAleatorio(semilla)
  end while
  for j=0;j<corte1;j++ do
    hijo1  $\leftarrow$  hijo1  $\cup$  padre1.getGen[j]
    hijo2  $\leftarrow$  hijo2  $\cup$  padre2.getGen[j]
  end for
  for j=corte1;j<corte2;j++ do
    hijo1  $\leftarrow$  hijo1  $\cup$  padre2.getGen[j]
    hijo2  $\leftarrow$  hijo2  $\cup$  padre1.getGen[j]
  end for
  for j=corte2;j<tamañoIndividuo;j++ do
    hijo1  $\leftarrow$  hijo1  $\cup$  padre1.getGen[j]
    hijo2  $\leftarrow$  hijo2  $\cup$  padre2.getGen[j]
  end for
  poblacionHijos  $\leftarrow$  poblacionHijos  $\cup$  {hijo1}
  poblacionHijos  $\leftarrow$  poblacionHijos  $\cup$  {hijo2}
end for
return poblacionHijos
```

Algorithm 10 Reparar(poblacionHijos)

```
for individuo  $\in$  poblacionHijos do
  if !FuncionSolucion(individuo) then
    if tamañoIndividuo>tamañoIndividuoProblema then
      while tamañoIndividuo>tamañoIndividuoProblema do
        elementoMenor  $\leftarrow$  CalcularAportes(individuo)
        individuo  $\leftarrow$  individuo{elementoMenor}
      end while
    else if tamañoIndividuo<tamañoIndividuoProblema then
      elementoMayor  $\leftarrow$  CalcularMayorAporte(individuo)
      individuo  $\leftarrow$  individuo  $\cup$  {elementoMayor}
    end if
  end if
end for
```

Algorithm 11 FuncionSolucion(individuo)

```
for i=0;i<numGenesIndividuo-1;i++ do
  for j=i+1;numGenesIndividuo;j++ do
    if individuo[i]==individuo[j] then
      seRepite ← true
    end if
  end for
  numGenes ← numGenes + 1
end for
if numGenes!=numGenesIndividuo then
  malTamaño ← true
end if
return !(malTamaño ∨ seRepite)
```

Algorithm 12 CalcularAportes(individuo)

```
aporte ← 0
listaAportes ← ∅
for gen1 ∈ individuo do
  for gen2 ∈ individuo do
    aporte ← aporte + matrizDistancias[gen1][gen2]
  end for
  AñadirAporte(gen1,aporte)
end for
Sort(listaAportes)
return listaAportes[0]
```

Algorithm 13 CalcularMayorAporte(individuo)

```
aporte ← 0
listaAportes ← ∅
for gen1 ∈ matrizDatos do
  for gen2 ∈ matrizDatos do
    aporte ← aporte + matrizDistancias[gen1][gen2]
  end for
  AñadirAporte(gen1,aporte)
end for
Sort(listaAportes)
return listaAportes[numGenesIndividuos-1]
```

Algorithm 14 Mutar(*poblacionHijos*,*semilla*)

for *individuo* \in *poblacionHijos* **do**
 posMuta \leftarrow *GeneraEnteroAleatorio*(*semilla*)
 eleMutado \leftarrow *GeneraEnteroAleatorio*(*semilla*)
 Intercambia(*individuo*,*posMuta*,*eleMutado*)
end for

Algorithm 15 ReemplazarElite(*poblacionHijos*,*elites*)

Sort(*poblacionHijos*)
indice \leftarrow 0
for *elite* \in *elites* **do**
 poblacionHijos[*indice*] \leftarrow *elite*
 indice \leftarrow *indice* + 1
end for
return *poblacionHijos*

4 Experimentos y análisis de resultados

4.1 Procedimiento de desarrollo de la práctica

Para realizar la práctica, se ha optado por implementar las heurísticas propuestas en el lenguaje de programación JAVA. El ejecutable que se entrega junto a este documento ha sido compilado bajo APACHE NETBEANSIDE 12.0.

4.1.1 Equipo de pruebas

Los resultados de las heurísticas han sido obtenidos en el siguiente equipo:

- Host: 80WK Lenovo Y520-15IKBN
- S.O: KDE neon User Edition 5.20 x86 64
- Kernel: 5.4.0-52-generic
- CPU: Intel i5-7300HQ (4) @ 3.500GHz
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
- GPU: Intel HD Graphics 630
- Memoria RAM : 7837 MiB.

4.1.2 Manual de usuario

Para ejecutar el software asegúrese de que el archivo .jar proporcionado se ubica en el mismo directorio que la carpeta *archivos*.

Cuando se muestre la GUI, podrá seleccionar la heurística que desee mediante el botón correspondiente. Una vez empiece la ejecución de una heurística no será posible seleccionar otra hasta que finalice su ejecución. Los resultados finales se mostrarán en el cuadro de texto, a su vez, se generan los log correspondientes a cada archivo y semilla en la carpeta Log.

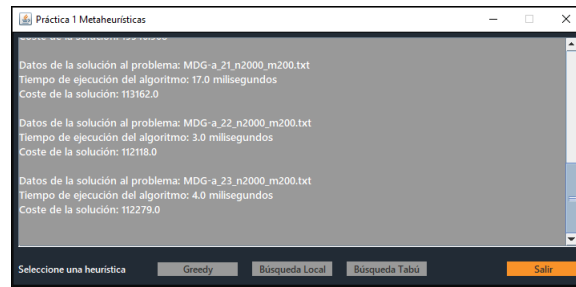


Figure 1: GUI

4.2 Parámetros de los algoritmos

4.2.1 Genetico

4.2.2 Semillas

Para la generación de números pseudoaleatorios se utiliza una semilla previamente definida en el archivo de configuración, en este caso es 77356084. Esta semilla se va rotando en las 5 iteraciones de cada archivo.

77356084 \rightarrow 73560847 \rightarrow 35608477 ...

4.3 Análisis de los resultados

References

- [1] Fred Glover, Manuel Laguna, Rafael Martí. Principles of Tabu Search.
<https://www.uv.es/~rmarti/paper/docs/ts1.pdf>
- [2] <https://sci2s.ugr.es/graduateCourses/Metaheurísticas>
- [3] <https://sci2s.ugr.es/graduateCourses/Algoritmica>