

Comentarios

- No los interpreta la bash
- Suelen utilizarse dentro de los *script*

sirve para dar información usuario

\$cd ~/01 # cambia al directorio con los ejercicios

Múltiples comandos

- `;` permite varios comandos en una misma línea

En el intérprete:

```
$cd ; cd tso/01/palabras ; cat meses
```

En un script:

```
# dentro un fichero que quiero que se ejecute  
cd ; cd tso/01/palabras ; cat meses
```

parámetros en un script

- **Script:** programa para el intérprete de comandos
- \$1 hace referencia al primer parámetro con el que se invoca al script
- \$2 hace referencia al segundo parámetro con el que se invoca al script

...

```
vi verUltmLin
```


```
cd ; cd tso/01/palabras
```

```
tail --lines=1 $1
```

```
$bash verUltmLin dias
```

```
$bash verUltmLin meses
```

Sistema de Ficheros

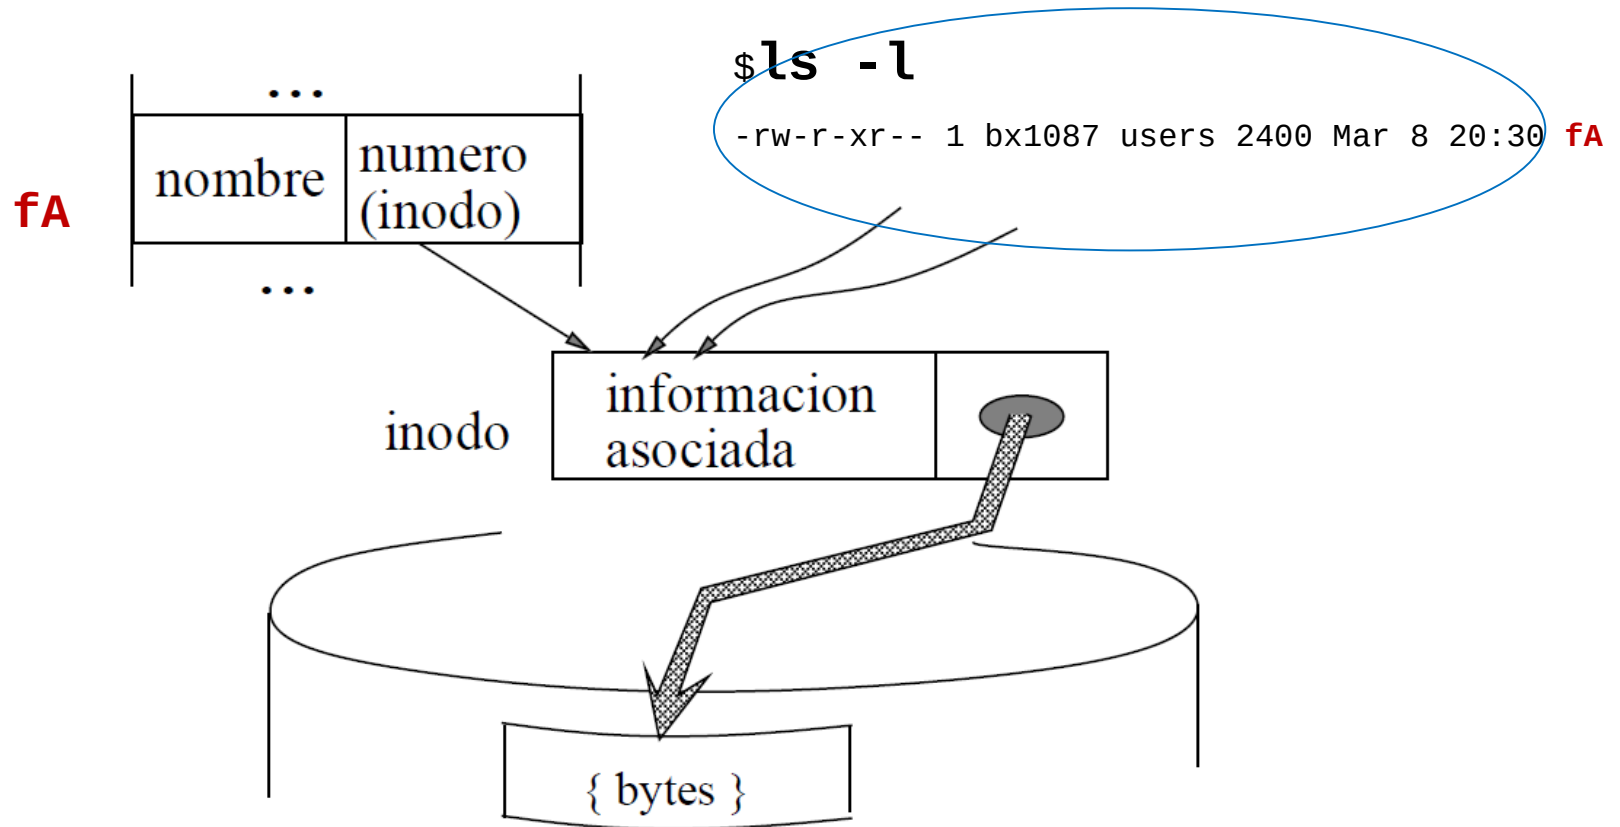

Estructura de los ficheros.

Copiar ficheros

cp *[opciones] FichOrigen FichDestino*

- Crea un nuevo fichero con el mismo contenido

\$cp subDir1/fich1 subDir2 (con el mismo nombre pero en distintos directorios)

\$cp subDir1/fich1 subDir2/fich2 (en distinto directorio)

\$cp fich1 fich2 (en el mismo directorio)

Copiar ficheros

```
$echo hola >fich1
```

```
$ls -li fich1
```

```
23445 -rwr-xr-- 1 bx1087 users 4 Mar 8 20:30 fich1
```


```
$cp fich1 fich2
```

```
$ls -li fich2
```

```
23478 -rwr-xr-- 1 bx1087 users 4 Mar 8 20:35 fich2
```

```
$cat fich2
```

Copiar ficheros

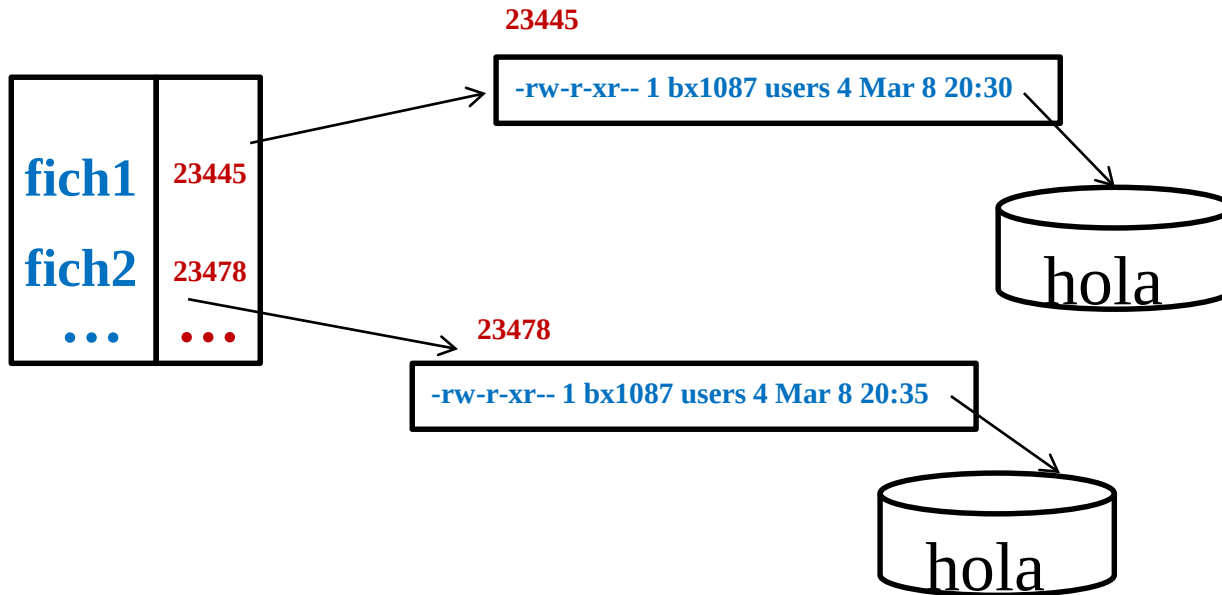

Enlazar ficheros

`ln [opciones] NombFichOrig NombFichDest`

- Añade un nuevo nombre para un fichero existente

`$ln fich1 fich2`

`$ln -f fich1 fich2` (si fich2 ya existe)

Enlazar ficheros

```
$echo hola > fich1
```

```
$ls -li fich1
```

```
23445 -rw-r-xr-- 1 bx1087 users 4 Mar 8 20:30 fich1
```

```
$ln fich1 fich2
```


```
$ls -li fich?
```

```
23445 -rw-r-xr-- 2 bx1087 users 4 Mar 8 20:30 fich1
```

```
23445 -rw-r-xr-- 2 bx1087 users 4 Mar 8 20:30 fich2
```

```
$cat fich2
```

Enlazar ficheros

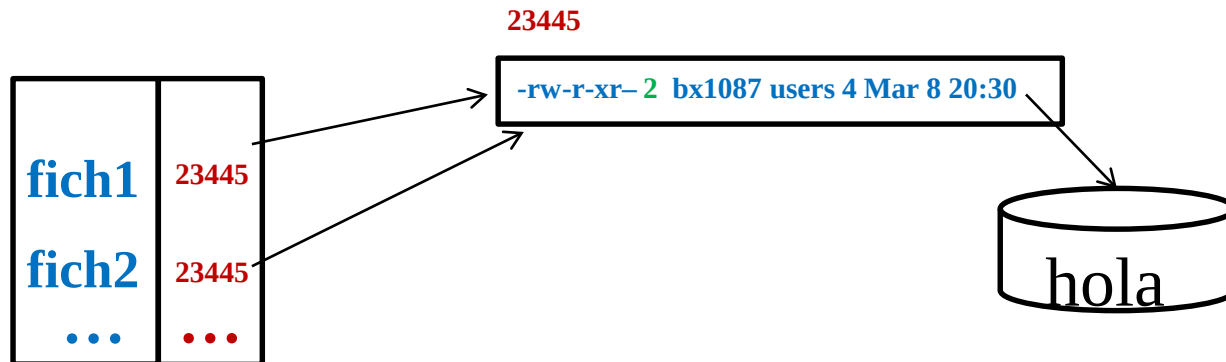

Mover ficheros

```
mv [opciones] FichOrigen FichDestino
```

- Cambia de nombre al fichero:


```
$mv fich1 fich2
```

Mover ficheros

```
$ls -li fich1
```

```
23445 -rw-r-xr-- 1 bx1087 users 4 Mar 8 20:30 fich1
```

```
$mv fich1 fichNuevo
```

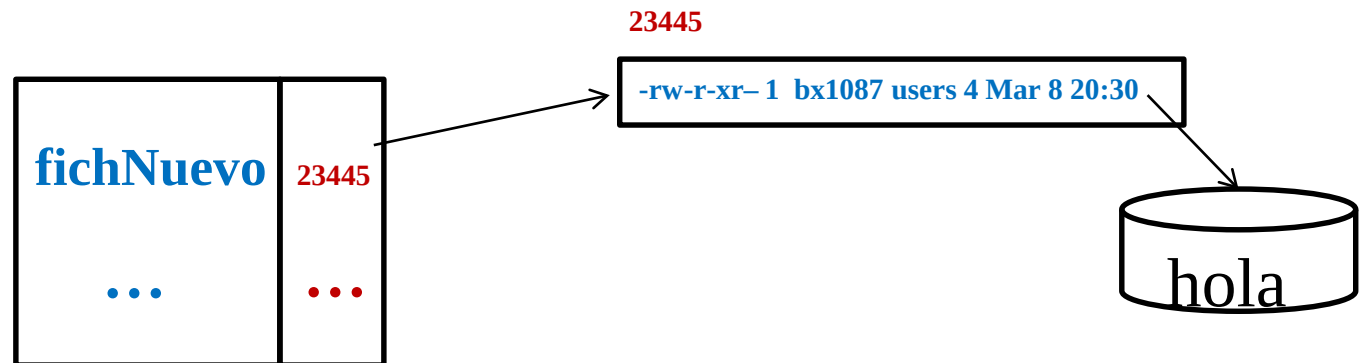

Borrar ficheros

- Elimina un directorio (Debe estar vacío):

rm*dir*[*camino_acceso*]

- Elimina un fichero:

rm[*camino_acceso*]

\$rm*dir* subDir3

\$rm fich1

\$rm*dir* /home/bx1087/subDir2

\$rm /home/bx1087/fich1

- Borrar todo un subárbol:


\$rm -r subDir1

Borrar ficheros

```
$rm fich1
```

```
$ls fich1
```

```
ls: no se puede acceder a 'fich1': No existe el fichero o el directorio
```

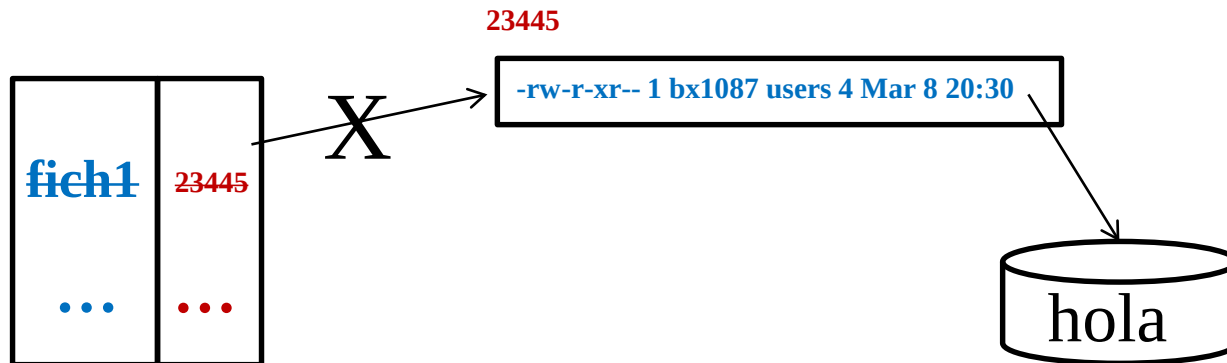

Borrar ficheros


```
$rm fich1
```

```
$ls fich1
```

```
ls: no se puede acceder a 'fich1': No existe el fichero o el directorio
```

```
$ls -li fich2
```

```
23445 -rw-r-xr-- 1 bx1087 users 4 Mar 8 20:30 fich2
```

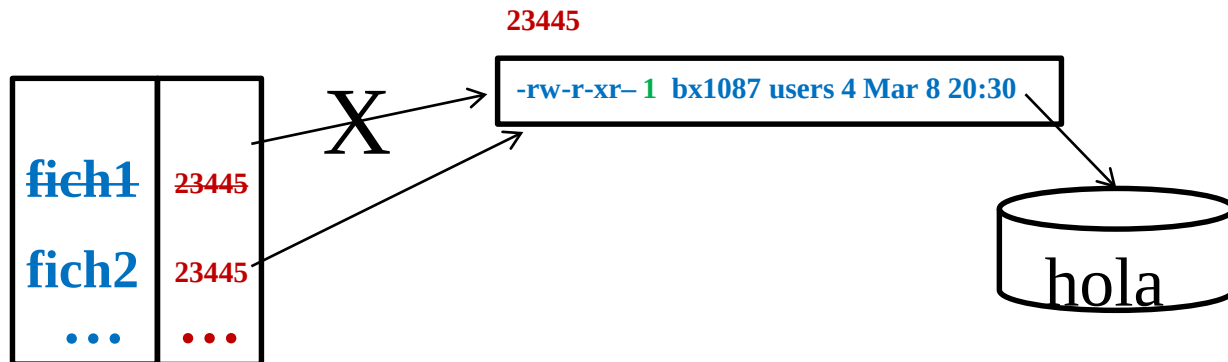

Manual

- Consultas de comandos:

\$man printf

\$man 3 printf

Editor vi

- Pasa a modo inserción: **i I a A o O**
- Dentro de modo inserción: *tecleamos lo que queremos incluir*
- Pasa a modo comando/corrección/revisión: **<Esc>**
- Dentro de modo revisión:
 - borrar: **x X J dw dd**
 - moverse: **w ^F ^B ...**
 - deshacer: **u U**
 - sale del editor guardando lo realizado: **:wq**
 - sale del editor sin guardar lo realizado: **:q!**
 - moverse entre líneas: **h j k l** *las cuatro flechas del teclado*¹⁷

Expresión regular

- Expresión regular: Se aplica al contenido del fichero (por líneas)

$\wedge$ $[]$ $*$ $.$ $\$$ $\backslash($ $\backslash)$

$\wedge$ inicio de línea

$\$$ final de línea

t^* cero o más repeticiones del carácter t

$.$ cualquier carácter

$[]$ opciones en la sustitución de caracteres

$[\wedge]$ opciones en sustitución de caracteres distintos de los indicados

$\backslash($ $\backslash)$ expresión marcada (es decir, a la que se puede hacer referencia)

Expresión regular

grep [*opciones*] *expresión_regular* *nombreFich*

-v coincidencia invertida (NOT)

Ejemplos que buscan en cada línea de fichPrueba:

\$grep -v 'st\$' fichPrueba <- **no acabar en st**

\$grep '^p' fichPrueba <- **empezar por el carácter p**

\$grep -v '[xs]' fichPrueba <- **no contener el carácter x o el s**

\$grep 'ra*s\$' fichPrueba <- **acabar con el carácter s, y antes puede haber cualquier número de caracteres a (incluida la ausencia del carácter a), y tiene que precederle un carácter r**

Expresión regular

grep *[opciones] expresión_regulard nombreFich*

-v coincidencia invertida (NOT)

Ejemplos que buscan en cada línea de fichPrueba:

\$grep '[0-2]..[0-2]' fichPrueba <- tener un 0, 1 o 2, le sigan dos caracteres cualesquiera, y que le siga un 0, 1 o 2

\$grep '\([0-2]\)..\'1' fichPrueba <- tener un 0, 1 o 2, le sigan dos caracteres cualesquiera, y que le siga el mismo número que en la expresión marcada

\$grep '[0-2].[^ac]' fichPrueba <- tener un 0, 1 o 2, le siga un carácter cualquiera, y que le siga cualquier carácter distinto de a o de c