# 配置扫描程序池

ONTAP 9

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/antivirus/configure-scanner-pools-concept.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置扫描程序池 . . . . . 1
配置扫描程序池概述 . . . . . 1
在单个集群上创建扫描程序池 . . . . . 1
在 MetroCluster 配置中创建扫描程序池 . . . . . 2
在单个集群上应用扫描程序策略 . . . . . 4
在 MetroCluster 配置中应用扫描程序策略 . . . . . 6
用于管理扫描程序池的命令 . . . . . 7

# 配置扫描程序池

## 配置扫描程序池概述

扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。

> 如果在 SMB 服务器上使用导出策略，则必须将每个 Vscan 服务器添加到导出策略中。

## 在单个集群上创建扫描程序池

扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。您可以为单个 SVM 或集群中的所有 SVM 创建扫描程序池。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- SVM 和 Vscan 服务器必须位于同一域或受信任域中。
- 对于为单个 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置 SVM 管理 LIF 或 SVM 数据 LIF 。
- 对于为集群中的所有 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置了集群管理 LIF 。

有权限的用户列表必须包含 Vscan 服务器用于连接到 SVM 的域用户帐户。

步骤

1. 创建扫描程序池：

   `vserver vscan scanner-pool create -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner -pool scanner_pool -hostnames vsc_server_hostnames -privileged-users privileged_users`

   - 为为为单个 SVM 定义的池指定数据 SVM ，并为为为集群中的所有 SVM 定义的池指定集群管理员 SVM 。
   - 为每个 Vscan 服务器主机名指定 IP 地址或 FQDN 。
   - 为每个有权限的用户指定域和用户名。有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

     以下命令会在 `vs1`SVM 上创建一个名为 `SP` 的扫描程序池：

   ```
   cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
   SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
   cifs\u1,cifs\u2
   ```

2. 验证是否已创建扫描程序池： `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

以下命令显示 `SP` 扫描程序池的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                   List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令查看 SVM 上的所有扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

# 在 MetroCluster 配置中创建扫描程序池

## 您必须在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主和二级扫描程序池，这些池对应于集群上的主和二级 SVM 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- SVM 和 Vscan 服务器必须位于同一域或受信任域中。
- 对于为单个 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置 SVM 管理 LIF 或 SVM 数据 LIF 。
- 对于为集群中的所有 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置了集群管理 LIF 。

MetroCluster 配置通过实施两个物理上独立的镜像集群来保护数据。每个集群会同步复制另一个集群的数据和 SVM 配置。当集群联机时，本地集群上的主 SVM 将提供数据。当远程集群脱机时，本地集群上的二级 SVM 将提供数据。

这意味着，您必须在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主和二级扫描程序池，这些池对应于集群上的主和二级 SVM 。当集群开始从二级 SVM 提供数据时，二级池将变为活动状态。下图显示了典型的 MetroCluster 配置。

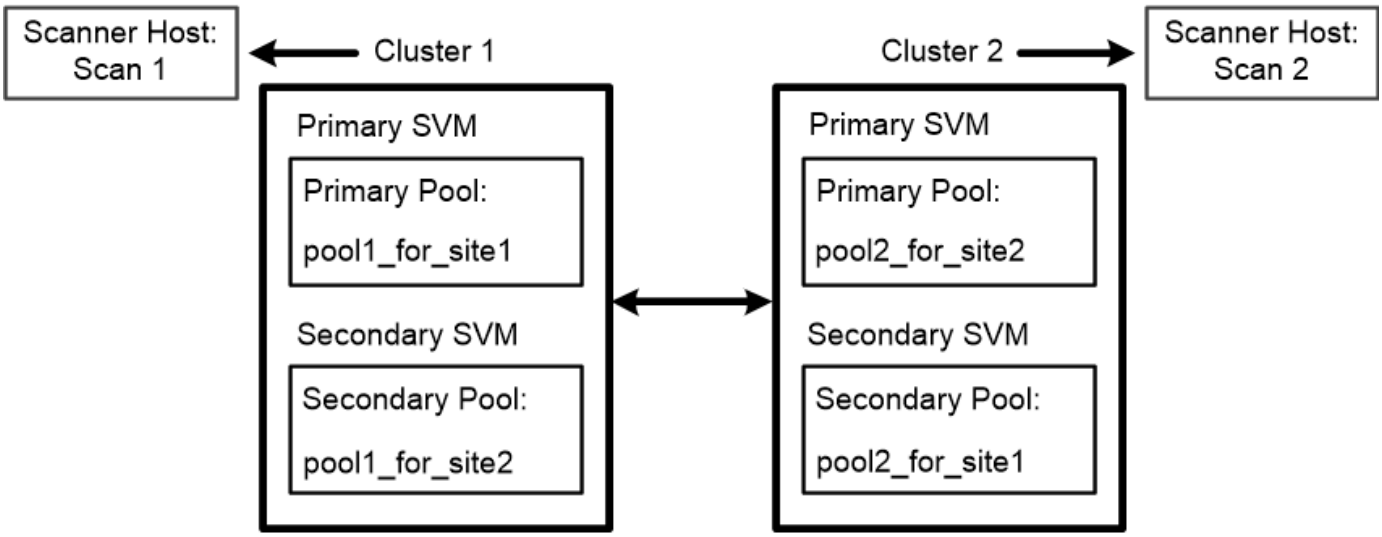


有权限的用户列表必须包含 Vscan 服务器用于连接到 SVM 的域用户帐户。

步骤

1. 创建扫描程序池：

   `vserver vscan scanner-pool create -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-scanner -pool` *`scanner_pool`* `-hostnames` *`vscann_server_hostnames`* `-privileged-users` *`privileged_users`*

   - 为为为单个 SVM 定义的池指定数据 SVM ，并为为为集群中的所有 SVM 定义的池指定集群管理员 SVM 。
   - 为每个 Vscan 服务器主机名指定 IP 地址或 FQDN 。
   - 为每个有权限的用户指定域和用户名。

     您必须从包含主 SVM 的集群创建所有扫描程序池。

     有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

     以下命令会在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主扫描程序池和二级扫描程序池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 验证是否已创建扫描程序池： `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示扫描程序池 `pool1` 的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令查看 SVM 上的所有扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

# 在单个集群上应用扫描程序策略

扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。您必须先使扫描程序池处于活动状态，然后扫描程序池中定义的 Vscan 服务器才能连接到 SVM 。

关于此任务

- 一个扫描程序池只能应用一个扫描程序策略。
- 如果您为集群中的所有 SVM 创建了扫描程序池，则必须分别对每个 SVM 应用扫描程序策略。
- 对于灾难恢复和 MetroCluster 配置，必须将扫描程序策略应用于本地集群和配对集群的扫描程序池。

  在为本地集群创建的策略中，您必须在 `cluster` 参数中指定本地集群。在为配对集群创建的策略中，您必须在 `cluster` 参数中指定配对集群。然后，配对集群可以在发生灾难时接管病毒扫描操作。

步骤

1. 应用扫描程序策略：

   `vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_svm -scanner-pool scanner_pool -scanner-policy primary|secondary` idle -cluster cluster_to_apply_policy_on

   扫描程序策略可以具有以下值之一：

   - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
   - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
   - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。

     以下示例显示 `vs1` SVM 上名为 `SP` 的扫描程序池处于活动状态：

   ```
   cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
   -scanner-pool SP  -scanner-policy primary
   ```

2. 验证扫描程序池是否处于活动状态：

   `vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner -pool scanner_pool`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `SP` 扫描程序池的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用 `vserver vscan scanner-pool show-active` 命令查看 SVM 上的活动扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令的手册页。

# 在 MetroCluster 配置中应用扫描程序策略

扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。必须将扫描程序策略应用于 MetroCluster 配置中每个集群上的主扫描程序池和二级扫描程序池。

关于此任务

- 一个扫描程序池只能应用一个扫描程序策略。
- 如果您为集群中的所有 SVM 创建了扫描程序池，则必须分别对每个 SVM 应用扫描程序策略。

步骤

1. 应用扫描程序策略：

   `vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver` *`data_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`* `-scanner-policy primary_secondary | 闲置 -cluster` *`cluster_to_apply_policy_on`*

   扫描程序策略可以具有以下值之一：

   - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
   - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
   - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。

     您必须应用包含主 SVM 的集群中的所有扫描程序策略。

   以下命令会将扫描程序策略应用于 MetroCluster 配置中每个集群上的主扫描程序池和二级扫描程序池：

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 验证扫描程序池是否处于活动状态：

   `vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner -pool scanner_pool`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示扫描程序池 `pool1` 的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                               Scanner Pool: pool1_for_site1
                             Applied Policy: primary
                             Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您可以使用 `vserver vscan scanner-pool show-active` 命令查看 SVM 上的活动扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

# 用于管理扫描程序池的命令

您可以修改和删除扫描程序池，以及管理扫描程序池的有权限用户和 Vscan 服务器。您可以查看扫描程序池的摘要和详细信息。

| 如果您要 … | 输入以下命令 … |
| --- | --- |
| 修改扫描程序池 | `vserver vscan scanner-pool modify` |
| 删除扫描程序池 | `vserver vscan scanner-pool delete` |
| 将有权限的用户添加到扫描程序池 | `vserver vscan scanner-pool privileged-users add` |
| 从扫描程序池中删除有权限的用户 | `vserver vscan scanner-pool privileged-users remove` |
| 将 Vscan 服务器添加到扫描程序池 | `vserver vscan scanner-pool servers add` |
| 从扫描程序池中删除 Vscan 服务器 | `vserver vscan scanner-pool servers remove` |
| 查看扫描程序池的摘要和详细信息 | `vserver vscan scanner-pool show` |
| 查看扫描程序池的有权限用户 | `vserver vscan scanner-pool privileged-users show` |
| 查看所有扫描程序池的 Vscan 服务器 | `Vserver vscan scanner-pool servers show` |

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.