

SERVICIOS API

DOCUMENTACIÓN, ETIQUETADO Y CONSULTA

INDICE

1. OBJETIVO	2
2. RESUMEN DE SERVICIOS	3
3. METOLOGÍA SERVICIOS REST	4
3.1. AUTENTICACIÓN	4
3.2. INVOCACIÓN	4
3.3. RESPUESTA	4
4. ALTA DE EXPEDICIONES	5
4.1. INTRODUCCIÓN	5
4.2. INVOCACIÓN	5
4.3. RESPUESTA	6
5. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS	7
5.1. INTRODUCCIÓN	7
5.2. INVOCACIÓN	7
5.3. RESPUESTA	7
6. MODIFICACIÓN DE EXPEDICIONES	9
6.1. INTRODUCCIÓN	9
6.2. INVOCACIÓN	9
6.3. RESPUESTA	9
7. BAJA DE EXPEDICIONES	10
7.1. INTRODUCCIÓN	10
7.2. INVOCACIÓN	10
7.3. RESPUESTA	10
8. ESTADO DE EXPEDICIONES	12
8.1. INTRODUCCIÓN	12
8.2. INVOCACIÓN	12
8.3. RESPUESTA	15
9. ANEXO: ESQUEMA <i>xml</i> verne	16
9.1. INTRODUCCIÓN	16
9.2. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS	16

1. OBJETIVO

El objetivo del documento es definir el funcionamiento del WS REST para la documentación, gestión y etiquetado de envíos con TDN.

2. RESUMEN DE SERVICIOS

En esta versión, se proponen los siguientes servicios REST:

- Alta de expediciones.
- Impresión de expediciones.
- Modificación de expediciones.
- Cancelación de expediciones.
- Estado de expediciones.


3. METOLOGÍA SERVICIOS REST

3.1. AUTENTICACIÓN

Se realizará una validación por los siguientes parámetros:

- **usuarioWeb:** Se facilitará al cliente un usuario para utilizar el servicio. Tanto el usuarioWeb como la contraseña asociada serán generalmente en mayúsculas.
- **fecha:** La fecha actual en formato dd/mm/aaaa hh:mm, podemos ver cual es la del servidor con este enlace:
`"https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/fecha"`
- **token:** El token formado de la siguiente manera:
 - Conversión en MD5 de la contraseña asignada al UsuarioWeb definido anteriormente.
 - Codificación en SHA256 de la fecha pasada por parámetro utilizando como seed la contraseña en MD5 calculada anteriormente.

No es necesario realizar ningún otro tipo de autorización:

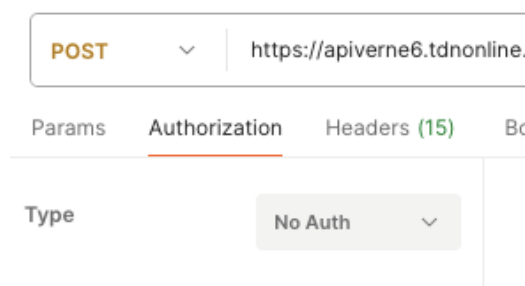

3.2. INVOCACIÓN

Todas las llamadas se realizarán a través del protocolo HTTPS y los métodos utilizados serán "GET" o "POST", según la especificación del servicio.

Si la petición es GET, los parámetros irán incluidos en la URL, y en el caso de los POST, los parámetros irán en formato JSON en el cuerpo de la petición.

3.3. RESPUESTA

Las respuestas en todos los servicios se componen de dos partes:

1. Un código de estado de respuesta HTTP. Los utilizados serán los siguientes:
 - a. 200 OK
 - b. 400 Bad Request
 - c. 404 Not Found
 - d. 401 Unauthorized
2. Un objeto JSON, en el cual tendremos información más específica de los errores, o de la información solicitada. Este JSON será distinto según el servicio invocado, pudiendo no existir en algún servicio concreto.

4. ALTA DE EXPEDICIONES

4.1. INTRODUCCIÓN

Este servicio permitirá crear expediciones a través de la información aportada al servicio.

4.2. INVOCACIÓN

Autenticación: No Auth

Content-type: application/json

Método: POST

URL Request: ["https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/public/expediciones/alta"](https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/public/expediciones/alta)

Cabeceras:

- **"formato"** -----> Formato del archivo a subir (XML,XLS,TXT, etc.)
- **"usuarioWeb"** -----> El usuarioWeb que tenga asignado el cliente en VERNE
- **"fecha"** -----> La fecha actual en formato dd/mm/aaaa hh:mm
- **"token"** -----> El token formado de la siguiente manera
 - Conversión en MD5 de la contraseña asignada al UsuarioWeb definido anteriormente.
 - Codificación en SHA256 de la fecha pasada por parámetro utilizando como seed la contraseña en MD5 calculada anteriormente.
- **"formatoEtiqueta"** -----> Formato de la etiqueta (TXT o PDF)
- **"etiquetar"** -----> Si se indica "S", se devuelve la/s etiqueta/s creada/s en el proceso

JSON Entrada: A continuación se definen los campos y sus validaciones. Es obligatorio declarar uno de los dos:

Campo	Valor	Tipo	Restricciones
fichero	Fichero en Base64	String	Si hay valor en fichero, no se tiene en cuenta el valor de xmlverne
xmlverne	Fichero en XML	String	Valor en XML

En el supuesto de tener ya un formato de fichero estipulado con entre TDN y cliente, utilice "fichero". Tiene información en detalle de nuestro esquema XML en el punto 9 de éste manual.

Ejemplos:

```
{
  "fichero": "fichero codificado en BASE64",
  "xmlverne": "expedición en formato xml"
}
```

```
{ "xmlverne": "
  <Expediciones>
  <Expedicion>
  <ReferenciaCliente>AV011901</ReferenciaCliente>
  <ClienteRemitente>02800001-01</ClienteRemitente>
  <NombreDestinatario>MANUEL PÉREZ</NombreDestinatario>
  <DireccionDestinatario>CALLE MAYOR, 1 5ºB</DireccionDestinatario>
  <CodigoPostalDestinatario>29640</CodigoPostalDestinatario>
  <PoblacionDestinatario>FUENGIROLA</PoblacionDestinatario>
  <PaisDestinatario>034</PaisDestinatario>
  <Bultos>1</Bultos>
  <TipoPortes>P</TipoPortes>
  <EmailDestinatario>sisistemas@tdn.es</EmailDestinatario>
  <ImporteReembolso>94.40</ImporteReembolso>
  <TipoPortesComisionReembolso>P</TipoPortesComisionReembolso>
  </Expedicion>
  </Expediciones>
"
```

```

    </Expedicion>
  </Expediciones>"
}

```

El servicio espera por defecto datos en codificación ISO-8859-1. Si como cliente necesita declarar los datos en otra codificación, por ejemplo UTF-8, añada la siguiente línea en la llamada del esquema “*xmlverne*”:

```

{"xmlverne": "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <Expediciones>
    ...
  </Expediciones>"
}

```

4.3. RESPUESTA

Si se ha procesado correctamente, la respuesta será un JSON con los campos:

```

{
  "resultado": "OK", "errores": [], "mensaje": "Fichero cargado correctamente"
}

```

Ejemplo:

```

{
  "resultado": "OK",
  "mensaje": "Fichero cargado correctamente",
  "detallesExpedicion": [{ "codigo": "47355391", "numero": "999900000782" }, { "codigo": "47355392", "numero": "999900000783" } ],
  "codigoProceso": "10531557"
}

```

Si se ha encontrado algún error los campos devueltos en el json serán:

```

{
  "resultado": "KO",
  "errores": [ { "0000": "Los siguientes parámetros del ws no pueden ser nulos: token" } ]
}

```

Ejemplo:

```

{
  "resultado": "KO",
  "detallesExpedicion ": [ { "descripcion": "CODIGO POSTAL DESTINO INCORRECTO",
  "codigo": "15", "numExpedicionLinea": "1" } ]
}

```

5. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

5.1. INTRODUCCIÓN

Este servicio permitirá recibir la información para la impresión de etiquetas de determinada expedición o proceso en diferentes formatos.

5.2. INVOCACIÓN

Método: GET

URL Request: <https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/impresion/public/etiquetas/formatoSalida>

Donde formatoSalida será TXT o PDF. Si se indica TXT, se utilizará el lenguaje indicado en el usuarios (ZPL, EPL, DP). Si se indica PDF, serán 4 etiquetas en un DIN-A4, o 1 etiqueta en tamaño DIN-A6. En cualquier caso indique al departamento de sistemas su elección.

Cabeceras:

- **"usuarioWeb"** -----> El usuarioWeb que tenga asignado el cliente en VERNE
- **"fecha"** -----> La fecha actual en formato dd/mm/aaaa hh:mm
- **"token"** -----> El token formado de la siguiente manera:
 - Conversión en MD5 de la contraseña asignada al UsuarioWeb definido anteriormente.
 - Codificación en SHA256 de la fecha pasada por parámetro utilizando como seed la contraseña en MD5 calculada anteriormente.
 -

Parámetros GET:

En los parámetros GET indicaremos las etiquetas que queremos imprimir, podemos indicar:

- **codigoExpedicion:** Código de la expedición que queremos imprimir
- **codigoFichero:** Código del proceso de carga del fichero devuelto por el WS de carga

Se debe indicar uno de los dos parámetros. Si se imprimen las etiquetas indicando el Código de fichero, el orden de impresión de las etiquetas será el indicado en la ficha del cliente. Es importante no confundir "código de expedición" con "número de expedición".

Ejemplo llamada:

<https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/impresion/public/etiquetas/PDF?codigoFichero=123456789>

5.3. RESPUESTA

JSON Respuesta:

Si se ha procesado correctamente, la respuesta será un JSON con los campos:

resultado: OK

fichero: código de impresión de la etiqueta (o fichero PDF) codificado en base64

Ejemplo:

```
{"resultado": "OK", "fichero": "X1hBXkxST15GV05eQ0ZELDI0X1BX---"}
```


Si no se ha procesado correctamente, la respuesta será un json con los campos:

resultado: KO

error: Descripción del error

Ejemplo:

```
{"resultado":"KO","error":"El formato para recibir la etiqueta debe de estar en PDF o TXT "}
```

6. MODIFICACIÓN DE EXPEDICIONES

6.1. INTRODUCCIÓN

Este servicio permitirá modificar expediciones a través de la información aportada al servicio, únicamente por número de expedición o por referencia. El proceso es idéntico al proceso de alta salvo en la URL a utilizar.

6.2. INVOCACIÓN

Autenticación: No Auth

Content-type: application/json

Metodo: POST

URL Request: ["https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/public/expediciones/modificacion"](https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/public/expediciones/modificacion)

Cabeceras:

- **"formato"** : Formato del archivo a subir (XML,XLS,TXT, etc)
- **"usuarioWeb"** : El usuarioWeb que tenga asignado el cliente
- **"token"** : El token calculado anteriormente
- **"fecha"** : La fecha actual en formato dd/mm/aaaa hh:mn
- **"formatoEtiqueta"** : Formato de la etiqueta
- **"etiquetar"** : Proceso de etiquetar una expedición, devuelve la etiqueta

JSON Entrada: A continuación se definen los campos y sus validaciones. Es obligatorio declarar uno de los dos:

Campo	Valor	Tipo	Restricciones
fichero	Fichero en Base64	String	Si hay valor en fichero, no se tiene en cuenta el valor de xmlverne
xmlverne	Fichero en XML	String	Valor en formato XML

Ejemplo

```
{
    "fichero": "fichero en BASE64",
    "xmlverne": "expedición en formato xml"
}
```

6.3. RESPUESTA

(remitase al punto 4.3)

7. BAJA DE EXPEDICIONES

7.1. INTRODUCCIÓN

Este servicio permitirá dar de baja expediciones a través de la información aportada al servicio.

7.2. INVOCACIÓN

Autenticación: No Auth

Content-type: application/json

Metodo: POST

URL Request: ["https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/public/expediciones/baja"](https://apiverne6.tdnonline.com/produccion/rest/public/expediciones/baja)

Cabeceras:

- **"formato"** : Formato del archivo a subir (XML,XLS,TXT, etc)
- **"usuarioWeb"** : El usuarioWeb que tenga asignado el cliente
- **"token"** : El token calculado anteriormente
- **"fecha"** : La fecha actual en formato dd/mm/aaaa hh:mn

JSON Entrada: A continuación se definen los campos y sus validaciones:

Campo	Valor	Obl.	Tipo	Restricciones
expediciones	Listado de expediciones	S	String	Por número de expedición, código o referencia

Ejemplo:

```
{
  "expediciones": ["999900029836","999900029838"]
}
```

7.3. RESPUESTA

1. Un código de estado de respuesta HTTP

- 200 OK
- 400 Bad Request
- 401 Unauthorized

2. Posibles errores:

- 0000 - Error del webservice
- ARRAY con erroresExpedicion

3. Ejemplos

Ejemplo de una expedición correcta:

```
{
  "resultado": "OK",
  "detallesExpedicion": [
    {
      "expedicion": "150593",
      "resultado": "OK",
    }
  ]
}
```

```

    "numExpedicion": "999900029835",
    "codigoExpedicion": "150593"}]
}

```

Ejemplo con error del webservice (0000):

```

{
  "resultado": "KO",
  "errores": [{"0000": "Los siguientes parámetros del ws no pueden ser nulos: token"}]
}

```

Ejemplo con error de proceso del fichero:

```

{
  "resultado": "KO",
  "detallesExpedicion": [
    {
      "descripcion": "Expedición no encontrada",
      "expedicion": "15059311",
      "resultado": "KO"
    }
  ]
}

```

8. ESTADO DE EXPEDICIONES

8.1. INTRODUCCIÓN

Este servicio permitirá conocer el estado de las expediciones a través de la información aportada al servicio.

8.2. INVOCACIÓN

Autenticación: No Auth

Métodos: POST o GET

URL Request: ["https://clientes.tdnonline.com/produccion/webservicesP/BusquedaExpediciones.do? "](https://clientes.tdnonline.com/produccion/webservicesP/BusquedaExpediciones.do?)

Parámetros de Identificación

Son utilizados para autenticar al cliente y son obligatorios.

Parámetro	Valores Posibles	Valor Defecto	Descripción
username	Nombre del usuario	Ninguno	Nombre del usuario
password	Contraseña del usuario	Ninguno	Contraseña del usuario

Parámetros de Selección

Son utilizados para definir y acotar la consulta de información.

Parámetro	Valores Posibles	Valor Defecto	Descripción
desde_fecha	Fecha en formato ddmmaaaa	Todas las fechas	Fecha desde la cual se acota la selección.
hasta_fecha	Fecha en formato ddmmaaaa	Todas las fechas	Fecha hasta la cual se acota la selección.
desde_num	Cadena de caracteres	Todos los números	Número de expedición o referencia del cliente desde la cual se acota la selección. Si no se especifica el parámetro "tipo_num" "desde_num" es despreciado.
hasta_num	Cadena de caracteres	Todos los números	Número de expedición o referencia del cliente hasta la cual se acota la selección. Si no se especifica el parámetro "tipo_num" "hasta_num" es despreciado.
tipo_num	TDN y CLI	Ninguno	Tipo de número: expedición de TDN o referencia del cliente.
nom_cons	Cadena de caracteres	Ninguno	Nombre del consignatario. En el caso de que el parámetro "username" corresponda un usuario de tipo consignatario "nom_cons" será ignorado ya que es fijo.
dir_cons	Cadena de caracteres	Ninguno	Dirección del consignatario. En el caso de que el parámetro "username" corresponda a un usuario de tipo consignatario "dir_cons" será ignorado ya que es fijo.
pob_cons	Cadena de caracteres	Ninguno	Población del consignatario. En el caso de que el parámetro "username" corresponda un usuario de tipo consignatario "pob_cons" será ignorado ya que es fijo.

cp_cons	Cadena de caracteres	Ninguno	Código Postal del consignatario. En el caso de que el parámetro “username” corresponda un usuario de tipo consignatario “cp_cons” será ignorado ya que es fijo.
est_ent	ON y OFF	ON	Seleccionar las expediciones entregadas.
est_nent	ON y OFF	ON	Seleccionar las expediciones no entregadas.

Parámetros de Paginación

Son utilizados para paginar los resultados de la selección.

Parámetro	Valores Posibles	Valor Defecto	Descripción
limit	Valor numérico	50	Número máximo de registros por página. El valor 0 indica que no hay límite y por tanto no hay paginación.
pag	Valor numérico	1	Número de página de resultados a devolver.

Parámetros de Devolución

Son utilizados para especificar el tipo de información que debe devolver como resultado la consulta..

Parámetro	Valores Posibles	Valor Defecto	Descripción
devolver	NUMREG, NUMPAG, ALBARAN, ALBARAN_CLIENTE_FIRMADO, ALBARAN_OT y DATOS	DATOS	NUMREG: Se devolverá un valor numérico con el número total de registros resultado de la consulta. NUMPAG: Se devolverá un valor numérico con el número total de páginas del tamaño especificado por el parámetro “limit” que ocupan los registros resultado de la consulta. ALBARAN: Se devolverá el albarán digitalizado en formato PDF resultado de la consulta. Dicha consulta debe hacerse de forma que tenga como resultado un único registro, en caso contrario, se devolverá el albarán correspondiente al primer registro del resultado. ALBARAN_OT: se devolverá el albarán de OT ALBARAN_CLIENTE_FIRMADO: Se devolverá el albarán del cliente asociado al envío en PDF. DATOS: Se devolverán los datos de las expediciones resultado de la consulta

Parámetros de Información

Son utilizados para definir el formato y contenido de la información que debe devolver como resultado la consulta cuando se especifica en el parámetro “devolver” el valor “DATOS”.

Los campos “Ruta”, “Fecha”, “Remesa” y “Expedición TDN” son fijos y no pueden ser deshabilitados ni ocultados.

<i>Parámetro</i>	<i>Valores Posibles</i>	<i>Valor Defecto</i>	<i>Descripción</i>
formato	PDF, XML, CSV, HTML, RTF, XLS y PRINT	CSV	Formato de la información a devolver
c_refcli	ON y OFF	ON	Mostrar el campo “Referencia del Cliente”
c_nomcons	ON y OFF	ON	Mostrar el campo “Nombre del Consignatario”
c_dircons	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Dirección del Consignatario”
c_pobcons	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Población del Consignatario”
c_cpcons	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “C. Postal del Consignatario”
c_bultos	ON y OFF	ON	Mostrar el campo “Número de Bultos”
c_peso	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Peso”
c_vol	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Volumen”
c_portes	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Tipo de Portes”
c_observ1	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Observaciones 1”
c_observ2	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Observaciones 2”
c_fgrab	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo Fecha de Grabación”
c_fsal	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Fecha de Salida”
c_flle	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Fecha de Llegada”
c_fent	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Fecha de Entrega”
c_estexp	ON y OFF	ON	Mostrar el campo “Estado de la Expedición”
c_incexp	ON y OFF	ON	Mostrar el campo “Incidencia de la Expedición”
c_desincexp	ON y OFF	OFF	Mostrar el campo “Descripción de Incidencia”

Códigos de Estado de las Expediciones

Son los códigos que se muestran en el campo “Estado de la Expedición” e informan de la situación de la misma .

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>
WEBC	CREADA EN WEB
WEBR	RETENIDA EN WEB
INCO	INCOMPLETA
ORIG	EN ORIGEN
CERR	CERRADA EN CARTA DE PORTE
PEND	PENDIENTE DE ASIGNAR A REPARTO
ASIG	ASIGNADA A REPARTO
EFEC	ENTREGADA
ODEV	ORDENADA DEVOLUCIÓN
DEVU	DEVUELTA
FALT	FALTA DEFINITIVA
DEST	DESTRUIDA

8.3. RESPUESTA

4. Un código de estado de respuesta HTTP

200 OK

400 Bad Request

401 Unauthorized

5. Posibles errores (KO):

0000 - Error del webservice

6. Ejemplos

Ejemplo de consulta de estado de una expedición:

https://clientes.tdonline.com/produccion/webservicesP/BusquedaExpediciones.do?username=XXXXXXXXX&password=XXXXXXXXX&c_estexp=ON&formato=xml&tipo_num=TDN&desde_num=999930394406&c_refcli=ON&c_peso=ON&c_fsal=ON&c_fent=ON

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<table>
  <record>
    <Ruta>060054</Ruta>
    <Expedicion>999930394406</Expedicion>
    <Fecha>27/06/2025</Fecha>
    <Ref_Cliente>JDGSWXASN</Ref_Cliente>
    <Peso>63</Peso>
    <Fech_sal>27/06/2025</Fech_sal>
    <Fech_Ent>30/06/2025</Fech_Ent>
    <Est>EFEC</Est>
  </record>
</table>
```


9. ANEXO: ESQUEMA xmlverne

9.1. INTRODUCCIÓN

En el caso de que necesite informar a los servicios API mediante el JSON *xmlverne*, se detalla el mismo. Solicite el esquema XSD a nuestro departamento de sistemas.

9.2. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Campo	OBLIG.	Tipo	Descripción
NumeroEnvio	N	texto(40)	número de expedición TDN
Fecha	N	fecha(dd/mm/yyyy)	fecha de envío
ClienteRemitente	S	texto(11)	Identificación del código cliente en TDN
NombreRemitente	R	texto(60)	nombre del cliente
DireccionRemitente	R	texto(60)	dirección del cliente
PaisRemitente	R	texto(5)	país del cliente
CodigoPostalRemitente	R	texto(7)	código postal del cliente
PoblacionRemitente	R	texto(60)	población del cliente
NifRemitente	N	texto(16)	N.I.F. del cliente
PersonaContactoRemitente	N	texto(60)	persona de contacto del remitente
TelefonoContactoRemitente	R	texto(20)	teléfono del remitente
NombreDestinatario	S	texto(60)	nombre del consignatario
DireccionDestinatario	S	texto(60)	dirección del consignatario
PaisDestinatario	S	texto(5)	país del consignatario (ver tabla)
CodigoPostalDestinatario	S	texto(7)	código postal del consignatario
PoblacionDestinatario	S	texto(60)	población del consignatario
NifDestinatario	N	texto(16)	N.I.F. del consignatario
PersonaContactoDestinatario	N	texto(60)	persona de contacto del consignatario
TelefonoContactoDestinatario	S	texto(20)	teléfono del consignatario
ProductoServicio	N	texto(3)	producto/servicio contratado con TDN
Bultos	S	entero(4)	número de bultos
Kilos	N	entero(5)	peso de la expedición en kg
Volumen	N	numero(3,3)	volumen (metros cúbicos)
TipoMercancia	N	texto(60)	descripción de la mercancía
ReferenciaCliente	N	texto(100)	número de referencia del envío del cliente
ImporteReembolso	N	numero(9,2)	importe del reembolso
ImporteValorDeclarado	N	numero(9,2)	Importe a asegurar (no 100%)
TipoPortes	N	texto(1)	"P" = pagados hasta destino "D" = debidos hasta destino
TipoPortesReexpedicion	N	texto(1)	"P" = reexp hasta destino pagada "D" = reexp debida
Observaciones1	N	texto(255)	Ej. 'Albarán: 123456'
Observaciones2	N	texto(255)	línea de texto libre 2
EntregaAplazada	N	texto(1)	"S" = con fecha prefijada "N" = entrega normal

FechaEntregaAplazada	N	fecha(dd/mm/yyyy)	fecha de entrega concertada
FechaEaInicial	N	fecha(dd/mm/yyyy)	fecha de entrega concertada inicial
FechaEaSugerida	N	fecha(dd/mm/yyyy)	fecha de entrega concertada sugerida
GrandesSuperficies	N	texto(1)	"S" = entrega en GS "N" = entrega normal
DevolucionConforme	N	texto(1)	"S" = devolución alb cliente físicamente "N" = sin devolución
IdenTicket	N	texto(1)	"S" = devolución identick "N" = sin devolución identick
TipoPortesComisionReembolso	N	texto(1)	"P" = a cargo del remitente "D" = a cargo del consignatario
ImporteValorTasacion	N	numero(9,2)	valor de la mercancía para asegurar al 100%
EmailRemitente	N	texto(35)	dirección correo electrónico cliente
EmailDestinatario	N	texto(35)	dirección correo electrónico consignatario
EscaneadoConforme	N	texto(1)	"S" = escaneo alb cliente "N" = sin escaneo
NumeroPedido	N	texto(40)	número de pedido asociado a la expedición
BultosPalets	N	entero(4)	número de bultos tipo palet (palet+sultos<total)
BultosSultos	N	entero(4)	número de bultos sueltos (palet+sultos<total)
ClientePagadorDestino	R	texto(11)	Identificación del código cliente en TDN
EntregaDirecta	N	texto(1)	"S" = FTL "N" = LTL
MercanciaEspecial	N	entero(4)	mercancía con medidas especiales
TipoEnvio	R	texto(1)	"E" = envío "R" = orden de recogida
HoraRecogidaDesde	N	fecha(hh:mm)	hora de recogida desde
HoraRecogidaHasta	N	fecha(hh:mm)	hora de recogida hasta
HoraRecogidaDesde1	N	fecha(hh:mm)	hora de recogida desde (segundo tramo)
HoraRecogidaHasta1	N	fecha(hh:mm)	hora de recogida hasta (segundo tramo)
Concertada	N	entero(4)	"S" = concertar orden de recogida "N" = no concertar
FechaConcertada	N	fecha(dd/mm/yyyy)	fecha de recogida concertada

Detalles a nivel "Bulto" (opcional):

NumeroBulto	S	entero(3)	número del bulto parcial (contador); es obligatorio si se detalla a éste nivel
Kilos	N	entero(5)	peso del bulto
ReferenciaBultoCliente	N	texto(100)	número de referencia del bulto del cliente
tipoBulto	N	texto(6)	tipo de bulto del cliente
Volumen	N	numero(3,3)	volumen (metros cúbicos)
Observaciones	N	texto(255)	Ej. 'BULTO: 123456'
CodigoBarrasCliente	N	texto(40)	dato reflejado en el CB bulto cliente (SSCC, EAN13, etc)
Largo	N	numero(5,3)	medida largo (metros)
Ancho	N	numero(5,3)	medida ancho (metros)
Alto	N	numero(5,3)	medida alto (metros)

Tabla de países admitida. Localice el país en la tabla e indique en el campo PaisDestinatario el valor ID_TDN :

ID_ISO	ID_TDN	PAÍS
008	355	ALBANIA
276	049	ALEMANIA
020	376	ANDORRA
040	043	AUSTRIA
056	052	BELGICA
070	387	BOSNIA
100	359	BULGARIA
196	357	CHIPRE
191	385	CROACIA
208	045	DINAMARCA
703	421	ESLOVAQUIA
705	386	ESLOVENIA
724	034	ESPAÑA
840	050	ESTADOS UNIDOS
233	372	ESTONIA
246	358	FINLANDIA
250	033	FRANCIA
300	030	GRECIA
344	051	HONG KONG
348	036	HUNGRIA
356	091	INDIA
372	353	IRLANDA
352	354	ISLANDIA

ID_ISO	ID_TDN	PAÍS
234	298	ISLAS FEROE
380	039	ITALIA
428	371	LETONIA
438	423	LIECHTENSTEIN
440	370	LITUANIA
442	352	LUXEMBURGO
807	389	MACEDONIA
470	356	MALTA
498	373	MOLDAVIA
492	377	MONACO
499	382	MONTENEGRO
578	047	NORUEGA
528	031	PAISES BAJOS (LOS)
616	048	POLONIA
620	035	PORTUGAL
826	044	REINO UNIDO
203	041	REPUBLICA CHECA
642	040	RUMANIA
643	007	RUSIA
688	381	SERBIA
752	046	SUECIA
756	420	SUIZA